



## Wiha – Špičkové výrobky pro Váš úspěch

Čím se vyznačuje dobré ruční nářadí? Především tím, že Vám citelně usnadní práci.

A pokud ještě také chrání Vaše zdraví, jistí Vaši bezpečnost a splňuje nejvyšší nároky na udržitelnou a dlouhou životnost, pak je označujeme jako vynikající – nebo krátce řečeno: jako ruční nářadí Wiha.

Představujeme Vám naše nejprodávanější produkty 2025, které jsou ty nejlepší z nejlepších z hlediska výhod pro uživatele, možností a flexibility použití, poptávky, potenciálu pro Váš osobní rozvoj, stupně inovace nebo zpětné vazby zákazníka. Naše výrobky se stanou zárukou Vašeho úspěchu – nyní!

Kompletní a rozsáhlý sortiment výrobků Wiha najdete na adrese [www.wiha.com](http://www.wiha.com) nebo v digitálním katalogu Wiha ([www.wiha.com/digicat](http://www.wiha.com/digicat)).





## Wiha – Tools that work for you

- Německá rodinná firma s 85letou tradicí
- Kvalita Wiha pro profesionály po celém světě
- Výrobce vysoce kvalitního ručního nářadí a řešení jako záruka úspěchu pro uživatele a obchodní partnery
- Pravidelná národní a mezinárodní ocenění dokazují špičkové postavení v odvětví







# Wiha – Firma a její lidé. Dnes a v budoucnosti.

---

Co definujeme jako podnikatelský úspěch? Pro naši firmu je důležitý udržitelný rozvoj firmy a organizace, stejně jako individuální vývoj, svoboda a další rozvoj našich zaměstnanců, zákazníků a partnerů. Sídlo má společnost Wiha v samém srdci pohoří Schwarzwald, a proto je pro ni samozřejmostí odpovědné zacházení se zdroji a přírodou. Maximální obrat a zisk jsou přitom vědomě upozaděny.

Základem naší firemní kultury a veškerých organizačních procesů a cílů jsou centrální hodnoty jako odpovědnost, respekt a integrita.

---


## Wiha jako partner pro budoucnost

- **Podpora zaměstnanců**  
Napomáháme v dalším osobním rozvoji a vytváříme tak nejlepší pracovní podmínky.
- **Aktivní komunikace s uživateli**  
Díky intenzivnímu kontaktu a konstruktivní komunikaci společně dosáhneme našich cílů.
- **Odpovědné jednání**  
Dodržujeme zásady a principy sociální odpovědnosti a povinné podpory dodavatelů.
- **Spolehlivé partnerství**  
Náš aktivní a osobní partnerský management se specializovaným obchodem vytváří důvěrnou vzájemnou spolupráci.
- **Sociální angažovanost a kooperace**  
Dlouholetá partnerství s místními vzdělávacími a sociálními organizacemi nám jistí místo v srdci společnosti.
- **Zavázání k udržitelnosti**  
Výrobky s dlouhou životností, procesy šetrné ke zdrojům, cíle k minimalizaci odpadu, spotřeby energie a emisí jsou součástí naší komplexní strategie udržitelnosti.



# Vyznamenání za design Wiha

## Ergonomie má svou cenu.



german  
brand  
award  
19  
winner



reddot winner 2019  
best tools brand



IHK Industrie- und Handelskammer  
Schwarzwald-Baar-Heuberg

Kladná zpětná vazba od lidí, pro které naše nástroje vyrábíme, je pro nás to nejkrásnější uznání naší práce. I přesto můžeme být nyní hrdi na to, že vysoká ergonomická kvalita našich výrobků je potvrzena z „nejvyššího“ místa. Neboť mnohým z nich byla udělena prestižní ocenění za design. Kromě toho byla oceněna firemní a výrobní kvalita. Chvála a uznání ze všech stran: Není tedy pochyb, že s ergonomickými koncepty pro nástroje a filozofií zaměřenou na budoucnosti se společnost Wiha vydala tou správnou cestou.



FOCUS OPEN 2024  
Special Mention



DESIGN  
AWARD  
2024

GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2024



DESIGN  
AWARD  
2022



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2021





FOCUS OPEN 2023  
Silver



reddot winner 2023



Focus Open 2020  
Special Mention



Focus Open 2021  
Silver



# Nářadí Wiha s certifikátem AGR

## První nástroje ve světě s pečeti osvědčující efektivní a zdraví šetřící práci.



Otestováno a doporučeno sdružením Forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V. a Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Další informace vám poskytne: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, tel. +49 (0) 4761/92 63 580, www.agr-ev.de



Vyznamenání za ergonomii: Šroubováky Wiha SoftFinish® se svou koncepcí velikostí rukojetí, E-šroubováky speedE®II a také kufr na nářadí XXL 4. Když je někdo jako jediný výrobce ručního nářadí ve světě za své výrobky vyznamenán renomovanou pečeti jakosti AGR, je to senzace. Je jen několik málo spotřebních výrobků splňujících přísné testy AGR, jejichž pečeť se v medicínském odborném světě těší vysoké pozornosti.


AGR (Aktion Gesunder Rücken – Akce zdravá záda) se již po celá léta zasazuje za podporu výzkumu zaměřeného na zabránění bolestem zad a dává doporučení pro výrobky, které předcházejí onemocněním pohybového ústrojí a bolestem zad. AGR (Aktion Gesunder Rücken – Akce zdravá záda) se již po celá léta zasazuje za podporu výzkumu zaměřeného na zabránění bolestem zad a dává doporučení pro výrobky, které předcházejí onemocněním pohybového ústrojí a bolestem zad.

Nyní byla společnost Wiha oceněna za svou ergonomickou koncepci velikostí rukojetí šroubováků, E-šroubováků speedE®II a kufru na nářadí XXL 4. Pro nás je toto ocenění potvrzením naší filozofie: Vyvíjet nástroje, s nimiž profesionálové mohou pracovat nejen efektivně, ale také způsobem šetřícím zdraví. U koncepce velikostí rukojetí





šroubováků Wiha slouží k zajištění práce způsobem šetřícím zdraví čtyři velikosti a délky rukojetí optimálně přizpůsobené všem případům šroubování, resp. pracovním úkolům. Šroubovák speedE® II svým elektrickým pohonem zajišťuje, že jsou při opakovaném šroubování šetřeny klouby a šlachy, které jsou trvale namáhány. Společnost Wiha dále nabízí kufr na nářadí s mnoha ergonomickými přednostmi: Výklopné nožičky kufru nabízí zvýšené a tím pohodlné vyjímání nástrojů. Práce v malé výšce je kromě toho možné provádět v sedě. Díky protiskluzovému stupátku je naproti tomu bezproblémová také práce ve vyšší poloze. Velká kolečka kufru zajišťují lehký chod při tažení neschůdným terénem nebo po schodech. Při nošení kufru nebo jeho ukládání do auta zajišťuje dvousložková rukojeť umístěná na levé straně příjemný pocit při nošení. Dva plynové tlumiče pak chrání prsty před nekontrolovaným uzavřením víka kufru.

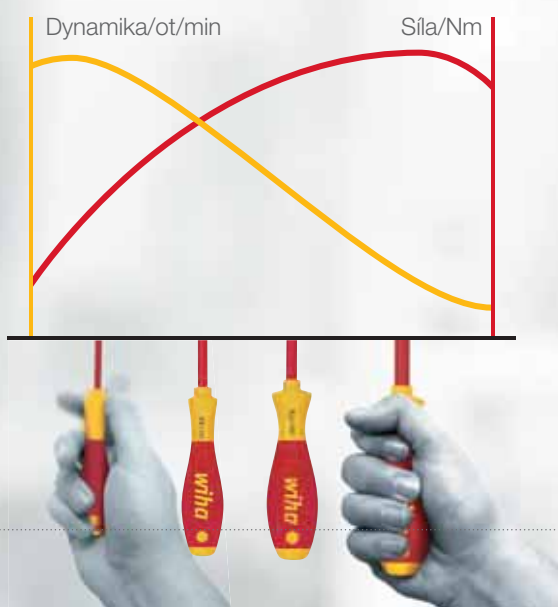

### Velikosti rukojetí Wiha SoftFinish®

Každá rukojeť Wiha nabízí pro upevňovací aplikaci dokonale optimální poměr mezi vedením, rychlostí a momentem.

Rychlé otáčení - důsledné zohlednění motoriky prstů.

Maximální přenos síly, komfortní použití a žádné ztráty.



# VDE izolované nástroje firmy Wiha takto budete pracovat bezpečněji, efektivněji a šetrněji k organismu.

## Ověřená bezpečnost – naše bezpečnostní zkušební metody podle IEC



Zkouška napětí: Všechny nástroje Wiha VDE se zvláštním označením byly testovány jednotlivě napětím 10.000 V~ a jsou povoleny pro napětí 1.000 V~ a 1.000/1.500 V SS.



Rázová zkouška za chladu: Ochlazení až na -25 °C. Izolační materiál si musí zachovat svou houževnatost, aby při nárazech a rázech nepraskl.



Zkouška elektrických izolačních vlastností: 24 hodin uložení ve vodě, poté se 3 minuty testují pod napětím 10.000 V~. Nesmí dojít k přeskoku ani k průrazu.



Zkouška přilnavosti materiálu izolačního povlaku: 168 hodin uložení při 70 °C, poté zkouška přilnavosti silou 500 N.



Tlakové zkoušky: Zkouška při zatížení tlakem 20 N, teplota 70 °C a zkušební napětí 5.000 V~. Nesmí dojít k průrazu.



Zkouška hořlavosti: Nástroje jsou po 10 sekund vystaveny plameni. Poté se musí izolační materiál uhasit a nesmí se znovu vznítit.





---

VDE jako mezinárodně uznávaná instituce je odpovědná za zkoušení a certifikaci elektrotechnických produktů. U firmy Wiha najdete profesionálně široký program výrobků VDE vyvinutých speciálně pro elektromechaniku, který je trvale optimalizován, a nabízí řešení problému každodenní praxe.

Systém řízení jakosti firmy Wiha podle ISO 9001:2015 zajišťuje, že je vyráběno jen prvotřídní zboží – a vy budete moci pracovat s výrobky vynikající kvality. Aby vám byla zaručena maximální bezpečnost, musí u celého sortimentu VDE Wiha probíhat nejpřísnější kontroly a zkoušky jednotlivých kusů. Všechny nástroje Wiha VDE jsou několikanásobně certifikovány: Znak VDE-GS označuje shodu s bezpečnostními předpisy vztahujícími se na jakékoli ohrožení, od elektrického až po radiologické. Produkty označené dvojitým trojúhelníkem a rozsahem napětí jsou vhodné pro práce na dílech pod napětím. Mezinárodní norma IEC 60900 definuje konstrukci, bezpečnost a rovněž jednotlivé, sériové a namátkové zkušební testy izolovaných nástrojů.


S výrobky firmy Wiha pracujete nejen bezpečněji, ale také zdravěji a efektivněji. Speciálně vyvinuté ergonomické geometrie slouží ke komfortní manipulaci šetřící organismus. Důsledek: lehčí práce, menší známky únavy, větší efektivita.



# Propagace Wiha 2025

## Kufr na nářadí, sada Basic L electric 18díl.

Obj.č. 45530

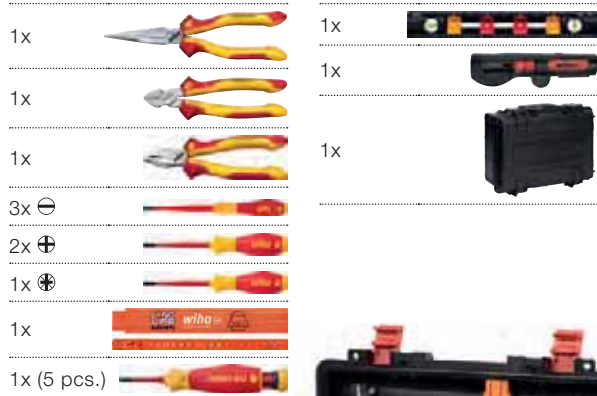


## Kufr na nářadí, sada Basic L mechanic 36díl.

Obj.č. 45531




## Kufr na nářadí – sada L eMobility 62díl.

Obj.č. 45289

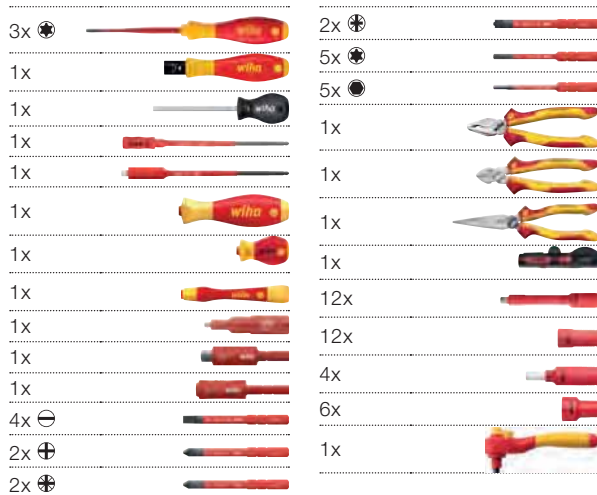

## Sada bitů 25 mm, 1/4" smíšená 31díl., v boxu

Obj.č. 44632



## Kufr na nářadí – sada XL SHK 111díl.

Obj.č. 45237

9x		1x	
1x		1x	
1x		1x (8 pcs.)	
1x		1x (31 pcs.)	
2x		1x	
1x		1x	
2x ⊖		1x (9 pcs.)	
1x ⊕		1x	
3x ⊖		1x	
1x ⊖		1x	
2x ⊕		1x	
1x		1x (17 pcs.)	
1x (7 pcs.)		1x	
1x		1x	
1x		1x	
1x		1x	
1x		1x	



## Sada nástrojů instalace nástěnného boxu 23dílná vč. funkční tašky

Obj.č. 45289

1x		2x ⊕	
1x		2x ⊖	
1x		2x ⊕	
1x		2x ⊕	
1x		4x ⊙	
1x		1x	
1x			
1x			
1x			
1x			
1x			
1x			
1x			

## Sada šroubováků SoftFinish 85 years. Ploché, Phillips TORX® 8,5díl.

Obj.č. 46544

3x ⊖	
2x ⊕	
3x ⊕	
1x	

1x



## Skládací nůž, vč. 6 lichoběžníkových čepelí

Obj.č. 45425



Obj.č. 45426







**Kufra na nářadí XXL 4 electric**  
Strana 20



**Sada nástrojů pro elektromechaniku Competence XL**  
Strana 25



**Batoh na nářadí electric**  
Strana 27



**Sada nástrojů pro servisního technika**  
Strana 32



**Elektrický šroubovák speedE® PocketDrive**  
Strana 46



**Elektrický šroubovák speedE® II electric**  
Strana 47



**Kleště na měření proudu do 1 000 V AC, CAT IV**  
Strana 48



**Digitální multimetr do 1 000 V AC, CAT IV**  
Strana 49



**Šroubovák a sada nástavců slimVario**  
Strana 66



**Šroubovák a sada nástavců slimVario® electric**  
Strana 68



**Sada nástavců slimBit electric**  
Strana 71



**Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix**  
Strana 73



**Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric**  
Strana 88



**Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric**  
Strana 89



**Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric**  
Strana 90



**Sada momentových adaptérů easyTorque electric**  
Strana 91



**Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric**  
Strana 101



**Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax® electric**  
Strana 102



**Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 26one®**  
Strana 104



**Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax®, magnetický**  
Strana 107



**Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar**  
Strana 119



**Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar**  
Strana 121



**Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar**  
Strana 121



**Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar**  
Strana 122



**Sada bitů BitBuddy® bit TY 29 mm**  
Strana 131



**Sada bitů XLSelector bit T 25 mm**  
Strana 132



**Sada bitů XLSelector bit Y 50 mm**  
Strana 134



**Sada bitů FlipSelector standard 25 mm**  
Strana 137



**Sada izolovaných klíčů s ráčnou 1/2"**  
Strana 146



**Sada izolovaných klíčů s ráčnou 3/8"**  
Strana 147



**Sada nástrčných klíčů a bitů 1/4" a 1/2"**  
Strana 151



**Sada nástrčných klíčů a bitů 1/4"**  
Strana 153



**Multifunkční kleště 8v1 Industrial electric**  
Strana 162



**Instalační kleště TriCut Professional electric**  
Strana 163



**Vysoce výkonné štípací, stranové kleště BiCut® Professional s DynamicJoint®**  
Strana 163



**Odizolovací štípací, stranové kleště Professional electric s DynamicJoint®**  
Strana 166



**Sada paliček Safety Safety**  
Strana 188



**Palička Safety, měkká/středně tvrdá**  
Strana 190



**Palička bez zpětného rázu**  
Strana 191



**Palička FibreBuzz® bez zpětného rázu, velmi tvrdá**  
Strana 192



**Sada nářadí slimVario® electric**  
Strana 35



**Sada nástrojů pro elektromechanika**  
Strana 39



**Dílenský vozík se sadou nářadí eMobility**  
Strana 40



**Kufr se sadou nářadí eMobility XL**  
Strana 42



**Zkoušečka napětí a průchodnosti 0,5-1 000 V AC, CAT IV**  
Strana 51



**Zkoušečka napětí Volt Detector, do prostředí s nebezpečím výbuchu, bezdotyková, jednopólová, 12-1 000 V AC**  
Strana 54



**Svítidla s LED, laserem a světlem UV**  
Strana 58



**Akumulátorový stavební reflektor 30 W, 3 000 lm**  
Strana 60



**Sada šroubováků SoftFinish**  
Strana 76



**Sada šroubováků SoftFinish**  
Strana 79



**Sada jemných šroubováků PicoFinish®**  
Strana 80



**Sada jemných šroubováků PicoFinish® ESD**  
Strana 81



**Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S**  
Strana 93



**Sada momentových šroubováků s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S T**  
Strana 94



**Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S ESD**  
Strana 95



**Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický**  
Strana 108



**Sada šroubováků s výměnnými dřívky SYSTEM 6**  
Strana 109



**Multitool PocketStar**  
Strana 113



**Sada šroubováků s výměnnými dřívky SYSTEM 4 ESD**  
Strana 114



**Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T ComfortGrip**  
Strana 123



**Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar**  
Strana 124



**Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar**  
Strana 126



**Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T ComfortGrip**  
Strana 127



**Sada bitů Collector standard 25 mm**  
Strana 138



**Sada bitů standard 25 mm**  
Strana 140



**Sada MicroBit ESD**  
Strana 140



**Výkonný úhlový šroubovák**  
Strana 142



**Sada otevřených klíčů s očkovou ráčnou**  
Strana 154



**Sada oboustranných otevřených klíčů**  
Strana 155



**Oboustranný očkový ráčnový klíč 4v1**  
Strana 156



**Přepínací ráčna 1/2"**  
Strana 157



**Automatický krimpovací nástroj**  
Strana 173



**Krimpovací nástroj**  
Strana 174



**Kleštový klíč Classic**  
Strana 181



**Sada pinzet SMD Professional ESD**  
Strana 182



**Elektrikářské kladívko**  
Strana 194



**Sada vyrážeců otvorů pro hmoždinky SoftFinish®**  
Strana 195



**Vodováha pro elektromechanika**  
Strana 197



**Skládací metr pro elektromechanika Longlife 2 m**  
Strana 198







# Sady s nářadím

## Určeno pro ty, kteří s ním pracují.

U nástrojů Wiha jsou již při vývoji výrobku brány v úvahu zkušenosti uživatelů. Tak vznikají kvalitní sady nástrojů pro mechaniky, elektromechaniky a elektroniky, sestavené speciálně pro různé požadavky a oblasti použití. Nástroje jsou uspořádaně a přehledně uloženy v kompaktních a robustních taškách na nástroje, takže jsou po ruce v každé situaci a zaručují především snadnou a efektivní práci. Právě ve formě kufru se nástroje Wiha osvědčují jako praktičtí a nepostradatelní společníci. Přitom byly odstraněny nedostatky běžných kufrů na nářadí: Díky praktickým vložkám pro nástroje a dalšímu úložnému prostoru pro drobné díly a stroje zajišťuje kufr na nářadí Wiha jednoduchou přepravu nástrojů bez námahy. Batoh na nářadí Wiha nabízí větší pohodlí a po každé stránce usnadnění při mobilním použití: Ten, kdo má plné ruce práce, potřebuje mít obě ruce volné.

**„Kufr se všemi důležitými nástroji a inovacemi Wiha –jako vánoce pro srdce elektromechanika!“**

Tobias Franz











## Kufr na nářadí XXL 4 electric



80  
pcs








Obj. č.



45734

1

**Šroubování / Utahování**

- 
 Šroubovák a sada nástavců slimVario Smíšená, 19dílná v pouzdru na nářadí (41231)  
 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby / 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x Skládací taška
- 
 Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix Ploché, Phillips, PlusMinus/Pozidrív, 6díl. (38362)  
 1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm / 1 x SL/PZ2 x 100 mm
- 
 Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax® electric Smíšené, s 4 nástavci slimBit (45296)  
 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- 
 Sada bitů XLSelector standard 25 mm smíšená, 31díl. 1/4" C6,3 (29417)  
 1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector
- 
 Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihřanná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (07185)  
 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Držák ProStar

**Osvětlení / značení / měření / zkoušení**

- Skládací metr pro elektromechaniky Longlife 2 m metrický, 10 článků 15 mm (42068)
- Vodováha pro elektromechanika 40 cm (42074)
- Zkoušečka napětí a průchodnosti 12–1 000 V AC, CAT IV vč. 2 baterií AAA (45216)

**Zatluování / sekání sekáčem**

- Elektrikářské kladívko s kladívkem 300 g 283 mm (42071)

**Odpláštění / Odizolování / Krimpování**

- Víceúčelový odizolovací nástroj na kruhové kabely 125 mm, 5" (44242)

**Podávání / Přidržování**

- Kleště sada Industrialelectric electric Kombinované kleště, kleště s plochými rovnými čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl. (38637)  
 Štípací kleště stranové Industrial electric s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336) / Kombinované kleště Industrial electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7" (33186) / Kleště s plochými rovnými čelistmi Industrial electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (33178)
- Nůžky na kabely Industrial electric se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou 210 mm, 8 1/4" (43663)

**Uchovávání**

- Kufr na nářadí XXL III prázdný (44129)

Zhotoveno dle IEC 60900.

**Designové odchylky kleští vyhrazeny**



## Kufr na nářadí XXL III



prázdný

930070103E

Obj. č.



44129

1











## Sada nástrojů pro elektromechaniku Competence XL



**81**  
pcs



smíšená 81díl. v kufru

9300702

Obj. č.



40523

1

### Šroubování / Utahování

- Šroubovák SoftFinish electric Šestihranný nástrčný klíč 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Šroubovák SoftFinish Plochý s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ Klíč pro rozvodné skříně, křížový tvar 7.0 mm - 9 - 5 - 8 - 3 - 5 (36114)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric Phillips, PlusMinus/Pozidriv, plochý s 6 slimBits (38611)  
1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- Sada zástrčných klíčů v držáku Compact Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (01418)  
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Držák Compact
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ Sada bitů XLSelector standard 25 mm smíšená, 31díl. 1/4" C6,3 (29417)  
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

### Zkracování / Odstřihování

- ✂ Vysoce výkonné štípací, stranové kleště BiCut® Professional s DynamicJoint® přepínatelný 200 mm, 8" (38191)
- ✂ Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic s otvírací pružinou 125 mm, 5" (36189)
- ✂ Stranové, štípací kleště Professional electric s DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

### Podávání / Přidržívání

- Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním 250 mm (37450)
- ⊖ Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° 200 mm, 8" (26729)  
Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7" (26708)
- ⊖ Kleště s plochými rovnými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (26727)

### Odpláštění / Odizolování / Krimpování

- ✂ Instalační kleště TriCut Professional electric přepínatelný 170 mm, 7" (38552)  
Automatický odizolovací nástroj do 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)  
Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem na kruhové kabely 165 mm (44618)
- ⬛ Krimpovací nástroj pro dutinky vodičů 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

### Osvětlení / značení / měření / zkoušení

- Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 90 - 1000 V AC včetně dvou baterií AAA (43798)
- ⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem 3.0 mm (34745)  
Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků 15 mm (27057)  
Rozvaděč vodováha 20 cm (36859)

### Uchovávání

Kufr

Zhotoveno dle IEC 60900.

Designové odchylky kleští vyhrazeny







## Batoh na nářadí electric



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023  
Silver



27  
pcs



27díl.

930030602

Obj. č.



45528

1

### Šroubování / Utahování

- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊖⊕⊕ Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax® electric Smíšené, s 4 nástavci slimBit (45296)  
1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihránná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (07185)  
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Držák ProStar

### Podávání / Přidržívání

- Kleště s plochými rovnými čelistmi Industrial electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (33178)  
Kombinované kleště Industrial electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7" (33186)

### Zkracování / Odstříhování

- ✂ Štípací kleště stranové Industrial electric s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

### Odpláštění / Odizolování / Krimpování

- Víceúčelový odizolovací nástroj na kruhové kabely 125 mm, 5" (44242)

### Osvětlení / značení / měření / zkoušení

- Składací metr pro elektromechaniky Longlife 2 m metrický, 10 článků 15 mm (42068)
- Vodováha pro elektromechanika 40 cm (42074)

### Uchovávání

- Batoh

Kontrolováno podle normy IEC 60900.

Designové odchylky kleští vyhrazeny





## Batoh na nářadí mechanic



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023  
Silver



**41**  
pcs



**41díl.**

930031602

Obj. č.



45529

1

### Šroubování / Utahování

- ⊖ Šroubovák SoftFinish Plochý s průběžným šestihřanným dřikem a masivní ocelovou krytkou 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖ Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dřikem pro hluboko položené šrouby 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 5.5 mm x 150 mm (00700) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dřikem PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
- Šroubovák s držákem bitů magnetický Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ● Sada bitů FlipSelector standard 25 mm smíšená, 13díl. 1/4" C6,3 (39078)  
1 x 5.5 mm / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
- Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihřanná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (07185)  
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Držák ProStar
- Otevřený klíč s očkovou ráčnou 8 mm x 8 mm (44638) / 10 mm x 10 mm (44640) / 13 mm x 13 mm (44654) / 17 mm x 17 mm (44658) / 19 mm x 19 mm (44660)

### Zkracování / Odstříhování

- ✂ Silné štípací, stranové kleště Industrial s DynamicJoint® se zapínatelnou a vypínatelnou otvírací pružinou 180 mm, 7" (41272)
- Silné kombinované kleště Industrial s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 200 mm, 8" (32319)

### Podávání / Přidržování

Hasák Industrial prostrčený 250 mm (32342)

### Zatloukání / sekání sekáčem

Inženýrské kladivo

### Osvětlení / značení / měření / zkoušení

Měřicí pásma 5 m s klipsem na opasek (33251)

### Uchovávání

Batoh

Designové odchylky kleští vyhrazeny











## Sada nástrojů pro servisního technika



30  
pcs

smíšená 30díl. v tašce

9300040

Obj. č.



43879

1

### Šroubování / Utahování

- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidrív PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Jemný šroubovák PicoFinish® Plochý 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Jemný šroubovák PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊗ ⊕ Klíč pro rozvodné skříně, křížový tvar 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Sada zástrčných klíčů v držáku Compact Šestihránná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (01418)  
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm /  
1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Držák Compact

### Zkracování / Odstříhávání

- ✂ Stranové, štípací kleště Professional electric s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- ▮ Úzké ploché kleště Electronic úzká, krátká hlava, přímý tvar 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Kleště štípací stranové Electronic široká, špičatá hlava a drátová přídržovací pružina bez břítu 130 mm, 5 1/8" (26825)

### Podávání / Přídržování

- Kleště s plochými rovnými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (26727)

### Odpláštění / Odizolování / Krimpování

- Automatický odizolovací nástroj do 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Odpláštřovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem na kruhové kabely 165 mm (44618)

### Osvětlení / značení / měření / zkoušení

- ⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem 3.0 mm (34745)

### Uchovávání

- Taška na nástroje (mechaniky/elektromechaniky)

### Designové odchylky kleští vyhrazeny







INFOBOX:  
**slimTECHNOLOGY**



- O 33 % tenčí dřívky
- Přístupnost k hluboko uloženým šroubům
- Pracovní nástroj pro pružné spony





## Sada nářadí slimVario® electric



**32**  
pcs



1000 V  
IEC 60900



### smíšená 32dílná sada vč. funkční tašce

7209NK2002

Obj. č.



43465

1

#### Šroubování / Utahování

- ⊖ Nástavec slimBit electric Plochý 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
  - ⊕ Nástavec slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
  - ⊕ Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  - ⊕ Nástavec slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
  - Nástavec slimBit electric Šestihran 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
  - ⊗ Nástavec slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
  - Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 13.0 mm x 42 mm (43098)
  - ⊖ Adaptér slimVario® electric na zástrčné klíče 1/4" 59 mm (43139)
  - Prodloužení slimVario® electric na nástavce slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- Šroubovák a držák bitů SoftFinish slimVario® electric  
Jemný šroubovák PicoFinish® slimVario® electric  
Šroubovák a držák bitů SoftFinish electric slimVario Stubby

#### Uchovávání

Funkční taška prázdné (43474)

Zhotoveno dle IEC 60900.





## Sada nástrojů pro elektromechanika



**13**  
pcs



### Smíšená 13dílná sada nástrojů

9300025

Obj. č.



36389

1

### Šroubování / Utahování

- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidrív PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

### Zkracování / Odstrihování

- ✂ Nůžky na kabely Professional electric se zapínatelnou a vypínatelnou ovládací pružinou 210 mm, 8 1/4" (43662)

### Podávání / Přidržování

- ⊖ Kleště s plochými rovnými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (26727)
- ✂ Silné kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint® se zapínatelnou a vypínatelnou ovládací pružinou 180 mm, 7" (41274)

### Odpláštění / Odizolování / Krimpování

Automatický odizolovací nástroj do 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)

Odpláštovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem na kruhové kabely 165 mm (44618)

### Osvětlení / značení / měření / zkoušení

- ⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem 3.0 mm (34745)

Skládací metr Longlife Plus 2 m metrický, 10 článků 15 mm (27059)

### Uchovávání

Pouzdro na nářadí

Zhotoveno dle IEC 60900.

**Designové odchylky kleští vyhrazeny**



**INFOBOX:**  
**DynamicJoint®**



- Inovativní a jedinečná konstrukce kloubu
- Efektivní a silné řezání (v porovnání s kleštěmi bez funkce Dynamic Joint)

**Sada nástrojů pro elektromechanika**



**Šroubováky, kleště štípací, stranové, 7díl. v pouzdro na nářadí**

9300018

Obj. č.



33969

1

**Šroubování / Utahování**

- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric Plochý  
3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) /  
5.5 mm x 125 mm (00826)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric Phillips  
PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

**Zkracování / Odstříhování**

- ✂ Stranové, štípací kleště Professional electric s  
DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

**Uchovávání**

Pouzdro na nářadí

Zhotoveno dle IEC 60900.

**Designové odchylky kleští vyhrazeny**



1000 V  
IEC 60900









## Sada nástrojů pro elektromechanika



**18**  
pcs



smíšená, 18díl., vč. tašky na opasek

930050005

Obj. č.



44574

1

### Šroubování / Utahování

- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidrív PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidrív SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)
- ⊖ Jemný šroubovák PicoFinish® electric Drážka 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376)
- ⊕ Jemný šroubovák PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

### Podávání / Přidržování

- Kleště s plochými rovnými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (26727)

### Odpláštění / Odizolování / Krimpování

- ✂ Instalační kleště TriCut Professional electric přepínatelný 170 mm, 7" (38552)

### Zkracování / Odstrihování

- ✂ Stranové, štípací kleště Professional electric s DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

### Osvětlení / značení / měření / zkoušení

- ⊖ Skládací metr pro elektromechaniku Longlife 2 m metrický, 10 článků 15 mm (42068)
- ⊖ Svítlna s LED, laserem a světlem UV vč. 3x baterie AAA 100 - 310 lm (41286)
- ⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem 3.0 mm (34745)
- ⊖ Měřicí pásmo 5 m s klipsem na opasek (33251)

### Uchovávání

- ⊖ Pouzdro na opasek na nářadí

Zhotoveno dle IEC 60900.

Designové odchylky kleští vyhrazeny





**Dílenský vozík se sadou nářadí eMobility**



102  
pcs

eMOBILITY  
wihao  
PERFECT

Obj. č.



45801

1

**Šroubování / Utahování**

- Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. 0.8 - 5 (26626)
- Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
- ⊖ Nástavec slimBit electric Plochý 2.5 mm x 75 mm (34578) / 3.0 mm x 75 mm (34579) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 4.0 mm x 75 mm (34580) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Nástavec slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊕ Nástavec slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- ⊕ Nástavec slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506) / T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / T25 x 136 mm (38933)
- ⊕ Výměnný dílek electric TORX® pro momentové šroubováky s příčnou rukojetí electric T15 x 136 mm (38931) / T20 x 136 mm (38932) / T27 x 136 mm (38934)
- Nástavec slimBit electric Šestihran 2.5 mm x 75 mm (37224) / 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / 6.0 mm x 75 mm (37227)
- Prodloužení izolované 1/4" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 1/4" x 75 mm (43059) / 1/4" x 150 mm (43060)
- Adaptér TorqueVario-S electric na zástrčné klíče 1/4" (43128)
- Prodloužení slimVario® electric na nástavce slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- Adaptér slimVario® electric na zástrčné klíče 1/4" 59 mm (43139)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) / 5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
- Prodloužení izolované 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 125 mm (43057)
- Prodloužení izolované 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 250 mm (43058)
- Momentový klíč electric 3/8" pro nástrčné klíče, variabilně nastavitelné omezení točivého momentu (44163)
- Izolovaný čtyřhranný adaptér 3/8" pro nástrčné klíče 1/4" (44355)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 3/8" 11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) / 13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) / 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. 5 - 14 (43177)
- Rukojeť tvaru T s adaptérem pro TorqueVario®-S T electric na zástrčné klíče 1/4" (43634)
- Jednostranný otevřený klíč s izolací 6.0 mm x 90 mm (43026) / 7.0 mm x 90 mm (43027) / 8.0 mm x 100 mm (43028) / 9.0 mm x 100 mm (43029) / 10.0 mm x 110 mm (43030) / 11.0 mm x 110 mm (43031) / 12.0 mm x 130 mm (43032) / 13.0 mm x 135 mm (43033) / 14.0 mm x 145 mm (43034) / 15.0 mm x 150 mm (43035) / 16.0 mm x 160 mm (43036) / 17.0 mm x 160 mm (43037) / 18.0 mm x 175 mm (43038) / 19.0 mm x 175 mm (43039) / 22.0 mm x 195 mm (43040)
- Stavitelný klíč electric variabilně nastavitelný 0–30 mm 250 mm (43061)
- E-Šroubovák s rukojetí speedE® II (41927)
- Vložka nástrčného klíče elektrická hluboká 3/8" Double hex 8 8.0 mm x 80 mm (44146) / 10.0 mm x 80 mm (44147) / 12.0 mm x 80 mm (44148)

**Odpíštění / Odizolování / Krimpování**

Odpíšťovací nůž rovný stříhací břit pro kruhové kabely v blistru 200 mm (38798)

**Osvětlení / značení / měření / zkoušení**

Svítilna s LED, laserem a světlem UV vč. 3x baterie AAA 100 - 310 lm (41286)

Zkoušečka napětí a průchodnosti eMobility 12–1 000 V AC, CAT IV vč. 2x baterií AAA (44319)

**Podávání / Přidržování**

Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním 250 mm (37450)

Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 200 mm, 8" (26711)

■ Kleště s plochými čelistmi Langbeck Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)

● Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° 200 mm, 8" (26729)

**Odizolování / Krimpování**

■ Odizolovací kleště Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)

● Kleště na dutinky vodičů Professional electric Typ 13 180 mm (35862)

**Zkracování / Odstříhování**

┆ Nůžky na kabely Professional electric se zapínatelnou a vypínatelnou otvírací pružinou 210 mm, 8 1/4" (43662)

┆ Stranové, štípačí kleště Professional electric s DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

**Ostatní**

Nabíječka pro akumulátor typu 18500 Li-Ion s USB a euro zástrčkou (41915)  
zástrčka speedE EU

Sada akumulátorů 18500 Li-Ion 2 ks v boxu (41914)

Informační značka pro elektrická a hybridní vozidla (44357)

U-lock

**Uchovávání**

Dílenský vozík prázdný

Zhotoveno dle IEC 60900.

Designové odchylky kleští vyhrazeny



## Kufr se sadou nářadí eMobility XL



70  
pcs



**70díl.**

Obj. č.



45802

1

**Šroubování / Utahování**

- ⊖ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Šroubovák SoftFinish electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538) / T25 x 125 mm (36539) / T27 x 125 mm (36540) / T30 x 125 mm (36541) / T40 x 150 mm (36542)
- Šroubovák SoftFinish electric Šestihřanný nástrčný klíč 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861) / 13.0 mm x 125 mm (00864)
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊕ ⊕ Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm smíšená 14díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v skládací tašce (40674)  
1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. / 1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí / 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits / Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x Skládací taška
- ⊖ Momentový klíč electric 3/8" pro nástrčné klíče, variabilně nastavitelné omezení točivého momentu (44163)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihřan 1/4" 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) / 13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihřan 3/8" 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Vložka nástrčného klíče elektrická hluboká 3/8" Double hex 8 8.0 mm x 80 mm (44146) / 10.0 mm x 80 mm (44147) / 12.0 mm x 80 mm (44148)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihřan 1/4" 4.0 mm x 65 mm (43110) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
- ⊖ Prodloužení izolované 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 125 mm (43057)
- ⊖ Prodloužení izolované 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 250 mm (43058)
- ⊖ Izolovaný čtyřhranný adaptér 3/8" pro nástrčné klíče 1/4" (44355)
- ⊖ Adaptér slimVario® electric na zástrčné klíče 1/4" 59 mm (43139)
- ⊖ Adaptér TorqueVario-S electric na zástrčné klíče 1/4" (43128)

**Podávání / Přidržování**

- Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním 250 mm (37450)
- Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 200 mm, 8" (26711)
- ▬ Kleště s plochými čelistmi Langbeck Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
- Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° 200 mm, 8" (26729)

**Zkracování / Odstřihování**

- ⚡ Nůžky na kabely Professional electric se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou 210 mm, 8 1/4" (43662)
- ⚡ Stranové, štípací kleště Professional electric s DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

**Odláštění / Odizolování / Krimpování**

Odlášťovací nůž rovný stříhací břit pro kruhové kabely v blistru 200 mm (38798)

**Osvětlení / značení / měření / zkoušení**

Zkoušečka napětí a průchodnosti eMobility 12–1 000 V AC, CAT IV vč. 2x baterií AAA (44319)

Svítilna s LED, laserem a světlem UV vč. 3x baterie AAA 100 - 310 lm (41286)

**Ostatní**

Informační značka pro elektrická a hybridní vozidla (44357)

**Uchovávání**

Kufr na nářadí XL prázdný

Zhotoveno dle IEC 60900.

**Designové odchylky kleští vyhrazeny**





# Elektro

## Bezpečnost pro profesionály.

Kvalita a přesnost od jediného dodavatele. Všechny přístroje přesvědčí maximální přesností měření a nejlepší kvalitou, nemluvě o vlastnostech typických pro výrobky značky Wiha, tedy skvělé funkčnosti a dlouhé životnosti. Skupina výrobků „Elektro“ se představuje celou řadou inovací značky Wiha, počínajíc kapesní svítilnou, E-šroubováky až po sérii měřicích přístrojů: od zkoušečky napětí až po multimetr, od indikátoru točivého pole až po kleště na měření proudu. Wiha nabízí přesně ten správný přístroj pro široké spektrum použití.

**"speedE® PocketDrive je to skutečně univerzální produkt. Můžu se plně polehnout. Ať už velké nebo malé šrouby, silné nebo jemné - rozhodnu se, co je potřeba jenom stisknutím tlačítka. Díky své kompaktní velikosti a osvětlení bez stínů podporuje mě ve všem, co musím udělat."**

Max Buhl







## Elektrický šroubovák speedE® PocketDrive



s boxem na nástavce a pouzdrém

45791

Obj. č.



45791

1

### Šroubování / Utahování

E-Šroubovák s rukojetí speedE® PocketDrive

31dílná sada bitů s drážkou, Phillips, Pozidriv, šestihran, TORX®

Magnetický držák nástavců

### Ostatní

Nabíjecí kabel USB (typ USB-C)

### Uchovávání

Krabička

EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.





## Elektrický šroubovák speedE® II electric



**7**  
pcs



### 7dílná sada s nástavci slimBit, bateriemi a nabíječkou USB v boxu L-Boxx Mini

591T101

Obj. č.



44318

1

#### Šroubování / Utahování

- ⊕ Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
- ⊖ Nástavec slimBit electric Plochý 3.5 mm x 75 mm (41159)
- E-Šroubovák s rukojetí speedE® II

#### Ostatní

- Nabíječka pro baterii typu 18500 Li-Ion s USB
- Sada akumulátorů 18500 Li-Ion 2 ks v boxu (41914)







## Kleště na měření proudu do 1 000 V AC, CAT IV



vč. 2 baterií AAA

SB25551

Obj. č.				
45219				1
V AC min-max	0 - 1000	Hold	Ano	
V DC min-max	0 - 1500	min	Ano	
A AC	400	max	Ano	
A DC	400	CAT	CAT IV 1.000 V	
MΩ	40	NCV	Ano	
	Ano		Ano	
MHz	5	AVG	Ano	
TRUE RMS	Ano		< 30 Ω	
	Ano		220	
	IP 40			

IP40  
CAT IV 1.000 V

400 μA  
- 400 A

TRUE  
RMS

mV

CAT  
IV

1000  
V AC  
1500  
V DC

1500 V DC


















eMOBILITY  
wiha  
1500 V DC

## Digitální multimetr do 1 000 V AC, CAT IV



vč. 2 baterií AAA

SB25542

Obj. č.	45215				1
V AC min-max	0 - 1000	max	Ano		
V DC min-max	0 - 1000		automatické / manuální		
A AC	10		Ano		
A DC	10		2 baterií AAA		
MΩ	200		Ano		
MHz	60		6000 číslic		
	-200 °C až 1 350 °C		IP 40		
	0°C - 50 °C		F 600 mA / 1 000 V keramika 6,3 x 32 mm a F 10 A / 1 000 V keramika 6,3 x 32 mm		
	-10°C - 60 °C	CAT	CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V		
	Ano, do 2V		2		
REL	Ano		2000m		
TRUE RMS	Ano	NCV	Ano		
Hold	Ano		60		
	Ano		150		
min	Ano				

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP40, CE  
CAT III 1000V / CAT IV 600V



- 1 000 V AC / 1 000 V DC
- True RMS
- Měření proudu 600 µA – 10 A
- Měření teploty
- Bezdotykové zkoušení napětí





## Digitální multimetr do 600 V AC, CAT IV



vč. 2 baterií AAA

SB25541

Obj. č.									
45218									1
V AC min-max	0 - 600	max	Ne						
V DC min-max	0 - 600		automaticky						
A AC	10		Ano						
A DC	10		2 baterií AAA						
MΩ	40		Ne						
MHz	5		4000 číslic						
°C	-20 až 500 °C		IP 40						
°C	0°C - 50 °C		F 400 mA / 600 V keramika 6,3 x 32 mm a F 10 A / 600 V keramika 6,3 x 32 mm						
°C	-10°C - 50 °C	CAT	CAT IV 300 V / CAT III 600 V						
test	Ano, do 2V		2						
REL	Ano		2000m						
TRUE RMS	Ne		NCV						
Hold	Ano		100						
mm	Ano		150						
min	Ne								

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS  
CAT III 600V / CAT IV 300V



























## Zkoušečka napětí a průchodnosti 0,5–1 000 V AC, CAT IV



vč. 2 baterií AAA

SB25517

Obj. č.			
45217			1
VAC <small>mini-max</small>	0.5 - 1000		100 - 1.00 V AC (40 - 70 Hz)
VDC <small>mini-max</small>	0.5 - 1500		170 - 7 000 V fáze na fázi AC 40-70 Hz
	2		Rozsah měření 0 - 500 kΩ + 50 %
NCV	Ano	LED	> 50 V AC, > 120 V DC
	Ne	LCD	0,5 V až 1.000 V AC, 0,5 V až 1.500 V DC
	Ano	LCD	0,1 V (< 10 V) a 1 V (> 10 V)
	Ne	LCD	+/- 3 %, +/- 3 číslice (< 10 V) a +/- 3 %, +/- 5 číslic (> 10 V)
	Ano		OL
RCD	Ano		< 0,5 s LED a < 1 s LCD
	LED a LCD displeje		< 3,5 mA (při 1 000 V)
	IP 64		30 s ON (doba provozu), 240 s OFF (doba zotavení)
	LED L, R		asi 80 mA
	LED a akustický tón		max 85 % RH
	-15°C - 50°C		Ano
	-20°C - 60°C		282
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE  
CAT III 1.000V / CAT IV 600V



## Zkoušečka napětí a průchodnosti 12–1 000 V AC, CAT IV



vč. 2 baterií AAA

SB25516

Obj. č.			
45216			1
VAC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC
VDC min-max	12 - 1500		170 - 1 000 V mezi fázemi AC 50/60 Hz
	2		Rozsah měření 0 - 500 kΩ + 50 %
NCV	Ne	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Ne	LCD	X
	Ne	LCD	X
	Ne	LCD	X
	Ano		X
RCD	Ano		< 0,5 s při 100 % jmenovité hodnoty
	LED displej		< 3,5 mA (při 1 000 V)
	IP 64		30 s ON (doba provozu), 240 s OFF (doba zotavení)
	LED L, R		asi 80 mA
	LED a akustický tón		max 85 % RH
	-15°C - 50°C		Ano
	-20°C - 60°C		282
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE  
CAT II 1.000V / CAT IV 600V





## Zkoušečka napětí a průchodnosti eMobility 12-1000 V AC, CAT IV



vč. 2 baterií AAA

SB25515

Obj. č.				
44319				10
VAC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC	
VDC min-max	12 - 1500		170 - 1000V mezi fázemi	
	2		Rozsah měření 0 - 500 kΩ + 50 %	
NCV	Ne	LED	> 50 VAC, > 120 V DC	
	Ne	LCD	4místný LC displej	
	Ne	LCD	1 V	
	Ano	LCD	+/- 3 %, +/- 3 číslice	
	Ne		OL	
RCD	Ne		1 s	
	LED a LCD displeje		< 3,5 mA (při 1 000 V)	
	IP 64		30 s ON (doba provozu), 240 s OFF (doba zotavení)	
	LED L, R		asi 80 mA	
	LED a akustický tón		max 85 % RH	
	-15°C - 40°C		Ano	
	-20°C - 70°C		282	
	2000m			

EN 61010-1, EN 61243-3:2014, IP64, CE  
CAT IV 1.000V





- Napětí 12 – 1 000 V AC
- S certifikací ATEX
- Cat IV, 1 000 V
- Funkce kapesní svítilny

- Napětí 12 – 1 000 V AC
- Cat IV, 1 000 V
- Funkce kapesní svítilny

**Zkoušečka napětí Volt Detector, do prostředí s nebezpečím výbuchu, bezdotyková, jednopólová, 12-1 000 V AC**

**Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 12 – 1000 V AC**



vč. 2 baterií AAA

SB2551301

Obj. č.					
44309				10	
	2x AAA baterie	CAT	CAT IV 1.000 V		
	28.5		IP 67		
	12 - 1000		-20 - 40°C		
	Ano		Ano		
	Ano		150 mm		
	Ano				

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

vč. 2 baterií AAA

SB25513

Obj. č.					
43797				10	
	2x AAA baterie	CAT	CAT IV 1.000 V		
	28.5		IP 67		
	12 - 1000		-20 - 40°C		
	Ano		Ano		
	Ne		150 mm		
	Ano				

EN 61010-1, IEC 61326, IP67  
CAT IV 1.000 VAC



- Napětí 90 – 1 000 V AC
- Cat IV, 1 000 V

**Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 90 – 1000 V AC**



vč. 2 baterií AAA

SB25514

Obj. č.			
43798			10
	2x AAA baterie	CAT	CAT IV 1.000 V
	28.5		IP 67
	90 - 1000		-20 - 40°C
	Ano		Ne
	Ne		150
	Ne		

EN 61010-1, IEC 61326, IP67  
CAT IV 1.000 V



## Tester zásuvek 230 V AC, CAT II










## Zkoušečka průchodnosti do 400 V AC, CAT II



SB25561

Obj. č.  45220 1













	Ne	VAC max kol	5V
TRUE RMS	230		IP 40
MHz	50		-10°C - 50°C
	2		-10°C - 50°C
CAT	CAT II 300V		93
	300V		

EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1), IP40, CE  
CAT II 300V

vč. 2 baterií AAA

SB25563

Obj. č.  45222 1

	2x AAA baterie		IP 40
	Rozsah 1: 0 až 500 kΩ / Rozsah 2: 0 až 10 Ω		LED a pípnutí
	Rozsah 1: < 5 μA / Rozsah 2: < 20 mA		0°C - 40°C
	400 V AC / DC (30s)		Ano
	0 - 500 kΩ a 0 - 10 Ω		Ano
	Ano		93

EN 61010-1, IP40, CE  
CAT II 400V



## Indikátor směru točivého pole 100–700 V AC, CAT IV



SB25562

Obj. č.				
45221				1
	Ne		600V	
V AC min-max	100 - 700		IP 40	
V DC min-max	100 - 700		LED R, L	
	3.5		0°C - 40°C	
	400		2000m	
	3		LED L1, L2, L3	
	2		LED varování	
	Ano		100V - 700V	
CAT	CAT IV 600 V		93	

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40  
CAT IV 600V





## Svítilna s LED, laserem a světlem UV



baleno v blistru vč. 3x baterie AAA

24670

Obj. č.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Třída 2	390 - 400 nm	3x AAA baterie	x	5





- Optimální možnosti umístění a variabilní směr světla a
- Jednoduchá stropní montáž lamp b
- Ideální pro technické kontroly nebo při hledání nástrojů c







## Čelovka 500 lm



















  
6500 K

  
4000 K

  
ON/OFF  
SENSOR

**500  
lm**

Obj. č.			45700
45700			1
<b>LED</b>	140 - 500 lm		Ne
 mAh	2000 mAh		69 m
	10 h		Ano
 IP	IPx6		4700 Lux
 IK	IK07		• ≥ 90 Ra
	-10 - 25°C		USB-C
 V	3.7 V		3 h
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Low SMD-LED</li> <li>• High SMD-LED</li> <li>• Low COB-LED</li> <li>• High COB-LED</li> </ul>		4000 - 6500 Kelvin
<b>Wh</b>	7.4 w/h	 mm	87 mm





## Ruční svítilna 800 lm



















45701

Obj. č.



45701

1

<b>LED</b>	60 - 800 lm		Ne
 mAh	1200 mAh		42 m
	11 h		Ne
 IP	IPx5		1800 Lux
 IK	IK07		6000 Kelvin
	-10 - 25°C		<ul style="list-style-type: none"> <li>• COB: <math>\geq 80</math> Ra</li> <li>• SMD: <math>\geq 70</math> Ra</li> </ul>
 V	3.7 V		USB-C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Low COB-LED</li> <li>• Medium COB-LED</li> <li>• High COB-LED</li> <li>• Spot SMD-LED</li> <li>• Boost COB-LED</li> </ul>		4 h
<b>Wh</b>	4.44 w/h	 mm	97 mm







# Šroubováky

## Máme know-how ve špičkách našich prstů.

Pravě při šroubování a utahování se osvědčuje ergonomická kvalita nástroje. Pod mottem „Rozumět otáčení“ představuje Wiha inovativní koncepci, s níž nastupuje novou cestu v oblasti individuálního komfortu uživatele. Mnoho šroubováků obvyklých na trhu není dimenzováno podle požadavků uživatelů. To představuje nevýhody při vedení šroubováku stejně jako při přenosu sil při šroubování. Naproti tomu koncepce Wiha SoftFinish pracuje se čtyřmi různými velikostmi rukojeti. Každá rukojeť Wiha nabízí pro danou úlohu šroubování optimálně zvolený poměr mezi vedením, rychlostí a přenosem síly. (1) Standardní šroubovák SoftFinish pro suché provozní podmínky, (2) MicroFinish pro aplikace ve vlhkém a zaolejaném prostředí, (3) přesné šroubováky pro upevňování elektrostaticky citlivých komponentů a (4) izolované šroubováky s certifikací VDE pro práce na místech s díly pod napětím.

**Šroubováky Wiha – pro  
řemeslníky, průmysl,  
elektromechaniky a  
stavbu modelů**





## Šroubovák a sada nástavců slimVario



## Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario



**19**  
pcs



**17**  
pcs



### Smíšená, 19dílná v pouzdru na nářadí

2831T18

Obj. č.	Obj. č.
41231	1
○	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby
○	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊕	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊕	1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm
●	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm
	1 x Skládací taška

Zhotoveno dle IEC 60900.

### Smíšená, 17dílná v pouzdru na nářadí

2831T16

Obj. č.	Obj. č.
36068	1
○	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊕	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
⊕	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊖	1 x Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem
	1 x Skládací taška

Zhotoveno dle IEC 60900.

- Praktická a robustní taška
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR
- Bezpečná práce do 1 000 V AC
- Přístupnost k hluboko uloženým šroubům



## Šroubovák a sada nástavců slimVario



**10**  
pcs



1000 V  
IEC 60900



### Ploché, Phillips, Pozidriv, 10díl. v pouzdru na nářadí

2831T901

Obj. č.



41232

1

- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby
- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
- ⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
- ⊗ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- 1 x Skládací taška

Zhotoveno dle IEC 60900.

### Ploché, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 10díl. v pouzdru na nářadí

2831T902

Obj. č.



41233

1

- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby
- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario na nástavce slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
- ⊗ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- ⊗ 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x Skládací taška

Zhotoveno dle IEC 60900.

### INFOBOX: KombiProfil



- SL/PZ – kombinace drážky a Pozidriv
- SL/PH – kombinace drážky a Phillips
- SL/PH – optimální pro svorkové šrouby PlusMinus
- Snižuje vypadnutí
- Vyšší přenos momentu





## Šroubovák a sada nástavců slimVario® electric



### Stubby 4díl. s nástavci slimBit

SB28310101

Obj. č.



41230

5

- Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby
- ⊖ 3.5 mm x 75 mm
- ⊕ PH2 x 75 mm
- ⊗ SL/PZ2 x 75 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

**4**  
pcs





- Běžné pracovní části
- Citlivý a kontrolovaný přenos síly
- Možnost dalšího rozšíření a kompatibilita s produkty EVF
- Přístupnost k hluboko uloženým šroubům
- Bezpečná práce do 1 000 V AC

**Sada jemných šroubováků  
PicoFinish® slimVario® electric**



4díl. s nástavci slimBit

SB28310401

Obj. č.



43167

5

Jemný šroubovák PicoFinish® slimVario® electric

⊖ 2.0 mm

⊕ PH0 x 75 mm

⊕ PZ0 x 75 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

**4**  
pcs







- Kompaktní a prostorově úsporné
- Bezpečná práce do 1 000 V AC
- Přístupnost k hluboko uloženým šroubům
- Možnost dalšího rozšíření a kompatibilita s produkty EVF
- Přehledné uchovávání

INFOBOX:  
**slimTECHNOLOGY**



- O 33 % tenčí dřívky
- Přístupnost k hluboko uloženým šroubům
- Pracovní nástroj pro pružné spony






## Sada nástavců slimBit electric



**12**  
pcs









### TORX®, TORX PLUS® 12díel. s poutkem na opasek SB2831B950

Obj. č.	
43161	1
	1 x T6 x 75 mm / 1 x T7 x 75 mm / 1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x Box slimBit
	1 x Držák na opasek pro box slimBits

Kontrolováno dle normy IEC 60900.

### Plochý, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12díel. s poutkem na opasek SB2831B951

Obj. č.	
43162	1
	1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	2 x Box slimBit
	1 x Držák na opasek pro box slimBits

Kontrolováno dle normy IEC 60900.





## Sada nástavců slimBit electric



**6**  
pcs





### TORX® 6díel. SB2831B501

Obj. č.	
43153	1
	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	1 x Box slimBit




Kontrolováno dle normy IEC 60900.

### Šestihran 6díel. SB2831B801

Obj. č.	
43156	1
	1 x 2.0 mm x 75 mm / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm
	1 x Box slimBit




Kontrolováno dle normy IEC 60900.

### Plochý, Phillips 6díel. SB2831B902


Obj. č.	
43159	1
	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x 6.5 mm x 75 mm
	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
	1 x Box slimBit

Kontrolováno dle normy IEC 60900.

### smíšená, 6dílná sada SB2831B906

Obj. č.	
45804	1
	1 x 6.5 mm x 75 mm
	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm
	1 x Box slimBit

Kontrolováno dle normy IEC 60900.

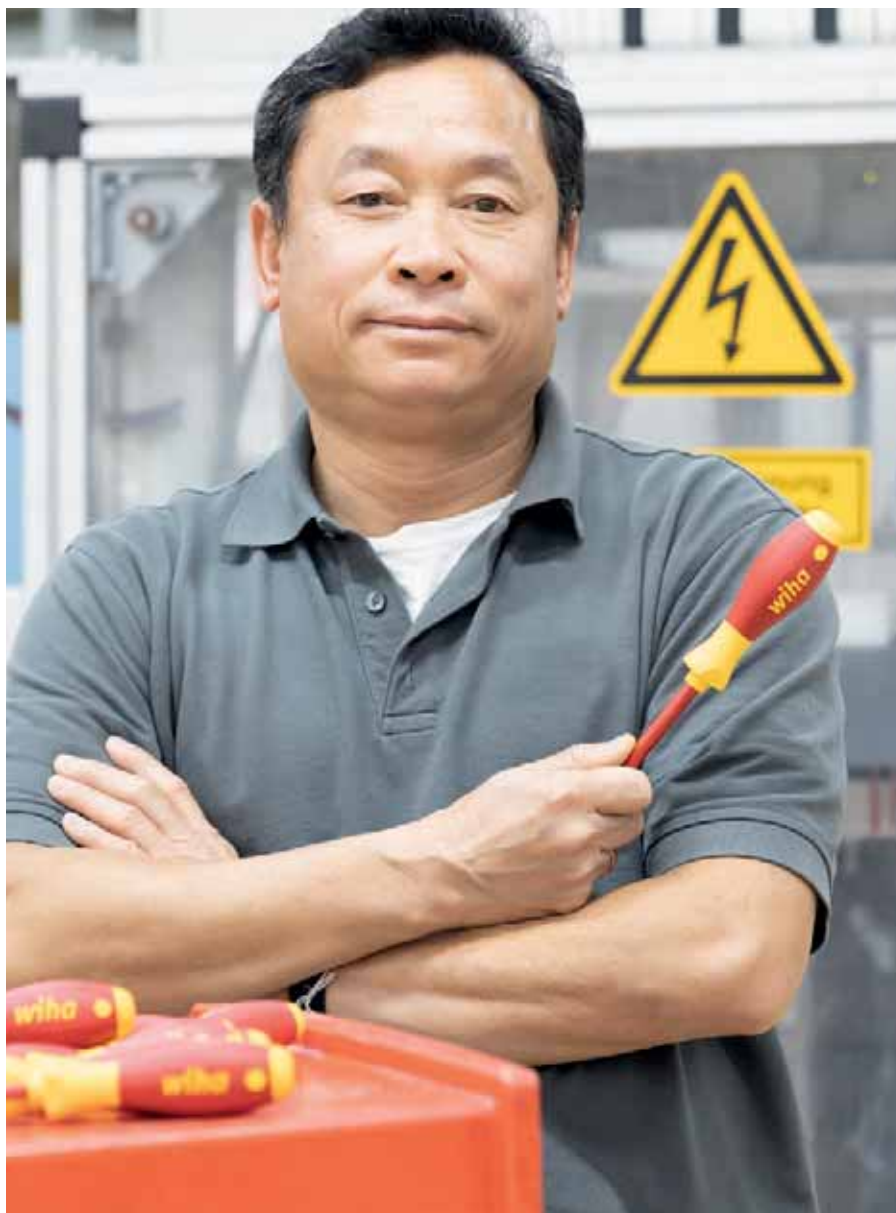

- Čtyři velikosti rukojetí Wiha SoftFinish®
- Maximální přenos síly
- Optimální poměr mezi vedením, rychlostí a točivým momentem
- Přizpůsobené silové a rychlootočné zóny (délka)
- Zohlednění dynamických schopností prstů při rychlém otáčení
- Práce šetrná k rukám a svalům
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR



## Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix









**12**  
pcs



### smíšená, 12díł.

3201K12

Obj. č.	
41003	1
	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
	SL/PZ2 x 100 mm
	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Žádná tenká verze  
Zhotoveno dle IEC 60900.

## Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix






**6**  
pcs



### Ploché, Phillips, 6díł





3201K6

Obj. č.	
35389	1
	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

### Ploché, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, 6díł.




3201K601

Obj. č.	
38362	1
	1 x 3,5 mm x 100 mm / 1 x 4,0 mm x 100 mm / 1 x 5,5 mm x 125 mm
	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm
	1 x SL/PZ2 x 100 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

### Ploché, Pozidriv, 6díł

3201ZK6

Obj. č.	
36455	1
	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

### TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 6díł.

3251TRK6

Obj. č.	
41245	1
	T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm / T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm


Zhotoveno dle IEC 60900.

### TORX®, 6díł.

3251K6

Obj. č.	
36558	1
	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

T8 + T9 nikoli verze slim  
Zhotoveno dle IEC 60900.





## Sada šroubováků SoftFinish electric



**6**  
pcs

**7**  
pcs



### Plochý, Phillips, 7díl.

320NK7

Obj. č.



00834

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊖ Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt  
Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem

Zhotoveno dle IEC 60900.

### Plochý, Phillips, 6díl

320NK6

Obj. č.



00833

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

### Plochý, Pozidriv, 6díl

320NZK6SO

Obj. č.



25477

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.





## Sada šroubováků SoftFinish electric



**5**  
pcs



1000 V  
IEC 60900

Šestihránný nástrčný klíč 5díl.

322K5

Obj. č.



29466

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.



## Sada jemných šroubováků PicoFinish® electric



Ploché, Phillips, 7díl. vč. držáku

2270PK601

Obj. č.



42989

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm

⊖ 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm

⊕ 1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm

1 x Držák

**7**  
pcs



1000 V  
IEC 60900

## Sada šroubováků SoftFinish



smíšená, 12díl.

302HK12

Obj. č.



41002

1

⊖	4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊕	T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

12  
pcs



DOCTORS  
RECOMMEND

- Čtyři velikosti rukojetí Wiha SoftFinish®
- Maximální přenos síly
- Optimální poměr mezi vedením, rychlostí a točivým momentem
- Přizpůsobené silové a rychlootočné zóny (délka)
- Zohlednění dynamických schopností prstů při rychlém otáčení
- Práce šetrná k rukám a svalům
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR

## Sada šroubováků SoftFinish



6 pcs

7 pcs



### Ploché, Phillips, 6díř

302HK6SO

Obj. č.  1

07152 1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

### Ploché, Pozidriv, 6díř

302ZK6SO

Obj. č.  1

07153 1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm



### TORX®, 7díř.

362K7

Obj. č.  1

01299 1

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

### TORX®, 6díř.

362K6SO

Obj. č.  1

07155 1

⊕ T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm







## Sada šroubováků SoftFinish



**5**  
pcs



Šestihranný nástrčný klíč 5díl.

341K5

Obj. č.



01034

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm



- Jednoduché uvolnění pevných šroubů
- Bezztrátový přenos rázové energie
- Dřík vč. šestihránného nástavce



### Sada šroubováků SoftFinish



**6**  
pcs



**Plochý, Phillips 6dí. s průběžným šestihránným dříkem a masivní ocelovou krytkou**

530HK6

Obj. č.



21250

1

⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm




### Sada jemných šroubováků PicoFinish®



**7**  
pcs

#### Ploché, Phillips, 7díl. vč. držáku

260PK601

Obj. č. 

42990 1


⊖ 1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm

⊕ PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm

Držák

#### TORX® 7díl. vč. držáku

267PK6M01

Obj. č. 

42997 1

⊕ T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm

Držák

### Sada jemných šroubováků PicoFinish®



**7**  
pcs

#### Plochý, Phillips, 7díl.

260PK701

Obj. č. 

42991 1

⊖ 1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm

⊕ PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm





**INFOBOX:**  
**PicoFinish**

- Citlivý a kontrolovaný přenos síly
- Díky otočné krytce umožňuje rychlé otáčení
- Rychlá volba správné velikosti

**Sada jemných šroubováků PicoFinish® ESD**



**7**  
pcs



**Ploché, Phillips, 7díl. vč. držáku**

270PK601

Obj. č.



43707

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm

⊕ 1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm

1 x Držák



- Odvádění elektrostatického náboje
- Chrání elektronické komponenty
- Podle normy IEC 61340-5-1
- Povrchový odpor  $10^6 - 10^9$  Ohm





Magnetizátor/ Demagnetizér

SB40010

Obj. č.  
02568

  
x

  
5







### Sada univerzálních škrabek SoftFinish

12díl.

SB4304010

Obj. č.



26920

1

Univerzální škrabka SoftFinish 27.5 mm (23159)

Sada náhradních čepelí širokých 13 mm 10díl. pro univerzální škrabku v blistru (27606)



**12**  
pcs





## Sada vytahováků šroubů



Šestihran 17díl. se spirálovým vrtákem vč. boxu

40511

Obj. č.



03988

1

● 1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11

● 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm

1 x Box

17  
pcs











# Momentové šroubováky

## Kontrolovaná síla pro větší bezpečnost.

Správný moment zabraňuje poškození materiálu, eliminuje potřebu dodatečných prací a chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. Tak se zcela certifikovaná momentová nářadí Wiha pro mechaniky, elektromechaniky a elektroniky stávají nepostradatelnými, protože spojují přesnost s bezpečností: svou přesností vypnutí +/-6 % pro přednastavené hodnoty splňují momentové šroubováky Wiha rozšířené požadavky na přesnost. Garantované testování jednotlivých kusů při kontrolním procesu výrobce a označení jednotlivých kusů identifikačním číslem svědčí o vysoké úrovni kvality a výroby nářadí a nástrojů.

**Procesní i uživatelská bezpečnost se v moderních průmyslových a výrobních jednotkách řadí mezi nejvyšší priority. Například používáním momentového nářadí Wiha lze předejít nutnosti dodatečných prací při výměně břitových destiček, zamezit poškození materiálu, ušetřit čas a zajistit vysokou kvalitu.**





## Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm Smíšená 19díl., variabilně nastavitelné  
omezení točivého momentu, v pouzdru na nářadí

2872T18

Obj. č.



36791

1

- 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric  
Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu.
- 1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s  
podlouhlou rukojetí
- 1 x Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Skládací taška

DIN EN ISO 6789.  
Zhotoveno dle IEC 60900.

**19**  
pcs



- Variabilně nastavitelný moment
- Praktická a robustní skládací taška
- Chrání před poškozením materiálu a dodatečnou prací
- Práce šetrná k rukám a svalům



## Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric



**0,8-5,0 Nm smíšená 14díl., variabilně nastavitelné  
omezení točivého momentu, v skládací tašce**

2872T13

Obj. č.



40674

1

- 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric  
Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu.
- 1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s  
podlouhlou rukojetí
- 1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric  
slimVario na nástavce slimBits
- Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits
- ⊖ 1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Skládací taška

DIN EN ISO 6789.  
Zhotoveno dle IEC 60900.

**14**  
pcs





## Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5díl., variabilně  
nastavitelné omezení točivého momentu

XX2872S3

Obj. č.



38074

1

○ 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric  
Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu.

1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s  
podlouhlou rukojetí

○ 1 x Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

DIN EN ISO 6789.

Zhotoveno dle IEC 60900.



1000 V  
IEC 60900



a



- Variabilně nastavitelný moment a
- Chrání před poškozením materiálu a  
dodatečnou prací
- Slyšitelný a citelný signál kliknutí
- Práce šetrná k rukám a svalům
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty  
ze sdružení AGR



### Sada momentových adaptérů easyTorque electric



**5**  
pcs



1000 V  
IEC 60900

pro držák slimBit a slimVario® 5díl.

29701S5

Obj. č.



41479

5

○ 1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm /  
1 x 4.0 Nm

Zhotoveno dle IEC 60900.

a



- Variabilně nastavitelný moment a
- Chrání před poškozením materiálu a dodatečnou prací
- Slyšitelný a citelný signál kliknutí
- Práce šetrná k rukám a svalům
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR



## Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S



**14**  
pcs



### 0,8-5,0 Nm smíšená 14díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu vč. boxu

2852S10

Obj. č.	
26893	1
	1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. / 1 x Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
	1 x Box

DIN EN ISO 6789.

### 0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu vč. boxu

2852S1001

Obj. č.	
34614	1
	1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. / 1 x Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x Box

DIN EN ISO 6789.



## Sada momentových šroubováků s rukojetí tvaru

T TorqueVario®-S T



12  
pcs

Nm  
±6%

5-14 Nm smíšená 12dílná, variabilně nastavitelné  
omezení točivého momentu vč. boxu

2893S01

Obj. č.



29234

1

○ 1 x Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T  
TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabilně nastavitelné omezení  
točivého momentu.

1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s rukojetí  
tvaru T

⊖ 1 x 1/4"

⊖ 1 x 3/8"


○ 1 x Držáky bitů pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru  
T

⊕ 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

⊕ 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm

1 x Box

DIN EN ISO 6789.

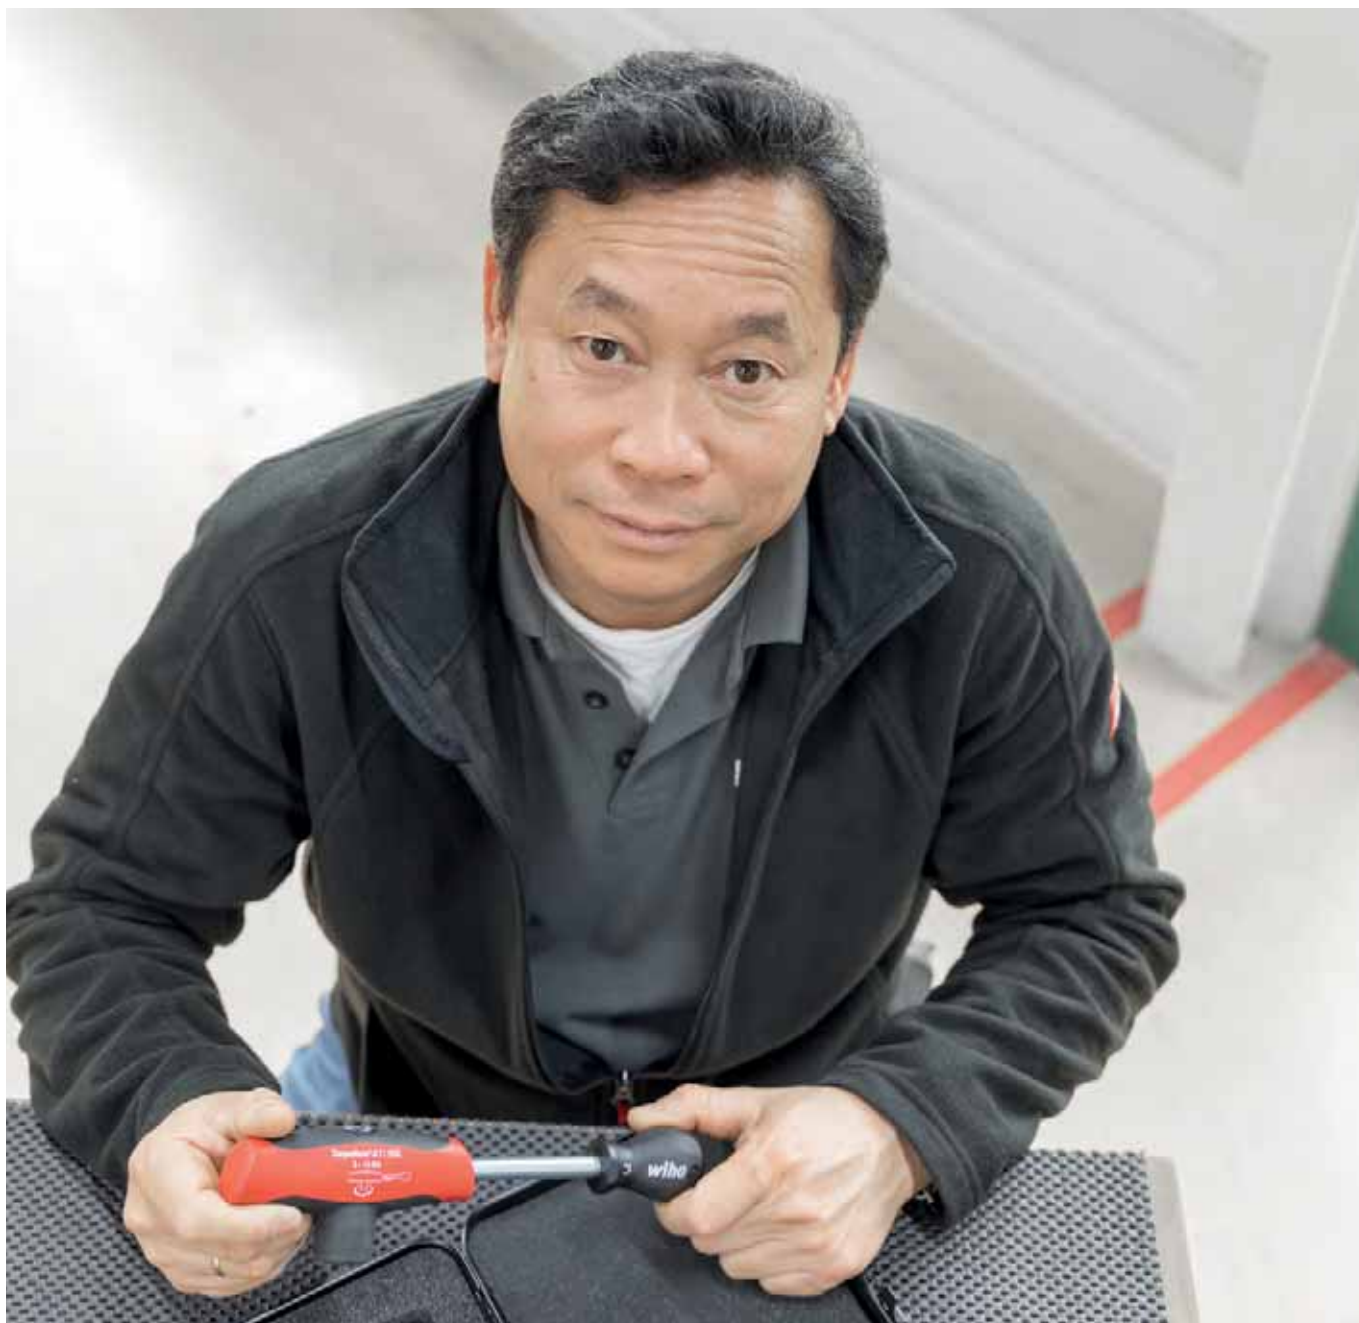



## Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S ESD



**14**  
pcs



**0,4-1,0 Nm smíšená 14díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, vč. boxu**

2882S13

Obj. č.



43898

1

○ 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S ESD Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. / 1 x Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

⊖ 1 x Bit Standard 25 mm Drážka 4,0 mm

⊖ 1 x 4,5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

⊕ 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8

1 x Box

DIN EN ISO 6789.  
IEC 61340-5-1.








- Odvádění elektrostatického náboje
- Chrání elektronické komponenty
- Podle normy IEC 61340-5-1
- Povrchový odpor  $10^6 - 10^9$  Ohm






# Přehled momentových nástrojů

Náradí	Přesnost	Nastavení	Zvláštnost	Rozsah Nm	Rozsah momentu				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
<b>TorqueVario®-S</b> 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabilní	Číselná stupnice	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
<b>TorqueVario®-S ESD</b> 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabilní	Způsobnost pro ESD Číselná stupnice	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0					
<b>Adaptér easyTorque</b> 	± 10 %	fixní	Certifikace VDE Pevně přednastaveno z výrob	5 Verze 0,8 – 4,0					
<b>TorqueVario®-S VDE</b> 	± 6 %	variabilní	Certifikace VDE Číselná stupnice	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
<b>TorqueVario®-S T</b> 	± 6 %	variabilní	Číselná stupnice	5,0 – 14					

Výměnné dříky

Další informace:




Další informace:



Další informace:



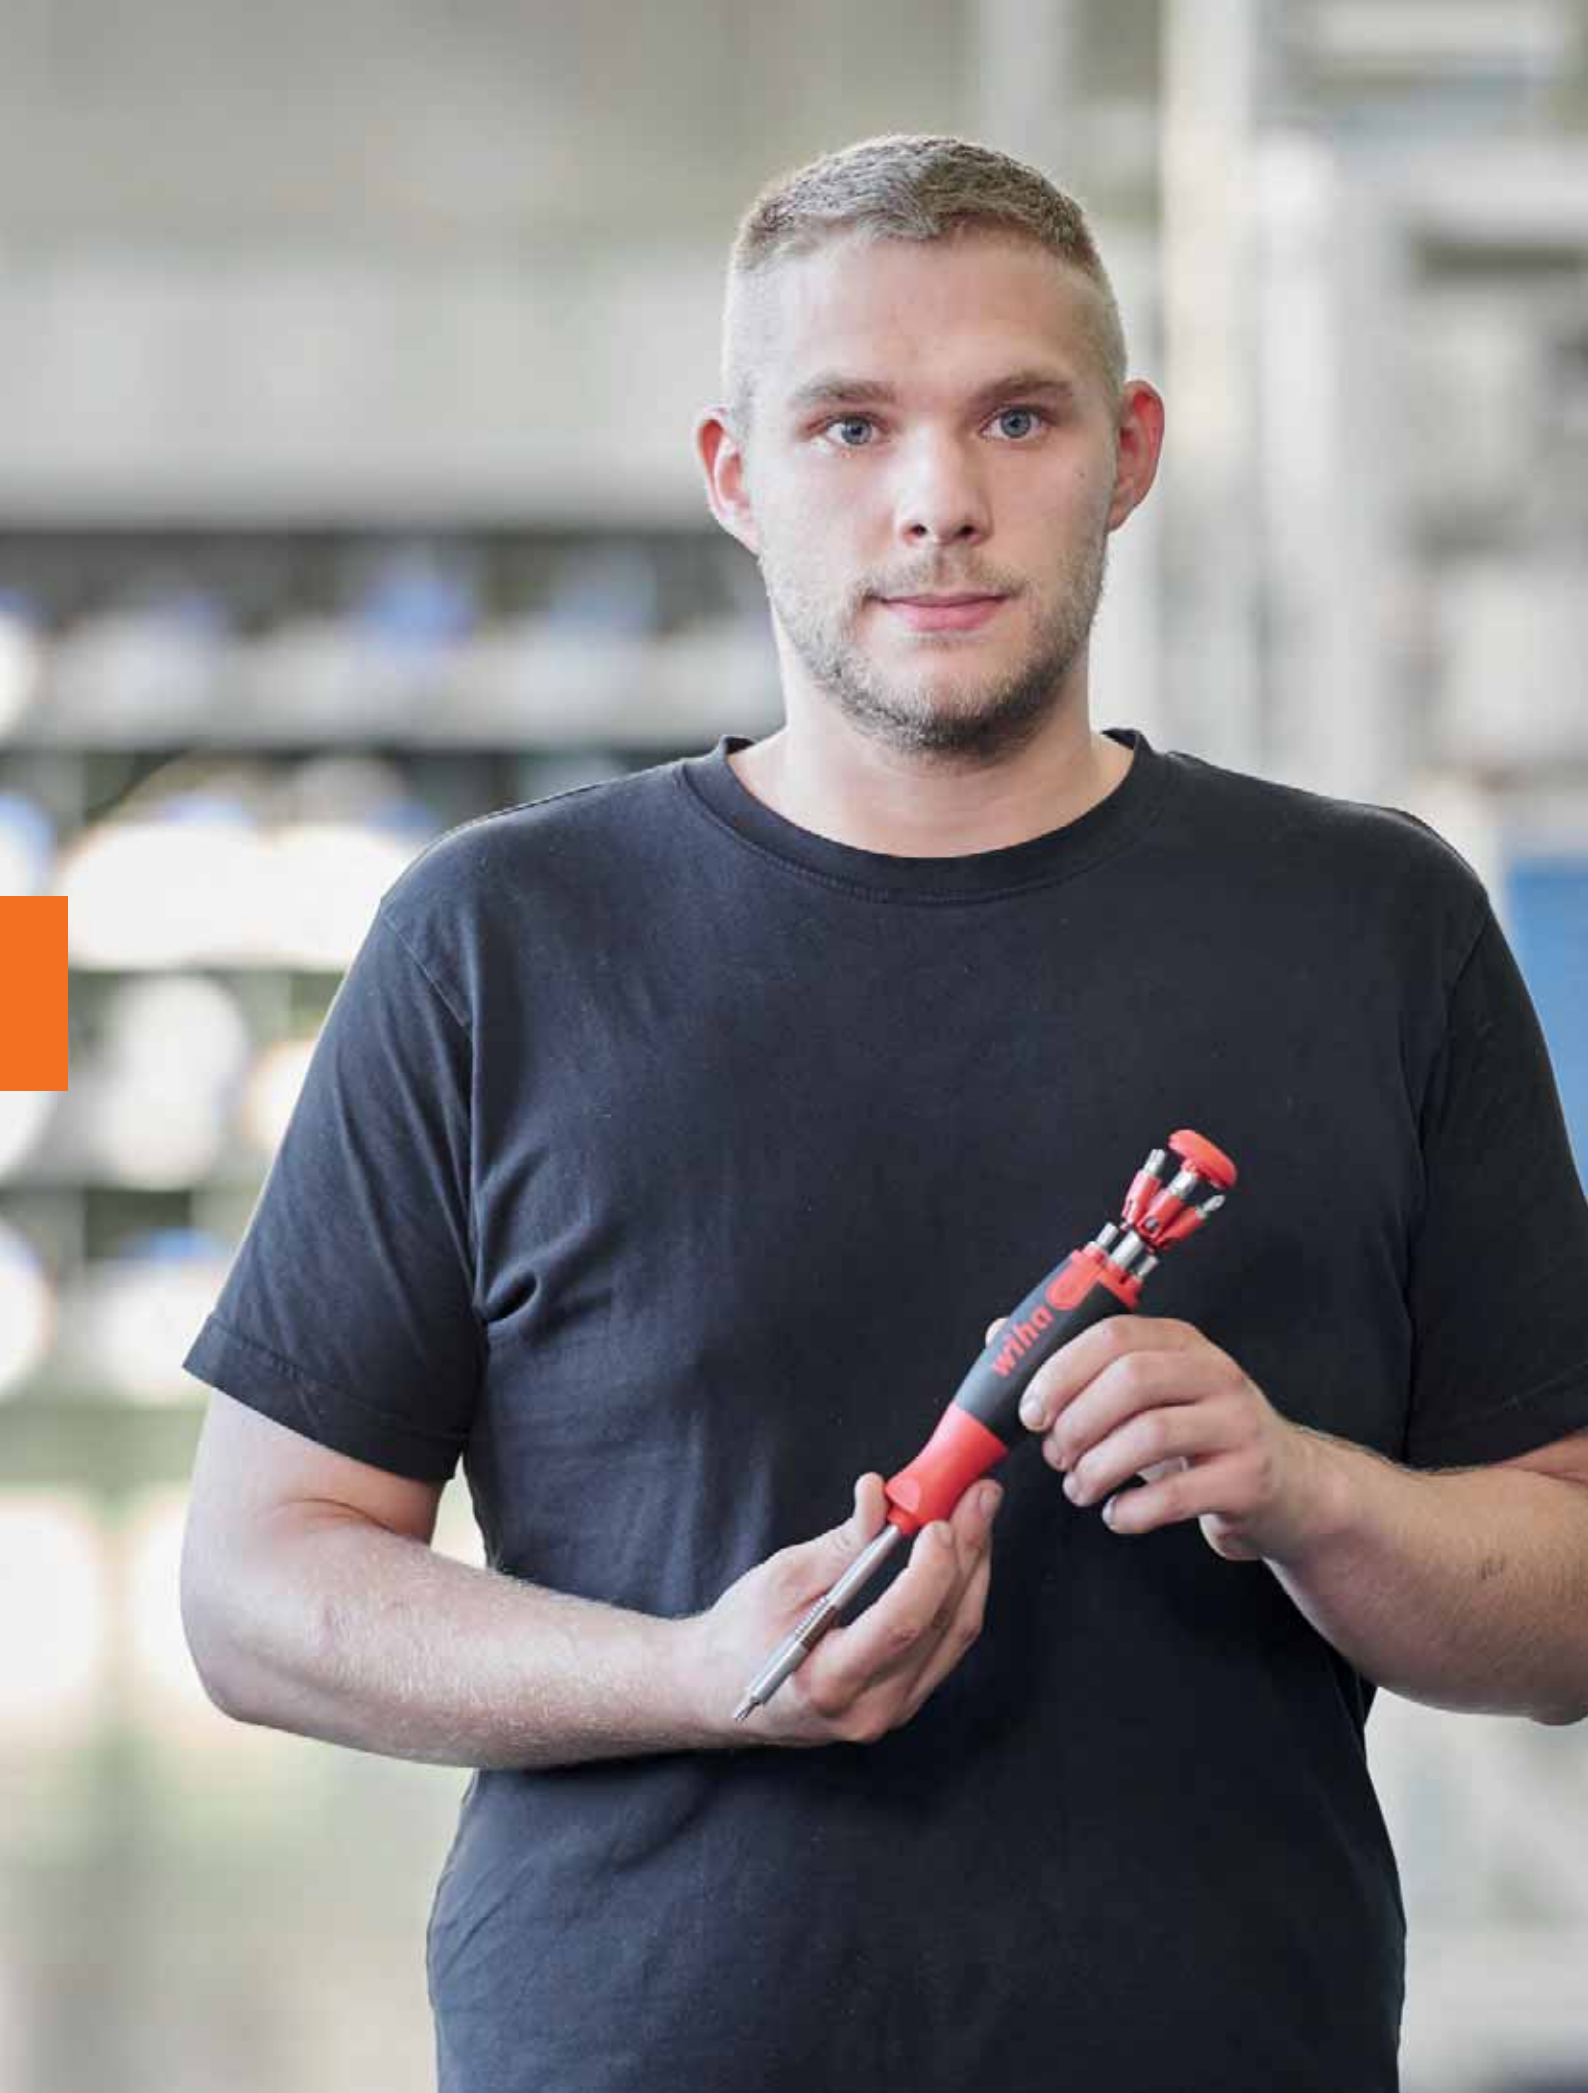



# Nářadí Multitools

## Mnoho talentů v minimálním prostoru.

Méně nástrojů znamená menší zátěž, lepší manipulaci a efektivnější práci. Čím více toho tedy nářadí dokáže, tím lépe: Nářadí a nástroje Wiha Multitools jsou kompaktní a mnohostranně použitelné nástroje, které šetří místo a hmotnost, a právě v mobilní oblasti se uplatňují jako dokonalí společníci. U zásobníkového držáku nástavců Wiha LiftUp jsou nejběžnější nástavce kompaktně uloženy v rukojeti, kde jsou stále po ruce a jednoduše se ovládají. PocketMax® je přitom možné nosit přímo v kapse košile nebo kalhot. Systém Wiha s kombinovatelnými dříky poskytuje rozmanitou sestavu výměnných dříků, jejichž délky lze variabilně přestavovat. Malé, kompaktní PocketStars Wiha obsahují nejběžnější zástrčné klíče, nepostradatelné pomocníky v každém vybavení. Zásobníky Wiha Stubby sjednocují všech šest druhů pohonů do jednoho a díky své krátké rukojeti šroubováku umožňují dobrý přístup v mnoha stísněných podmínkách. Při použití nástrojů a nářadí Multitools Wiha jste perfektně vybaveni pro různá použití.

**Multitool je mobilní všeučel na cesty - a nezáleží na tom, odkud se startuje.**





INFOBOX:  
**slimTECHNOLOGY**

- O 33 % tenčí dřívky
- Přístupnost k hluboko uloženým šroubům
- Pracovní nástroj pro pružné spony






## Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric




### Plochý, phillips, plochý s 6 slimBits SB283109020

Obj. č.	
38612	5
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm


Zhotoveno dle IEC 60900.

### Phillips, PlusMinus/Pozidriv, plochý s 6 slimBits SB283109021

Obj. č.	
38613	5
⊖	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 75 mm


Zhotoveno dle IEC 60900.

### TORX® s 6 slimBits SB283109022

Obj. č.	
41158	5
⊗	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.

### Plochý, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv se 6 slimBity SB283109023

Obj. č.	
41235	5
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Zhotoveno dle IEC 60900.







## Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax<sup>®</sup> electric



Smišené, s 4 nástavci slimBit

SB283109040

Obj. č.



45296

1

⊖ 1 x 3,5 mm x 75 mm

⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

⊕ 1 x SL/PZ2 x 75 mm

Kontrolováno podle normy IEC 60900.





## Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp

26one®



13  
Double  
bits

DOUBLE  
BITS

AUTO OPEN

smíšené s 13 dvojitými nástavci

SB380304021

Obj. č.



43895

1

⊖ ⊖	Dvojitý bit, drážkový/drážkový 4,0/6,0 / Dvojitých bitů, Plochý/Plochý 5,5/6,5
⊕ ⊕	Dvojitý bit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Dvojitý bit, Phillips/Phillips PH1/PH2
⊗ ⊗	Dvojitý bit, TORX®/TORX® T6/T8 / Dvojitý bit, TORX®/TORX® T10/T15 / Dvojitý bit, TORX®/TORX® T27/T30
⊗ ⊗	Dvojitý bit, TORX®/TORX® T20/T25
⊗ ⊗	Dvojitý bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Dvojitých bitů, Pozidriv/Pozidriv PZO/PZ3
⊠ ⊠	Dvojitý bit vnitřní čtyřhran/vnitřní čtyřhran #1/#2
⊠ ⊠	Dvojitý bit vnitřní šestihran/vnitřní šestihran 3.0/4.0
⊠ ⊠	Dvojitý bit vnitřní šestihran/vnitřní šestihran 5.0/6.0



- Velká rukojeť – maximální síla
- Přehledné a snadné vyjmutí
- 13 dvojitých bitů = 26 profilů
- Ušetří 90 % místa



## Šroubovák s teleskopickým zásobníkem nástavců Stubby26one®



smíšené se 7 dvojitými nástavci

SB380201

Obj. č.



43613

5

⊖ ⊖ Dvojitý bit, drážkový/drážkový 4,0/6,0

⊕ ⊕ Dvojitý bit, Phillips/Phillips PH1/PH2

⊕ ⊕ Dvojitý bit, Pozidrív/Pozidrív PZ1/PZ2

● ● Dvojitý bit vnitřní šestihran/vnitřní šestihran 3.0/4.0

● ● Dvojitý bit vnitřní šestihran/vnitřní šestihran 5.0/6.0

⊕ ⊕ Dvojitý bit, TORX®/TORX® T10/T15

⊕ ⊕ Dvojitý bit, TORX®/TORX® T20/T25



## Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 25



12  
Bits



### Smíšené s 12 nástavci, 1/4"

SB380302020

Obj. č.



38605

5

- ⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

### Smíšené s 12 nástavci, 1/4"

SB380302021

Obj. č.



38606

5

- ⊖ 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm





**Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax®, magnetický**



**Smíšené, s 8 nástavci, 1/4"**

SB3803050

Obj. č.



45292

1

⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊕ 1 x T15 / 1 x T20





## Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický



**6**  
Bits



### Phillips, plochý s 6 nástavci, Stubby, 1/4"

SB380101

Obj. č.



33738

5



1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm



1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

### Pozidriv, Phillips s 6 nástavci, Stubby, 1/4"

SB380102

Obj. č.



33741

5



1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3



1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

### TORX® s 6 nástavci, Stubby, 1/4"

SB380103

Obj. č.



33744

5



1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40



- Variabilně nastavitelná délka dřívku (42 - 114 mm)
- Rozsáhlý sortiment výměnných dřívků
- Rychlá výměna dřívků
- Maximální flexibilita: kombinování, prodlužování, vyměňování

## Sada šroubováků s výměnnými dřívky SYSTEM 6



smíšená 12díln. vč. svinovací tašky

281T11

Obj. č.



03591

1

- 1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dřívky SYSTEM 6
- ⊖ ⊖ 1 x 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm / 1 x 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PH1, PH2, 150 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PZ1, PZ2, 150 mm
- ● 1 x 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm / 1 x 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm / 1 x 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm
- ⊛ ⊛ 1 x T10, T15, 150 mm / 1 x T20, T25, 150 mm / 1 x T30, T40, 150 mm
- 1 x Stojan na pracovní stůl

S kulovou hlavou

**12**  
pcs



## Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4

smíšená, 12díl. vč. svinovací tašky

269T1101



Obj. č.



27820


1

- 1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 4
  - ⊖ ⊖ 1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
  - ⊕ ⊕ 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
  - ⊗ ⊗ 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
  - ● 1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
- 1 x Stojan na pracovní stůl

12  
pcs





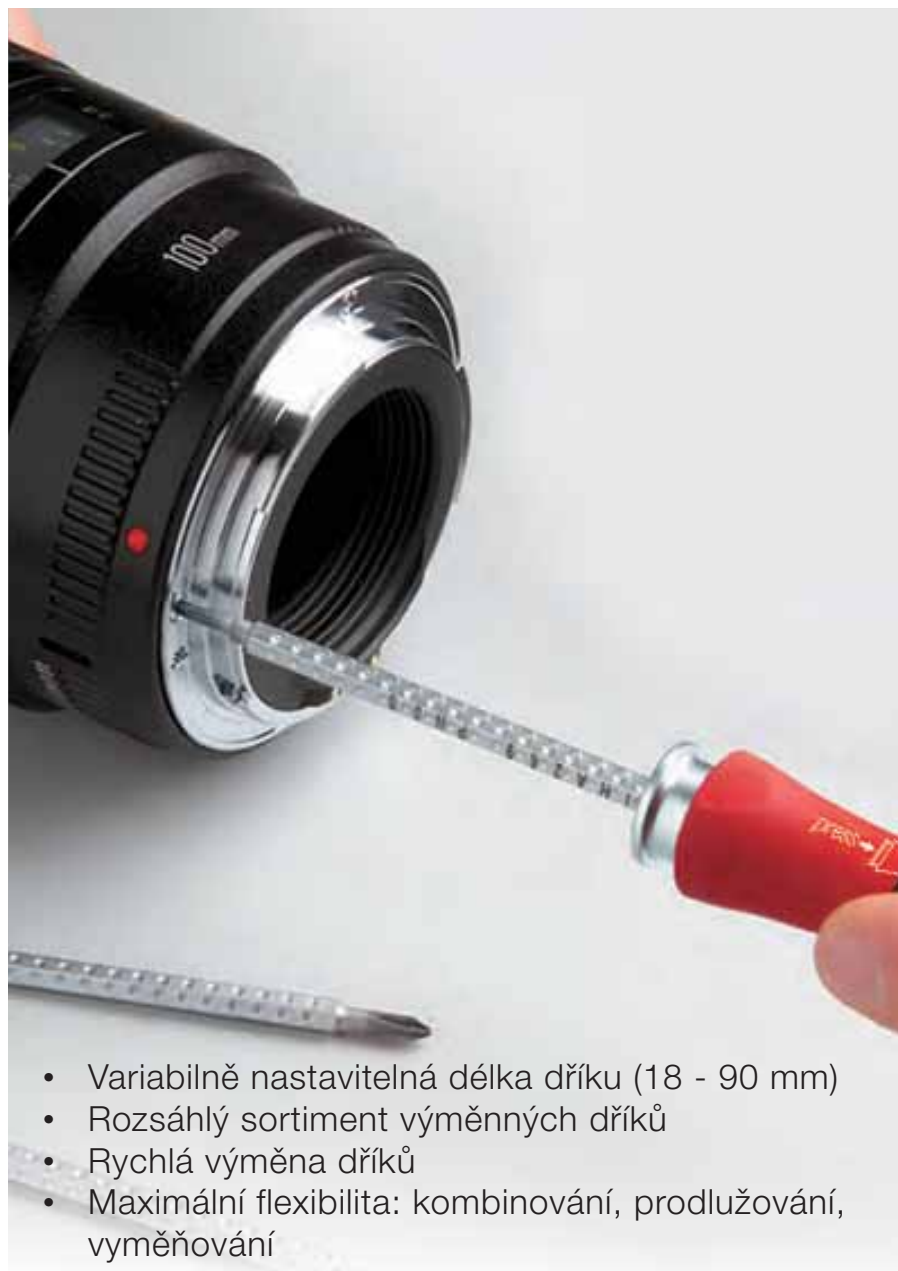

- Variabilně nastavitelná délka dřívku (18 - 90 mm)
- Rozsáhlý sortiment výměnných dřívků
- Rychlá výměna dřívků
- Maximální flexibilita: kombinování, prodlužování, vyměňování



- Běžné pracovní části
- Lze používat jako rukojeť tvaru T nebo podélnou rukojeť
- Mnohostranné použití
- Nehrozí nebezpečí poranění



## Multitool PocketStar



**7**  
pcs

### Šestihran 7dí. SB351PG7

Obj. č.



23041

5

- Čepel Vnitřní šestihran 2 / Čepel Vnitřní šestihran 2,5 / Čepel Vnitřní šestihran 3 / Čepel Vnitřní šestihran 4 / Čepel Vnitřní šestihran 5 / Čepel Vnitřní šestihran 6 / Čepel Vnitřní šestihran 8

## Multitool PocketStar



**7**  
pcs

### Šestihran 7dí. SB351PK7

Obj. č.



23037

5

- Čepel Vnitřní šestihran 1,5 / Čepel Vnitřní šestihran 2 / Čepel Vnitřní šestihran 2,5 / Čepel Vnitřní šestihran 3 / Čepel Vnitřní šestihran 4 / Čepel Vnitřní šestihran 5 / Čepel Vnitřní šestihran 6

## Multitool PocketStar



**8**  
pcs

### TORX® 8dí. SB363P8

Obj. č.



23049

5

- Čepel TORX® T9 / Čepel TORX® T10 / Čepel TORX® T15 / Čepel TORX® T20 / Čepel TORX® T25 / Čepel TORX® T27 / Čepel TORX® T30 / Čepel TORX® T40



## Sada šroubováků s výměnnými dříčky SYSTEM 4 ESD



12  
pcs



smíšená, 12díl. vč. svinovací tašky

2691T11ESD

Obj. č.



31499

1

- 1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish-teleskopické ESD pro výměnné dříčky SYSTEM 4
- ⊖ ⊖ 1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
- ⊗ ⊗ 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
- ● 1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
- 1 x Stojan na pracovní stůl





- Odvádění elektrostatického náboje
- Chrání elektronické komponenty
- Podle normy IEC 61340-5-1
- Povrchový odpor  $10^6 - 10^9$  Ohm







## Klíče ve tvaru L

### Obtížný přístup - snadné řešení.

Klíče Wiha ve tvaru L jsou nepostradatelné pro každého uživatele, který musí provádět šroubování v obtížných pracovních podmínkách. Nástroje Wiha s kulovou hlavou umožňují šroubování pod sklonem v úhlu až 25° na každou stranu. Protože nástroj ze šroubu nevyklouzne, snižuje se nebezpečí nehody. Díky funkci Wiha MagicRing a MagicSpring jsou šrouby z oceli a nemagnetických materiálů bezpečně přidržovány v každé poloze. Dokonalý pořádek a jednoduchá manipulace – držák inbusových klíčů ErgoStar to dokáže: Otažení jednotlivého inbusového klíče v držáku způsobí, že se všechny ostatní klíče otočí ke straně o stejný úhel. Takto nemusí být na obtíž sousední klíče zasunuté vedle sebe. Na místo toho je možno jedním otočením všech inbusových klíčů připravit je k vyjmutí – tak snadno a rychle jako nikdy předtím.

**Nápadně uspořádané.  
Nápadně zářivé.**





- Svícení pod UV světlem
- Snadné nalezení se světlem UV
- Již žádné dlouhé hledání
- Kapesní svítilna Wiha jako perfektní doplněk





**INFOBOX:  
ErgoStar**

- Bezpečné upevnění díky inovativnímu sevření
- Rychlá volba - Jednoduché vyjmutí
- Přehledné uchovávání
- Kompaktní a prostorově úsporné

**Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar**

**Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar**

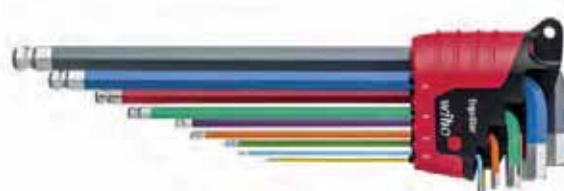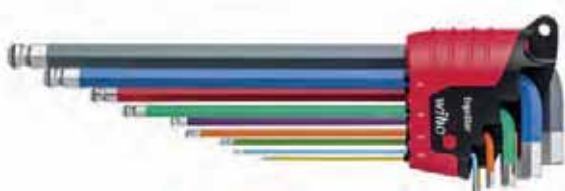

**Šestihránná kulová hlava MagicRing 9díl. barevně svítící v kartonovém balení SB**

SB369RE9F01

Obj. č. 

43850 5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

MagicRing od velikosti OK3.  
Na základě ISO 2936L.

**Šestihránná kulová hlava, 9díl., krátká, barevně svítí v kartonovém balení SB**

SB369E9F01

Obj. č. 

43849 5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

1 x Držák ErgoStar

Na základě ISO 2936L.





- Pojistný kroužek funguje na všechny šestihranné šrouby
- Funkce přidržování bez magnetu
- Odpuzující nečistoty



## Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar



**13**  
pcs



Šestihránná kulová hlava MagicRing, 13díl.,  
matně chromovaná, palcové provedení v  
kartonovém balení SB

SB369RHZ1301

Obj. č.



43852

5

● 1 x 0,05" x 72 mm / 1 x 1/16" x 80 mm / 1 x 5/64" x 88 mm /  
1 x 3/32" x 101 mm / 1 x 7/64" x 111 mm

● 1 x 1/8" x 121 mm / 1 x 9/64" x 136 mm / 1 x 5/32" x 148 mm /  
1 x 3/16" x 163 mm / 1 x 7/32" x 176 mm / 1 x 1/4" x  
191 mm / 1 x 5/16" x 210 mm / 1 x 3/8" x 232 mm

1 x Držák ErgoStar

Na základě ASME B18.3.  
MagicRing® od 1/8".

## Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar



**9**  
pcs



Šestihránná kulová hlava MagicRing®, 9díl.,  
matně chromovaná v kartonovém balení SB

SB369RH901

Obj. č.



43851


5

● 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x  
2.5 mm x 113 mm

● 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x  
5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x  
206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

1 x Držák ErgoStar

MagicRing od velikosti OK3.  
Na základě ISO 2936L.

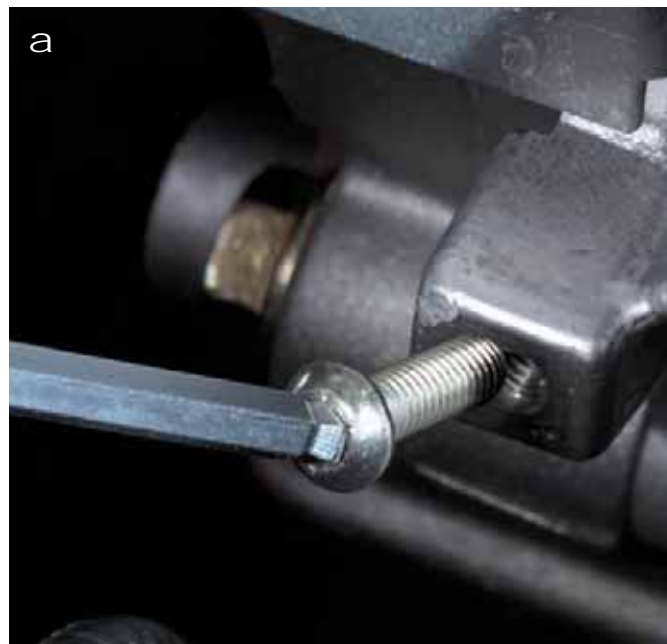

### INFOBOX: MagicRing®

- Pojistný kroužek funguje na všechny šestihránné šrouby
- Funkce přidržování bez magnetu a
- Odpuzující nečistoty b

## Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar



9  
pcs



Šestihránná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná v kartonovém balení SB

SB369S9

Obj. č.




07192

5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm
  - 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
- 1 x Držák ProStar

MagicRing od velikosti OK3.  
Na základě ISO 2936L.

## Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

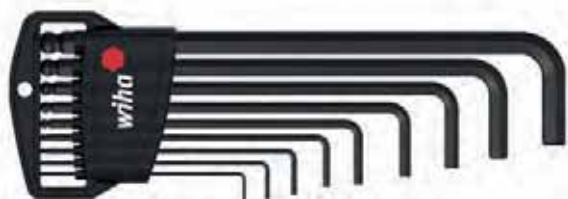

9  
pcs



Šestihránná kulová hlava 9díl. úprava chemickým černěním

SB369H9B

Obj. č.



03992

10

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
- 1 x Držák Classic

Na základě ISO 2936L.







## Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T ComfortGrip

Šestihran, 6díl., s boční pracovní částí, matně chromovaný

334DSK6-01

Obj. č.



45620

1

● 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm



**6**  
pcs



## Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T

Šestihran 7díl., leskle niklovaný, v podstavci pracovního stolu

334VB

Obj. č.



00953

1

● 1 x 2.0 mm x 126 mm / 1 x 2.5 mm x 126 mm / 1 x 3.0 mm x 126 mm / 1 x 4.0 mm x 176 mm / 1 x 5.0 mm x 182 mm / 1 x 6.0 mm x 232 mm / 1 x 8.0 mm x 232 mm

1 x Podsavec



**7**  
pcs

INFOBOX:  
**MagicSpring®**

- Pružina z ušlechtilé oceli drží všechny šrouby TORX® / TORX PLUS®
- Funkce přidržování bez magnetu a
- Odpuzující nečistoty b



### Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar



TORX® MagicSpring® 13díl. úprava chemickým černěním v kartonovém balení SB

SB366RHZ1301

Obj. č.



43848

5

1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x Držák ErgoStar

MagicSpring® od velikosti T6

13  
pcs





## Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

**Kulová hlava TORX® 13díl., úprava chemickým černěním v kartonovém balení SB**


SB366BEHZ1301

Obj. č.



43847

5

 1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x Držák ErgoStar

Kulová hlava TORX® od velikosti T9



**13**  
pcs





## Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar



TORX® 13díln. úprava chemickým černěním v kartonovém balení SB

SB366SZ13

Obj. č.



24852

1



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T50 x 232 mm

1 x Držák ProStar

13  
pcs



## Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T ComfortGrip



**6**  
pcs



TORX®, 6díł., s boční pracovní částí, matně chromovaný

364DSK6-01

Obj. č.



45622

1

1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40








# Bity

## Tři pro všechny případy.

Který stroj, která aplikace, který bit? Revoluční koncepce bitů Wiha udělá konec všem nejasnostem a prezentuje tři typy bitů, se kterými mohou být pokryty všechny oblasti použití. Pro výběr bitů je rozhodující pouze tvar šroubu. bit Y se hodí pro šroubování šrouby do dřeva s úhlem  $\neq 90^\circ$  mezi závitem a hlavou šroubu. Pro kovové šrouby s úhlem  $90^\circ$  se použije bit T. Chcete-li sešroubovat obě varianty šroubů, pak je správnou volnou bit TY, protože je jako multitalent vhodný pro všechny druhy šroubení. Ideální použití bitů je možné díky výběru různých uzavíratelných boxů na bitů, jako BitBuddy® a XLSelector, a také držáků bitů.

**Bleskurychle ke správnému bitů - Jaký bit potřebuji pro konkrétní účel? Není vám to povědomé? S tím je konec! Od teď je výběr správného bitu otázkou několika vteřin.**

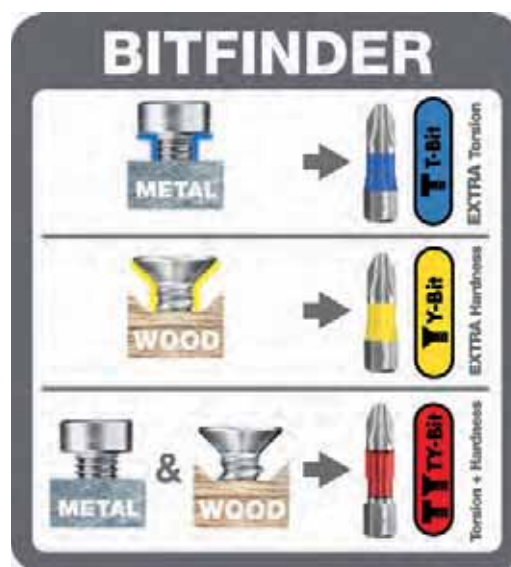



### INFOBOX: **BitBuddy 29**

- Ovládání jednou rukou a
- Snadné a rychlé vyjímání bitů b
- Jednoduché zavedení bitů zpět c
- Kompaktní a prostorově úsporné



## Sada bitů BitBuddy® bit TY 49 mm



**7**  
pcs



### TORX® 7díř. 1/4" E6,3

SB7946TY505

Obj. č. 

42115 6

1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T40

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, tvar E6,3

## Sada bitů BitBuddy® bit TY 29 mm



**8**  
pcs



### TORX® 8díř. 1/4" C6,3

SB7945TY505

Obj. č. 

42136 6

1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T40

1 x Magnetický držák bitů 60 mm 1/4" extra silný magnet v boxu

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

### Phillips, Pozidriv, TORX® 7díř. 1/4" E6,3

SB7946TY903

Obj. č. 

42116 6

1 x Bit Y 49 mm Phillips 1/4" PH2  
1 x Bit TY 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x Bit TY 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Bit TY 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3  
1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit TY 49 mm TORX® 1/4" T25

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, tvar E6,3

### Phillips, Pozidriv, TORX® 8díř. 1/4" C6,3

SB7945TY903

Obj. č. 

42137 6

1 x Bit TY 29 mm Phillips 1/4" PH2  
1 x Bit TY 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x Bit TY 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Bit TY 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3  
1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit TY 29 mm TORX® 1/4" T25

1 x Magnetický držák bitů 60 mm 1/4" extra silný magnet v boxu

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3







### Sada bitů XLSelector bit T 50 mm



**13**  
pcs



**Phillips, TORX®, šestihran 13dílní. 1/4" E6,3**

SB7948T950

Obj. č.	Obj. č.
41831	6
⊕	1 x Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x Bit T 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Bit T 50 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	1 x Bit T 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Bit T 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Bit T 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Bit T 50 mm TORX® 1/4" T40
●	1 x T-Bit 50 mm Šestihran 1/4" 3,0 / 1 x T-Bit 50 mm Šestihran 1/4" 4,0 / 1 x T-Bit 50 mm Šestihran 1/4" 5,0 / 1 x T-Bit 50 mm Šestihran 1/4" 6,0
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

\* ve srovnání se standardním bitem Wiha  
DIN 3126, ISO 1173, tvar E6,3

### Sada bitů XLSelector bit T 25 mm



**31**  
pcs




**Phillips, TORX®, šestihran 31dílní. 1/4" C6,3**

SB7948T999

Obj. č.	Obj. č.
41830	6
⊕	2 x Bit T 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Bit T 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x Bit T 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	2 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T40
●	2 x T-Bit 25 mm Šestihran 1/4" 3,0 / 2 x T-Bit 25 mm Šestihran 1/4" 4,0 / 2 x T-Bit 25 mm Šestihran 1/4" 5,0 / 2 x T-Bit 25 mm Šestihran 1/4" 6,0
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

\* ve srovnání se standardním bitem Wiha  
DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

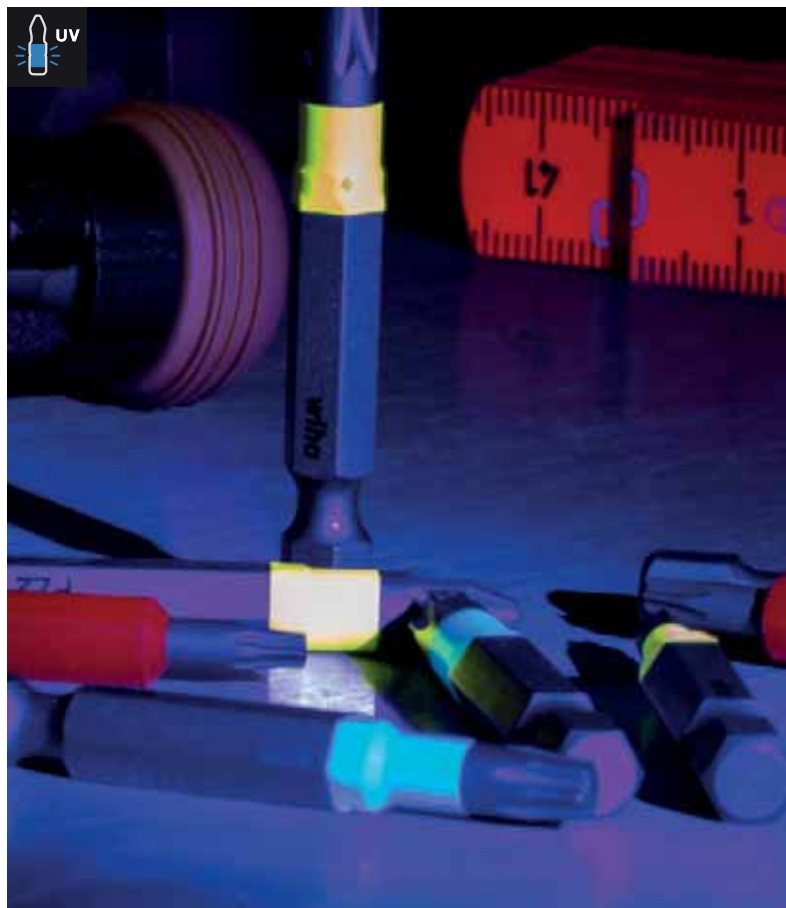

### Sada bitů FlipSelector bit T 25 mm



**13**  
pcs



**Phillips, Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" C6,3**

SB7947T906

Obj. č.



41824

6

- ⊕ 1 x Bit T 25 mm Phillips 1/4" PH1/ 3 x Bit T 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Bit T 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 1 x Bit T 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊕ 1 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Bit T 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Magnetický držák bitů 60 mm 1/4" extra silný magnet v boxu
- 1 x FlipSelector

\* ve srovnání se standardním bitem Wiha DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

### INFOBOX:

#### Koncepce nástavců Wiha TY

- Bit T = šrouby do kovu
- Bit Y = šrouby do dřeva
- Bit TY = multitalent
- Rychlá a jednoduchá volba bit





### Sada bitů XLSelector bit Y 50 mm

### Sada bitů XLSelector bit Y 25 mm



**13**  
pcs



**31**  
pcs



#### Phillips, Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" E6,3

SB7948Y950

Obj. č. 6

- ⊕ 2 x Bit Y 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Bit Y 50 mm Pozidriv 1/4"PZ1 / 2 x Bit Y 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Bit Y 50 mm Pozidriv 1/4"PZ3
- ⊕ 1 x Bit Y 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Bit Y 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Bit Y 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit Y 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Bit Y 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Bit Y 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"  
1 x XLSelector

\* ve srovnání se standardním bitem Wiha  
DIN 3126, ISO 1173, tvar E6,3

#### Phillips, Pozidriv, TORX® 31díl. 1/4" C6,3

SB7948Y904

Obj. č. 6

- ⊕ 1 x Bit Y 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Bit Y 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 2 x Bit Y 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Bit Y 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Bit Y 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 2 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"  
1 x XLSelector

\* ve srovnání se standardním bitem Wiha  
DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3





### Sada bitů FlipSelector bit Y 25 mm



**13**  
pcs



**Phillips, Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" C6,3**

SB7947Y904

Obj. č.



41827

6

- ⊕ 2 x Bit Y 25 mm Phillips 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Bit Y 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Bit Y 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Bit Y 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Bit Y 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Magnetický držák bitů 60 mm 1/4" extra silný magnet v boxu
- 1 x FlipSelector

\* ve srovnání se standardním bitem Wiha DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3






## Sada bitů FlipSelector standard 25 mm



**13**  
pcs

### Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4" s klipsem na opasek


SB7947005

Obj. č.	
39049	5
⊖	1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x Klips na opasek
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

### Phillips, Pozidriv, TORX® 14díl. 1/4" C6,3 s klipsem na opasek


SB7947904

Obj. č.	
39060	5
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x Klips na opasek
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

### TORX® 14díl. 1/4" C6,3 s klipsem na opasek

SB7947505

Obj. č.	
39056	5
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x Klips na opasek
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3





## Sada bitů Collector standard 25 mm



32  
pcs

smíšená, 32díl. 1/4" C6,3 v boxu

7928913

Obj. č.



34686

5

⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Držák bitů CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4", magnetický v boxu
○	1 x Šroubovák s držákem bitů SoftFinish magnetický 1/4" 1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3



## Sada bitů Collector standard 25 mm



**61**  
pcs

**smíšená, 61díl. 1/4" C6,3 v boxu**

7928923

Obj. č.



07943

5

⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
⊗	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
⊙	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Držák bitů CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4", magnetický v boxu
	1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3










## Sada bitů standard 25 mm



**31**  
pcs

**smíšená 31díl. 1/4" C6,3 v boxu**

797901

Obj. č.	
26252	1
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Držák bitů magnetický 58 mm 1/4"
	1 x Bitbox

DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3

## Sada MicroBit ESD














**65**  
pcs

**smíšená 65díl. v boxu**

7000SK65ESD



Obj. č.	
39971	1
	1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm
	1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm x 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm x 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"
	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm
	1 x Adaptér 1/4" pro MicroBits 4 mm
	1 x Ráčna bitů 90 mm s palcovým kolečkem Vnější šestúhelník 1/4"
	1 x Šroubovák s rukojetí ESD pro MicroBits 4 mm
	1 x Prodloužení 100 mm pro MicroBits tvar 4 mm a Jemný šroubovák ESD
	1 x Metallbox

Rukojeť: IEC 61340-5-1.  
DIN 3126, ISO 1173, tvar C4

### INFOBOX: Pentalobe PL



- Bezpečnostní profil pro přístroje Apple
- Ideální pro opravy











## Výkonný úhlový šroubovák

1/4" v blistru

SB24628

Obj. č.			 mm	max. Nm	
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	1





Vstup: DIN 3126, ISO 1173, tvar E6,3. Výstup: pro bity DIN 3126, ISO 1173, tvar C6.3 a E6.3



## Úhlový šroubovák s držákem magnetický

1/4"

SB24629

Obj. č.			 mm	max. Nm	
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	1

Vstup: DIN 3126, ISO 1173, tvar C6,3. Výstup: pro bity DIN 3126, ISO 1173, tvar C6.3 a E6.3











# Mechanical Tools

## Pevné zašroubování – snadné vyšroubování.

Při šroubování a montážích je zapotřebí velký počet různých profilů. Wiha dodává přesně to pravé vybavení a každému uživateli nabízí široký výběr nástrojů. Různé sady nástrčných klíčů a nástavců a také sady otevřených klíčů s očkovou ráčnou umožňují snadno šroubovat a otevírat spoje libovolného druhu. Rozsáhlá výbava sahá od šroubováku SoftFinish® s magnetickým držákem nástavců, různých nástavců a držáků nástavců až po klíče s ráčnou, prodloužení a kardanové klouby. Sortiment završuje výběr různých otevřených klíčů s očkovou ráčnou. Z hlediska flexibility a efektivity vás klíče Wiha s ráčnou přesvědčí především variabilně nastavitelným pravo-/ levotočivým chodem a jemným ozubením s 72 zuby.

**S ráčnami a klíči značky Wiha jsem zkrátka perfektně vybaven pro všechny práce se šrouby: při průmyslové montáži, montáži topení nebo při soukromém použití na mém autě.**

Norbert Burger







## Sada izolovaných klíčů s ráčnou 1/2"



21 díl. vč. kufru

7208NK2001

Obj. č.



43024

1

- Izolovaná rukojeť tvaru T adaptéru pro nástrčný klíč (43063)
- Izolovaný klíč s ráčnou pro nástrčné klíče přepínatelný 1/2" (43053)
- Prodloužení izolované 1/2" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 125 mm (43055) / 250 mm (43056)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/2" 10.0 mm x 55 mm (43077) / 11.0 mm x 55 mm (43078) / 12.0 mm x 55 mm (43079) / 13.0 mm x 55 mm (43080) / 14.0 mm x 55 mm (43081) / 17.0 mm x 55 mm (43082) / 19.0 mm x 55 mm (43083) / 22.0 mm x 55 mm (43084) / 24.0 mm x 55 mm (43085) / 27.0 mm x 55 mm (43086) / 32.0 mm x 55 mm (43087)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/2" 4.0 mm x 120 mm (43100) / 5.0 mm x 120 mm (43101) / 6.0 mm x 120 mm (43102) / 8.0 mm x 120 mm (43103) / 10.0 mm x 120 mm (43104)

Kufr

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900.

21  
pcs



1/2"



## Sada izolovaných klíčů s ráčnou 3/8"



**21**  
pcs



**3/8"**

**21 díl. vč. kufru**

7207NK2001

Obj. č.



43023

1

- Izolovaná rukojeť tvaru T adaptéru pro nástrčný klíč (43062)
- Izolovaný klíč s ráčnou pro nástrčné klíče 3/8" přepínatelný (43052)
- Prodloužení izolované 3/8" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 125 mm (43057) / 250 mm (43058)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 3/8" 8.0 mm x 45 mm (43065) / 10.0 mm x 45 mm (43066) / 11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) / 13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) / 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací "3/8 vnitřní šestihran 4.0 mm x 75 mm (43105) / 5.0 mm x 75 mm (43106) / 6.0 mm x 75 mm (43107) / 8.0 mm x 75 mm (43108)

Kufr

DIN EN IEC 60900



## Sada izolovaných klíčů s ráčnou 1/4"



21  
pcs



1/4"

21 díl. vč. kufru

7209NK2001

Obj. č.



43025

1

- Izolovaný klíč s ráčnou pro nástrčné klíče 1/4" přepínatelný (43054)
- prodloužení izolované 1/4" pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 75 mm (43059) / 150 mm (43060)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) / 13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
- Vložka nástrčných klíčů s izolací Vnitřní šestihran 1/4" 3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) / 5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)

Kufr

Zhotoveno dle IEC 60900.









## Sada nástrčných klíčů a bitů 1/4" a 1/2"



**60**  
pcs



**1/2"**

**1/4"**

**60díl. vč. kufru L-Boxx**

33397

Obj. č.



44685

1

### Šroubování / Utahování

- Klíč s ráčnou pro nástrčné klíče 1/4" přepínatelný 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
- Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4" 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2" 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
- Prodloužení 1/4" pro vložky nástrčných klíčů 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Prodloužení 1/2" pro vložky nástrčných klíčů 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- □ Kardanový kloub s kuličkou Vnitřní čtyřhran, vnější čtyřhran 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
- Šroubovák s držákem nástavců SoftFinish magnetický 1/4" 112 mm (32160)
- Držák bitů CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4", magnetický v boxu 60 mm (39133)
- ⊖ Bit Standard 25 mm Plochý 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- ⊕ Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm Šestihran 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- ● Těleso nástroje s koulí Vnitřní čtyřhran, Vnitřní šestihran 1/4" C6,3 (01933)

### Uchovávání

L-BOXX

Na základě DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124











## Sada nástrčných klíčů a bitů 1/4"



**40**  
pcs



**1/4"**

**40dílná vč. funkční tašky s klipsem na opasek**

33394

Obj. č.



44684

1

### Šroubování / Utahování

- Klíč s ráčnou pro nástrčné klíče 1/4" přepínatelný 128 mm (44666)
- Vložka nástrčných klíčů Vnější šestihran 1/4" 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Prodloužení 1/4" pro vložky nástrčných klíčů 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- □ Kardanový kloub s kuličkou Vnitřní čtyřhran, vnější čtyřhran 1/4" (44682)
- Šroubovák s držákem bitů SoftFinish magnetický 1/4" 112 mm (32160)
- Držák bitů CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4", magnetický v boxu 60 mm (39133)
- ⊖ Bit Standard 25 mm Plochý 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- ⊕ Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm Šestihran 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- ● Těleso nástroje s koulí Vnitřní čtyřhran, Vnitřní šestihran 1/4" C6,3 (01933)

### Uchovávání

Pouzdro na opasek na nářadí

Na základě DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124





### Sada otevřených klíčů s očkovou ráčnou

### Sada otevřených klíčů s očkovou ráčnou



12  
pcs



12  
pcs



12díl., přepínací, do držáku

303190

Obj. č.



44661

1

#### Šroubování / Utahování

Otevřený klíč s očkovou ráčnou přepínatelný  
8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) /  
10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) /  
12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) /  
14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) /  
16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) /  
18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

#### Ostatní

Držák

Na základě DIN 3113

12díl. do držáku

30391

Obj. č.



44665

1

#### Šroubování / Utahování

Otevřený klíč s očkovou ráčnou 8 mm x 8 mm (44638) /  
9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) /  
11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) /  
13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) /  
15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) /  
17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) /  
19 mm x 19 mm (44660)

#### Ostatní

Držák

Na základě DIN 3113





## Sada oboustranných otevřených klíčů



12díl. do držáku

37390

Obj. č.



44753

1

### Šroubování / Utahování

Oboustranný otevřený klíč 6 mm x 7 mm (44741) /  
8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) /  
12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) /  
16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) /  
20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) /  
24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) /  
30 mm x 32 mm (44752)

### Ostatní

Držák

Na základě DIN 3110

**12**  
pcs







### Oboustranný očkový ráčnový klíč 4v1



přepínatelný

SB3834101

Obj. č.	A	B							mm	mm	mm	
45421	28	35	10	17	13	19	stříbrný	15	18	225	1	



### Ráčna prepínací 1/2"



s tlačítkem a kuličkovou pojistkou

Obj. č.			mm		
45627	1/2"	červená / černá	250	x	1

### Ráčna prepínací 1/4"



s tlačítkem a kuličkovou pojistkou

Obj. č.			mm		
45626	1/4"	červená / černá	135	x	1

### Ráčna prepínací 3/8"



s tlačítkem a kuličkovou pojistkou

Obj. č.			mm		
45625	3/8"	červená / černá	175	x	1







# Kleště


## Takto budete stříhat lépe.

Kleště Wiha spojují jakostní materiály s ergonomickým komfortem. Optimální funkčnost je dílem přesné souhry spojů a přesného provedení stříhacích čelistí a uchopovacích ploch. Ergonomické řešení a zpracování podle přísných norem jsou základem komfortní, efektivní práce šetrné k organismu. Tříbodové opření OptiGrip kombinovaných a silných kombinovaných kleští zaručuje optimální a bezpečné uchopení při každé manipulaci. Kleště na pojistné kroužky řady Classic se svými přesnými hroty MagicTips® z vysoce odolné oceli zaručují zvýšenou bezpečnost a stabilitu. A tak pro odpláštění, odizolování a krimpování nabízí Wiha vhodné nářadí, které usnadní práci.

**„Díky kombinovaným kleštím 8 v 1 od společnosti Wiha potřebuji při instalaci zásuvky skoro u všech pracovních kroků pouze jeden nástroj. Díky tomu je moje práce v jednotlivých pracovních krocích rychlá a efektivní a kromě toho ušetřím místo ve své tašce na nářadí.“**

Timo Schweitzer



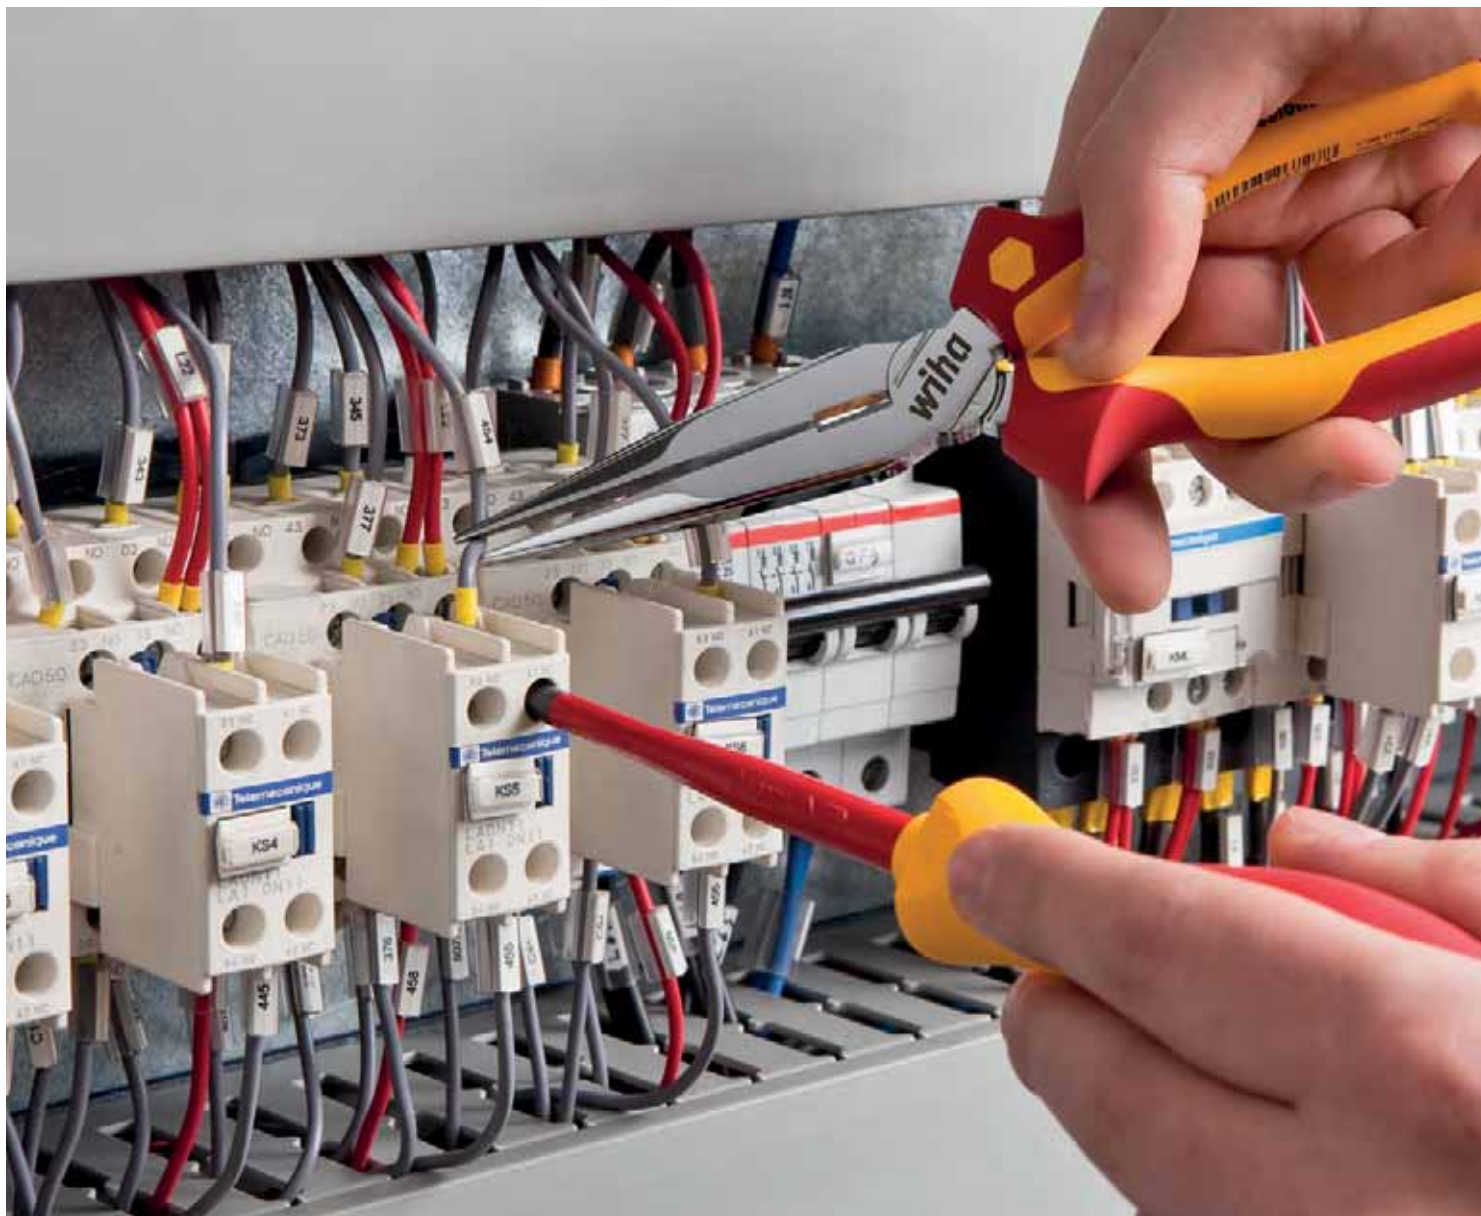

## Sada kleští Professional electric



Dostupné na  
požádání

**Kombinované kleště, kleště s plochými rovnými  
čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl.**

Z99000106

Obj. č.



26852

1

Štípací kleště stranové Professional electric s  
DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint®  
a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm,  
7" (26708)

Kleště s plochými rovnými čelistmi Professional electric se  
stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (26727)

Zhotoveno dle IEC 60900.

DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745.

**3**  
pcs



1000 V  
IEC 60900





**INFOBOX:**  
**Kleště Professional**  
**Kleště Industrial**



Professional: Kleště chromované



Industrial: Kleště leštěné / černě oxidované

**INFOBOX:**  
**Údaje o výkonu při stříhání**



**Příklad**

1 - 5	Měď, hliník
6 - 10	Hřebíky z měkkého železa
11 - 15	Šrouby
16 - 21	Kalená pružinová ocel

**Kleště sada Industrialelectric electric**



Dostupné na požádání

**Kombinované kleště, kleště s plochými rovnými čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl.**

Z99000109

Obj. č.



38637

1



Štípací kleště stranové Industrial electric s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Kombinované kleště Industrial electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7" (33186)



Kleště s plochými rovnými čelistmi Industrial electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8" (33178)

Zhotoveno dle IEC 60900.

DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.

**3**  
pcs



1000 V  
IEC 60900







## Multifunkční kleště 8v1 Industrial electric



Dostupné na požádání



se zapínatelnou a vypínatelnou otvírací pružinou Z13022509SB

Obj. č.	mm	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	mm <sup>2</sup>	Crimp mm <sup>2</sup>	Crimp AWG	SB	
45705	225	9"	3.3	0.75 - 2.5	20 - 14	50	0.5 - 2.5	14 - 21	x 5

## Instalační kleště TriCut Professional electric



Dostupné na požádání



Z 14 1 06

Obj. č.	mm	7"	13	Ø mm	mm²	Ø mm	
38853	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	9 - 12.5	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

## Vysoce výkonné štípací, stranové kleště BiCut® Professional s DynamicJoint®



Dostupné na požádání



přepínatelný



Z 18 0 06

Obj. č.	mm	8"	21	Ø mm	SB	
38984	200	8"	21	3	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900. DIN ISO 5749.



### INFOBOX: BiCut®

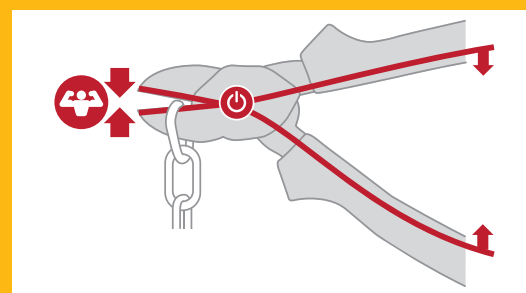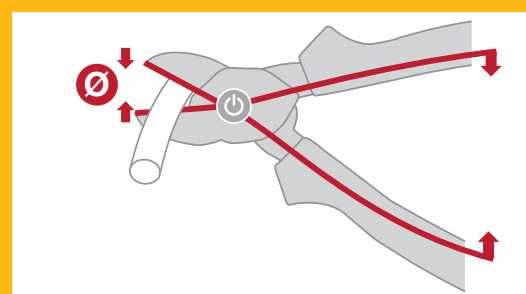



**Silné štípací, stranové kleště Industrial electric s DynamicJoint®**



Dostupné na požádání




se zapínatelnou a vypínatelnou otvácí pružinou

Z 16 3 09

Obj. č.	mm	"	✂	Ø mm	SB	🏠
41330	200	8"	19	2.8	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900, DIN ISO 5749.







**INFOBOX:**  
**DynamicJoint®**

- Inovativní a jedinečná konstrukce kloubu
- Efektivní a silné řezání (v porovnání s kleštěmi bez funkce Dynamic Joint)



**Stranové, štípací kleště Professional electric s DynamicJoint®**

Z 12 1 06



Dostupné na požádání

Obj. č.	mm	in	✂	Ø mm	SB	📦
43458	160	6 1/2"	16	2	x	5
43463	180	7"	17	2.3	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900. DIN ISO 5749.



1000 V IEC 60900





### Odizolovací štípací, stranové kleště Professional electric s DynamicJoint®



Dostupné na požádání



- Práce bez únavy
- Optimalizovaný pákový převod

Z14016006SB

Obj. č.	mm	11"	13	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	5
27431	160	61/2"	13	1.6	1.5 - 2.5	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900, DIN ISO 5749.

### Nůžky na kabely Professional electric



Dostupné na požádání



se zapínatelnou a vypínatelnou otvírací pružinou Z 50 3 06

Obj. č.	mm	11"	13	mm <sup>2</sup>	SB	5
43664	180	7"	4	50	x	5
43666	210	8 1/4"	5	60	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900.







## Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip

se zvláště dlouhým stříhacím břitem

Z 01 0 06

Obj. č.				$\varnothing$ mm		
27418	180	7"	16	1.8	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900, DIN ISO 5746.


Dostupné na požádání



### INFOBOX: OptiGrip



- Třibodové opření a
- Bez přetočení a sklouznutí
- Spolehlivé také u větších čelistí
- Citelně menší potřebná síla

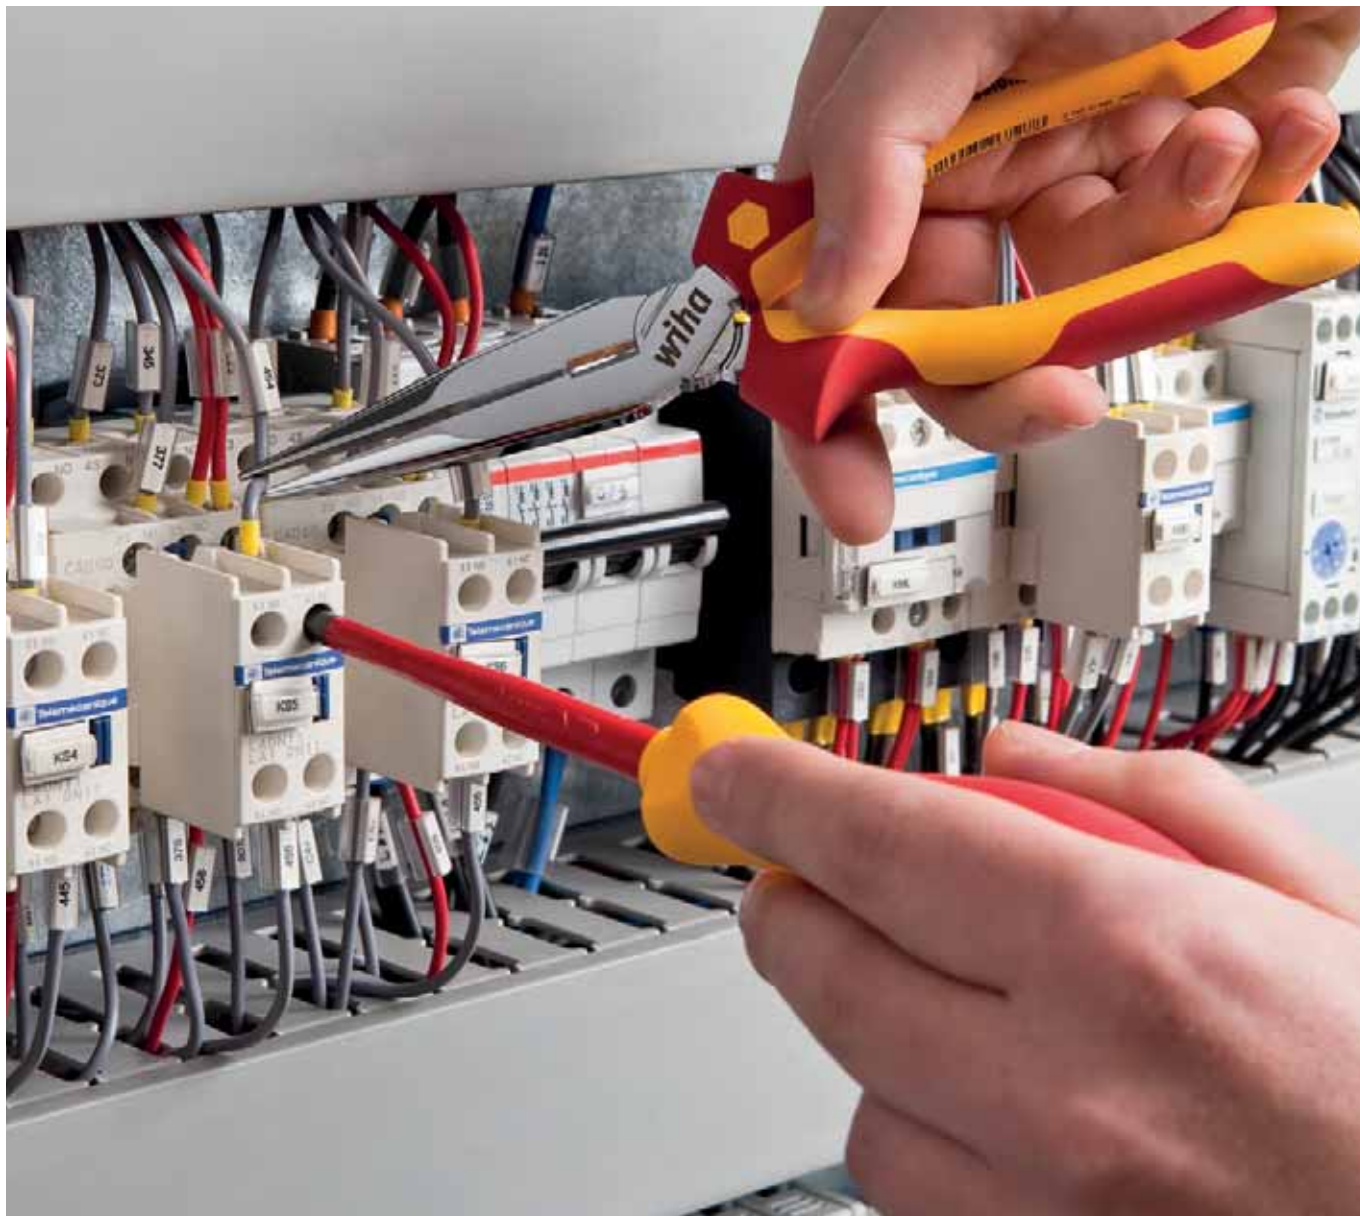

### Kleště s plochými rovnými čelistmi Professional electric



se stříhacím břitem přímého tvaru

Z 05 0 06

Obj. č.	mm		✂	Ø mm	SB	📅
27422	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
27423	200	8"	17	1.6	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900. DIN ISO 5745.

### Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric




se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40°

Z 05 1 06

Obj. č.	mm		✂	Ø mm	SB	📅
27425	200	8"	17	1.6	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900. DIN ISO 5745.



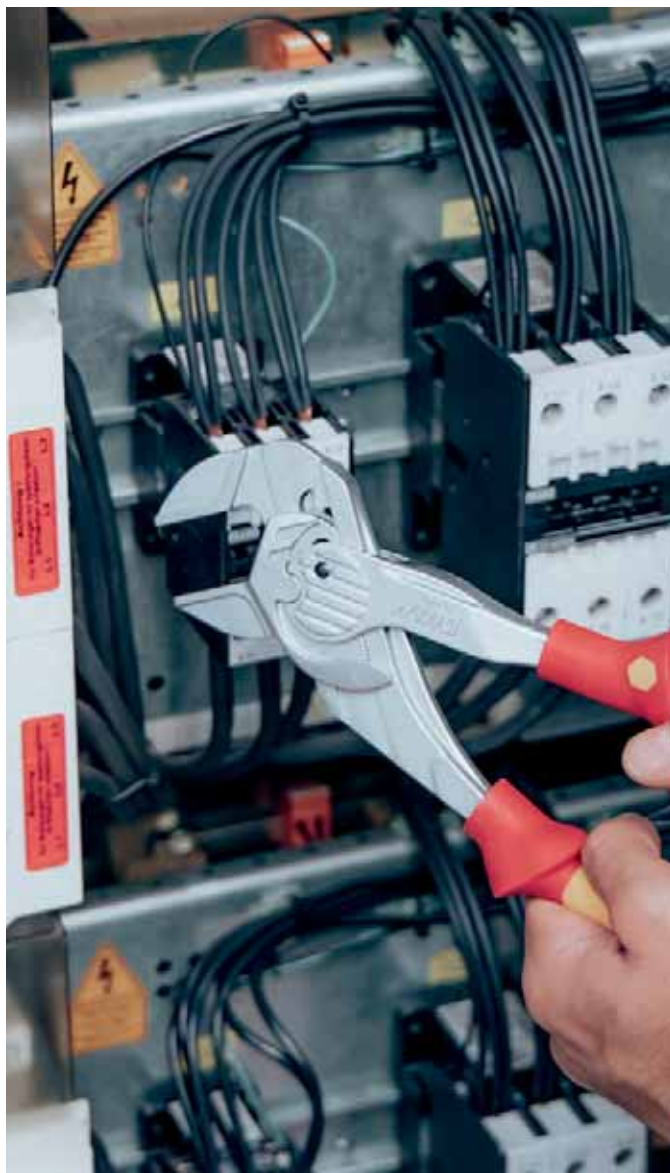

### Hasák Professional electric

Dostupné na požádání



s tlačítkovým seřizováním

Z 22 0 02

Obj. č.	mm		⊙	⊙	SB	
38632	250	10"	2"	50 mm	x	5

DIN ISO 8976.

### Klešťový klíč Professional electric

Dostupné na požádání



29761

Obj. č.	mm		⊙	SB	
29761	250	10"	46	x	5

DIN ISO 9654.





## Odizolovací kleště Professional electric



Dostupné na  
pořádání



Z 55 0 06

Obj. č.	mm		Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	
27437	160	6 1/2"	5	10	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900.

## Automatický odizolovací nástroj



do 16 mm<sup>2</sup>

Z 57 0 06

Obj. č.	mm		mm <sup>2</sup>	AWG	SB	
42062	200	8"	0,03 - 16	32 - 5	x	1



- Odizolování: 0,03 - 16 mm<sup>2</sup>
- Zkracování: 6 - 10 mm<sup>2</sup>
- Kovová řezací vložka s dlouhou životností
- Výměnná řezací vložka
- Přestavitelný délkový doraz





### Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem



na kruhové kabely

Z 72 0 06

Obj. č.	mm	"	Ø mm	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	1



### Odizolovací a montážní nástroj



na koaxiální kabely s konektorem F

Z 73 2 06

Obj. č.	mm	"	Ø mm	
44241	125	5"	6 - 8	1



### Víceúčelový odizolovací nástroj



na kruhové kabely

Z 74 0 06

Obj. č.	mm	"	mm <sup>2</sup>	AWG	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x	1

**AUTO  
ADJUST**

a



b



- Velký rozsah krimpování  
0,08–16 mm<sup>2</sup>  
(2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm<sup>2</sup>)
- Automaticky přizpůsobený lisovací  
tlak a
- Otočná krimpovací lisovnice b



### Automatický krimpovací nástroj



na dutinky vodičů se čtyřhranným slisováním s  
otočnou krimpovací hlavou

Z 62 0 06

Obj. č.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	1

Dutinky na vodiče s izolačním límcem nebo bez něj podle DIN 46228, EN 50027.





### Krimovací nástroj



pro spojku MC4

Z 62 0 06

Obj. č.	mm	Crimp mm <sup>2</sup>	AWG	Crimp AWG	
45796	250	2,5 - 6	14 - 10	14 - 10	1



### Krimpovací nástroj, automatický



pro dutinky vodičů se šestihránným slisováním Z 62 0 06

Obj. č.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	
41246	210	0.08 - 16		1

Dutinky na vodiče s izolačním límcem nebo bez něj podle DIN 46228, EN 50027

### Elektrikářské nůžky




s krimpováním Z 71 7 06

Obj. č.	mm	mm <sup>2</sup>	SB	
41923	160	50	x	5

### Krimpovací nástroj



pro izolované kabelové koncovky a kontakty Z62000206-01SB

Obj. č.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	SB	
45957	220	0.5 - 6	20 - 10	x	1

Ke zpracování kolíkových kabelových koncovek s izolační dutinkou podle DIN 46231, kruhových kabelových koncovek s izolační dutinkou podle DIN 46237, plochých dutinkových konektorů s izolační dutinkou podle DIN 46245 část 1-3.

### Oblouková pila electric



Izolovaná se třemi pilovými listy 150 mm 246176

Obj. č.	mm	mm	SB	
43125	150	280	x	1

Zhotoveno dle IEC 60900.



**Vysoce výkonné, štípací, stranové kleště  
BiCut® Industrial s DynamicJoint®**



Dostupné na  
požádání

přepínatelný

Z 18 0 02

Obj. č.	mm	"	✂	Ø mm	📦
38982	200	8"	21	3	5

DIN ISO 5749.





## Silné štípací, stranové kleště Industrial s DynamicJoint®



Dostupné na požádání



se zapínatelnou a vypínatelnou otvírací pružinou

Z 16 3 02

Obj. č.	mm	"		Ø mm		
41327	200	8"	19	2.8	x	5

DIN ISO 5749.






## Štípací stranové kleště Industrial s DynamicJoint®



Dostupné na požádání



Z 12 1 02

Obj. č.	mm	"		Ø mm		
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5

DIN ISO 5749.




INFOBOX:  
DynamicJoint®



- Inovativní a jedinečná konstrukce kloubu
- Efektivní a silné řezání (v porovnání s kleštěmi bez funkce Dynamic Joint)



**Kombinované kleště Industrial s DynamicJoint® a OptiGrip**



se zvláště dlouhým stříhacím břitem

Z 01 0 02

Obj. č.	mm	"	mm	Ø mm	SB	
34307	180	7"	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746.

**Hasák Industrial**



s tlačítkem

Z 22 0 02

Obj. č.	mm	"	mm	mm	SB	
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

DIN ISO 8976.



## Sada kleští Classic

**Kombinované kleště, kleště s plochými rovnými čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl.**

Z99000101

Obj. č.   
26850 1

Kombinované kleště Classic s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7" (26706)

 Kleště štípací stranové Classic s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)

 Kleště s plochými rovnými čelistmi Classic se stříhacím břitem přímého tvaru 160 mm, 6 1/2" (26718)

DIN ISO 5746, DIN ISO5749, DIN ISO 5745



Dostupné na  
požádání

**3**  
pcs

Perfect  
Grip

+20%  
Power





- Bezpečné a pevné uchopení pojistných kroužků
- Maximální bezpečnost procesu

## Sada kleští Classic s MagicTips®



Dostupné na  
požadání

### Kleště na pojistné kroužky, 4díl.

Z99000701

Obj. č.		
34708		1
⌚	Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)	
⌚	Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnější kroužky (hřídele) s přímým tvarem A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)	

s funkcí bezpečnostního blokování MagicTips®  
DIN 5256 C, DIN 5254 A.

4  
pcs









## Klešťový klíč Classic

Dostupné na  
požadání



Z 25 0 01

Obj. č.				
40923	250	10"	46 mm	5



- Samoblokování od vel. 17
- Vhodné pro leváky
- Hladké čelisti na citlivé povrchy
- Šroubování bez přesazování
- Mnohostranné použití





## Sada pinzet SMD Professional ESD

smíšená, 5díl. vč. box

ZP99014002

Obj. č.



32349

1

Univerzální pinzeta Professional ESD Typ AA 130 mm (32318)

Přesná pinzeta Professional ESD Typ PSF 130 mm (32325)

Pinzeta SMD Professional ESD Typ 13 120 mm (32340)


Pinzeta SMD Professional ESD Typ 59 117 mm (32344)

Box

DIN EN 61340-5-1.



5  
pcs

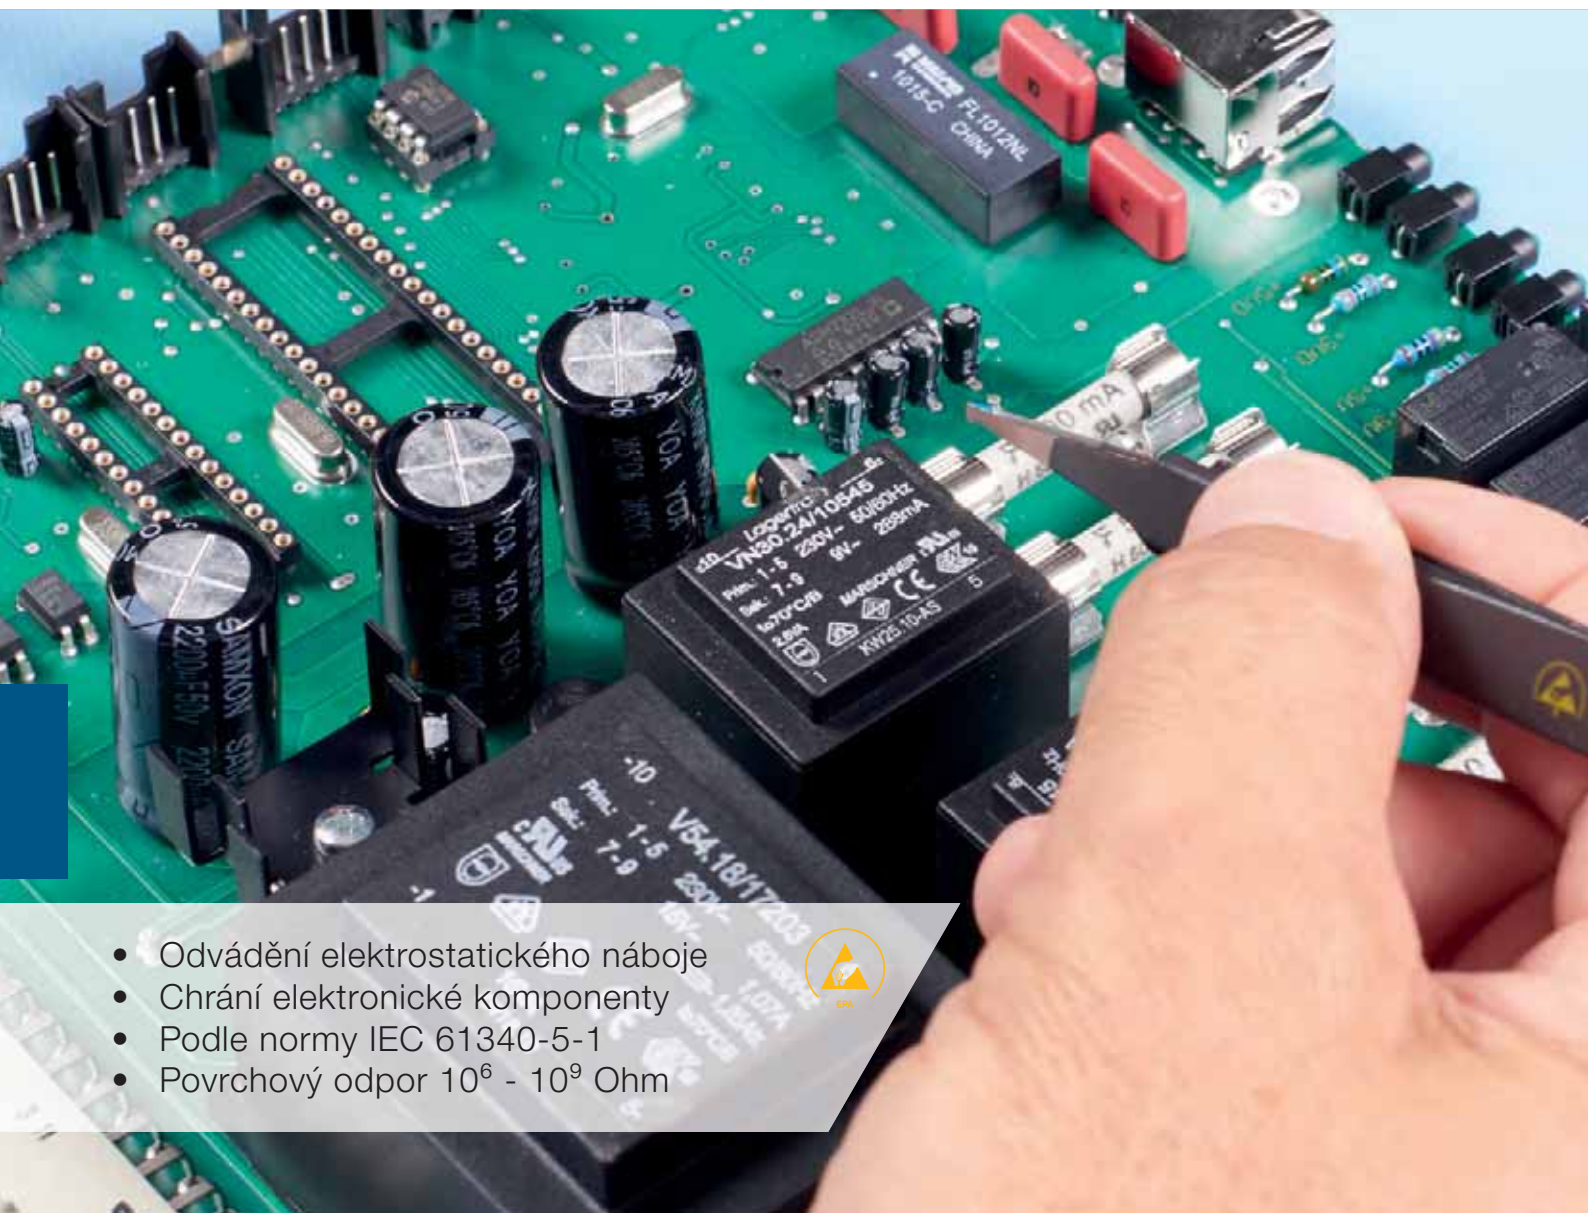

- Odvádění elektrostatického náboje
- Chrání elektronické komponenty
- Podle normy IEC 61340-5-1
- Povrchový odpor  $10^6 - 10^9$  Ohm





## Štípací, stranové kleště Electronic



široká, špičatá hlava bez bříty

Z 41 1 03

Obj. č.	mm	"		Ø mm		
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5



DIN ISO 9654.

## Štípací, stranové kleště Electronic



velmi úzká, špičatá hlava bez bříty


Z 40 0 03

Obj. č.	mm	"		Ø mm		
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5

DIN ISO 9654.



# Stříhací výkon našich kleští.

Měkký drát Plast, měď, hliník, elektrický kabel, stříbrný drát					Středně tvrdý drát Hřebíky z měkkého železa, mosazné šrouby, drátěný plot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 <p>Kleště štípací, stranové Electronic</p>									









## Kladiva a měřicí nástroje

### Tomu říkáme práce na míru!

S optimálně vyváženým rozdělením hmotnosti je elektrikářské kladívko Wiha zárukou perfektního vyvážení a výborně se hodí pro použití v úzkém pracovním prostoru. Šetrné umisťování kabelů a hmoždinek a také odstraňování kabelových spon a hřebíků je s nimi hračkou. Mobilně použitelný vyrážeč otvorů pro hmoždinky Wiha umožňuje díky čepeli šroubováku se stupnicí perfektní vyměření otvoru pro hmoždinky v požadované hloubce – vždy a všude, a také čistou a bezprašnou práci na rozdíl od použití strojů.

**„Vodováha Wiha je vynikající! Dokonce i při měření nad hlavou mám stále dobrý výhled na vodováhy. Navíc mohou při značení pracovat bez přerušování.“**

Ralf Kästle



## Sada paliček Safety



se smíšenými pracovními konci, 9díl., vč. boxu

832B801

Obj. č.



44008

1

1 x Palička Safety, středně měkká/tvrdá s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec

1 x Pracovní konec, měkký Kulatý pro paličku Safety

1 x Pracovní konec, středně měkký Kulatý pro paličku Safety

2 x Pracovní konec, středně tvrdý Kulatý pro paličku Safety

1 x Pracovní konec, tvrdý Kulatý pro paličku Safety

1 x Pracovní konec, velmi tvrdý Kulatý pro paličku Safety

● 1 x 6.0 mm

1 x Metallbox

Zkouška GS.



### INFOBOX:

## System barevného značení pracovních částí kladiva Wiha

Pracovní část	Oblast použití
Měkký (modrá)	pro citlivé materiály, například pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce. Materiál: elastomer.
Středně měkký (černá)	pro robustní práce, například pro ruční dláždění, pokládání obkladů, suchou stavbu. Materiál: pryž.
Středně tvrdý (žlutá)	univerzální použití, například pro výrobu nástrojů a strojů, opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce. Materiál: polyuretan.
Tvrký (oranžová)	pro vysoká namáhání, například pro montážní a demontážní práce, ruční stavební práce, dílenské práce. Materiál: acetátová celulóza.
Velmi tvrdý (bílá)	pro vysokou sílu úderu, například pro těžký a stavební průmysl, výrobu forem, stavbu silnic, zahradní a krajinné stavby. Materiál: polyamid.
Podrobný návod k výměně najdete na adrese <a href="http://www.wiha.com/cz/cs/servis/downloads/">www.wiha.com/cz/cs/servis/downloads/</a>	







### Palička Safety, měkká/středně tvrdá

### Palička Safety, středně měkká/tvrdá



s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec

832-15

Obj. č.	● ↓	⚡	mm	g ↓	📦
26653	30	87	290	272	5
26654	40	110	325	620	5

Zkouška GS.

s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec

832-38

Obj. č.	● ↓	⚡	mm	g ↓	📦
26611	30	87	290	306	5

Zkouška GS.








### Palička bez zpětného rázu

### Perlík bez zpětného rázu, středně tvrdý



s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec




800

Obj. č.			mm	g	
02093	30	115	350	436	5
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2

Zkouška GS.


s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec

800V

Obj. č.			mm	g	
02101	80	205	880	4580	2

Zkouška GS.



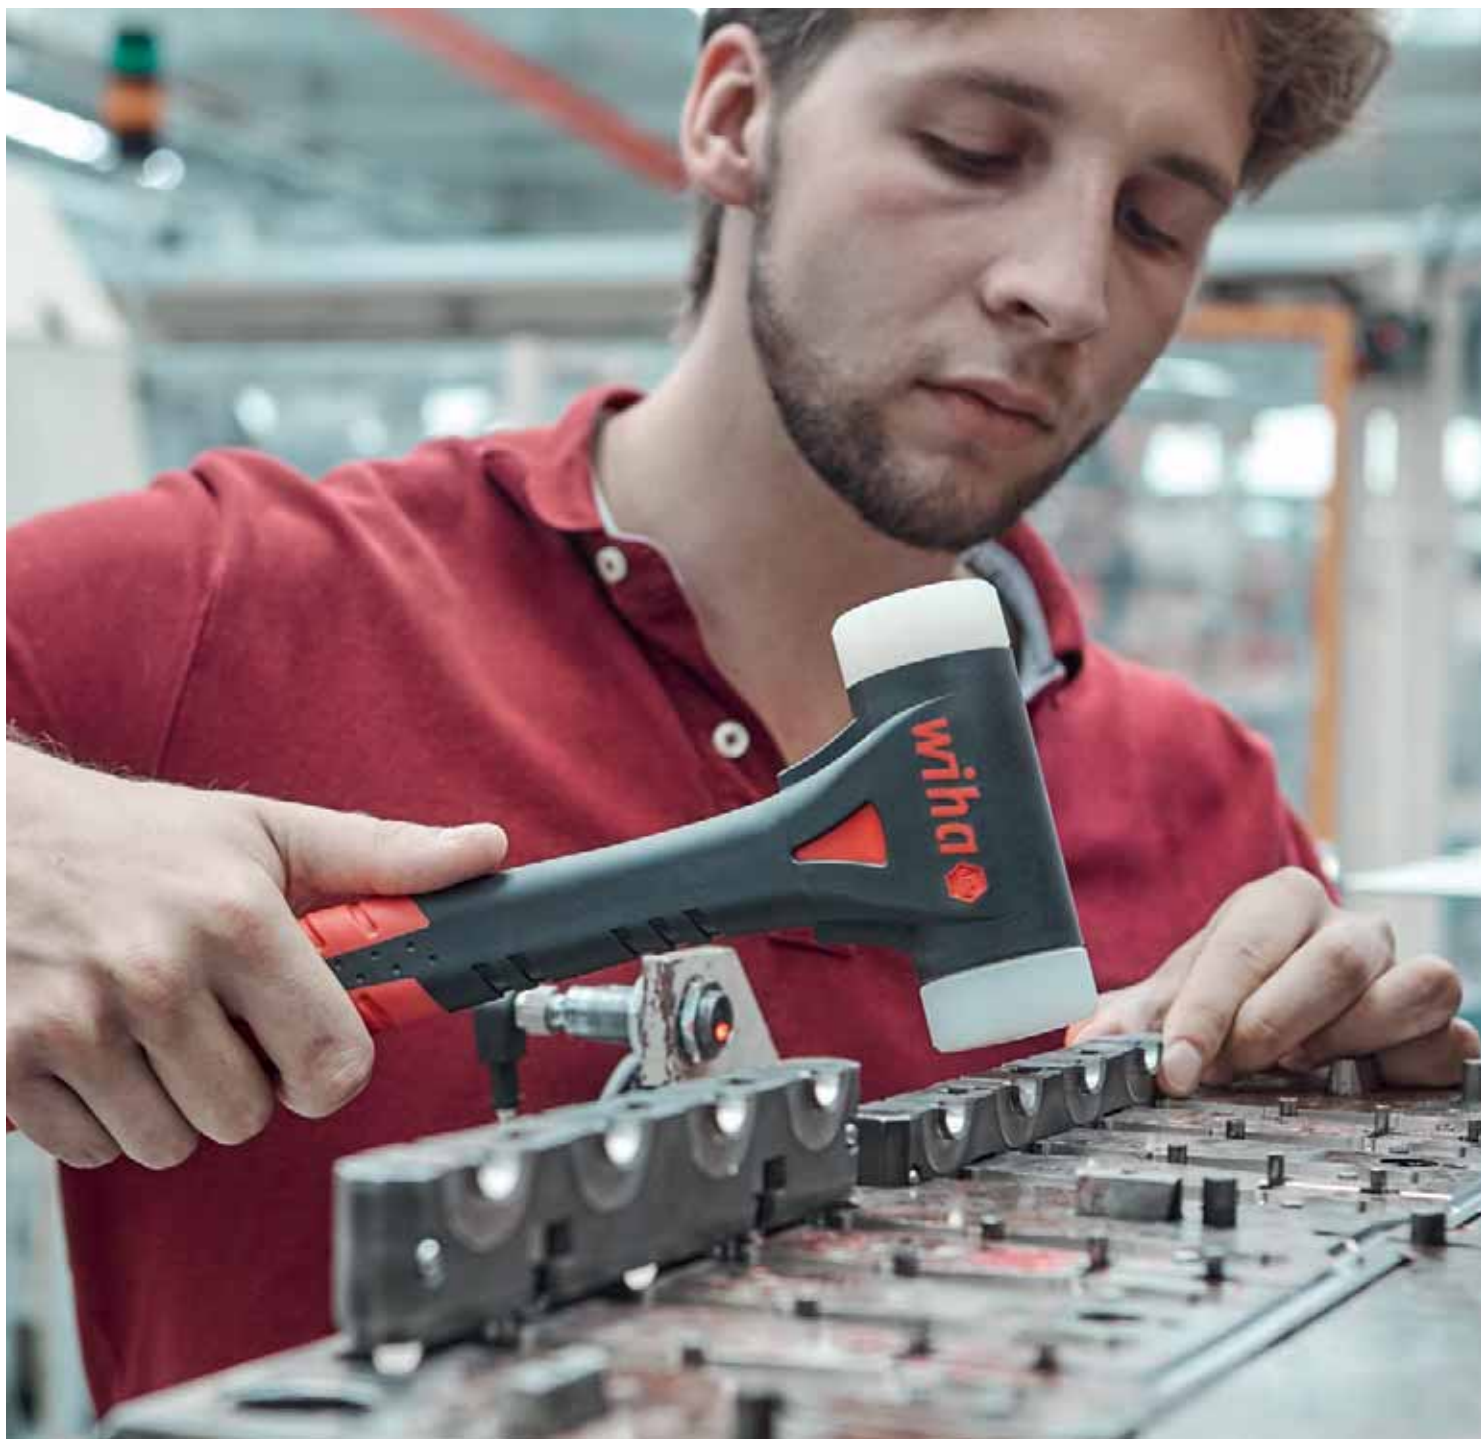

**Palička FibreBuzz® bez zpětného rázu, velmi tvrdá**

s výměnným pracovním koncem

8041

Obj. č.



44598

40

730

1

Standard GS podle normy DIN 5134











## Elektrikářské kladívko



s kladívkem 300 g

846

Obj. č.				
42071	23.9	283		4





**Sada vyrážečů otvorů pro hmoždinky SoftFinish®**



**5**  
pcs



s kruhovým dříkem 6 mm a 4 hmoždinkami

SB534S5

Obj. č.



41289

1

1 x Vyrážeč otvorů pro hmoždinky

2 x Hmoždinka 30 mm / 2 x Hmoždinka 40 mm








## Vodováha pro elektromechanika



<b>40 cm</b>			246
Obj. č.	mm	g	
42074	400	330	1







**Skládací metr pro elektromechaniky Longlife  
2 m**

metrický, 10 článků

4102008

Obj. č.				
42068	15	oranžový	135	10





**Skládací metr Longlife Plus Composite 2 m**



metrický, 10 článků

4102005

Obj. č.				
37067	15	červená / černá	124	10

# Wiha Objednací číslo – registr

Obj.č.	Strana	Obj.č.	Strana	Obj.č.	Strana	Obj.č.	Strana
<b>00</b>		27820	110	41003	73	43463	165
00833	74	29234	94	41158	101	43465	35
00834	74	29466	75	41230	68	43613	105
00953	123	29761	170	41231	66	43664	166
<b>01</b>		<b>3</b>		41232	67	43666	166
01034	78	31499	114	41233	67	43707	81
01299	77	32310	142	41235	101	43797	54
<b>02</b>		32311	142	41245	73	43798	55
02093	191	32349	182	41246	175	43847	125
02097	191	33738	108	41286	58	43848	124
02098	191	33741	108	41289	195	43849	119
02101	191	33744	108	41327	177	43850	119
02568	82	33969	37	41330	164	43851	121
<b>03</b>		34307	178	41479	91	43852	121
03591	109	34518	178	41824	133	43879	32
03988	84	34614	93	41827	135	43895	104
03992	122	34686	138	41830	132	43898	95
<b>07</b>		34708	180	41831	132	44008	188
07152	77	35389	73	41832	134	44129	22
07153	77	36068	66	41834	134	44240	172
07155	77	36389	36	41923	175	44241	172
07192	122	36455	73	42062	171	44242	172
07943	139	36558	73	42068	198	44309	54
<b>2</b>		36791	88	42071	194	44318	47
21250	79	36988	178	42074	197	44319	53
23037	113	37067	199	42115	131	44574	39
23041	113	38074	90	42116	131	44598	192
23049	113	38362	73	42136	131	44661	154
24852	126	38605	106	42137	131	44665	154
25477	74	38606	106	42989	75	44684	153
26252	140	38612	101	42990	80	44685	151
26611	190	38613	101	42991	80	44753	155
26653	190	38632	170	42997	80	45215	49
26654	190	38637	161	43023	147	45216	52
26850	179	38853	163	43024	146	45217	51
26852	160	38982	176	43025	148	45218	50
26893	93	38984	163	43125	175	45219	48
26920	83	39049	137	43153	71	45220	56
27388	183	39056	137	43156	71	45221	57
27391	183	39060	137	43159	71	45222	56
27418	168	39971	140	43161	71	45223	173
27422	169	<b>4</b>		43162	71	45292	107
27423	169	40523	25	43167	69	45296	102
27425	169	40674	89	43456	177	45421	156
27431	166	40923	181	43458	165	45528	27
27437	171	41002	76	43461	177	45529	29



# Wiha Objednací číslo – registr

Obj.č.	Strana
45620	123
45622	127
45625	157
45626	157
45627	157
45698	60
45699	62
45700	61
45701	63
45705	162
45734	21
45791	46
45796	174
45801	41
45802	43
45804	71
45957	175

## Pracovní části

	Vnější trojhran
	Vnější šestihran
	Vnější čtyřhran
	Vnitřní šestihran
	Vnitřní šestihran s otvorem (Tamper Resistant)
	Vnitřní šestihran s čepy
	Kuzelový záhlubník
	Kombinovaný závitník
	Pentalobe PL
	Typ Y
	Phillips PH (křížová drážka)
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Vnitřní čtyřhran
	Kulový hrot
	Drážka
	Kruhová matice s drážkami
	SIT
	Upínač
	Spirálový vrták
	Rozpěrná čepel
	Sada Torq®
	TORX®
	TORX® Tamper Resistant
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Ozubený šroub
	Čtyřhranný hrot
	Xeno SL/PZ

## Pohony

	Vnější čtyřhran
	Vnitřní čtyřhran
	Systém pohonu G7
	Závitové připojení
	SDS-Plus®
	Šestihran

## Sortiment

	Vnější šestihran
	Vnitřní čtyřhran
	Vnější trojhran
	Vnější čtyřhran
	Oválný lem
	Šestihran
	Zmáčknutí trnu
	Dvojitý vous
	Vnitřní šestihran
	Čelistové kleště
	Phillips PH (křížová drážka)
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Drážka
	Fréza se zkosením
	Břit s wate (flush)
	Čelní čelisti u odizolovacích kleští
	Ploché čelisti
	Půlkulaté čelisti
	čtvercové tipy
	TORX®
	Xeno SL/PH
	Xeno SL/PZ

## Elektro

	Indikace fází
	Vhodná pro fotovoltaiku
	Zkušební proud
REL	Měření relativní hodnoty
	Druh ochrany
	Bezpečnostní proud
	Pojistka
	Napětí V AC min. – max.
	Napětí V DC min. – max.
	Rozsah napětí od fáze k fázi
AAC	Proud A AC
ADC	Proud A DC
	Příkon proudu

## Elektro

	Měření teploty
	Ochrana proti přepětí
UV	UV světlo
	Stupeň znečištění
	Varování
$\Omega$	Odpor ( $\Omega$ )
	Odpor (textové pole)
$>\Omega$	2 rozsahy měření
	Akustická signalizace
	Indikace
	Schválení ATEX
	Automatické zapnutí
AVG	AVG měření
	Typ baterie
	Indikátor stavu nabití baterie
	Spotřeba baterií
NCV	Bezdotykové zkoušení napětí
	Provozní teplota
	Bateriový provoz
Hold	Funkce Data HOLD
	Test diody
	Displej
	Indikace točivého pole
	Zkoušení točivého pole
	Zkoušení průchodnosti
	Test průchodnosti
	Vlastní čas
	Jednopólové zkoušení fází
	Vhodná pro elektromobilitu
RCD	Zkouška RCD
Hz	Frekvence (Hz)
	Průměr rukojeti
	Podsvícení
	Nadmořská výška
	Integrovaná kapesní svítlna
	Kapacita (mF)
	Laserové světlo

	Rozlišení LCD displeje
	Oblast LCD displeje
LCD	Přesnost LCD displeje
	Indikátor přeplnění LCD displeje
	LED ELV indikace
LED	LED indikace a akustická signalizace
	Vlhkost vzduchu
	Max. vstupní napětí na fázi (Lx) vůči nulovému vodiči (N)
	Max. tolerované napětí
	Volba rozsahu měření
	Kategorie měření
	Měřicí vedení
CAT	Min. měření
	Jmenovité napětí
min	Min. měření
	Jmenovité napětí
	Optická signalizace
	Kapacita baterie
	Provozní doba s dobíjecí baterií/akumulátorem
	Druh ochrany IP
	Třída ochrany IK
	Úroveň osvětlení
Wh	Watt/hod (w/h)
	Baterie / dobíjecí baterie odnímatelná
	Dosah osvětlení (m)
	Stmívatelné
	Teplota barvy
	Index podání barev CRI
	Dobíjecí
	Doba nabíjení (h)
	Maximální intenzita osvětlení (lux)
	Elektrické napětí baterie (Volt)

TORX®, TORX PLUS® = zapsané ochranné známky firmy ACUMENT Global Technologies B.V.  
ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = zapsané ochranné známky firmy Phillips Screw Company  
Pozidriv = zapsaná ochranná známka firmy European Industrial Services Ltd.

### Momentové nářadí

	Vnější šestihran
	Vnitřní šestihran
	Vnitřní čtyřhran
	Phillips PH (křížová drážka)
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Drážka
	TORX®
	TORX PLUS®
	Xeno SL/PZ

### Multi nářadí

	Vnitřní šestihran
	Vnitřní čtyřhran
	Vnější šestihran
	Vnitřní čtyřhran
	Phillips PH (křížová drážka)
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Drážka
	TORX®
	Xenon SL/PZ

### Klíče ve tvaru L

	Vnitřní šestihran
	TORX®

### Bity

	Vnější šestihran
	Max. hodnota momentu [Nm]
	Celková délka
	Vnitřní šestihran
	Pentalobe PL
	Phillips PH (křížová drážka)
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Drážka
	TORX®

### Příklepové a měřicí nástroje

	Vnější šestihran
	Vnitřní čtyřhran
	Vnitřní šestihran
	Phillips PH (křížová drážka)
	Pozidriv PZ (křížová drážka)
	Drážka
	TORX®
<b>A</b>	Šířka hlavy
<b>B</b>	Šířka hlavy
	Šířka kleští
	Šířka kleští
	Povrch
	Barva
	Celková délka

### Kleště

<b>AWG</b>	American Wire Gauge
	max. plocha průřezu / rozsah odizolování
	Max. průměr
	Dlouhý pilový list
	Oválné krimpování
	Šestihranný tvar krimpování
	Čtyřhranný tvar krimpování
	Pružina
	Čelistové kleště
	Fréza se zkosením
	Břit s wate (flush)
	Čelní čelisti u odizolovacích kleští
	Půlkulaté čelisti
	Průměr trubky
	Šířka kleští
	Střížná síla
	Pojistný kroužek vnější
	Pojistný kroužek vnitřní

### Příklepové a měřicí nástroje

	Šířka článků
	Průměr hlavy
	Barva
	Šířka kladiva

### Všeobecně

	Jednotka balení
	Celková délka
	Průměr
	Hmotnost g
	Samoobslužná verze
	Celková délka palec





## Všeobecně

	Doporučeno pro elektromechaniku, neizolováno
	Možnost dalšího rozšíření a kompatibilita s produkty EVF
	Zkouška VDE
	Zkouška ESD
	Zkoušení napětí
	Rázová zkouška za chladu
	Zkouška elektrických izolačních vlastností
	Tlaková zkouška
	Zkouška přilnavosti materiálu izolačního povlaku
	Zkouška hořlavosti
	Přezkoušená bezpečnost

## Sortiment

	Stabilita kufru
	Pojíždění, tažení kufru
	Tvar kufru
	Automatický vyrovnávací ventil vzduchu
	Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR
	DynamicJoint® – inovativní a jedinečná konstrukce kloubů
	Pracovní nástroj pro pružné spony
	Silné kleště štípací stranové s DynamicJoint®
	OptiGrip – třibodové opření
	Přístupnost k hluboko položeným šroubům
	1/2palcové
	3/8palcové
	1/4palcové
	Vhodné pro eMobility
	Dostatek úložného prostoru
	Stabilní stojan
	Dobře uspořádaný, snadno vyjímatelný
	Stabilní, vodotěsná spodní přihrádka
	Mnoho možností ukládání
	Oddělená přihrádka na notebook/kancelář

## Elektro

	LED světlo
	UV světlo
	Laser k určení polohy
	Díky upevňovacímu klipsu volné ruce
	Díky magnetu volné ruce
	Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR
	3x rychlejší než ruční práce
	Funkce ochrany materiálu přepínatelná 0,4 / 1,0 Nm
	Funkce ochrany materiálu 0,4 Nm
	2x rychlejší než ruční práce
	Bezpečná práce do 1 000 V AC
	Elektrický pohon
	Ruční utahování šroubů
	Standardní akumulátor
	Přístupnost k hluboko položeným šroubům
	Možnost dalšího rozšíření a kompatibilita s produkty EVF
	Vhodné pro eMobility
	Automatická funkce vypnutí
	Měření točivého pole (2 zkušební hroty)
	Měření točivého pole (3 zkušební hroty)
	Ke zkoušení hybridů a elektromobilů
	Proudové chrániče, funkční zkouška
	Velmi hlasitá akustická signalizace

	Flexibilní kabel
	Rozsah milivoltů
	Možné zkoušení napětí i v případě prázdné baterie
	Zapínatelná a vypínatelná akustická signalizace
	Vhodné pro kontrolu fotovoltaických domovních zařízení
	Vhodné pro kontrolu fotovoltaických velkých zařízení
	Pro typy konektorů C a F
	Integrovaná funkce kapesní svítilny
	Akustická signalizace
	Údaj efektivní hodnoty u obvodů střídavého proudu
	Bezpečná práce do 1 000 V AC
	Optický světelný signál
	Indikátor stavu nabití baterie
	Díky upevňovacímu klipsu volné ruce
	Kompaktní a prostorově úsporné
	Denní bílé světlo (6 500 K)
	Neutrální bílé světlo (4 000 K)
	Lumenů
	Automatická funkce vypnutí
	Senzor zapnutí/vypnutí

### Šroubováky

- Přístupnost k hluboko položeným šroubům
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR

### Momentové nářadí

- Přesnost  $\pm 6\%$
- Přesnost  $\pm 10\%$
- Přístupnost k hluboko položeným šroubům
- Funkce ochrany materiálu
- Pracovní nástroj pro pružné spony

### Nářadí Multitools

- Rychlý přístup
- Kompaktní a prostorově úsporné
- Automatické otevření
- Dvojitě nástavce
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR
- slimTechnology pro přístupnost k hluboko položeným šroubům
- Pracovní nástroj pro pružné spony
- Variabilně nastavitelná délka dřívku

### Klíče ve tvaru L

- MagicRing® – funkce přidržování bez magnetu
- MagicSpring® – funkce přidržování bez magnetu
- Kulová hlava výkyvná do 25°
- Kulová hlava Torx® výkyvná do 25°
- Viditelné světlo UV
- Rychlejší a snadnější přístup
- Kompaktní a prostorově úsporné
- Dvousložková rukojeť
- Průchozí dřív
- Boční pracovní část

### Bity

- Vhodný pro šroubovák Impact
- 120násobně delší životnost
- Viditelné světlo UV
- Kompaktní a prostorově úsporné
- Automatické otevření

### Mechanické nářadí

- Vč. držáku
- Jemné ozubení
- Nastavení rozevření v úhlu 15° – perfektní pro stísněné prostory
- Pravotočivý/levotočivý chod
- Snižuje riziko zranění
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR
- 1/2palcové
- 1/4palcové
- 3/8palcové
- 4v1
- Snižuje riziko zranění
- 10° úhel
- Úhel vyklopení 30°

### Příklepové a měřicí nástroje

- Optimální rozložení hmotnosti
- Měkký konec kladiva
- Vyjmutí hřebíkové úchytky
- Kompletně zabudované
- Náhled již od 10°
- Doporučeno německými lékaři a terapeuty ze sdružení AGR
- Optimální rozložení hmotnosti
- Bez zpětného rázu
- Materiál zesílený sklolaminátem

### Příklepové a měřicí nástroje

- Ochrana proti úderu
- Optimální uchopitelnost
- Viditelné světlo UV
- Dutá rukojeť – perfektní rovnováha

### Kleště

- Rozsah odizolování
- Zkrácení průměru
- Délkový doraz
- DynamicJoint® – inovativní a jedinečná konstrukce kloubu
- +20% Power
- +40% Power
- OptiGrip – třibodové opření
- Zkracování, odpláštění, odizolování
- 2 funkce – 1 nástroj
- 200% Power
- 2 silové stupně
- Otočné o 360°

- Automatické přizpůsobení
- Antikorozní ochrana
- Bezpečná práce do 1 000 V AC
- Funkce přidržování
- Čtyřhranný tvar krimpování
- Šestihřanný tvar krimpování
- 8v1
- Otevírací pružinou







Práva na technické změny vyhrazena. Veškerá vyobrazení a grafika, uvedené rozměry a hodnoty a rovněž odkazy na normy, např. DIN/EN, jsou nezávazné. Odpovědnost, která s tím souvisí, je vyloučena. Jakákoli odpovědnost za tiskové chyby a omyly, k nimž došlo při vytvoření katalogu, je vyloučena. Veškerá vlastnická práva ze strany Wiha Werkzeuge GmbH ke katalogu jsou vyhrazena. Přetiskování nebo napodobování obsažených textů, vyobrazení nebo vzhledu je zakázáno. Platí naše všeobecné obchodní podmínky (podmínky prodeje, dodávky a úhrady). Naše VOP najdete na [www.wiha.com](http://www.wiha.com)

**Wiha Werkzeuge GmbH**  
Obertalstraße 3-7  
78136 Schonach/Germany  
Phone +49 77 22 959 0  
Fax +49 77 22 959 159 Inland  
Fax +49 77 22 959 155 Export  
info.de@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha Tools Ltd.**  
841 Birchwood Boulevard  
Warrington  
WA3 7QU  
Phone +44 15 27575 758  
+44 15 27910 986  
Fax +44 15 27910 023  
info.uk@wiha.com  
www.wiha.com/en

**Wiha France SARL**  
Z. A. de Terrefort  
33520 Bruges/France  
Phone +33 55 6167 935  
Fax +33 55 6167 936  
servicecommercial@wiha.fr  
www.wiha.com/fr

**Wiha Nordic A/S**  
Korskildelund 6  
2670 Greve/Denmark  
Phone +45 70 238 045  
info.nordic@wiha.com  
www.wiha.com

**WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.**  
Avda. Sant Julia, 1  
Edificio Tilma oficina 17  
08400 Granollers / Barcelona / Spain  
Iberia@wiha.com  
Tel. +34 93 131 66 18  
www.wiha.com/es

**Wiha Polska Sp. z o.o.**  
ul. Budowlanych 10b  
80-298 Gdańsk/Poland  
Phone +48 58 7623 830  
Fax +48 58 7623 900  
info.pl@wiha.com  
www.wiha.com/pl

**Wiha in Czech Republic,  
Slovakia, Hungary,  
Romania and Croatia**  
Phone +48 58 7623 830  
Fax +48 58 7623 900  
michal.moczynski@wiha.com  
www.wiha.com

**Willi Hahn Corp.**  
516 7<sup>th</sup> Street East  
Monticello, MN 55362/USA  
Phone +1 76 32956 591  
Fax +1 76 32956 598  
cservice@wihatools.com  
www.wihatools.com

**Wiha Tools Canada Ltd.**  
394 Deerhurst Drive  
L6T 5H9, Brampton, ON  
Phone +1 86 64940 096  
Fax +1 80 04947 456  
info@wihatools.ca  
www.wihatools.ca

**Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.**  
Room No. 908 - 910, Building 10,  
Long 2777, East Jinxiu Road,  
Pudong New District Shanghai,  
China 201206  
Phone +86 21 64401 119  
Fax +86 21 64401 112  
info.cn@wiha.com.cn  
www.wiha.com.cn

**Wiha Finland Oy**  
Mäkituvantie 9  
FI-01510 Vantaa Finland  
Phone +358 44 231 9988  
info.finland@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha Benelux**  
Phone +32 469 228 257  
Info.benelux@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha in Italia**  
Thoelke Rappresentanze Srl  
Phone +39 03 32966 039  
info.it@wiha.com  
www.wiha.com/it

**Premium Tools Australia Pty Ltd.**  
Unit 11, 8-20 Anderson Rd  
Smeaton Grange 2567, NSW  
Phone +61 02 46841 460  
sales@wiha.com.au  
www.wiha.com.au

**Premium Tools (NZ) Ltd.**  
Unit 1D, 89 Ellice Rd  
Wairau Valley, 0629,  
Auckland, New Zealand  
Phone +64 09 4442 560  
sales@wiha.co.nz  
www.wiha.co.nz