

NO



**Wiha-verktøy  
for elektrikere**



## Wiha - Vårt mål: Din suksess

- Din garanti for kvalitet



- **Fordelen for deg**  
Individuelle problemløsninger for profesjonelle.
- **Ledende teknologi**  
Prisbelønnede innovasjoner, anerkjent av profesjonelle over hele verden.

Hva letter arbeidet for deg? Verktøy som øker effektiviteten din, senker kostnadene dine og tar vare på helsen din. Derfor utvikler, konstruerer og produserer Wiha produkter med de strengeste krav til funksjonalitet, lang levetid og ergonomi.

Wiha startet for over 80 år siden som en liten familiebedrift for standarddeler og skruer, og er i dag et foretak med virksomhet i hele verden, med fabrikker i hele Europa, Asia og USA – fortsatt eierstyrt av familien Hahn.

Wiha har et omfattende sortiment av premiumverktøy for profesjonelle. Moderne produksjonsteknologi sørger for verktøy som utmerker seg med bruksorienterte innovasjoner, ergonomisk overlegenhet, ypperlig kvalitet, absolutt pålitelighet og lang levetid. Kort fortalt: Verktøy som letter arbeidet betraktelig for deg – tools that work for you.

Les mer om Wiha på [www.wiha.com](http://www.wiha.com)

# VDE-isolerte verktøy fra Wiha

## Gjør arbeidet tryggere, mer effektivt og mer skånsomt for kroppen.

---

### Testet sikkerhet – Våre sikkerhetstester er i henhold til IEC

**Spenningstest:** Hvert eneste Wiha VDE-verktøy som er spesialmerket, er testet med 10.000 V AC og godkjent for 1.000 V AC og 1.000 /1.500 V DC.

**Kuldetest:** Avkjøling inntil -25 °C. Isolasjonsmaterialet må beholde viskositeten, slik at det ikke brekker ved slag og støt.

**Test av elektriske isolasjonsegenskaper:** 24 timer i vann, deretter 3 minutter test med 10.000 V AC. Verken overslag eller gjennomslag må forekomme.

**Test av isolasjonslagets klebeevne:** 168 timers oppbevaring ved 70 °C, deretter test av klebeevnen med 500 N.

**Trykktester:** Test med trykkbelastning på 20 N, temperatur på 70 °C og testspenning på 5.000 V AC. Gjennomslag må ikke forekomme

**Branntest:** Verktøyet utsettes for en flamme i 10 sekunder. Deretter må isolasjonsmaterialet slukke og ikke brenne mer.

### Sikkerhetsanvisning

Ved arbeid på eller i nærheten av deler som står under spenning, skal det alltid brukes situasjonstilpasset

- isolerende personlig verneutstyr
- isolerende verneutstyr
- isolert verktøy.

Spenningsførende deler skal gjøres spenningsfrie før arbeidet begynner og sikres i spenningsfri tilstand så lenge arbeidet varer.

Dette gjøres ved å følge de fem sikkerhetsreglene:

- frakoble
- sikre mot gjeninnkobling
- bekrefte spenningsløshet
- jorde og kortslutte
- sperre av eller dekke til deler i nærheten som står under spenning

Sertifisert av VDE Testing and Certification Institute og individuelt testet ifølge internasjonal standard IEC 60900.



---

Som internasjonalt anerkjent institutt er VDE ansvarlig for kontrollen og sertifiseringen av elektrotekniske produkter. Wiha har et stort utvalg av VDE-produkter som er utviklet spesielt og optimert for elektrikere, og som gir bruksorienterte problemløsninger for det daglige arbeidet.

Wiha kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2015 sikrer at bare førsteklasses varer produseres – og at du kan utføre arbeidet ditt med produkter av ypperlig kvalitet. For at du skal ha maksimal sikkerhet, må hele Wiha VDE-sortimentet gjennomgå svært strenge og individuelle tester. Alle Wiha VDE-verktøy er i henhold til flere standarder: VDE-GS-symbolet står for sikkerheten med hensyn til enhver risiko fra elektrisk til radiologisk. Produkter merket med dobbel trekant er egnet for arbeid på deler som står under spenning. Den internasjonale standarden IEC 60900 fastsetter oppbygningen og sikkerheten til individuelle kontroller, seriekontroller og stikkprøvekontroller av isolerte verktøy.

Med Wiha jobber du ikke bare sikrere, men også mer skånsomt for kroppen og mer effektivt. Spesielt utviklet ergonomisk geometri sørger for komfortabel håndtering som reduserer belastningen på kroppen. Arbeidet blir lettere, faren for helseplager reduseres og effektiviteten øker.



# SHOWTIME

## STJERNE FOR ALLE APPLIKASJONER



**STJERNER FOR ELEKTRIKERE**





# STJERNER FOR MEKANIKERE



## Innhold

**Verktøykoffert sett  
XXL III electric**  
Side 14



**Verktøysett, servicetekniker**  
Side 18



**Verktøysett slimVario®  
electric**  
Side 19



**Verktøysett, elektriker**  
Side 22



**Ei-skrutrekker speedE® II  
electric**  
Side 30



**Momentadapter sett  
easyTorque electric**  
Side 42



**Skrutrekker med bitsmagasin  
PocketMax® electric**  
Side 53



**Skrutrekker med bitsholdersett  
electric slimVario®**  
Side 57



**Momentskruttrekkersett  
TorqueVario-S electric**  
Side 39



**Bitssett slimBit electric**  
Side 43



**Skrutrekker med  
bitsmagasin LiftUp electric**  
Side 52



**Presisjonskrutrekker-sett PicoFinish®  
slimVario® electric**  
Side 57



**Effektiv sideavbiter  
BiCut® Professional med  
DynamicJoint®**  
Side 110



**Kraftsideavbiter  
Professional electric med  
DynamicJoint®**  
Side 112



**Kabelkutter Professional  
electric**  
Side 112



**Kombitang Professional electric  
med DynamicJoint® og OptiGrip**  
Side 113



**Telefontang  
Professional electric**  
Side 119



**Kombitang Professional  
electric med DynamicJoint®  
og OptiGrip**  
Side 119



**Vannpumpetang Professional  
electric**  
Side 120



**Vannpumpetang Professional  
electric**  
Side 120



**Installasjonstang TriCut  
Professional electric**  
Side 130



**Avisolerings sideavbiter  
Professional electric med  
DynamicJoint®**  
Side 131



**Avmantlingsverktøy med  
selvdreierende slepeblad**  
Side 132



**Avisoleringsverktøy automatisk**  
Side 134



**Lommelykt med LED,  
laser og UV-lys**  
Side 154



**Momenttester Torque  
QuickCheck sett**  
Side 155



**Spenningstester Volt Detector  
berøringsløs, enpolet,  
12 - 1 000 V AC**  
Side 156



**Spenningstester SoftFinish  
enpolet, 110 - 250 volt**  
Side 157



**Plugg hullbor-sett  
SoftFinish med plugg**  
Side 162



**Elektrikerhammer**  
Side 162





**Verktøysett, elektriker**  
Side 23



**Skrallenøkkelsett, isolert 1/2"**  
Side 24



**Sett med åpne fastnøkler, isolert 6-32 mm**  
Side 25



**Sortimenter etter bruksområder**  
Fra side 10

**Momentskrutrekker med tverrhåndtak TorqueVario-S T electric**  
Side 48



**Skrutrekker SoftFinish electric slimFix**  
Side 66



**Skrutrekker med bitsmagasin magnetisk**  
Side 77



**Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp 25, magnetisk**  
Side 77



**Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder**  
Side 94



**Bitsset BitBuddy® TY-Bit 29 mm**  
Side 81



**Skruing/fastklemming**  
Fra side 26

**Sideavbiter for finmekaniker Classic**  
Side 114



**Håndverkersaks**  
Side 114



**Buesag electric**  
Side 114



**Kapping/kutting**  
Fra side 106

**Langbeck-flattang Professional electric**  
Side 120



**Parallelltang Professional electric**  
Side 121



**Låseringtang Classic med MagicTips®**  
Side 125



**Tilføring/holding**  
Fra side 116

**Krympeverktøy automatisk**  
Side 136



**Krympeverktøy automatisk**  
Side 136



**Avisolerings- og krympeverktøy-sett, 4-deler**  
Side 138



**Avmantling / avisolering / krymping**  
Fra side 126

**Elektrikermålestokk Longlife 2 m**  
Side 157



**Elektrikerens vater**  
Side 157



**Belysning / merking / måling / kontroll**  
Fra side 150

**Slag / meisling**  
Fra side 158

Sortimenter etter bruksområder

Skruing/fastklemming


Kapping/kutting

Tilføring/holding

Avmantling / avisolering / krymping

Belysning / merking / måling / kontroll

Slag / meisling

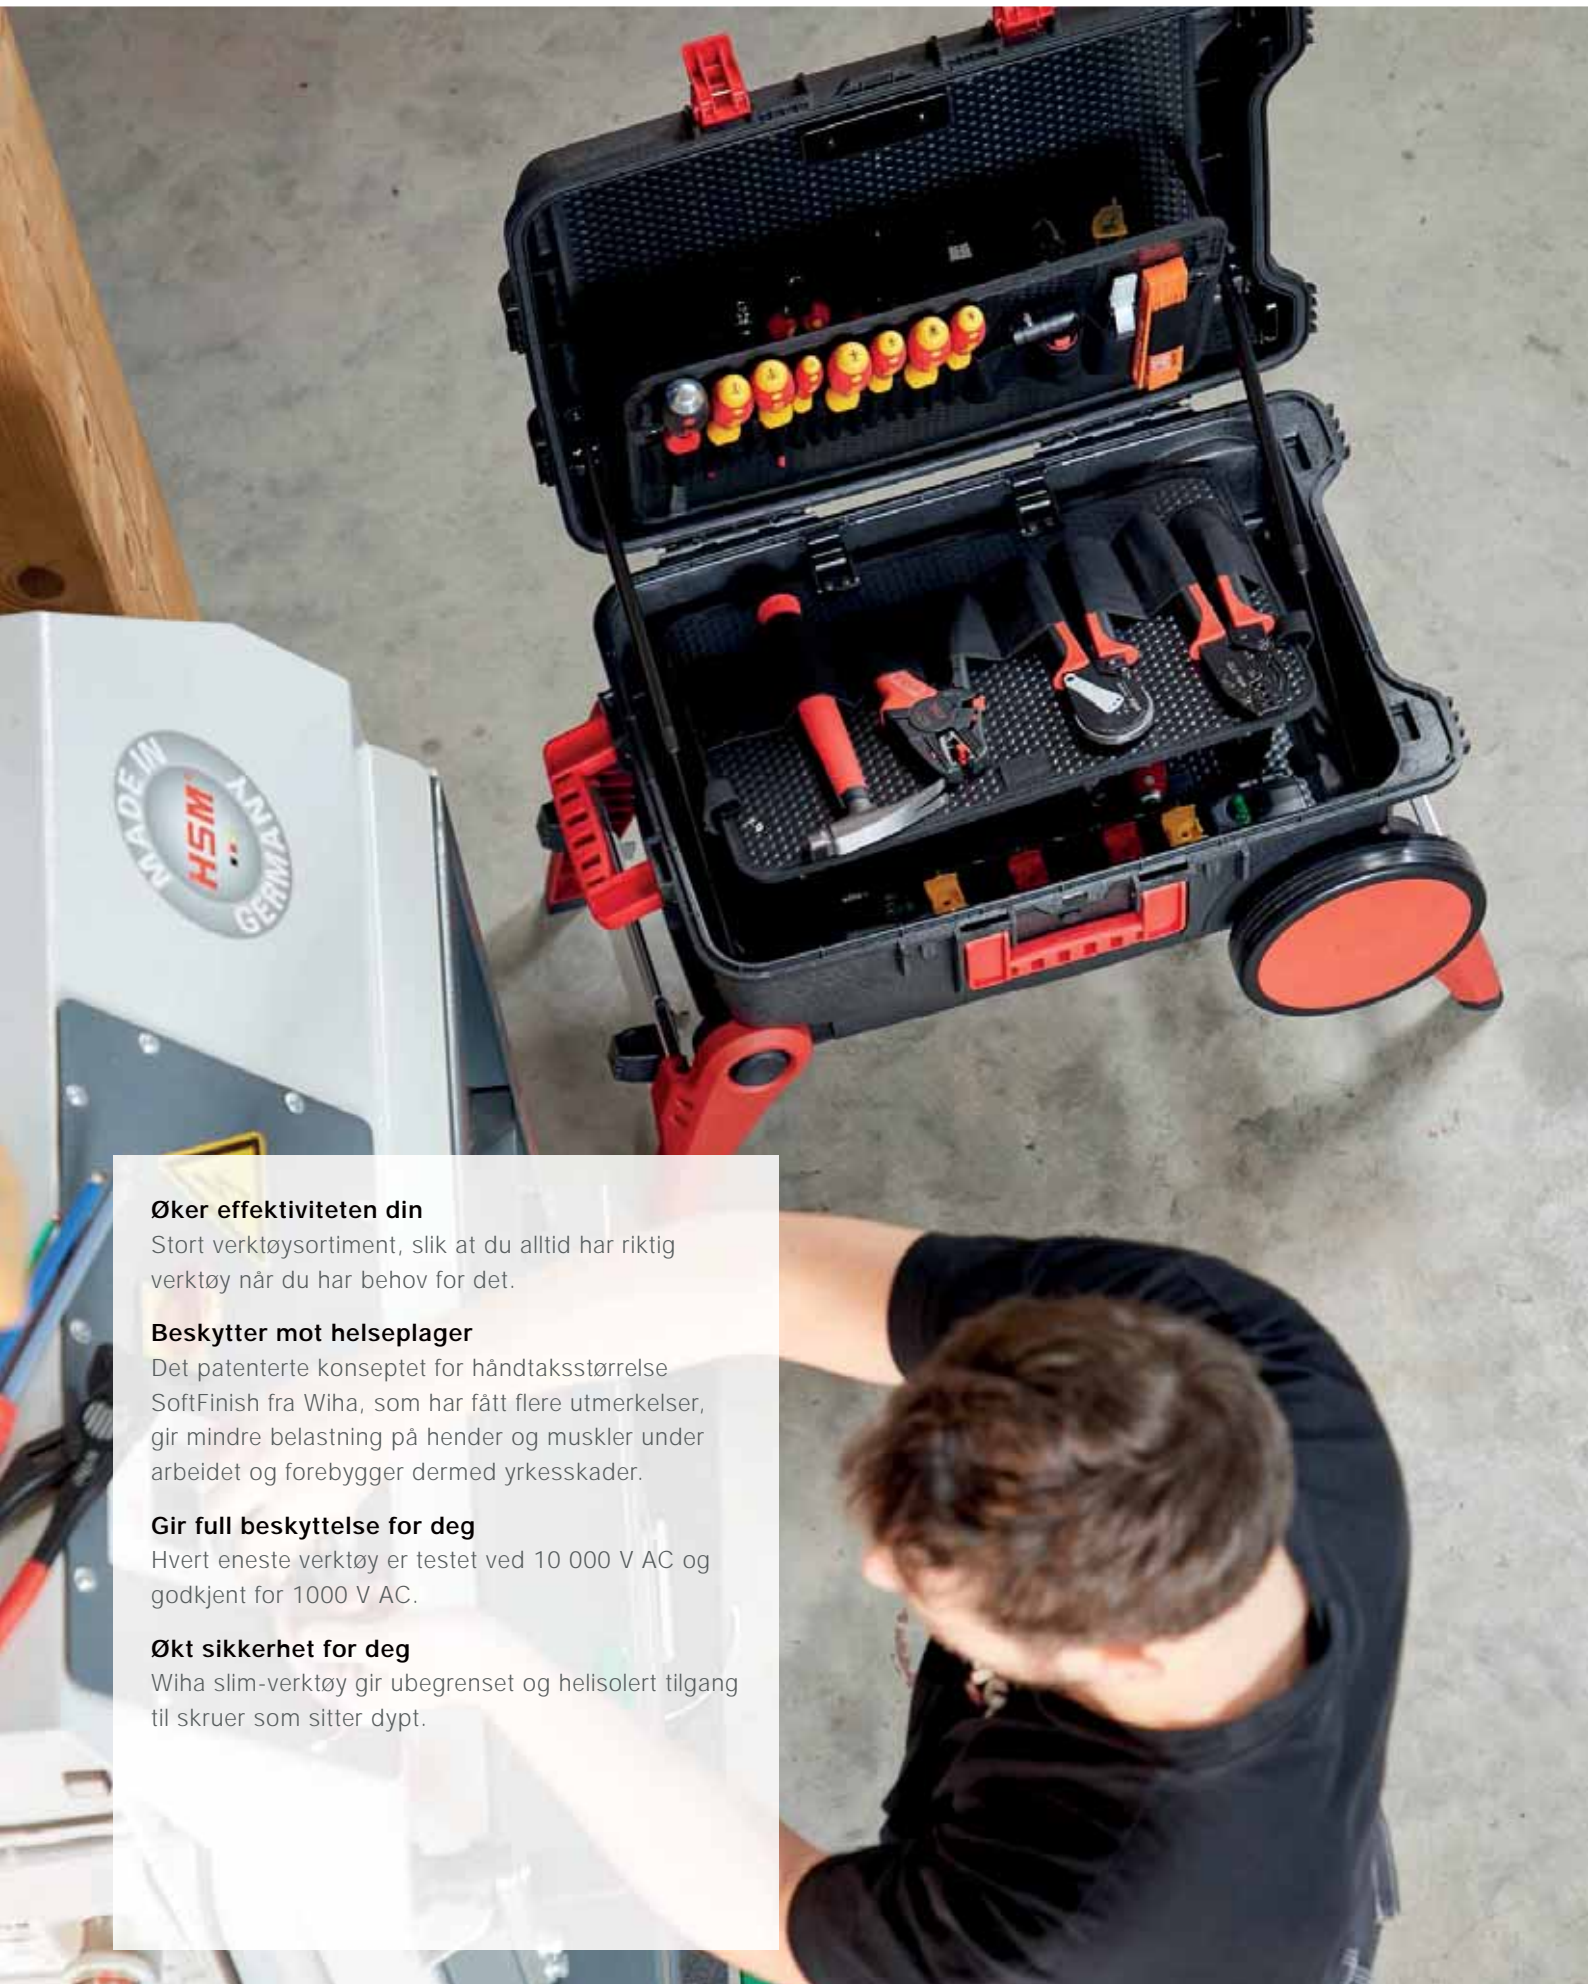

#### **Øker effektiviteten din**

Stort verktøysortiment, slik at du alltid har riktig verktøy når du har behov for det.

#### **Beskytter mot helseplager**

Det patenterte konseptet for håndtaksstørrelse SoftFinish fra Wiha, som har fått flere utmerkelse, gir mindre belastning på hender og muskler under arbeidet og forebygger dermed yrkesskader.

#### **Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### **Økt sikkerhet for deg**

Wiha slim-verktøy gir ubegrenset og helisolert tilgang til skruer som sitter dypt.

## Sortimentet. Kofferter med det lille ekstra.


Vanlige verktøykofferter har som oftest sine begrensninger: vanskelig å komme til verktøyet, for liten oppbevaringsplass, for lite robuste. Dette er utfordringer Wiha har tatt på alvor og løst ved utviklingen av sitt koffertsett. Wiha-koffertene kombinerer derfor mange gode egenskaper: Med sine ekstra store hjul kan kofferten trilles lett og bekvemt over ujevnt terreng eller opp og ned trapper. Motstandsdyktig polypropylen med forsterkede plastelementer sørger for lang levetid. Gasstrykkdempere holder lokket oppe i alle stillinger og reduserer faren for personskader når lokket lukkes. Verktøyinnlegg sørger for rask og enkel tilgang til verktøyet, og kofferten har ekstra god oppbevaringsplass til smådeler og maskiner. Sist, men ikke minst, har du tilgang til riktig verktøy når du har behov for det.

„En koffert full av Wihaverktøy  
og innovasjoner – som  
julaften for en elektriker!“

Max Buhl



Hele verkstedet – uansett hvor du er!

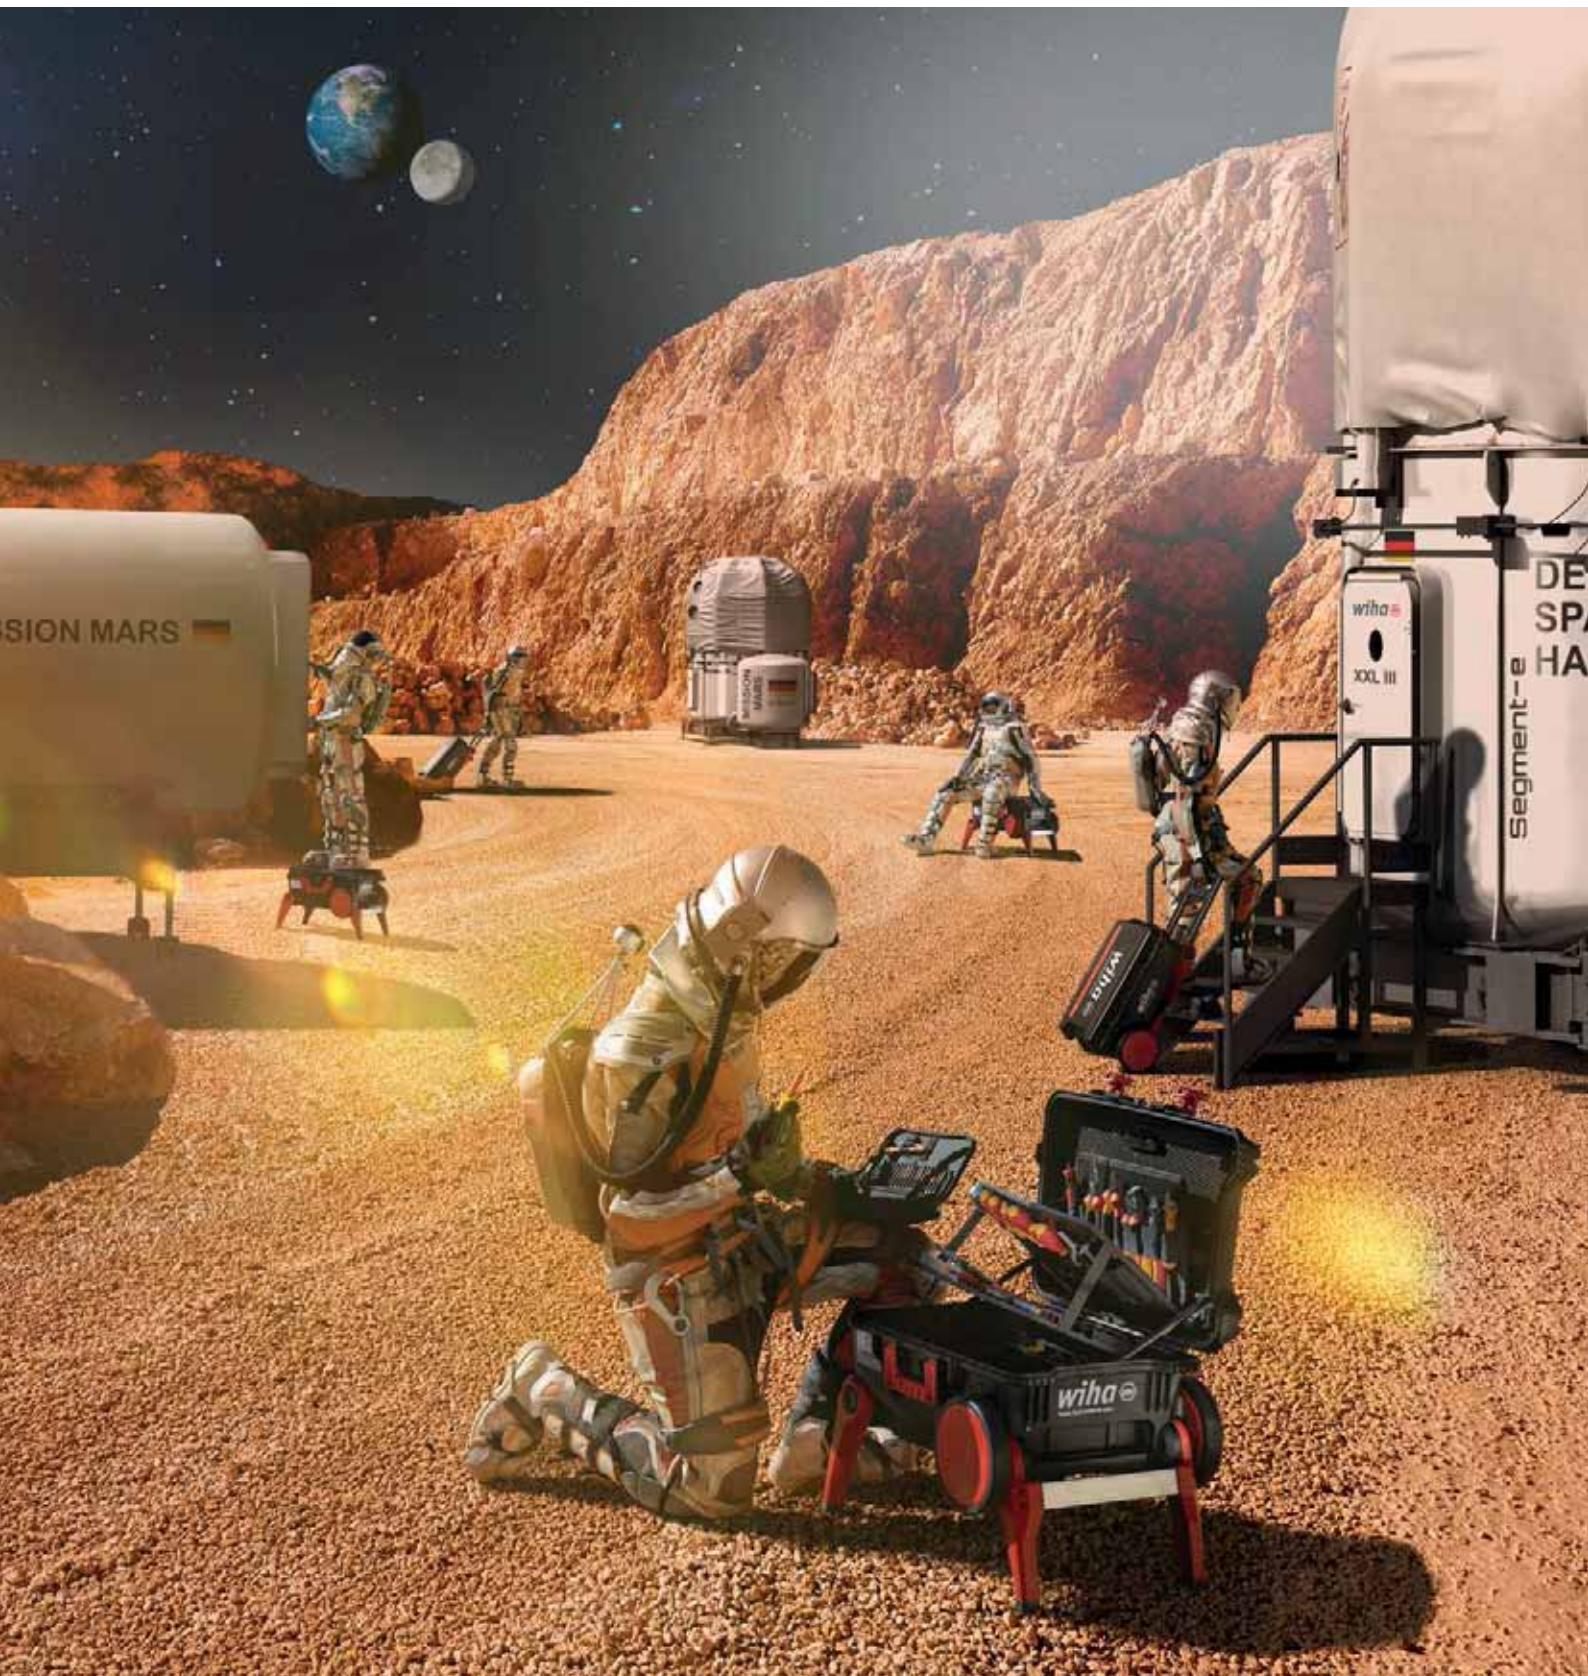

Like i nærheten, eller på en byggeplass langt unna: Du har alltid verktøyet du trenger. Kompakte, praktiske og robuste. Med Wihas verktøykoffertsett har du alltid tilgang til delene du trenger. Wihas verktøykoffertsett settes sammen spesielt for forskjellige behov og bruksområder, men dette har de til felles: Alle inneholder verktøy med den velkjente Wiha kvaliteten, noe som garanterer at du kan jobbe lett og effektivt. Wiha-kofferten med verktøy har ergonomisk design og er en praktisk og uunnværlig følgesvenn for elektrikerer. Strenge og omfattende sikkerhetstester dokumenterer slitestyrken.

- **Beskytter mot helseplager**

Denne trillekofferten ruller med sine store hjul lett og komfortabelt opp og ned trappetrinn og i ulendt terreng.

- **Gjør arbeidet enklere for deg**

Når beinene foldes ut, kan kofferten brukes som stødig og sklissikkert trinn for høyere liggende arbeid.

- **Øker arbeidskvaliteten din**

Eksakt avsaging av byggematerialer takket være det V-formede hakket med skala i koffertdekket.

- **Beskytter mot helseplager**

Større uttakshøyde av verktøy fra kofferten når beina foldes ut.

- **Øker fleksibiliteten din**

God plass for ekstra verktøy og et ekstra stort rom til f.eks. smådeler og maskiner.





**Beskytter mot helseplager:** Denne trillekofferten ruller med sine store hjul lett og komfortabelt opp og ned trappetrinn og i ulendt terreng. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Når beinene foldes ut, kan kofferten brukes som stødig og sklisikkert trinn for høyereliggende arbeid. **Øker arbeidskvaliteten din:** Eksakt avsaging av byggematerialer takket være det V-formede hakket med skala i koffertdekselet. **Beskytter mot helseplager:** Større uttakshøyde av verktøy fra kofferten når beina foldes ut. **Beskytter mot helseplager:** Ergonomisk håndtakskonsept letter arbeidet og forebygger yrkesskader. **Øker fleksibiliteten din:** God plass for ekstra verktøy og et ekstra stort rom til f.eks. smådeler og maskiner. **Øker effektiviteten din:** Det brede tilbudet av verktøy gjør at du alltid har riktig verktøy for hånden. **Økt sikkerhet for deg:** Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hver eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC. **Beskytter mot helseplager:** Wiha-tenger trenger mindre kraft og reduserer belastningen på håndleddene.

Best.-nr.



44128

1

**Skruing / Fastklemming**

- Verktøysett slimVario® electric blandet, 32-delers, inkl. funksjonsveske (43465)  
 Bits slimBit electric Spor 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582) / Bits slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584) / Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590) / Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586) / Bits slimBit electric Sekskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / Bits slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" utvendig sekskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098) / Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel (43139) / Forlengelse for slimVario® electric for slimBits 6.0 mm (43292) / Skrutrekker med bitsholderen SoftFinish slimVario® electric / Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning / Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby / funksjonsveske
- Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 32-delers 1/4" C6,3 (41832)  
 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 / 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector
- Universalnøkkel med dobbeltledd med utvendig trekant, utvendig firkant og dobbeltledd 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
- Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder Sekskant-kulehode, MagicRing, 10-delers, fargelysende (41979)  
 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x ErgoStar-holder
- Skrutrekker SoftFinish Spor med kontinuerlig sekskantet blad og hette av solid stål 12.0 mm x 200 mm (03231)
- Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)

**Tilføring/holding**

- Tangnøkkel Classic 250 mm, 10" (40923)
- Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

**Avisolering / krymping**

- Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm<sup>2</sup> i blister 200 mm, 8" (42062)
- Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser 210 mm (41246)

**Avmantling / avisolering / krymping**

- Krympeverktøy for isolerte kabelsko og kontakter 220 mm, 0.5 - 6 (33841)
- Installasjonstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
- Avmantlingsverktøy med selvdreieende slepeblad for rundkabler 165 mm (44618)

**Kapping/kutting**

- Kabelkutter Professional electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 180 mm, 7" (43660)
- Effektiv sideavbiter BiCut® Professional med DynamicJoint® kan omkobles 200 mm, 8" (38191)
- Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- Buesag electric isolert med tre sagblader 150 mm 280 mm (43125)

**Belysning / merking / måling / kontroll**

- Spenningsstester Volt Detector berøringsløs, enpolet, 12 - 1 000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier (43797)
- Lommelykt med LED, laser og UV-lys i blister, inkl. 3x AAA-batterier 100 - 310 lm (41286)
- Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (42068)
- Elektrikerens vater 40 cm 400 mm (42074)

**Slag / meisling**

- Elektrikerhammer med 300 g slaghode i blisterpakke 283 mm (42071)
- Plugghullbor-sett SoftFinish med plugg med 6 mm rundt blad, 5-delers (41289)  
 1 x Plugghullbor / 2 x 30 mm plugg / 2 x 40 mm dybel

**Diverse**

- Flaskeåpner SoftFinish® Perfekt for verksted og kjøkken. (04703)

**Oppbevaring**

- Verktøykoffert XXL III tom (44129)



**Oppfyller dine krav:** Verktøykoffert: robust, stor, stabil og sikker med gassdemper i lokket. **Senker kostnadene dine:** Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Økt sikkerhet for deg:** Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hver eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Gasstrykkdempere holder lokket oppe i alle stillinger og reduserer faren for personskader når lokket lukkes. **Beskytter mot helseplager:** Wiha-tenger trenger mindre kraft og reduserer belastningen på håndleddene. Ergonomisk håndtakskonsept letter arbeidet og forebygger yrkesskader. **Beskytter mot helseplager:** Bæresele gjør det enkelt å transportere verktøykofferten og holder hendene fri for andre materialer. **Øker effektiviteten din:** Det brede tilbudet av verktøy gjør at du alltid har riktig verktøy for hånden. **Øker effektiviteten din:** Verktøyinnsatsene er utformet for rask og enkel tilgang til verktøyet. **Øker fleksibiliteten din:** God plass for ekstra verktøy og et ekstra stort rom til f.eks. smådeler og maskiner.



Best.-nr.



40523

1

**Skruing / Fastklemming**

- Skrutrekker SoftFinish electric Sekskant-pipenøkkel 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊗ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Skrutrekker SoftFinish Spor med kontinuerlig sekskantet blad og hette av solid stål 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖⊕⊗⊕ Koblingsskapnøkkel kryssform 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- ⊖⊕⊗⊕ Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp electric Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6 slimBits (38611)  
1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Sekskantnøkkelsett i Compact-holder Sekskant-kulehode, 10-delers, mattforkrommet (01418)  
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact-holder
- ⊖⊕⊗⊕ Bitsset XLSelector Standard 25 mm blandet 32-delers, 1/4" C6,3 (29417)  
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

**Kapping/kutting**

- ⚡ Effektiv sideavbiter BiCut® Professional med DynamicJoint® kan omkobles 200 mm, 8" (38191)
- ⚡ Sideavbiter for finmekaniker Classic med åpningsfjær uten fasett 125 mm, 5" (36189)
- ⚡ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

**Tilføring/holding**

- Vannpumpetang Professional electric med trykknappinnstilling 250 mm (37450)
- Telefongang Professional electric med avbiter, buet type, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
- Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (26708)
- Telefongang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

**Avmantling / avisolering / krymping**

- ⚡ Installasjonstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
- ⚡ Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)
- ⚡ Avmantlingsverktøy med selvdreie slepeblad for rundkabler 165 mm (44618)
- Krympeverktøy for endehylser 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

**Belysning / merking / måling / kontroll**

- Spenningstester Volt Detector berøringsløs, enpolet, 90 - 1 000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier (43798)
- ⊖ Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)
- Målestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (27057)
- Kontrollskap vannpass 20 cm (36859)

**Oppbevaring**

koffert



**Oppfyller dine krav:** Utvalgt innhold for de vanligste arbeidsoppgavene. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slim-blader gir god og beskyttet tilgang til skruer som sitter dypt. **Økt sikkerhet for deg:** Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hver eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC. **Øker effektiviteten din:** Plassbesparende verktøyveske i det komplette settet kan også brukes separat.

blandet, 31-delers, inkl. veske

9300040

Best.-nr.



43879

1

#### Skruing / Fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Presisjonskrutrekker PicoFinish® Spor 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Presisjonskrutrekker PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ Koblingskapnøkkel kryssform 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Sekskantnøkkelsett i Compact-holder Sekskant-kulehode, 10-delers, mattforkrommet (01418)  
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact-holder

#### Kapping/kutting

- ⌘ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- ▬ Spisstang Electronic smalt, kort hode, rett form 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Sideavbiter Electronic bredt, spisst hode og trådfjær uten skrå kant 130 mm, 5 1/8" (26825)

#### Tilføring/holding

- Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

#### Avmantling / avisolering / krymping

- Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Avmantlingsverktøy med selvdreieende slepeblad for rundkabler 165 mm (44618)

#### Belysning / merking / måling / kontroll

- ⊖ Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)

#### Oppbevaring

- Verktøyveske (mekanikere/elektrikere)



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Øker effektiviteten din:** Det omfangsrike systemet er plassbesparende på grunn av de utskiftbare bitsene og utskiftbare pipenøkkelinnsatsene. **Beskytter materialet ditt:** Helisolerte pipenøkler reduserer faren for kortslutninger. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.



blandet, 32-delers, inkl. funksjonsveske

7209NK2002

Best.-nr.



43465

1

**Skruing / Fastklemming**

- ⊖ Bits slimBit electric Spor 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bits slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊕⊖ Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊕⊖ Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bits slimBit electric Sekskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- ⊗ Bits slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" utvendig sekskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)
- Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel (43139)
- Forlengelse for slimVario® electric for slimBits 6.0 mm (43292)
- Skrutrekker med bitsholderen SoftFinish slimVario® electric
- Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning
- Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby

**Oppbevaring**

funksjonsveske


Testet i henhold til IEC 60900.



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Robust og oversiktig veske gir god plass til oppbevaring av Wiha-verktøy. **Øker effektiviteten din:** Åpnet veske kan settes på en flate som gjør det enkelt å hente ut verktøy.

tom

7209NRW

Best.-nr. 

43474 1



**Øker effektiviteten din:** Kompakt og plassbesparende verktøysortimentet. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Skrutrekker, sideavbiter, 7-delers, inkl. verktøymappe**

9300018

Best.-nr.

33969



1

**Skruing / Fastklemming**

⊖ Skrutrekker SoftFinish electric Spor 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)

⊕ Skrutrekker SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

**Kapping/kutting**

⌘ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

**Oppbevaring**

Verktøysett



**Øker effektiviteten din:** Kompakt og plassbesparende verktøysortimentet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### Skrutrekker, nesetang, 6-delt sidekutter, inkludert verktøysett

Z99000206

Best.-nr.  1  
26755

#### Skruing / Fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric Spor 3.5 mm x 100 mm (00822) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

#### Tilføring/holding

- Telefongang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

#### Kapping/kutting

- ✂ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

#### Oppbevaring

Verktøysett



**Øker effektiviteten din:** Kompakt og plassbesparende verktøysortimentet. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slim-blader gir god og beskyttet tilgang til skruer som sitter dypt.

#### Skrutrekker, kraftsideavbiter, 8-delers, inkl. verktøymappe

9300031

Best.-nr.  1  
38020

#### Skruing / Fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

#### Tilføring/holding

- ✂ Kraftsideavbiter Professional electric med DynamicJoint® med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 160 mm, 6 1/2" (40921)

#### Oppbevaring

Verktøysett



**Oppfyller dine krav:** Utvalgt innhold for de vanligste arbeidsoppgavene. **Øker effektiviteten din:** Kompakt og plassbesparende verktøysortimentet. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på händledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Økt sikkerhet for deg:** Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hver eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC.

## blandet 13-delers, inkl. verktøymappe

9300025

Best.-nr.



36389

1

## Skruing / Fastklemming

⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)

⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

## Kapping/kutting

⚡ Kabelkutter Professional electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 210 mm, 8 1/4" (43662)

## Tilføring/holding

● Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

⚡ Kraftsideavbiter Professional electric med DynamicJoint® med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 180 mm, 7" (41274)

## Avmantling / avisolering / krymping

Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)

Avmantlingsverktøy med selvdreieende slepeblad for rundkabler 165 mm (44618)


## Belysning / merking / måling / kontroll

⊖ Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)

Målestokk Longlife Plus 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (27059)

## Oppbevaring

Verktøysett



**Oppfyller dine krav:** Utvalgt innhold for de vanligste arbeidsoppgavene. **Øker effektiviteten din:** Kompakt og plassbesparende verktøysortimentet. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på händledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slim-blader gir god og beskyttet tilgang til skruer som sitter dypt. **Økt sikkerhet for deg:** Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hver eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC.

## blandet 33-delers, inkl. verktøymappe

9300035

Best.-nr.



41241

1

## Skruing / Fastklemming

⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)

⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)

⊖ Skrutrekker med bitsmagasin magnetisk blandet med 8 bits, 1/4" (32901)  
 ⊕ 1 x 6.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

⊕ Bitssett FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delers 1/4" C6,3 (39040)  
 ⊕ 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector

## Kapping/kutting

⚡ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

## Tilføring/holding

⚡ Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (26708)

## Avmantling / avisolering / krymping

Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)

## Belysning / merking / måling / kontroll

⊖ Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)

Målestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (27057)

## Oppbevaring

Verktøysett



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Med vesken som kan festes på beltet har man hendene fri og slipper skader på arbeidsbuksene. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slim-blader gir god og beskyttet tilgang til skruer som sitter dypt. **Økt sikkerhet for deg:** Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hver eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på hendedledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Øker effektiviteten din:** Alt viktig verktøy lett tilgjengelig, uansett tid og sted.

blandet, 18 delers inkl. belteveske

930050005

Best.-nr.



44574

1

#### Avmantling / avisolering / krymping

✂ Installasjonstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)

#### Tilføring/holding

● Telefongtang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

#### Kapping/kutting

✂ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

#### Belysning / merking / måling / kontroll

Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (42068)

Lommelykt med LED, laser og UV-lys i blister, inkl. 3x AAA-batterier 100 - 310 lm (41286)

⊖ Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)

Målebånd 5 m

#### Skruing / Fastklemming

⊖ Presisjonsskrutrekker PicoFinish® electric Spor 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376) / 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)

⊕ Presisjonsskrutrekker PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395)

⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)

#### Oppbevaring

Verktøybeltepose

## Skrallenøkkelsett, isolert 1/2"



**Øker effektiviteten din:** Variabel bruksmulighet for alle skruoppgaver og bruksområder. **Øker fleksibiliteten din:** Kan innstilles til høyre- eller venstregang med omkoblingsspaken. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Forbedrer tilgjengeligheten:** Dyptliggende skruer kan nås uten problemer.

### 21-delers, inkl. koffert

7208NK2001

Best.-nr.



43024

1

#### Skruing / Fastklemming

- Isolert tverrhåndtakadapter for pipenøkkel (43063)
- Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel kan omkobles 1/2" (43053)
- Forlengelse, isolert 1/2" for pipenøkkelinnsatser, isolert 250 mm (43056)
- Forlengelse, isolert 1/2" for pipenøkkelinnsatser, isolert 125 mm (43055) / 10.0 mm (43077) / 11.0 mm (43078) / 12.0 mm (43079) / 13.0 mm (43080) / 14.0 mm (43081) / 17.0 mm (43082) / 19.0 mm (43083) / 22.0 mm (43084) / 24.0 mm (43085) / 27.0 mm (43086) / 32.0 mm (43087)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/2" utvendig sekskant 4.0 mm (43100) / 5.0 mm (43101) / 6.0 mm (43102) / 8.0 mm (43103) / 10.0 mm (43104)

#### Oppbevaring

koffert

Testet i henhold til EN/IEC 60900.  
DIN EN IEC 60900

## Skrallenøkkelsett, isolert 3/8"



**Øker effektiviteten din:** Variabel bruksmulighet for alle skruoppgaver og bruksområder. **Øker fleksibiliteten din:** Kan innstilles til høyre- eller venstregang med omkoblingsspaken. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Forbedrer tilgjengeligheten:** Dyptliggende skruer kan nås uten problemer.

### 21-delers, inkl. koffert

7207NK2001

Best.-nr.



43023

1

#### Skruing / Fastklemming

- Isolert tverrhåndtakadapter for pipenøkkel (43062)
- Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel kan omkobles 3/8" (43052)
- Forlengelse, isolert 3/8" for pipenøkkelinnsatser, isolert 125 mm (43057)
- Forlengelse, isolert 3/8" for pipenøkkelinnsatser, isolert 250 mm (43058)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 3/8" utvendig sekskant 8.0 mm (43065) / 10.0 mm (43066) / 11.0 mm (43067) / 12.0 mm (43068) / 13.0 mm (43069) / 14.0 mm (43070) / 16.0 mm (43071) / 17.0 mm (43072) / 18.0 mm (43073) / 19.0 mm (43074) / 21.0 mm (43075) / 22.0 mm (43076)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 3/8" utvendig sekskant 4.0 mm (43105) / 5.0 mm (43106) / 6.0 mm (43107) / 8.0 mm (43108)

#### Oppbevaring

koffert

Testet i henhold til EN/IEC 60900.  
DIN EN IEC 60900



## Skrallenøkkelsett, isolert 1/4"



**Øker effektiviteten din:** Variabel bruksmulighet for alle skruoppgaver og bruksområder. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker fleksibiliteten din:** Kan innstilles til høyre- eller venstregang med omkoblingsspaken. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger.

### 21-delers, i koffert

7209NK2001

Best.-nr.



43025

1

#### Skruing / Fastklemming

- Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel 1/4"byttbar 1/4" (43054)
- Forlengelse, isolert 1/4" for pipenøkkelinnsatser, isolert 75 mm (43059) / 150 mm (43060)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" utvendig sekskant 4.0 mm (43088) / 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 9.0 mm (43094) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 12.0 mm (43097) / 13.0 mm (43098) / 14.0 mm (43099)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" innvendig sekskant 3.0 mm (43109) / 4.0 mm (43110) / 5.0 mm (43111) / 6.0 mm (43112) / 8.0 mm (43113)

#### Oppbevaring

koffert

IEC 60900

## Sett med åpne fastnøkler, isolert 6-32 mm



**Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### 21-delers, inkl. koffert

5590NT20

Best.-nr.



43022

1

#### Skruing / Fastklemming

- Åpen fastnøkkel, isolert 6.0 mm, 90 mm (43026) / 7.0 mm, 90 mm (43027) / 8.0 mm, 100 mm (43028) / 9.0 mm, 100 mm (43029) / 10.0 mm, 110 mm (43030) / 11.0 mm, 110 mm (43031) / 12.0 mm, 130 mm (43032) / 13.0 mm, 135 mm (43033) / 14.0 mm, 145 mm (43034) / 15.0 mm, 150 mm (43035) / 16.0 mm, 160 mm (43036) / 17.0 mm, 160 mm (43037) / 18.0 mm, 175 mm (43038) / 19.0 mm, 175 mm (43039) / 22.0 mm, 195 mm (43040) / 24.0 mm, 225 mm (43041) / 27.0 mm, 250 mm (43042) / 30.0 mm, 290 mm (43043) / 32.0 mm, 310 mm (43044)
- Skiftenøkkel electric Variabelt innstillbar 0-30 mm 250 mm (43061)

#### Oppbevaring

koffert

Testet i henhold til EN/IEC 60900.  
DIN EN IEC 60900



**Øker effektiviteten din**

Wiha skrutrekkere gir optimal balanse mellom kraft og kontroll takket være det unike håndtaksstørrelseskonseptet.

**Sparer penger**

Med riktig tiltrekkingsmoment beskytter momentverktøyet mot materialskader og etterarbeid.

**Beskytter mot helseplager**

Det patenterte konseptet for håndtaksstørrelse SoftFinish fra Wiha, som har fått flere utmerkelser, gir mindre belastning på hender og muskler under arbeidet og forebygger dermed yrkesskader.

**Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Økt sikkerhet for deg**

Wiha slim-verktøy gir ubegrenset og helisolert tilgang til skruer som sitter dypt.

# Skruing/fastklemming

## Vi har ekspertisen.

Den ergonomiske kvaliteten til et verktøy viser seg under skruing og fastklemming. Med mottoet „Forstå dreining“ presenterer Wiha et innovativt håndtakskonsept som setter nye standarder for individuell brukerkomfort. Mange vanlige skrutrekkere på markedet er ikke tilpasset brukernes behov. Det betyr ulemper for styringen av verktøyet og overføringen av krefter til skruforbindingen. Wiha SoftFinish konseptet har derimot fire forskjellige håndtaksstørrelser: Hvert håndtak har et forhold mellom styring, hastighet og kraftoverføring som er optimalt tilpasset skruoppgaven. Wiha slimTECHNOLOGY gir ekstra komfort 33 % smalere blad for ubegrenset adkomst til alle skruer. Den EI-skrutrekkeren SpeedE® II har vist seg å være det ideelle verktøyet for så å si alle skruoppgaver. Enten det gjelder ømfintlige skruforbindinger, lange skruer eller ekstremt mange skruer: Med EI-skrutrekkeren gjør fagarbeideren jobben raskere.


"speedE® II er min trofaste venn i hverdagen. Spesielt i løpet av en lang arbeidsdag sparer jeg ikke bare kraft, men også tid, fordi jeg får gjort jobben betydelig raskere med den. Dessuten har den to kraftoverføringstrinn, og med fargekoden på bitsene vet jeg alltid hvilken jeg skal bruke i hvilken situasjon slik at materialet ikke skades. Med SpeedE® II er ikke lenger -feilfritt og skånende arbeid- unntaket, men regelen."

Simon Furrer, profesjonell verdensmester ved WorldSkills 2017 i Abu Dhabi, kategori anleggselektriker



# For sikker forbindelse.

**DEN  
ORIGINALE  
FRA WIHA**

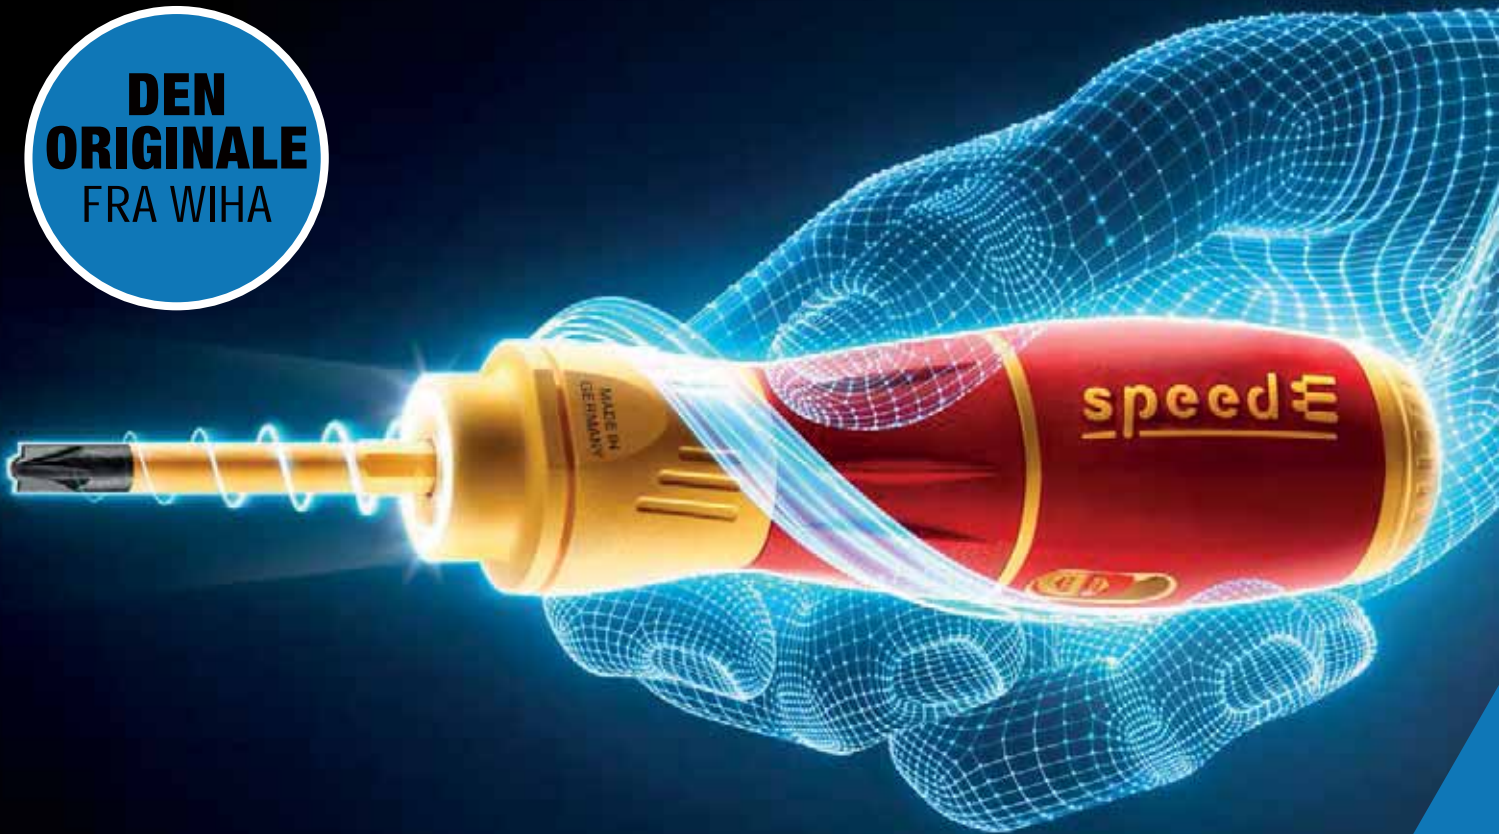

- **Øker hastigheten din**  
3 x raskere arbeid elektrisk drevet.
- **Beskytter mot helseplager**  
For hånd- og muskelskånende arbeid. Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR (tysk forening for sunn rygg)!
- **Gir full beskyttelse for deg**  
slimBits testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.
- **Beskytter materialet ditt**  
Elektrisk forskruing med beskyttelsesfunksjon for å unngå materialskader.

**NEW**  
**MORE  
POWER**

Flere skruforbindelser per dag, hundrevis av skruforbindelser i uken. Som håndverker bruker man mye tid og energi på gjentakende skrujobber. Det er ikke forunderlig at håndleddene begynner å verke. Takket være elektrisk drift av el-skrutrekkeren speedE® II skånes leddene og senene spesielt ved kontinuerlig bruk. Dessuten går jobben 3 ganger så fort. Som spesielt highlight har speedE II en materialbeskyttelsesfunksjon. Noen følsomme skruforbindelser som f.eks. plastdeksler på stikkontakter, skal ikke trekkes til for hardt for ikke å skade materialet. Her skrur speedE II seg automatisk av ved 0,4 Nm og overlater den siste tiltrekningen til brukerens håndlag. Hvis man går i gang med skrujobber som krever mer kraft, har man med den andre generasjonen speedE® muligheten til å øke den elektriske kraften på 1,0 Nm ved hjelp av en skyvebryter. Fargen på slimBitsene hjelper med å finne og innstille passende krafttrinn for anvendelsen. De røde slimBitsene med de mindre profilene brukes i den røde skyveposisjonen, mens de gule Power slimBitsene med de større profilene kan brukes i den kraftigere gule skyveposisjonen. Skulle det en gang iblant trenges enda mer kraft, kan momentet på speedE® II økes manuelt til 12 Nm uten at skrutrekkeren skades. Under skrujobben lyser den integrerte LED-en kontinuerlig slik at man har optimal sikt på skruen. Ved dårlige lysforhold kan den

kraftige LED-en også brukes som lommelykt ved å tappe på ringbryteren. En større ringbryter og friksjonsfri snurring sørger for enda mer brukervennlighet. Kombinasjonen av arbeidsforenkling og ergonomisk SoftFinish® håndgrepsdesign gjør at el-skrutrekkeren speedE® II anbefales av tyske leger og terapeuter i AGR. Settet inneholder en rød og en gul slimBit, en USB-batterilader og to standard oppladbare batterier type 18500, for å muliggjøre kontinuerlig arbeid.





**Øker hastigheten din:** 3 x raskere arbeid elektrisk drevet. **Beskytter materialet ditt:** Elektrisk forskruing med beskyttelsesfunksjon for å unngå materialskader. **Gir full beskyttelse for deg:** slimBits testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker effektiviteten din:** 100 % kompatibel med Wiha Electric Vario Family. **Lettere håndtering:** Unik ringbryter som kan betjenes i alle arbeidsstillinger. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Maksimal belysning av arbeidsområdet med ring-LED-lys. **Beskytter mot helseplager:** For hånd- og muskelskånende arbeid. Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Oppfyller dine krav:** Kvalitet og robusthet produsert i Tyskland.





7-deler, med slimBits, batterier og USB-lader i L-Boxx Mini

591T101

Best.-nr.  44318 1

**Skruing / Fastklemming**

-  Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
-  Bits slimBit electric Spor 3.5 mm x 75 mm (41159)
- El-skrutrekkerhåndtak speedE® II

**Diverse**

- Lader for batteritype 18500 Li-Ion med USB
- Batterisett 18500 Li-Ion 2 stk. i boks (41914)



**Øker hastigheten din:** 2x raskere arbeid takket være 3-trinnsprosess. **Beskytter materialet ditt:** Elektrisk skruforbinding med beskyttelsesfunksjon for å unngå materialskader (maks. 0,4 Nm). **Øker kontrollen din:** Manuell festing med full følelse. **Gir full beskyttelse for deg:** slimBits testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Beskytter mot helseplager:** For hånd- og muskelskånende arbeid. Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR (tysk forening for sunn rygg)!




4 delers inkl. slimBit, batteri og USB-lader

590T401

Best.-nr.  44351 1

**Skruing / Fastklemming**

-  Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
- El-skrutrekkerhåndtak speedE®

**Diverse**


- Lader for batteritype 18500 Li-Ion med USB
- 18500 Li-Ion batteri



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Har plass til en Wiha el-skrutrekker og 4 slimBits. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Hengen på bunnen av vesken muliggjør oppbevaring av el-skrutrekkeren med en bit satt på. **Lettere håndtering:** Enkelt å feste på arbeidsbuksen med høykvalitets klipsholder.

for el-skrutrekker speedE®

7209NEX

Best.-nr. 

44367 1

## INFOBOX: Wiha speedE® II



### El-skrutrekker speedE® II electric

- 3x raskere enn for hånd.
- Made in Germany.
- Sikrere arbeid inntil 1 000 V AC.
- Manuel tiltrekking inntil 12 Nm.
- Sterkt LED-ringlys.
- Oppladbart standardbatteri som kan skiftes.
- Mindre belastning på håndledd og muskler.
- 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet.
- Den integrerte materialbeskyttelsesfunksjonen stopper den elektriske støtten automatisk ved 0,4 Nm.

Batterisett 18500 Li-Ion



2 stk. i boks

599001

Best.-nr.



41914

6

Strømtøpsel



EU

599006

Best.-nr.



44363

1

speedE strømkontakt EU

Lader for batteri av typen 18500 Li-Ion



med USB og eurostøpsel

599002

Best.-nr.



41915

1

speedE strømkontakt EU

Strømtøpsel



UK

599007

Best.-nr.



44364

1

speedE strømkontakt UK



Bitssett slimBit electric



Bitssett Power slimBit electric



Skruing/fastklemming

**Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

**Økt sikkerhet for deg:** Wiha Power slimBits gir god og beskyttet tilgang til dyptliggende skruer. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Spor, Phillips, Pozidriv 7-deler, inkl. slimBit-boks** SB2831B903

Best.-nr.	
43160	1
	2,0 mm / 2,5 mm
	PH0 / PH1
	PZ0 / PZ1
	slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, sekskant 7-deler inkl. slimBit-boks** SB2831PB901

Best.-nr.	
44107	1
	Bit Power slimBit elektrisk - Spor 6,5
	Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 2,5 / Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 3 / Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 4 / Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 5 / Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 6
	slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**blandet, 7.-deler inkl. slimBit-boks** SB2831B904

Best.-nr.	
44366	1
	1 x 2,5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**blandet, 7.-deler inkl. slimBit-boks** SB2831PB900

Best.-nr.	
44106	1
	Bit Power slimBit elektrisk - Spor 5,5
	Bit Power slimBit elektrisk - Phillips 2
	Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
	Bit Power slimBit elektrisk - T15 / Bit Power slimBit elektrisk - T20 / Bit Power slimBit elektrisk - T25
	slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Noen ganger bør du ha kontroll over kraften.



Kraft er bra. Kontrollert kraft er bedre. De sertifiserte Wiha VDE-momentskrutrekkerne TorqueVario®-S og TorqueVario®-S TR og de isolerte momentnøklene kombinerer presisjon med sikkerhet: Når momentet er nådd, hører og merker du et tydelig klikk. Med en utløsningsnøyaktighet på +/-6 % rundt den innstilte skalaverdien oppfyller Wiha-VDE-skrutrekkerne kravene til nøyaktighet i EN ISO 6789. De isolerte momentnøklene med høyre-/venstregang er perfekt egnet til skrujobber der man må bruke kontrollert kraft. Produksjon og testing i henhold til IEC 60900, VDE-/GS-sertifisering og individuelle tester ved 10 000 V AC garanterer kompromissløs sikkerhet.

- **Øker effektiviteten din**  
Riktig tiltrekkingsmoment forhindrer materialskader og etterarbeid.
- **Senker kostnadene dine**  
Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot reklamasjonskrav.
- **Gir full beskyttelse for deg**  
Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.
- **Økt sikkerhet for deg**  
Wiha slimBits gir ubegrenset og helisolert tilgang til skruer som sitter dypt.
- **Oppfyller dine krav**  
Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner.





**Oppfyller dine krav:** Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Øker effektiviteten din:** Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Senker kostnadene dine:** Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

**0,8-5,0 Nm blandet, 19-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning, inkl. foldeveske**

2872T18

Best.-nr.



36791

1

- 1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning
- 1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehåndtak
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Foldeveske

NS-EN ISO 6789.

Testet i henhold til IEC 60900.



**Oppfyller dine krav:** Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Øker effektiviteten din:** Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Senker kostnadene dine:** Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

**0,8-5,0 Nm blandet, 14-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning, inkl. foldeveske**

2872T13

Best.-nr.



40674

1

- 1 x Momentskruttrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning
- 1 x Innstillingsverktøy for momentskruttrekker med lengdehandtak
- 1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits
- Adapter TorqueVario-S electric for slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Foldeveske

NS-EN ISO 6789.

Testet i henhold til IEC 60900.



**Oppfyller dine krav:** Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner. **Øker effektiviteten din:** Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Senker kostnadene dine:** Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

for pipenøkler, variabelt innstillbar momentbegrensning

2822

Best.-nr.	⌀"	Nm					
43126	1/4"	5 - 25	38	36	288	200	1
44163	3/8"	5 - 25	38	36	290	200	1

Pipenøkkelinnsats 1/4"-sett TorqueVario®-S electric



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Øker fleksibiliteten din:** De vedlagte adapterne gjør at pipenøkkelinnsatser kan brukes med verktøyene speedE®, slimVario® og TorqueVario-S. **Beskytter materialet ditt:** Helisolerte pipenøkler reduserer faren for kortslutninger. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

blandet, 11-delers, inkl. adaptere, og foldeveske

7209NK2003

Best.-nr.	
43466	1
	1 x Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel / 1 x Adapter TorqueVario-S electric for 1/4" pipenøkkel
	1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 7.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x 11.0 mm / 1 x 13.0 mm
	1 x Foldeveske

Momentskruttrekkersett TorqueVario-S electric



**Øker effektiviteten din:** Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Senker kostnadene dine:** Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5-delers variabelt innstillbar momentbegrensning

XX2872S3

Best.-nr.		
38074	1	
○	1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning	
	1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehandtak	
○	1 x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

NS-EN ISO 6789.  
Testet i henhold til IEC 60900.

Momentskrutrekker TorqueVario-S electric



**Oppfyller dine krav:** Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner. **Øker effektiviteten din:** Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Senker kostnadene dine:** Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

variabelt innstillbar momentbegrensning

2872

Best.-nr.	Nm	±%	⊕	⊖	⊕	⊖
26625	0.5 - 2	6 %	3.8	131	30	1
26626	0.8 - 5	6 %	3.8	138	36	1
26627	2 - 7	6 %	3.8	142	41	1

Testet i henhold til IEC 60900, DIN EN ISO 6789.


Innstillingsverktøy



for momentskrutrekker med lengdehandtak

2859

Best.-nr.			
26864	90	146	1

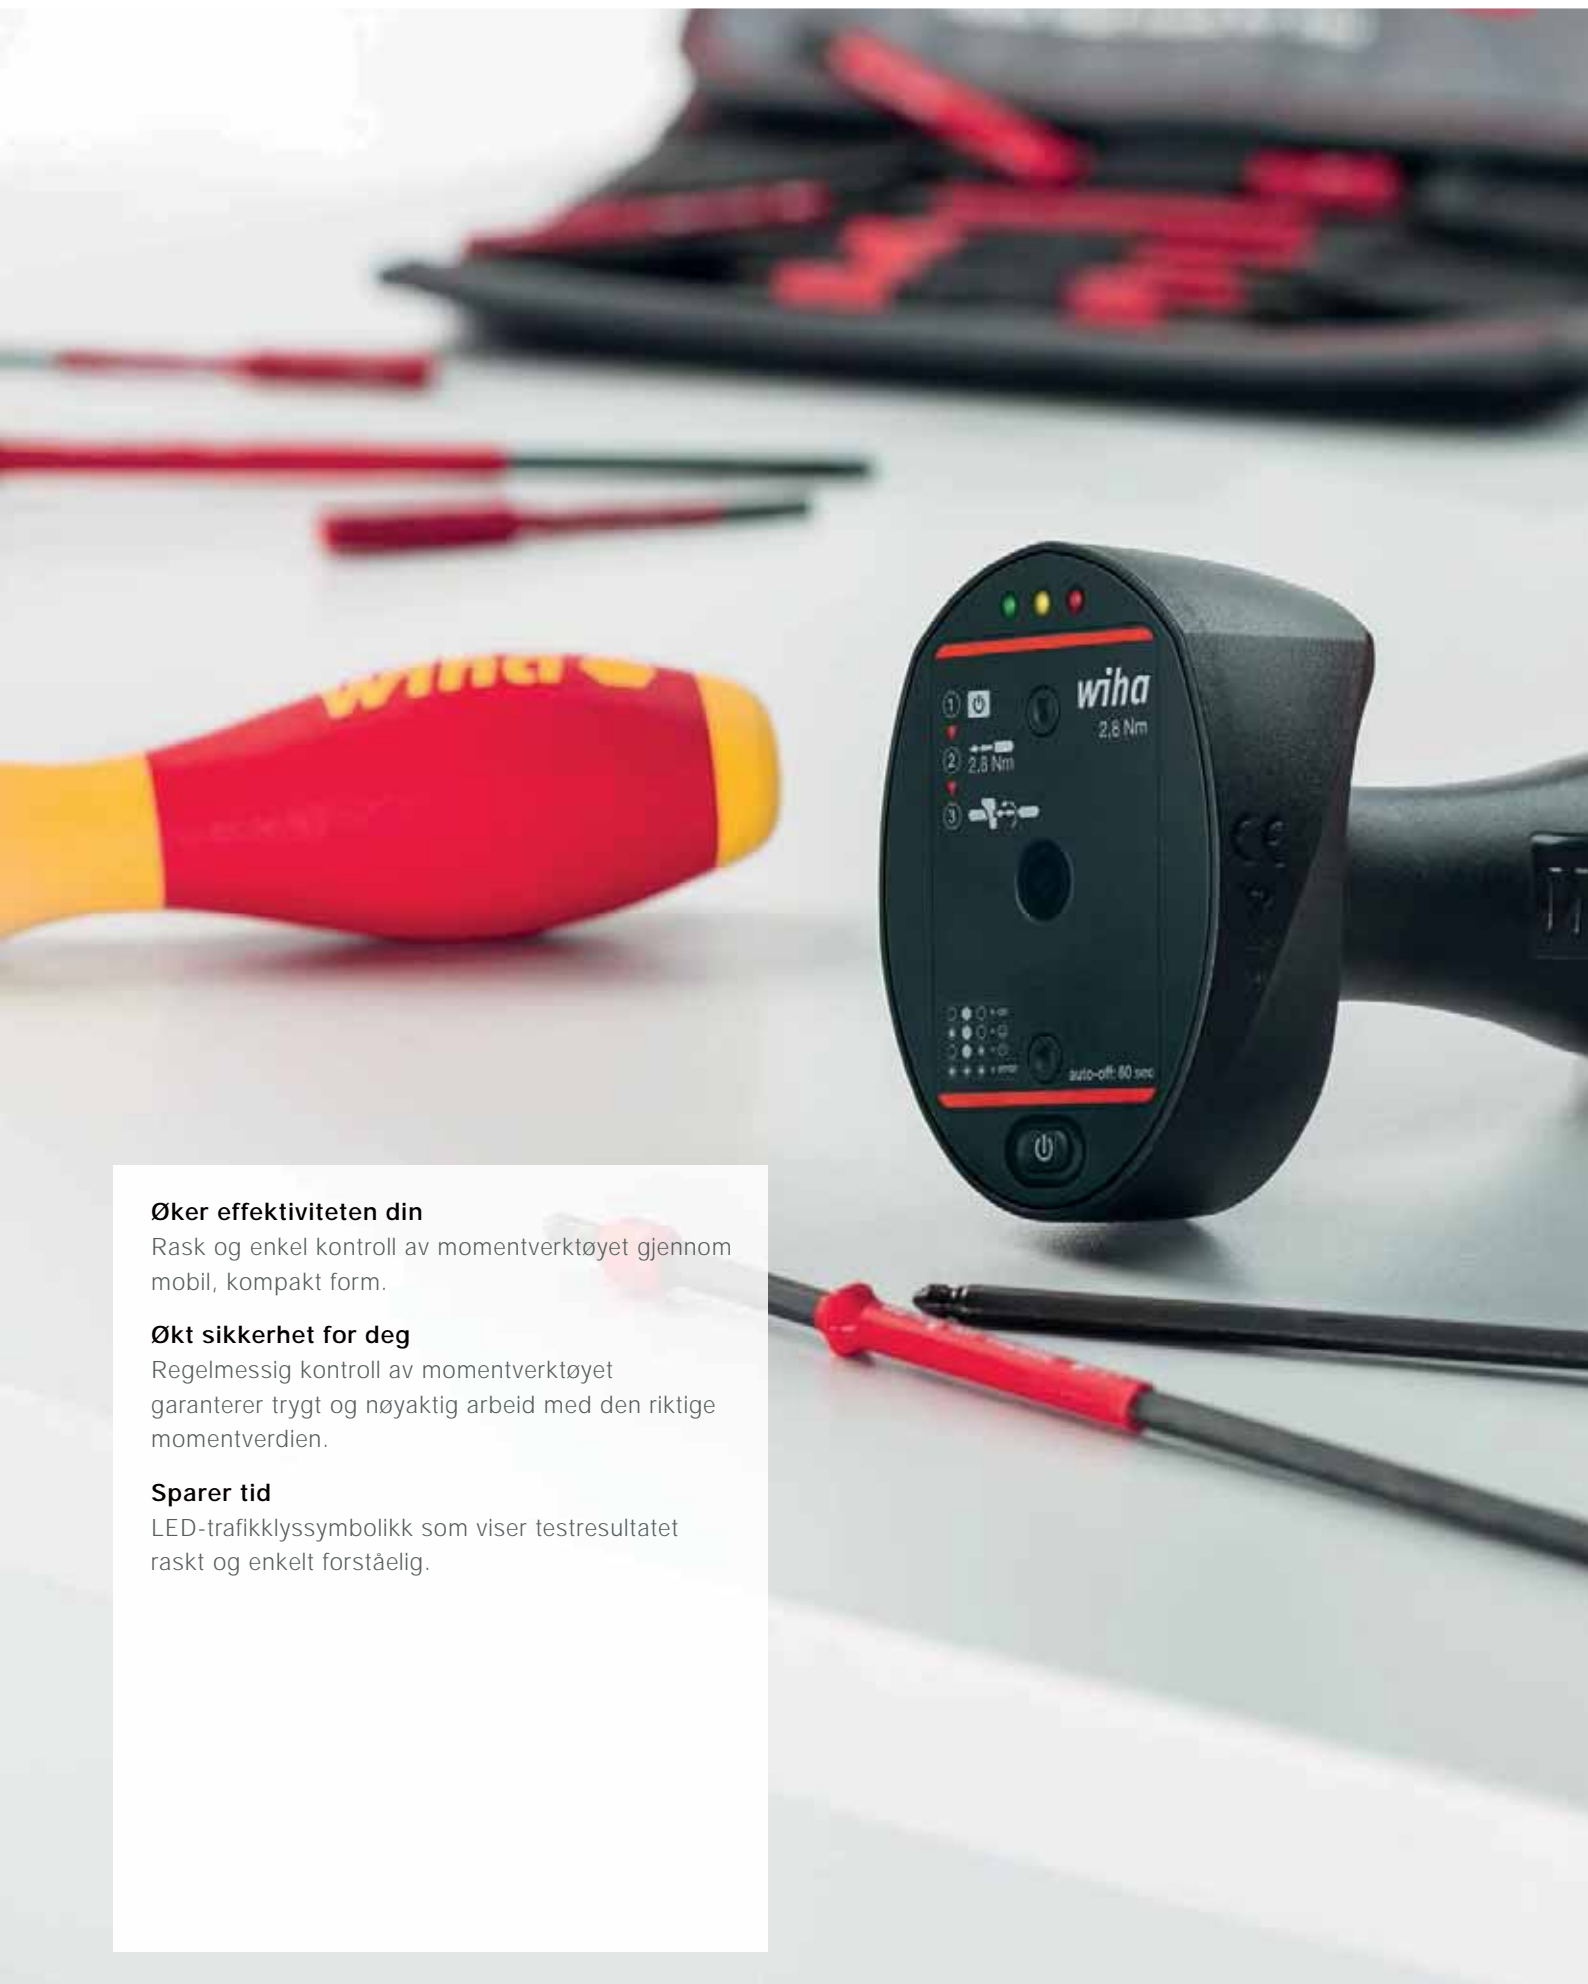

**Øker effektiviteten din**

Rask og enkel kontroll av momentverktøyet gjennom mobil, kompakt form.

**Økt sikkerhet for deg**

Regelmessig kontroll av momentverktøyet garanterer trygt og nøyaktig arbeid med den riktige momentverdien.

**Sparer tid**

LED-trafikklyssymbolikk som viser testresultatet raskt og enkelt forståelig.





**Øker effektiviteten din:** Rask og enkel kontroll av momentverktøyet gjennom mobil, kompakt form. **Økt sikkerhet for deg:** Regelmessig kontroll av momentverktøyet garanterer trygt og nøyaktig arbeid med den riktige momentverdien. **Sparer tid:** LED-trafikklyssymbolikk som viser testresultatet raskt og enkelt forståelig.



4-delers inkl. adapterblader, batterier og boks

2909

Best.-nr.	Nm	7A %	SB	
42086	2.8	2	x	1



### INFOBOX: Torque QuickCheck



#### Wiha Torque QuickCheck

- Wiha momentskruetrekere kan testes raskt og enkelt før hver arbeidsoppgave på den innstilte momentverdiens nøyaktighet.
- En regelmessig test av verktøyet gir deg garanti for at du kan utføre arbeidet sikkert og nøyaktig.
- Brukervennlig betjening, testresultatet klart og tydelig avlesbart på trafikklys-LED-en.
- Den kompakte og praktiske formen gjør den til en ideell ledsager ved mobil bruk.
- Passer for alle Torque Vario® -S og iTorque® momentskruetrekere som inkluderer et momentområde på 2,8 Nm.

## Momentadaptersett easyTorque electric



**Øker effektiviteten din:** Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Senker kostnadene dine:** Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### 0,8 Nm med slimVario®-holder og slimBits SL/PZ, 4-delers

29701080S4

Best.-nr.		
41476	x	5
	1 x 0.8 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Skrutrekker med bitsholderen SoftFinish slimVario® electric	

Testet i henhold til IEC 60900.

### 2,0 Nm med slimVario®-holder og slimBits SL/PZ, 4-delers

29701200S4

Best.-nr.		
41477	x	5
	1 x 2.0 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Skrutrekker med bitsholderen SoftFinish slimVario® electric	

Testet i henhold til IEC 60900.

### 2,8 Nm med slimVario®-holder og slimBits SL/PZ, 4-delers

29701280S4

Best.-nr.		
41478	x	5
	1 x 2.8 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Skrutrekker med bitsholderen SoftFinish slimVario® electric	

Testet i henhold til IEC 60900.

## Momentadaptersett easyTorque electric



**Øker effektiviteten din:** Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Øker effektiviteten din:** 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Senker kostnadene dine:** Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Senker kostnadene dine:** Utvidelse til momentverktøy for LiftUp electric og slimVario® skrutrekkersett.

### for slimBits- og slimVario®-holder, 5-delers

29701S5

Best.-nr.		
41479	x	5
	1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm	
	1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm	

Testet i henhold til IEC 60900.

## Momentadapter easyTorque electric



**Øker effektiviteten din:** 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Øker effektiviteten din:** Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Senker kostnadene dine:** Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Senker kostnadene dine:** Utvidelse til momentverktøy for LiftUp electric og slimVario® skrutrekkersett. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### for slimBits- og slimVario®-holder, i blister

2970

Best.-nr.	Nm	±%	mm	mm	
41341	0.8	10 %	59	5.5	5
41342	2.0	10 %	59	5.5	5
41343	2.5	10 %	59	5.5	5
41344	2.8	10 %	59	5.5	5
41345	4.0	10 %	59	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.



**Lettere håndtering:** Praktisk oppbevaring av 12 slimBits - kan betjenes rett på beltet. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

#### TORX®, TORX PLUS® 15-delers, inkl. slimBit-bokser og belteholder

SB2831B950

Best.-nr.	
43161	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x slimBit-boks
	1 x Belteholder for slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.


#### Spor, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 15-delers, inkl. slimBit-bokser og belteholder

SB2831B951

Best.-nr.	
43162	1
	1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	2 x slimBit-boks
	1 x Belteholder for slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

#### INFOBOX: slimBit-boks



##### slimBit-boks

- Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene.
- Egnert for oppbevaring av slimBits fra Wiha. Ideell for mobil bruk.
- Wiha slimBits gir ubegrenset og trygg tilgang til dyptliggende skruer.
- Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



**Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

**Spor 7-delers, inkl. slimBit-boks**

SB2831B001

Best.-nr.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX® 7-delers, inkl. slimBits-boks**

SB2831B501

Best.-nr.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX® 7-delers, inkl. slimBits-boks**

SB2831B502

Best.-nr.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX PLUS® 7-delers, inkl. slimBit-boks**

SB2831B601

Best.-nr.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**Sekskant 7-delers, inkl. slimBit-boks**

SB2831B801

Best.-nr.	
43156	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, Pozidriv 7-delers, inkl. slimBit-boks**

SB2831B900

Best.-nr.	
43157	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, PlusMinus/Pozidriv 7-delers, inkl. slimBit-boks**

SB2831B901

Best.-nr.	
43158	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, Phillips 7-delers, inkl. slimBit-boks**

SB2831B902

Best.-nr.	
43159	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, Phillips, Pozidriv 7-deler, inkl. slimBit-boks**

SB2831B903

Best.-nr.	
43160	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm
	1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x PZ0 / 1 x PZ1
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**blandet, 7-deler inkl. slimBit-boks**

SB2831B904

Best.-nr.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.



**Økt sikkerhet for deg:** Wiha Power slimBits gir god og beskyttet tilgang til dyptliggende skruer. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



**Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Lettere håndtering:** Praktisk oppbevaring av 12 slimBits - kan betjenes rett på beltet.

## blandet, 7.-deler inkl. slimBit-boks

SB2831PB900

Best.-nr.	
44106	1
⊖	1 x Bit Power slimBit elektrisk - Spor 5,5
⊕	1 x Bit Power slimBit elektrisk - Phillips 2
⊗	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
⊙	1 x Bit Power slimBit elektrisk - T15 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - T20 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - T25
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

## Spor, sekskant 7-deler inkl. slimBit-boks

SB2831PB901

Best.-nr.	
44107	1
⊖	1 x Bit Power slimBit elektrisk - Spor 6,5
⊙	1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 2,5 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 3 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 4 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 5 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 6
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

## tom 2 stk. med belteholder

SB2831B992

Best.-nr.	
43164	1
	2 x slimBit-boks
	1 x Belteholder for slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

## slimBit-boks



**Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene.

## tom

SB2831B991

Best.-nr.	
43163	1
	1 x slimBit-boks, tom

Testet i henhold til IEC 60900.

## Bits slimBit electric



**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Sparer plass:** Omfattende system med utskiftbare bit sparer plass. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### Spor 283110

Best.-nr.		mm		max Nm	
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

### Spor med tapp 283110

Best.-nr.		mm		max Nm	
44385	3.5	75	0.6	1.4	5

### Phillips 283111

Best.-nr.		mm	max Nm	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

### Pozidriv 283112

Best.-nr.		mm	max Nm	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

### PlusMinus/Phillips 283113

Best.-nr.		mm	max Nm	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### PlusMinus/Pozidriv 283114

Best.-nr.		mm	max Nm	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### TORX® 283115

Best.-nr.		mm	max Nm	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15•	75	5.0	5
35509	T20•	75	5.5	5
36071	T25•	75	5.5	5

•ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

### TORX PLUS® 283116

Best.-nr.		mm	max Nm	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP	75	5.5	5
43150	20IP	75	5.5	5
43151	25IP	75	5.5	5

•ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

### Sekskant 283118

Best.-nr.		mm	max Nm	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5	75	3.8	5
37147	3.0	75	5.5	5
37225	4.0	75	5.5	5
37226	5.0	75	5.5	5
37227	6.0	75	5.5	5

•ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

### Innvendig firkant 283117

Best.-nr.			mm	max Nm	
35510	#1	2.3	75	5.5	5
35511	#2	2.8	75	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## Adapter TorqueVario-S electric



**Øker effektiviteten din:** 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Øker effektiviteten din:** Med slimBit-sortimentet fra Wiha kan alle skruoppgaver løses. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### for slimBits

28799

Best.-nr.					
35870	6.0	3.8	170	13	10

Testet i henhold til IEC 60900.

## Adapter TorqueVario-S electric



**Øker effektiviteten din:** Med adapteren kan du utføre pipenøkkel-skruejobber med TorqueVario-S electric. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### for 1/4" pipenøkkel

28799

Best.-nr.					
43128	1/4"	3.8	178	12	10

Testet i henhold til IEC 60900.

## Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger.

### 1/4" utvendig sekskant

7209NS

Best.-nr.			
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

## Momentskrutrekker med tverrhåndtak TorqueVario-S T electric



**Oppfyller dine krav:** Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner. **Øker effektiviteten din:** Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Lettere håndtering:** Tverrgrep med ComfortGrip gjør det enkelt og komfortabelt å overføre høye tiltrekkingsmomenter. **Senker kostnadene dine:** Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Gir full beskyttelse for deg:** Momentblader testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### 5-14 Nm variabelt innstillbar momentbegrensning 2933

Best.-nr.	Nm	±%	Ø	L	W	H
43177	5 - 14	6 %	6.0	56	120	1

## Utskiftbart blad electric



**Øker effektiviteten din:** Omfattende system med utskiftbare blader sparer plass. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adgang til dyptsittende skruer.

### TORX® for momentskrutrekker med tverrgrep electric 283795

Best.-nr.	Ø	L	W	max Nm	H
38931	T15	136	35	5.5	10
38932	T20	136	35	10.0	10
38933	T25	136	35	15.0	10
38934	T27	136	35	15.0	10
38935	T30	136	35	20.0	10
38936	T40	136	35	20.0	10

Testet i henhold til IEC 60900.

### Sekskant for momentskrutrekker med tverrgrep electric 283793

Best.-nr.	Ø	L	W	max Nm	H
38918	3.0	136	35	5.5	10
38919	4.0	136	35	15.0	10
38920	5.0	136	35	20.0	10
38921	6.0	136	35	20.0	10

Testet i henhold til IEC 60900.

## INFOBOX: Tiltrekkingsmoment tverrhåndtak TorqueVario-S T electric



### Tiltrekkingsmoment tverrhåndtak TorqueVario-S T electric

- For kontrollert skruforbindelse på et stort bruksområde.
- Momentverdien innstilles trinnløst med innstillingsverktøy for tverrhåndtak.
- Mer kraft under skruoppgaven pga tverrhåndtakets form.
- Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.
- Registrert individuell test på fabrikken direkte etter produksjon.
- Stort utvalg av utskiftbare blad.

## Utskiftbart blad electric



**Øker effektiviteten din:** Omfattende system med utskiftbare blader sparer plass. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### Sekskant-pipenøkkel for momentskrutrekker med tverrgrep electric 283794

Best.-nr.	Ø	L	max Nm	H
38925	7.0	136	5.0	10
38926	8.0	136	10.0	10
38927	9.0	136	14.0	10
38928	10.0	136	17.0	10
38929	13.0	136	20.0	10
38930	17.0	136	20.0	10

Testet i henhold til IEC 60900.



## Innstillingsverktøy



for momentskrutrekker med tverrgrep

2899

Best.-nr.			
28691	90	146	10

Alle bits innen rekkevidde. Når som helst og hvor som helst.



Hvorfor gjøre det komplisert når det kan gjøres enkelt og kompakt? Det praktiske Wiha bitsholdermagasinet LiftUp electric rommer 6 vanlige isolerte slimbits, og er dermed en ideell følgesvenn for alle elektrikere. Med et trykk på de to vippeknappene låses bitsdepotet opp og kan enkelt tas ut og settes inn igjen. Depotet låses sikkert, slik at ingenting blir borte når man er på farten. Den dreibare tuppen letter arbeidet: Med et hardt trykk mot tuppen med den ene hånden kan det bygges opp ekstra aksialkraft, og dreilingen rundt lengdeaksen skjer med den andre hånden. Produksjon og testing i henhold til IEC 60900, VDE-/GS sertifisering og individuelle tester ved 10.000 V AC garanterer kompromissløs sikkerhet. Bitsholdermagasinet LiftUp electric fra Wiha kan leveres i flere utstyrsvarianter (TORX® eller Blandet).

- **Øker effektiviteten din**  
75 % mindre volum, 50 % mindre vekt –100 % effektivitet!
- **Beskytter mot helseplager**  
Ingen fare for personskader. Alle bladene oppbevares sikkert inne i håndtaket.
- **Gir full beskyttelse for deg**  
Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.
- **Økt sikkerhet for deg**  
Ubegrenset og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.





**Øker effektiviteten din:** Wiha LiftUp electric sparer 75 % volum og 50 % vekt, for 100 % effektivitet. **Beskytter mot helseplager:** No risk of injury, all blades stowed safely inside the handle. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

#### Spor, Phillips, med 6 slimBits

SB283109020

Best.-nr.		
38612	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

Testet i henhold til IEC 60900.

#### Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, med 6 slimBits i blister

SB283109021

Best.-nr.		
38613		5
⊖	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x SL/PZ2	

Testet i henhold til IEC 60900.

#### TORX® med 6 slimBits

SB283109022

Best.-nr.		
41158	x	5
⊕	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Testet i henhold til IEC 60900.

#### Spor, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, med 6 slimBits

SB283109023

Best.-nr.		
41235	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ2	

Testet i henhold til IEC 60900.



**Øker effektiviteten din:** Din daglige ledsager – De relevante profilene er alltid med. **Sparer plass:** Kompakt og lett verktøy som passer i hver bukselomme. **Beskytter mot helseplager:** Ingen fare for personskader, alle bitsene oppbevares sikkert inne i håndtaket. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

## blandet med 4 slimBits

SB283109040

Best.-nr.		
45296	x	1
⊖	3.5 mm	
⊕	PH1 x 75 mm / PH2 x 75 mm	
⊕	SL/PZ2	

Testet i henhold til IEC 60900.



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Øker effektiviteten din:** Omfattende system med utskiftbare blader sparer plass. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

## blandet, 19-delers, inkl. foldeveske

2831T18

Best.-nr.



41231

1

- 1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits
- 1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
- 1 x Foldeveske

Testet i henhold til IEC 60900.



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Øker effektiviteten din:** Omfattende system med utskiftbare blader sparer plass. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

#### Spor, Phillips, Pozidriv, 10-delers, inkl. foldeveske

2831T901

Best.-nr.		
41232		1
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits	
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x Foldeveske	

Testet i henhold til IEC 60900.

#### Spor, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, 10-delers, inkl. foldeveske

2831T902

Best.-nr.		
41233		1
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits	
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Foldeveske	

Testet i henhold til IEC 60900.

1000 V  
IEC 60900

**Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Beskytter materialet ditt:** Helisolerte pipenøkler reduserer faren for kortslutninger. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

blandet, 14-delers, inkl. foldeveske

7209NK2004

Best.-nr.



43467

1

- 1 x Skruer trekker-håndtak SoftFinish electric
- 1 x Forlengelse for slimVario® electric for slimBits
- 1 x Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel
- 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 7.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x 11.0 mm / 1 x 13.0 mm
- 1 x Foldeveske

Testet i henhold til IEC 60900.



Skrutrekker med bitholdersett electric slim-Vario®



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Kompakt håndtak – maksimal kraft.  
**Øker effektiviteten din:** 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Økt sikkerhet for deg:** Beskyttet arbeid på trange plasser.

**Stubby 4-delers med slimBits**

SB28310101

Best.-nr.	
41230	5
○	Skrutrekker med bitholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits
⊖	3.5 mm
⊕	PH2
⊗	SL/PZ2

Testet i henhold til IEC 60900.

Skrutrekker med bitholdersett SoftFinish slim-Vario® electric



**Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

**4-delers, med slimBits**

SB28310301

Best.-nr.	
43449	5
○	Skrutrekker med bitholder SoftFinish electric slimVario for slimBits
⊖	5.5 mm
⊗	SL/PZ1 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

Presisjonsskrutrekker-sett PicoFinish® slimVario® electric



**Øker effektiviteten din:** 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Øker presisjonen din:** Smart håndtak med softgrip-sone for nøyaktig arbeid og kontrollert kraftoverføring. **Øker presisjonen din:** Spesielt egnet i forbindelse med små slimBit-profiler. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.


**4-delers, med slimBits**

SB28310401

Best.-nr.	
43167	5
	Presisjonsskrutrekker PicoFinish® slimVario® electric
⊖	2.0 mm
⊕	PH0
⊗	PZ0

Testet i henhold til IEC 60900.

**INFOBOX: slimTECHNOLOGY**



**Wiha SoftFinish electric slimFix**

- God tilgjengelighet.
- Integrert isolasjon gir opptil 33 % smalere blad.
- Aktiveringsverktøy for fjærklemmer (kileformet profilert drivgeometri).



**Lettere håndtering:** Praktisk oppbevaring av 12 slimBits - kan betjenes rett på beltet. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

**TORX®, TORX PLUS® 15-delers, inkl. slimBit-bokser og belteholder**

SB2831B950

Best.-nr.		1
43161		1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	2 x slimBit-boks	
	1 x Belteholder for slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX®, TORX PLUS® 15-delers, inkl. slimBit-bokser og belteholder**

SB2831B950

Best.-nr.		1
43161		1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	2 x slimBit-boks	
	1 x Belteholder for slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 15-delers, inkl. slimBit-bokser og belteholder**

SB2831B951

Best.-nr.		1
43162		1
	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	2 x slimBit-boks	
	1 x Belteholder for slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 15-delers, inkl. slimBit-bokser og belteholder**

SB2831B951

Best.-nr.		1
43162		1
	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	2 x slimBit-boks	
	1 x Belteholder for slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.



**Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

**Spor 7-delers, inkl. slimBit-boks**

SB2831B001

Best.-nr.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX® 7-delers, inkl. slimBits-boks**

SB2831B501

Best.-nr.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX® 7-delers, inkl. slimBits-boks**

SB2831B502

Best.-nr.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX PLUS® 7-delers, inkl. slimBit-boks**

SB2831B601

Best.-nr.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**Sekskant 7-delers, inkl. slimBit-boks**

SB2831B801

Best.-nr.	
43156	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, Pozidriv 7-delers, inkl. slimBit-boks**

SB2831B900

Best.-nr.	
43157	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, PlusMinus/Pozidriv 7-delers, inkl. slimBit-boks**

SB2831B901

Best.-nr.	
43158	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, Phillips 7-delers, inkl. slimBit-boks**

SB2831B902

Best.-nr.	
43159	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, Phillips, Pozidriv 7-deler, inkl. slimBit-boks**

SB2831B903

Best.-nr.	
43160	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm
	1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x PZ0 / 1 x PZ1
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**blandet, 7.-deler inkl. slimBit-boks**

SB2831B904

Best.-nr.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x slimBit-boks


Testet i henhold til IEC 60900.



**Økt sikkerhet for deg:** Wiha Power slimBits gir god og beskyttet tilgang til dyptliggende skruer. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### blandet, 7.-deler inkl. slimBit-boks


SB2831PB900

Best.-nr.	
44106	1
⊖	1 x Bit Power slimBit elektrisk - Spor 5,5
⊕	1 x Bit Power slimBit elektrisk - Phillips 2
⊗	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
⊙	1 x Bit Power slimBit elektrisk - T15 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - T20 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - T25
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

#### Spor, sekskant 7.-deler inkl. slimBit-boks

SB2831PB901

Best.-nr.	
44107	1
⊖	1 x Bit Power slimBit elektrisk - Spor 6,5
	1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 2,5 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 3 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 4 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 5 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 6
	1 x slimBit-boks


Testet i henhold til IEC 60900.



**Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Lettere håndtering:** Praktisk oppbevaring av 12 slimBits - kan betjenes rett på beltet.

#### tom 2 stk. med belteholder

SB2831B992

Best.-nr.	
43164	1
	2 x slimBit-boks
	1 x Belteholder for slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.



**Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene.

#### tom

SB2831B991

Best.-nr.	
43163	1
	1 x slimBit-boks, tom

Testet i henhold til IEC 60900.

## Bits slimBit electric



**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Sparer plass:** Omfattende system med utskiftbare bit sparer plass. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### Spor

283110

Best.-nr.			mm	max Nm	
43114	1.5•	0.4	75	0.2	5
43115	2.0•	0.4	75	0.4	5
34578	2.5•	0.4	75	0.4	5
34579	3.0•	0.5	75	0.6	5
41159	3.5	0.6	75	1.4	5
34580	4.0	0.8	75	2.5	5
34581	5.5	1.0	75	3.8	5
34582	6.5	1.2	75	5.5	5
44385	3.5	0.6	75	1.4	5

•ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

### Phillips

283111

Best.-nr.		mm	max Nm	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

### Pozidriv

283112

Best.-nr.		mm	max Nm	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

### PlusMinus/Phillips

283113

Best.-nr.		mm	max Nm	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### PlusMinus/Pozidriv

283114

Best.-nr.		mm	max Nm	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## TORX®

283115

Best.-nr.		mm	max Nm	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15•	75	5.0	5
35509	T20•	75	5.5	5
36071	T25•	75	5.5	5

•ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

## TORX PLUS®

283116

Best.-nr.		mm	max Nm	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP	75	5.5	5
43150	20IP	75	5.5	5
43151	25IP	75	5.5	5

•ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

## Sekskant

283118

Best.-nr.		mm	max Nm	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5	75	3.8	5
37147	3.0	75	5.5	5
37225	4.0	75	5.5	5
37226	5.0	75	5.5	5
37227	6.0	75	5.5	5

•ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

## Innvendig firkant

283117

Best.-nr.			mm	max Nm	
35510	#1	2.3	75	5.5	5
35511	#2	2.8	75	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## Forlengelse for slimVario® electric



1000 V  
IEC 60900

**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Forbedrer tilgjengeligheten:** Dyptliggende skruer kan nås uten problemer.

### for slimBits

2831

Best.-nr.			
43292	6,0	69,5	6

## Adapter slimVario® electric



1000 V  
IEC 60900


**Øker effektiviteten din:** Adapteren gjør at du kan foreta skruforbindelser med pipenøkkelen via håndtakene speedE® og slimVario®. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### for 1/4" pipenøkkel

2831

Best.-nr.			
43139	1/4"	59	6

## INFOBOX: VDE-system med utskiftbar bit

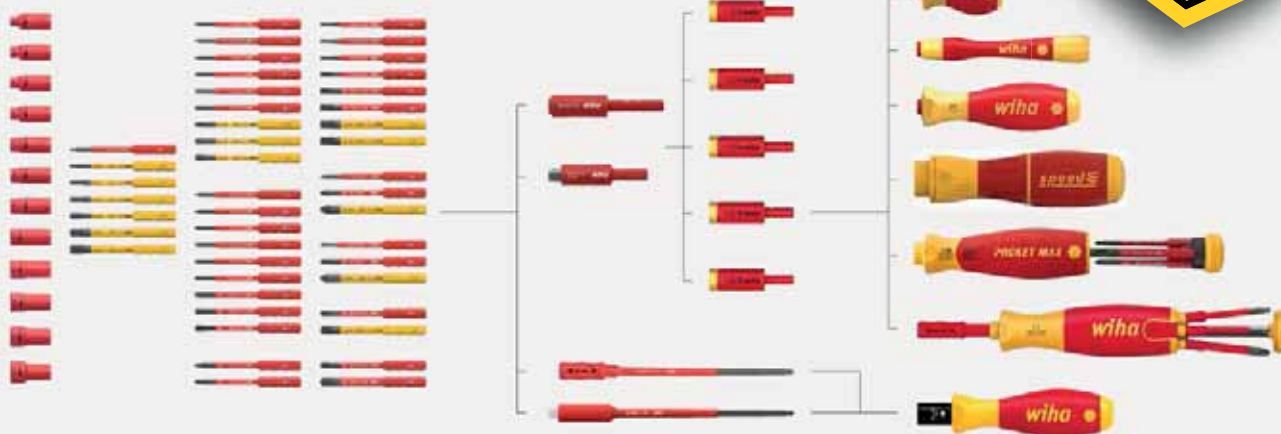

### Kan brukes med disse slimBits-ene

	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5
	3,5
	PH0 / PH1 / PH2
	PZ0 / PZ1 / PZ2
	SL/PZ1 / SL/PZ2
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25
	IP5 / IP6 / IP7 / IP8 / IP9 / IP10 / IP15 / IP20 / IP25
	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
	Robertson 1 / 2


### VDE-system med utskiftbar bit

- Kompakte VDE-bitssett: Holder + slimBit (lengde 75 mm).
- Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.
- slimBits testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.
- Det omfangsrike systemet er plassbesparende på grunn av de utskiftbare bitsene og utskiftbare pipenøkkelinnsatsene.

### VDE-momentsystem

- Kontrollert stramning av elektriske skruforbindelser.



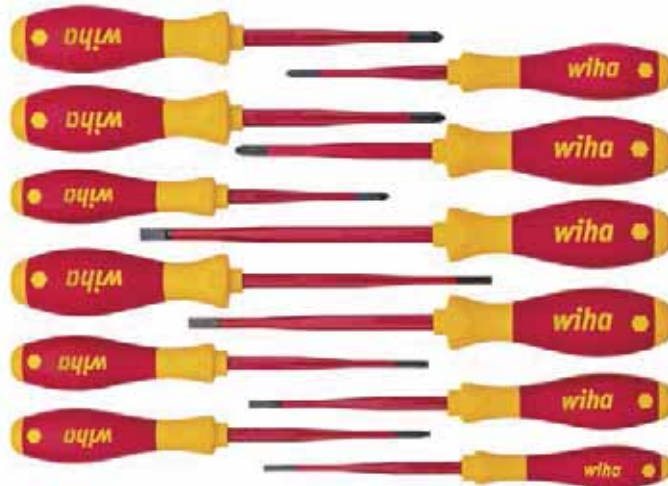

**Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slim-blader gir god og beskyttet tilgang til skruer som sitter dypt.

#### blandet, 12-delers

3201K12

Best.-nr.



41003

1

⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊗	PZ1 x 1 mm / PZ2 x 100 mm
⊗	SL/PZ2 x 100 mm
⊗	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

#### INFOBOX: Konsept for håndtaksstørrelse



#### Wiha SoftFinish-håndtaksstørrelser

- Hvert Wiha-håndtak har et forhold mellom styring, hastighet og moment som er optimalt tilpasset skruoppgaven.
- Rask dreining: Konsekvent tilpasning til fingermotorikken.
- Maksimal kraftoverføring: Komfortabel overføring av muskelkraften, uten tap, også ved intensiv skruing.
- Hvor utpregede kraft- og hurtigdreingssonene (lengde) er, er forskjellig i de fire håndtaksstørrelsene.
- Wiha SoftFinish-skrutrekkerne anbefales av leger og terapeuter hos AGR, fordi de gjør det mulig å arbeide med én hånd og skåner musklene.





**Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slim-blader gir god og beskyttet tilgang til skruer som sitter dypt.

#### Spor, Phillips 6-delers

3201K6

Best.-nr.



35389

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

#### Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-delers

3201K601

Best.-nr.



38362

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

#### Spor, Pozidriv 6-delers

3201ZK6

Best.-nr.



36455

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 1 mm / PZ2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

#### TORX® 6 delers

3251K6

Best.-nr.



36558

1

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

T8 + T9 ingen slim-versjon

Testet i henhold til IEC 60900.



**Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slim-blader gir god og beskyttet tilgang til skruer som sitter dypt.

#### Spor 3201

Best.-nr.						
35446	3.5	100	0.6	204	23	10
35390	4.0	100	0.8	211	30	10
35501	4.5	125	1.0	236	30	10
35391	5.5	125	1.0	243	36	10
35392	6.5	150	1.2	268	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

#### Phillips 3211

Best.-nr.					
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

#### Pozidriv 3241

Best.-nr.					
35395	PZ1	1	191	30	10
35396	PZ2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

#### PlusMinus/Phillips 3271

Best.-nr.					
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

#### PlusMinus/Pozidriv 3281

Best.-nr.					
36329	SL/PZ1	80	191	30	10
36330	SL/PZ2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

#### TORX® Tamper Resistant (med boring) 3251TR

Best.-nr.					
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

#### TORX® 3251

Best.-nr.					
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

#### Innvendig firkant 3581

Best.-nr.				
35504	#1	2.3	211	10
35505	#2	2.8	243	10



**Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Spor, Phillips 7-delers**


320NK7

Best.-nr.	
00834	1
⊖	2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊖	Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips

Testet i henhold til IEC 60900.


**Spor, Pozidriv 6-delers**

320NZK6SO

Best.-nr.	
25477	1
⊖	2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊖	Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, Phillips 6-delers**

320NK6

Best.-nr.	
00833	1
⊖	3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.



**Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Spor**

320N

Best.-nr.						
00819	2.0•	60	0.4	164	23	10
00820	2.5•	75	0.4	179	23	10
00821	3.0•	100	0.5	204	23	10
00822	3.5•	100	0.6	204	23	10
00823	4.0•	100	0.8	211	30	10
00824	4.5•	125	1.0	236	30	10
00825	4.5•	175	1.0	286	30	5
31863	4.5•	200	1.0	311	30	5
00826	5.5•	125	1.0	243	36	10
00827	5.5•	175	1.0	293	36	5
00828	6.0•	150	1.2	268	36	10
00829	6.5•	150	1.2	268	36	10
00830	8.0•	175	1.2	299	41	10
00831	8.0•	175	1.6	299	41	10
00832	10.0•	200	1.6	324	41	5

•Tilleggsstørrelse til DIN-mål  
Testet i henhold til IEC 60900.

**Phillips**

321N

Best.-nr.					
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Testet i henhold til IEC 60900.

**Pozidriv**

324

Best.-nr.					
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Testet i henhold til IEC 60900.

**PlusMinus/Phillips**

327

Best.-nr.					
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

**PlusMinus/Pozidriv**

328

Best.-nr.					
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX®**

325

Best.-nr.					
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Testet i henhold til IEC 60900.

**Sekskant**

323N

Best.-nr.					
30361	2.5	75	179	23	10
30362	3.0	75	179	23	10
30363	4.0	75	186	30	10
30364	5.0	75	186	30	10
30365	6.0	100	218	36	10
30366	8.0	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

**Innvendig firkant**

358N

Best.-nr.						
32396	#1	2.3	100	211	30	10
32397	#2	2.8	150	268	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

## Skrutrekkersett SoftFinish electric



**Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### Sekskant-pipenøkkel, 5-delers

322K5

Best.-nr.



29466

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

## Skrutrekkersett SoftFinish electric



### Sekskant-pipenøkkel

322

Best.-nr.	○	+	mm	+	+	+
00853	4.0	125	236	30	10.2	10
00855	5.0	125	236	30	11.2	10
00856	5.5	125	236	30	11.2	10
00857	6.0	125	236	30	12.2	10
00858	7.0	125	243	36	14.5	10
00859	8.0	125	243	36	15.2	10
00860	9.0	125	243	36	16	10
00861	10.0	125	243	36	17.2	10
00864	13.0	125	243	41	22.2	5
00862	11.0	125	243	41	19.2	5
00865	14.0	125	243	41	23.2	5
00863	12.0	125	243	41	20.2	5
00866	15.0	125	243	41	25.2	5
00867	16.0	125	243	41	25.2	5
00868	17.0	125	243	41	27.2	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## INFOBOX: KombiProfil



### PlusMinus.

- Den spesielle PlusMinus/Pozidriv-profilen er optimal for PlusMinus-klemskruer.
- Kombinasjonsprofilen reduserer risikoen for utglidning og sikrer høyere momentoverføring.



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Med praktisk plastholder for opphenging eller plassering. **Lettere håndtering:** Ekstra lang dreibar tupp gir mulighet til optimal styring. **Øker effektiviteten din:** Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker presisjonen din:** Smalt håndtak med softgrip-sone for nøyaktig arbeid og kontrollert kraftoverføring.

**Spor, Phillips 7-delers, inkl. holder**

2270PK601

Best.-nr.	
42989	1
	1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm
	1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm
	1 x holder



**Lettere håndtering:** Ekstra lang dreibar tupp gir mulighet til optimal styring. **Øker effektiviteten din:** Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker presisjonen din:** Smalt håndtak med softgrip-sone for nøyaktig arbeid og kontrollert kraftoverføring.

**Spor**

2270P

Best.-nr.						
42374	1.5	50	2	152	18	10
42375	2.0	50	2	152	18	10
42376	2.5	65	2.5	167	18	10
42377	3.0	65	3	167	18	10
42471	3.5	65	3.5	167	18	10

Testet i henhold til IEC 60900.

**Phillips**

2271P

Best.-nr.						
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Testet i henhold til IEC 60900.

**INFOBOX:**  
**PicoFinish electric**



**Wiha PicoFinish electric: Presisjonsskrutrekkeren med VDE-GS-merke.**

- Det dreibare endestykket gir mulighet til rask dreining.
- Påtrykt skruesymbol og størrelse for lettere identifisering.

## Sekskantnøkkel med tverrgrep electric



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Tverrhåndtakets løftestangeeffekt gir mer kraft ved skruing. **Øker effektiviteten din:** Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### Sekskant

334N

Best.-nr.						
27928	4.0	150	176	80	26	10
27929	5.0	150	182	100	32	10
27930	6.0	150	182	100	32	10
27931	8.0	150	182	100	32	10

Testet i henhold til IEC 60900.

## Pipenøkkel med tverrgrep



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Tverrhåndtakets løftestangeeffekt gir mer kraft ved skruing. **Øker effektiviteten din:** Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### Sekskant

336N

Best.-nr.						
27932	8.0	200	232	100	32	10
27933	10.0	230	262	100	32	10
27934	13.0	230	262	100	32	10
27935	17.0	230	268	120	38	10

Testet i henhold til IEC 60900.

## Skruetrekkersett



**Øker effektiviteten din:** Skrues tas skånsomt ut, uten at gjengene skades.

### Sekskant, 17-delers, med spiralbor inkl. boks

40511

Best.-nr.	
03988	1
	1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Boks

## Åpen fastnøkkel, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Forbedrer tilgjengeligheten:** Med en kjevstilling på 15° kan selv skruer på trange steder nås uten problemer

5590N

Best.-nr.	Ø	mm	Stk
43026	6.0	90	1
43027	7.0	90	1
43028	8.0	100	1
43029	9.0	100	1
43030	10.0	110	1
43031	11.0	110	1
43032	12.0	130	1
43033	13.0	135	1
43034	14.0	145	1
43035	15.0	150	1
43036	16.0	160	1
43037	17.0	160	1
43038	18.0	175	1
43039	19.0	175	1
43040	22.0	195	1
43041	24.0	225	1
43042	27.0	250	1
43043	30.0	290	1
43044	32.0	310	1

## Skiftenøkkel electric



**Oppfyller dine krav:** Trinnløst innstillbar nøkkelbredde for et stort bruksområde. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### Variabelt innstillbar 0-30 mm

5590NA

Best.-nr.	Ø	mm	Stk
43061	0 - 30	250	1

## Isolert tverrhåndtakadapter for pipenøkkel



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Forbedrer tilgjengeligheten:** Dyptliggende skruer kan nås uten problemer.

24618T

Best.-nr.	Ø	mm	Stk
43063	1/2"	200	1
43062	3/8"	200	1



### Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel



**Øker fleksibiliteten din:** Kan innstilles til høyre- eller venstregang med omkoblingsspaken. **Beskytter mot helseplager:** Reduserer risikoen for personskade pga håndens økte arbeidsrom. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### kan omkobles

7207NRW

Best.-nr.			
43053	1/2"	250	1
43052	3/8"	200	1
43054	1/4"	145	1

### Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### 1/2" utvendig sekskant

7208NS

Best.-nr.			
43077	10.0	55	1
43078	11.0	55	1
43079	12.0	55	1
43080	13.0	55	1
43081	14.0	55	1
43082	17.0	55	1
43083	19.0	55	1
43084	22.0	55	1
43085	24.0	55	1
43086	27.0	55	1
43087	32.0	55	1

### Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### 3/8" utvendig sekskant

7207NS

Best.-nr.			
43065	8.0	45	1
43066	10.0	45	1
43067	11.0	45	1
43068	12.0	45	1
43069	13.0	45	1
43070	14.0	45	1
43071	16.0	45	1
43072	17.0	45	1
43073	18.0	45	1
43074	19.0	47	1
43075	21.0	47	1
43076	22.0	47	1

### Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger.

#### 1/4" utvendig sekskant

7209NS

Best.-nr.			
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

## Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### 1/2" utvendig sekskant

7208NHS

Best.-nr.			
43100	4.0	120	1
43101	5.0	120	1
43102	6.0	120	1
43103	8.0	120	1
43104	10.0	120	1

## Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### 3/8" utvendig sekskant

7207NHS

Best.-nr.			
43105	4.0	75	1
43106	5.0	75	1
43107	6.0	75	1
43108	8.0	75	1

## Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### 1/4" innvendig sekskant

7209NHS

Best.-nr.			
43109	3.0	65	1
43110	4.0	65	1
43111	5.0	65	1
43112	6.0	65	1
43113	8.0	65	1

## Forlengelse, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Forbedrer tilgjengeligheten:** Dyptliggende skruer kan nås uten problemer.

### 1/2" for pipenøkkelinnsatser, isolert

7208NEX

Best.-nr.			
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

### 3/8" for pipenøkkelinnsatser, isolert

7207NEX

Best.-nr.			
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

### 1/4" for pipenøkkelinnsatser, isolert

7209NEX

Best.-nr.			
43059	1/4"	75	1
43060	1/4"	150	1

## Elektrisk adapter



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker effektiviteten din:** Med adapteren kan du utføre 1/4"-pipenøkkel-skruejobber med en 3/8"-momentnøkkel.

### for 1/4" „nøkkel

283799

Best.-nr.			
44355	1/4"	100	1

## Universalnøkkel med dobbeltledd



**Lettere håndtering:** Med dobbeltleddet kan den brukes både som smal stift eller som kraftig T-håndtak. **Øker effektiviteten din:** 8 nøkkelprofiler forent i et kompakt og lett verktøy.

med utvendig trekant, utvendig firkant og dobbeltledd

24682

Best.-nr.				
44001	7-9	3 - 5	5 - 8	1

## Koblingsskapnøkkel kryssform



**Øker effektiviteten din:** Alle nøkler og profiler integrert i et kompakt og lett verktøy.

24667

Best.-nr.						
36114	5 - 8	9	3 - 5	7.0	PH2	5

## INFOBOX: Ståltupp og sekskantansats



- Den massive ståltuppen på skrutrekkerens håndtaks-ende gir mulighet til nøyaktige hammerslag, for eksempel for å løsne en skrue som sitter fast.
- Den direkte forbindelsen mellom ståltupp og blad sørger for at slagenergien overføres uten tap.
- Blad inkl. sekskantansats for bruk av skrunøkkel for momentforskerkning.



## Skrutrekker SoftFinish



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Slagkappe integrert i håndtaket gjør et mulig å slå og meisling med skrutrekkeren. **Lettere håndtering:** Enkel løsning av fastsittende skruer pga sekskantansats for fastnøkkel.

**Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR! **Øker effektiviteten din:** Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.

Spør med kontinuerlig sekskantet blad og hette av solid stål

530

Best.-nr.							
03223	3.5•	75	0.6	4	186	30	10
03224	4.5•	90	0.8	4	201	30	10
03225	5.5•	100	1.0	5	213	36	10
03226	6.5•	125	1.2	6	238	36	10
03228	8.0•	150	1.2	8	271	41	5
03230	10.0•	175	1.6	8	296	41	5
03231	12.0•	200	2.0	10	321	41	5
03232	14.0•	250	2.5	10	371	41	5

• Tilleggsstørrelse til DIN-mål

Phillips med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp

531

Best.-nr.						
03237	PH1	80	5	8	186	30
03238	PH2	100	6	10	213	36
03239	PH3	150	8	13	268	41

Pozidriv med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp

532

Best.-nr.						
03245	PZ1	80	5	8	186	30
03246	PZ2	100	6	10	213	36
03247	PZ3	150	8	13	268	41

## Skrutrekker SoftFinish



**Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på händledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR!

### Spør med rundt blad for dyptliggende skruoppgaver

302

Best.-nr.							
00689	3.0•	150	0.5	3	254	23	10
00690	3.0•	200	0.5	3	304	23	10
32383	3.0••	300	0.5	3	404	23	5
00691	3.5••	100	0.6	3.5	204	23	10
26931	3.5•	200	0.6	3.5	304	23	10
00692	4.0••	100	0.8	4	211	30	10
00694	4.0•	150	0.8	4	261	30	10
00695	4.0•	200	0.8	4	311	30	10
00696	4.0•	300	0.8	4	411	30	5
00697	4.5•	125	0.8	4.5	236	30	10
27753	4.5•	80	0.8	4.5	191	30	10
00698	5.5••	125	1.0	5.5	236	30	10
00700	5.5••	150	1.0	5.5	261	30	10
00701	5.5•	200	1.0	5.5	311	30	10
00702	5.5•	300	1.0	5.5	411	30	5
32384	6.0•	300	1.0	6	418	36	5
00684	2.0•	65	0.4	2	169	23	10
00685	2.5••	75	0.4	2.5	179	23	10
00686	3.0•	80	0.5	3	184	23	10
00687	3.0••	100	0.5	3	204	23	10

• Tilleggsstørrelse, ikke DIN-mål  
 •• Tilleggsstørrelse til DIN-mål

## Skrutrekker SoftFinish



**Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på händledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR!

### Spør med rundt blad

3022

Best.-nr.							
27754	6.0•	100	1.0	5.5	218	36	10
27755	6.0•	150	1.0	5.5	268	36	10
00704	6.5•	100	1.2	6	218	36	10
00703	6.5•	150	1.2	6	268	36	10
00706	6.5•	200	1.2	6	318	36	10
00708	8.0•	150	1.2	7	274	41	10
00707	8.0•	175	1.2	7	299	41	5
00709	8.0•	175	1.6	7	299	41	5
32399	8.0•	300	1.2	7	424	41	5
00711	10.0•	200	1.6	8	324	41	5
32400	10.0•	300	1.6	8	424	41	5
00712	12.0•	250	2.0	8	374	41	5
00713	14.0•	250	2.5	11	374	41	5

• Tilleggsstørrelse til DIN-mål

Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp 25, magnetisk



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Stort håndtak – maksimal kraft. **Øker effektiviteten din:** 90% mindre volum, 80% mindre vekt – 100% effektivitet. **Øker fleksibiliteten din:** Standardbits egner seg også til maskindrift. **Beskytter mot helseplager:** Ingen fare for personskader, alle bitsene oppbevares sikkert inne i håndtaket.

blandet med 12 bits, 1/4", i blister SB380302020

Best.-nr.	SB	
38605	x	5
⊖		1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

blandet med 12 bits, 1/4" SB380302021

Best.-nr.	SB	
38606	x	5
⊖		1 x 5.5 mm
⊕		1 x PH2
⊗		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●		1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm

Skrutrekker med bitsmagasin PocketMax® magnetisk



**Øker effektiviteten din:** Din daglige ledsager – De relevante profilene er alltid med. **Øker fleksibiliteten din:** Standardbits egner seg også til maskindrift. **Sparer plass:** Kompakt og lett verktøy som passer i hver bukselomme. **Beskytter mot helseplager:** Ingen fare for personskader, alle bitsene oppbevares sikkert inne i håndtaket.

blandet med 8 bits, 1/4" SB3803050

Best.-nr.	SB	
45292		1
⊖		4.5 mm / 6.5 mm
⊕		PH1 / PH2
⊗		PZ1 / PZ2
⊛		T15 / T20

Skrutrekker med bitsmagasin magnetisk



**Øker effektiviteten din:** Ekstremt kort skrutrekkerhåndtak gir god adkomst til trange steder. **Sparer plass:** Seks verktøy i ett.

Phillips, spor med 6 bits, Stubby, 1/4" SB380101

Best.-nr.	SB	
33738	x	5
⊖		1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Pozidriv, Phillips med 6 bits, Stubby, 1/4", i blister SB380102

Best.-nr.	SB	
33741	x	5
⊕		1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX® med 6 bits, Stubby, 1/4" SB380103

Best.-nr.	SB	
33744	x	5
⊛		1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Spor, Pozidriv med 6 bits, Stubby, 1/4" SB380104


Best.-nr.	SB	
33746	x	5
⊖		1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊗		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

Tre. Til alle oppgaver.



Hvilken maskin, hvilket bruk, hvilken bit? Det revolusjonerende Wiha bitkonseptet får slutt på all tvil og presenterer tre bit-typer, som kan dekke alle bruksområder. Kun skrueformen er avgjørende for valget av bit. Y-bit er egnet til innskruing av skruer med andre vinkler enn 90° mellom gjenger og skruehode. For metall skruer med 90°-vinkel brukes T-bit. Vil man skru inn begge skruer varianter, er TY-bit der riktige valget, da den er egnet som et multitalent for alle typer skrufester.

- **Øker effektiviteten din**  
Spesialisten med 120x lengre levetid ved optimerte bit-er. (\*sammenlignet med Wihastandardbits)
- **Senker kostnadene dine**  
Med fargemerkingen finner du raskt og enkelt riktig bit – med UV-lys også i mørke omgivelser.
- **Sparer tid**  
Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid.

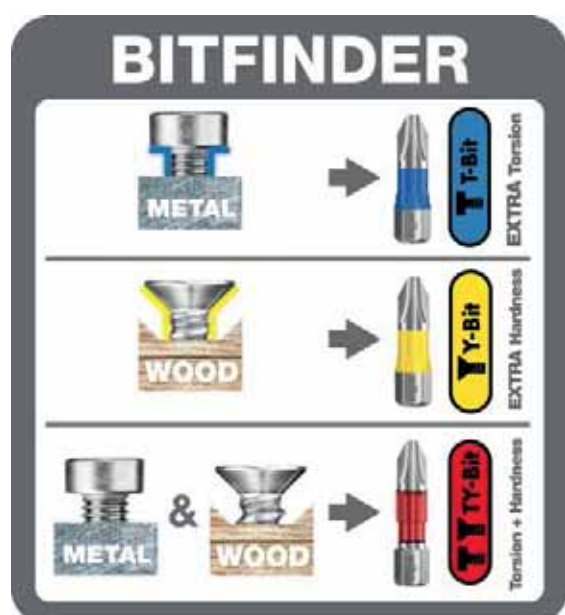



**Øker effektiviteten din:** Allrounderen med 120x lengre levetid\* takket være patentert bitteknologi, passer til alle skruer. (\*sammenlignet med Wiha standardbits) **Senker kostnadene dine:** Finn riktig bit raskt og enkelt ved hjelp av rød fargemerking – med UV-lyset også i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. **Sparer tid:** Automatisk åpning med et trykk på knappen og enkelt bitskifte direkte i holderen.

**Pozidriv 8-delers, 1/4" E6,3**

SB7946TY202

Best.-nr.



42099

6

1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3  
1 x BitBuddy®

sammenlignet med Wiha standardbits

**Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delers 1/4" E6,3**

SB7946TY903

Best.-nr.



42116

6

1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2  
1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3  
1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25  
1 x BitBuddy®

sammenlignet med Wiha standardbits

**TORX® 8-delers, 1/4" E6,3**

SB7946TY505

Best.-nr.



42115

6

1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40  
1 x BitBuddy®

sammenlignet med Wiha standardbits

**Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delers 1/4" E6,3**

SB7946TY904

Best.-nr.



42117

6

1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2  
1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2  
1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25  
1 x BitBuddy®

sammenlignet med Wiha standardbits

**Sekskant 8-delers, 1/4" E6,3**

SB7946TY303

Best.-nr.



42114

6

2 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW4 / 2 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW6  
1 x BitBuddy®

sammenlignet med Wiha standardbits

**Pozidriv, TORX® 8-delers 1/4" E6,3**

SB7946TY905

Best.-nr.



42118

6

1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3  
1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40  
1 x BitBuddy®

sammenlignet med Wiha standardbits





**Øker effektiviteten din:** Allrounderen med 120x lengre levetid\* takket være patentert bitteknologi, passer til alle skruer. (\*sammenlignet med Wiha standardbits) **Senker kostnadene dine:** Finn riktig bit raskt og enkelt ved hjelp av rød fargemerking – med UV-lyset også i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Automatisk åpning med et trykk på knappen og enkelt bitskifte direkte i holderen. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid.

**Pozidriv 9-delers, 1/4" C6,3**

SB7945TY202

Best.-nr.	
42098	6
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x BitBuddy®

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

**Phillips, Pozidriv, TORX® 9-delers, 1/4" C6,3**

SB7945TY903

Best.-nr.	
42137	6
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x BitBuddy®

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

**Sekskant, 9-delers, 1/4" C6,3**

SB7945TY303

Best.-nr.	
42135	6
	2 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" SW4 / 2 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" SW5 / 1 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" SW6
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x BitBuddy®

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

**Phillips, Pozidriv, TORX® 9-delers, 1/4" C6,3**

SB7945TY904

Best.-nr.	
42138	6
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x BitBuddy®

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

**TORX® 9-delers, 1/4" C6,3**

SB7945TY505

Best.-nr.	
42136	6
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x BitBuddy®

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

**Pozidriv, TORX®, 9-delers, 1/4" C6,3**

SB7945TY905

Best.-nr.	
42139	6
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x BitBuddy®

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

## Bitsset XLSelector T-Bit 50 mm



**Øker effektiviteten din:** Spesialisten med 120x lengre levetid\* takket være bit som er optimert for T-skruer (\*sammenlignet med Wiha standardbits) **Senker kostnadene dine:** Med den blå fargemerkingen finner du raskt og enkelt riktig bit – med UV-lys også i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid.

### Phillips, TORX®, sekskant 14-delers 1/4" E6,3

SB7948T950

Best.-nr.		
41831		6
⊕	1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3	
⊗	1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40	
●	1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW3 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW6	
○	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

## Bitsset XLSelector T-bit 25 mm



**Øker effektiviteten din:** Spesialisten med 120x lengre levetid\* takket være bit som er optimert for T-skruer (\*sammenlignet med Wiha standardbits) **Senker kostnadene dine:** Med den blå fargemerkingen finner du raskt og enkelt riktig bit – med UV-lys også i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid.

### Phillips, TORX®, sekskant 32-delers 1/4" C6,3

SB7948T999

Best.-nr.		
41830		6
⊕	2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3	
⊗	2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40	
●	2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW3 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW4 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW5 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW6	
○	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits



**Øker effektiviteten din:** Spesialisten med 120x lengre levetid\* takket være bit som er optimert for T-skruer(\*sammenlignet med Wiha standardbits) **Senker kostnadene dine:** Med den blå fargemerkingen finner du raskt og enkelt riktig bit – med UV-lys også i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. **Sparer tid:** Enkelt og raskt bitsuttak pga oversiktlig anordning og automatisk åpning med et trykk på knappen.

**Sekskant 14-delers 1/4" C6,3**

SB7947T303

Best.-nr.	
41825	6
●	3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW3 / 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW4 / 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW5 / 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW6
○	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x FlipSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

**Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delers 1/4" C6,3**

SB7947T906

Best.-nr.	
41824	6
⊕	1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
⊛	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x FlipSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

**blandet 14-delers, 1/4" C6,3**

SB7947T999

Best.-nr.	
41826	6
⊕	1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
⊛	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
●	1 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW6
○	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x FlipSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

## Bitsset XLSelector Y-Bit 50 mm



**Øker effektiviteten din:** Specialisten med 120x lengre levetid \* takket være bit som er optimert for Y-skruer (\*sammenlignet med Wiha standardbits) **Senker kostnadene dine:** Den gule fargemerkingen gjør at du raskt og enkelt finner riktig bit – med UV-lys selv i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid.

### Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delers 1/4" E6,3

SB7948Y950

Best.-nr.	
41834	6
+	2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
+	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
+	1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits

## Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm



**Øker effektiviteten din:** Specialisten med 120x lengre levetid \* takket være bit som er optimert for Y-skruer (\*sammenlignet med Wiha standardbits) **Senker kostnadene dine:** Den gule fargemerkingen gjør at du raskt og enkelt finner riktig bit – med UV-lys selv i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid.

### TORX® 32-delers 1/4" C6,3

SB7948Y505

Best.-nr.	
41833	6
+	3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits

### Phillips, Pozidriv, TORX® 32-delers 1/4" C6,3

SB7948Y904

Best.-nr.	
41832	6
+	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
+	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
+	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits



**Øker effektiviteten din:** Spesialisten med 120x lengre levetid \* takket være bit som er optimert for Y-skruer (\*sammenlignet med Wiha standardbits) **Senker kostnadene dine:** Den gule fargemerkingen gjør at du raskt og enkelt finner riktig bit – med UV-lys selv i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Enkelt og raskt bitsuttak pga oversiktlig anordning og automatisk åpning med et trykk på knappen. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid.

**Pozidriv 14-delers, 1/4" C6,3**

SB7947Y202

Best.-nr.	
41829	6
	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 8 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x FlipSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

**TORX® 14-delers, 1/4" C6,3**

SB7947Y505

Best.-nr.	
41828	6
	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x FlipSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

**Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delers 1/4" C6,3**

SB7947Y904

Best.-nr.	
41827	6
	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x FlipSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
sammenlignet med Wiha standardbits

**Bitsset XLSelector Standard 25 mm**


**Oppfyller dine krav:** Robuste og passnøyaktige bits for generelle skruoppgaver i håndverk eller i industrien. **Øker effektiviteten din:** Alle vanlige 25mm bits, kompakt og plassbesparende. **Sparer tid:** Enkel og rask identifisering av profilstørrelsen pga kontrastrik lasermarkering.

**blandet 32-delers, 1/4" C6,3**

7948005

Best.-nr.		
29417		5
⊖	1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm	
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

**blandet 32-delers, 1/4" C6,3**

7948927

Best.-nr.		
29416		5
⊖	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4	
⊖	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
⊖	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0	
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
⊕	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H	
⊖	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3	
⊖	1 x CentroFix hurtigskifteholder, magnetisk, form E 6.3	
	1 x XLSelector	

**Bitssett FlipSelector Standard 25 mm**

**blandet 15-delers 1/4" C6,3 med belteklips**

SB7947999

Best.-nr.		
39083	x	5
⊖	1 x 5,5 mm	
⊕	1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
⊖	1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm	
○	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Belteklips	
	1 x FlipSelector	

**Spor, Phillips, Pozidriv, 13-delers, 1/4" med belteklips**

SB7947005

Best.-nr.		
39049	x	5
⊖	1 x 5,5 mm	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
○	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Belteklips	
	1 x FlipSelector	

**Phillips, Pozidriv, TORX®, 14-delers, 1/4" C6,3, med belteklips**

SB7947904





Best.-nr.		
39060	x	5
⊕	2 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Belteklips	
	1 x FlipSelector	

**Pozidriv, TORX®, 14-delers, 1/4" C6,3**





7947905

Best.-nr.		
39041		10
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	





**TORX® 15-delers, 1/4" C6,3, med belteklips** SB7947505

Best.-nr.		
39056	x	5
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	
	1 x Belteklips	

**TORX® Tamper Resistant (med boring), 15-delers, 1/4" C6,3, med belteklips** SB7947505TR

Best.-nr.		
39057	x	5
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H	
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	
	1 x Belteklips	

**Sekskant 15-delers, 1/4" C6,3, med belteklips** SB7947902




Best.-nr.		
39059	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm	
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Belteklips	
	1 x FlipSelector	

**Bitssett FlipSelector Standard 25 mm**



**Oppfyller dine krav:** Robuste og passnøyaktige bits for generelle skruoppgaver i håndverk eller i industrien. **Sparer tid:** Enkel og rask identifisering av profilstørrelsen pga kontrastrik lasermarkering.

**SIT (for Assy® og Pias-skruer) 14-delers 1/4" C6,3** 7947995

Best.-nr.	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

**Presisjonsvinkelskrutrekker med hurtigutskiftbar holder**



**Øker effektiviteten din:** Verktøyhode med vinkel på 105° gir ubegrenset adgang til vanskelig tilgjengelige skruer. **Økt sikkerhet for deg:** Justerbar stabiliseringsarm.

**1/4" i blister** 24628






Best.-nr.						
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	x	1

**Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar**



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Lås uten magnet, er dermed egnet for alle bruksområder. **Øker effektiviteten din:** Nøyaktig styring for god stabilitet og ekstremt sikkert grep.

**1/4" i boks** 7148

Best.-nr.					
32477	1/4"	1/4"	60	x	10

**Bitsholder CentroFix Super Slim, mekanisk låsbar**



**Øker effektiviteten din:** Ekstremt smal design for god adgang til skruer som sitter dypt. **Sparer tid:** Automatisk låsing av bitsene når de settes inn.

**1/4" i boks** 7148CS





Best.-nr.					
39134	1/4"	1/4"	66	x	10

**Bitsholder magnetisk, klemming over fjærring**



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Adkomst til skruer som sitter dypt med bitsholderlengder på opptil 250 mm. **Øker effektiviteten din:** Ekstremt smal design for god adgang til skruer som sitter dypt.

**1/4"** 7143

Best.-nr.				
01913	1/4"	1/4"	72	2
36092	1/4"	1/4"	100	5
34306	1/4"	1/4"	150	5
36093	1/4"	1/4"	200	5
36094	1/4"	1/4"	250	5



**Oppfyller dine krav:** Robuste og passnøyaktige bits for generelle skruoppgaver i håndverk eller i industrien. **Øker effektiviteten din:** Beste rotasjonsegenskaper for stabile skruprosesser. **Sparer tid:** Enkel og rask identifisering av profilstørrelsen pga kontrastrik lasermarkering.

**Spor 1/4" E6,3**

7040ZL

Best.-nr.		mm		
33961	2.5	70	0.4	5
01790	3.0	50	0.5	5
33962	3.0	70	0.5	5
01792	3.5	50	0.6	5
33963	3.5	70	0.6	5
01791	4.0	50	0.5	5
01794	4.0	50	0.8	5
33964	4.0	70	0.8	5
01793	4.5	50	0.6	5
01795	5.5	50	0.8	5
01796	5.5	50	1.0	5
33965	5.5	70	1.0	5
01798	6.5	50	1.2	5
33966	6.5	70	1.2	5
01799	8.0	50	1.2	5
01800	8.0	50	1.6	5

**Phillips 1/4" E6,3**

7041Z

Best.-nr.		mm	
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

**Pozidriv 1/4" E6,3**

7042Z

Best.-nr.		mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

**PlusMinus/Phillips 1/4" E6,3**

7049PHM

Best.-nr.		mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

**PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3**




7049PZM

Best.-nr.		mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5






**TORX® kulehode 1/4" E6,3**

7045BE

Best.-nr.			
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5




**TORX® MagicSpring® 1/4" E6,3**

7045R

Best.-nr.			
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5




**TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" E6,3**

7045ZH

Best.-nr.			
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5




**TORX® 1/4" E6,3**

7045Z

Best.-nr.			
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5




**TORX PLUS® 1/4" E6,3**

7046Z

Best.-nr.			
28481	5IP	50	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
23201	15IP	50	5
23203	20IP	50	5
23205	25IP	50	5
23207	27IP	50	5
23209	30IP	50	5
23211	40IP	50	5




**Torq-Set® 1/4" E6,3**

7049ZOTTS

Best.-nr.			
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5




**Sekskant-kulehode MagicRing® 1/4" E6,3**

7047ZR

Best.-nr.			
25739	3.0	50	5
25740	4.0	50	5
25741	5.0	50	5
25742	6.0	50	5




**Sekskant MagicRing 1/4" E6,3**

7043ZR

Best.-nr.			
23145	3.0	50	5
23147	4.0	50	5
23149	5.0	50	5
23151	6.0	50	5





**Sekskant 1/4" E6,3**

7043Z

Best.-nr.			
05301	1.5	50	5
05302	2.0	50	5
34554	2.0	70	5
39178	2.0	90	5
05303	2.5	50	5
34555	2.5	70	5
39179	2.5	90	5
04194	3.0	50	5
34556	3.0	70	5
39180	3.0	90	5
04195	4.0	50	5
34557	4.0	70	5
39181	4.0	90	5
04196	5.0	50	5
34558	5.0	70	5
39182	5.0	90	5
04197	6.0	50	5
34559	6.0	70	5
39183	6.0	90	5
04198	8.0	50	5
34560	8.0	70	5

**Innvendig firkant 1/4" E6,3**

7048Z

Best.-nr.				
06637	#1	2.3	50	5
39208	#3	3.3	90	5
39206	#1	2.3	90	5
06638	#2	2.8	50	5
39207	#2	2.8	90	5
06639	#3	3.3	50	5




Perfekt orden når det må gå fort.



Perfekt orden og enkel håndtering: ErgoStar sekskantnøkkelholder. Når én av nøklene i holderen dreies, dreies også alle de andre med samme vinkel. Dermed slipper man det stadig tilbakevendende nøkkelkaoset. Drei én gang, og alle nøklene er klare til å tas ut. Enklere enn noensinne. Også innholdet i ErgoStar bidrar til at arbeidet går betraktelig lettere: Wiha sekskantnøkkelsett av herdetkrom-vanadium-stål byr på en innovasjon som overbeviser. En ring i fjærstål holder sekskantskruer trygt på plass.

- **Gjør arbeidet enklere for deg**  
Kuletippen gjør det lettere å komme til skruer og gir mulighet til å jobbe i en vinkel på opptil 25°.
- **Øker effektiviteten din**  
Wiha MagicRing-holdefunksjonen holder alle skruene på plass - uten magneter.
- **Lettere håndtering**  
Alltid riktig nøkkel på riktig sted.
- **Sparer tid**  
Holder orden: Superenkel å ta ut og plassere i holderen.

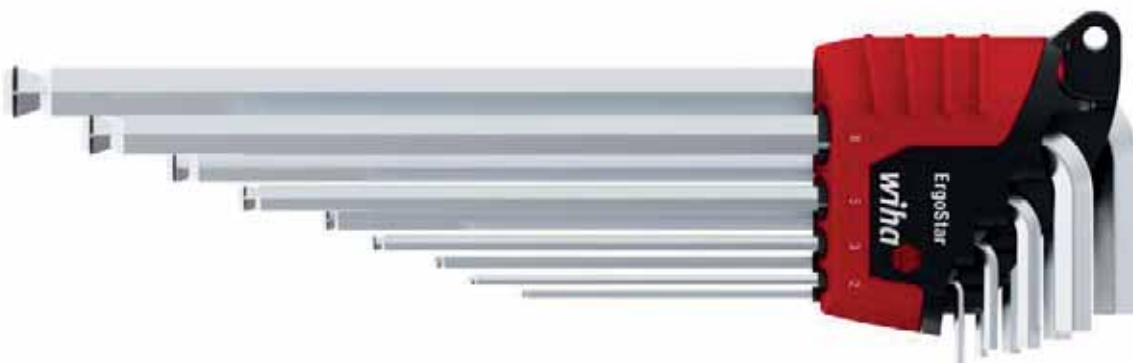


reddot design award  
winner 2010



Focus Open  
Silber 2011



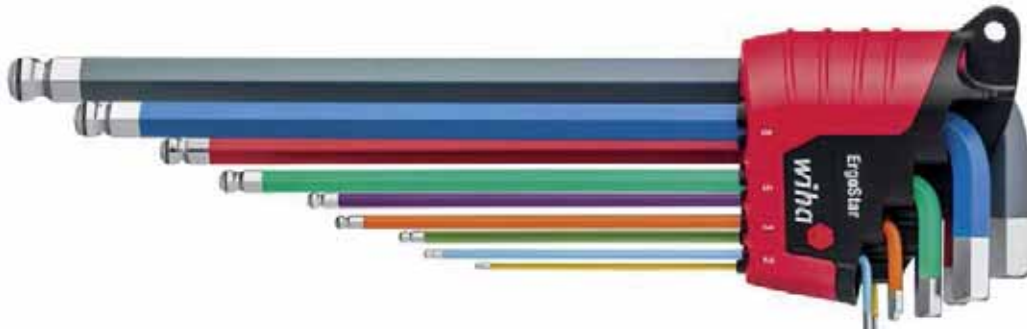

**Gjør arbeidet enklere for deg:** Kuletippen gjør det lettere å komme til skruer og gir mulighet til å jobbe i en vinkel på opptil 25°. **Senker kostnadene dine:** Reduserer "faren for å glemme" i en maskin og skadene som følger av dette. **Lettere håndtering:** Med ErgoStar-holderen alltid den riktige nøkkelen på det riktige stedet. **Sparer tid:** Holder orden: Superenkelt å ta ut og plassere i holderen. **Øker effektiviteten din:** De fargede sekskantnøkklene er lette og enkle å finne. Det er også enkelt å finne dem i mørket ved hjelp av Wiha-lommelykten med UV-lys takket være lyslakken. Dermed trenger du ikke å bruke så mye tid på å lete etter sekskantnøkler som har blitt borte, og faren for maskinskader på grunn av verktøy som er gjenglemt i maskinen, senkes. Sekskant-kulehodet på sekskantnøkkel gjør det mulig for brukeren å skru i en vinkel på opptil 25° uten problemer. **Øker effektiviteten din:** Raskt valg av nødvendig nøkkelbredde med fargete tilordning. **Øker effektiviteten din:** Holdefunksjonen MagicRing fra Wiha holder fast alle sekskantskruer uten magnet.



Focus Open 2021  
Silver

**Sekskant-kulehode, MagicRing, 10-delers, fargelysende i blister**

SB369RE9F01

Best.-nr.		
43850	x	5
ErgoStar-holder		
● 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		

**INFOBOX:  
Fargelysende verktøy**




- De fargede bitsene og ErgoStar-en med fargede sekskantnøkler lyser i UV-lys.
- Verktøy du trodde du hadde mistet, finner du dermed raskt og enkelt igjen.
- Og lommelykten med UV-lys fra Wiha utgjør den perfekte utvidelsen til det fargelysende verktøyet.

**INFOBOX:  
ErgoStar**



**Med én tiltrekking til riktig sekskantnøkkel.**

- Med én tiltrekking på en vilkårlig sekskantnøkkel er alle sekskantnøkklene klar for å tas ut.
- Fast anslagspunkt for fiksering av sekskantnøkklene i holderen.
- Innovativ klemming sikrer at sekskantnøkkel holdes på plass i lukket og åpnet tilstand.
- Holderens kompakte format sparer plass på arbeidsbenken og i verktøykassen.

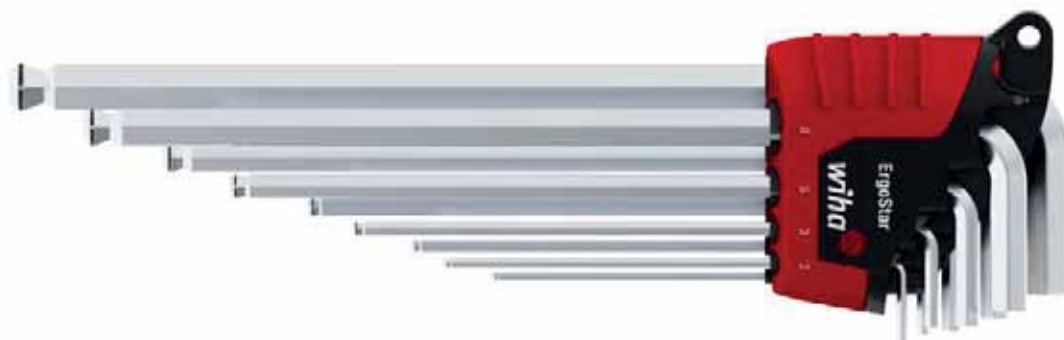

**Gjør arbeidet enklere for deg:** Kuletippen gjør det lettere å komme til skruer og gir mulighet til å jobbe i en vinkel på opptil 25°. **Lettere håndtering:** Alltid riktig nøkkel på riktig sted. **Sparer tid:** Holder orden: Superenkel å ta ut og plassere i holderen. **Øker effektiviteten din:** Holdefunksjonen MagicRing fra Wiha holder fast alle sekskantskruer uten magnet. **Senker kostnadene dine:** Sekskantnøkkelen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep.


**Sekskant-kulehode MagicRing, 10-delers, mattforkrommet i blisterpakke**

SB369RH901

Best.-nr.		
43851	x	5
1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm 1 x ErgoStar-holder		

MagicRing fra størrelse SW3.  
I samsvar med ISO 2936L.


**INFOBOX:  
MagicRing**



**Wiha MagicRing**

- Ring i fjærstål holder sekskantskruer trygt på plass.
- En nyhet som overbeviser alle brukere.

**INFOBOX:  
Sekskant-kulehode**



**Wiha sekskant-kulehode**

- Kulehode kan svinges maks. 25° til høyre og venstre.

## Sekskantnøkkelsett i Compact-holder



**Sparer plass:** Alle vanlige nøkler, kompakt og plassbesparende plassert. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Kuletippen gjør det lettere å komme til skruer og gir mulighet til å jobbe i en vinkel på opptil 25°. **Senker kostnadene dine:** Sekskantnøkkelene har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep.

### Sekskant-kulehode, 10-delers, mattforkrommet

SB369H9

Best.-nr.	SB	5
02292	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm	
	1 x Compact-holder	

I samsvar med ISO 2936L.

## Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Kuletippen gjør det lettere å komme til skruer og gir mulighet til å jobbe i en vinkel på opptil 25°. **Lettere håndtering:** Alltid riktig nøkkel på riktig sted. **Sparer tid:** Holder orden: Superenkelt å ta ut og plassere i holderen.


### TORX® kulehode, 14-delers, svartoksidert

SB366BEHZ1301

Best.-nr.	SB	5
43847	x	5
	1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x T45	
	1 x ErgoStar-holder	

TORX® kulehode fra størrelse T9

## INFOBOX: TORX®-kulehode



### Wiha TORX®-kulehode

- Med optimert TORX®-kulehodegeometri
- Økt styrke med spesiell kaldbearbeiding på anlegg utviklet av Wiha spesielt for dette formålet.
- Gir mulighet til skruing i vinkelstillinger på opptil 25°.
- Lettere å føre inn verktøyet og skru, særlig på vanskelig tilgjengelige steder.
- Bredt produktsortiment: Som sekskantnøkler, bits og SoftFinish-skrutrekke.






## Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder



**Lettere håndtering:** Alltid riktig nøkkel på riktig sted. **Sparer tid:** Holder orden: Superenkel å ta ut og plassere i holderen. **Øker effektiviteten din:** Holdefunksjonen MagicSpring fra Wiha holder alle Torx®-skruer fast uten magnet.

### TORX® MagicSpring 14-delers, svartoksidert, i blister

SB366RHZ1301

Best.-nr.		
43848	x	5
	1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x T45	
	1 x ErgoStar-holder	

### INFOBOX: MagicSpring



#### Wiha TORX® MagicSpring

- En fjær i rustfritt stål holder TORX®- hhv. TORX PLUS®- sikkert på plass.
- En nyhet som overbeviser alle brukere.

Skru godt – åpne lett.



Til skruing og montering trengs det mange forskjellige profiler. Wiha har akkurat det riktige utstyret og tilbyr et bredt utvalg av verktøy til hver anvendelse. Med forskjellige pipenøkkel- og bitssett samt ringskralle-gaffelnøkler kan skruforbindinger av alle slag trekkes til og åpnes lett. Det store utstyrssortimentet omfatter SoftFinish®-skrutrekkere med magnetisk bitsholder, diverse bits og bitsholdere, men også skrallenøkler, forlengelser og kardangledd. Et utvalg forskjellige ringskralle-gaffelnøkler kompletterer sortimentet. Når det gjelder fleksibilitet og effektivitet kan skrallenøklerne fra Wiha skilte med variabelt innstillbar høyre-/venstregang og fin fortanning med 72 tenner.

- **Øker effektiviteten din**  
Skruing uten avbrudd takket være fintannet skrallenøkkel.
- **Øker fleksibiliteten din**  
Kan innstilles variabelt til høyre- eller venstregang med omkoblingsspaken.
- **Oppfyller dine krav**  
Passnøyaktig, robust og lett å rengjøre.
- **Øker effektiviteten din**  
Alt viktig verktøy lett tilgjengelig, uansett tid og sted.





**Øker fleksibiliteten din:** Kan innstilles variabelt til høyre- eller venstregang med omkoblingsspaken. **Øker effektiviteten din:** Skruing uten avbrudd takket være fintannet skrallenøkkel. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøy er fast og ryddig plassert i en robust og oversiktlig L-Boxx. **Øker effektiviteten din:** Dette settet med alle vanlige pipenøkkelstørrelser, kombinert med diverse bits og ryddig plassert i L-Boxxen, lar deg utføre alle typer jobber og er enkelt å ta med seg. **Oppfyller dine krav:** Passnøyaktig, robust og lett å rengjøre.

**60 delers inkl. L-Boxx**

33397

Best.-nr.	
44685	1
●	Skrallenøkkel for pipenøkler 1/4" reversibel 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
○	Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
○	Pipenøkkelinnsats 1/2"-dobbelsekskant 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
●	Forlenger 1/4" for pipenøkkelinnsatser 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
●	Forlenger 1/2" for pipenøkkelinnsatser 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
■ □	Kardangledd med kule Innvendig firkant, utvendig firkant 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
○	Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
○	Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar 1/4", magnetisk i boks 60 mm (39133)
⊖	Bit Standard 25 mm Spor 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
⊕	Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
⊕	Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
⊕	Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
●	Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
● ●	Verktøyskaft med kule Innvendig firkant, Innvendig sekskant 1/4" C6,3 (01933)
	L-BOXX

I henhold til 3124



**Øker fleksibiliteten din:** Kan innstilles variabelt til høyre- eller venstregang med omkoblingsspaken. **Øker effektiviteten din:** Skruing uten avbrudd takket være fintannet skrallenøkkel. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Lettere håndtering:** Enkelt å feste på arbeidsbuksen med høykvalitets klipsholder. **Øker effektiviteten din:** Alt viktig verktøy lett tilgjengelig, uansett tid og sted. **Oppfyller dine krav:** Passnøyaktig, robust og lett å rengjøre.



## 40 delers inkl. funksjonsveske med belteklips

33394

Best.-nr.



44684

1

- Skrallenøkkel for pipenøkler 1/4" reversibel 128 mm (44666)
- Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Forlenger 1/4" for pipenøkkelinnsatser 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Kardangledd med kule Innvendig firkant, utvendig firkant 1/4" (44682)
- Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
- Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar 1/4", magnetisk i boks 60 mm (39133)
- Bit Standard 25 mm Spor 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- Verktøyskaft med kule Innvendig firkant, Innvendig sekskant 1/4" C6,3 (01933)
- Verktøybeltepose

I henhold til 3124

## Ringskralle-gaffelnøkkel-sett



**Øker effektiviteten din:** Skruing uten avbrudd takket være fintannet ringskralle. **Øker fleksibiliteten din:** Kan innstilles variabelt til høyre- eller venstregang med omkoblingsspaken. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Med praktisk holder for oversiktlig oppbevaring og enkelt uttak. **Øker effektiviteten din:** Forbedret tilgjengelighet på trange steder pga. gaffelstilling på 15° og dobbel-sekskant-ringskralle.

### 13-delers reversibel inkl. holder

303190

Best.-nr.



44661

1

Ringskralle-gaffelnøkkel reversibel 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) / 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

holder

I henhold til 3124

## Ringskralle-gaffelnøkkel-sett



**Øker effektiviteten din:** Skruing uten avbrudd takket være fintannet ringskralle. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Med praktisk holder for oversiktlig oppbevaring og enkelt uttak. **Øker effektiviteten din:** Forbedret tilgjengelighet på trange steder pga. gaffelstilling på 15° og dobbel-sekskant-ringskralle.

### 13-delers inkl. holder

30391

Best.-nr.



44665

1

Ringskralle-gaffelnøkkel 8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)

holder

I henhold til 3124

## Dobbelgaffelnøkkel-sett



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Med praktisk holder for oversiktlig oppbevaring og enkelt uttak. **Øker effektiviteten din:** Forbedret tilgjengelighet på trange steder pga. gaffelstilling på 15°.

### 13-delers inkl. holder

37390

Best.-nr.



44753

1

Dobbelgaffelnøkkel 6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

holder

I henhold til 3124

## Ringskralle-gaffelnøkkel-sett



**Øker effektiviteten din:** Skruing uten avbrudd takket være fintannet skrallenøkkel. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Med praktisk holder for oversiktlig oppbevaring og enkelt uttak. **Øker effektiviteten din:** Forbedret tilgjengelighet på trange steder pga. gaffelstilling på 15° og dobbel-sekskant-ringskralle.

### 8-delers inkl. holder

30396

Best.-nr.



45244

1

8 mm x 8 mm / 10 mm x 10 mm / 12 mm x 12 mm / 13 mm x 13 mm / 15 mm x 15 mm / 17 mm x 17 mm / 19 mm x 19 mm

I henhold til 3124

## Ringskralle-gaffelnøkkel-sett



**Øker effektiviteten din:** Skruing uten avbrudd takket være fintannet ringskralle. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Med praktisk holder for oversiktlig oppbevaring og enkelt uttak. **Øker effektiviteten din:** Forbedret tilgjengelighet på trange steder pga. gaffelstilling på 15° og dobbel-sekskant-ringskralle.

8-delers inkl. holder

30390

Best.-nr.



44664


1

9 mm x 9 mm / 10 mm x 10 mm / 11 mm x 11 mm /  
12 mm x 12 mm / 13 mm x 13 mm / 14 mm x 14 mm /  
15 mm x 15 mm

holder

I henhold til 3124



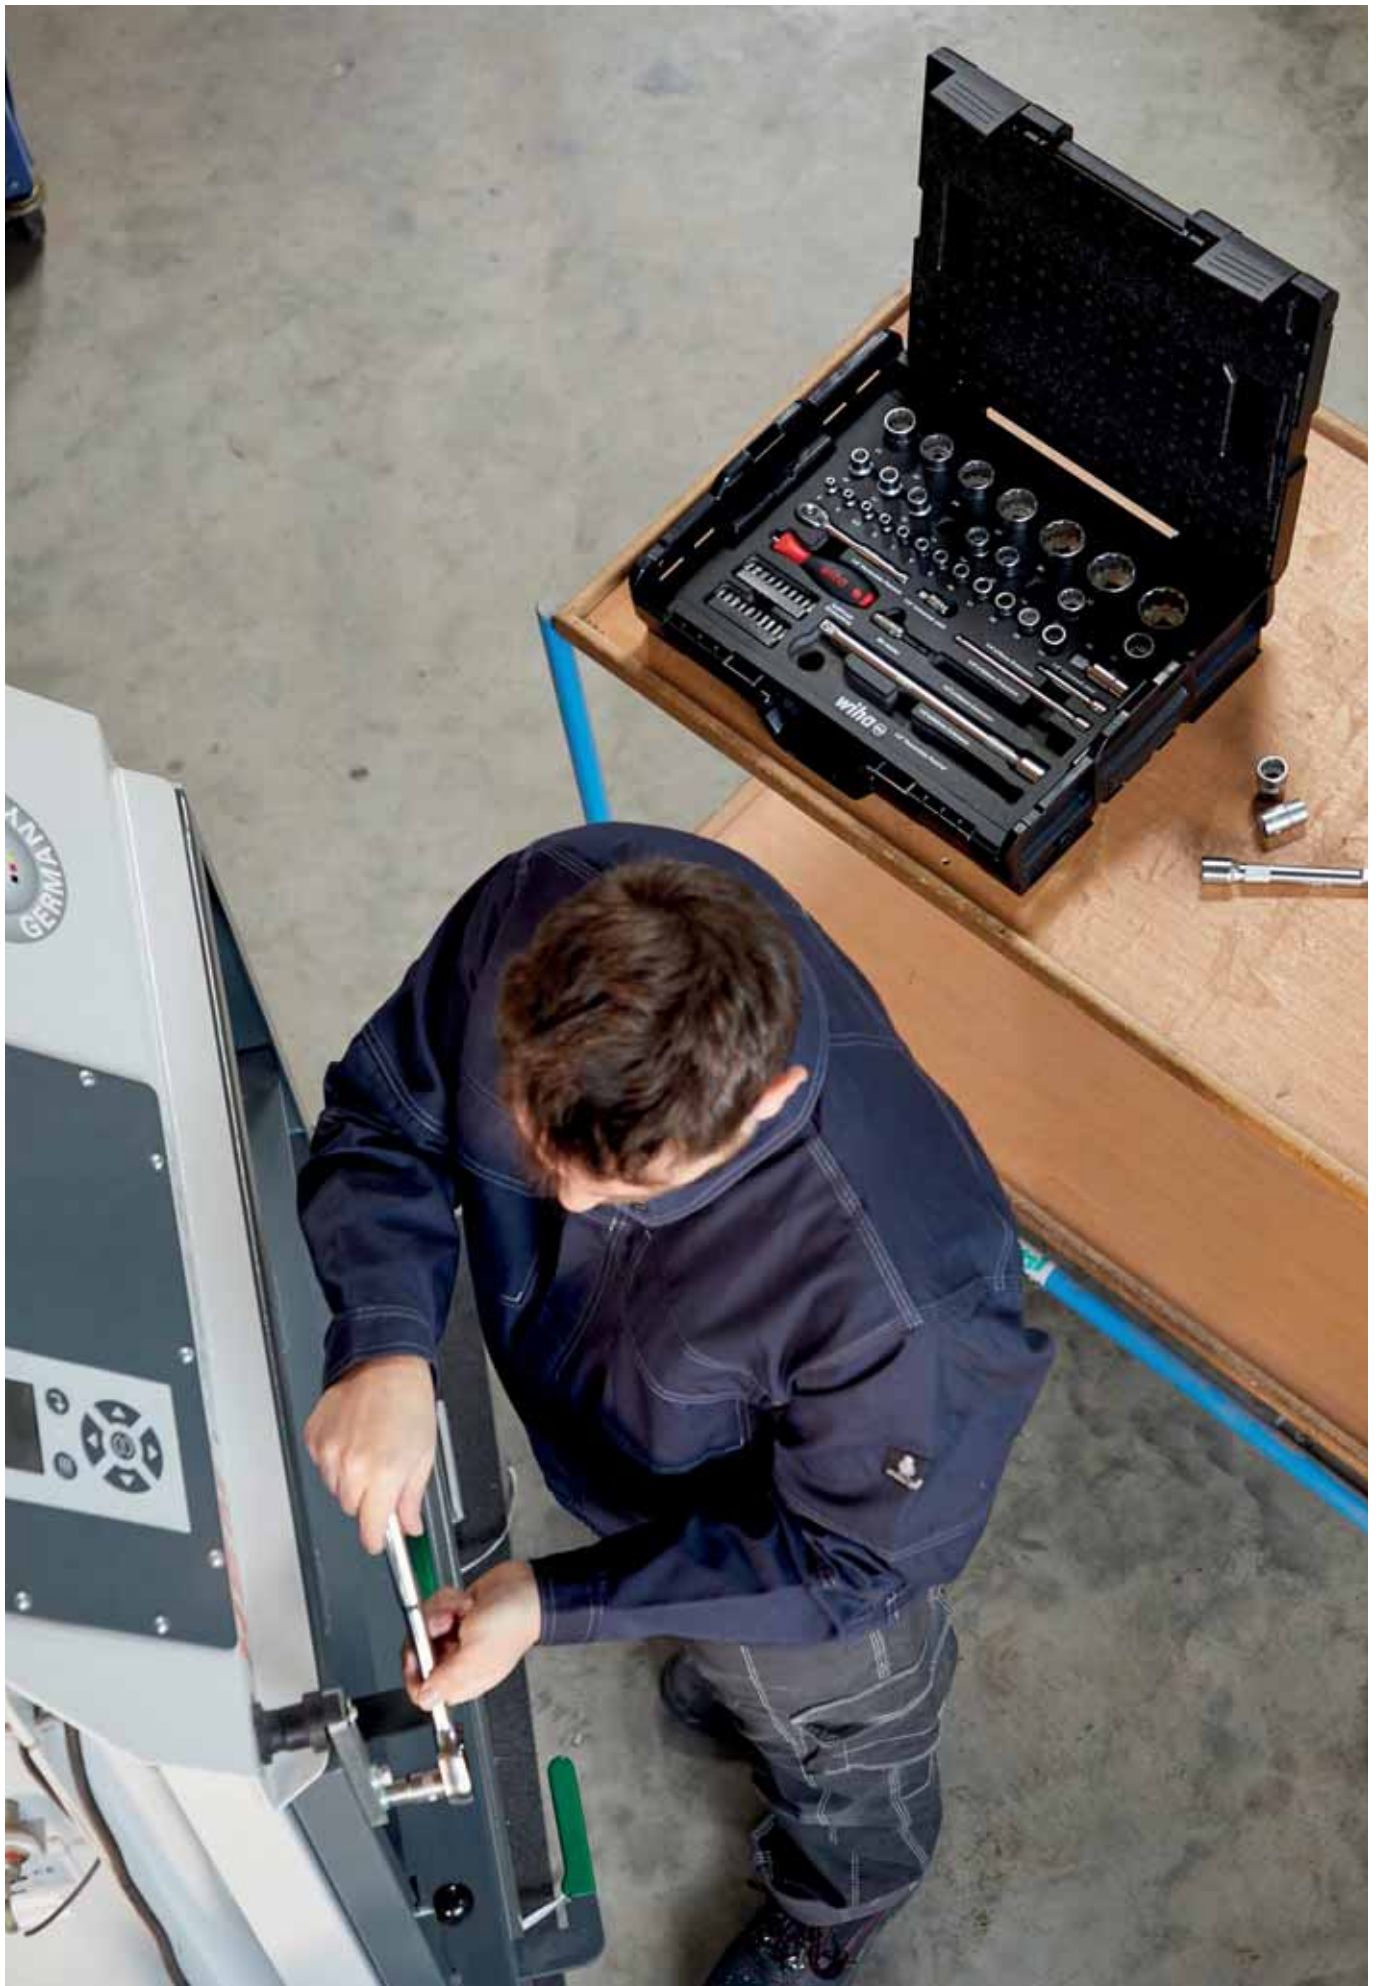



### **Beskytter mot helseplager**

Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting.

### **Beskytter mot helseplager**

Wiha-tenger gir mulighet til å jobbe ergonomisk og skåne musklene, noe som reduserer belastningen på håndleddene.

### **Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

# Kapping/kutting

## Mer effektiv kutting med Wiha.

Nøyaktige kutt, akkurat når du trenger det – ikke noe problem med Wiha sideavbitere, kraftsideavbitere, kabelkuttere, kabelsakser og kombinasjonstenger. Med perfekt kombinasjon av kvalitetsmaterialer og ergonomisk komfort oppfyller Wiha VDE-verktøy de strengeste krav. Produksjonen skjer i samsvar med gjeldende retningslinjer for kvalitetsstyring. En spesiell varmebehandling og induktiv herding av deler som utsettes for stor påkjenning sikrer lang levetid. Samspillet mellomleddene og den nøyaktige utførelsen på blad og grepsflater sørger for maksimal funksjonalitet. Alle Wiha-produktene er utformet i samsvar med den nyeste kunnskap om ergonomi. Ergonomiske håndtak og en gjennomtenkt hard- og myksonefordeling gjør verktøyene behagelige å bruke, samtidig som de skåner håndleddene.

**"Med BiCut® har jeg alltid nok kraft når jeg kutter - og jeg får ikke vondt i fingrene."**

Timo Schweitzer



Dobbel kraft med et trykk på en knapp



Jobb nøyaktig og sikkert – med dobbel kraft. Dette byr ikke på problemer for Wiha BiCut® Professional electric sideavbiter. Hvis kraften ikke strekker til eller kutteoppgaven er for anstrengende, er det bare å trykke på knappen, og skjærekraften dobles. Det er like enkelt å halvere kraften. Det er bare å trykke en gang til. Dermed reduseres faren for å få krampe eller miste grepet på grunn av for stor kraft, betraktelig. En ekstra bred grepsflate med perfekt fordelte harde og myke soner gir optimal ergonomi. Wihas nye tang-generasjon har blitt hedret med utmerkelsen „reddotaward 2014 winner“.

- **Øker effektiviteten din**  
To tenger i én – 200 % kraft med et knappetrykk, når som helst.
- **Beskytter mot helseplager**  
Trenger mindre kraft og reduserer belastningen på håndleddene.
- **Gir full beskyttelse for deg**  
Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



reddot award 2014  
winner



**Øker effektiviteten din:** To tenger i én – 200 % kraft med et knappetrykk, når som helst. **Beskytter mot helseplager:** Trenger mindre kraft og reduserer belastningen på håndleddene. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



reddot award 2014  
winner

kan omkobles

Z 18 0 06

Best.-nr.	mm	8"	✂	Ømm	5
38191	200	8"	21	3	5



Testet i henhold til IEC 60900.

### INFOBOX: Sikkerhetsanvisning



- Vær oppmerksom på flyvende trådender ved arbeid med kuttetenger. Bruk vernebriller.

### INFOBOX: BiCut®

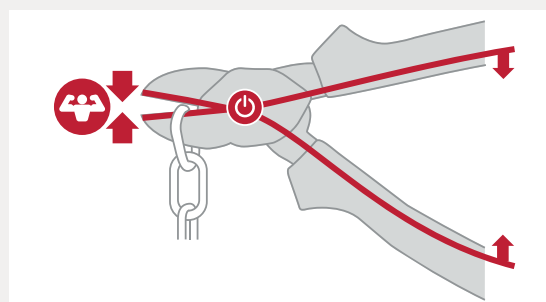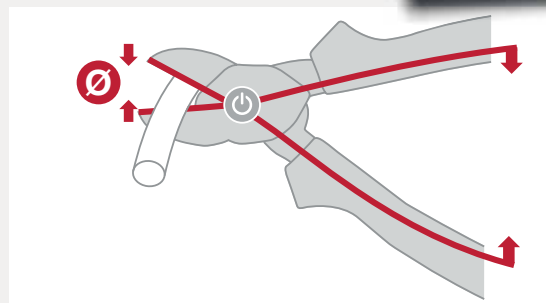

### INFOBOX: Kuttekapasitet



#### Eksempel

1 - 5	Kobber, aluminium
6 - 10	Jerntråd
11 - 15	Skruer
16 - 21	Herdet fjærstål



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Den vinklede hodeformen gjør det mulig å arbeide på vanskelig tilgjengelige steder, som f.eks. installasjonsbokser. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Sparer penger:** Du trenger bare ett verktøy til de tre arbeidsoppgavene kapping, avmantling og avisolering. **Øker effektiviteten din:** Tre verktøy i ett. Sparer 60 % volum, 50 % vekt, for 100 % effektivitet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



Z 14 1 06

Best.-nr.	mm	7"	13	Ø mm	5
38552	170	7"	13	1.6	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## INFOBOX: DynamicJoint®



### Wiha DynamicJoint® – En ny dimensjon for kraft og utholdenhet

- Innovativ: Unik leddkonstruksjon.
- Effektiv: Lite tap av kraft, mindre kraftbehov ved kutting.
- Utholdende: Optimal ytelse selv etter tusenvis av kutteoppgaver.

## Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint®



**Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 12 1 06

Best.-nr.	mm	in	Ømm	mm	mm
43326	140	5 1/2"	15	1.6	5
43335	160	6 1/2"	16	2	5
43340	180	7"	17	2.3	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## Kraftsideavbiter Professional electric med DynamicJoint®



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Opptil 40 % høyere skjærekraft med optimert utveksling. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Beskytter mot helseplager:** Avlastende under kontinuerlig bruk, takket være åpningsfjæren. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Z 16 3 06

Best.-nr.	mm	in	Ømm	mm	mm
40921	160	6 1/2"	17	2	5
41274	180	7"	18	2.5	5
41279	200	8"	19	2.8	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## Kabelkutter Professional electric



**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Beskytter mot helseplager:** Avlastende under kontinuerlig bruk, takket være åpningsfjæren. **Øker effektiviteten din:** Kutteverktøy som ikke skader ledningene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Z 50 3 06

Best.-nr.	mm	in	Ømm	mm <sup>2</sup>	mm
43660	180	7"	4	50	5
43662	210	8 1/4"	5	60	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### INFOBOX: Kraftsideavbiter




med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

- Opptil 40 % høyere skjærekraft med optimert utveksling.
- Inn- og utkoblingsbar åpningsfjær gjør arbeidet mindre trettende.
- Åpningsfjæren kan aktiveres med én hånd.



## Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip



**Øker effektiviteten din:** Sikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.


### med ekstra lang avbiter

Z 01 0 06

Best.-nr.	mm	in	✂	Ømm	🏠
26705	160	6 1/2"	15	1.6	5
26708	180	7"	16	1.8	5
26711	200	8"	17	2	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## Telefontang Professional electric



**Øker effektiviteten din:** Ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### med avbiter og rett type

Z 05 0 06

Best.-nr.	mm	in	✂	Ømm	🏠
26720	160	6 1/2"	16	1.2	5
26727	200	8"	17	1.6	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Opptil 40 % høyere skjærekraft med optimert utveksling. **Øker effektiviteten din:** Sikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### med ekstra lang avbiter

Z 02 0 06

Best.-nr.	mm	in	✂	Ømm	🏠
26714	200	8"	18	2.3	5
26717	225	9"	19	2.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## Telefontang Professional electric



**Øker effektiviteten din:** Ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### med avbiter, buet type, ca. 40°

Z 05 1 06

Best.-nr.	mm	in	✂	Ømm	🏠
26728	160	6 1/2"	16	1.2	5
26729	200	8"	17	1.6	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## Sideavbiter for finmekaniker Classic



**Oppfyller dine krav:** For så å si sømløs kutting av myke og middels harde tråder. **Beskytter mot helseplager:** Ingen skarpe kanter, f.eks. på buntebånd, noe som gir redusert fare for personskader.

med åpningsfjær

Z 44 3 01

Best.-nr.	mm	in	Scissors icon	Ømm	Storage icon
36189	125	5"	7	0.8	5

## Håndverkersaks




**Gjør arbeidet enklere for deg:** Store knivspor og mikrofortannet egg forhindrer at kabelen glir ut av saksen. **Øker presisjonen din:** Elektrikersaks med funksjonene kapping, avmantling, avisolering og krymping i ett verktøy. **Lettere håndtering:** Kombinasjonen av stabil kniv og ergonomisk grep med ekstra store gripehull gjør det mulig å lage et rent kabelsnitt på kabler opptil 50 mm<sup>2</sup>. **Økt sikkerhet for deg:** Beskyttelsesfutteral med holdeklips for sikker transport.

med krympefunksjon i blister

Z 71 7 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	Storage icon
41923	160	50	5

## Sideavbiter plast Classic



**Oppfyller dine krav:** For glatt og jevn kutting av plastmaterialer. **Beskytter mot helseplager:** Ingen skarpe kanter, f.eks. på buntebånd, noe som gir redusert fare for personskader.

med åpningsfjær uten fasett

Z 15 0 01

Best.-nr.	mm	in	Scissors icon	Storage icon
37402	125	5"	2	5
37403	160	6 1/2"	3	5

## Buesag electric




**Øker effektiviteten din:** Det fintannede sagbladet gir et rent kapp, for eksempel på plastrør og kabelkanaler av metall. **Lettere håndtering:** Plastskruen gjør skifte av sagblad raskt og enkelt. **Lettere håndtering:** Det ergonomiske håndtaket er egnet både for høyrehendte og venstrehendte. **Senker kostnadene dine:** Langlivet og stabil pga bimetallisk sagblad. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

isolert med tre sagblader 150 mm

246176

Best.-nr.	mm	mm	Storage icon
43125	150	280	1



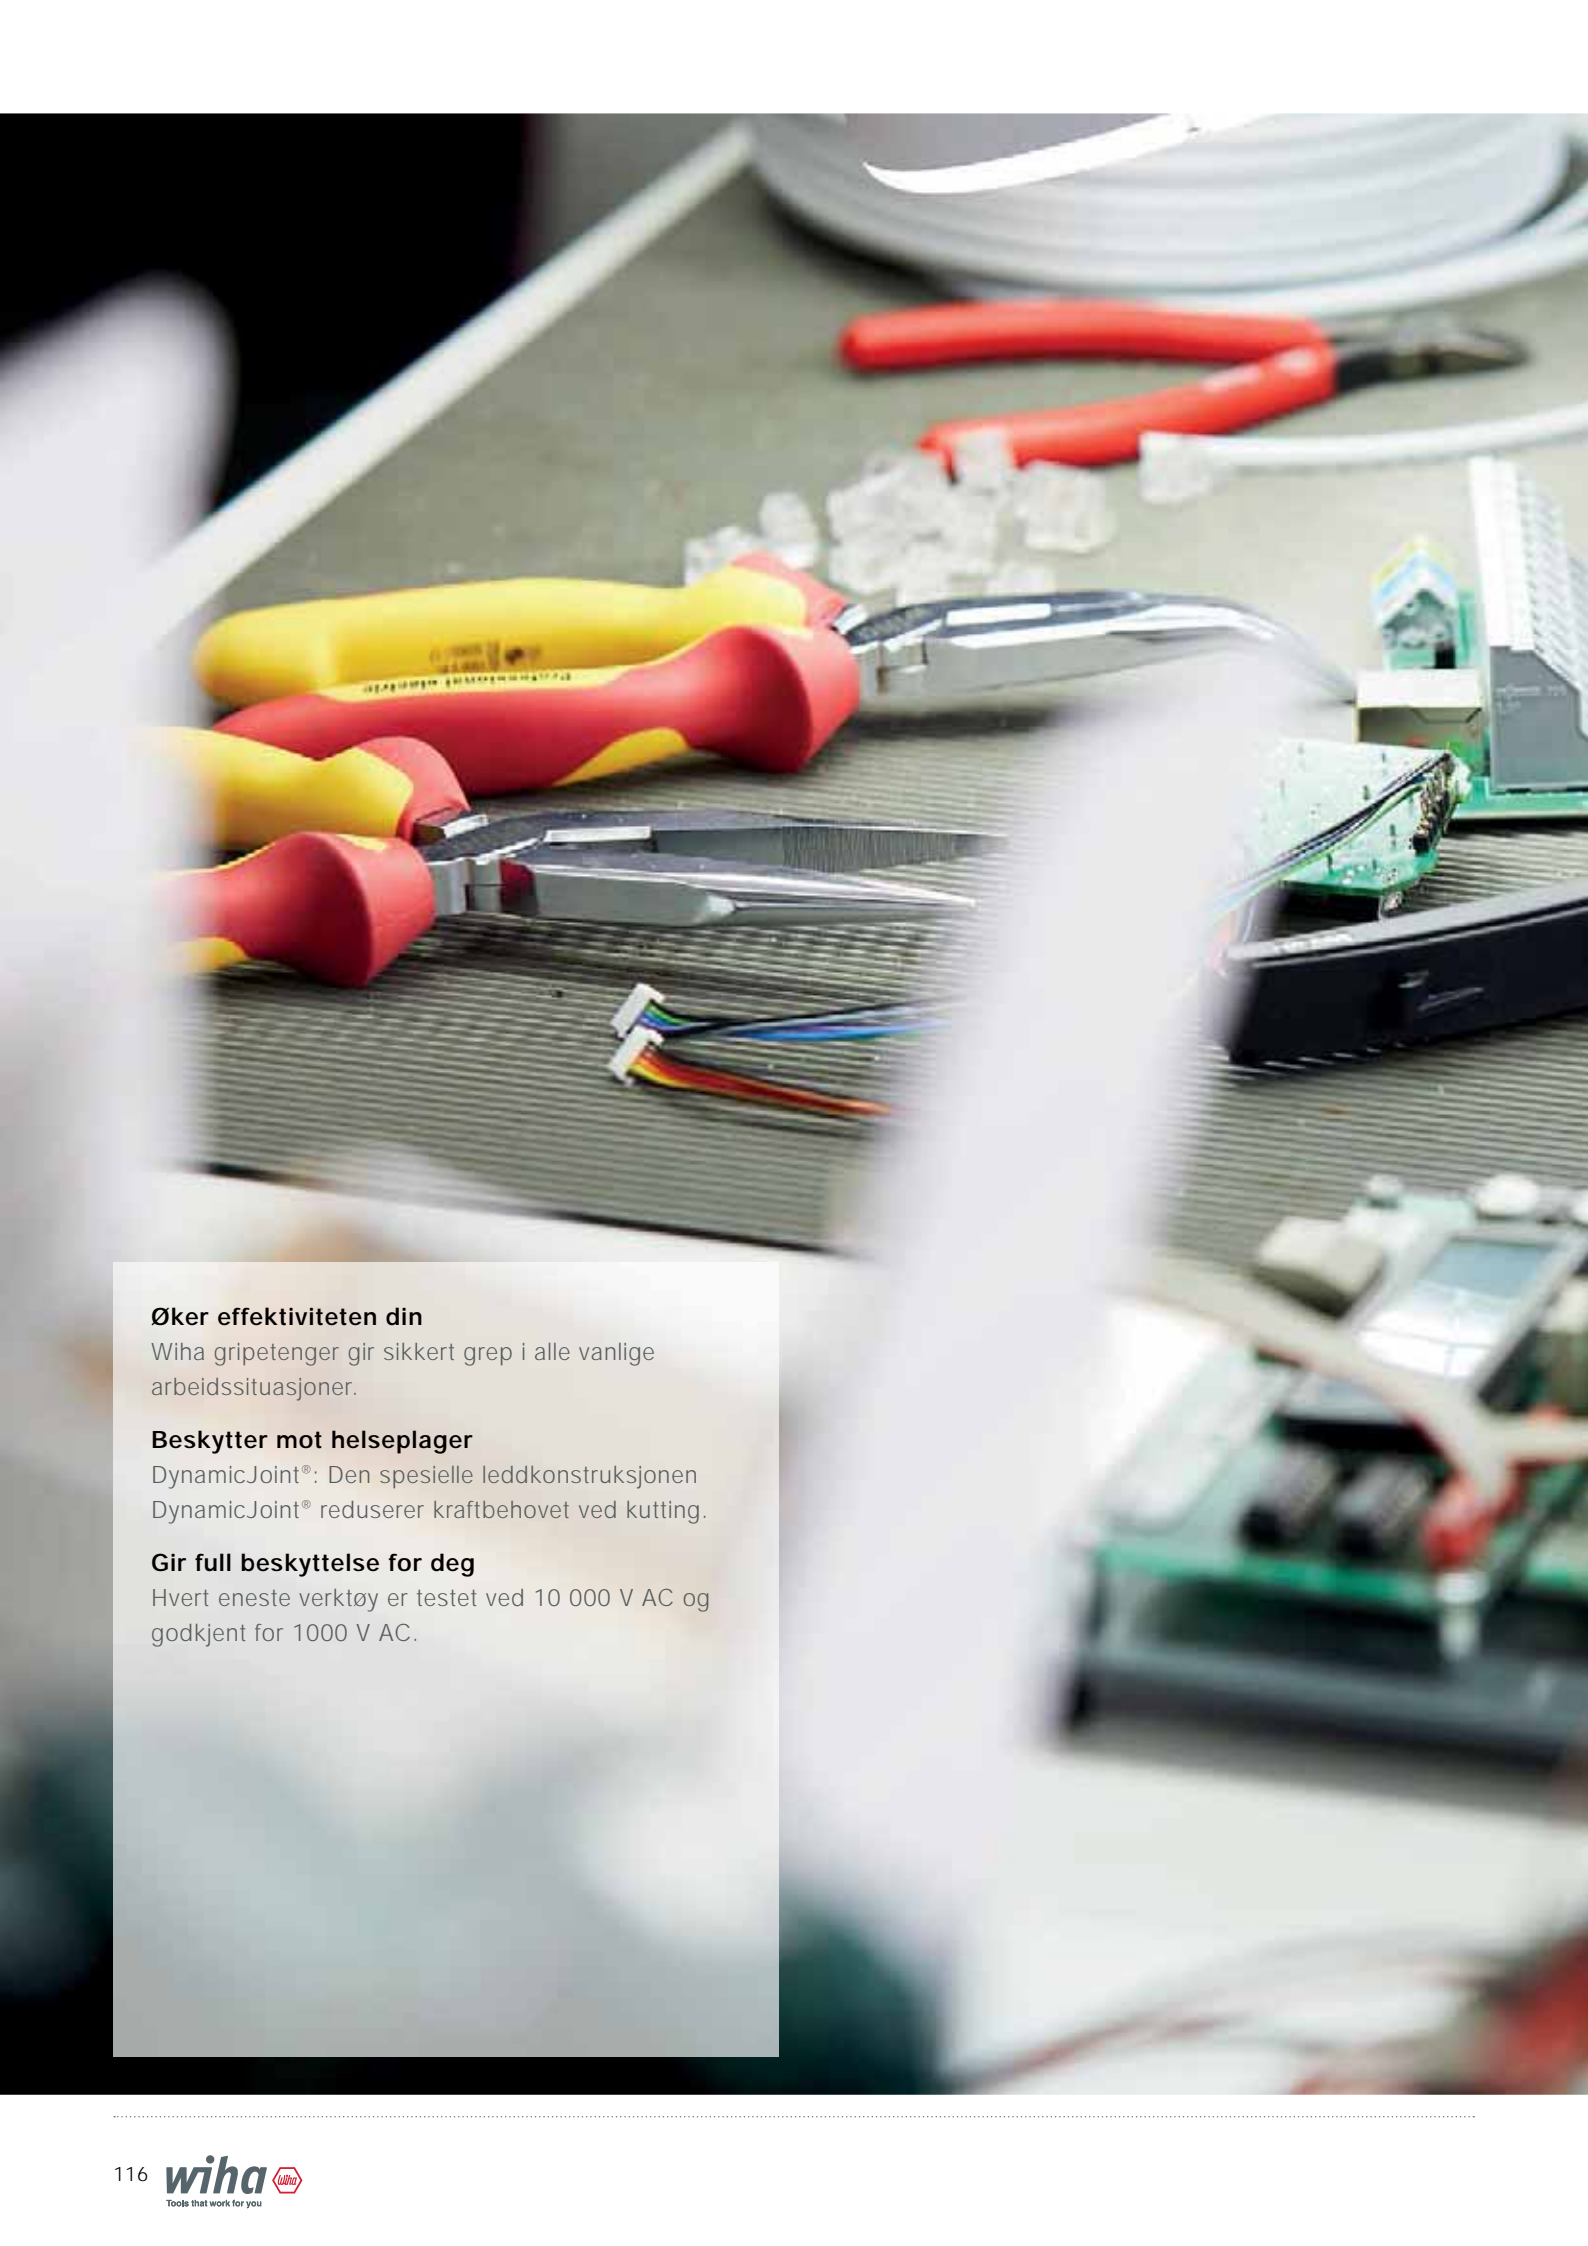

**Øker effektiviteten din**

Wiha gripetenger gir sikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner.

**Beskytter mot helseplager**

DynamicJoint®: Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting.

**Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

# Tilføring/holding


## Tilførsel- helt avslappet.

Tenger fra Wiha er smarte hjelpere ved tilføring og holding av arbeidsemner, og bidrar til at arbeidet kan utføres avslappet og effektivt. Kombitengene og kombitengene med avbiter har OptiGrip med innovativ gripeflate for optimalt og sikkert grep: Den unike „trepunktsstøtten“ beskytter mot at emnet vrir eller glir. Låseringtengene i Classic-serien har MagicTips® presisjonsspisser i høyeffekt stål for ekstra stabilitet og sikkerhet. En nyttig detalj er den spesielle låsefunksjonen som hindrer at låseringer faller ut.

„Man trenger bare å miste en låsering én gang for å skjønne hva som er så bra med en Wiha-tang!“

Frank Scheck





**Øker effektiviteten din:** Wiha telefontang med ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha kombitenger gir stabilt og sklissikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner.

#### Kombitang med avbiter, telefontang, sideavbiter, 3-delers

Z99000106

Best.-nr.

26852



1

#### Kapping/kutting

Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

#### Tilføring/holding

Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (26708)

Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

Testet i henhold til IEC 60900.

#### INFOBOX: DynamicJoint®




#### Wiha DynamicJoint® – En ny dimensjon for kraft og utholdenhet

- Innovativ: Unik leddkonstruksjon.
- Effektiv: Lite tap av kraft, mindre kraftbehov ved kutting.
- Utholdende: Optimal ytelse selv etter tusenvis av kutteoppgaver.



#### INFOBOX: OptiGrip



#### Wiha OptiGrip – optimalt grep pga grepsflater med ny form

- Sikkert grep: "Trepunktsstøtten" gjør at emnet ikke vrir seg eller flytter seg.
- Effektivt: Optimalt grep også ved stor åpningsvidde – kombinert med merkbart mindre bruk av kraft.
- Stort utvalg: Nå i standard Wiha kombitenger og kombitenger med avbiter.

Telefontang Professional electric



**Øker effektiviteten din:** Ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

med avbiter og rett type

Z 05 0 06

Best.-nr.	mm	inch	mm	Ømm	SB	mm
26720	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26727	200	8"	17	1.6	-	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Telefontang Professional electric



**Øker effektiviteten din:** Ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

med avbiter, buet type, ca. 40°

Z 05 1 06

Best.-nr.	mm	inch	mm	Ømm	SB	mm
26728	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26729	200	8"	17	1.6	-	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip



**Øker effektiviteten din:** Sikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.


med ekstra lang avbiter

Z 01 0 06

Best.-nr.	mm	inch	mm	Ømm	SB	mm
26705	160	6 1/2"	15	1.6	-	5
26708	180	7"	16	1.8	-	5
26711	200	8"	17	2	-	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Opptil 40 % høyere skjærekraft med optimert utveksling. **Øker effektiviteten din:** Sikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

med ekstra lang avbiter

Z 02 0 06

Best.-nr.	mm	inch	mm	Ømm	SB	mm
26714	200	8"	18	2.3	-	5
26717	225	9"	19	2.5	-	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### Langbeck-flattang Professional electric



**Øker effektiviteten din:** Ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker effektiviteten din:** Sikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner.

Z 07 0 06

Best.-nr.	mm	in	SB	5
26732	160	6 1/2"	-	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### Vannpumpetang Professional electric




**Oppfyller dine krav:** Varig stabil pga det gjennomstukkede leddet med dobbel føring. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 21 0 06

#### gjennomstukket

Best.-nr.	mm	in	Ø	Ø	5
33520	250	10"	2"	50 mm	5

### Langbeck-rundtang Professional electric



**Øker effektiviteten din:** Ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter.

Z 09 0 06

Best.-nr.	mm	in	5
26735	160	6 1/2"	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### Vannpumpetang Professional electric



**Oppfyller dine krav:** Varig stabil pga det gjennomstukkede leddet med dobbel føring. **Øker effektiviteten din:** Rask og enkel innstilling av tangen ved bruk av trykknapp. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 22 0 06

#### med trykknappinnstilling

Best.-nr.	mm	in	Ø	Ø	SB	5
37450	250	10"	2"	50	-	5

Testet i henhold til IEC 60900.





**Gjør arbeidet enklere for deg:** Selvlåsende fra SW 17. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Også egnet for venstrehendte siden betjeningen er uten sidemontert trykknapp. **Beskytter mot helseplager:** Press- og bøyearbeider med minimal bruk av kraft takket være 10 ganger forsterkning av håndkraften. **Senker kostnadene dine:** Reduserer slitasje og unngår skader på ømfintlige overflater med glatte, parallelle kjever som ikke glipper. **Sparer plass:** Erstatte et sett med fastnøkler i metriske mål og tommemål. **Sparer tid:** Sikker og rask innstilling direkte på arbeidsemnet uten trykk på en knapp. **Sparer tid:** Skrallefunksjon gjør skruingen rask pga enkel overgliding. **Forbedrer tilgjengeligheten:** Slank design med innstilling uten trykk på en knapp gjør det mulig med bruk på trange steder og minimaliserer risikoen for skader. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 25 0 06

Best.-nr.				
44314	250	10"	46 mm	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## INFOBOX: Tangnøkkel



- Den nødvendige nøkkelbredden innstilles direkte på arbeidsemnet uten trykk på en knapp
- Skralleprinsippet gjør skruingen rask pga. enkel overgliding.
- Den slanke konstruksjonen og knappeløse innstillingen er ideell for arbeider på trange steder.
- Glatte, parallelt løpende kjever forhindrer skader på ømfintlige overflater.

For alle som jobber trygt med ringer.



Det gjør våre låseringtenger i Classic-serien til et klart førstevalg: MagicTips®, presisjonsspissene i spesielt høyeffekt stål. Med den ekstra herdingen er de svært slitesterke, og varer dermed lenge. En unik og nyttig detalj er den spesielle låsefunksjonen som hindrer at låseringene faller ut, og dermed hindrer eventuelt etterarbeid på grunn av mistede låseringer i motorrommet eller på arbeidsplassen. Det skli-sikre tanghåndtaket gjør at man kan jobbe nøyaktig også under krevende forhold. Stålharde, slitesterke, sikre og nøyaktige: Wiha låseringtenger med MagicTips® er praktiske og uunnværlige hjelpere i arbeidsdagen.

- **Senker kostnadene dine**  
Reduserer arbeidstiden, og irritasjon, på grunn av låseringer som ikke mistes under arbeidet.
- **Sparer tid**  
Sikkert grep om låseringene.





**Senker kostnadene dine:** Reduserer arbeidstiden, og irritasjon, på grunn av låseringer som ikke mistes under arbeidet. **Sparer tid:** Sikkert grep om låseringene.

#### Låseringtang, 4-delers

Z99000701

Best.-nr.



34708


1

⌚ J 1, 140 mm / J 2, 180 mm

⌚ A 1, 140 mm / A 2, 185 mm

med sikkerhetslåsefunksjon MagicTips®

#### INFOBOX: MagicTips®



#### Wiha MagicTips® – Klassens ener.

- Ekstra sikkerhet: En spesiell låsefunksjon som hindrer at låseringen hopper av, gjør låseringtengene fra Wiha unike.
- Stålharde: Høy slitestyrke og dermed lang levetid med ekstra herding av spissene.
- Nøyaktige: Presisjonsspisser i spesiell høyeffektstål for maksimal slitestyrke og stabilitet.

Låserringtang Classic med MagicTips®



**Senker kostnadene dine:** Reduserer arbeidstiden, og irritasjon, på grunn av låseringer som ikke mistes under arbeidet. **Sparer tid:** Sikkert grep om låseringene.

for innvendige ringer (boringer) med rett form

Z 33 4 01

Best.-nr.		mm	in	Ø	h
34688	J 0•	140	5 1/2"	8 - 13	5
34689	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	5
34690	J 2••	180	7"	19 - 60	5
34691	J 3••	220	9"	40 - 100	5
34692	J 4••	305	12"	85 - 140	5

• med sikkerhetslåsefunksjon  
 •• med sikkerhetslåsefunksjon MagicTips®  
 DIN ISO 5256

Låserringtang Classic med MagicTips®



**Senker kostnadene dine:** Reduserer arbeidstiden, og irritasjon, på grunn av låseringer som ikke mistes under arbeidet. **Sparer tid:** Sikkert grep om låseringene.

for utvendige ringer (aksler) med rett form

Z 34 4 01

Best.-nr.		mm	in	Ø	h
34698	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	5
34699	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	5
34700	A 2•	185	7"	19 - 60	5
34701	A 3•	240	9"	40 - 100	5
34702	A 4•	300	12"	85 - 140	5

• med sikkerhetslåsefunksjon MagicTips®  
 DIN ISO 5256

Låserringtang Classic med MagicTips®



**Senker kostnadene dine:** Reduserer arbeidstiden, og irritasjon, på grunn av låseringer som ikke mistes under arbeidet. **Sparer tid:** Sikkert grep om låseringene.

for innvendige ringer (boringer) med vinklet form

Z 33 5 01

Best.-nr.		mm	in	Ø	h
34693	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	5
34694	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	5
34695	J 21•	180	7"	19 - 60	5
34696	J 31•	220	9"	40 - 100	5
34697	J 41•	305	12"	85 - 140	5

• med sikkerhetslåsefunksjon MagicTips®  
 DIN ISO 5256

Låserringtang Classic med MagicTips®



**Senker kostnadene dine:** Reduserer arbeidstiden, og irritasjon, på grunn av låseringer som ikke mistes under arbeidet. **Sparer tid:** Sikkert grep om låseringene.

for utvendige ringer (aksler) med vinklet form

Z 34 5 01

Best.-nr.		mm	in	Ø	h
34703	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	5
34704	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	5
34705	A 21•	185	7"	19 - 60	5
34706	A 31•	240	9"	40 - 100	5
34707	A 41•	300	12"	85 - 140	5

• med sikkerhetslåsefunksjon MagicTips®  
 DIN ISO 5256



### **Beskytter mot helseplager**

Wiha-tenger gir mulighet til å jobbe ergonomisk og skåne musklene, noe som reduserer belastningen på håndleddene.

### **Senker kostnadene dine**

Etttersom flere arbeidsoperasjoner integreres og kombineres i ett verktøy, reduseres det samlede verktøybehovet.

### **Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

# Avmantling / avisolering / krymping

## For rene avslutninger.

Wiha-krympeverktøy sikrer ren og nøyaktig krymping av komponentene. For å være skodd for mange ulike anvendelser tilbyr Wiha et sortiment av krympeverktøy for endehylser, flatstifter, samt for kabelsko og kontakter. En ekstra fordel med det automatiske krympeverktøyet er det dreibare krympehodet og mulighet for firkantpressing. 360°-rotasjonen i trinn på 45° gir tilgang fra siden og forfra. Det gjør det mulig å krympe endehylser på vanskelig tilgjengelige kabler uten problemer. De automatiske krympeverktøyene fra Wiha er optimalt egnet til bearbeiding av endehylser med og uten isoleringskrager. På grunn av det store krympeområdet fra 0,08 til 16 mm<sup>2</sup> trenges det bare ett verktøy til bearbeiding av endehylser med større eller mindre tverrsnitt. Krympeverktøy for kabelsko, kontakter og flatstifter i samme kvalitet som de automatiske krympeverktøyene garanterer absolutt prosessikkerhet ved krympingen og behagelig arbeid med sine støtdempende plasthåndtak. Krympeverktøyene komplementeres ideelt med produktsortimentet «Tilbehør elektroteknikk» som inneholder endehylser og skjøter av høy kvalitet i et innovativt emballasjekonsept.

**"Fordi den automatiske krympetangen har så stort krympeområde, har jeg ett verktøy for hånden som passer nesten alle endehylser. Med innføringshjelpen kan jeg også krympe endehylser med liten tverrsnitt uten problemer."**

Ralf Flaig




Tre funksjoner i ett verktøy.





Færre verktøy betyr mindre vekt, økt komfort og mer effektivt arbeid. Wiha TriCut installasjonstang Professional electric kombinerer tre verktøy i ett, og er ideell til kapping, avmantling og avisolering. Og den sparer på kreftene: Et ergonomisk formet tanghode med en spesiell bueform i smidd kvalitetsstål. Det slitesterke leddet med nagleforbindelse som tåler høy belastning gjør tangen ekstra robust, og produksjon og kontroller i henhold til IEC 60900, VDE-/GS-sertifisering samt individuell test ved 10.000 V AC garanterer kompromissløs sikkerhet.

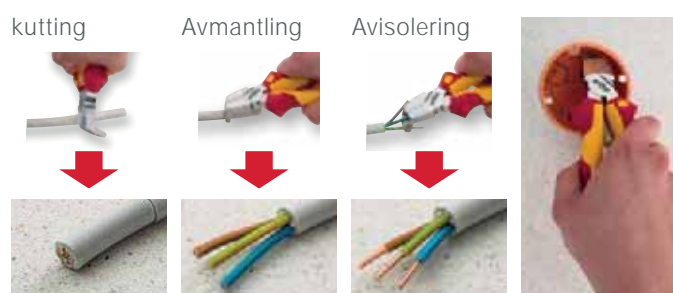

- **Gjør arbeidet enklere for deg**

Den vinklede hodeformen gjør det mulig å arbeide på vanskelig tilgjengelige steder, som f.eks. installasjonsbokser.

- **Øker effektiviteten din**


Tre verktøy i ett. Sparer 60 % volum, 50 % vekt, for 100 % effektivitet.

- **Senker kostnadene dine**

Du trenger bare ett verktøy til de tre arbeidsoppgavene kapping, avmantling og avisolering.

- **Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

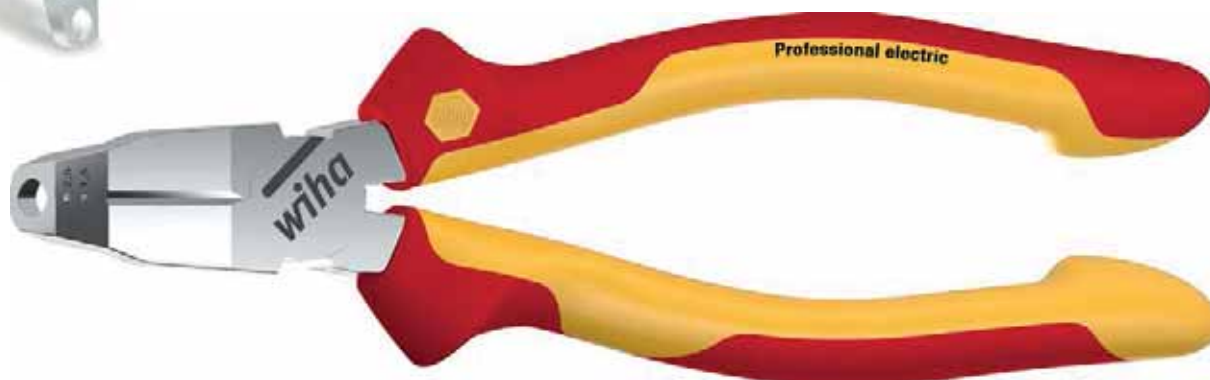



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Den vinklede hodeformen gjør det mulig å arbeide på vanskelig tilgjengelige steder, som f.eks. installasjonsbokser. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Sparer penger:** Du trenger bare ett verktøy til de tre arbeidsoppgavene kapping, avmantling og avisolering. **Øker effektiviteten din:** Tre verktøy i ett. Sparer 60 % volum, 50 % vekt, for 100 % effektivitet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



Z 14 1 06

Best.-nr.	mm	"		Ømm	mm <sup>2</sup>	
38552	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## INFOBOX: Kuttekapasitet



### Eksempel

1 - 5	Kobber, aluminium
6 - 10	Jerntråd
11 - 15	Skruer
16 - 21	Herdet fjærstål

### Avisolerings sideavbiter Professional electric med DynamicJoint®



**Sparer penger:** To verktøy i ett, kapping og avisolering. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 14 0 06

Best.-nr.	mm	in	Scissors	Ømm	mm <sup>2</sup>	Stripping
26745	160	6 1/2"	13	1.6	1.5 - 2.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### Avisoleringstang Professional electric



**Øker effektiviteten din:** Trinnløs innstilling, for avisolering av forskjellige tverrsnitt. **Beskytter mot helseplager:** Avlastende under kontinuerlig bruk, takket være åpningsfjæren. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 55 0 06

Best.-nr.	mm	in	Ømm	mm <sup>2</sup>	Stripping
26847	160	6 1/2"	0 - 5	0 - 10	5

### Avisolerings-multiverktøy



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Kabelføring sørger for sikker og enkel avmantling. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Praktisk til avmantling på vanskelig tilgjengelige steder så som i installasjonsbokser. **Øker effektiviteten din:** 4-i-1: rundavmantler, lengdeavmantler, krokkniv og avisoleringspunkt i ett verktøy.

#### for rundkabel

Z 74 0 06

Best.-nr.	mm	5"	mm <sup>2</sup>	AWG	Ø mm	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	8 - 13	x	1

### Avmantlingsverktøy med selvdreieende slepeblad



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Ergonomisk håndtaksform for maksimal brukerkomfort. **Sparer tid:** Automatisk innstilling fra sirkelbevegelse til langsgående kutt. **Sparer tid:** Rask utskiftning av slepebladet med reserveblader i håndtaket. **Øker effektiviteten din:** Avmantling av alle vanlige tverrsnitt med trinnløs innstilling.

#### for rundkabler

Z 72 0 06

Best.-nr.	mm	6 1/2"	Ø mm	SB	
44619	165	6 1/2"	4 - 28	x	1

### Avmantlingsverktøy med selvdreieende slepeblad



**Øker effektiviteten din:** Avmantling av alle vanlige tverrsnitt med trinnløs innstilling. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Automatisk innstilling fra sirkelbevegelse til langsgående kutt. **Sparer tid:** Rask utskiftning av slepebladet med reserveblader i håndtaket.

#### for rundkabler

Z 72 0 06

Best.-nr.	mm	5 1/8"	Ø mm	SB	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	x	1

### Avmantlingsverktøy



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Praktisk til avmantling på vanskelig tilgjengelige steder så som i installasjonsbokser. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Ergonomisk håndtaksform for maksimal brukerkomfort. **Øker effektiviteten din:** Avmantling av alle vanlige tverrsnitt med trinnløs innstilling.

#### for rundkabel

Z 73 0 06

Best.-nr.	mm	5 1/2"	Ø mm	SB	
44620	140	5 1/2"	6 - 13	x	1

## Avisoleringsverktøy automatisk



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Smalt håndtak for ubegrenset adkomst til vanskelige steder. **Sparer penger:** To verktøy i ett, kapping og avisolering. **Øker effektiviteten din:** Avisolering uten skader takket være automatisk tilpasning til kabelverrsnittet.

inntil 6 mm<sup>2</sup>

Z 57 5 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	Ømm	SB	
44617	190	7 1/2" - 6	0.2 - 10	24 - 10	2	x 1

## Avisolerings- og monteringsverktøy



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Bedre tilgjengelighet på trange steder, f.eks. i monteringsbokser, på grunn av sitt smale design. **Sparer tid:** Avmantling og avisolering av koaksialkabler i bare ett arbeidstrinn med fast innstilte mål og lengdeanslag. **Sparer plass:** Kompakt verktøy med alle funksjoner for bearbeiding og montering av koaksialkabler med F-plugg.

for koaksialkabler med F-plugg

Z 73 2 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ømm	SB	
44241	125	5"	6 - 8	11.0 mm	x	1

## Avisoleringsverktøy automatisk



**Øker effektiviteten din:** Automatisk avisoleringsstang for en lang rekke kabeldimensjoner, fra 0,03–16 mm<sup>2</sup>. **Beskytter mot helseplager:** Medfølgende demper for store kabeltversnitt reduserer tilbakeslaget og skåner håndleddene. **Senker kostnadene dine:** Slitesterk og robust pga klingeinnsats av metall. **Sparer tid:** Rask utskiftning av klinger pga. øyeblikkelig tilgjengelige reserveklinger i håndtaket.

inntil 16 mm<sup>2</sup> i blister

Z 57 0 06

Best.-nr.	mm	8"	mm <sup>2</sup>	AWG	SB	
42062	200	8"	0,03 - 16	32 - 5	x	1

## Reservekniv og gripekjevesett



for automatisk avisoleringsverktøy (42062)

Z57000106K

Best.-nr.



42162

2

## Avmantlingskniv



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

rett avbiter for rundkabel i blister

24680

Best.-nr.	mm	8"	SB	
38798	200	8"	x	1

Testet i henhold til IEC 60900.

## INFOBOX: Avisoleringsverktøy automatisk opptil 16 mm<sup>2</sup>



- Tangen kan brukes på en lang rekke kabeldimensjoner og utgjør derfor to tenger i én.
- Vedlagte demper kan brukes for å redusere tilbakeslaget ved større kabeldimensjoner (f.eks. fra 6 mm<sup>2</sup>) og skåne håndleddet.
- Presis kapping på grunn av justerbart lengdeanslag.
- Integrert håndvern på bladene forebygger personskader.

## Avmantlingskniv



**Senker kostnadene dine:** Lederisolasjonen skades ikke pga glideskoen på tuppen.

Krokblad med glidesko for rundkabel, i blister

24678

Best.-nr.	mm	8"	SB	
36053	200	8"	x	1

Testet i henhold til IEC 60900.

## Krympeverktøy



**Økt sikkerhet for deg:** Automatisk tilpasning av presskraften gjør at man jobber sikkert.

for endehylser

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	SB	
40342	220	0.14 - 16	26 - 5	x	1

## Krympeverktøy



**Økt sikkerhet for deg:** Automatisk tilpasning av presskraften gjør at man jobber sikkert.

for ikke-isolert europlugg

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	
33842	220	0.25 - 6	24 - 10	1

## Krympeverktøy



**Økt sikkerhet for deg:** Automatisk tilpasning av presskraften gjør at man jobber sikkert.

for isolerte kabelsko og kontakter

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	
33841	220	0.5 - 6	20 - 10	1

Til bearbeiding av stiftkabelsko med isoleringshylse iht. DIN 46231, ringkabelsko med isoleringshylse iht. DIN 46237, endehylser med isoleringshylse iht. DIN 46245 del 1-3.

## Krympeverktøy



**Økt sikkerhet for deg:** Automatisk tilpasning av presskraften gjør at man jobber sikkert.

for ikke-isolerte kabelsko med lukket hylse

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	
33843	220	0.1 - 16	26 - 6	1

## Krympeverktøy automatisk



**Øker effektiviteten din:** Automatisk tilpasning til endehylsestørrelser med krimpkraft tilpasset for et stort dekningsområde på 0,08 – 16 mm<sup>2</sup>. **Lettere håndtering:** Sekskantkrumping gjør at små endehylser ikke setter seg fast. **Senker kostnadene dine:** Som beskyttelse for tangen kan krimpeprosessen avbrytes til enhver tid manuelt med den integrerte spaken. **Økt sikkerhet for deg:** Tilførselshjelpen sikrer arbeidsprosessen og forhindrer at plastmantelen rundt endehylsene krimpes.

### for sekskantpressing av endehylser

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	SB	
41246	210	0.08 - 16	28 - 5	x	1

## Krympeverktøy automatisk



**Lettere håndtering:** 360°-dreibart og tosidig åpent krimpestempel for optimal tilgjengelighet. **Øker effektiviteten din:** Automatisk tilpasning til endehylsestørrelser med passende krimpkraft i et stort bruksområde på 0,08–16 mm<sup>2</sup>. **Senker kostnadene dine:** For å beskytte tangen kan krimpeprosessen til enhver tid avbrytes med nødopplåsing.

### for firkantpressing av endehylser med dreibart krimpehode

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	SB	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	x	1

## INFOBOX: Krympeverktøy automatisk



### Sekskantpressing for lederendehylser

- Prosessikker sekskantkrumping forhindrer at små lederendehylser setter seg fast.
- Med et krimpeområde på 0,08-16 mm<sup>2</sup> dekker krimpetangen alle vanlige oppgaver.
- Automatisk krimping egnet både for lederendehylser og for Twin-lederendehylser.

## INFOBOX: Krympeverktøy automatisk



### for firkantpressing av endehylser med dreibart krimpehode

- Stort bruksområde fra 0,08 til 16 mm<sup>2</sup> (Twin: 2 x 10 mm<sup>2</sup>) og automatisk tilpasning til endehylsestørrelser.
- 360°-dreibart 45°-trinnet krimpehode gjør sikker krimping fra enhver posisjon mulig (forfra, fra siden og diagonalt).
- Høy kraftoverføring etter toarmet vektstangprinsipp.
- Soft-håndtak med skliskring for ergonomisk og sikkert arbeid.



Endehylsetang Professional electric



**Oppfyller dine krav:** Sikker pressing i markerte trapes-/ halvrundprofiler. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 60 0 06

Best.-nr.	mm	in	mm <sup>2</sup>	
35861	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	5

Endehylsetang Professional electric



**Oppfyller dine krav:** Sikker pressing i markerte trapes-/ halvrundprofiler. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 60 0 06

Best.-nr.	mm	in	mm <sup>2</sup>	
35862	180	7"	0.25 - 16	5



**Øker effektiviteten din:** Bredt sortiment i endehylser og konnektorer i oversiktlig og mobil sortimentsboks. **Øker arbeidskvaliteten din:** Gasstette forbindelser pga. perfekt kombinasjon av profesjonelt verktøy og forbindelseselementer av høy kvalitet.

**med forbindelseselementer, 2600 stk. fargekode DIN i sortimentsboks**









93001013

Best.-nr.



43984

1

	1 x Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser
	1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm <sup>2</sup> i blister
	1 x Krympeverktøy for isolerte kabelsko og kontakter
	400 x 0.5 mm <sup>2</sup> / 400 x 0.75 mm <sup>2</sup> / 400 x 1 mm <sup>2</sup> / 300 x 1.5 mm <sup>2</sup> / 200 x 2.5 mm <sup>2</sup> / 100 x 4 mm <sup>2</sup> / 50 x 6 mm <sup>2</sup> / 50 x 10 mm <sup>2</sup> / 50 x 16 mm <sup>2</sup>
	50 x 0.5 - 1 mm <sup>2</sup> / 50 x 0.5 - 1 mm <sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> / 50 x 4 - 6 mm <sup>2</sup> / 50 x 4 - 6 mm <sup>2</sup>
	50 x 0.5 - 1 mm <sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> / 50 x 4 - 6 mm <sup>2</sup>
	50 x 0.5 - 1 mm <sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
	50 x 0.5 - 1 mm <sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
	1 x Boks

**med forbindelseselementer, 2600 stk. fargekode 1 (FR) i sortimentsboks**









93001011

Best.-nr.



43982

1

	1 x Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser
	1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm <sup>2</sup> i blister
	1 x Krympeverktøy for isolerte kabelsko og kontakter
	400 x 0.5 mm <sup>2</sup> / 400 x 0.75 mm <sup>2</sup> / 400 x 1 mm <sup>2</sup> / 300 x 1.5 mm <sup>2</sup> / 200 x 2.5 mm <sup>2</sup> / 100 x 4 mm <sup>2</sup> / 50 x 6 mm <sup>2</sup> / 50 x 10 mm <sup>2</sup> / 50 x 16 mm <sup>2</sup>
	50 x 0.5 - 1 mm <sup>2</sup> / 50 x 0.5 - 1 mm <sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> / 50 x 4 - 6 mm <sup>2</sup> / 50 x 4 - 6 mm <sup>2</sup>
	50 x 0.5 - 1 mm <sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> / 50 x 4 - 6 mm <sup>2</sup>
	50 x 0.5 - 1 mm <sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
	50 x 0.5 - 1 mm <sup>2</sup> / 50 x 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
	1 x Boks

## Innsatsboks-sett



### 16-delers, for sortimentsboks forbindelementer

93001911R

Best.-nr.



43995

1

8 x Sortimentsboks, liten

8 x Sortimentsboks, stor

Reservevedel: Sett inn bokser for tilkoblingselementene sortimentsboks 43982 og 43984

## Avisolerings- og krympeverktøy-sett, 5-deler,



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Strøboksen har skrukork med klikklås som forenkler uttaket og gjør oppbevaringen sikker. **Øker effektiviteten din:** Den kompakte strøboksen kan stables, som gjør den ideell til mobil bruk. **Øker arbeidskvaliteten din:** Gasstette forbindelser pga. perfekt kombinasjon av profesjonelt verktøy og forbindelseselementer av høy kvalitet. **Øker arbeidskvaliteten din:** Avisolerings- og krympeverktøy i kombinasjon med passende endehylser og skjøtehylser for krympeforbindelser av høy kvalitet.

### med endehylser, 500 stk. fargekode DIN i L-Boxx Mini

93001003

Best.-nr.



43987

1

#### Avisolering / krymping

- 1 x Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser
- 1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm<sup>2</sup> i blister
- Endehylsesett med plastkrage 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 stk. fargekode DIN i strøboks (43904)  
50 x 0,5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0,75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Endehylsesett med plastkrage 4–16 mm<sup>2</sup> 100 stk. fargekode DIN i strøboks (43903)  
50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>

#### Oppbevaring

1 x L-Boxx Mini

### med endehylser, 500 stk. fargekode 1 (FR) i L-Boxx Mini

93001001

Best.-nr.



43985


1

#### Avisolering / krymping

- 1 x Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser
- 1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm<sup>2</sup> i blister
- Endehylsesett med plastkrage 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks (43900)  
50 x 0,5 mm<sup>2</sup> / 100 x 0,75 mm<sup>2</sup> / 100 x 1 mm<sup>2</sup> / 100 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 50 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Endehylsesett med plastkrage 4–16 mm<sup>2</sup> 100 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks (43899)  
50 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 x 6 mm<sup>2</sup> / 20 x 10 mm<sup>2</sup> / 10 x 16 mm<sup>2</sup>

#### Oppbevaring

1 x L-Boxx Mini



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Strøboksen har skrukork med klikklås som forenkler uttaket og gjør oppbevaringen sikker. **Øker effektiviteten din:** Den kompakte strøboksen kan stables, som gjør den ideell til mobil bruk. **Økt sikkerhet for deg:** Isolerte enkeltråder forhindrer kabelbrudd. **Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105 °C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet. **Øker effektiviteten din:** Stort sortiment av lederendehylser med mobile strøbokssett og et utvalg av de vanligste størrelsene i lynlåsposer. **Lettere håndtering:** Oppbevaringssystem for verksted eller lager, for enkelt og raskt utvalg.

#### Fargekode DIN, 0,5–10 mm<sup>2</sup> i lynlåsposer og 0,5–16 mm<sup>2</sup> i strøboks

C000CVH

Best.-nr.	
44007	1
	8 x Endehylsesett med plastkrage 0,5–2,5 mm <sup>2</sup> 400 stk. fargekode DIN i strøboks (43904) 50 x 0,5 mm <sup>2</sup> / 100 x 0,75 mm <sup>2</sup> / 100 x 1 mm <sup>2</sup> / 100 x 1,5 mm <sup>2</sup> / 50 x 2,5 mm <sup>2</sup>
	8 x Endehylsesett med plastkrage 4–16 mm <sup>2</sup> 100 stk. fargekode DIN i strøboks (43903) 50 x 4 mm <sup>2</sup> / 20 x 6 mm <sup>2</sup> / 20 x 10 mm <sup>2</sup> / 10 x 16 mm <sup>2</sup>
	80 x 0.5 mm <sup>2</sup> / 80 x 0.75 mm <sup>2</sup> / 60 x 1 mm <sup>2</sup> / 60 x 1.5 mm <sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm <sup>2</sup> / 30 x 4 mm <sup>2</sup> / 20 x 6 mm <sup>2</sup> / 20 x 10 mm <sup>2</sup>

#### Fargekode 1 (FR), 0,5–10 mm<sup>2</sup> i lynlåsposer og 0,5–16 mm<sup>2</sup> i strøboks

C000AVH



Best.-nr.	
44005	1
	8 x Endehylsesett med plastkrage 0,5–2,5 mm <sup>2</sup> 400 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks (43900) 50 x 0,5 mm <sup>2</sup> / 100 x 0,75 mm <sup>2</sup> / 100 x 1 mm <sup>2</sup> / 100 x 1,5 mm <sup>2</sup> / 50 x 2,5 mm <sup>2</sup>
	8 x Endehylsesett med plastkrage 4–16 mm <sup>2</sup> 100 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks (43899) 50 x 4 mm <sup>2</sup> / 20 x 6 mm <sup>2</sup> / 20 x 10 mm <sup>2</sup> / 10 x 16 mm <sup>2</sup>
	80 x 0.5 mm <sup>2</sup> / 80 x 0.75 mm <sup>2</sup> / 60 x 1 mm <sup>2</sup> / 60 x 1.5 mm <sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm <sup>2</sup> / 30 x 4 mm <sup>2</sup> / 20 x 6 mm <sup>2</sup> / 20 x 10 mm <sup>2</sup>

## Endehylsesett med plastkrage





**Gjør arbeidet enklere for deg:** Strøboksen har skrukork med klikklås som forenkler uttaket og gjør oppbevaringen sikker. **Økt sikkerhet for deg:** Isolerte enkelttråder forhindrer kabelbrudd. **Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105 °C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker effektiviteten din:** Den kompakte strøboksen kan stables, som gjør den ideell til mobil bruk. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.


### 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 stk. fargekode DIN i strøboks C000C400

Best.-nr.		
43904		1
	50 x 0.5 mm <sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm <sup>2</sup> / 100 x 1 mm <sup>2</sup> / 100 x 1.5 mm <sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm <sup>2</sup>	



### 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> 400 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks C000A400

Best.-nr.		
43900		1
	50 x 0.5 mm <sup>2</sup> / 100 x 0.75 mm <sup>2</sup> / 100 x 1 mm <sup>2</sup> / 100 x 1.5 mm <sup>2</sup> / 50 x 2.5 mm <sup>2</sup>	

### 4–16 mm<sup>2</sup> 100 stk. fargekode DIN i strøboks C000C100

Best.-nr.		
43903		1
	50 x 4 mm <sup>2</sup> / 20 x 6 mm <sup>2</sup> / 20 x 10 mm <sup>2</sup> / 10 x 16 mm <sup>2</sup>	

### 4–16 mm<sup>2</sup> 100 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks C000A100



Best.-nr.		
43899		1
	50 x 4 mm <sup>2</sup> / 20 x 6 mm <sup>2</sup> / 20 x 10 mm <sup>2</sup> / 10 x 16 mm <sup>2</sup>	

## Tvillingendehylsesett med plastkrage






**Gjør arbeidet enklere for deg:** Strøboksen har skrukork med klikklås som forenkler uttaket og gjør oppbevaringen sikker. **Økt sikkerhet for deg:** Isolerte enkelttråder forhindrer kabelbrudd. **Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105 °C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker effektiviteten din:** Den kompakte strøboksen kan stables, som gjør den ideell til mobil bruk. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

### 2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm<sup>2</sup> 200 stk. fargekode DIN i strøboks C001C200

Best.-nr.		
43907		1
	50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5	

### 2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm<sup>2</sup> 200 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks C001A200

Best.-nr.		
43905		1
	50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5	



**Økt sikkerhet for deg:** Isolerte enkelttråder forhindrer kabelbrudd. **Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105 °C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

## 100 stk. fargekode 1 (FR) / DIN

C000A

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43911	hvit	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	1
43996	grå	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	1
43913	rød	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	1
43914	svart	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	1
43927	blå	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	1
43928	grå	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	1
43932	gul	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	1
43933	rød	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	1
43934	blå	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	1


























## 100 stk. fargekode 1 (FR)

C000A

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43908	brun•	0.14	26	0.7	1.6	12	6	0.15	0.25	100	1
43909	lilla•	0.25	24	0.75	1.8	12	6	0.15	0.25	100	1
43910	rosa•	0.34	22	0.8	2	12	6	0.15	0.25	100	1
43911	hvit	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	1
43912	blå	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	1
43913	rød	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	1
43914	svart	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	1
43915	grå	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	1
43916	oransje	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	1
43917	grønn	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	1
43918	brun	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	1
43919	elfenben	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	1


•Tilleggsstørrelse til DIN-mål

INFOBOX:  
**Endehylse med  
 plastkrage**

mm <sup>2</sup>	mm			Fargekode DIN		Fargekode 1 (FR)	
					Best.-nr.		Best.-nr.
0,14	6	100	40			 brun	43908
0,25	6	100	40			 lilla	43909
0,34	6	100	40			 rosa	43910
0,50	8	100	40		hvit 43911		hvit 43911
0,75	8	100	40		grå 43996		blå 43912
1,00	8	100	60		rød 43913		rød 43913
1,50	8	100	60		svart 43914		svart 43914
2,50	8	100	50		blå 43927		grå 43915
4,00	10	100	30		grå 43928		oransje 43916
6,00	12	100	20		gul 43932		grønn 73917
10,00	12	50	20		rød 43933		brun 43918
16,00	12	50	20		blå 43934		elfenbein 43919

Tilleggsstørrelse til DIN-mål





**Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Økt sikkerhet for deg:** Isolerte enkelttråder forhindrer kabelbrudd. **Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105 °C.

100 stk. fargekode 1 (FR) & DIN

C001A

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	hvit	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	1
43951	grå	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	1
43937	rød	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	1
43938	svart	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	1
43947	blå	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	1
43948	grå	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	1
43952	gul	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	1
43953	rød	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	1





















100 stk. fargekode 1 (FR) & DIN

C001A

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	hvit	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	1
43936	blå	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	1
43937	rød	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	1
43938	svart	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	1
43939	grå	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	1
43940	oransje	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	1
43941	grønn	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	1
43942	brun	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	1




INFOBOX:  
**Tvillingendehylse med  
 plastkrage**

mm <sup>2</sup>	mm			Fargekode DIN			Fargekode 1 (FR)		
						Best.-nr.			Best.-nr.
2 x 0,50	8	100	30		hvit	43935		hvit	43935
2 x 0,75	8	100	20		grå	43951		blå	43936
2 x 1,00	8	100	20		rød	43937		rød	43937
2 x 1,50	8	100	30		svart	43938		svart	43938
2 x 2,50	10	100	20		blå	43947		grå	43939
2 x 4,00	12	50	20		grå	43948		oransje	43940
2 x 6,00	14	50	15		gul	43952		grønn	43941
2 x 10,00	14	25	20		rød	43953		brun	43942



## Presskabelsko, ringformet, isolert




**Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105 °C.

100 stk. ihht. DIN

C020

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	D2	L1	B		
43954	rød	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	1
43956	rød	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	M5	4.1	5.3	19	10	100	1
43958	rød	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	M6	4.1	6.5	21	11	100	1
43955	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	1
43957	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	M5	4.5	5.3	20	10	100	1
43959	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	M6	4.5	6.5	22	11	100	1
43960	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	M6	6.5	6.5	23	11	50	1
43961	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	M8	6.5	8.4	26	14	50	1

## Presskabelsko, gaffelformet, isolert




**Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105 °C.

100 stk. ihht. DIN

C040

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	D2	L1	B		
43962	rød	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	1
43963	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	1
43964	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	M5	6.5	5.3	22	10	50	1

## Skjøtkonnektor, isolert





**Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105 °C. **Sparer tid:** Krever ikke ytterligere isolering etter pressing.

100 stk. ihht. DIN

C101

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	L1		
43965	rød	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	4.1	1.6	26	100	1
43966	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	4.5	2.3	26	100	1
43967	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	6.5	3.6	28	50	1

## Flatstifthylse, isolert




**Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105 °C.

100 stk. ihht. DIN

C141

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	L1	L2		
43968	rød	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21	7.8	100	1
43969	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21	7.8	100	1
43970	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	23.8	7.8	50	1

## Flatstifhylse, helisolert




**Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105 °C. **Sparer tid:** Krever ikke ytterligere isolering etter pressing.

100 stk. ihht. DIN

C146

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	L1	L2		
43971	rød	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	6.8	100	1
43972	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.8	6.8	100	1
43973	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	5.8	25	6.8	50	1

## Europlugg, isolert



**Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105 °C.

100 stk. ihht. DIN

C161

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG		D1	L1		
43974	rød	0.5 - 1 mm <sup>2</sup>	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	100	1
43975	blå	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.3	100	1
43976	gul	4 - 6 mm <sup>2</sup>	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	24	50	1



Avmantling / avisolering /  
krymping



**Gjør arbeidet enklere for deg**

Lommelykt med integrert laser letter detaljert posisjonsregistrering og overføring av målinger, f.eks. ved takmontasje. Perfekt lysposisjonering gjennom svingbart lampehode i L-form.

**Gjør arbeidet enklere for deg**

Skalaenes raffinerte plassering gir komfortabel måling fra forskjellige arbeidsposisjoner, selv sett ovenfra.

# Belysning/merking/måling/kontroll


## Dette er virkelig mål(e)arbeid!

Måle- og kontrollapparatene fra Wiha er pålitelige og trygge hjelpere ved elektroinstallasjoner. Den flerfunksjonelle lommelykten overbeviser tredobbelt gjennom den integrerte laseren, UV-lyset og LED-lyset med to lysstyrker. Elektrikerens vaterpass fra Wiha med variable avstandsmarkeringer dekker inntil fire skjulte eluttak. Skalaens raffinerte plassering gir mulighet til komfortabel måling fra forskjellige arbeidsposisjoner. Selv i spiss blikkvinkel er perfekt avlesning av begge libellene sikret. Elektrikermålestokken fra Wiha byr på en skala for inntil tre skjulte eluttak og en kantavstandsmarkering ved 150 mm. Den kan også brukes til kabelføring i vanskelig tilgjengelige installasjonsomgivelser. Med sitt fluorescerende belegg er målestokken lett å finne også i mørke omgivelser.

**"Wiha-vaterpasset er favoritten! Selv ved arbeid over hodehøyde har jeg fremdeles like god oversikt over libellene. I tillegg kan jeg merke uten avbrudd ved markeringsarbeider."**

Ralf Kästle



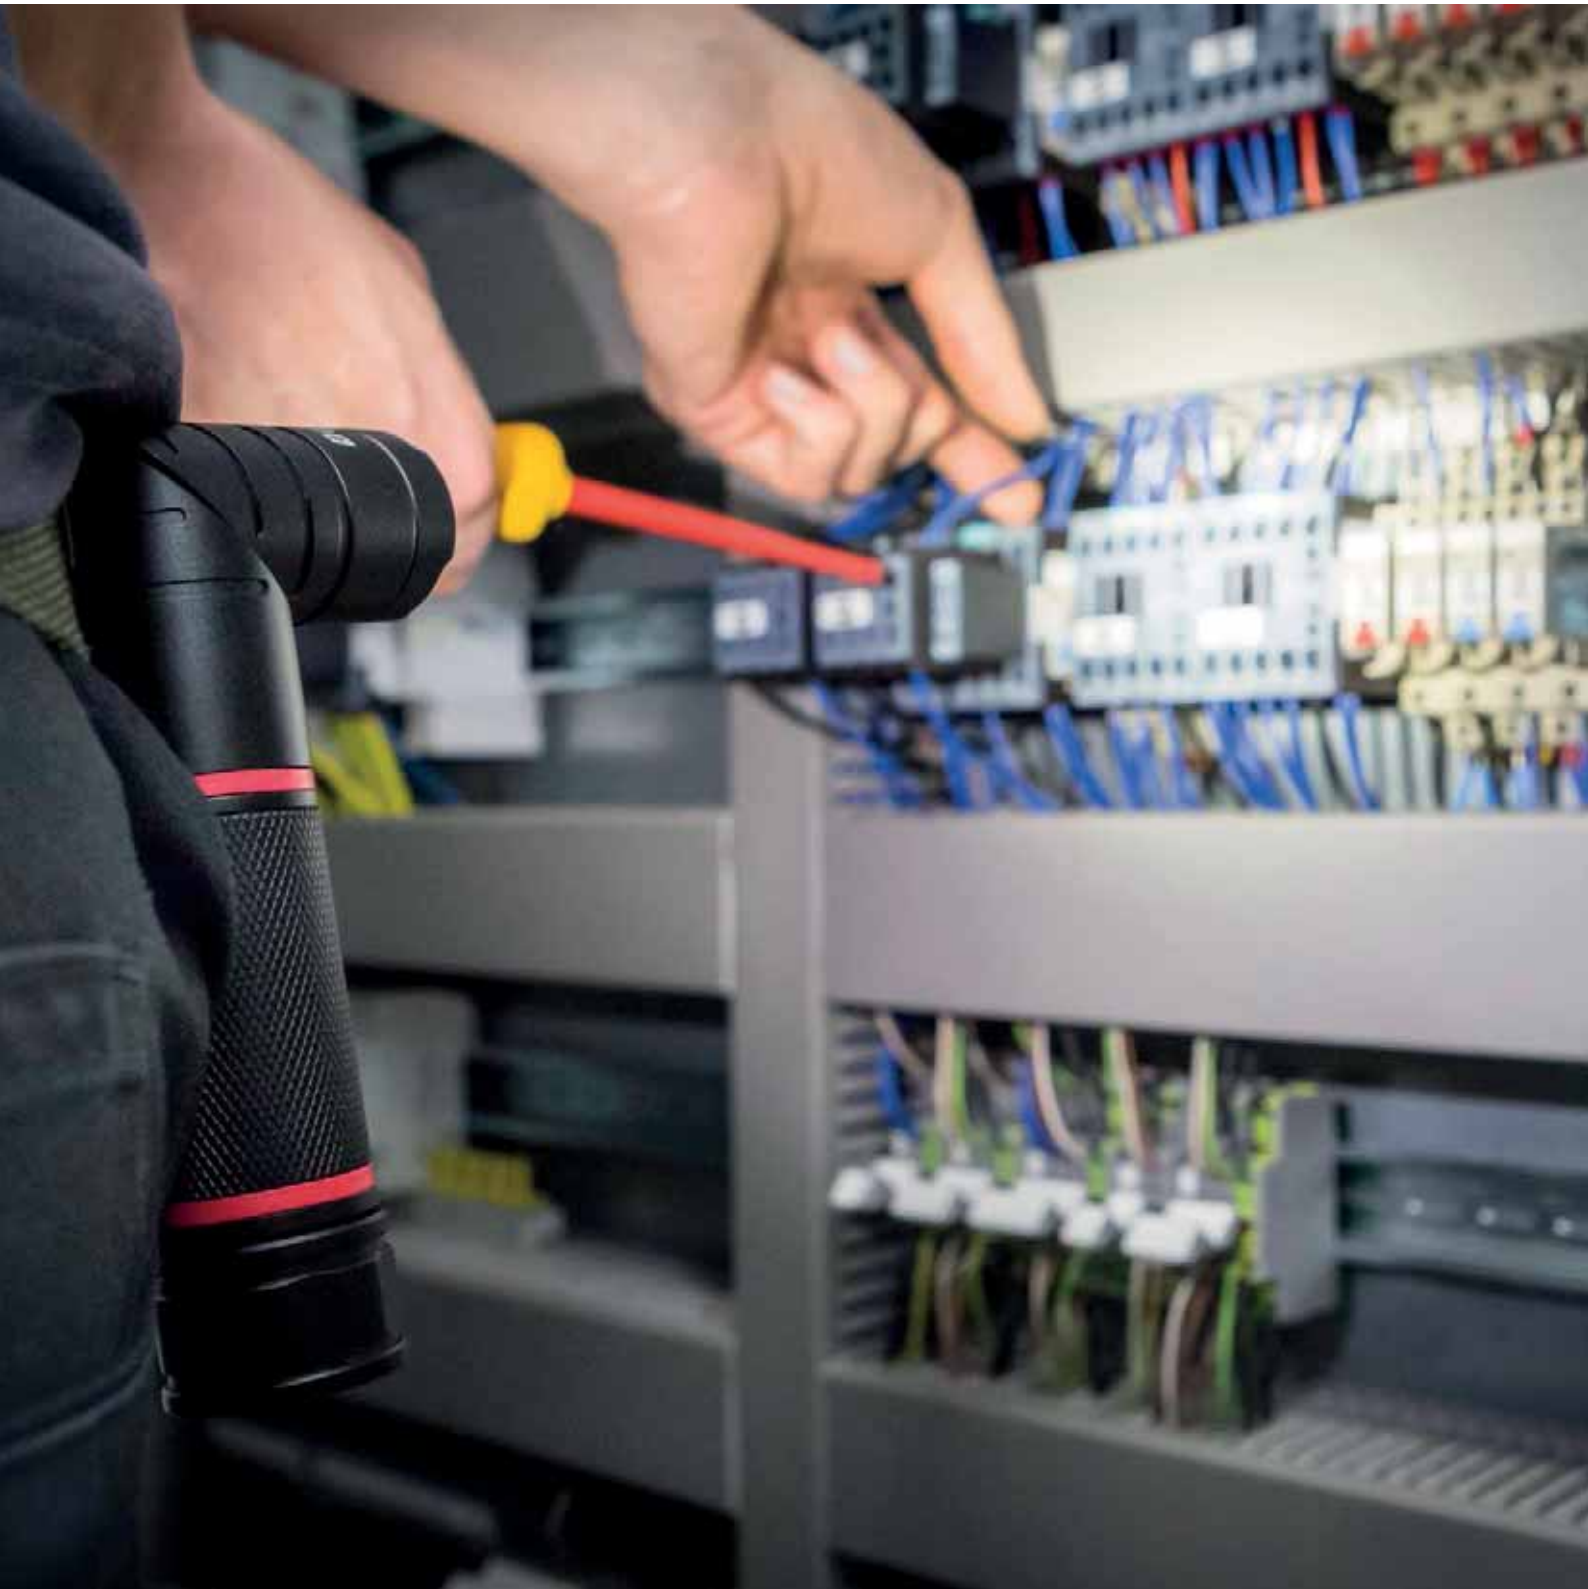



I dårlig belyste arbeidsomgivelser er det vanskelig for selv den mest erfarne profesjonelle håndverker å arbeide effektivt. Den flerfunksjonelle lommelykten fra Wiha bringer lys i mørket på tre forskjellige måter: Den er utstyrt med integrert laser, UV-lys og LED-lys med to lysstyrker. Dette gjør den til et kompakt universalverktøy som erstatter flere instrumenter. En ekstra fordel ved den integrerte laseren er at den gir mulighet til detaljert posisjonering og enkel overføring av mål, for eksempel ved montering av taklamper. Lommelykten er enda mer praktisk i mobil bruk takket være utstyr og funksjoner som holdeklips, magnetisk posisjonering og svingbart lampehode for riktig retningsinnstilling på lyset. Den kompakte, lette og flerfunksjonelle Wiha-lommelykten gir ypperlig lys for perfekt sikt og detaljert posisjonsregistrering.

- **Gjør arbeidet enklere for deg**  
Holdeklips og magnetisk posisjonering på dekslet gir frie hender til andre ting.
- **Gjør arbeidet enklere for deg**  
Integrert laser letter detaljert posisjonsregistrering og overføring av målinger ved f.eks. takmontasje. Svingbart lyktehode i L-form gir perfekt lysposisjonering.
- **Øker effektiviteten din**  
Meget sterk LED-lampe - to lysstyrker gjør at den kan innstilles til alle lysforhold. Inkl. laser og UV-lys.
- **Økt sikkerhet for deg**  
Innkoplingstid på 2 sekunder forhindrer at laseren aktiveres i vanvare.






**Gjør arbeidet enklere for deg:** Holdeklips og magnetisk posisjonering på dekselet gir frie hender til andre ting. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Integriert laser letter detaljert posisjonsregistrering og overføring av målinger ved f.eks. takmontasje. Svingbart lyktehode i L-form gir perfekt lysposisjonering. **Øker effektiviteten din:** Meget sterk LED-lampe - to lysstyrker gjør at den kan innstilles til alle lysforhold. Inkl. laser og UV-lys. **Økt sikkerhet for deg:** Innkoplingstid på 2 sekunder forhindrer at laseren aktiveres i vanvare.

i blister, inkl. 3x AAA-batterier

24670

Best.-nr.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Klasse 2	390 - 400 nm	3x AAA-batterier	x	5

### INFOBOX: Lommelykt med LED, laser og UV-lys



Universal arbeidsenhet med integrert laser, UV og LED-lampe.

- Optimalt posisjoneringsvalgt og variabel lysdirigering gjennom magnetbunn og svingbart hode.
- Ved montering av taklamper kan posisjonen overføres direkte fra bordets midtpunkt og til taket.
- Det integrerte UV-lyset er ideelt for å finne igjen fargelysende verktøy fra Wiha og for tekniske inspeksjoner.



**Øker effektiviteten din:** Rask og enkel kontroll av momentverktøyet gjennom mobil, kompakt form. **Økt sikkerhet for deg:** Regelmessig kontroll av momentverktøyet garanterer trygt og nøyaktig arbeid med den riktige momentverdien. **Sparer tid:** LED-trafikklyssymbolikk som viser testresultatet raskt og enkelt forståelig.



4-delers inkl. adapterblader, batterier og boks

2909

Best.-nr.	Nm	SA%	SB	
42086	2,8	2	x	1

## INFOBOX: Torque QuickCheck



### Wiha Torque QuickCheck

- Wiha momentskrutrekere kan testes raskt og enkelt før hver arbeidsoppgave på den innstilte momentverdiens nøyaktighet.
- En regelmessig test av verktøyet gir deg garanti for at du kan utføre arbeidet sikkert og nøyaktig.
- Brukervennlig betjening, testresultatet klart og tydelig avlesbart på trafikklys-LED-en.
- Den kompakte og praktiske formen gjør den til en ideell ledsager ved mobil bruk.
- Passer for alle Torque Vario® -S og iTorque® momentskrutrekere som inkluderer et momentområde på 2,8 Nm.

Spennings- og gjennomgangstester eMobility 12-1 000 V AC, CAT IV



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Belyst LCD-display, LED-skala og lydsignal for enkel avlesning av måleresultatene. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Rask testing på stikkontakter med bare en hånd, på grunn av 19 mm kontaktavstand. **Øker fleksibiliteten din:** Topolet spenningsstester dekker et stort spenningsområde på 12-1000 V AC, samt 12-1500 V DC.

Inkl. 2x AAA-batterier 25515

Best.-nr.			V AC min-max	V DC min-max	
44319	282	2x AAA-batterier	12 - 1000	12 - 1500	10

Spenningsstester Volt Detector, berøringsløs, enpolet, 12 - 1 000 V AC



**Sparer tid:** Rask spennings testing takket være berøringsløs måling. **Øker effektiviteten din:** Takket være internasjonalt tilpasset målespiss brukbar til stikkontakter over hele verden. **Øker effektiviteten din:** Integret, sterk LED-lommelykt. **Øker fleksibiliteten din:** Spenningsstester, dekker et stort spenningsområde på 12-1000 V AC.

Inkl. 2x AAA-batterier 25513

Best.-nr.				V AC min-max	
43797	2x AAA-batterier	28.5	150	12 - 1000	10

INFOBOX:  
Enpolet spenningsstester 12-1 000 V AC



- Rask spennings testing takket være berøringsløs måling.
- Internasjonalt tilpasset målespiss, brukbar for stikkontakter over hele verden.
- Grønn LED viser at verktøyet er driftsklar.
- Oppfyller sikkerhetsstandard EN 61010-1 / IEC 61326 og målekategori CAT IV 1 000 V AC.
- Stort spenningsområde fra 12 til 1 000 V AC.
- Styrken på det elektriske vekselfeltet signaliseres akustisk og med en fem-trinns LED-skala.
- Integret, lyssterk LED-lommelykt.

Spenningsstester Volt Detector EX-beskyttet, berøringsfri, enpolet, 12-1000 V AC



**Øker effektiviteten din:** Integret, sterk LED-lommelykt. **Sparer tid:** Rask spennings testing takket være berøringsløs måling. **Øker fleksibiliteten din:** Spenningsstester, dekker et stort spenningsområde på 12-1000 V AC. **Øker effektiviteten din:** Takket være internasjonalt tilpasset målespiss brukbar til stikkontakter over hele verden.

Inkl. 2x AAA-batterier 25513

Best.-nr.				V AC min-max	
44309	2x AAA-batterier	28.5	150	12 - 1000	10

Spenningsstester Volt Detector berøringsløs, enpolet, 90 - 1 000 V AC



**Sparer tid:** Rask spennings testing takket være berøringsløs måling. **Øker effektiviteten din:** Takket være internasjonalt tilpasset målespiss brukbar til stikkontakter over hele verden.

Inkl. 2x AAA-batterier 25514

Best.-nr.				V AC min-max	
43798	2x AAA-batterier	28.5	150	90 - 1000	10

INFOBOX:  
Enpolet spenningsstester 90 - 1 000 V AC



- Rask spennings testing takket være berøringsløs måling.
- Internasjonalt tilpasset målespiss, brukbar for stikkontakter over hele verden.
- Grønn LED viser at verktøyet er driftsklar.
- Oppfyller sikkerhetsstandard EN 61010-1 / IEC 61326 og målekategori CAT IV 1 000 V AC.
- Spenningsområde fra 90 til 1 000 V AC.
- Spenningen vises med lysdioder.

## Spenningsstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt



**Øker effektiviteten din:** Stabil og robust som en fullverdig skrutrekker.  
**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### Spor transparent, med klips

25511

Best.-nr.						
34745	3.0	60	0.5	140	19	10

## Elektrikermålestokk Longlife 2 m



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Integriert kabelinntrekkingshjelp for kabler i området 3-7 mm **Øker effektiviteten din:** Meterstokk med integrerte avstandsmarkeringer for inntil 3 skjulte eluttak. **Senker kostnadene dine:** Meterstokken er lett å finne – med UV-lys også i mørke omgivelser. **Gir full beskyttelse for deg:** Verktøy testet ved 10 000 V AC og egnet for 1000 V AC

### Metrisk, 10 blad

4102008

Best.-nr.				
42068	15	oransje	135	10

## Målebånd 5 m



**Oppfyller dine krav:** Selvlåsesystemet holder målebåndet fast i hver posisjon. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Målekomfort takket være ergonomisk form og sklislikker materiale. **Lettere håndtering:** Sterk magnet i endekroken hefter garantert på alle metalloverflater. **Sparer tid:** Rask og enkel avlesning av måleverdien på det stabile stålmålebåndet med god kontrast.

### med belteklips

Best.-nr.				
33251	70	80	5000 x 19	1

## Målestokk Longlife Plus Composite 2 m



### Metrisk, 10 blad

4102005

Best.-nr.				
37067	15	rød / svart	124	10

## Elektrikerens vater



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Skalaenes raffinerte plassering gir komfortabel måling fra forskjellige arbeidsposisjoner, selv sett ovenfra. **Øker effektiviteten din:** Perfekt avlesning av begge vaterpassene, selv i spiss blikkvinkel. **Sparer plass:** Perfectly portable **Sparer tid:** Variable avstandsmarkeringer for opptil 4 skjulte eluttak.

### 40 cm

246

Best.-nr.				
42074	400	330	x	1



#### **Øker effektiviteten din**

Elektrikerhammeren gir perfekt balanse takket være den optimale vektfordelingen og garanterer dermed effektiv håndtering.

#### **Sparer tid**

Med plugghullboret kan du lage plugghull når som helst og hvor som helst med et hammerslag, uavhengig av om det er en stikkontakt i nærheten.

#### **Øker arbeidskvaliteten din**

Flat klo sørger for enkel fjerning av spikerhoder og spiker.

# Slagarbeid

## Optimal kraftoverføring.

Spesialtilpasset for elektrikerens bruksområde: Wiha slagverktøy. Med optimalt avbalansert vektfordeling gir Wiha elektrikerhammer perfekt balanse og er også perfekt til bruk i trange arbeidsområder. Den flate kloen gjør det enkelt å fjerne spikerhoder og spiker. Med den flate enden på hammerskaftet kan kabler og pluggers plasseres uten å skade for eksempel kabelkanalen eller gipsveggen. Det mobile plugg hullboret fra Wiha med det skalerte skrutrekkerbladet sørger for perfekt dimensjonerte plugg hull i ønsket dybde – hvor som helst og når som helst – og dessuten smuss- og støvfritt arbeid sammenlignet med maskinbruk. Takket være den galvaniske adskillelsen mellom blad og ståltupp er brukeren alltid beskyttet, selv hvis man utilsiktet skulle treffe en strømlledning.

**"Ligger godt i hånden og kan brukes til en rekke oppgaver - og nå en fast bestanddel i verktøykassen min!"**

Andreas Ebener







Takket være den optimale balansen ligger elektrikerhammeren perfekt i hånden, og det ergonomisk utformede hammerskaftet gir et sikkert grep under hamring. Elektrikerhammeren fra Wiha med den U-formede slagflaten er den optimale løsningen ved arbeid i hjørner og på trange steder. Med den flate kloen på slaghodet går det raskt og effektivt å trekke spikerhoder og spiker ut av veggen. Med den flate enden på hammerskaftet kan dessuten kabler og plugger plasseres uten at veggen blir skadet.

- **Gjør arbeidet enklere for deg**

Flat klo sørger for enkel fjerning av spikerhoder og spiker.

- **Øker effektiviteten din**

Den optimale vektfordelingen sørger for perfekt balanse og effektiv håndtering.

- **Forbedrer tilgjengeligheten**

Kombinasjonen av firkantet og rundt hode gjør hammeren perfekt til bruk under trange arbeidsforhold.

- **Øker arbeidskvaliteten din**

Flat klo sørger for enkel fjerning av spikerhoder og spiker.



## Plugg hullbor-sett SoftFinish med plugg



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Gir smuss- og støvfritt arbeid sammenliknet med bruk av maskiner. **Øker effektiviteten din:** Skalert skrutrekkerblad gir detaljert dybdemåling. **Beskytter mot helseplager:** Tapphullhammeren er en lettvekt som gjør arbeidet enklere og ikke forårsaker maskinstøy. **Økt sikkerhet for deg:** Galvanisk adskillelse i håndtaket hindrer gjennomslag mellom slagkappe og blad. **Sparer tid:** Tapphull per hammerslag uavhengig av om det er stikkontakt i nærheten, kan brukes over alt.

med 6 mm rundt blad, 5-delers

SB534S5

Best.-nr.		
41289	x	1
1 x Plugg hullbor		
2 x 30 mm plugg / 2 x 40 mm dybel		

## Elektrikerhammer



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Flat klo sørger for enkel fjerning av spikerhoder og spiker. **Øker effektiviteten din:** Den optimale vektfordelingen sørger for perfekt balanse og effektiv håndtering. **Forbedrer tilgjengeligheten:** Kombinasjonen av firkantet og rundt hode gjør hammeren perfekt til bruk under trange arbeidsforhold. **Øker arbeidskvaliteten din:** Med den flate bunnen på håndtaket kan du plassere kabler og fester uten å gjøre skade på materialet.

med 300 g slaghode, i blisterpakke

846

Best.-nr.					
42071	23.9	283	500	x	4

### INFOBOX: Plugg hullbor-sett SoftFinish med plugg



- Forenkler feste av plugg og sparer verdifull arbeidstid.
- Gir smuss- og støvfritt arbeid sammenliknet med bruk av maskiner.
- Galvanisk skille mellom klinge og stålkappe beskytter mot støt.
- Perfekt egnet for mobil bruk, siden det er mulig med plugg hull per hammerslag til enhver tid og over alt.

### INFOBOX: Elektrikerhammer



- Optimalt avbalansert vektfordeling sørger for at balansen er perfekt under bruk og at arbeidet ikke blir slitsomt.
- Flate gripeflater gjør det enklere å fjerne festelementer, som spikerklemmer, selv på utilgjengelige steder.
- U-formet slagflate gir optimal tilgjengelighet i hjørner og på trange steder.
- Den flate bunnen på hammerskaftet fungerer som skånehammer for skadefri plassering av f.eks. kabler og plugg.



**Oppfyller dine krav:** Ypperlig utstyrt med hammergrunnstyret i praktisk Wiha Safety-sett med utskiftbare, ulikt harde slaghoder for alle anvendelser. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Gjør arbeidet lettere, optimal kraftoverføring slik at det kreves mindre kraftanstrengelse. **Senker kostnadene dine:** Alle hammerdelene kan fås separat som reservedeler.

med blandede slaghoder, 8-delers, i boks

832B801

Best.-nr.



44008

1

- 1 x Safety skånehammer, mellommyk/hard med hickory trehåndtak, rundt slående hode
- 1 x Slaghode, mykt Rundt for Safety skånehammer
- 1 x Slaghode, mellommykt Rundt for Safety skånehammer
- 2 x Slaghode, mellomhardt Rundt for Safety skånehammer
- 1 x Slaghode, hardt Rundt for Safety skånehammer
- 1 x Slaghode, meget hardt Rundt for Safety skånehammer
- 1 x Sekskantnøkkel Sekskant-kulehode, mattforkrommet
- 1 x Metallbox

GS-testet.

# Wiha EFO-Nummer

Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side
<b>00</b>			00867	8883568	69	<b>05</b>			<b>25</b>		
00684	8883670	76	00868	8883569	69	05301	8883858	90	25477	8883522	67
00685	8856903	76	00877	8816214	68	05302	8883859	90	25739	8883892	90
00686	8816216	76	00878	8883537	68	05303	8883860	90	25740	8883893	90
00687	8856904	76	00879	8883538	68	05799	8883719	88	25741	8883894	90
00689	8883671	76	00880	8856916	68	05800	8883720	88	25742	8883895	90
00690	8883672	76	00881	8883539	68	<b>06</b>			<b>26</b>		
00691	8856905	76	00882	8883540	68	06637	8883861	90	26000	8883765	90
00692	8856906	76	<b>01</b>			06638	8883862	90	26002	8883766	90
00694	8856907	76	01790	8883698	88	06639	8883863	90	26625	8856923	39
00695	8883673	76	01791	8883699	88	06888	8883721	88	26626	8856924	39
00696	8883674	76	01792	8883700	88	06889	8883722	88	26627	8804419	39
00697	8883675	76	01793	8883701	88	<b>20</b>			26705	8883960	113, 119
00698	8816218	76	01794	8883702	88	20218	8883864	89	26708	8856968	113, 119
00700	8856908	76	01795	8883703	88	20219	8883865	89	26711	8883968	113, 119
00701	8816219	76	01796	8883704	88	20220	8883866	89	26714	8883970	113, 119
00702	8883676	76	01798	8883705	88	20221	8883867	89	26717	8883973	113, 119
00703	8883677	76	01799	8883706	88	20222	8883868	89	26720	8856971	113, 119
00704	8816220	76	01800	8883707	88	20223	8883869	89	26727	8856972	113, 119
00706	8883678	76	01803	8883708	88	20224	8883870	89	26728	8856973	113, 119
00707	8883679	76	01805	8816230	88	<b>21</b>			26729	8856974	113, 119
00708	8816221	76	01808	8883709	88	21045	8883871	89	26732		120
00709	8883680	76	01809	8883710	88	21047	8883872	89	26735	8883972	120
00711	8883681	76	01811	8883711	88	<b>22</b>			26745	8883996	131
00712	8883682	76	01812	8883712	88	22509	8883723	88	26755	8804417	21
00713	8883683	76	01913	8883692	87	22510	8883724	88	26847	8856975	131
00819	8883523	68	<b>02</b>			22511	8883725	88	26852	8883953	118
00820	8856844	68	02292	8804398	96	22512	8883726	88	26864	8856925	39
00821	8816213	68	<b>03</b>			22596	8883873	90	26931	8883684	76
00822	8883524	68	03223	8883657	75	22597	8883874	90	<b>27</b>		
00823	8883525	68	03224	8883658	75	22598	8883875	90	27753	8883685	76
00824	8883526	68	03225	8883659	75	22599	8883876	90	27754	8883686	76
00825	8883527	68	03226	8883660	75	22600	8883877	90	27755	8883687	76
00826	8883528	68	03228	8883661	75	<b>23</b>			27928	8883580	71
00827	8883529	68	03230	8883662	75	23145	8883878	90	27929	8883581	71
00828	8883530	68	03231	8883663	75	23147	8883879	90	27930	8883582	71
00829	8883531	68	03232	8800912	75	23149	8883880	90	27931	8883583	71
00830	8856845	68	03237	8883664	75	23151	8883881	90	27932	8883584	71
00831	8883532	68	03238	8883665	75	23195	8883764	90	27933	8883585	71
00832	8883533	68	03239	8883666	75	23197	8883882	90	27934	8883586	71
00833	8883520	67	03245	8883667	75	23199	8883883	90	27935	8883587	71
00834	8883521	67	03246	8883668	75	23201	8883884	90	<b>28</b>		
00846	8856846	68	03247	8883669	75	23203	8883885	90	28481	8883767	90
00847	8883534	68	03760	8883541	68	23205	8883886	90	28691	8804458	49
00848	8883535	68	03761	8883542	68	23207	8883887	90	<b>29</b>		
00849	8856915	68	03762	8883543	68	23209	8883888	90	29416	8883949	86
00850	8883536	68	03988	8883951	71	23211	8883889	90	29417	8856841	86
00853	8883555	69	<b>04</b>			23213	8883727	88	29466	8883570	69
00855	8883556	69	04009	8883713	88	23215	8883728	88	<b>30</b>		
00856	8883557	69	04010	8883714	88	23217	8883729	88	30361	8883544	68
00857	8883558	69	04059	8883715	88	23219	8883730	88	30362	8883545	68
00858	8883559	69	04126	8883716	88	23221	8883731	88	30363	8883546	68
00859	8883560	69	04127	8883717	88	23223	8883732	88	30364	8883547	68
00860	8883561	69	04176	8883718	88	23225	8883733	88	30365	8883548	68
00861	8883562	69	04194	8883853	90	23226	8883734	88	30366	8883549	68
00862	8883563	69	04195	8883854	90	23227	8883735	88	30700	8856833	68
00863	8883564	69	04196	8883855	90	23228	8883736	88	30701	8856834	68
00864	8883565	69	04197	8883856	90	<b>24</b>			30715	8883550	68
00865	8883566	69	04198	8883857	90	24867	8883890	89	30716	8883551	68
00866	8883567	69									

Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side
<b>31</b>			33709	8883797	89	34555	8883899	90	35508	8856860	46, 61
31863	8883552	68	33710	8883798	89	34556	8883900	90	35509	8856861	46, 61
31957	8883737	88	33711	8883799	89	34557	8883901	90	35510	8856874	46, 61
31958	8883738	88	33712	8883800	89	34558	8883902	90	35511	8856875	46, 61
31959	8883739	88	33713	8883801	89	34559	8883903	90	35861	8884004	137
31960	8883740	88	33714	8883802	89	34560	8883904	90	35862	8884005	137
31961	8883741	88	33715	8883803	89	34578	8856849	46, 61	35870	8856926	47
31962	8883742	88	33716	8883804	89	34579	8856850	46, 61	<b>36</b>		
<b>32</b>			33717	8883805	89	34580	8856851	46, 61	36053	8884000	134
32105	8883743	88	33718	8883806	89	34581	8856852	46, 61	36071	8856862	46, 61
32299	8883769	89	33719	8883807	89	34582	8856853	46, 61	36092	8883695	87
32302	8883770	89	33720	8883808	89	34583	8856854	46, 61	36093	8883696	87
32303	8883771	89	33721	8883809	89	34584	8856855	46, 61	36094	8883697	87
32304	8883772	89	33722	8883810	89	34585	8856856	46, 61	36114	8856938	75
32305	8883773	89	33723	8883811	89	34586	8856857	46, 61	36189	8856837	114
32306	8883774	89	33724	8883812	89	34587	8856872	46, 61	36327	8883840	89
32307	8883775	89	33725	8883813	89	34588	8856873	46	36329	8857014	66
32308	8883776	89	33726	8883814	89	34589	8856863	46, 61	36330	8857032	66
32309	8883777	89	33727	8883815	89	34590	8856843	46, 61	36389	8804418	22
32310	8883950	87	33728	8883816	89	34688	8883976	125	36455	8856847	65
32383	8883688	76	33729	8883817	89	34689	8883977	125	36536	8857004	66
32384	8883689	76	33730	8883818	89	34690	8883978	125	36537	8857005	66
32396	8883553	68	33731	8883819	89	34691	8883979	125	36538	8857006	66
32397	8883554	68	33732	8883820	89	34692	8883980	125	36539	8857007	66
32399	8883690	76	33738	8804388	77	34693	8883981	125	36540	8883517	66
32400	8883691	76	33741		77	34694	8883982	125	36541	8883518	66
32410	8883779	89	33744	8804389	77	34695	8883983	125	36542	8883519	66
32411	8883780	89	33746	8804390	77	34696	8883984	125	36558	8800902	65
32412	8883781	89	33841	8856932	135	34697	8883985	125	36791	8856978	36
32413	8883782	89	33842	8856933	135	34698	8883986	125	<b>37</b>		
32414	8883783	89	33843	8856934	135	34699	8883987	125	37067	8856980	157
32415	8883784	89	33920	8883821	89	34700	8883988	125	37147	8856866	46, 61
32416	8883785	89	33921	8883822	89	34701	8883989	125	37222	8856871	46, 61
32417	8883786	89	33922	8883823	89	34702	8883990	125	37223	8856864	46, 61
32418	8883787	89	33923	8883824	89	34703	8883991	125	37224	8856865	46, 61
32419	8883788	89	33924	8883825	89	34704	8883992	125	37225	8856867	46, 61
32421	8883789	89	33925	8883826	89	34705	8883993	125	37226	8856868	46, 61
32423	8883790	89	33926	8883827	89	34706	8883994	125	37227	8856869	46, 61
32477	8883693	87	33927	8883828	89	34707	8883995	125	37402	8883964	114
32490	8883744	88	33928	8883829	89	34708	8883975	124	37403	8883965	114
32491	8883745	88	33929	8883830	89	34745	8884006	157	37450	8883969	120
32492	8883746	88	33930	8883831	89	<b>35</b>			<b>38</b>		
32493	8883747	88	33931	8883832	89	35389	8856812	65	38020	8856897	21
32494	8883792	88	33932	8883833	89	35390	8856805	66	38074	8856879	39
32495	8883793	88	33961	8883756	88	35391	8856806	66	38191	8883952	110
32496	8883794	88	33962	8883757	88	35392	8856807	66	38362	8816212	65
32497	8856917	88	33963	8883758	88	35393	8856808	66	38370	8883841	89
32686	8883748	88	33964	8883759	88	35394	8856809	66	38371	8883842	89
32687	8883749	88	33965	8883760	88	35395	8856810	66	38372	8883843	89
32688	8883795	88	33966	8883761	88	35396	8856811	66	38552	8856878	111, 130
32689	8883796	88	33969	8804416	20	35446	8856804	66	38605		77
<b>33</b>			<b>34</b>			35456	8883762	88	38606	8804391	77
33251		157	34306	8883694	87	35457	8883763	88	38612	8804387	52
33520	8883974	120	34452	8883834	89	35501	8856929	66	38613	8856876	52
33703	8883750	88	34453	8883835	89	35502	8857003	66	38798	8884001	134
33704	8883751	88	34454	8883836	89	35503	8816211	66	38918	8802185	48
33705	8883752	88	34455	8883837	89	35504	8883515	66	38919	8802186	48
33706	8883753	88	34456	8883838	89	35505	8883516	66	38920	8802187	48
33707	8883754	88	34457	8883839	89	35506	8856858	46, 61	38921		48
33708	8883755	88	34554	8883898	90	35507	8856859	46, 61	38925	8804459	48

# Wiha EFO-Nummer

Best.-nr.	EFO number	Side	Best.-nr.	EFO number	Side	Best.-nr.	EFO number	Side	Best.-nr.	EFO number	Side
38926	8804460	48	41232	8857000	55	42989	8883579	70	43088	8804439	47, 73
38927	8804461	48	41233	8803656	55	<b>43</b>			43089	8804440	47, 73
38928	8802189	48	41235	8857002	52	43022	8802179	25	43090	8804441	47, 73
38929	8802190	48	41241		22	43023	8802177	24	43091	8804442	47, 73
38930	8804462	48	41246	8816207	136	43024	8802178	24	43092	8804443	47, 73
38931	8804452	48	41274	8883955	112	43025	8801343	25	43093	8804444	47, 73
38932	8804453	48	41279	8883956	112	43026	8883588	72	43094	8804445	47, 73
38933	8804454	48	41286	8816232	154	43027	8883589	72	43095	8804446	47, 73
38934	8804455	48	41289	8816231	162	43028	8883590	72	43096	8804447	47, 73
38935	8804456	48	41341	8857016	42	43029	8883591	72	43097	8804448	47, 73
38936	8804457	48	41342	8857017	42	43030	8802180	72	43098	8804449	47, 73
<b>39</b>			41343	8857018	42	43031	8883592	72	43099	8804450	47, 73
39041	8804368	86	41344	8857019	42	43032	8883593	72	43100	8883640	74
39045	8804369	87	41345	8857020	42	43033	8802181	72	43101	8883641	74
39049	8804392	86	41476	8857021	42	43034	8883594	72	43102	8883642	74
39056	8804397	87	41477	8857022	42	43035	8883595	72	43103	8883643	74
39057	8804395	87	41478	8857023	42	43036	8883596	72	43104	8883644	74
39059	8804396	87	41479	8857024	42	43037	8802182	72	43105	8883645	74
39060	8804393	86	41824	8883940	83	43038	8883597	72	43106	8883646	74
39083	8804394	86	41825	8883941	83	43039	8883598	72	43107	8883647	74
39134	8800914	87	41826	8883942	83	43040	8883599	72	43108	8883648	74
39178	8883905	90	41827	8883944	85	43041	8883600	72	43109		74
39179	8883906	90	41828	8883945	85	43042	8883601	72	43110		74
39180	8883907	90	41829	8883946	85	43043	8883602	72	43111		74
39181	8883908	90	41830	8883934	82	43044	8883603	72	43112		74
39182	8883909	90	41831	8883935	82	43052	8883649	73	43113		74
39183	8883910	90	41832	8883947	84	43053	8883650	73	43114	8804423	46, 61
39184	8883844	89	41833	8883948	84	43054		73	43115	8804424	46, 61
39185	8883845	89	41834	8883943	84	43055	8883651	74	43116	8804425	46, 61
39186	8883846	89	41914	8800894	32	43056	8883652	74	43117	8804426	46, 61
39187	8883847	89	41915	8800895	32	43057	8883653	74	43125	8802183	114
39188	8883911	89	41923	8883966	114	43058	8883654	74	43126		38
39189	8865387	89	41979	8804370	94	43059		74	43128	8803675	47
39190	8883913	89	<b>42</b>			43060		74	43139	8803676	62
39191	8883914	89	42062	8884002	134	43061	8883604	72	43140	8804427	46, 61
39192	8883915	89	42068	8800157	157	43062	8883655	72	43141	8804428	46, 61
39193	8883916	89	42071	8800156	162	43063	8883656	72	43142	8804429	46, 61
39194	8883917	89	42074	8800154	157	43065	8883616	73	43143	8804430	46, 61
39206	8883923	90	42086	8800155	41, 155	43066	8883617	73	43144	8804431	46, 61
39207	8883924	90	42098	8883926	81	43067	8883618	73	43145	8804432	46, 61
39208	8883925	90	42099	8883927	80	43068	8883619	73	43146	8804433	46, 61
<b>40</b>			42114	8883928	80	43069	8883620	73	43147	8804434	46, 61
40342		135	42115	8883929	80	43070	8883621	73	43148	8804435	46, 61
40523	8804415	17	42116	8883930	80	43071	8883622	73	43149	8804436	46, 61
40674	8816210	37	42117	8883931	80	43072	8883623	73	43150	8804437	46, 61
40921	8883954	112	42118	8883932	80	43073	8883624	73	43151	8804438	46, 61
<b>41</b>			42135	8883933	81	43074	8883625	73	43152	8803660	44, 59
41003	8816202	64	42136	8883936	81	43075	8883626	73	43153	8803661	44, 59
41141	8857025	66	42137	8883937	81	43076	8883627	73	43154	8803662	44, 59
41142	8857026	66	42138	8883938	81	43077	8804404	73	43155	8803663	44, 59
41143	8857027	66	42139	8883939	81	43078	8804405	73	43156	8803664	44, 59
41144	8857028	66	42162	8884003	134	43079	8804406	73	43157	8803665	44, 59
41145	8857029	66	42374	8883571	70	43080	8804407	73	43158	8803666	44, 59
41146	8857030	66	42375	8883572	70	43081	8804408	73	43159	8803667	44, 59
41147	8857031	66	42376	8883573	70	43082	8804409	73	43160	8803668	33, 44, 59
41158	8857001	52	42377	8883574	70	43083	8804410	73	43161	8803669	43, 58
41159	8804421	46, 61	42378	8883575	70	43084	8804411	73	43162	8803670	43, 58
41160	8804422	46, 61	42379	8883576	70	43085	8804412	73	43163	8803671	45, 60
41230	8816200	57	42380	8883577	70	43086	8804413	73	43164	8803672	45, 60
41231	8816201	54	42471	8883578	70	43087	8804414	73	43167	8803658	57

Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side
43177	8802184	48	43961		146
43292	8803677	62	43962	8884082	146
43326	8883957	112	43963		146
43335	8883958	112	43964	8884084	146
43340	8883959	112	43965	8884085	147
43449	8803657	57	43966	8884086	147
43465	8803659	19	43967	8884087	147
43466	8803674	38	43968	8884088	147
43467	8803673	56	43969	8884089	147
43474	8804386	20	43970	8884090	147
43660	8804400	112	43971	8884091	148
43662	8804401	112	43972	8884092	148
43797	8804402	156	43973	8884093	148
43798	8804403	156	43974	8884094	148
43847		96	43975	8884095	148
43848		97	43976	8884096	148
43851		94, 95	43982	8884011	138
43879	8804385	18	43984	8884013	138
43899		141	43985	8884008	139
43900	8884015	141	43987	8884010	139
43903	8884020	141	43995	8884014	139
43904		141	43996		142
43905	8884021	141	<b>44</b>		
43907		141	44001		75
43908	8884024	142	44005		140
43909	8884025	142	44007		140
43910	8884026	142	44008		163
43911	8884027	142	44106	8883500	33, 45, 60
43912	8884028	142	44107	8883501	33, 45, 60
43913	8884029	142	44128	8883503	15
43915	8884031	142	44163	8800874	38
43916	8884032	142	44240		132
43917	8884033	142	44241	8815159	133
43918	8884034	142	44242		132
43919	8884035	142	44309		156
43927	8884051	142	44314		121
43928	8884052	142	44318	8804463	30
43932		142	44319		156
43933		142	44351	8865381	30
43934		142	44355		74
43935	8884053	144	44363		32
43936	8884054	144	44364		32
43937	8884055	144	44366	8865384	33, 44, 59
43938	8884056	144	44367	8883502	31
43939	8884057	144	44385		46, 61
43940	8884058	144	44574	8815158	23
43941	8884059	144	44617	8815168	133
43942	8884060	144	44619	8815170	132
43947	8884065	144	44620	8815171	132
43948	8884066	144	44661		102
43951		144	44664		104
43952		144	44665		102
43953		144	44684		101
43954	8884074	146	44685		100
43955	8884075	146	44753		103
43956	8884076	146	<b>45</b>		
43957	8884077	146	45223	8801344	136
43958	8884078	146	45244		103
43959	8884079	146	45292	8801826	77
43960	8884080	146	45296	8801825	53





# Wiha Artikkelnnummeroversikt

Artikkel nr.	Side	Artikkel nr.	Side	Artikkel nr.	Side	Artikkel nr.	Side
<b>2</b>		320N	68	7148	87	<b>SB</b>	
2270P	70	320NK6	67	7148CS	87	SB28310101	57
2270PK601	70	320NK7	67	7207NEX	74	SB28310301	57
2271P	70	320NZK6SO	67	7207NHS	74	SB28310401	57
246	157	3211	66	7207NK2001	24	SB283109020	52
246176	114	321N	68	7207NRW	73	SB283109021	52
24618T	72	322	69	7207NS	73	SB283109022	52
24628	87	322K5	69	7208NEX	74	SB283109023	52
24667	75	323N	68	7208NHS	74	SB283109040	53
24670	154	324	68	7208NK2001	24	SB2831B001	44, 59
24678	134	3241	66	7208NS	73	SB2831B501	44, 59
24680	134	325	68	7209NEX	31, 74	SB2831B502	44, 59
24682	75	3251	66	7209NHS	74	SB2831B601	44, 59
25511	157	3251K6	65	7209NK2001	25	SB2831B801	44, 59
25513	156	3251TR	66	7209NK2002	19	SB2831B900	44, 59
25514	156	327	68	7209NK2003	38	SB2831B901	44, 59
25515	156	3271	66	7209NK2004	56	SB2831B902	44, 59
2822	38	328	68	7209NRW	20	SB2831B903	33, 44, 59
2831	62	3281	66	7209NS	47, 73	SB2831B904	33, 44, 59
283110	46, 61	33394	101	7947905	86	SB2831B950	43, 58
283111	46, 61	33397	100	7947995	87	SB2831B951	43, 58
283112	46, 61	334N	71	7948005	86	SB2831B991	45, 60
283113	46, 61	336N	71	7948927	86	SB2831B992	45, 60
283114	46, 61	358N	68	<b>8</b>		SB2831PB900	33, 45, 60
283115	46, 61	369RE9F	94	832B801	163	SB2831PB901	33, 45, 60
283116	46, 61	<b>4</b>		846	162	SB369H9	96
283117	46, 61	40511	97	<b>9</b>		SB369RH901	95
283118	46, 61	4102005	157	9300018	20	SB380101	77
2831T18	54	4102008	157	9300025	22	SB380102	77
2831T901	55	<b>5</b>		9300031	21	SB380103	77
2831T902	55	530	75	9300035	22	SB380104	77
283793	48	531	75	9300040	18	SB380302020	77
283794	48	532	75	93001001	139	SB380302021	77
283795	48	5590N	72	93001003	139	SB3803050	77
283799	74	5590NA	72	93001011	138	SB534S5	162
2859	39	5590NT20	25	93001013	138	SB7945TY202	81
2872	39	590T401	30	93001911R	139	SB7945TY303	81
2872T13	37	591T101	30	930050005	23	SB7945TY505	81
2872T18	36	599001	32	930070103	15	SB7945TY903	81
28799	47	599002	32	9300702	17	SB7945TY904	81
2899	49	599006	32	<b>C</b>		SB7945TY905	81
2909	41, 155	599007	32	C000A	142	SB7946TY202	80
2933	48	<b>7</b>		C000A100	141	SB7946TY303	80
2970	42	7040ZL	88	C000A400	141	SB7946TY505	80
29701080S4	42	7041Z	88	C000AVH	140	SB7946TY903	80
29701200S4	42	7042Z	88	C000C100	141	SB7946TY904	80
29701280S4	42	7043Z	90	C000C400	141	SB7946TY905	80
29701S5	42	7043ZR	90	C000CVH	140	SB7947005	86
<b>3</b>		7045BE	89	C001A	144	SB7947505	87
302	76	7045R	89	C001A200	141	SB7947505TR	87
3022	76	7045Z	89	C001C200	141	SB7947902	87
303190	102	7045ZH	89	C020	146	SB7947904	86
30390	104	7046Z	90	C040	146	SB7947999	86
30391	102	7047ZR	90	C101	147	SB7947T303	83
30396	103	7048Z	90	C141	147	SB7947T906	83
3201	66	7049PHM	88	C146	148	SB7947T999	83
3201K12	64	7049PZM	88	C161	148	SB7947Y202	85
3201K6	65	7049ZOTTS	90			SB7947Y505	85
3201K601	65	7143	87			SB7947Y904	85
3201ZK6	65						





Artikkel nr.	Side
SB7948T950	82
SB7948T999	82
SB7948Y505	84
SB7948Y904	84
SB7948Y950	84
<b>X</b>	
XX2872S3	39
<b>Z</b>	
Z 01 0 06	113, 119
Z 02 0 06	113, 119
Z 05 0 06	113, 119
Z 05 1 06	113, 119
Z 07 0 06	120
Z 09 0 06	120
Z 12 1 06	112
Z 14 0 06	131
Z 14 1 06	111, 130
Z 15 0 01	114
Z 16 3 06	112
Z 18 0 06	110
Z 21 0 06	120
Z 22 0 06	120
Z 25 0 06	121
Z 33 4 01	125
Z 33 5 01	125
Z 34 4 01	125
Z 34 5 01	125
Z 44 3 01	114
Z 50 3 06	112
Z 55 0 06	131
Z 57 0 06	134
Z 57 5 06	133
Z 60 0 06	137
Z 62 0 06	135, 136
Z 71 7 06	114
Z 72 0 06	132
Z 73 0 06	132
Z 73 2 06	133
Z 74 0 06	132
Z57000106K	134
Z99000106	118
Z99000206	21
Z99000701	124

# Oversikt over momentverktøyet


Verktøy	Presisjon	Innstilling	Spesialfunksjon	Nm-område	Momentområde				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
<b>easyTorque-adapter</b> 	± 10%	fast	VDE-sertifisering Fast forhåndsinnstilt fra fabrikk	5 Versjoner 0,8 – 4,0					
<b>TorqueVario®-S VDE</b> 	± 6%	variabel	VDE-sertifisering Tallskala	0,5 – 2,0					
				0,8 – 5,0					
<b>TorqueVario®-S T electric</b> 		variabel	VDE-sertifisering Tallskala	5 – 14					
<b>Momentnøkkel electric</b> 	± 4%	variabel	VDE-sertifisering Tallskala	5-25					

## Kutteeffekten til tengene våre.

Myk tråd Plast, kobber, aluminium, elektrokabel, sølvtråd					Middels hard tråd Jernspiker, messingskruer, nettinggjerde				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sideavbiter for plast					Sideavbiter for finmekaniker				
									

## Utskiftbare blader

slimBits  
Serie 2831



Serie 28379



Serie 7207 (3/8")  
Serie 7209 (1/4")



### Hard tråd

Skruer, wire, gitterkurver, strømskinner

### Herdet fjærstål

Fjærer, herdede stifter, kjeder

11

12

13

14

15

16

17


18

19


20

21


TriCut installasjonstang




Elektriker sideavbiter



Kombitang




Sideavbiter



Kraftsideavbiter




BiCut® Sideavbiter  
100 % /



200 %

Kombitang med avbiter



# Tegnforklaring

## Uttak

	Utvendig trekant
	Utvendig sekskant
	Utvendig firkant
	Innvendig sekskant
	Innvendig sekskant med hull (Tamper Resistant)
	Innvendig sekskant med tapp
	Spissforsenker
	Kombigjengebor
	Pentalobe PL
	Y-type
	Phillips PH (krysspor)
	Pozidriv PZ (krysspor)
	Innvendig firkant
	Rund spiss
	Spør
	Mutter med spør
	SIT
	Strammer
	Spiralbor
	Ekspansjonsblad
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® med hull (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Flertann
	Firkantspiss
	Xeno SL/PZ

## Drev

	Utvendig firkant
	Innvendig firkant
	Drivsystem G7
	Gjengekobling
	SDS-Plus®
	Seksant

## Skrutrekker [mm]

	Knivbredde
	Knivtykkelse
	Diameter rundt blad
	Seksantblad
	Seksantansats
	Skrapebredde
	Klammeråpning
	Klammerbredde
	Hodebredde pipenøkkel
	Bladlengde
	Skafllengde
	Håndtakslengde
	Håndtaksdiameter
	Lengde tverrhåndtak, moment
	Bredde med tverrgrep moment
	maks. momentverdi [Nm]
	maks. momentverdi [in.lbs.]
	Nøyaktighet [%]
	Dybde kabelnøkkel

## Seksantnøkkel [mm]

	Diameter rundt blad
	Seksantblad
	Seksantansats
	Skafllengde
	Bladlengde
	Sideuttak tverrhåndtak
	Håndtaksbredde
	Håndtakykkelse

## Bits [mm]

	Gjengekobling
	Arbeidslengde bor
	Skruestørrelse

## Tenger [mm]

	Flate kjever
	Halvrunde kjever
	Runde kjever
	Avbiter uten fasett
	Avbiter med liten fasett
	Avbiter med fasett
	Ambolt saks
	Midtavnbit
	Sakseblad
	Frontblad ved avisoleringsstang
$\varnothing$ mm	Maks. diameter
mm <sup>2</sup>	Maks. tverrsnittsareal
	Rør diameter
	Nøkkelvidde
	Låsering utvendig
	Låsering innvendig
	Spennområde
	Spennvidde flat
	Skjærekraft
	med åpningsfjær
AWG	American Wire Gauge
	Lengde sagblad

## Måleverktøy [mm]

	Bredde blad
	Farge
	Målekapasitet [mm]
	Målekapasitet [Zoll]

## Elektrisk

	Batteri
LED	LED-lumen
	Laserlys

## Myke hammere [mm]

	Diameter slaghode
	Bredde slaghode
	Høyde slaghode

## Generelle symboler

	Vekt g
	Diameter
	i blisteremballasje
	Total lengde mm
	Total lengde inch
	Forpakkingsenhet

TORX®, TORX PLUS® = registrert varemerke som tilhører ACUMENT Global Technologies B.V.  
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = registrert varemerke som tilhører Phillips Screw Company  
 Pozidriv = registrert varemerke som tilhører European Industrial Services Ltd.

# Tegnforklaring

## Sortimenter




Koffertstabilitet



Trekoffert på hjul



Koffertform



Koffert, flyegnet

## Elektrisk



Sikkerhetssjekk dreiemoment



Sparer tid


## Skrutrekkere




MagicRing



MagicSpring



Kulehodet kan svinges inntil 25°




slimTECHNOLOGY


## Tiltrekingsmoment



Nøyaktighet: ±6 %



Nøyaktighet: ±10 %



slimTECHNOLOGY


## Sekskantnøkkel




MagicRing



MagicSpring




Kulehodet kan svinges inntil 25°



Torx®-kulehode, kan svinges inntil 25°




Synlig UV-lys




95° Stubby

## Bits



Egnet for Impact-boremaskin




120-gangers levetid




Synlig UV-lys


## Tenger



Diameter kapping




Diameter lengde avisolering



Automatisk avisolering



DynamicJoint®



Kraftsideavbiter



OptiGrip



MagicTips®




BiCut® Power



TriCut®

## Slagverktøy



Optimal vektfordeling




Myk hammerende




Uttrekk av spikerklemme

## Målemiddel



Komplett innmantlet




Innsyn allerede fra 10°




Synlig UV-lys

## Generelt




Anbefalt for elektrikere, ikke isolert



VDE-testet og -sertifisert



CE-symbol



ESD-elektronikksymbol

Det tas forbehold om tekniske endringer. Bilder og grafikk, oppgitte mål og verdier samt referanser til standarder, f.eks. DIN/EN, er ikke bindende. Ansvar med hensyn til ovennevnte er utelukket. Vi frasier oss ethvert ansvar for trykkfeil og feil oppstått under produksjonen av katalogen. Wiha Werkzeuge GmbH forbeholder seg all eiendomsrett til katalogen. Trykking eller etterligning av teksten, bildene eller utformingen av katalogen, er forbudt. Våre generelle forretningsvilkår (salgs-, levering og betalingsbetingelser) gjelder. Våre generelle forretningsbetingelser finner du på [www.wiha.com](http://www.wiha.com)

**Wiha Werkzeuge GmbH****Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany  
Phone +49 77 22 959 0  
Fax +49 77 22 959 159 Inland  
Fax +49 77 22 959 155 Export  
info.de@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha Tools Ltd.**

841 Birchwood Boulevard  
Warrington  
WA3 7QU  
Phone +44 15 27575 758  
+44 15 27910 986  
Fax +44 15 27910 023  
info.uk@wiha.com  
www.wiha.com/en

**Wiha France SARL**

Z. A. de Terrefort  
33520 Bruges/France  
Phone +33 55 6167 935  
Fax +33 55 6167 936  
servicecommercial@wiha.fr  
www.wiha.com/fr

**Wiha Nordic A/S**

Korskildelund 6  
2670 Greve/Denmark  
Phone +45 70 238 045  
info.nordic@wiha.com  
www.wiha.com

**WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.**

Avda. Sant Julia, 1  
Edificio Tilma oficina 17  
08400 Granollers / Barcelona / Spain  
Iberia@wiha.com  
Tel. +34 916938 511  
www.wiha.com/es

**Wiha Polska Sp. z o.o.**

ul. Budowlanych 10b  
80-298 Gdańsk/Poland  
Phone +48 58 7623 830  
Fax +48 58 7623 900  
info.pl@wiha.com  
www.wiha.com/pl

**Wiha in Russia**

Phone +48 58 7623 830  
Fax +48 58 7623 900  
michal.moczyński@wiha.com  
www.wiha.com

**Willi Hahn Corp.**

1348, Dundas Circle  
Monticello, MN 55362/USA  
Phone +1 76 32956 591  
Fax +1 76 32956 598  
cservice@wihatools.com  
www.wihatools.com

**Wiha Tools Canada Ltd.**

394 Deerhurst Drive  
L6T 5H9, Brampton, ON  
Phone +1 86 64940 096  
Fax +1 80 04947 456  
info@wihatools.ca  
www.wihatools.ca

**Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.**

Tony Lv  
Room No. 908 - 910, Building 10,  
Long 2777, East Jinxiu Road,  
Pudong New District Shanghai,  
China 201206  
Phone +86 21 64401 119  
Fax +86 21 64401 112  
info.cn@wiha.com.cn  
www.wiha.com.cn

**Wiha Finland Oy**

Mäkituvantie 9  
FI-01510 Vantaa Finland  
Phone +358 44 231 9988  
raija.heliin@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha en Belgique**

Phone +32 49 3505 450  
info.belux@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha in Nederland**

Phone +31 64 6311 330  
info.nl@wiha.com  
www.wiha.com/nl

**Wiha in Italia**

Thoelke Rappresentanze Srl  
Phone +39 03 32966 039  
info.it@wiha.com  
www.wiha.com/it

**Premium Tools Australia Pty Ltd.**

PO Box 63  
Bargo, NSW 2574  
Phone +61 02 46841 460  
Fax +61 02 80887 272  
sales@wiha.com.au  
www.wiha.com.au

**Premium Tools (NZ) Ltd.**

Unit 5C 89 Ellice Road  
Wairau Valley  
Auckland, New Zealand  
Phone +64 09 4442 560  
Fax +64 09 3550 411  
sales@wiha.co.nz  
www.wiha.co.nz