



## Wiha – Topprodukter for din suksess

Hva kjennetegner godt håndverktøy? Fremfor alt en ting: evnen til å gjøre arbeidet ditt markant enklere.

Dersom du også vil skåne helsen din, trygge sikkerheten din og oppfylle de strengeste kvalitetskravene for å sikre en lang og bærekraftig levetid, betegner vi dette som fremragende – eller kjapt oppsummert: Som Wiha håndverktøy.

Vi presenterer deg vår toppselgere 2025, som har vist seg å være den beste av det beste ut fra kriterier som brukervennlighet, bruksmuligheter og fleksibilitet, etterspørsel, potensialet for individuell videreutvikling hos deg, innovasjonsnivå eller kundespons. Gjør våre produkter til din suksessgarantist – Nå!

Hele det omfattende sortimentet av Wiha-artikler kan du se på [www.wiha.com](http://www.wiha.com) eller i den digitale katalogen fra Wiha ([www.wiha.com/digicat](http://www.wiha.com/digicat)).







## Wiha – Tools that work for you

- 85 års familietradisjon i Tyskland
- Wiha-kvalitet for profesjonelle kunder i hele verden
- Produsent av håndverktøy og løsninger av høy kvalitet som suksessgarantist for brukere & handelspartnere
- Jevnlige utmerkelser nasjonalt og internasjonalt bekrefter bedriftens ledende posisjon i bransjen





# Wiha - Et selskap og menneskene i det. I dag og i fremtiden.

---

Hva kjennetegner firmasuksess for vår del? Vi setter vårt hovedfokus på bærekraftig firma- og organisasjonsutvikling, sammen med den personlige utviklingen, friheten og videreutviklingen av våre medarbeidere, kunder og partnere. Med sitt sete i hjertet av Schwarzwald er ansvarsbevisst ressursbruk og omgang med naturen en selvfølge for Wiha. Maksimal omsetning og maksimalt utbytte prioriteres helt bevisst til slutt.

De sentrale verdiene ansvar, respekt og integritet utgjør fundamentet for vår selskapskultur, samt for samtlige organisasjonsprosesser og målsetninger.

---


## Wiha som partner for fremtiden

- **Støtte til medarbeidere**  
Vi hjelper deg med din videreutvikling og å oppnå optimale arbeidsvilkår.
- **Aktiv interaksjon med brukere**  
Takket være den tette kontakten og konstruktiv interaksjon når vi våre mål sammen.
- **Ansvarlig opptreden**  
Vi lever ut prinsippene om sosialt ansvar og investeringsforpliktelser ovenfor leverandørene.
- **Tillitsbasert partnerskap**  
Vår aktive og personlige partnerskapsadministrasjon med fagforhandlere skaper et fortrolig fellesskap.
- **Sosialt engasjement og samarbeid**  
Mangeårige partnerskap med lokale utdanningsinstitusjoner og sosialtjenester har gitt oss en plass midt i samfunnet.
- **Forpliktet til bærekraft**  
Produkter med lang levetid, ressursbesparende prosesser, målsetninger om minimering av avfall, energibruk og utslipp er en del av vår helhetlige bærekraftsstrategi.



# Wiha designutmerkelse

## Ergonomi har sin pris.



german  
brand  
award  
19  
winner



reddot winner 2019  
best tools brand



IHK Industrie- und Handelskammer  
Schwarzwald-Baar-Heuberg

Den positive tilbakemeldingen fra de menneskene som vi lager verktøyet til, er for oss den beste bekreftelsen vi kan få for arbeidet vårt. Men likevel må vi samtidig få være mer enn litt stolt når den høye ergonomiske kvaliteten på produktene blir bekreftet fra "høyeste" hold. Mange av produktene våre er merket med ettertraktede designerpriser. Og i tillegg ble også bedrifts- og produksjonskvaliteten honorert med Awards. Ros og bekreftelser fra alle sider: Det er altså ingen tvil om at Wiha er på riktig vei med ergonomiske verktøykonsepter og en fremtidsorientert filosofi.



FOCUS OPEN 2024  
Special Mention



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2024







FOCUS OPEN 2023  
Silver



reddot winner 2023



Focus Open 2020  
Special Mention



Focus Open 2021  
Silver



# Verktøy fra Wiha med AGR

## De første verktøyene i hele verden med seglet for effektiv jobbing som er skånsom mot helsen



Testet og anbefalt av tysk ryggforening: Gesunder Rücken – besser leben e.V. og det tyske ryggskoleforbundet (BdR) e.V. Mer info hos: AGR e.V. Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, [www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)



Ergonomisk utmerket: Wiha SoftFinish® skrutrekker med eget konsept for håndtaksstørrelse, EI-skrutrekkeren

speedE®II samt verktøykofferten XXL 4. Dersom man er den eneste produsenten av håndholdt verktøy i verden som utmerkes med det renommerte AGR-kvalitetsmerket for sine produkter, er dette en sensasjon. For det er bare noen få bruksgjenstander som har bestått den strenge testen og mottatt AGR-segelet, og det er ikke for ingenting at det nyter høy anerkjennelse i medisinske kretser.

AGR har i mange år fremmet forskning på forebygging av ryggsmarter, og gir anbefalinger om produkter som forebygger ryggsmarter og sykdommer i bevegelsesapparatet.


Wiha ble honoreret for sitt ergonomiske konsept for håndtaksstørrelse, EI-skrutrekkeren speedE®II og verktøykofferten XXL 4. For vår del er denne utmerkelsen en bekreftelse på vår filosofi: Å utvikle verktøy som en profesjonell håndverker ikke bare kan arbeide effektivt med, men som også er skånsomme for helsen. Med det innovative Wiha-konseptet for håndtaksstørrelse hos skrutrekkeren, sørger fire håndtaksstørrelser som er optimalt tilpasset til de ulike skrusituasjonene eller skruoppgavene for arbeid som skåner helsen. Med et elektrisk drev sørger speedE®II for at ledd og sener skånes ved permanent innsats med





---

gjentakende skruarbeider. I tillegg tilbyr Wiha en verktøykoffert med mange ergonomiske fordeler: Verktøybeina kan foldes ut og sørger på den måten for at verktøy kan tas ut høyere, og dermed mer komfortabelt. Dessuten kan det utføres dyptliggende arbeider i en sittende arbeidsposisjon. Motsetningsvis er det intet problem med arbeider i opphøyde posisjoner takket være det sklisikre trinnet. De store koffert hjulene sørger dessuten for smidig trekking over ulendt terreng såvel som trappetrinn. Når kofferten bæres eller settes inn i bilen sørger tokomponents-håndtaket som er plassert på venstre side for behagelig bærekomfort direkte på kroppen. Avslutningsvis vil to gasstrykkdempere beskytte fingrene mot ukontrollert lukking av koffertlokket.

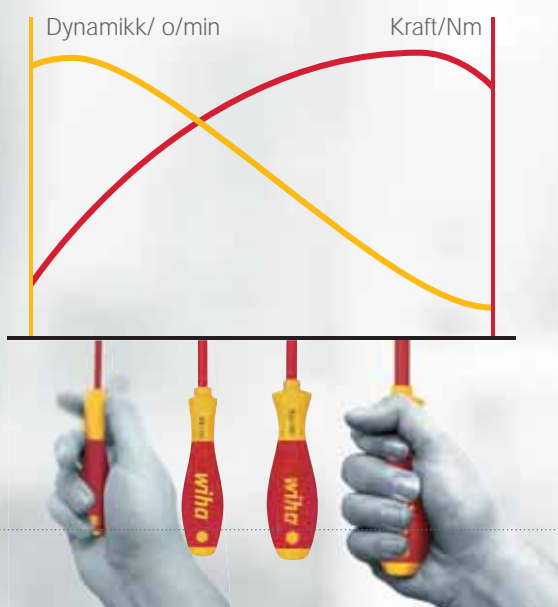

### Wiha SoftFinish-håndtaksstørrelser

Hvert Wiha-håndtak har et forhold mellom styring, hastighet og moment som er optimalt tilpasset skruoppgaven.

Rask dreiling: Konsekvent tilpasning til fingermotorikken.

Maksimal kraftoverføring, komfortabel og uten tap.



# VDE-isolerte verktøy fra Wiha

## Gjør arbeidet tryggere, mer effektivt og mer skånsomt for kroppen.

### Testet sikkerhet – Våre sikkerhetstester er i henhold til IEC



Spenningsstest: Hvert eneste Wiha VDE-verktøy som er spesialmerket, er testet med 10.000 V AC og godkjent for 1.000 V AC og 1.000 /1.500 V DC.



Kuldetest: Avkjøling inntil -25 °C. Isolasjonsmaterialet må beholde viskositeten, slik at det ikke brekker ved slag og støt.



Test av elektriske isolasjonsegenskaper: 24 timer i vann, deretter 3 minutterstest med 10.000 V AC. Verken overslag eller gjennomslag må forekomme.



Test av isolasjonslagets klebeevne: 168 timers oppbevaring ved 70 °C, deretter test av klebeevnen med 500 N.



Trykktester: Test med trykkbelastning på 20 N, temperatur på 70 °C og testspenning på 5.000 V AC. Gjennomslag må ikke forekomme.



Branntest: Verktøyet utsettes for en flamme i 10 sekunder. Deretter må isolasjonsmaterialet slukke og ikke brenne mer.





---

Som internasjonalt anerkjent institutt er VDE ansvarlig for kontrollen og sertifiseringen av elektrotekniske produkter. Wiha har et stort utvalg av VDE-produkter som er utviklet spesielt og optimert for elektrikere, og som gir bruksorienterte problemløsninger for det daglige arbeidet.

Wiha kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2015 sikrer at bare førsteklasses varer produseres – og at du kan utføre arbeidet ditt med produkter av ypperlig kvalitet. For at du skal ha maksimal sikkerhet, må hele Wiha VDE-sortimentet gjennomgå svært strenge og individuelle tester. Alle Wiha VDE-verktøy er i henhold til flere standarder: VDE-GS-symbolet står for sikkerheten med hensyn til enhver risiko fra elektrisk til radiologisk. Produkter merket med dobbel trekant er egnet for arbeid på deler som står under spenning. Den internasjonale standarden IEC 60900 fastsetter oppbygningen og sikkerheten til individuelle kontrollere, seriekontroller og stikkprøvekontroller av isolerte verktøy.









Med Wiha jobber du ikke bare sikrere, men også mer skånsomt for kroppen og mer effektivt. Spesielt utviklet ergonomisk geometri sørger for komfortabel håndtering som reduserer belastningen på kroppen. Arbeidet blir lettere, faren for helseplager reduseres og effektiviteten øker.



# Wiha kampanjer 2025

## Verktøykoffert Basic Set L electric 18-delers

Best.nr. 45530

- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 3x ⊖ 
- 2x ⊕ 
- 1x ⊕ 
- 1x 
- 1x (5 pcs.) 

- 1x 
- 1x 
- 1x 



## Verktøykoffert Basic Set L mechanic 36-delers

Best.nr. 45531


























- 1x ⊖ 
- 4x ⊖ 
- 2x ⊕ 
- 1x 
- 1x (13 pcs.) 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x (9 pcs.) 
- 1x 

- 1x 
- 1x 



## Verktøykoffert-sett L Elmobilitet 62-delers

Best.nr. 45289








- 3x ⊕ 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 4x ⊖ 
- 2x ⊕ 
- 2x ⊕ 
- 2x ⊕ 
- 5x ⊕ 
- 5x ⊖ 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 12x 
- 12x 
- 4x 
- 6x 
- 1x 

- 1x 



## Bitsset 25 mm blandet, 1/4" 31-delers i boks

Best.nr. 44632

- 3x ⊖ 
- 6x ⊕ 
- 6x ⊕ 
- 6x ⊕ 
- 4x ⊖ 
- 1x 
- 1x 





## Verktøykoffert-sett XL SHK 111 deler

Best.nr. 45237

9x		1x	
1x		1x	
1x		1x (8 pcs.)	
1x		1x (31 pcs.)	
2x		1x	
1x		1x (9 pcs.)	
2x ⊖		1x	
1x ⊕		1x	
3x ⊖		1x	
1x ⊖		1x	
2x ⊕		1x	
1x		1x (17 pcs.)	
1x (7 pcs.)		1x	
1x		1x	
1x		1x	
1x		1x	
1x		1x	



## Verktøysett veggboksinstallasjon 23 deler inkl. funksjonsveske

Best.nr. 45289

1x		2x ⊕	
1x		2x ⊖	
1x		2x ⊕	
1x		2x ⊕	
1x		4x ⊙	
1x		1x	
1x			
1x			
1x			
1x			
1x			
1x			

## SoftFinish 85 years Spor, Phillips, TORX® 8,5-delers

Best.nr. 46544

3x ⊖	
2x ⊕	
3x ⊕	
1x	



## Foldekniv, inkl. 6 trapesblader

Best.nr. 45425



Best.nr. 45426



## Innhold



**Verktøykoffert sett  
XXL 4 electric**  
Side 20



**Verktøysett  
elektriker  
Competence XL**  
Side 25



**Verktøyryggsekk  
electric**  
Side 27



**Verktøysett,  
servicetekniker**  
Side 32



**EI-skrutrekker  
speedE<sup>®</sup>  
PocketDrive**  
Side 46



**EI-skrutrekker  
speedE<sup>®</sup> II electric**  
Side 47



**Tangamperemeter  
til 1000 V AC,  
CAT IV**  
Side 48



**Digitalt multimeter  
til 1000 V AC,  
CAT IV**  
Side 49



**Skrutrekker og  
bitssett slimVario<sup>®</sup>**  
Side 66



**Skrutrekker med  
bitsholdersett  
slimVario<sup>®</sup> electric**  
Side 68



**Bitssett slimBit  
electric**  
Side 71



**Skrutrekkersett  
SoftFinish electric  
slimFix**  
Side 73



**Momentskrutrekkersett  
TorqueVario-S electric**  
Side 88



**Momentskrutrekkersett  
TorqueVario-S electric**  
Side 89



**Momentskrutrekkersett  
TorqueVario-S electric**  
Side 90



**Momentadapter  
sett easyTorque  
electric**  
Side 91



**Skrutrekker med  
bitsmagasin LiftUp<sup>®</sup>  
electric**  
Side 101



**Skrutrekker med  
bitsmagasin  
PocketMax<sup>®</sup>  
electric**  
Side 102



**Skrutrekker med  
bitsmagasin LiftUp<sup>®</sup>  
26one<sup>®</sup>**  
Side 104



**Skrutrekker med  
bitsmagasin  
PocketMax<sup>®</sup>  
magnetisk**  
Side 107



**Sekskantnøkkelsett i  
ErgoStar-holder**  
Side 119



**Sekskantnøkkelsett i  
ErgoStar-holder**  
Side 121



**Sekskantnøkkelsett i  
ErgoStar-holder**  
Side 121



**Sekskantnøkkelsett i  
ProStar-holder**  
Side 122



**Bitssett BitBuddy<sup>®</sup>  
TY-Bit 29 mm**  
Side 131



**Bitset XLSelector  
T-bit 25 mm**  
Side 132



**Bitssett XLSelector  
Y-Bit 50 mm**  
Side 134



**Bitssett  
FlipSelector  
Standard 25 mm**  
Side 137



**Skrallenøkkelsett,  
isolert 1/2"**  
Side 146



**Skrallenøkkelsett,  
isolert 3/8"**  
Side 147



**Pipenøkkel- og  
bitssett 1/4" og  
1/2"**  
Side 151



**Pipenøkkel- og  
bitssett 1/4"**  
Side 153



**Multifunksjonstang  
8-i-1 Industrial electric**  
Side 162



**Installasjonstang  
TriCut Professional  
electric**  
Side 163



**Effektiv sideavbiter  
BiCut<sup>®</sup> Professional  
med DynamicJoint<sup>®</sup>**  
Side 163



**Avisolerings  
sideavbiter  
Professional electric  
med DynamicJoint<sup>®</sup>**  
Side 166



**Safety  
skånehammer**  
Side 188



**Safety  
skånehammer,  
mellommyk/hard**  
Side 190



**Skånehammer uten  
tilbakeslag**  
Side 191



**Rekylfri hammer  
FibreBuzz<sup>®</sup>, veldig  
hardt**  
Side 192





**Verktøysett slimVario® electric**  
Side 35



**Verktøysett, elektriker**  
Side 39



**Verkstedvogn Sett eMobility**  
Side 40



**Verktøykoffert Sett XL eMobility**  
Side 42



**Spennings- og kontinuitetstester 0,5–1000 V AC, CAT IV**  
Side 51



**Spenningsstester Volt Detector EX-beskyttet, berøringsfri, enpolet, 12–1000 V AC**  
Side 54



**Lommelykt med LED, laser og UV-lys**  
Side 58



**Batteridrevet konstruksjonslys 30 W, 3 000 lm**  
Side 60



**Skrutrekkersett SoftFinish**  
Side 76



**Skrutrekkersett SoftFinish**  
Side 79



**Presisjons-skrutrekkersett PicoFinish®**  
Side 80



**Presisjons-skrutrekker-sett PicoFinish® ESD**  
Side 81



**Momentskrutrekkersett TorqueVario-S**  
Side 93



**Momentskrutrekker med tverrgrepsett TorqueVario-S T**  
Side 94



**Momentskrutrekkersett TorqueVario-S ESD**  
Side 95



**Skrutrekker med bitsmagasin magnetisk**  
Side 108



**Skrutrekkersett med utskiftbare blader SYSTEM 6**  
Side 109



**Multiverktøy PocketStar**  
Side 113



**Skrutrekkersett med utskiftbare blader SYSTEM 4 ESD**  
Side 114



**Sekskantnøkkel med tverrgrep-sett ComfortGrip**  
Side 123



**Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder**  
Side 124



**Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder**  
Side 126



**Sekskantnøkkel med tverrgrep-sett ComfortGrip**  
Side 127



**Bitssett Collector Standard 25 mm**  
Side 138



**Bitssett Standard 25 mm**  
Side 140



**Microbitssett ESD**  
Side 140



**Presisjonsvinkel-skrutrekker med hurtigutskiftbar holder**  
Side 142



**Ringskralle-gaffelnøkkel-sett**  
Side 154



**Dobbelgaffelnøkkel-sett**  
Side 155



**Dobbel skrallenøkkel 4i1**  
Side 156



**Skrallenøkkel 1/2"**  
Side 157



**Krympeverktøy automatisk**  
Side 173



**Krympeverktøy**  
Side 174



**Tangnøkkel Classic**  
Side 181



**SMD-pinsettsett Professional ESD**  
Side 182



**Elektrikerhammer**  
Side 194



**Plugg hullbor sett SoftFinish®**  
Side 195



**Elektriker vater**  
Side 197



**Elektrikermålestokk Longlife 2 m**  
Side 198





## Sortimentet. Laget for de som arbeider med det.

Allerede under produktutviklingen av verktøyet fra Wiha blir det tatt hensyn til brukernes erfaringer. Slik oppsto verktøysett av høy kvalitet for mekanikere, elektrikere og elektronikere, som ene og alene ble satt sammen for ulike behov og bruksområder. Verktøyet er sortert og oversiktlig plassert i kompakte og robuste verktøyvesker, slik at verktøyet er for hånden i enhver situasjon og gjør arbeidet ekstra lett og effektivt. Og nettopp gjennom koffertformen har verktøyet fra Wiha vist seg å være en praktisk og uunværlig ledsager. Manglene til andre verktøykofferten ble her ryddet av veien: Med praktiske verktøyinnlegg og ekstra god plass for smådeler og maskiner sørger verktøykofferten fra Wiha for en enkel og belastningsfri verktøytransport. Wihas verktøyyruggsekk tilbyr mer komfort, og utgjør på alle tenkelige vis en forenkling ved mobil innsats, for den som har hendene fulle med arbeid trenger to ledige hender.

**„En koffert full av Wiha-verktøy og innovasjoner –som julaften for en elektriker!“**

Tobias Franz











## Verktøykoffert sett XXL 4 electric



80  
pcs





**80 delers inkl. koffert**

930070104

Best.-nr.



45734

1

**Skruing / Fastklemming**

- 
 Skrutrekker og bitssett slimVario® blandet, 19-delers, inkl. foldeveske (41231)  
 1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits / 1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x Foldeveske
- 
 Skrutrekkersett SoftFinish electric slimFix Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-delers (38362)  
 1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm / 1 x SL/PZ2 x 100 mm
- 
 Skrutrekker med bitsmagasin PocketMax® electric blandet med 4 slimBits (45296)  
 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- 
 Bitsset XLSelector Standard 25 mm blandet 31-delers, 1/4" C6,3 (29417)  
 1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector
- 
 Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder Sekskant-kulehode, 9-delers, mattforkrommet (07185)  
 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x ProStar-holder

**Belysning / merking / måling / kontroll**

- Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (42068)
- Elektrikerens vater 40 cm (42074)
- Spennings- og kontinuitetstester 12–1000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-batterier (45216)

**Slag / meisling**

- Elektrikerhammer med 300 g slaghode 283 mm (42071)

**Avmantling / avisolering / krymping**

- Avisolerings-multiverktøy for rundkabler 125 mm, 5" (44242)

**Tilføring / holding**

- Tangsett Industrial electric Kombitang med avbiter, telefontang, sideavbiter, 3-delers (38637)
- Sideavbiter Industrial electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336) / Kombitang med avbiter Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (33186) / Telefontang Industrial electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (33178)
- Kabelkutter Industrial electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 210 mm, 8 1/4" (43663)

**Oppbevaring**

- Verktøykoffert XXL III uten innhold (44129)

Testet i henhold til IEC 60900.

Designavvik for tenger forbeholdt



## Verktøykoffert XXL III

uten innhold

930070103E

Best.-nr.



44129

1









## Verktøysett elektriker Competence XL



81  
pcs



blandet, 81-delers, inkl. koffert

9300702

Best.-nr.



40523

1

### Skruing / Fastklemming

- Skrutrekker SoftFinish electric Sekskant-pipenøkkel 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊗ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Skrutrekker SoftFinish Spor med kontinuerlig sekskantet blad og hette av solid stål 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊕ ⊗ Koblingskåpnøkkel kryssform 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- ⊖ ⊕ ⊗ Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp electric Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6 slimBits (38611)  
1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- Sekskantnøkkelsett i Compact-holder Sekskant-kulehode, 9-delers, mattforkrommet (01418)  
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Compact-holder
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊕ Bitsset XLselector Standard 25 mm blandet 31-delers, 1/4" C6,3 (29417)  
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLselector

### Kapping/kutting

- ✂ Effektiv sideavbiter BiCut® Professional med DynamicJoint® kan omkobles 200 mm, 8" (38191)
- ✂ Sideavbiter for finmekaniker Classic med åpningsfjær uten fasett 125 mm, 5" (36189)
- ✂ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

### Tilføring/holding

- Vannpumpetang Professional electric med trykknappinnstilling 250 mm (37450)
- ⊖ Telefontang Professional electric med avbiter, buet type, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)  
Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (26708)
- ⊖ Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

### Avmantling / avisolering / krymping

- ✂ Installasjonstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)  
Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)  
Avmantlingsverktøy med selvdreielende slepeblad for rundkabler 165 mm (44618)
- ▭ Krympeverktøy for endehylser 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

### Belysning / merking / måling / kontroll

- Spenningsstester Volt Detector berøringsløs, enpolet, 90 – 1 000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier (43798)
- ⊖ Spenningsstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)  
Målestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (27057)  
Kontrollskap vannpass 20 cm (36859)

### Oppbevaring

Koffert

Testet i henhold til IEC 60900.

Designavvik for tenger forbeholdt







## Verktøryggsekk electric



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023  
Silver



27  
pcs



27-delers

930030602

Best.-nr.



45528

1

### Skruing / Fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊖⊕⊖ Skrutrekker med bitsmagasin PocketMax® electric blandet med 4 slimBits (45296)  
1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder Sekskant-kulehode, 9-delers, mattforkrommet (07185)  
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm /  
1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x ProStar-holder

### Tilføring/holding

- Telefontang Industrial electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (33178)
- Kombitang med avbiter Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (33186)

### Kapping/kutting

- ✂ Sideavbiter Industrial electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

### Avmantling / avisolering / krymping

- Avisolerings-multiverktøy for rundkabler 125 mm, 5" (44242)

### Belysning / merking / måling / kontroll

- Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (42068)
- Elektrikerens vater 40 cm (42074)

### Oppbevaring

- Ryggsekk

Testet i henhold til IEC 60900.

Designavvik for tenger forbeholdt





## Verktøryggsekk mechanic



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023  
Silver



**41**  
pcs



41-delers

930031602

Best.-nr.



45529

1

### Skruing / Fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish Spor med kontinuerlig sekskantet blad og hette av solid stål 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖ Skrutrekker SoftFinish Spor med rundt blad for dyptliggende skruoppgaver 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 5.5 mm x 150 mm (00700) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish Phillips med rundt blad PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
- Skrutrekker med bitholder, magnetisk Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ Bitssett FlipSelector Standard 25 mm blandet 13-delers, 1/4" C6,3 (39078)  
1 x 5.5 mm / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
- Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder Sekskant-kulehode, 9-delers, mattforkrommet (07185)  
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x ProStar-holder
- Ringskralle-gaffelnøkkel 8 mm x 8 mm (44638) / 10 mm x 10 mm (44640) / 13 mm x 13 mm (44654) / 17 mm x 17 mm (44658) / 19 mm x 19 mm (44660)

### Kapping/kutting

- ✂ Kraftsideavbiter Industrial med DynamicJoint® med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 180 mm, 7" (41272)
- Kombitang Industrial med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 200 mm, 8" (32319)

### Tilføring/holding

- Vannpumpetang Industrial gjennomstukket 250 mm (32342)

### Slag / meisling

- Ingeniørens hammer

### Belysning / merking / måling / kontroll

- Målebånd 5 m med belteklips (33251)

### Oppbevaring

- Ryggsekk

Designavvik for tenger forbeholdt











## Verktøysett, servicetekniker



30  
pcs

blandet, 30-delers, inkl. veske

9300040

Best.-nr.



43879

1

### Skruing / Fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Presisjonsskrutrekker PicoFinish® Spor 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Presisjonsskrutrekker PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊗ ⊕ Koblingskappnøkkel kryssform 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Sekskantnøkkelsett i Compact-holder Sekskant-kulehode, 9-delers, mattforkrommet (01418)  
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Compact-holder

### Kapping/kutting

- ✂ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- Spisstang Electronic smalt, kort hode, rett form 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Sideavbiter Electronic bredt, spisst hode og trådfjær uten skrå kant 130 mm, 5 1/8" (26825)

### Tilføring/holding

- Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

### Avmantling / avisolering / krymping

- Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Avmantlingsverktøy med selvdreieende slepeblad for rundkabler 165 mm (44618)

### Belysning / merking / måling / kontroll

- ⊖ Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)

### Oppbevaring

- Verktøyveske (mekanikere/elektrikere)

### Designavvik for tenger forbeholdt







### INFOBOX: slimTECHNOLOGY



- 33 % smalere blader
- Tilgang til dyptliggende skruer
- Aktiveringsverktøy for fjærklemmer





## Verktøysett slimVario® electric



**32**  
pcs



1000 V  
IEC 60900



blandet 32-delers inkl. funksjonsveske

7209NK2002

Best.-nr.



43465

1

### Skruing / Fastklemming

- ⊖ Bits slimBit electric Spor 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
  - ⊕ Bits slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
  - ⊗ Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  - ⊕ Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
  - Bits slimBit electric Sekskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
  - ⊗ Bits slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
  - Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" utvendig sekskant 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 13.0 mm x 42 mm (43098)
  - Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel 59 mm (43139)
  - Forlengelse for slimVario® electric for slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- Skrutrekker med bitsholderen SoftFinish slimVario® electric  
 Presisjonsskrutrekker PicoFinish® slimVario® electric  
 Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby

### Oppbevaring

Funksjonsveske tom (43474)

Testet i henhold til IEC 60900.





## Verktøysett, elektriker



**13**  
pcs



blandet 13-delers, inkl. verktøymappe

9300025

Best.-nr.



36389

1

### Skruing / Fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

### Kapping/kutting

- ✂ Kabelkutter Professional electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 210 mm, 8 1/4" (43662)

### Tilføring/holding

- Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)
- ✂ Kraftsideavbiter Professional electric med DynamicJoint® med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 180 mm, 7" (41274)

### Avmantling / avisolering / krymping

Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm<sup>2</sup> 190 mm, 7 1/2" (44617)

Avmantlingsverktøy med selvdreierende slepeblad for rundkabler 165 mm (44618)

### Belysning / merking / måling / kontroll

- ⊖ Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)

Målestokk Longlife Plus 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (27059)

### Oppbevaring

Verktøysett

Testet i henhold til IEC 60900.

**Designavvik for tenger forbeholdt**



**INFOBOX:**  
**DynamicJoint®**



- Innovativ og unik leddkonstruksjon
- Effektiv og kraftig kutting (sammenlignet med tenger uten Dynamic Joint)

**Verktøysett, elektriker**



**Skrutrekker, sideavbiter, 7-delers, inkl. verktøymappe**

9300018

Best.-nr.



33969

1

**Skruing / Fastklemming**

⊖ Skrutrekker SoftFinish electric Spor 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)

⊕ Skrutrekker SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

**Kapping/kutting**

✂ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

**Oppbevaring**

Verktøysett

Testet i henhold til IEC 60900.

**Designavvik for tenger forbeholdt**



1000 V  
IEC 60900









## Verktøysett, elektriker



**18**  
pcs



blandet, 18 delers inkl. belteveske

930050005

Best.-nr.



44574

1

### Skruing / Fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor  
3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) /  
5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv  
PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv  
SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix TORX®  
T10 x 100 mm (36536)
- ⊖ Presisjonsskrutrekker PicoFinish® electric Spor  
1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376)
- ⊕ Presisjonsskrutrekker PicoFinish® electric Phillips  
PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

### Tilføring / holding

- Telefongang Professional electric med avbiter og rett type  
200 mm, 8" (26727)

### Avmantling / avisolering / krymping

- ✂ Installasjonstang TriCut Professional electric 170 mm, 7"  
(38552)

### Kapping / kutting

- ✂ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint®  
140 mm, 5 1/2" (43326)

### Belysning / merking / måling / kontroll

- Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm  
(42068)
- Lommelykt med LED, laser og UV-lys inkl. 3x  
AAA-batterier 100 - 310 lm (41286)
- ⊖ Spenningsstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor  
transparent, med klips 3.0 mm (34745)
- Målebånd 5 m med belteklips (33251)

### Oppbevaring

Verktøybeltepose

Testet i henhold til IEC 60900.

Designavvik for tenger forbeholdt





## Verkstedvogn Sett eMobility



102  
pcs

eMOBILITY  
wihac  
PERFECT

Best.-nr.



45801

1

**Skruing / Fastklemming**

- Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning 0.8 - 5 (26626)
- Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits 6.0 mm (41229)
- Bits slimBit electric Spor 2.5 mm x 75 mm (34578) / 3.0 mm x 75 mm (34579) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 4.0 mm x 75 mm (34580) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- Bits slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bits slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506) / T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / T25 x 136 mm (38933)
- Utskiftbart blad electric TORX® for momentskrutrekker med tverrgrep electric T15 x 136 mm (38931) / T20 x 136 mm (38932) / T27 x 136 mm (38934)
- Bits slimBit electric Sekskant 2.5 mm x 75 mm (37224) / 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / 6.0 mm x 75 mm (37227)
- Forlengelse, isolert 1/4" for pipenøkkelinnsatser, isolert 1/4" x 75 mm (43059) / 1/4" x 150 mm (43060)
- Adapter TorqueVario-S electric for 1/4" pipenøkkel (43128)
- Forlengelse for slimVario® electric for slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel 59 mm (43139)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" utvendig sekskant 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" innvendig sekskant 3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) / 5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
- Forlengelse, isolert 3/8" for pipenøkkelinnsatser, isolert 125 mm (43057)
- Forlengelse, isolert 3/8" for pipenøkkelinnsatser, isolert 250 mm (43058)
- Momentnøkkel electric 3/8" for pipenøkkel, variabelt innstillbar momentbegrensning (44163)
- Elektrisk adapter for 1/4"nøkkel (44355)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 3/8" utvendig sekskant 11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) / 13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) / 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Momentskrutrekker med tverrhåndtak TorqueVario-S T electric 5-14 Nm variabelt innstillbar momentbegrensning 5 - 14 (43177)
- Adapter tverrhåndtak TorqueVario®-S T electric for 1/4" pipenøkkel (43634)
- Åpen fastnøkkel, isolert 6.0 mm x 90 mm (43026) / 7.0 mm x 90 mm (43027) / 8.0 mm x 100 mm (43028) / 9.0 mm x 100 mm (43029) / 10.0 mm x 110 mm (43030) / 11.0 mm x 110 mm (43031) / 12.0 mm x 130 mm (43032) / 13.0 mm x 135 mm (43033) / 14.0 mm x 145 mm (43034) / 15.0 mm x 150 mm (43035) / 16.0 mm x 160 mm (43036) / 17.0 mm x 160 mm (43037) / 18.0 mm x 175 mm (43038) / 19.0 mm x 175 mm (43039) / 22.0 mm x 195 mm (43040)
- Skiftenøkkel electric Variabelt innstillbar 0-30 mm 250 mm (43061)
- El-skrutrekkerhåndtak speedE® II (41927)
- Stikknøkkelinnsats elektrisk dyp 3/8" Dobbel sekskant 8 8.0 mm x 80 mm (44146) / 10.0 mm x 80 mm (44147) / 12.0 mm x 80 mm (44148)

**Avmantling / avisolering / krymping**

Avmantlingskniv rett avbiter for rundkabel i blister 200 mm (38798)

**Belysning / merking / måling / kontroll**

Lommelykt med LED, laser og UV-lys inkl. 3x AAA-batterier 100 - 310 lm (41286)

Spennings- og gjennomgangstester eMobility 12-1 000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-batterier (44319)

**Tilføring/holding**

Vannpumpetang Professional electric med trykknappinnstilling 250 mm (37450)

Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 200 mm, 8" (26711)

Langbeck-flattang Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)

Telefongtang Professional electric med avbiter, buet type, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)

**Avisolering / krymping**

Avisoleringstang Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)

Endehylsetang Professional electric i blister 180 mm (35862)

**Kapping/kutting**

Kabelkutter Professional electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 210 mm, 8 1/4" (43662)

Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

**Diverse**Lader for batteri av typen 18500 Li-Ion med USB og eurostøpsel (41915)  
speedE strømkontakt EU

Batterisett 18500 Li-Ion 2 stk. i boks (41914)

Informasjonsskilt for elektriske og hybridbiler (44357)

U-lås

**Oppbevaring**

Verkstedsvogn tom



## Verktøykoffert Sett XL eMobility



70  
pcs



**70-delers**

Best.-nr.



45802

1

**Skruing / Fastklemming**

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538) / T25 x 125 mm (36539) / T27 x 125 mm (36540) / T30 x 125 mm (36541) / T40 x 150 mm (36542)
- Skrutrekker SoftFinish electric Sekskant-pipenøkkel 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861) / 13.0 mm x 125 mm (00864)
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊕ ⊕ Momentskrutrekkersett TorqueVario-S electric 0,8-5,0 Nm blandet, 14-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning, inkl. foldeveske (40674)  
1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning / 1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehandtak / 1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits / Adapter TorqueVario-S electric for slimBits / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x Foldeveske
- ⊖ Momentnøkkel electric 3/8" for pipenøkkel, variabelt innstillbar momentbegrensning (44163)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" utvendig sekskant 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) / 13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 3/8" utvendig sekskant 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Stikknøkkelinnsats elektrisk dyp 3/8" Dobbel sekskant 8 8.0 mm x 80 mm (44146) / 10.0 mm x 80 mm (44147) / 12.0 mm x 80 mm (44148)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" innvendig sekskant 4.0 mm x 65 mm (43110) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
- ⊖ Forlengelse, isolert 3/8" for pipenøkkelinnsatser, isolert 125 mm (43057)
- ⊖ Forlengelse, isolert 3/8" for pipenøkkelinnsatser, isolert 250 mm (43058)
- ⊖ Elektrisk adapter for 1/4"nøkkel (44355)
- ⊖ Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel 59 mm (43139)
- ⊖ Adapter TorqueVario-S electric for 1/4" pipenøkkel (43128)

**Tilføring / holding**

- ⊖ Vannpumpetang Professional electric med trykknappinnstilling 250 mm (37450)
- ⊖ Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 200 mm, 8" (26711)
- ⊖ Langbeck-flattang Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
- ⊖ Telefontang Professional electric med avbiter, buet type, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)

**Kapping / kutting**

- ⊖ Kabelkutter Professional electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 210 mm, 8 1/4" (43662)
- ⊖ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

**Avmantling / avisolering / krymping**

- ⊖ Avmantlingskniv rett avbiter for rundkabel i blister 200 mm (38798)

**Belysning / merking / måling / kontroll**

- ⊖ Spennings- og gjennomgangstester eMobility 12-1 000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-batterier (44319)
- ⊖ Lommelykt med LED, laser og UV-lys inkl. 3x AAA-batterier 100 - 310 lm (41286)

**Diverse**

- ⊖ Informasjonsskilt for elektriske og hybridbiler (44357)

**Oppbevaring**

- ⊖ Verktøykasse XL tom

Testet i henhold til IEC 60900.

Designavvik for tenger forbeholdt





# Elektrisk

## Sikkerhet for den profesjonelle.

Kvalitet og presisjon på ett sted. Alle enheter overbeviser med den høyeste målenøyaktigheten og den beste kvaliteten, for ikke å snakke om egenskapene funksjonalitet og lang levetid, som Wiha er kjent for. Produktgruppen "Elektro" presenterer en rekke Wiha-innovasjoner, deriblant en lommelykt, el-skruktrekkere og serien av måleapparater: Her finner du alt fra spenningstestere til multimeter, fasefølgevisere til tangamperemetere. Wiha tilbyr det rette verktøyet for en rekke forskjellige bruksområder.

„speedE® PocketDrive er en ekte alt-i-ett verktøy som jeg kan stole på. Enten det er store eller små skruer, kraftige eller fine – med et trykk på en knapp bestemmer jeg hva som trengs. Takket være sin kompakte størrelse og skyggefri belysning, hjelper den meg med alt jeg gjør.“

Max Buhl







## El-skrutrekker speedE® PocketDrive



FOCUS OPEN 2024  
Special Mention



med bitboks og Veske

45791

Best.-nr.



45791

1

### Skruing / Fastklemming

El-skrutrekkerhåndtak speedE® PocketDrive

Bitsboks med 31 deler: slisset, Phillips, Pozidriv, sekskantet, TORX®

Bitsholder magnetisk

### Diverse

USB-ladekabel (type USB-C)

### Oppbevaring

Myk boks

EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.





## El-skrutrekker speedE® II electric



**7**  
pcs



7-deler, med slimBits, batterier og USB-lader i L-Boxx Mini

591T101

Best.-nr.



44318

1

### Skruing / Fastklemming

- ⊕ Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
- ⊖ Bits slimBit electric Spor 3.5 mm x 75 mm (41159)
- El-skrutrekkerhåndtak speedE® II

### Diverse

- Lader for batteritype 18500 Li-Ion med USB
- Batterisett 18500 Li-Ion 2 stk. i boks (41914)







## Tangamperemeter til 1000 V AC, CAT IV



inkl. 2x AAA-batterier

SB25551

Best.-nr.				
45219				1
VAC min-max	0 - 1000	Hold	Ja	
VDC min-max	0 - 1500	min	Ja	
A AC	400	max	Ja	
A DC	400	CAT	CAT IV 1.000 V	
MΩ	40	NCV	Ja	
	Ja		Ja	
MHz	5	AVG	Ja	
TRUE RMS	Ja		< 30 Ω	
	Ja		220	
	IP 40			

IP40  
CAT IV 1.000 V

400 μA  
- 400 A

TRUE  
RMS

mV

CAT  
IV


















1000  
V AC  
1500  
V DC

1500 V DC

eMOBILITY  
wiha  
1500 V DC

## Digitalt multimeter til 1000 V AC, CAT IV



inkl. 2x AAA-batterier		SB25542	
Best.-nr.			
45215		1	
VAC min-max	0 - 1000	max	Ja
VDC min-max	0 - 1000		automatisk / manuell
A AC	10		Ja
A DC	10		2x AAA-batterier
MΩ	200		Ja
MHz	60		6000 sifre
	-200°C til 1350°C		IP 40
	0°C - 50°C		F 600 mA / 1000 V keramikk 6,3 x 32 mm og F 10 A / 1000 V keramikk 6,3 x 32 mm
	-10°C - 60°C	CAT	CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
	Ja, opptil 2V		2
REL	Ja		2000m
TRUE RMS	Ja	NCV	Ja
Hold	Ja		60
	Ja		150
min	Ja		

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP40, CE  
CAT III 1000V / CAT IV 600V



- 1000 V AC / 1000 V DC
- True RMS
- Strømmåling fra 600 µA til 10 A
- Temperaturmåling
- Berøringsløs spenningstest





## Digitalt multimeter til 600 V AC, CAT IV



inkl. 2x AAA-batterier		SB25541	
Best.-nr.			
45218		1	
V AC min-max	0 - 600	max	Nei
V DC min-max	0 - 600		automatisk
A AC	10		Ja
A DC	10		2x AAA-batterier
MΩ	40		Nei
MHz	5		4000 sifre
	-20 til 500 °C		IP 40
	0 °C - 50 °C		F 400 mA / 600 V keramikk 6,3 x 32 mm og F 10 A / 600 V keramikk 6,3 x 32 mm
	-10 °C - 50 °C	CAT	CAT IV 300 V / CAT III 600 V
	Ja, opptil 2V		2
REL	Ja		2000m
TRUE RMS	Nei	NCV	Nei
Hold	Ja		100
	Ja		150
min	Nei		

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS  
CAT III 600V / CAT IV 300V


















## Spennings- og kontinuitetstester 0,5–1000 V AC, CAT IV



inkl. 2x AAA-batterier

SB25517

Best.-nr.			
45217			1
VAC mini-max	0.5 - 1000		100 - 1.00 V AC (40 - 70 Hz)
VDC mini-max	0.5 - 1500		170 - 7000 V fase til fase AC 40-70 Hz
	2		Måleområde 0 - 500 kΩ + 50 %
NCV	Ja	LED	> 50 V AC, > 120 V DC
	Nei	LCD	0,5 V til 1000 V AC, 0,5 V til 1500 V DC
	Ja	LCD	0,1 V (< 10 V) og 1 V (> 10 V)
	Nei	LCD	+/- 3 %, +/- 3 sifre (< 10 V) og +/- 3 %, +/- 5 sifre (> 10 V)
	Ja		OL
RCD	Ja		< 0,5 s LED og < 1 s LCD
	LED- og LCD-skjermer		< 3,5 mA (ved 1000 V)
	IP 64		30 s PÅ (driftstid), 240 s AV (gjenopprettingstid)
	LED L, R		ca 80 mA
	LED og akustisk tone		maks 85 % RF
	-15°C - 50°C		Ja
	-20°C - 60°C		282
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE  
CAT II 1.000V / CAT IV 600V



## Spennings- og kontinuitetstester 12–1000 V AC, CAT IV



inkl. 2x AAA-batterier

SB25516

Best.-nr.



45216

1

VAC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC
VDC min-max	12 - 1500		170 - 1000 V fase til fase AC 50/60 Hz
	2		Måleområde 0 - 500 kΩ + 50 %
NCV	Nei	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Nei	LCD	X
	Nei	LCD	X
	Nei	LCD	X
	Ja		X
RCD	Ja		< 0,5 s ved 100 % av nominell verdi
	LED display		< 3,5 mA (ved 1000 V)
	IP 64		30 s PÅ (driftstid), 240 s AV (gjenopprettingstid)
	LED L, R		ca 80 mA
	LED og akustisk tone		maks 85 % RF
	-15°C - 50°C		Ja
	-20°C - 60°C		282
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE  
CAT II 1.000V / CAT IV 600V





## Spennings- og gjennomgangstester eMobility 12–1 000 V AC, CAT IV



inkl. 2x AAA-batterier

SB25515

Best.-nr.



44319

10

VAC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC
VDC min-max	12 - 1500		170 - 1.000 V fase til fase
	2		Måleområde 0 - 500 kΩ + 50 %
NCV	Nei	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Nei	LCD	4-sifret LC-display
	Nei	LCD	1 V
	Ja	LCD	+/- 3 %, +/- 3 sifre
	Nei		OL
RCD	Nei		1 s
	LED- og LCD-skjermer		< 3,5 mA (ved 1000 V)
	IP 64		30 s PÅ (driftstid), 240 s AV (gjenopprettingstid)
	LED L, R		ca 80 mA
	LED og akustisk tone		maks 85 % RF
	-15°C - 40°C		Ja
	-20°C - 70°C		282
	2000m		

EN 6101EN 61010-1, EN 61243-3:2014, IP64, CE  
CAT IV 1.000V





- Spenning 12-1000 V AC
- ATEX-sertifisert
- Cat IV, 1000 V
- Lommelykthfunksjon

- Spenning 12-1000 V AC
- Cat IV, 1000 V
- Lommelykthfunksjon

**Spenningstester Volt Detector EX-beskyttet, berøringsfri, enpolet, 12–1000 V AC**

**Spenningstester Volt Detector berøringsløs, enpolet, 12 – 1 000 V AC**



inkl. 2x AAA-batterier		SB2551301	
Best.-nr.			
44309		10	
	2x AAA-batterier	CAT	CAT IV 1.000 V
	28.5		IP 67
	12 - 1000		-20 - 40°C
	Ja		Ja
	Ja		150 mm
	Ja		

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

inkl. 2x AAA-batterier		SB25513	
Best.-nr.			
43797		10	
	2x AAA-batterier	CAT	CAT IV 1.000 V
	28.5		IP 67
	12 - 1000		-20 - 40°C
	Ja		Ja
	Nei		150 mm
	Ja		

EN 61010-1, IEC 61326, IP67  
CAT IV 1.000 VAC



- Spenning 90-1 000 V AC
- Cat IV, 1000 V

**Spennings tester Volt Detector berøringsløs, en-polet, 90 – 1 000 V AC**



inkl. 2x AAA-batterier		SB25514	
Best.-nr.		🏠	
43798		10	
🔋	2x AAA-batterier	CAT	CAT IV 1.000 V
🔧	28.5	🛡️	IP 67
V AC	90 - 1000	🌡️	-20 - 40°C
NCV	Ja	🔊	Nei
⚠️	Nei	📏	150
🚫	Nei		

EN 61010-1, IEC 61326, IP67  
CAT IV 1.000 V



## Stikkontakttester 230 V AC, CAT II



SB25561

Best.-nr.				
45220			1	
	Nei	VAC max test	5V	
TRUE RMS	230		IP 40	
MHz	50		-10°C - 50°C	
	2		-10°C - 50°C	
CAT	CAT II 300V		93	
	300V			
EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1), IP40, CE CAT II 300V				

## Kontinuitetstester til 400 V AC, CAT II



inkl. 2x AAA-batterier

SB25563

Best.-nr.				
45222			1	
	2x AAA batterier		IP 40	
$\Omega$	Område 1: 0 til 500 k $\Omega$ / område 2: 0 til 10 $\Omega$		LED og pip	
	Område 1: < 5 $\mu$ A / Område 2: < 20 mA		0°C - 40°C	
	400 V AC / DC (30s)		Ja	
> $\Omega$	0 - 500 k $\Omega$ og 0 - 10 $\Omega$		Ja	
	Ja		93	
EN 61010-1, IP40, CE CAT II 400V				



## Dreiefeltretningsviser 100–700 V AC, CAT IV



SB25562

Best.-nr.					
45221					1
	Nei		600V		
V AC <small>min-max</small>	100 - 700		IP 40		
V DC <small>min-max</small>	100 - 700		LED R, L		
	3.5		0°C - 40°C		
	400		2000m		
	3		LED L1, L2, L3		
	2		LED advarsel		
	Ja		100V - 700V		
CAT	CAT IV 600 V		93		

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40  
CAT IV 600V





## Lommelykt med LED, laser og UV-lys



i blister, inkl. 3x AAA-batterier

24670

Best.-nr.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Klasse 2	390 - 400 nm	3x AAA-batterier	x	5





- Optimale posisjoneringsmuligheter og justerbar belysning a
- Enkel takmontering av lamper b
- Perfekt til tekniske inspeksjoner eller til å finne igjen verktøy c



## Batteridrevet konstruksjonslys 30 W, 3 000 lm



45698

Best.-nr.



45698

1

LED	750 - 3000 lm		Nei
mAh	4400 mAh		70 m
	13 h		Nei
	IP54		5000 Lux
	IK07		6500 Kelvin
	-10 - 30°C		• Ra > 70
	7.4 V		USB-C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Low COB-LED</li> <li>• Medium COB-LED</li> <li>• High COB-LED</li> </ul>		6 h
Wh	30 w/h		180 mm



- Fleksibel og effektiv takket være 3 lysmoduser på opptil 3000 lumen
- Fleksibel posisjonering med ståfot med magnet
- Fleksibel posisjonering med krok som kan roteres 360 grader
- Indikator for ladekontroll og restkapasitet



## Hodelampe 500 lm




















  
6500 K

  
4000 K

  
ON/OFF  
SENSOR

**500  
lm**

Best.-nr.		45700	
45700		 1	
<b>LED</b>	140 - 500 lm		Nei
 mAh	2000 mAh		69 m
	10 h		Ja
	IPx6		4700 Lux
	IK07		• ≥ 90 Ra
	-10 - 25°C		USB-C
	3.7 V		3 h
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Low SMD-LED</li> <li>• High SMD-LED</li> <li>• Low COB-LED</li> <li>• High COB-LED</li> </ul>		4000 - 6500 Kelvin
<b>Wh</b>	7.4 w/h		87 mm



## Håndlampe 1200 lm



45699

Best.-nr.



45699

1

<b>LED</b>	80 - 1200 lm		Nei
	2000 mAh		50 m
	10 h		Ja
	IPx3		2500 Lux
	IK07		5500 Kelvin
	-15 - 25°C		<ul style="list-style-type: none"> <li>• COB: <math>\geq 70</math> Ra</li> <li>• SMD: <math>\geq 65</math> Ra</li> </ul>
	3.7 V		USB-C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Low COB-LED</li> <li>• Medium COB-LED</li> <li>• High COB-LED</li> <li>• Spot SMD-LED</li> </ul>		3 h
<b>Wh</b>	7.4 w/h		115 mm



## Håndlampe 800 lm



















45701

Best.-nr.



45701

1

<b>LED</b>	60 - 800 lm		Nei
 mAh	1200 mAh		42 m
	11 h		Nei
 IP	IPx5		1800 Lux
 IK	IK07		6000 Kelvin
	-10 - 25°C		<ul style="list-style-type: none"> <li>• COB: <math>\geq 80</math> Ra</li> <li>• SMD: <math>\geq 70</math> Ra</li> </ul>
 V	3.7 V		USB-C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Low COB-LED</li> <li>• Medium COB-LED</li> <li>• High COB-LED</li> <li>• Spot SMD-LED</li> <li>• Boost COB-LED</li> </ul>		4 h
<b>Wh</b>	4.44 w/h	 mm	97 mm







# Skrutrekker

## Vi har ekspertisen.

Den ergonomiske kvaliteten til et verktøy viser seg under skruing og fastklemming. Med mottoet „Forstå dreining“ presenterer Wiha et innovativt håndtaks-konsept som setter nye standarder for individuell brukerkomfort. Mange vanlige skrutrekkere på markedet er ikke tilpasset brukernes behov. Det betyr ulemper for styringen av verktøyet og overføringen av krefter til skruforbindingen. Wiha SoftFinish konseptet har derimot fire forskjellige håndtaksstørrelser: Hvert håndtak har et forhold mellom styring, hastighet og kraftoverføring som er optimalt tilpasset skruoppgaven. Som første håndverktøysprodusent, ble Wiha tildelt den velrenomerte AGR-kvalitetsutmerkelsen som er høyt akseptert av medisinsk fagpersonell, leger og fysioterapeuter, for sin SoftFinish serie. Wiha skrutrekkere med SoftFinish finnes for arbeid i tørre, våte og oljede miljøer og som isolerte, VDE-sertifiserte skrutrekkere for arbeid i nærheten av spenningsførende deler.

**Wiha skrutrekkere – til håndverkere, elektrikere, industri og modellbygging**



## Skrutrekker og bitssett slimVario®



**19**  
pcs



blandet, 19-delers, inkl. foldeveske

2831T18

Best.-nr.		
41231	1	
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits	
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm	
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm	
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm	
⊕	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm	
⊕	1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm	
●	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm	
	1 x Foldeveske	

Testet i henhold til IEC 60900.

## Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario



**17**  
pcs



blandet, 17-delers, inkl. foldeveske

2831T16

Best.-nr.		
36068	1	
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm	
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm	
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm	
⊕	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm	
⊕	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm	
⊖	1 x Spenningsstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips	
	1 x Foldeveske	

Testet i henhold til IEC 60900.

- Praktisk og robust veske
- Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR
- Sikkert arbeid opptil 1 000 V AC
- Tilgang til dyptliggende skruer





## Skrutrekker og bitssett slimVario®



**10**  
pcs



### Spor, Phillips, Pozidriv, 10-delers, inkl. foldeveske

2831T901

Best.-nr.



41232

1

- 1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits
- 1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
- ⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
- ⊗ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- 1 x Foldeveske

Testet i henhold til IEC 60900.

### Spor, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, 10-delers, inkl. foldeveske

2831T902

Best.-nr.



41233

1

- 1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits
- 1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
- ⊗ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- ⊗ 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x Foldeveske

Testet i henhold til IEC 60900.

### INFOBOX: KombiProfil



- SL/PZ – kombinasjon av rettspor og Pozidriv
- SL/PH – kombinasjon av rettspor og Phillips
- SL/PH – optimal for PlusMinus-klemskruer
- Reduserer sjansen for utglidning
- Økt tiltrekkingsmomentoverføring



## Skrutrekker med bitholdersett slimVario® electric



Stubby 4-delers med slimBits

SB28310101

Best.-nr.



41230

5

- Skrutrekker med bitholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits
- ⊖ 3.5 mm x 75 mm
- ⊕ PH2 x 75 mm
- ⊗ SL/PZ2 x 75 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

**4**  
pcs



1000 V  
IEC 60900





- De vanligste uttakene
- Følsom og kontrollert kraftoverføring
- Kan utvides og er kompatibel med EVF-produkter
- Tilgang til dyptliggende skruer
- Sikkert arbeid opptil 1 000 V AC

**Presisjonsskrutrekker-sett  
PicoFinish® slimVario® electric**



4-dellers, med slimBits

SB28310401

Best.-nr.



43167

5

Presisjonsskrutrekker PicoFinish® slimVario® electric

⊖ 2.0 mm

⊕ PH0 x 75 mm

⊕ PZ0 x 75 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

**4**  
pcs







- Kompakt og plassbesparende
- Sikker arbeid opptil 1 000 V AC
- Tilgang til dyptliggende skruer
- Kan utvides og er kompatibel med EVF-produkter
- Ryddig oppbevaring

INFOBOX:  
**slimTECHNOLOGY**



- 33 % smalere blader
- Tilgang til dyptliggende skruer
- Aktiveringsverktøy for fjærklemmer

## Bitssett slimBit electric



**12**  
pcs



1000 V  
IEC 60900



## Bitssett slimBit electric



**6**  
pcs






1000 V  
IEC 60900



### TORX®, TORX PLUS® 12-delers, med belteholder







SB2831B950

Best.-nr.	
43161	1
	1 x T6 x 75 mm / 1 x T7 x 75 mm / 1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x slimBit-boks
	1 x Belteholder for slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

### Spor, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12-delers, med belteholder

SB2831B951



Best.-nr.	
43162	1
	1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	2 x slimBit-boks
	1 x Belteholder for slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.



### TORX® 6-delers



SB2831B501

Best.-nr.	
43153	1
	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

### Sekskant 6-delers




SB2831B801

Best.-nr.	
43156	1
	1 x 2.0 mm x 75 mm / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

### Spor, Phillips 6-delers




SB2831B902

Best.-nr.	
43159	1
	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x 6.5 mm x 75 mm
	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.


### blandet, 6.-delers

SB2831B906

Best.-nr.	
45804	1
	1 x 6.5 mm x 75 mm
	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.




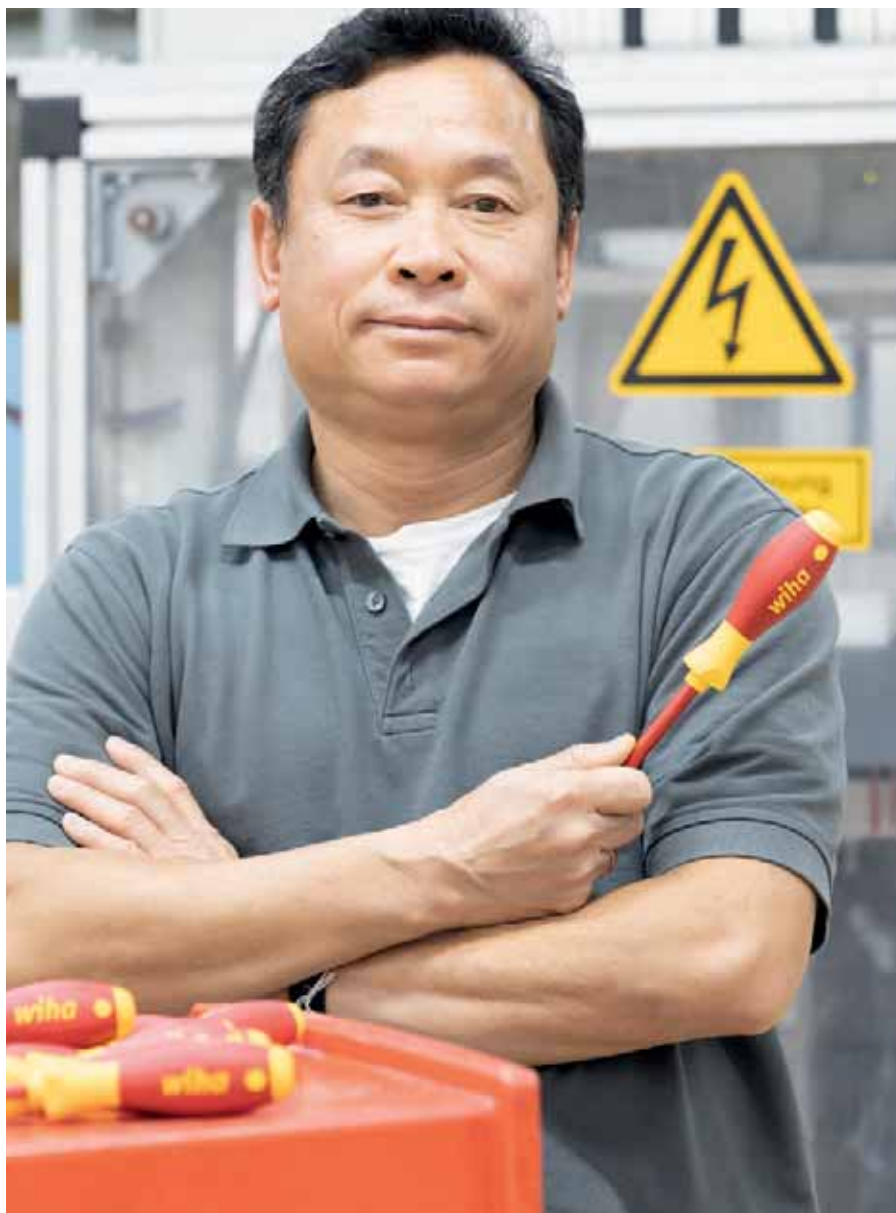

- Fire Wiha SoftFinish® håndtaksstørrelser
- Maksimal kraftoverføring
- Optimalt forhold mellom styring, hastighet og moment
- Tilpassede kraft- og hurtigdreiesoner (lengde)
- Tar hensyn til fingermotorikken ved rask dreieing
- Mindre belastning på hender og muskler
- Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR



## Skruttrekkesett SoftFinish electric slimFix

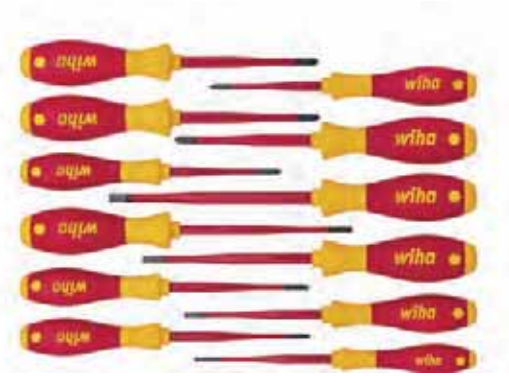







**12**  
pcs



**blandet, 12-delers**

3201K12

Best.-nr.	
41003	1
	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
	SL/PZ2 x 100 mm
	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

## Skruttrekkesett SoftFinish electric slimFix




**6**  
pcs



**Spor, Phillips 6-delers**





3201K6

Best.-nr.	
35389	1
	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-delers**




3201K601

Best.-nr.	
38362	1
	1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm
	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm
	1 x SL/PZ2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, Pozidriv 6-delers**


3201ZK6

Best.-nr.	
36455	1
	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX® Tamper Resistant (med boring) 6-delers**

3251TRK6

Best.-nr.	
41245	1
	T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm / T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm


Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX® 6 delers**

3251K6

Best.-nr.	
36558	1
	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

T8 + T9 ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.





## Skrutrekkersett SoftFinish electric



**6**  
pcs

**7**  
pcs



### Spor, Phillips 7-delers

320NK7

Best.-nr.



00834

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊖ Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips

Testet i henhold til IEC 60900.

### Spor, Phillips 6-delers

320NK6

Best.-nr.



00833

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

### Spor, Pozidriv 6-delers

320NZK6SO

Best.-nr.



25477

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.



## Skrutrekkersett SoftFinish electric



**5**  
pcs



1000 V  
IEC 60900

Sekskant-pipenøkkel, 5-delers

322K5

Best.-nr.



29466

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Testet i henhold til IEC 60900.



## Presisjonsskrutrekkersett PicoFinish® electric



**7**  
pcs



1000 V  
IEC 60900

Spor, Phillips 7-delers, inkl. holder

2270PK01

Best.-nr.



42989

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm

⊖ 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm

⊕ 1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm

1 x Holder



## Skrutrekkersett SoftFinish



blandet, 12-delers

302HK12

Best.-nr.



41002

1

⊖ 4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

⊕ T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

Tilleggsstørrelse til DIN-mål

12  
pcs



- Fire Wiha SoftFinish® håndtaksstørrelser
- Maksimal kraftoverføring
- Optimalt forhold mellom styring, hastighet og moment
- Tilpassede kraft- og hurtigdreiesoner (lengde)
- Tar hensyn til fingermotorikken ved rask dreining
- Mindre belastning på hender og muskler
- Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR

## Skrutrekkersett SoftFinish



**6**  
pcs

**7**  
pcs



### Spor, Phillips 6-delers

302HK6SO

Best.-nr.



07152

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Tilleggsstørrelse til DIN-mål

### Spor, Pozidriv 6-delers

302ZK6SO

Best.-nr.



07153

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Tilleggsstørrelse til DIN-mål

### TORX® 7 delers

362K7

Best.-nr.



01299

1

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

### TORX® 6 delers

362K6SO

Best.-nr.



07155

1

⊕ T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm





## Skrutrekkersett SoftFinish



**5**  
pcs



Sekskant-pipenøkkel, 5-delers

341K5

Best.-nr.



01034


1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x  
125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm





- Faste skruer løsnes enkelt
- Slagenergien overføres uten tap
- Blad inkl. sekskantansats

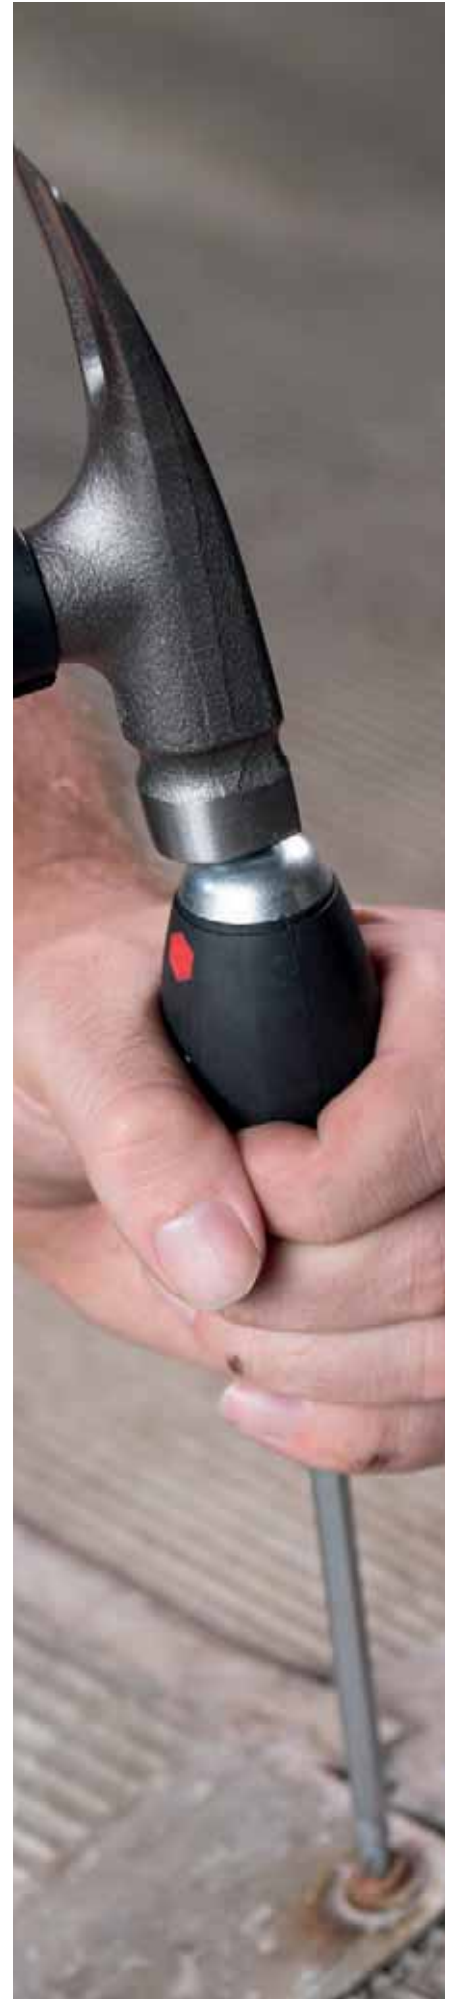

## Skrutrekkersett SoftFinish



**6**  
pcs



Spor, Phillips 6-delers, med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp

530HK6

Best.-nr.



21250

1

⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm



Presisjonskrutrekkersett PicoFinish®

Presisjonskrutrekkersett PicoFinish®



7  
pcs

7  
pcs

Spor, Phillips 7-delers, inkl. holder

260PK601

Best.-nr. 

42990 1


⊖ 1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm

⊕ PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm

Holder

Spor, Phillips 7-delers

260PK701

Best.-nr. 

42991 1

⊖ 1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm

⊕ PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm

TORX®, 7-delers, inkl. holder

267PK6M01

Best.-nr. 

42997 1

⊕ T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm

Holder



**INFOBOX:**  
**PicoFinish**

- Følsom og kontrollert kraftoverføring
- Muliggjør rask dreining takket være den dreibare tuppen
- Raskt valg av rett størrelse

Presisjonskrutrekker-sett PicoFinish® ESD



**7**  
pcs



Spor, Phillips 7-delers, inkl. holder

270PK601

Best.-nr.



43707

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm

⊕ 1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm

1 x Holder



- Elektrostatisk avledende
- Beskytter elektroniske komponenter
- Iht. IEC 61340-5-1
- Overflatemotstand på  $10^6 - 10^9$  Ohm







Magnetiserer/ Avmagnetiserer

SB40010

Best.-nr.		
02568	x	5





## Universalskrapesett SoftFinish



**12**  
pcs



12-delers

SB4304010

Best.-nr.



26920

1

Universalskrape SoftFinish 27.5 mm (23159)

Reserveblader-sett, bredde 13 mm 10-delers for universalskrape i blister (27606)

## Skrueuttrekkersett



Sekskant, 17-delers, med spiralbor inkl. boks

40511

Best.-nr.



03988

1

● 1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11

● 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm

1 x Boks

17  
pcs









# Momentskrutrekker

## Kontrollert power for mer sikkerhet.

Det riktige tiltrekkingsmomentet forhindrer materialskader og etterarbeid, og beskytter mot garantikrav. Dette gjør det helsertifiserte momentverktøyet fra Wiha uunnværlig for mekanikere, elektrikere og elektronikere, fordi de kobler sammen presisjon og sikkerhet: Med en utløsingsnøyaktighet på +/-6 % av innstilt skalaverdi oppfyller Wiha momentskrutrekker alle generelle nøyaktighetskrav. Den garanterte, individuelle testen med kalibreringssertifikat og individuell merking med identifikasjonsnummer vitner om verktøyets høye kvalitets- og produksjonsnivå.

**Prosess- og brukersikkerhet er noe av det viktigste i de fleste moderne industri- og produksjonsenheter i dag. Ved å bruke Wihas momentverktøy når du f.eks. bytter indekserbare innlegg unngår du etterarbeid og skader på materialet. I tillegg sparer du tid og sikrer kvaliteten.**







## Momentskrutrekkersett TorqueVario-S electric



0,8-5,0 Nm blandet, 19-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning, inkl. foldeveske

2872T18

Best.-nr.



36791

1

- 1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning
- 1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehåndtak
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Foldeveske

NS-EN ISO 6789.  
Testet i henhold til IEC 60900.

**19**  
pcs



- Variabelt innstillbart moment
- Praktisk og robust foldbar veske
- Beskyttet mot materialskader og etterarbeid
- Mindre belastning på hender og muskler



## Momentskrutrekkesett TorqueVario-S electric



0,8-5,0 Nm blandet, 14-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning, inkl. foldeveske

2872T13

Best.-nr.



40674

1

- 1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning
- 1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehåndtak
- 1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits
- Adapter TorqueVario-S electric for slimBits
- ⊖ 1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Foldeveske

NS-EN ISO 6789.

Testet i henhold til IEC 60900.

**14**  
pcs





## Momentskruttrekkersett TorqueVario-S electric



0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5-delers variabelt innstillbar momentbegrensning

XX2872S3

Best.-nr.



38074

1

- 1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning
- 1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehandtak
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

NS-EN ISO 6789.

Testet i henhold til IEC 60900.



a



- Variabelt innstillbart moment a
- Begrenser materialskader og etterarbeid
- Hør- og følbart klikkesignal
- Mindre belastning på hånd og muskler
- Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR





### Momentadapter sett easyTorque electric



**5**  
pcs



**Nm**  
**±10%**

1000 V  
IEC 60900

for slimBits- og slimVario®-holder, 5-delers

29701S5

Best.-nr.



41479

5

○ 1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm

Testet i henhold til IEC 60900.

a



- Variabelt innstillbart moment a
- Beskyttet mot materialskader og etterarbeid
- Hør- og følbart klikkesignal
- Mindre belastning på hånd og muskler
- Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR

## Momentskruttrekkersett TorqueVario-S



**14**  
pcs



**0,8-5,0 Nm blandet, 14-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning inkl. boks**

2852S10

Best.-nr.



26893

1

- 1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S variabelt innstillbar momentbegrensning / 1 x Bitholderklemming over kule for momentskrutrekker med lengdehåndtak
- 1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehåndtak
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
- 1 x Boks

NS-EN ISO 6789.

**0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-delers variabelt innstillbar momentbegrensning inkl. boks**

2852S1001

Best.-nr.



34614

1

- 1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S variabelt innstillbar momentbegrensning / 1 x Bitholderklemming over kule for momentskrutrekker med lengdehåndtak
- 1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehåndtak
- ⊕ 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
- ⊕ 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
- 1 x Boks

NS-EN ISO 6789.





## Momentskrutrekker med tverrgrepssett TorqueVario-S T



12  
pcs



5-14 Nm blandet, 12-delers variabelt innstillbar  
momentbegrensning inkl. boks

2893S01

Best.-nr.



29234

1

- 1 x Momentskrutrekker med tverrgrep TorqueVario-S T  
5-14 Nm variabelt innstillbar momentbegrensning
- 1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med  
tverrgrep
- 1 x 1/4"
- 1 x 3/8"
- 1 x Bitsholder for momentskrutrekker med tverrgrep
- 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
- 1 x Boks

NS-EN ISO 6789.





## Momentskruttrekkersett TorqueVario-S ESD



**14**  
pcs



**0,4-1,0 Nm blandet 14-delers variabelt innstillbar momentbegrensning inkl. boks**

2882S13

Best.-nr.



43898

1

○ 1 x Momentskruttrekker TorqueVario-S ESD variabelt innstillbar momentbegrensning / 1 x Bitsholderklemming over kule for momentskruttrekker med lengdehåndtak

1 x Innstillingsverktøy for momentskruttrekker med lengdehåndtak

⊖ 1 x Bit Standard 25 mm Spor 4,0 mm

⊖ 1 x 4.5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

⊕ 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8

1 x Boks






NS-EN ISO 6789.  
IEC 61340-5-1.



- Elektrostatisk avledende
- Beskytter elektroniske komponenter
- Iht. IEC 61340-5-1
- Overflatemotstand på  $10^6 - 10^9$  Ohm




# Oversikt over momentverktøyet

Verktøy	Presisjon	Innstilling	Spesialfunksjon	Nm-område	Momentområde				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
<b>TorqueVario®-S</b> 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	Tallskala	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
<b>TorqueVario®-S ESD</b> 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	Kan brukes til ESD Tallskala	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0					
<b>easyTorque-adapter</b> 	± 10%	fast	VDE-sertifisering Fast forhåndsinn- stilt fra fabrikk	5 Versjoner 0,8 – 4,0					
<b>TorqueVario®-S VDE</b> 	± 6 %	variabel	VDE-sertifisering Tallskala	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
<b>TorqueVario®-S T</b> 	± 6 %	variabel	Tallskala	5,0 – 14					



Utskiftbare blader

Mer informasjon:




Mer informasjon:



Mer informasjon:



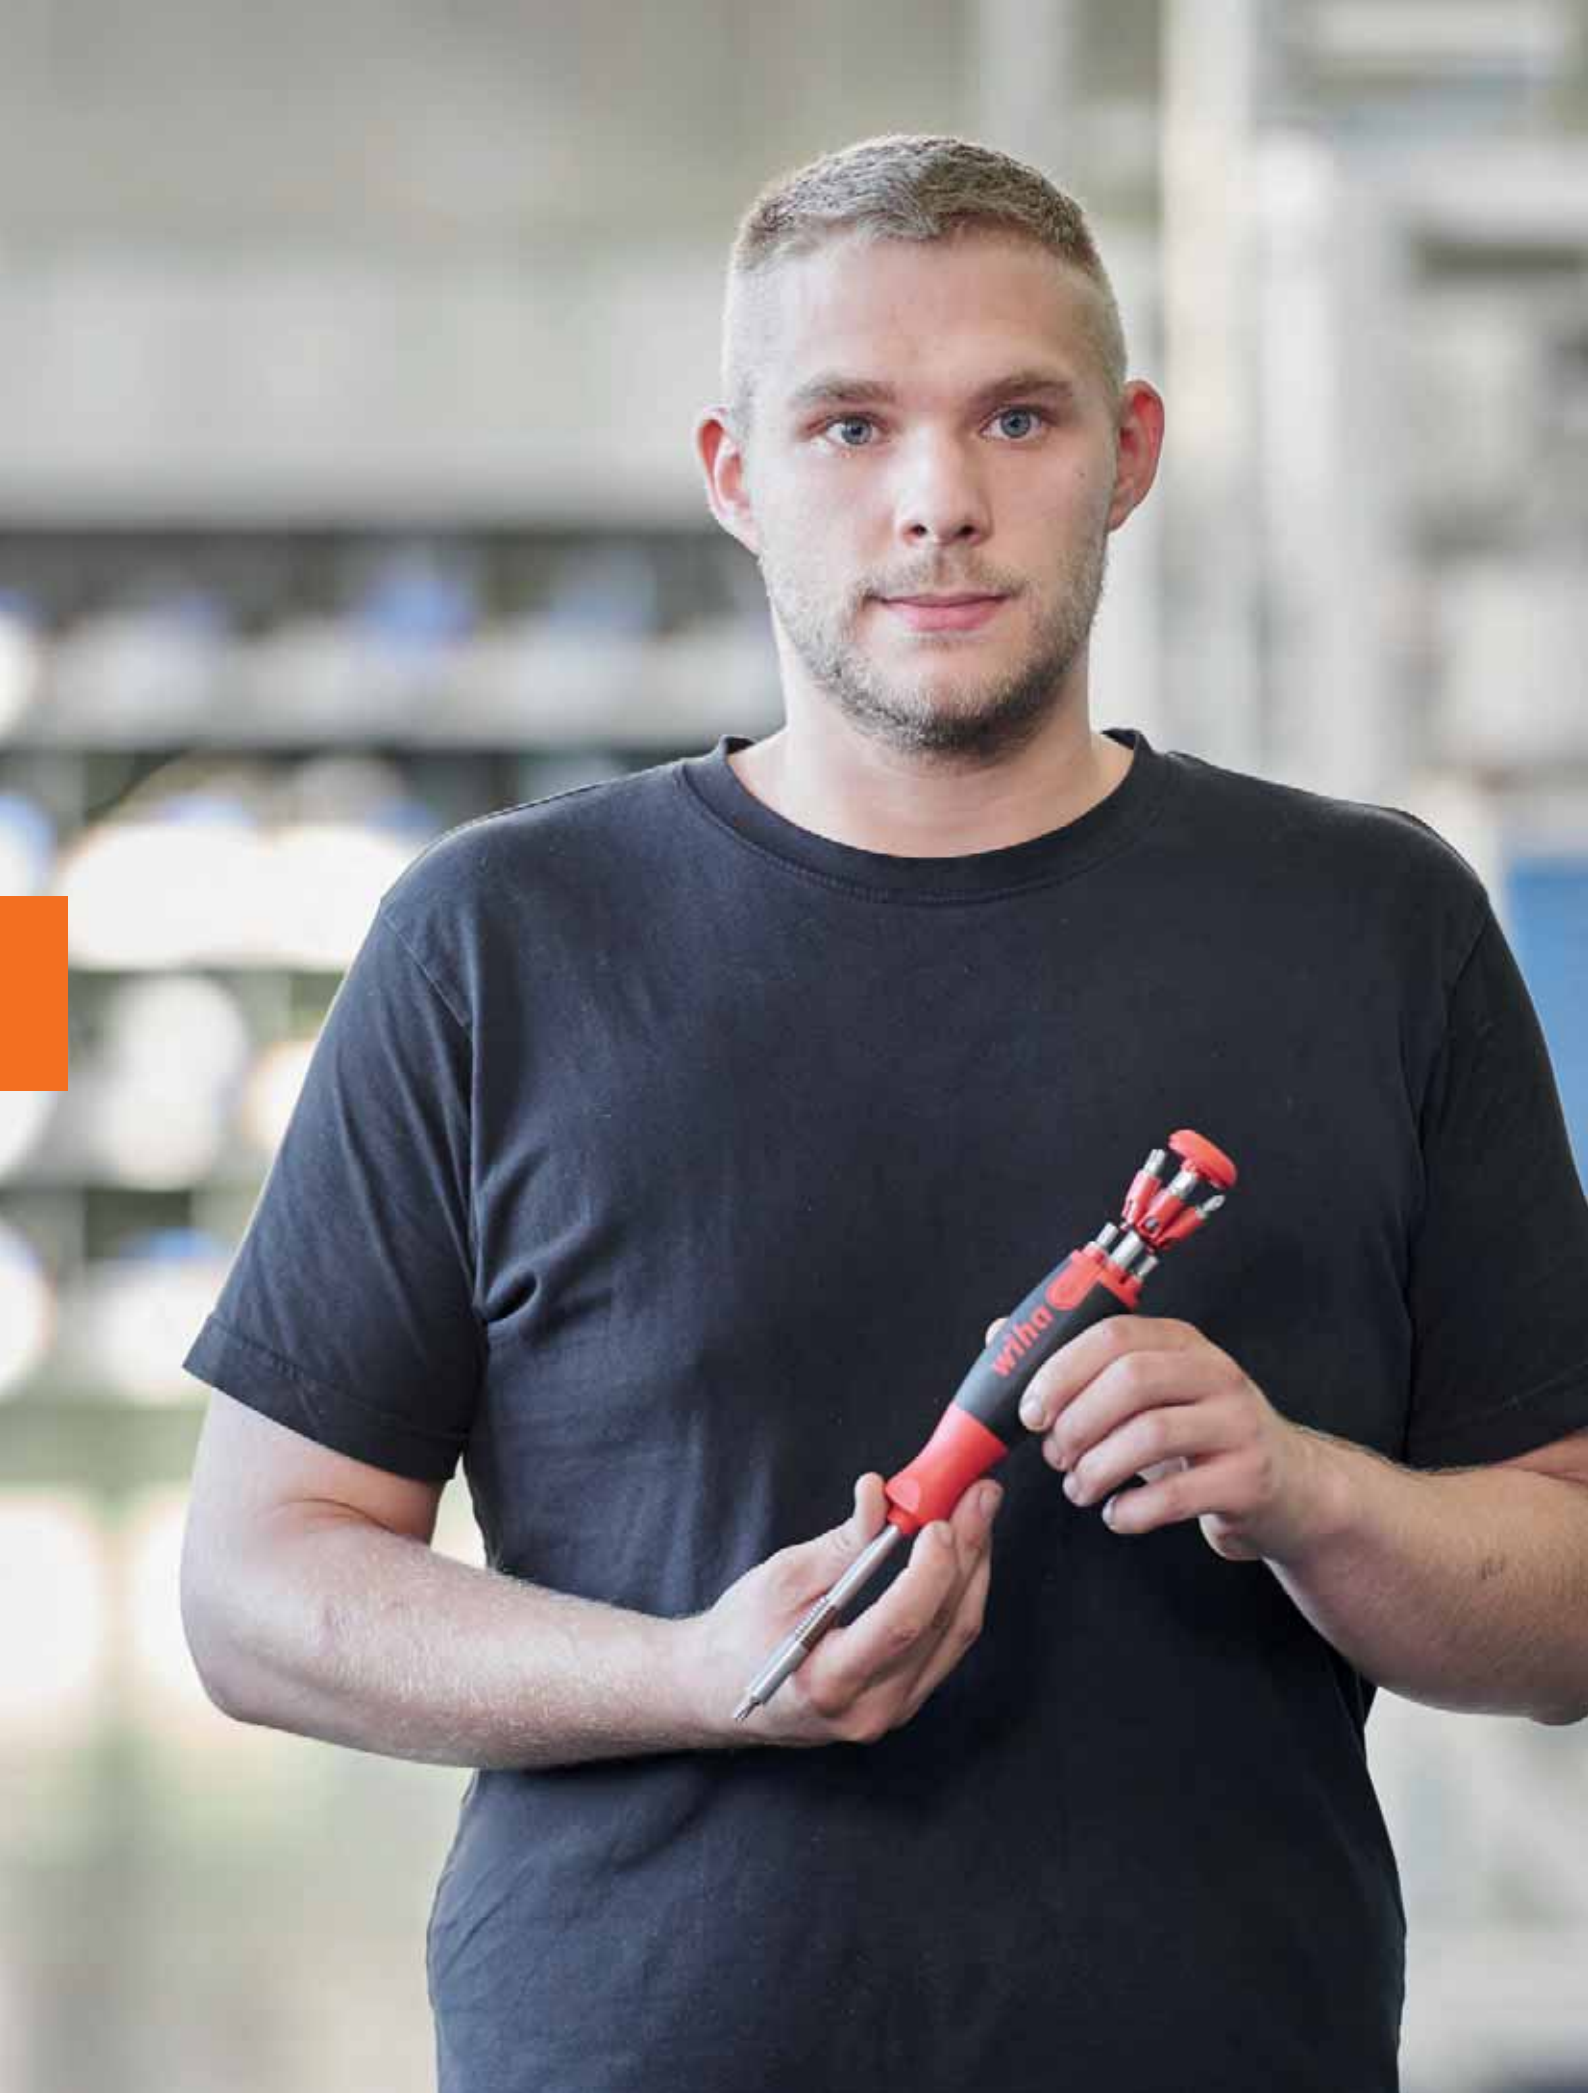

# Multiverktøy

## Mange talenter på liten plass.

Færre verktøy betyr mindre last, økt komfort og mer effektivt arbeid. Jo mer et verktøy kan, desto bedre: Multiverktøyet fra Wiha er kompakt og allsidig i bruk. Dette sparer plass og vekt og utgjør derfor den perfekte ledsageren, nettopp når det gjelder mobil bruk. Bitsene er kompakt anordnet i håndtakene på magasin-bitsholderen LiftUp fra Wiha, alltid for hånden og enkel å betjene. PocketMax® kan dessuten oppbevares i skjorte- eller bukselommen. Kombibladsystemet fra Wiha tilbyr en rekke utskiftbare blad, hvor lengdene kan innstilles variabelt. De små, kompakte Wiha PocketStars omfatter de vanligste sekskantnøklene, uunnværlige hjelpere i enhver utstyrssamling. Wihas Stubby-magasiner forener hele seks drivformer i ett og gir god tilgang til mange trange steder, fordi den har ekstremt kort skrutrekkerhåndtak. Med multiverktøy fra Wiha er du optimalt utrustet for allsidige anvendelser.

**Multiverktøy er de mobile allrounderne ute i felten - uansett hvor man letter fra.**







INFOBOX:  
**slimTECHNOLOGY**

- 33 % smalere blader
- Tilgang til dyptliggende skruer
- Aktiveringsverktøy for fjærklemmer





## Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp electric



**6**  
Bits



### Spor, Phillips, med 6 slimBits

SB283109020

Best.-nr.	Icons
38612	5
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

### Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, med 6 slimBits

SB283109021

Best.-nr.	Icons
38613	5
⊖	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊕	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

### TORX® med 6 slimBits

SB283109022

Best.-nr.	Icons
41158	5
⊕	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

### Spor, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, med 6 slimBits

SB283109023

Best.-nr.	Icons
41235	5
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊕	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Testet i henhold til IEC 60900.







## Skrutrekker med bitsmagasin PocketMax<sup>®</sup> electric



blandet med 4 slimBits

SB283109040

Best.-nr.



45296

1

⊖ 1 x 3,5 mm x 75 mm

⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

⊕ 1 x SL/PZ2 x 75 mm

Testet i henhold til IEC 60900.


4  
Bits



1000 V  
IEC 60900





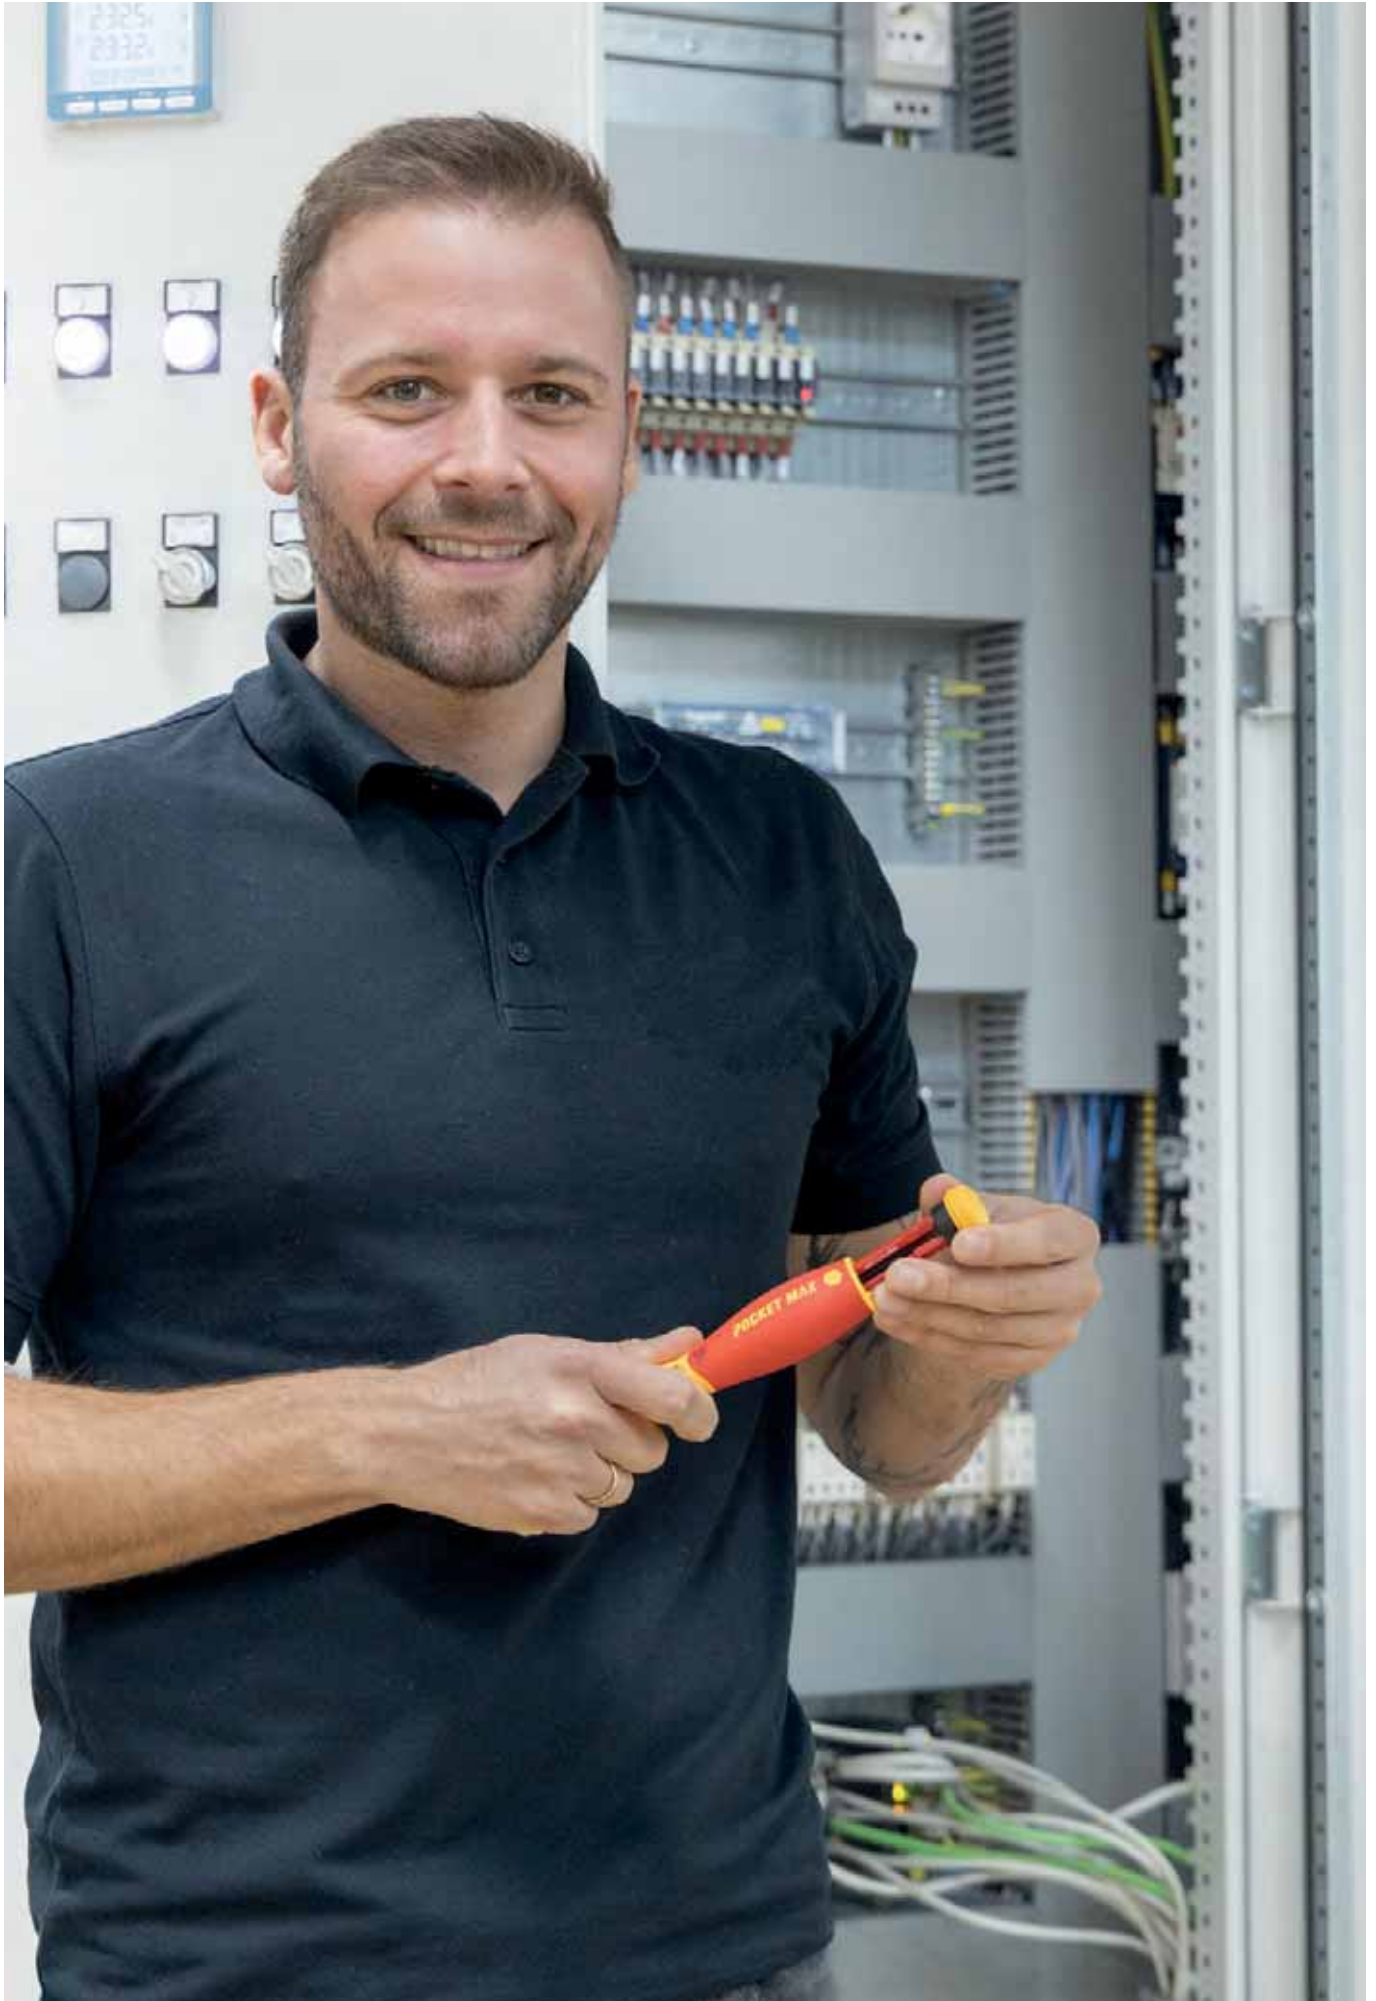

## Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp 26one®



13  
Double  
bits



blandet med 13 dobbeltbits

SB380304021

Best.-nr.



43895

1

⊖ ⊖	Dobbeltbit, Spor/Spor 4,0/6,0 / Dobbeltbit, Spor/Spor 5,5/6,5
⊕ ⊕	Dobbeltbit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Dobbeltbit, Phillips/Phillips PH1/PH2
⊗ ⊗	Dobbeltbit, TORX®/TORX® T6/T8 / Dobbeltbit, TORX®/TORX® T10/T15 / Dobbeltbit, TORX®/TORX® T27/T30
⊗ ⊗	Dobbeltbit, TORX®/TORX® T20/T25
⊗ ⊗	Dobbeltbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Dobbeltbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
⊖ ⊖	Dobbeltbit innvendig firkant/innvendig firkant, #1/#2
⊗ ⊗	Dobbeltbit innvendig sekskant/innvendig sekskant 3.0/4.0
⊗ ⊗	Dobbeltbit innvendig sekskant/innvendig sekskant 5.0/6.0



- Stort håndtak – maksimal kraft
- Oversiktlig og enkelt uttak
- 13 dobbeltbits = 26 profiler
- Sparer 90 % plass

## Skruttrekker med bitsmagasin Stubby



blandet med 7 dobbeltbits


SB380201

Best.-nr.



43613

5

	Dobbeltbit, Spor/Spor 4,0/6,0
	Dobbeltbit, Phillips/Phillips PH1/PH2
	Dobbeltbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
	Dobbeltbit innvendig sekskant/innvendig sekskant 3.0/4.0
	Dobbeltbit innvendig sekskant/innvendig sekskant 5.0/6.0
	Dobbeltbit, TORX®/TORX® T10/T15
	Dobbeltbit, TORX®/TORX® T20/T25





Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp 25,  
magnetisk



12  
Bits



blandet med 12 bits, 1/4"

SB380302020

Best.-nr.



38605

5

- ⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

blandet med 12 bits, 1/4"

SB380302021

Best.-nr.



38606

5

- ⊖ 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm





Skrutrekker med bitsmagasin PocketMax® magnetisk



blandet med 8 bits, 1/4"

SB3803050

Best.-nr.



45292

1

⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊙ 1 x T15 / 1 x T20



## Skrutrekker med bitsmagasin magnetisk



**6**  
Bits



### Phillips, spor med 6 bits, Stubby, 1/4"

SB380101

Best.-nr. 

33738 5

⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

### Pozidriv, Phillips med 6 bits, Stubby, 1/4"

SB380102

Best.-nr. 

33741 5

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

### TORX® med 6 bits, Stubby, 1/4"

SB380103

Best.-nr. 

33744 5

⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40





SCALABLE  
BLADE

- Variabelt innstillbar bladlengde (42 - 114 mm)
- Omfattende sortiment av utskiftbare blad
- Rask utskifting av blader
- Maksimal fleksibilitet: kan kombineres, forlenges og settes inn igjen

## Skrutrekkersett med utskiftbare blader SYSTEM

6



blandet, 12-delers, inkl. rulleveske

281T11

Best.-nr.



03591

1

- 1 x Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic for SYSTEM 6 utskiftbart blad
- ⊖ ⊖ 1 x 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm / 1 x 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PH1, PH2, 150 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PZ1, PZ2, 150 mm
- ● 1 x 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm / 1 x 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm / 1 x 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm
- ⊛ ⊛ 1 x T10, T15, 150 mm / 1 x T20, T25, 150 mm / 1 x T30, T40, 150 mm
- 1 x rulleveske

Med kulehode

**12**  
pcs



## Skrutrekkersett med utskiftbare blader SYSTEM 4

blandet, 12-delers inkl. rullebag

269T1101

Best.-nr.



27820

1

- 1 x Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic for SYSTEM 4 utskiftbart blad
- ⊖ ⊖ 1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
- ⊗ ⊗ 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
- ● 1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
- 1 x rulleveske



12  
pcs





- Variabelt innstillbar bladlengde (18 - 90 mm)
- Omfattende sortiment av utskiftbare blad
- Rask utskifting av blader
- Maksimal fleksibilitet: kan kombineres, forlenges og settes inn igjen





- De vanligste uttakene
- Kan brukes som tverr- eller lengdegrep
- Fleksibelt bruksområde
- Ingen fare for personskader



## Multiverktøy PocketStar



**7**  
pcs

Sekskant, 7-delers

SB351PG7

Best.-nr.



23041

5

- Innvendig sekskant blad 2 / Innvendig sekskant blad 2,5 / Innvendig sekskant blad 3 / Innvendig sekskant blad 4 / Innvendig sekskant blad 5 / Innvendig sekskant blad 6 / Innvendig sekskant blad 8

## Multiverktøy PocketStar



**7**  
pcs

Sekskant, 7-delers

SB351PK7

Best.-nr.



23037

5

- Innvendig sekskant blad 1,5 / Innvendig sekskant blad 2 / Innvendig sekskant blad 2,5 / Innvendig sekskant blad 3 / Innvendig sekskant blad 4 / Innvendig sekskant blad 5 / Innvendig sekskant blad 6

## Multiverktøy PocketStar



**8**  
pcs

TORX® 8-delers

SB363P8

Best.-nr.



23049

5

- TORX® blad T9 / TORX® blad T10 / TORX® blad T15 / TORX® blad T20 / TORX® blad T25 / TORX® blad T27 / TORX® blad T30 / TORX® blad T40

## Skrutrekkersett med utskiftbare blader SYSTEM 4 ESD



**12**  
pcs



blandet, 12-delers inkl.rulleveske

2691T11ESD

Best.-nr.




31499

1

- 1 x Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic ESD for SYSTEM 4 utskiftbart blad
- ⊖ ⊖ 1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
- ⊗ ⊗ 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
- ● 1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
- 1 x rulleveske





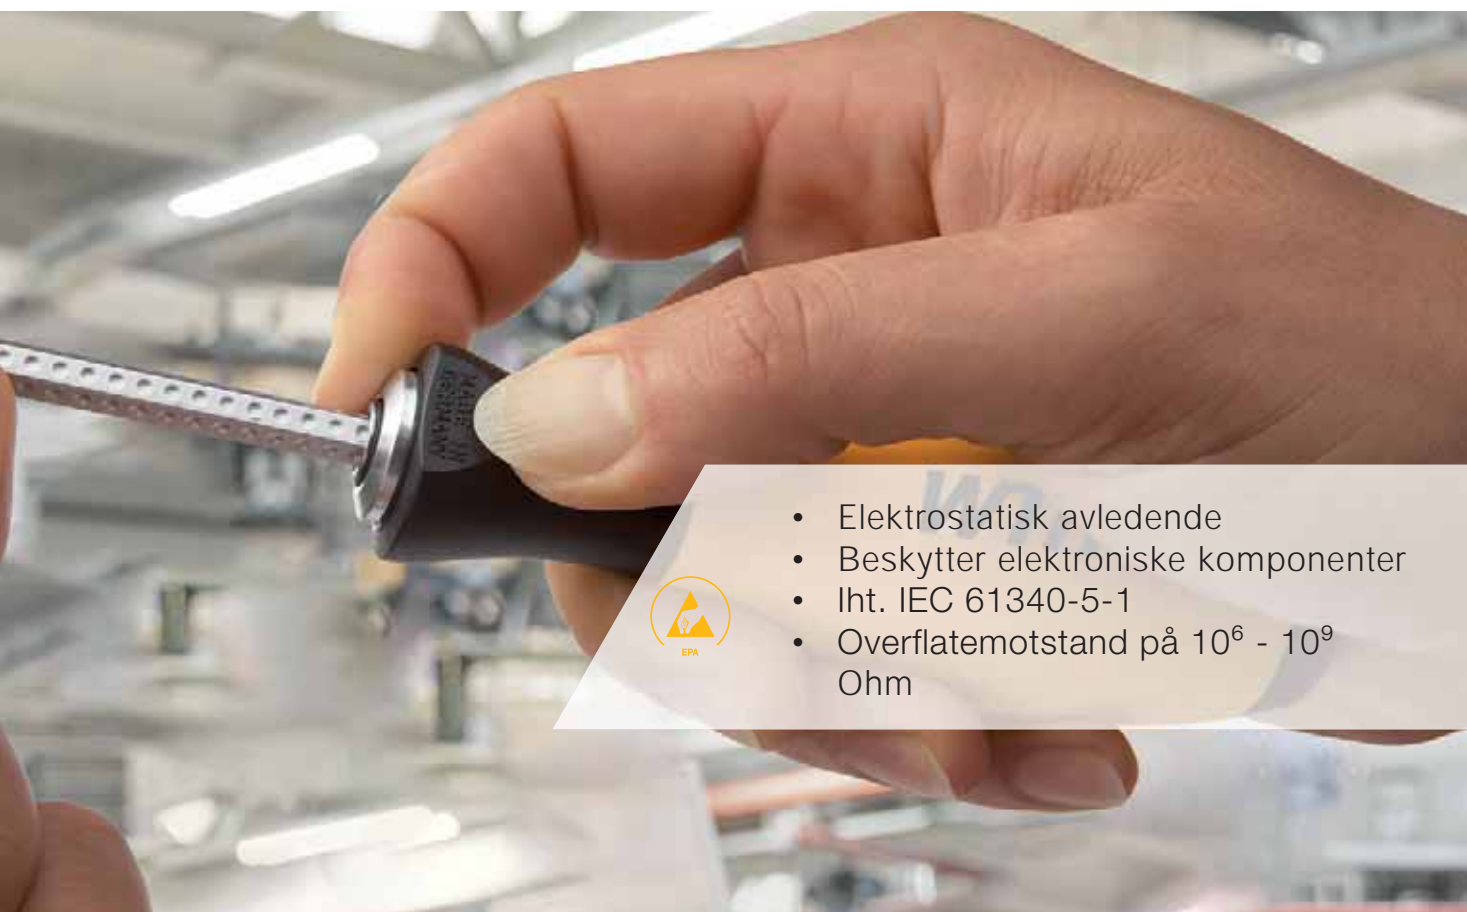

- Elektrostatisk avledende
- Beskytter elektroniske komponenter
- Iht. IEC 61340-5-1
- Overflatemotstand på  $10^6 - 10^9$  Ohm





# Sekskantnøkkel

## Vanskelig tilgjengelighet – enkel løsning.

Sekskantnøkklene fra Wiha er uunngåelige for enhver bruker som står overfor en skruoppgave under vanskelige arbeidsforhold. Kulehodeverktøyet fra Wiha gjør skruforbindelser mulig i en vinkelstilling fra opptil 25° per side. Siden verktøyet ikke sklir ut av skruen, reduseres faren for ulykker. Med Wiha MagicRing og MagicSpring blir skruer av stål og ikke-magnetiske materialer holdt trygt fast i enhver situasjon. Perfekt orden og enkel håndtering: ErgoStar sekskantnøkkelholder. Når én av nøklene i holderen dreies, dreies også alle de andre med samme vinkel. Dermed slipper man det stadig tilbakevendende nøkkelkaoset. Drei én gang, og alle nøklene er klare til å tas ut. Enklere enn noensinne.

**Påfallende ryddig.  
Påfallende synlig.**








- Lyser i UV-lys
- Enkelt å finne igjen med UV-lys
- Unngå leting
- Wiha-lommelykten er det perfekte ekstraustyret




**INFOBOX:  
ErgoStar**

- Sitter trygt takket være innovativ klemme
- Raskt valg - Enkelt uttak
- Ryddig oppbevaring
- Kompakt og plassbesparende

**Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder**

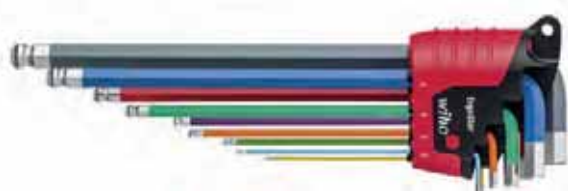

**Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder**

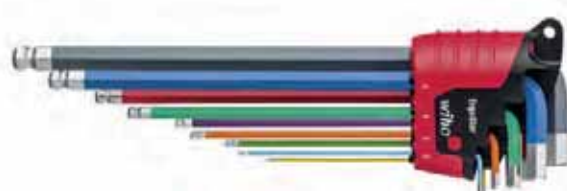

Sekskant-kulehode, MagicRing, 9-delers, fargelysende i SB-eskeforpakning

SB369RE9F01

Best.-nr.



43850

5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

MagicRing fra størrelse SW3. I samsvar med ISO 2936L.

Sekskant-kulehode, 9-delers, fargelysende i SB-eskeforpakning

SB369E9F01

Best.-nr.



43849


5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

1 x ErgoStar-holder

I samsvar med ISO 2936L.



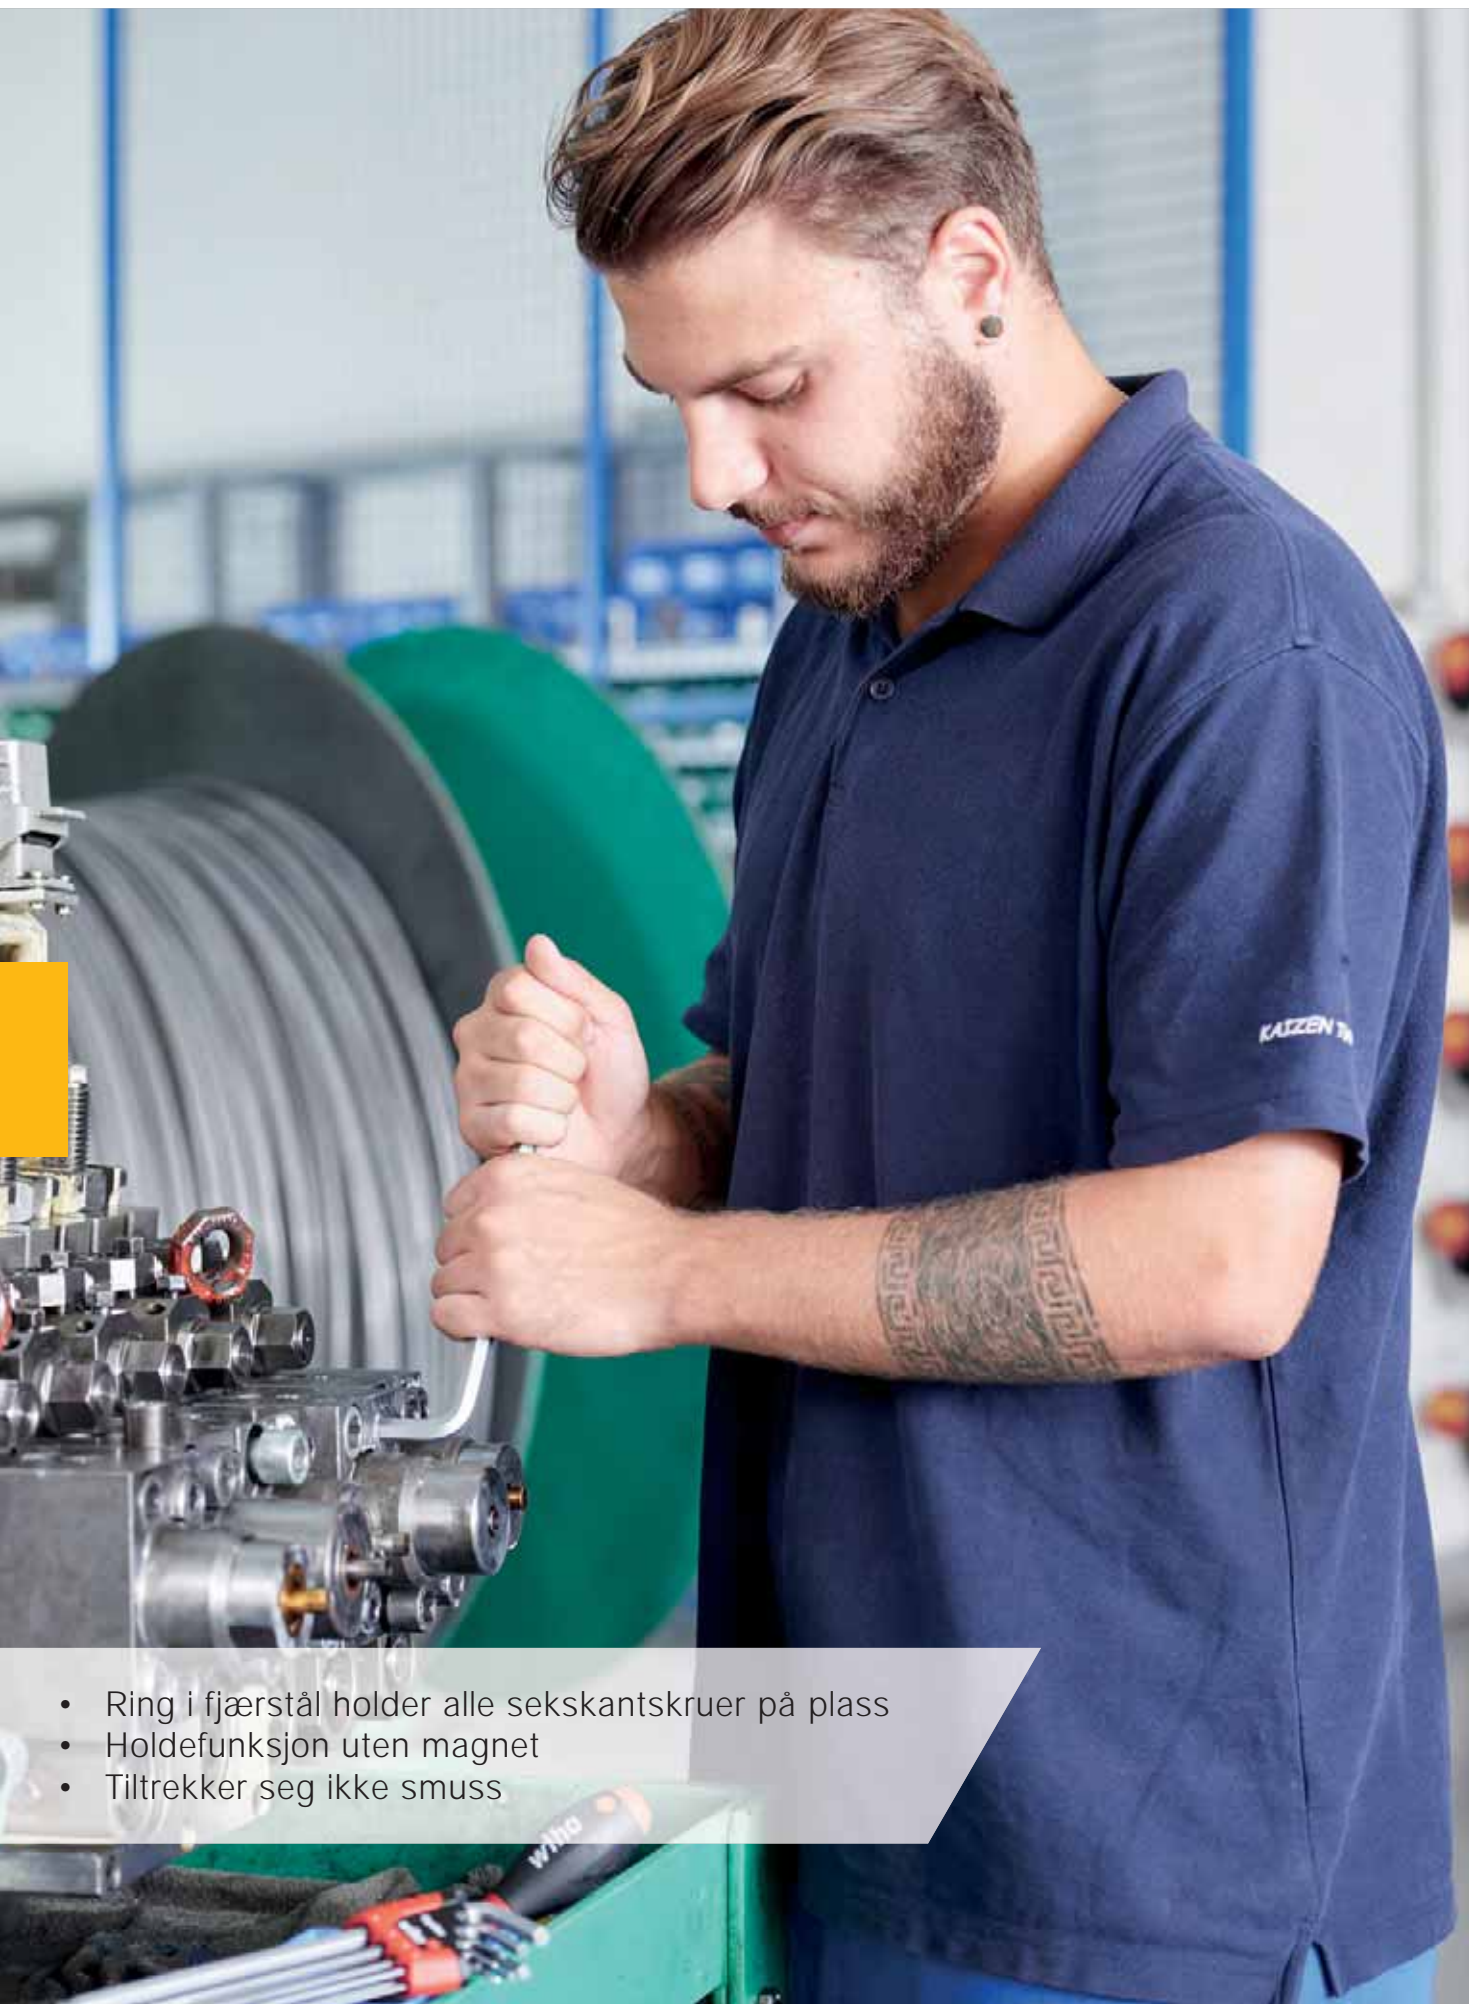

- Ring i fjærstål holder alle sekskantskruer på plass
- Holdefunksjon uten magnet
- Tiltrekker seg ikke smuss





## Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder



**13**  
pcs



Sekskant-kulehode MagicRing, 13-delers,  
mattforkrommet, tomme-utførelse i  
SB-eskeforpakning

SB369RHZ1301

Best.-nr.



43852

5

- 1 x 0,05" x 72 mm / 1 x 1/16" x 80 mm / 1 x 5/64" x 88 mm / 1 x 3/32" x 101 mm / 1 x 7/64" x 111 mm
  - 1 x 1/8" x 121 mm / 1 x 9/64" x 136 mm / 1 x 5/32" x 148 mm / 1 x 3/16" x 163 mm / 1 x 7/32" x 176 mm / 1 x 1/4" x 191 mm / 1 x 5/16" x 210 mm / 1 x 3/8" x 232 mm
- 1 x ErgoStar-holder

I samsvar med ASME B18.3.  
MagicRing® fra 1/8".

## Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder



**9**  
pcs



Sekskant-kulehode MagicRing, 9-delers,  
mattforkrommet i SB-eskeforpakning

SB369RH901

Best.-nr.




43851

5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm
  - 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
- 1 x ErgoStar-holder

MagicRing fra størrelse SW3.  
I samsvar med ISO 2936L.

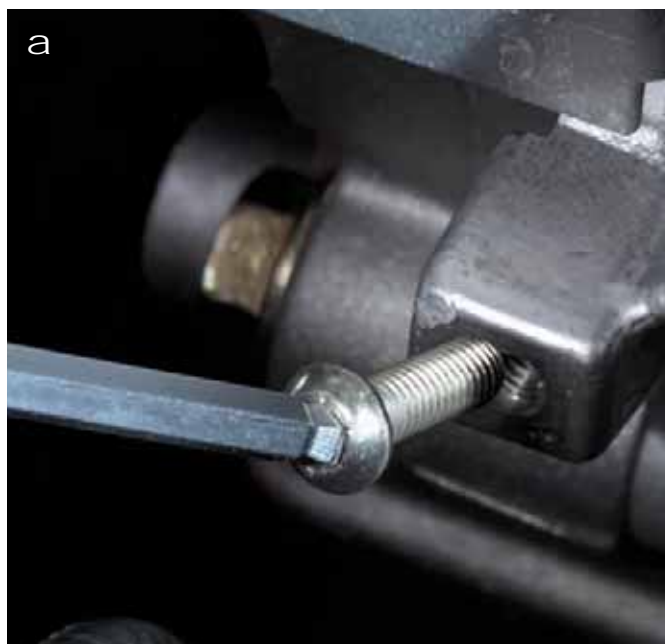

### INFOBOX: MagicRing

- Ring i fjærstål holder alle sekskantskruer på plass
- Holdefunksjon uten magnet a
- Tiltrekker seg ikke smuss b

## Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder



9  
pcs



Sekskant-kulehode, 9-delers, mattforkrommet i SB-eskeforpakning

SB369S9

Best.-nr.




07192

5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm
- 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
- 1 x ProStar-holder

MagicRing fra størrelse SW3.  
I samsvar med ISO 2936L.

## Sekskantnøkkelsett i Classic-holder

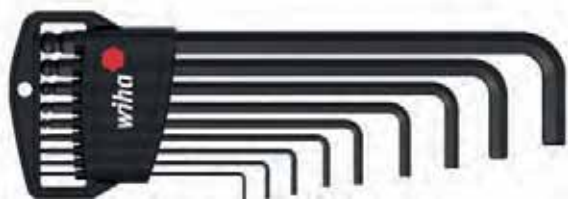

9  
pcs



Sekskant-kulehode 9-delers, svartoksidert

SB369H9B

Best.-nr.



03992

10

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
- 1 x Classic-holder

I samsvar med ISO 2936L.





### Sekskantnøkkel med tverrgrep-sett ComfortGrip

Sekskant, 6-delers, med sideuttak, mattforkrommet

334DSK6-01

Best.-nr.



45620

1

● 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm



**6**  
pcs



### Sekskantnøkkel med tverrgrep-sett

Sekskant 7-delers, glansforniklet, i arbeidsbenkstativ

334VB

Best.-nr.



00953

1

● 1 x 2.0 mm x 126 mm / 1 x 2.5 mm x 126 mm / 1 x 3.0 mm x 126 mm / 1 x 4.0 mm x 176 mm / 1 x 5.0 mm x 182 mm / 1 x 6.0 mm x 232 mm / 1 x 8.0 mm x 232 mm

1 x Arbeidsbenkstativ



**7**  
pcs



INFOBOX:  
**MagicSpring**

- En fjær i rustfritt stål holder alle TORX®- / TORX PLUS®-skruer på plass
- Holdefunksjon uten magnet a
- Tiltrekker seg ikke smuss b



## Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder



TORX® MagicSpring 13-delers, svartoksidert i SB-eskeforpakning

SB366RHZ1301

Best.-nr.



43848

5

1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x ErgoStar-holder

MagicSpring fra størrelse T6

13  
pcs





## Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder

TORX® kulehode, 14-delers, svartoksidert i SB-eskeforpakning


SB366BEHZ1301

Best.-nr.



43847

5


 1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x ErgoStar-holder

TORX® kulehode fra størrelse T9



**13**  
pcs



## Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder

TORX® 13-delers, svartoksidert i  
SB-eskeforpakning

SB366SZ13

Best.-nr.



24852

1

1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T50 x 232 mm

1 x ProStar-holder



**13**  
pcs





## Sekskantnøkkel med tverrgrep-sett ComfortGrip




**6**  
pcs



TORX®, 6-delers, med sideuttak, mattforkrommet 364DSK6-01

Best.-nr. 

45622 1

 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40






# Bits

## Tre for alle situasjoner.

Hvilken maskin, hvilket bruk, hvilken bit? Det revolusjonerende Wiha bitkonseptet får slutt på all tvil og presenterer tre bit-typer som kan dekke alle bruksområder. Kun skrueformen er avgjørende for valget av bit. Y-bit er egnet til innskruing av skruer med andre vinkler enn 90° mellom gjenger og skruehode. For metall skruer med 90°-vinkel brukes T-bit. Vil man skru inn begge skruer varianter, er TY-bit der riktige valget, da den er regnet som ett multitalent for alle typer skrufester. Et utvalg forskjellige bitsbokser, som BitBuddy® og XLSelector samt bitholder, sørger for ideell bruk av bitsene.

Lynraskt til riktig bit -  
Hvilken bit trenger jeg  
til min bestemte bruk?  
Kjenner du dette igjen?  
Nå gjør vi slutt på dette!  
Fra nå av er det bare  
spørsmål om sekunder  
før du finner den riktige  
bitsen.

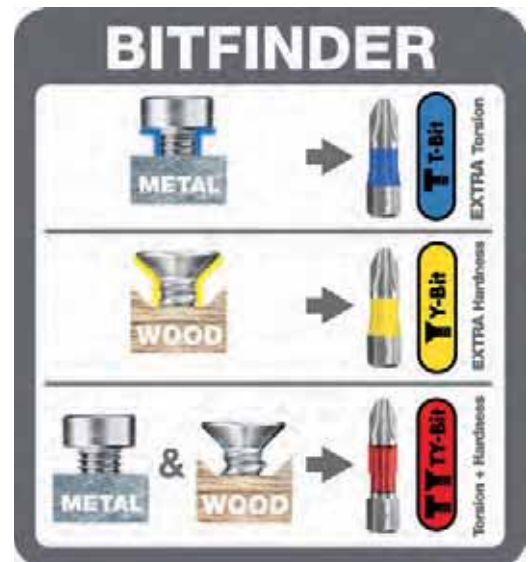





### INFOBOX: BitBuddy 29

- Betjening med én hånd  
a
- Enkelt og raskt å ta ut bits  
b
- Enkel tilbakeføring av bits  
c
- Kompakt og plassbesparende



## Bitsset BitBuddy® TY-Bit 49 mm



**7**  
pcs



**TORX® 7-delers, 1/4" E6,3**

SB7946TY505

Best.-nr.  42115 6

- 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, Type E6,3

## Bitsset BitBuddy® TY-Bit 29 mm



**8**  
pcs



**TORX® 8-delers, 1/4" C6,3**

SB7945TY505

Best.-nr.  42136 6

- 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40

- 1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3

**Phillips, Pozidriv, TORX® 7-delers 1/4" E6,3**

SB7946TY903

Best.-nr.  42116 6

- 1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2
- 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, Type E6,3

**Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delers, 1/4" C6,3**

SB7945TY903

Best.-nr.  42137 6

- 1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
- 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25

- 1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3





### Bitsset XLSelector T-Bit 50 mm



**13**  
pcs



Phillips, TORX®, sekskant 13-delers 1/4" E6,3

SB7948T950

Best.-nr.



41831

6

- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" 3,0 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" 4,0 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" 5,0 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" 6,0
- 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
DIN 3126, ISO 1173, Type E6,3

### Bitsset XLSelector T-bit 25 mm



**31**  
pcs



Phillips, TORX®, sekskant 31-delers 1/4" C6,3

SB7948T999

Best.-nr.




41830

6

- ⊕ 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" 3,0 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" 4,0 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" 5,0 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" 6,0
- 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3



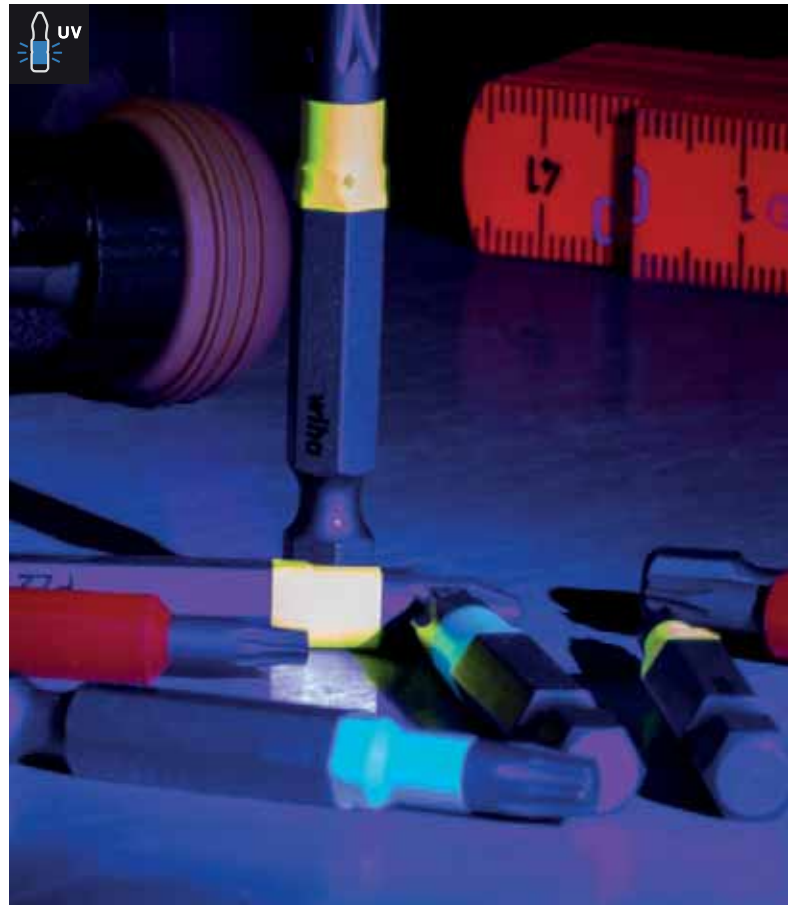

### Bitsset FlipSelector T-Bit 25 mm



**13**  
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-delers 1/4" C6,3

SB7947T906

Best.-nr.



41824

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
- 1 x FlipSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3

### INFOBOX:

#### TY-bitkonseptet fra Wiha

- T-bits = metallskruer
- Y-bits = treskruer
- TY-bits = mange bruksmuligheter
- Raskt og enkelt valg av bits





### Bitsset XLSelector Y-Bit 50 mm

### Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm



**13**  
pcs



**31**  
pcs



#### Phillips, Pozidriv, TORX® 13-delers 1/4" E6,3

SB7948Y950

Best.-nr.



41834

6

- ⊕ 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
DIN 3126, ISO 1173, Type E6,3

#### Phillips, Pozidriv, TORX® 31-delers 1/4" C6,3

SB7948Y904

Best.-nr.



41832

6

- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3





### Bitsset FlipSelector Y-Bit 25 mm



**13**  
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-delers 1/4" C6,3

SB7947Y904

Best.-nr.



41827

6

- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
- 1 x FlipSelector

\* sammenlignet med Wiha standardbits  
DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3







## Bitssett FlipSelector Standard 25 mm



**13**  
pcs

Phillips , Pozidriv, TORX®, 14-delers, 1/4" C6,3, med belteklips

SB7947904

Best.-nr.		
39060		5
	2 x PH2	
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Belteklips	
	1 x FlipSelector	

DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3

Spor, Phillips, Pozidriv, 13-delerss, 1/4" med belteklips

SB7947005

Best.-nr.		
39049		5
	1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Belteklips	
	1 x FlipSelector	

DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3

TORX® 14-delers, 1/4" C6,3, med belteklips

SB7947505

Best.-nr.		
39056		5
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Belteklips	
	1 x FlipSelector	

DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3





## Bitssett Collector Standard 25 mm



**32**  
pcs

blandet 32-delers, 1/4" C6,3 i boks

7928913

Best.-nr.



34686

5


⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar 1/4", magnetisk i boks
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4"
	1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3





## Bitssett Collector Standard 25 mm

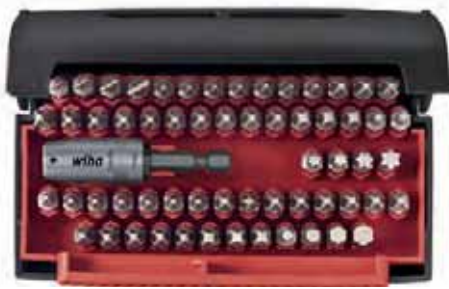

**61**  
pcs

blandet 61-delers, 1/4" C6,3 i boks

7928923

Best.-nr.



07943

5

⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
⊗	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
⊙	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar 1/4", magnetisk i boks
	1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3



## Bitsset Standard 25 mm



**31**  
pcs

blandet 31-delers, 1/4" C6,3, i boks

797901

Best.-nr.		
26252		1
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm	
○	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Bitbox	

DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3

## Microbitssett ESD



**65**  
pcs



blandet, 65-delers, i boks

7000SK65ESD

Best.-nr.		
39971		1
⊖	1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm	
●	1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm x 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm x 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"	
⊕	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
●	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6	
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1	
○	1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm	
○	1 x Adapter 1/4" for microbits 4 mm	
○	1 x Bitsskralle 90 mm med tommelhjul Utvendig sekskant 1/4"	
○	1 x Skrutrekker-håndtak ESD for microbits type 4 mm	
○	1 x Forlenger 100 mm for MicroBits type 4 mm og Presisjonskrutrekker ESD	
	1 x Metallboks	

Håndtak: IEC 61340-5-1  
DIN 3126, ISO 1173, Type C4

### INFOBOX: Pentalobe PL



- Sikkerhetsprofil for Apple-enheter
- Perfekt for reparasjonsarbeider










## Presisjonsvinkelskrutrekker med hurtigutskiftbar holder

1/4" i blister

SB24628

Best.-nr.			mm	max. Nm	
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	1




Kjøre: DIN 3126, ISO 1173, Type E6,3. Nedtrykke: for bits DIN 3126, ISO 1173, form C6.3 og E6.3



## Vinkelskrutrekker med bitsholder magnetisk

1/4"

SB24629

Best.-nr.			mm	max. Nm	
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	1

Kjøre: DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3. Nedtrykke: for bits DIN 3126, ISO 1173, form C6.3 og E6.3











# Mekaniske verktøy

## Skru godt – åpne lett.

Til skruing og montering trengs det mange forskjellige profiler. Wiha tilbyr her nettopp det riktige utstyret, og sørger for trygt arbeid innen elektroteknikk med det isolerte skrallenøkkelsettet. Med forskjellige pipenøkkel- og bitssett samt ringskralle-gaffelnøkler kan skruforbindelser av alle slag trekkes til og åpnes lett. Det store utstyrssortimentet omfatter SoftFinish®-skrutrekkere med magnetisk bitsholder, diverse bits og bitsholdere, men også skrallenøkler, forlengelser og kardangledd. Et utvalg forskjellige ringskralle-gaffelnøkler kompletterer sortimentet. Når det gjelder fleksibilitet og effektivitet kan skrallenøkklene fra Wiha skilte med variabelt innstillbar høyre-/venstregang og fin fortanning med 72 tenner.

**Skrallene og nøklene fra Wiha sørger for at jeg alltid har rett verktøy til alt skruarbeid, uansett om det er til industriell montering, montering av varmeovner eller arbeid på bilen i fritiden.**

Norbert Burger





## Skrallenøkkelsett, isolert 1/2"



21-delers, ink. koffert

7208NK2001

Best.-nr.



43024

1

### Skruing / Fastklemming

- Isolert tverrhåndtakadapter for pipenøkkel (43063)
- Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel kan omkobles 1/2" (43053)
- Forlengelse, isolert 1/2" for pipenøkkelinnsatser, isolert 125 mm (43055) / 250 mm (43056)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/2" utvendig sekskant  
10.0 mm x 55 mm (43077) / 11.0 mm x 55 mm (43078) /  
12.0 mm x 55 mm (43079) / 13.0 mm x 55 mm (43080) /  
14.0 mm x 55 mm (43081) / 17.0 mm x 55 mm (43082) /  
19.0 mm x 55 mm (43083) / 22.0 mm x 55 mm (43084) /  
24.0 mm x 55 mm (43085) / 27.0 mm x 55 mm (43086) /  
32.0 mm x 55 mm (43087)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/2" utvendig sekskant  
4.0 mm x 120 mm (43100) / 5.0 mm x 120 mm (43101) /  
6.0 mm x 120 mm (43102) / 8.0 mm x 120 mm (43103) /  
10.0 mm x 120 mm (43104)

### Oppbevaring

koffert

Testet i henhold til IEC 60900.



## Skrallenøkkelsett, isolert 3/8"



**21**  
pcs



**3/8"**

21-delers, inkl. koffert

7207NK2001

Best.-nr.



43023

1

### Skruing / Fastklemming

- Isolert tverrhåndtakadapter for pipenøkkel (43062)
- Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel 3/8" kan omkobles (43052)
- Forlengelse, isolert 3/8" for pipenøkkelinnsatser, isolert 125 mm (43057) / 250 mm (43058)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 3/8" utvendig sekskant  
8.0 mm x 45 mm (43065) / 10.0 mm x 45 mm (43066) /  
11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) /  
13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) /  
16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) /  
18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) /  
21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 3/8" utvendig sekskant  
4.0 mm x 75 mm (43105) / 5.0 mm x 75 mm (43106) /  
6.0 mm x 75 mm (43107) / 8.0 mm x 75 mm (43108)

### Oppbevaring

koffert

Testet i henhold til EN/IEC 60900.





## Skrallenøkkelsett, isolert 1/4"



**21**  
pcs



**1/4"**

21-delers, i koffert

7209NK2001

Best.-nr.



43025

1

### Skruing / Fastklemming


- Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel 1/4" byttbar 1/4" (43054)
- Forlengelse, isolert 1/4" for pipenøkkelinnsatser, isolert 75 mm (43059) / 150 mm (43060)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" utvendig sekskant  
4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) /  
5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) /  
7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) /  
9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) /  
11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) /  
13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" innvendig sekskant  
3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) /  
5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) /  
8.0 mm x 65 mm (43113)

### Oppbevaring

koffert

Testet i henhold til IEC 60900.



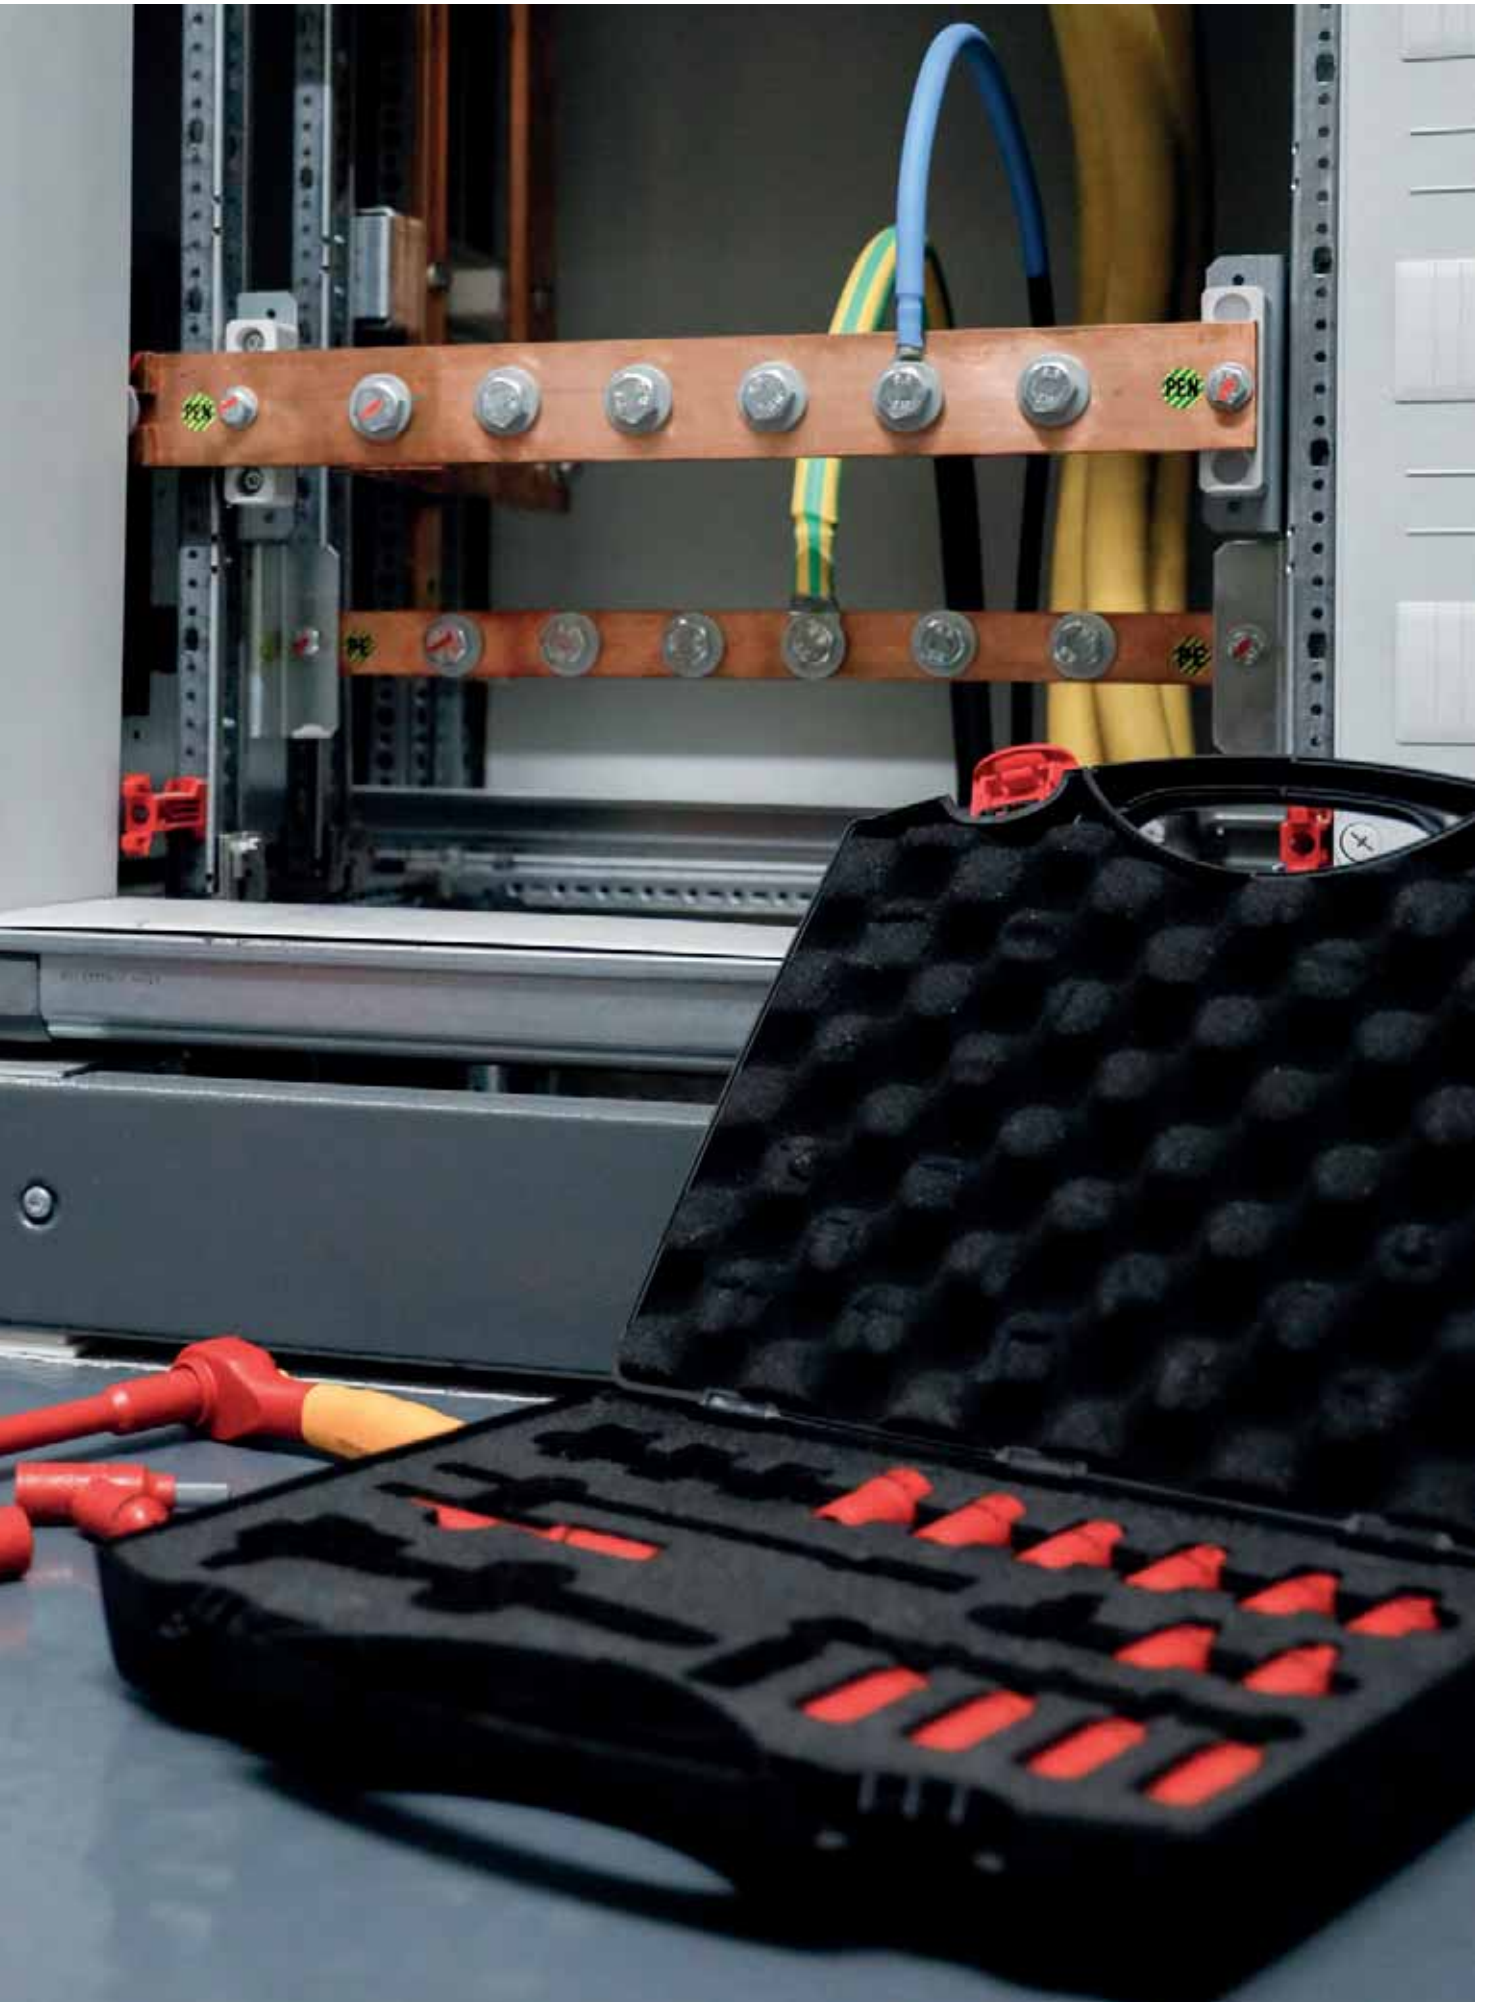







## Pipenøkkel- og bitssett 1/4" og 1/2"



**60**  
pcs



**1/2"**

**1/4"**



60 delers inkl. L-Boxx

33397

Best.-nr.



44685

1

### Skruing / Fastklemming

- Skrallenøkkel for pipenøkler 1/4" reversibel 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
- Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Pipenøkkelinnsats 1/2"-dobbelsekskant 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
- Forlenger 1/4" for pipenøkkelinnsatser 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Forlenger 1/2" for pipenøkkelinnsatser 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- □ Kardangledd med kule Innvendig firkant, utvendig firkant 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
- Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
- Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar 1/4", magnetisk i boks 60 mm (39133)
- ⊖ Bit Standard 25 mm Spor 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- ⊗ Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- ⊛ Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- ● Verktøyskaft med kule Innvendig firkant, Innvendig sekskant 1/4" C6,3 (01933)

### Oppbevaring

L-BOXX

I henhold til 3120 / 3122 / 3123 / 3124









## Pipenøkkel- og bitssett 1/4"



**40**  
pcs



**1/4"**

40 delers inkl. funksjonsveske med belteklips

33394

Best.-nr.



44684

1

### Skruing / Fastklemming

- Skralenøkkel for pipenøkler 1/4" reversibel 128 mm (44666)
- Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Forlenger 1/4" for pipenøkkelinnsatser 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- ○ Kardangledd med kule Innvendig firkant, utvendig firkant 1/4" (44682)
- Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
- Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar 1/4", magnetisk i boks 60 mm (39133)
- ⊖ Bit Standard 25 mm Spor 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- ⊕ Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- ● Verktøyskaft med kule Innvendig firkant, Innvendig sekskant 1/4" C6,3 (01933)

### Oppbevaring

Verktøybeltepose

I henhold til 3120 / 3122 / 3123 / 3124







### Ringskralle-gaffelnøkkel-sett

### Ringskralle-gaffelnøkkel-sett



12  
pcs



12  
pcs



12-delers reversibel i holder

303190

Best.-nr.



44661

1

#### Skruing / Fastklemming

Ringskralle-gaffelnøkkel reversibel  
 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) /  
 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) /  
 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) /  
 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) /  
 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) /  
 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

#### Diverse

Holder

1 henhold til 3113

12-delers i holder

30391

Best.-nr.



44665

1

#### Skruing / Fastklemming

Ringskralle-gaffelnøkkel  
 8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) /  
 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) /  
 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) /  
 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) /  
 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) /  
 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)

#### Diverse

Holder

1 henhold til 3113



## Dobbelgaffelnøkkel-sett



12-delers i holder

37390

Best.-nr.



44753

1

### Skruing / Fastklemming

Dobbelgaffelnøkkel

6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) /  
10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) /  
14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) /  
18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) /  
21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) /  
25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

### Diverse

Holder

I henhold til 3110

**12**  
pcs





### Dobbel skralenøkkel 4i1



kan omkobles

SB3834101

Best.-nr.	A	B						mm	mm	mm	
45421	28	35	10	17	13	19	sølv	15	18	225	1





### Skrallenøkkel 1/2"



med trykknapp og kulesikring

Best.-nr.			mm		
45627	1/2"	rød / svart	250	x	1

### Skrallenøkkel 1/4"



med trykknapp og kulesikring

Best.-nr.			mm		
45626	1/4"	rød / svart	135	x	1

### Skrallenøkkel 3/8"



med trykknapp og kulesikring

Best.-nr.			mm		
45625	3/8"	rød / svart	175	x	1






# Tenger

## På den måten har helsen din det bedre.


Wiha-tengene forbinder materialer av høy kvalitet med ergonomisk komfort. Samspillet mellom leddene og bladets nøyaktige design og gripeflater sørger for maksimal funksjonalitet. Med høy produktkvalitet og ergonomisk design gir verktøyene mulighet til å jobbe komfortabelt med liten belastning på kroppen, og dermed mer effektivt. Under innsetting og låsing gir OptiGrip-trepunktsstøtten på kombitenger og kombitenger med avbiter optimalt og trygt feste. Låserringtengene i Classic-serien har MagicTips® presisjonsspisser i høyeffektstål for ekstra stabilitet og sikkerhet. Også for avmantling, avisolering og krymping tilbyr Wiha passende verktøy som forenkler arbeidet.

"Takket være multifunksjonstangen 8in1 fra Wiha kan jeg utføre nesten alle arbeidstrinn med kun et verktøy ved installasjon av en stikkontakt. På den måten kan jeg utføre de enkelte arbeidstrinnene raskt og effektivt, og sparer dessuten plass i verktøyvesken min."

Timo Schweitzer

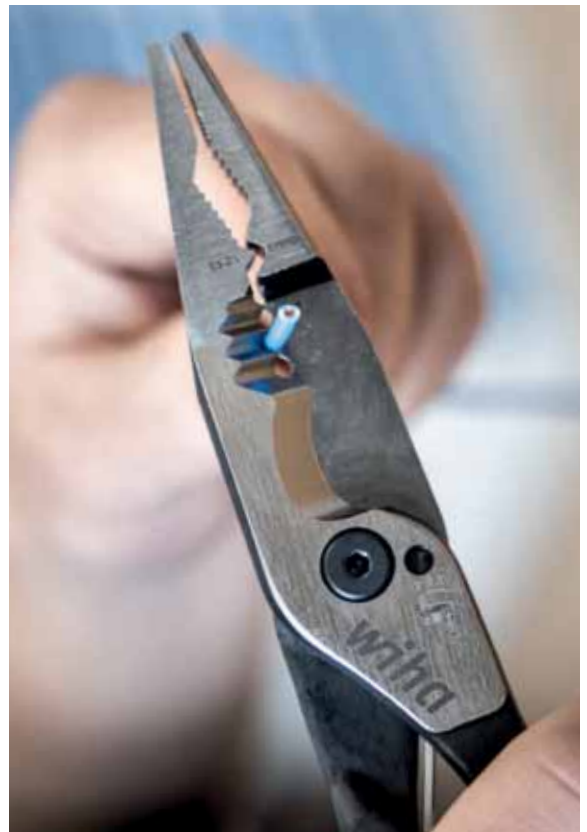



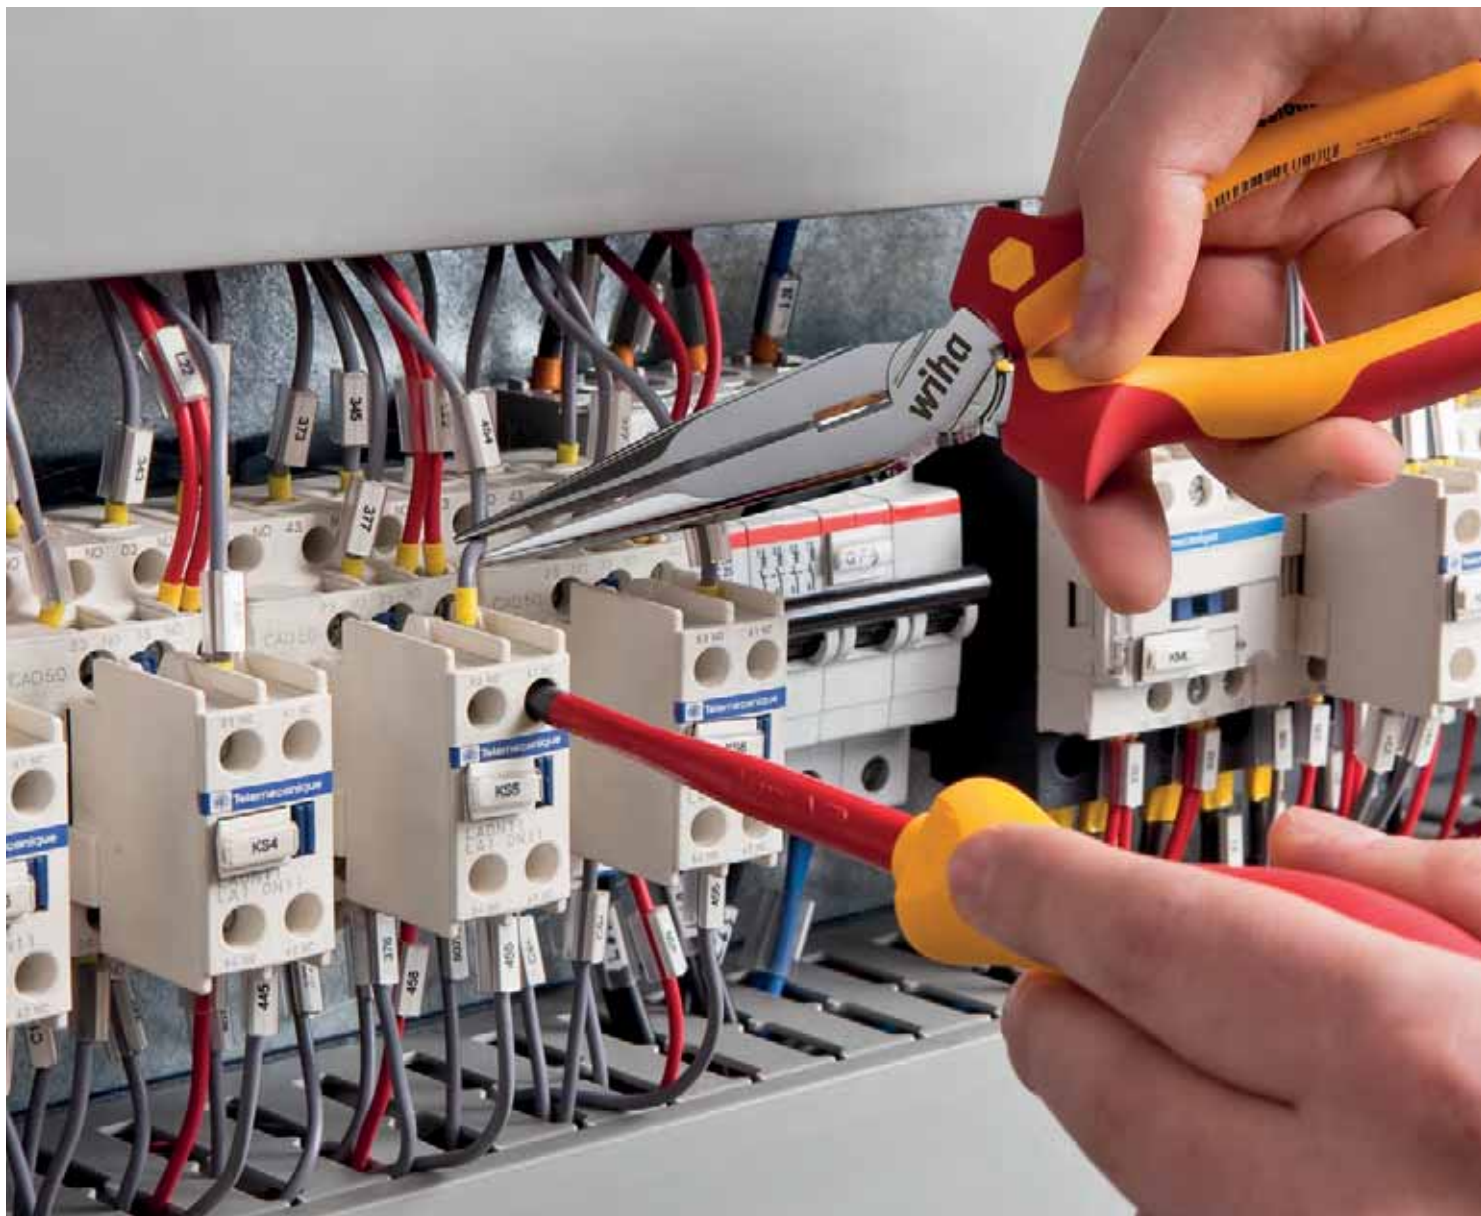

## Tangsett Professional electric



Tilgjengelig på forespørsel

Kombitang med avbiter, telefontang, sideavbiter, 3-delers

Z99000106

Best.-nr.



26852

1

Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (26708)

Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

Testet i henhold til IEC 60900.

3 pcs



1000 V IEC 60900





**INFOBOX:**  
**Tang Professional**  
**Tang Industrial**



Professional:  
Forkrommet



Industrial: Polert /  
svartoksidert

**INFOBOX:**  
**Kuttekapasitet**



**Eksempel**

1 - 5	Kobber, aluminium
6 - 10	Jerntråd
11 - 15	Skruer
16 - 21	Herdet fjærstål

**Tangsett Industrial electric**



Tilgjengelig på forespørsel

**Kombitang med avbiter, telefontang, sideavbiter, 3-delers**

Z99000109

Best.-nr.



38637

1

Sideavbiter Industrial electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Kombitang med avbiter Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (33186)

Telefontang Industrial electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (33178)

Testet i henhold til IEC 60900.  
DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.

**3**  
pcs



1000 V  
IEC 60900







## Multifunksjonstang 8-i-1 Industrial electric



med åpningsfjær som kan kobles inn og ut Z13022509SB

Best.-nr.	mm	mm	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	mm <sup>2</sup>	Crimp mm <sup>2</sup>	Crimp AWG	SB	
45705	225	9"	3.3	0.75 - 2.5	20 - 14	50	0.5 - 2.5	14 - 21	x	5



### Installasjonstang TriCut Professional electric



Tilgjengelig på forespørsel



Z 14 1 06

Best.-nr.	mm	mm	mm	Ø mm	mm <sup>2</sup>	Ø mm	mm
38853	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	9	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### Effektiv sideavbiter BiCut® Professional med DynamicJoint®



Tilgjengelig på forespørsel



kan omkobles



Z 18 0 06

Best.-nr.	mm	mm	mm	Ø mm	SB	mm
38984	200	8"	21	3	x	5

Testet i henhold til IEC 60900. DIN ISO 5749.



#### INFOBOX: BiCut®

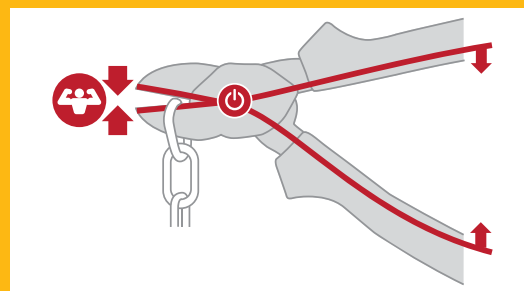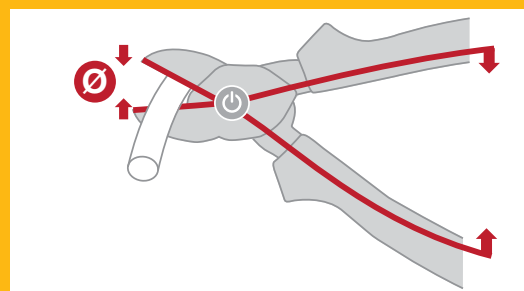



## Kraftsideavbiter Industrial electric med DynamicJoint®



Tilgjengelig på forespørsel



med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Z 16 3 09

Best.-nr.	mm	"	✂	Ø mm	SB	🏠
41330	200	8"	19	2.8	x	5

Testet i henhold til IEC 60900. DIN ISO 5749.





**INFOBOX:**  
**DynamicJoint®**

- Innovativ og unik leddkonstruksjon
- Effektiv og kraftig kutting (sammenlignet med tenger uten Dynamic Joint)



**Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint®**

Z 12 1 06



Tilgjengelig på forespørsel

Best.-nr.	mm	in	✂	Ø mm	SB	📦
43458	160	6 1/2"	16	2	x	5
43463	180	7"	17	2.3	x	5

Testet i henhold til IEC 60900, DIN ISO 5749.



1000 V  
IEC 60900







### Avisolerings sideavbiter Professional electric med DynamicJoint®



Tilgjengelig på forespørsel



- Lett arbeid
- Optimalt utveksling

Z14016006SB

Best.-nr.	mm	"	✂	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	📦
27431	160	6 1/2"	13	1.6	1.5 - 2.5	x	5

Testet i henhold til IEC 60900. DIN ISO 5749.

### Kabelkutter Professional electric



Tilgjengelig på forespørsel



med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Z 50 3 06

Best.-nr.	mm	"	✂	mm <sup>2</sup>	SB	📦
43664	180	7"	4	50	x	5
43666	210	8 1/4"	5	60	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.





## Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip

med ekstra lang avbiter

Z 01 0 06

Best.-nr.	mm	"	✂	Ø mm	SB	🔌
27418	180	7"	16	1.8	x	5

Testet i henhold til IEC 60900, DIN ISO 5746.

Tilgjengelig på forespørsel




### INFOBOX: OptiGrip



- Trepunktsstøtte a
- Ingen vridning eller forskyvning
- Pålitelig også ved større tangåpning
- Merkbart mindre kraftanstrengelse nødvendig



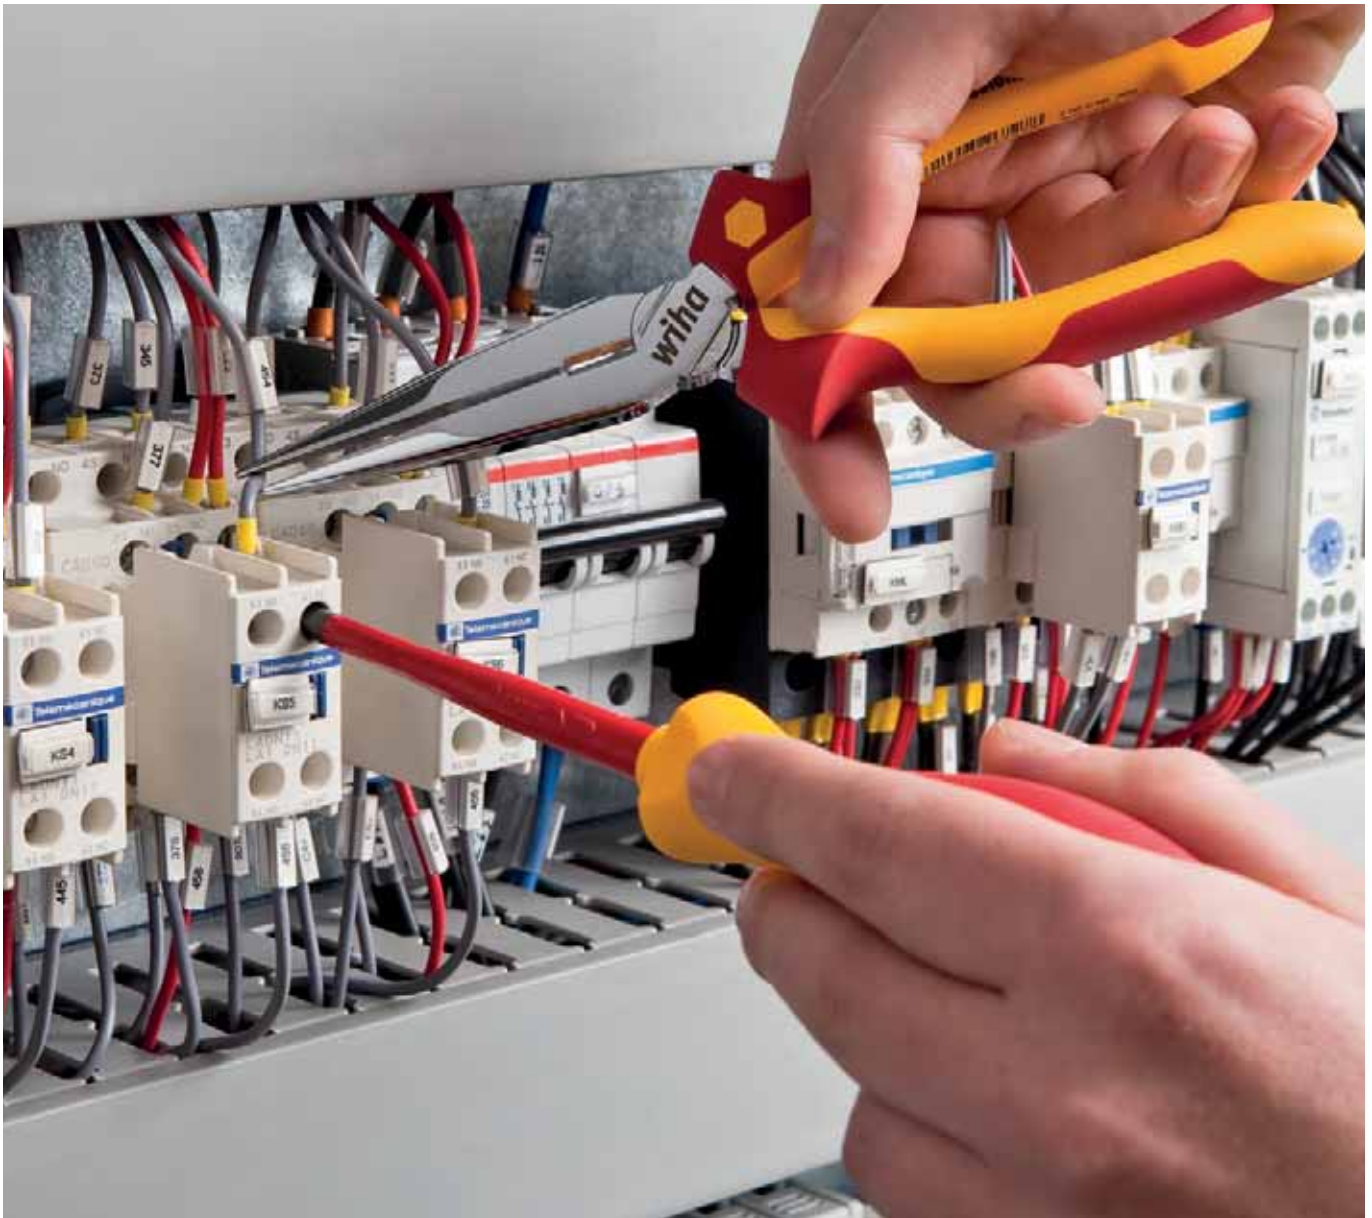



### Telefontang Professional electric



med avbiter og rett type

Z 05 0 06

Best.-nr.	mm			Ømm	SB	
27422	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
27423	200	8"	17	1.6	x	5

Testet i henhold til IEC 60900. DIN ISO 5745.

### Telefontang Professional electric




med avbiter, buet type, ca. 40°

Z 05 1 06

Best.-nr.	mm			Ømm	SB	
27425	200	8"	17	1.6	x	5

Testet i henhold til IEC 60900. DIN ISO 5745.

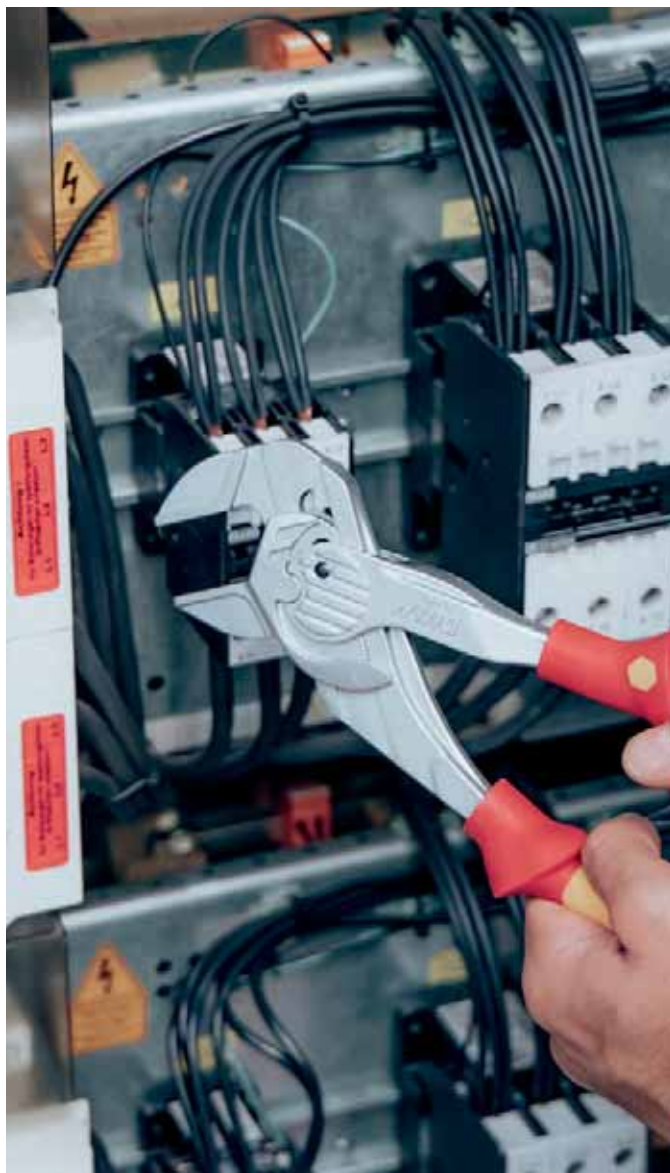

### Vannpumpetang Professional electric

Tilgjengelig på forespørsel



med trykknappinnstilling

Z 22 0 02

Best.-nr.	mm	10"	2"	50 mm	SB	5
38632	250	10"	2"	50 mm	x	5

DIN ISO 8976.

### Paralleltang Professional electric

Tilgjengelig på forespørsel



29761

Best.-nr.	mm	10"	46	SB	5
29761	250	10"	46	x	5

DIN ISO 9654.





### Avisoleringstang Professional electric



Tilgjengelig på forespørsel



Z 55 0 06

Best.-nr.	mm	mm	Ø mm	mm <sup>2</sup>	SB	
27437	160	6 1/2"	5	10	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### Avisoleringsverktøy automatisk



inntil 16 mm<sup>2</sup>

Z 57 0 06

Best.-nr.	mm	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	SB	
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	x	1



- Avisolering: 0,03-16 mm<sup>2</sup> Kapping: 6-10 mm<sup>2</sup>
- Holdbar metall-kutteinnsats
- Utskiftbar kutteinnsats
- Regulerbart lengdeanslag







## Avmantlingsverktøy med selvdreieende slepeblad



for rundkabel

Z 72 0 06

Best.-nr.	mm		Ø mm	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	1



## Avisolerings- og monteringsverktøy



for koaksialkabler med F-plugg

Z 73 2 06

Best.-nr.	mm		Ø mm	
44241	125	5"	6 - 8	1



## Avisolerings-multiverktøy



for rundkabel

Z 74 0 06

Best.-nr.	mm		mm <sup>2</sup>	AWG	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x	1

**AUTO  
ADJUST**

a



b



- Stort krimpemråde fra 0,08–16 mm<sup>2</sup> (2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm<sup>2</sup>)
- Automatisk tilpasset presstrykk a
- Dreibart krimpestempel b



## Krimpeverktøy automatisk



for firkantpressing av endehylser med dreibart krimpehode

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	1

Til bearbejding av endehylser med og uten isoleringskrager ifølge DIN 46228, EN 50027.



### Krympeverktøy



for MC4-forbinder

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	Crimp mm <sup>2</sup>	AWG	Crimp AWG	
45796	250	2.5 - 6	14 - 10	14 - 10	1





### Krympeverktøy automatisk



for sekskantpressing av endehylser

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	
41246	210	0.08 - 16		1

Til bearbeiding av twin-muffer og endehylser med og uten isoleringskrager ifølge DIN 46228, EN 50027

### Håndverkersaks



med krympefunksjon

Z 71 7 06



Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>		
41923	160	50	x	5

### Krympeverktøy



for isolerte kabelsko og kontakter

Z62000206-01SB

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG		
45957	220	0.5 - 6	20 - 10	x	1

Til bearbeiding av stiftkabelsko med isoleringshylse iht. DIN 46231, ringkabelsko med isoleringshylse iht. DIN 46237, endehylser med isoleringshylse iht. DIN 46245 del 1-3.




### Buesag electric



**4**  
pcs

isolert med tre sagblader 150 mm

246176

Best.-nr.		mm		
43125	150	280	x	1

Testet i henhold til IEC 60900.



**Effektiv sideavbiter BiCut® Industrial med DynamicJoint®**



Tilgjengelig på forespørsel

kan omkobles

Z 18 0 02

Best.-nr.	mm	"	✂	Ø mm	📦
38982	200	8"	21	3	5

DIN ISO 5749.



## Kraftsideavbiter Industrial med DynamicJoint®

med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Z 16 3 02



Tilgjengelig på forespørsel



Best.-nr.	mm	"		Ø mm		
41327	200	8"	19	2.8	x	5

DIN ISO 5749.






## Sideavbiter Industrial med DynamicJoint®

Z 12 1 02



Tilgjengelig på forespørsel



Best.-nr.	mm	"		Ø mm		
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5

DIN ISO 5749.




INFOBOX:  
DynamicJoint®



- Innovativ og unik leddkonstruksjon
- Effektiv og kraftig kutting (sammenlignet med tenger uten Dynamic Joint)



**Kombitang Industrial med DynamicJoint® og OptiGrip**



med ekstra lang avbiter

Z 01 0 02

Best.-nr.	mm	"	✂	Ø mm	SB	📦
34307	180	7"	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746.

**Vannpumpetang Industrial**



med trykknapp

Z 22 0 02

Best.-nr.	mm	"	⊙	⊙	SB	📦
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

DIN ISO 8976.



## Tangsett Classic



Tilgjengelig på forespørsel

**Kombitang med avbiter, telefontang, sideavbiter, 3-delers**

Z99000101

Best.-nr.



26850

1

Kombitang Classic med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (26706)



Sideavbiter Classic med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)



Telefontang Classic med avbiter og rett type 160 mm, 6 1/2" (26718)

DIN ISO 5746, DIN ISO5749, DIN ISO 5745

**3**  
pcs





- Sikkert grep om låseringene
- Den høyeste prosessikkerheten

## Tangsett Classic med MagicTips®



Tilgjengelig på forespørsel

### Låseringtang, 4-delers

Z99000701

Best.-nr.	
34708	1
☺	Låseringtang Classic med MagicTips® for innvendige ringer (boringer) med rett form J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)
☺	Låseringtang Classic med MagicTips® for utvendige ringer (aksler) med rett form A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

med sikkerhetslåsefunksjon MagicTips®  
DIN 5256 C, DIN 5254 A.

4  
pcs











## Tangnøkkel Classic

Tilgjengelig på forespørsel



Z 25 0 01

Best.-nr.	 mm	 10"		
40923	250	10"	46 mm	5



- Selvlåsende fra SW 17
- Egnet for venstrehendte
- Glatte kjever for ømfintlige overflater
- Skruing uten avbrudd
- Fleksibelt bruksområde



## SMD-pinsettsett Professional ESD

blandet, 5-delers inkl. boksen

ZP99014002

Best.-nr.



32349

1

Universalpinsett Professional ESD Type AA 130 mm (32318)

Presisjonspinsett Professional ESD Type PSF 130 mm (32325)

SMD-pinsett Professional ESD Type 13 120 mm (32340)

SMD-pinsett Professional ESD Type 59 117 mm (32344)

Boks

DIN EN 61340-5-1.



5  
pcs



- Elektrostatisk avledende
- Beskytter elektroniske komponenter
- Iht. IEC 61340-5-1
- Overflatemotstand på  $10^6 - 10^9$  Ohm





### Sideavbiter Electronic



**bredd, spisst hode, uten fasett**

Z 41 1 03

Best.-nr.	mm			Ømm		
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5




DIN ISO 9654.

### Sideavbiter Electronic



**meget smalt, spisst hode, uten fasett**

Z 40 0 03


Best.-nr.	mm			Ømm		
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5

DIN ISO 9654.





# Tengenes kutteffekt

Myk tråd Plast, kobber, aluminium, elektrokabel, sølvtråd					Middels hard tråd Jernspiker, messingskruer, nettinggjerde				
✂ 1	2	3	4	5	✂ 6	7	8	9	10
 <p>Sideavbiter Electronic</p>									









## Slag- og måleverktøy

### Optimal kraftoverføring og nøyaktig målearbeid.

Med optimalt avbalansert vektfordeling gir Wiha elektrikerhammer perfekt balanse og er også perfekt til bruk i trange arbeidsområder. Plassering av kabler og pluggen uten skader samt fjerning av spikerklemmer og spikre blir lekende lett. Med det mobile plugghullboret fra Wiha med den skalerte skrutrekkerklingen kan du bore et perfekt dimensjoner plugghull i ønsket dybde – til enhver tid og over alt, og i tillegg arbeide smuss- og støvfritt sammenliknet med bruk av maskin. Andre pålitelige hjelpere ved elektroinstallasjoner, er måleverktøyet fra Wiha. Med elektriker vaterpass fra Wiha blir det enkelt å avstandsmarkere opptil fire skjulte eluttak. Noen av egenskapene til dette vaterpasset er at målingen går lett og libellene er enkle å avlese.

**"Wiha-vaterpasset er favoritten! Selv ved arbeid over hodehøyde har jeg fremdeles like god oversikt over libellene. I tillegg kan jeg merke uten avbrudd ved markeringsarbeider."**

Ralf Kästle



## Safety skånehammer



med blandede slaghoder, 9-delers, inkl. boks

832B801

Best.-nr.



44008

1

- 1 x Safety skånehammer, mellommyk/hard med hickory trehåndtak, rundt slående hode
- 1 x Slaghode, mykt Rundt for Safety skånehammer
- 1 x Slaghode, mellommykt Rundt for Safety skånehammer
- 2 x Slaghode, mellomhardt Rundt for Safety skånehammer
- 1 x Slaghode, hardt Rundt for Safety skånehammer
- 1 x Slaghode, meget hardt Rundt for Safety skånehammer
- 1 x 6.0 mm
- 1 x Metallbox

GS-testet.



### INFOBOX:

## Fargesystemet til slaghodene fra Wiha

Slaghode	Bruksområde
myk (blå)	for ømfintlige materialer, f.eks. møbler og interiør, lette monteringsarbeider. Materiale: Elastomer.
mellommyk (svart)	for robuste jobber, f.eks. for legging av brostein, fliser, elementbygging. Materiale: Gummi.
mellomhard (gul)	universalbruk, f.eks. for verktøy- og maskinindustri, bilreparasjoner, karosseri- og monteringsarbeider. Materiale: Polyuretan.
hard (oransje)	ved krevende jobber, f.eks. for monterings- og demonteringsarbeider, byggearbeider, verkstedsarbeider. Materiale: Celluloseacetat.
meget hard (hvít)	for høy slagkraft, f.eks. for tung- og byggeindustrien, formstøping, veiarbeider, hage- og landskapsarbeider. Materiale: Polyamid.

En utførlig veiledning til utskifting finner du på [www.wiha.com/no/no/service/downloads/](http://www.wiha.com/no/no/service/downloads/)







Safety skånehammer, mellommyk/hard

Safety skånehammer, mellommyk/hard



med hickory trehåndtak, rundt slående hode

832-15

Best.-nr.	● ↓	← →	mm	g	🏠
26653	30	87	290	272	5
26654	40	110	325	620	5

GS-testet.

med hickory trehåndtak, rundt slående hode

832-38

Best.-nr.	● ↓	← →	mm	g	🏠
26611	30	87	290	306	5

GS-testet.






### Skånehammer uten tilbakeslag

### Slegge uten tilbakeslag, mellomhard



med hickory trehåndtak, rundt slående hode


800

Best.-nr.			mm	g	
02093	30	115	350	436	5
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2

GS-testet.


med hickory trehåndtak, rundt slående hode

800V

Best.-nr.			mm	g	
02101	80	205	880	4580	2

GS-testet.



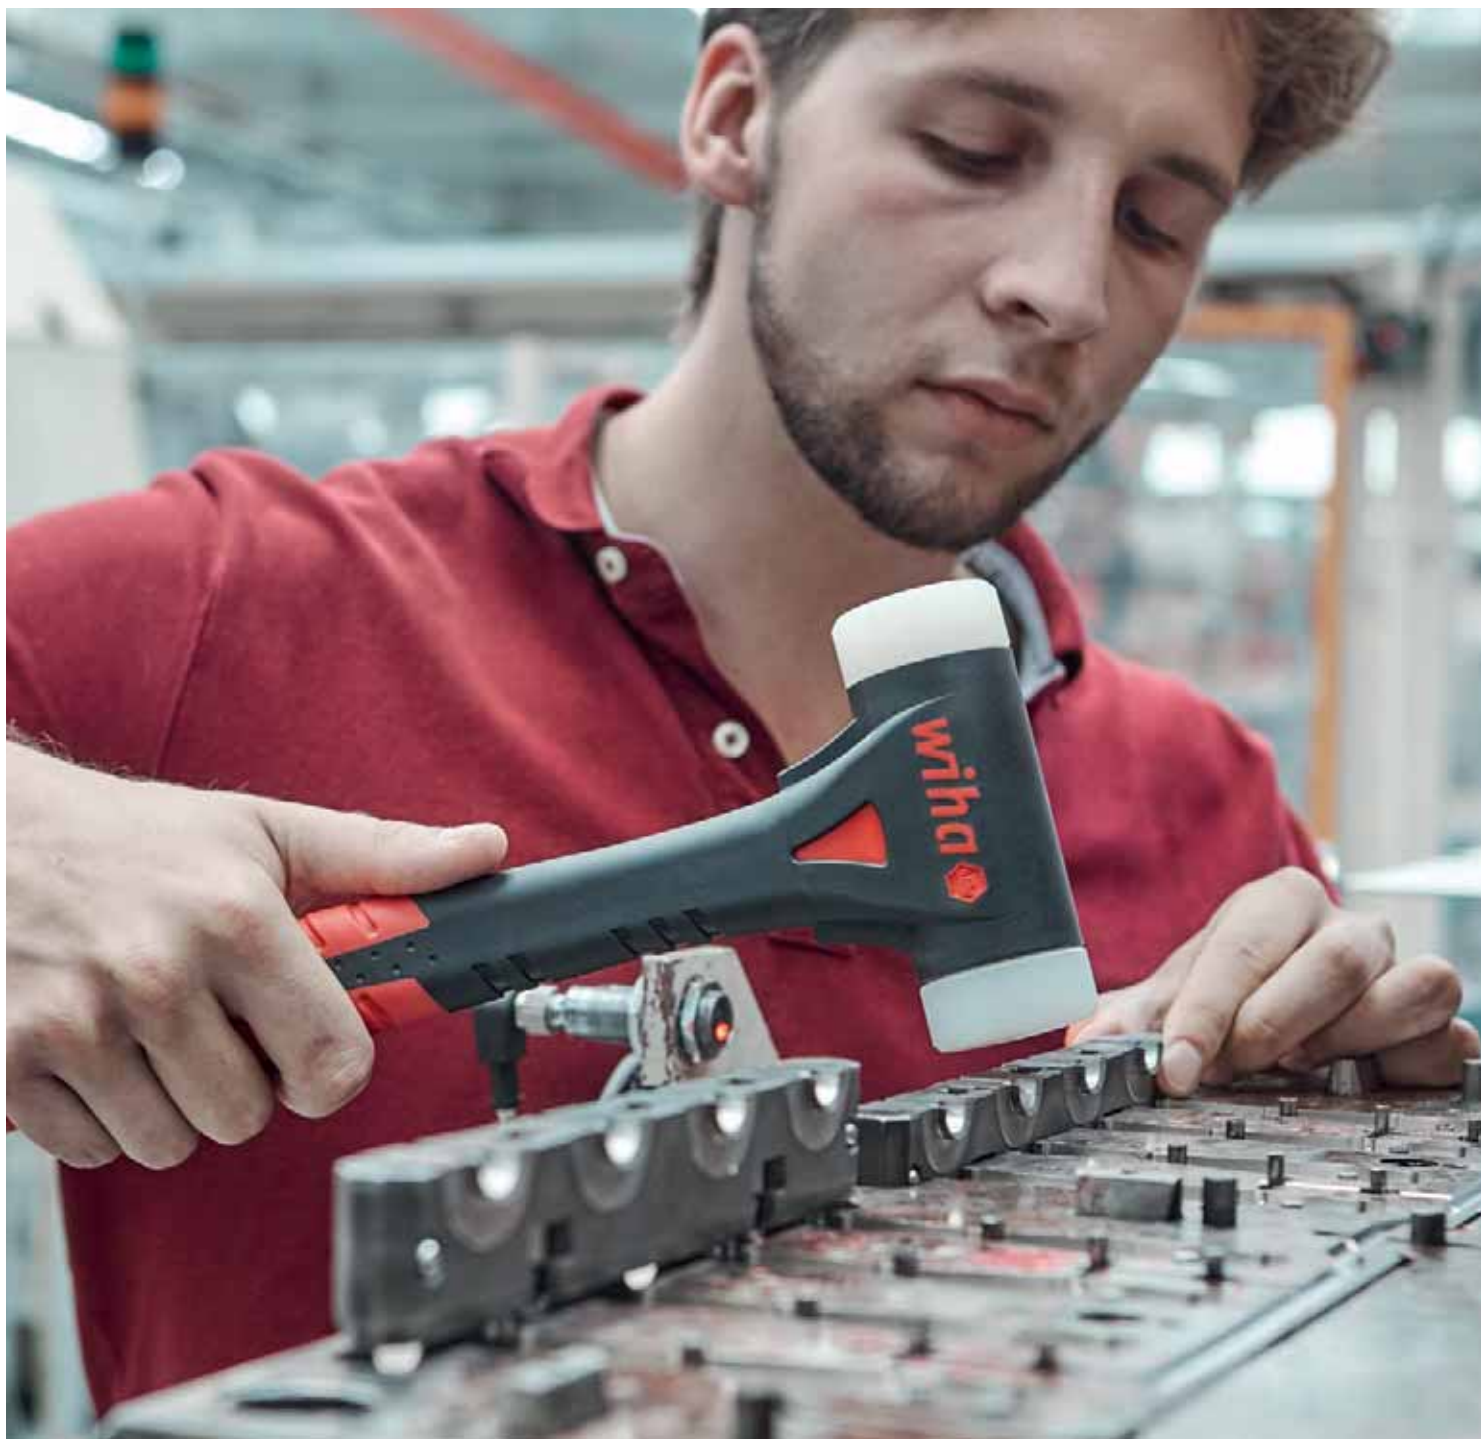

Rekylfri hammer FibreBuzz®, veldig hardt

med utskiftbart slaghode

8041

Best.-nr.	● ↓	↔ g	🏠
44598	40	730	1

GS-standard iht. DIN 5134













## Elektrikerhammer



med 300 g slaghode

846

Best.-nr.		 mm	 g	
42071	23.9	283		4



**Plugghullbor sett SoftFinish®**



**5**  
pcs



med 6 mm rundt blad og 4 plugg

SB534S5

Best.-nr.



41289

1

1 x Plugghullbor

2 x 30 mm plugg / 2 x 40 mm dybel




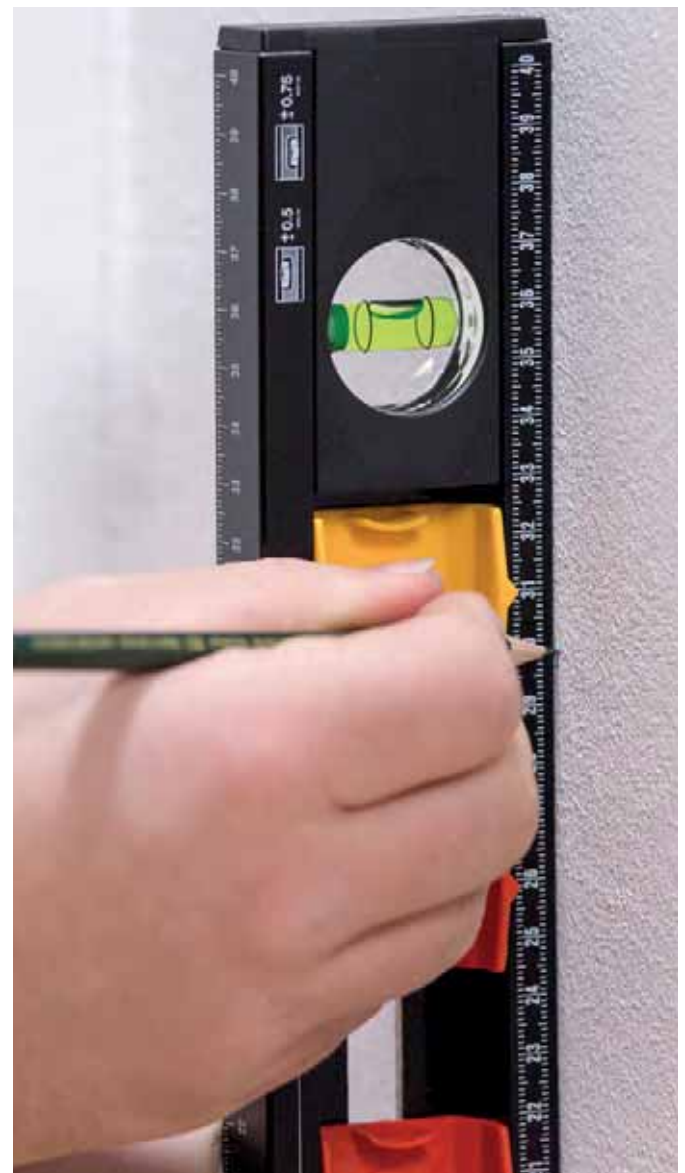




## Elektriker vater



40 cm			246
Best.-nr.	mm	g	
42074	400	330	1





## Elektrikermålestokk Longlife 2 m

Metrisk, 10 blad

4102008

Best.-nr.				
42068	15	oransje	135	10







### Målestokk Longlife Plus Composite 2 m



Metrisk, 10 blad

4102005

Best.-nr.				
37067	15	rod / svart	124	10

# Wiha bestillingsnummeroversikt

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
<b>00</b>		27820	110	41003	73	43463	165
00833	74	29234	94	41158	101	43465	35
00834	74	29466	75	41230	68	43613	105
00953	123	29761	170	41231	66	43664	166
<b>01</b>		<b>3</b>		41232	67	43666	166
01034	78	31499	114	41233	67	43707	81
01299	77	32310	142	41235	101	43797	54
<b>02</b>		32311	142	41245	73	43798	55
02093	191	32349	182	41246	175	43847	125
02097	191	33738	108	41286	58	43848	124
02098	191	33741	108	41289	195	43849	119
02101	191	33744	108	41327	177	43850	119
02568	82	33969	37	41330	164	43851	121
<b>03</b>		34307	178	41479	91	43852	121
03591	109	34518	178	41824	133	43879	32
03988	84	34614	93	41827	135	43895	104
03992	122	34686	138	41830	132	43898	95
<b>07</b>		34708	180	41831	132	44008	188
07152	77	35389	73	41832	134	44129	22
07153	77	36068	66	41834	134	44240	172
07155	77	36389	36	41923	175	44241	172
07192	122	36455	73	42062	171	44242	172
07943	139	36558	73	42068	198	44309	54
<b>2</b>		36791	88	42071	194	44318	47
21250	79	36988	178	42074	197	44319	53
23037	113	37067	199	42115	131	44574	39
23041	113	38074	90	42116	131	44598	192
23049	113	38362	73	42136	131	44661	154
24852	126	38605	106	42137	131	44665	154
25477	74	38606	106	42989	75	44684	153
26252	140	38612	101	42990	80	44685	151
26611	190	38613	101	42991	80	44753	155
26653	190	38632	170	42997	80	45215	49
26654	190	38637	161	43023	147	45216	52
26850	179	38853	163	43024	146	45217	51
26852	160	38982	176	43025	148	45218	50
26893	93	38984	163	43125	175	45219	48
26920	83	39049	137	43153	71	45220	56
27388	183	39056	137	43156	71	45221	57
27391	183	39060	137	43159	71	45222	56
27418	168	39971	140	43161	71	45223	173
27422	169	<b>4</b>		43162	71	45292	107
27423	169	40523	25	43167	69	45296	102
27425	169	40674	89	43456	177	45421	156
27431	166	40923	181	43458	165	45528	27
27437	171	41002	76	43461	177	45529	29

# Wiha bestillingsnummeroversikt

Best.nr.	Side
45620	123
45622	127
45625	157
45626	157
45627	157
45698	60
45699	62
45700	61
45701	63
45705	162
45734	21
45791	46
45796	174
45801	41
45802	43
45804	71
45957	175



## Uttak

	Utvendig trekant
	Utvendig sekskant
	Utvendig firkant
	Innvendig sekskant
	Innvendig sekskant med hull (Tamper Resistant)
	Innvendig sekskant med tapp
	Spissforsenker
	Kombigjengebor
	Pentalobe PL
	Y-type
	Phillips PH (krysspor)
	Pozidriv PZ (krysspor)
	Innvendig firkant
	Rund spiss
	Spør
	Mutter med spør
	SIT
	Strammer
	Spiralbor
	Ekspansjonsblad
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® med hull (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Flertann
	Firkantspiss
	Xeno SL/PZ

## Drev

	Utvendig firkant
	Innvendig firkant
	Drivsystem G7
	Gjengekobling
	SDS-Plus®
	Sekskant

## Sortimenter

	Utvendig sekskant
	Innvendig firkant
	Utvendig trekant
	Utvendig firkant
	Oval crimp
	Sekskant
	Dornklemme
	Dobbel bit
	Innvendig sekskant
	Sakseblad
	Phillips PH (krysspor)
	Pozidriv PZ (krysspor)
	Spør
	Avbiter med fasett
	Avbiter uten fasett
	Frontblad ved avisoleringstang
	Flate kjever
	Halvrunde kjever
	Firkantet spiss
	TORX®
	Xeno SL/PH
	Xeno SL/PZ

## Elektrisk

	Fasevisning
	Egnet til fotovoltaikk
	Teststrøm
	REL Relativverdimåling
	Kapslingsgrad
	Sikkerhetsstrøm
	Sikring
	VAC Spenning V AC min-maks
	VDC Spenning V DC min-maks
	Spenningsområde fase-mot-fase
	AAC Strøm A AC
	ADC Strøm A DC
	Strømtrekk

## Elektrisk

	Temperaturmåling
	Overspenningsvern
	UV UV-lys
	Tilsmussingsgrad
	Advarsel
	Motstand (Ω)
	Motstand (tekstfelt)
	>Ω 2 måleområder
	Akustisk signal
	Annonse
	ATEX-godkjenning
	Automatisk innkobling
	AVG Gjennomsnittsmåling
	Batteritype
	Batteristatusvisning
	Batteriforbruk
	NCV Berøringsløs spenningsstest
	Driftstemperatur
	Batteridrift
	Hold Minne
	Diodetest
	Display
	Dreiefeltvisning
	Dreiefelttest
	Kontinuitetsmåling
	Kontinuitetstest
	Egentid
	Enpolet fasetest
	Egnet til eMobility
	RCD Jordfeilbrytertest
	Hz Frekvens (Hz)
	Håndtaksdiameter
	Bakgrunnsbelysning
	Høyde over havet
	Integrert lommelykt
	Kapasitans (mF)
	Laserlys
	LCD-oppløsning

	LCD LCD-område
	LCD LCD-nøyaktighet
	LCD LCD-overløpsvisning
	ELV LED-display
	LED LED og lydsignal
	Luffuktighet
	Maks. inngangsspenning per fase (Lx) mot nøytral (N)
	Maks. tolerert spenning
	VAC MaxVal Valg av måleområde
	Målekategori
	Måleledninger
	CAT Min-måling
	Nominell spenning
	min Min-måling
	RMS Nominell spenning
	Optisk signal
	Batterikapasitet
	Driftstid med oppladbart batteri/batteripakke
	Kapslingsgrad IP
	Beskyttelsesklasse IK
	Lysnivå
	Wh Watt/time (w/h)
	Batteri / oppladbart batteri som kan tas ut
	Belysningens rekkevidde (m)
	Dimbar
	Fargetemperatur
	CRI fargegjengivelsesindeks
	Oppladbar
	Ladetid (h)
	Maks. belysningsstyrke (lux)
	Elektrisk spenning batteri (Volt)

TORX®, TORX PLUS® = registrert varemerke som tilhører ACUMENT Global Technologies B.V.  
ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = registrert varemerke som tilhører Phillips Screw Company  
Pozidriv = registrert varemerke som tilhører European Industrial Services Ltd.

### Tiltrekkingsmoment

	Utvendig sekskant
	Innvendig sekskant
	Innvendig firkant
	Phillips PH (krysspor)
	Pozidriv PZ (krysspor)
	Spor
	TORX®
	TORX PLUS®
	Xeno SL/PZ

### Multiverktøy

	Innvendig sekskant
	Innvendig firkant
	Utvendig sekskant
	Innvendig firkant
	Phillips PH (krysspor)
	Pozidriv PZ (krysspor)
	Spor
	TORX®
	Xenon SL/PZ

### Sekskantnøkkel

	Innvendig sekskant
	TORX®

### Bits

	Utvendig sekskant
	max. Nm maks. momentverdi [Nm]
	mm Total lengde
	Innvendig sekskant
	Pentalobe PL
	Phillips PH (krysspor)
	Pozidriv PZ (krysspor)
	Spor
	TORX®

### Mekaniske verktøy

	Utvendig sekskant
	Innvendig firkant
	Innvendig sekskant
	Phillips PH (krysspor)
	Pozidriv PZ (krysspor)
	Spor
	TORX®
	Hodebredde
	Hodebredde
	Nøkkelvidde
	Nøkkelvidde
	Overflate
	Farge
	Total lengde

### Tenger

	AWG American Wire Gauge
	Maks. Tverrsnittsareal / Avisoleringsområde
	Maks. diameter
	Lengde sagblad
	Oval-preshylse
	Sekskantkrymping
	Firkantkrymping
	Fjærer
	Sakseblad
	Avbiter med fasett
	Avbiter uten fasett
	Frontblad ved avisoleringstang
	Halvrunde kjever
	Rør diameter
	Nøkkelvidde
	Skjærekraft
	Låsering utvendig
	Låsering innvendig

### Slag- og måleverktøy

	Bredde blad
	Diameter slaghode
	Farge
	Høyde slaghode

### Generelt

	Forpakkingsenhet
	Total lengde
	Diameter
	Vekt g
	SB-versjon
	Total lengde inch














## Generelt

	Anbefalt for elektrikere, ikke isolert
	Kan utvides og er kompatibel med EVF-produkter
	VDE-godkjent
	ESD-kontrollert
	Spenningstest
	Kuldetest
	Test av elektriske isolasjonsegenskaper
	Trykktest
	Test av isolasjonslagets klebeevne
	Branntest
	Dokumentert sikkerhet

## Sortimenter

	Koffertstabilitet
	Trek koffert på hjul
	Koffertform
	Automatisk luftutjevningsventil
	Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR
	DynamicJoint® - Innovativ unik leddkonstruksjon
	Aktiveringsverktøy for fjærklemmer
	Kraftsideavbiter med DynamicJoint®
	OptiGrip - Trepunktsstøtte
	Tilgang til dyptliggende skruer
	1/2 tomme
	3/8 tomme
	1/4 tomme
	eMobility-egnet
	Rikelig med oppbevaringsplass
	Stabilt stativ
	Godt organisert, lett å fjerne
	Robust, vanntett bunn Brett
	Mange oppbevaringsmuligheter
	Separat rom for bærbar PC/kontor

## Elektrisk

	LED-lyset		Flexibel kabel
	UV-lyset		Millivoltområde
	Laser til posisjonsbestemmelse		Spenningstest mulig til tross for tomt batteri
	Frie hender pga holdeklips		Lydsignal kan kobles inn og ut
	Frie hender pga magnet		Egnet for testing av solcelleanlegg i boliger
	Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR		Egnet for testing av større solcelleanlegg
	3x raskere enn for hånd		For pluggtypene C og F
	Materialbeskyttelsesfunksjon reversibel 0,4/1,0 Nm:		Integrert lommelyktfunksjon
	Materialbeskyttelsesfunksjon 0,4 Nm		Lydsignal
	2x raskere enn for hånd		Angivelse av effektiv verdi hos vekselstrømkretslop
	Sikkert arbeid opptil 1 000 V AC		Sikkert arbeid opptil 1 000 V AC
	Elektrisk drev		Optisk lyssignal
	Manuel tiltrekking		Batteristatusvisning
	Standard batteri		Frie hender pga holdeklips
	Tilgang til dyptliggende skruer		Kompakt og plassbesparende
	Kan utvides og er kompatibel med EVF-produkter		Dagslyshvitt (6500 K)
	eMobility-egnet		Nøytralt hvitt lys (4000 K)
	Automatisk utkoblingsfunksjon		Lumen
	Fasefølgemåling (2 testspisser)		Automatisk utkoblingsfunksjon
	Fasefølgemåling (3 testspisser)		På/av-sensor
	Til testing av hybrid- og el-biler		
	Funksjonstest av jordfeilbryter		
	Veldig høyt lydsignal		



### Skrutrekker

- Tilgang til dyptliggende skruer
- Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR

### Moment

- Nøyaktighet  $\pm 6\%$
- Nøyaktighet  $\pm 10\%$
- Tilgang til dyptliggende skruer
- Materialbeskyttelsesfunksjon
- Aktiveringsverktøy for fjærklemmer

### Multiverktøy

- Rask tilgang
- Kompakt og plassbesparende
- Automatisk åpning
- Dobbeltbits
- Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR
- slimTechnology-tilgang til dyptliggende skruer
- Aktiveringsverktøy for fjærklemmer
- Variabelt innstillbar bladlengde

### Sekskantnøkkel

- MagicRing® - Holdefunksjon uten magnet
- MagicSpring® - Holdefunksjon uten magnet
- Kuletippen kan svinges inntil 25°
- Torx®-kulehode, kan svinges inntil 25°
- Synlig UV-lys
- Rask og enkel tilgang
- Kompakt og plassbesparende
- Tokomponentshåndtak
- Gjennomgående blad
- Sideuttak

### Bits

- Egnet for Impact-boremaskin
- 120-gangers levetid
- Synlig UV-lys
- Kompakt og plassbesparende
- Automatisk åpning

### Mekaniske verktøy

- Inkl. holder
- Fin fortanning
- 15° vinklet kjevstilling - Perfekt for trange steder
- Høyre-/venstretrekking
- Reduserer risikoen for personskader
- Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR
- 1/2 tomme
- 1/4 tomme
- 3/8 tomme
- 4-i-1
- Reduserer risikoen for personskader
- 10° vinklet
- 30° svingvinkel bakover

### Slag- og måleverktøy

- Optimal vektfordeling
- Myk hammerende
- Utrekk av spikerklemme
- Komplett innmantlet
- Innsyn allerede fra 10°
- Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR
- Optimal vektfordeling
- Uten tilbakeslag
- Fiberglassforsterket materiale

### Moment

- Støtbeskyttelse
- Optimalt grep
- Synlig UV-lys
- Hult håndtak - Perfekt balanse

### Tenger

- Avisoleringsområde
- Diameter kapping
- Lengdeanslag
- DynamicJoint® - Innovativ unik leddkonstruksjon
- Kraftsideavbiter med DynamicJoint®
- OptiGrip - Trepunktsstøtte
- Kutting, avmantling, avisolering
- 2 funksjoner i 1 verktøy
- 2 krafttrinn
- 360° dreibar
- Automatisk tilpasning
- Rustbeskyttelse
- Sikker arbeid opptil 1 000 V AC
- Holdefunksjon
- Firkantkrymping
- Sekskantkrymping
- 8-i-1
- Åpning af fjær



Det tas forbehold om tekniske endringer. Bilder og grafikk, oppgitte mål og verdier samt referanser til standarder, f.eks. DIN/EN, er ikke bindende. Ansvar med hensyn til ovennevnte er utelukket. Vi frasier oss ethvert ansvar for trykkfeil og feil oppstått under produksjonen av katalogen. Wiha Werkzeuge GmbH forbeholder seg all eiendomsrett til katalogen. Trykking eller etterligning av teksten, bildene eller utformingen av katalogen, er forbudt. Våre generelle forretningsvilkår (salgs-, levering og betalingsbetingelser) gjelder. Våre generelle forretningsbetingelser finner du på [www.wiha.com](http://www.wiha.com)



**Wiha Werkzeuge GmbH**  
Obertalstraße 3-7  
78136 Schonach/Germany  
Phone +49 77 22 959 0  
Fax +49 77 22 959 159 Inland  
Fax +49 77 22 959 155 Export  
info.de@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha Tools Ltd.**  
841 Birchwood Boulevard  
Warrington  
WA3 7QU  
Phone +44 15 27575 758  
+44 15 27910 986  
Fax +44 15 27910 023  
info.uk@wiha.com  
www.wiha.com/en

**Wiha France SARL**  
Z. A. de Terrefort  
33520 Bruges/France  
Phone +33 55 6167 935  
Fax +33 55 6167 936  
servicecommercial@wiha.fr  
www.wiha.com/fr

**Wiha Nordic A/S**  
Korskildelund 6  
2670 Greve/Denmark  
Phone +45 70 238 045  
info.nordic@wiha.com  
www.wiha.com

**WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.**  
Avda. Sant Julia, 1  
Edificio Tilma oficina 17  
08400 Granollers / Barcelona / Spain  
Iberia@wiha.com  
Tel. +34 93 131 66 18  
www.wiha.com/es

**Wiha Polska Sp. z o.o.**  
ul. Budowlanych 10b  
80-298 Gdańsk/Poland  
Phone +48 58 7623 830  
Fax +48 58 7623 900  
info.pl@wiha.com  
www.wiha.com/pl

**Wiha in Czech Republic,  
Slovakia, Hungary,  
Romania and Croatia**  
Phone +48 58 7623 830  
Fax +48 58 7623 900  
michal.moczynski@wiha.com  
www.wiha.com

**Willi Hahn Corp.**  
516 7<sup>th</sup> Street East  
Monticello, MN 55362/USA  
Phone +1 76 32956 591  
Fax +1 76 32956 598  
cservice@wihatools.com  
www.wihatools.com

**Wiha Tools Canada Ltd.**  
394 Deerhurst Drive  
L6T 5H9, Brampton, ON  
Phone +1 86 64940 096  
Fax +1 80 04947 456  
info@wihatools.ca  
www.wihatools.ca

**Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.**  
Room No. 908 - 910, Building 10,  
Long 2777, East Jinxiu Road,  
Pudong New District Shanghai,  
China 201206  
Phone +86 21 64401 119  
Fax +86 21 64401 112  
info.cn@wiha.com.cn  
www.wiha.com.cn

**Wiha Finland Oy**  
Mäkituvantie 9  
FI-01510 Vantaa Finland  
Phone +358 44 231 9988  
info.finland@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha Benelux**  
Phone +32 469 228 257  
Info.benelux@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha in Italia**  
Thoelke Rappresentanze Srl  
Phone +39 03 32966 039  
info.it@wiha.com  
www.wiha.com/it

**Premium Tools Australia Pty Ltd.**  
Unit 11, 8-20 Anderson Rd  
Smeaton Grange 2567, NSW  
Phone +61 02 46841 460  
sales@wiha.com.au  
www.wiha.com.au

**Premium Tools (NZ) Ltd.**  
Unit 1D, 89 Ellice Rd  
Wairau Valley, 0629,  
Auckland, New Zealand  
Phone +64 09 4442 560  
sales@wiha.co.nz  
www.wiha.co.nz