

DA



Wiha - værktøj til elektrikere



Wiha - vores mål: Din succes

- **Din garanti for kvalitet**



- **Pålidelig**
Tysk familieejet virksomhed med mere end 80 års erfaring.
- **Din fordel**
Individuelle problemløsninger til professionel brug.
- **Suveræn teknologi**
Renommerede innovationer, værdsat af de professionelle over hele verden.

Hvad letter dit arbejde? Værktøj, som øger din effektivitet, reducerer omkostningerne og sikrer din sundhed. Derfor udvikler, konstruerer og fremstiller Wiha produkter, der overholder meget høje krav til funktion, lang levetid samt ergonomi.

Wiha blev grundlagt for mere end 80 år siden som en lille familieejet virksomhed og er nu en verdensomspændende virksomhed med fabrikker fordelt over Europa, i Asien samt i Amerika – og ledes stadigvæk af Hahn-familien.

Wiha giver den professionelle bruger et omfangsrigt sortiment af premium værktøjer af høj kvalitet, som udmærker sig takket være moderne fremstillingsteknologier, brugerorienterede innovationer, ergonomisk overlegenhed, topkvalitet, absolut pålidelighed samt lang levetid. Kort sagt: Værktøj, som letter dit arbejde utroligt meget - tools that work for you.

Få mere at vide om Wiha under www.wiha.com

VDE isolerede værktøjer fra Wiha

Sådan arbejder du mere sikkert, mere effektivt og skånsomt.

Testet sikkerhed – vores sikkerhedstests iht. IEC

Spændingstest: Alle Wiha VDE-værktøjer med specialmærke testes separat ved 10.000 V AC og er tilladt til 1.000 V AC og 1.000/1.500 V DC.

Kuldeslagtest: Nedkøling til -25° C. Isoleringmaterialet skal bevare sejheden, så det ikke går i stykker, når det bliver udsat for slag og stød.

Test af den elektriske isoleringsevne: 24 timers opbevaring i vandbad, derefter 3 min. test med 10.000 V AC. Der må ikke kunne ske elektriske overslag eller gennemslag.

Test af isoleringslagets klæbeevne: 168 timers opbevaring ved 70° C, derefter kontrol af klæbeevnen med 500 N.

Tryktest: Kontrol ved 20 N trykbelastning, 70° C temperatur og 5.000 V AC testspænding. Der må ikke ske elektriske gennemslag.

Brandtest: Værktøjerne udsættes for flammer i 10 sek. Isoleringmateriale skal herefter slukke af sig selv og må ikke kunne brænde længere.

Sikkerhedsanvisning

Til alle arbejder på eller i nærheden af spændingsførende dele skal der bruges det for arbejdet nødvendige

- isolerede personlige værnemidler
- Isolerede sikkerhedsudstyr
- Isolerede værktøjer.

Aktive dele på elektrisk udstyr og driftsmidler, der er under spænding, skal gøres spændingsløse før arbejdet og afsikres, så længe arbejdet varer.

Dette gøres ved at følge fem sikkerhedsregler:

- Frakobling af strøm
- Sikring mod tilslutning
- Kontrol af, at spændingen er slået fra
- Jording og kortslutning

Tildækning eller afskærmning af dele i nærheden, der er under spænding

Certificeret af VDE kontrol- og certificeringsinstituttet og testet individuelt iht. den internationale norm IEC 60900:2012.



VDE er som internationalt anerkendt institut ansvarlig for kontrol og certificering af elektrotekniske produkter. Hos Wiha finder den professionelle bruger et bredt VDE-produktprogram, særlig udviklet og permanent forbedret til elektrikere, som giver praktiske problemløsninger til det daglige arbejde.

Wiha kvalitetsstyringssystem iht. ISO 9001:2015 garanterer derfor, at der kun fremstilles førsteklasses varer og du kan arbejde med produkter af enestående kvalitet. For at sikre den størst mulige sikkerhed underkastes hele Wiha VDE-sortimentet strenge kontroller og individuelle tests. Alle Wiha VDE-værktøjer er certificeret flere gange: VDE GS-mærket står for sikkerhed med henblik på enhver fare, fra elektrisk til radiologisk. Produkter, der er markeret med dobbelt trekant og spændingsområde, er egnet til arbejde på dele som er under spænding. Den internationale norm IEC 60900 fastlægger opbygning, sikkerhed samt enkelt-, serie- og stikprøvetest på isolerede værktøjer.

Med Wiha værktøjer tages der ikke kun højde for sikkerheden, men også sundheden og effektiviteten. Særligt udviklede ergonomiske geometrier, sikrer en komfortabel og skånsom håndtering. Resultatet: Arbejdet udføres nemmere og uden større træthed, og dermed mere effektivt.



SHOWTIME
STJERNER FOR ALLE TYPER OPGAVER



**STJERNERNE FOR
ELEKTRIKERE**





**STJERNERNE FOR
MEKANIKERE**



Indhold

**Værktøjskuffertsæt
XXL III electric**
Side 14



**Værktøjssæt til
servicetekniker**
Side 18



Værktøjssæt slimVario® electric
Side 19



Værktøjssæt til elektriker
Side 22



**E-skruetrækker, speedE® II
electric**
Side 30



**Momentsæt easyTorque
adapter electric**
Side 42



**Skruetrækker med bitmagasin
PocketMax® electric**
Side 53



**Skruetrækker med bitholdersæt
electric slimVario®**
Side 57



**Momentskruetrækkerensæt
TorqueVario®-S electric**
Side 39



Bitsæt slimBit electric
Side 43



**Skruetrækker med
bitmagasin LiftUp electric**
Side 52



**Præcisions skruetrækkerensæt
PicoFinish®slimVario® electric**
Side 57



**Højeffektiv sidebidetang
BiCut® Professional med
DynamicJoint®**
Side 110



**Kraftsidebidetang
Professional electric med
DynamicJoint®**
Side 112



**Kabelskærer Professional
electric**
Side 112



**Kombinationstang Professional
electric med DynamicJoint® og
OptiGrip**
Side 113



**Spidstang
Professional electric**
Side 119



**Kombinationstang
Professional electric med
DynamicJoint® og OptiGrip**
Side 119



**Vandpumpetang Professional
electric**
Side 120



**Vandpumpetang Professional
electric**
Side 120



**Installationstang TriCut
Professional electric**
Side 130



**Afisolerings-sidebidetang
Professional electric med
DynamicJoint®**
Side 131



**Afisoleringsværktøj til
yderkapper med selvdrejende
skalpeklinge**
Side 132



Automatisk afisoleringsværktøj
Side 134



**Lommelyste med LED, laser og
UV-lys**
Side 154



**Drejningsmoment-testeren
Torque QuickCheck-sæt**
Side 155



**Spændingstester
Volt Detector berøringsløs,
etpolet, 12-1.000 V AC**
Side 156



**Spændingstester SoftFinish®
etpolet, 110 - 250 Volt**
Side 157



**Dyvelhulhammersæt
SoftFinish® med dyvler**
Side 162



Elektrikerhammer
Side 162



Værktøjssæt til elektrikere
Side 23



Skraldenøglesæt, isoleret, 1/2"
Side 24



Fastnøglesæt, isoleret, 6-32 mm
Side 25



Brugersortiment
Fra side 10

Momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T electric
Side 48



Magnetisk tumling skruetrækker med bitmagasin
Side 77



Stiftnøglesæt i Ergostar holder
Side 94



Sammenskruning / klemning
Fra side 26

Skruestrækker SoftFinish electric slimFix
Side 66



Magnetisk skruetrækker med bitmagasin LiftUp 25
Side 77



Bitsæt BitBuddy® TY-bit 29 mm
Side 81



Microindustri sidebidetang Classic
Side 114



Elektrikersaks
Side 114



Bøjlesav electric
Side 114



Afkortning / afskæring
Fra side 106

Langbeck fladtang Professional electric
Side 120



Gribetang Professional electric
Side 121



Låseringstang Classic med MagicTips®
Side 125



Montage / fastholdelse
Fra side 116

Krympeværktøj automatisk
Side 136



Automatisk krympeværktøj
Side 136



Afisolerings- og krympeværktøjssæt bestående af 4 dele
Side 138



Afisolering af yderkappe / afisolering / crimpning
Fra side 126

Elektrikertommestok Longlife 2 m
Side 157



Elektriker-vaterpas
Side 157



Belysning / markering / måling / kontrol
Fra side 150

Hammer / Dybelhul
Fra side 158

Brugersortiment

Sammenskruning / klemning


Afkortning / afskæring

Montage / fastholdelse

Afisolering af yderkappe / afisolering / crimpning

Belysning / markering / måling / kontrol

Hammer / Dybelhul

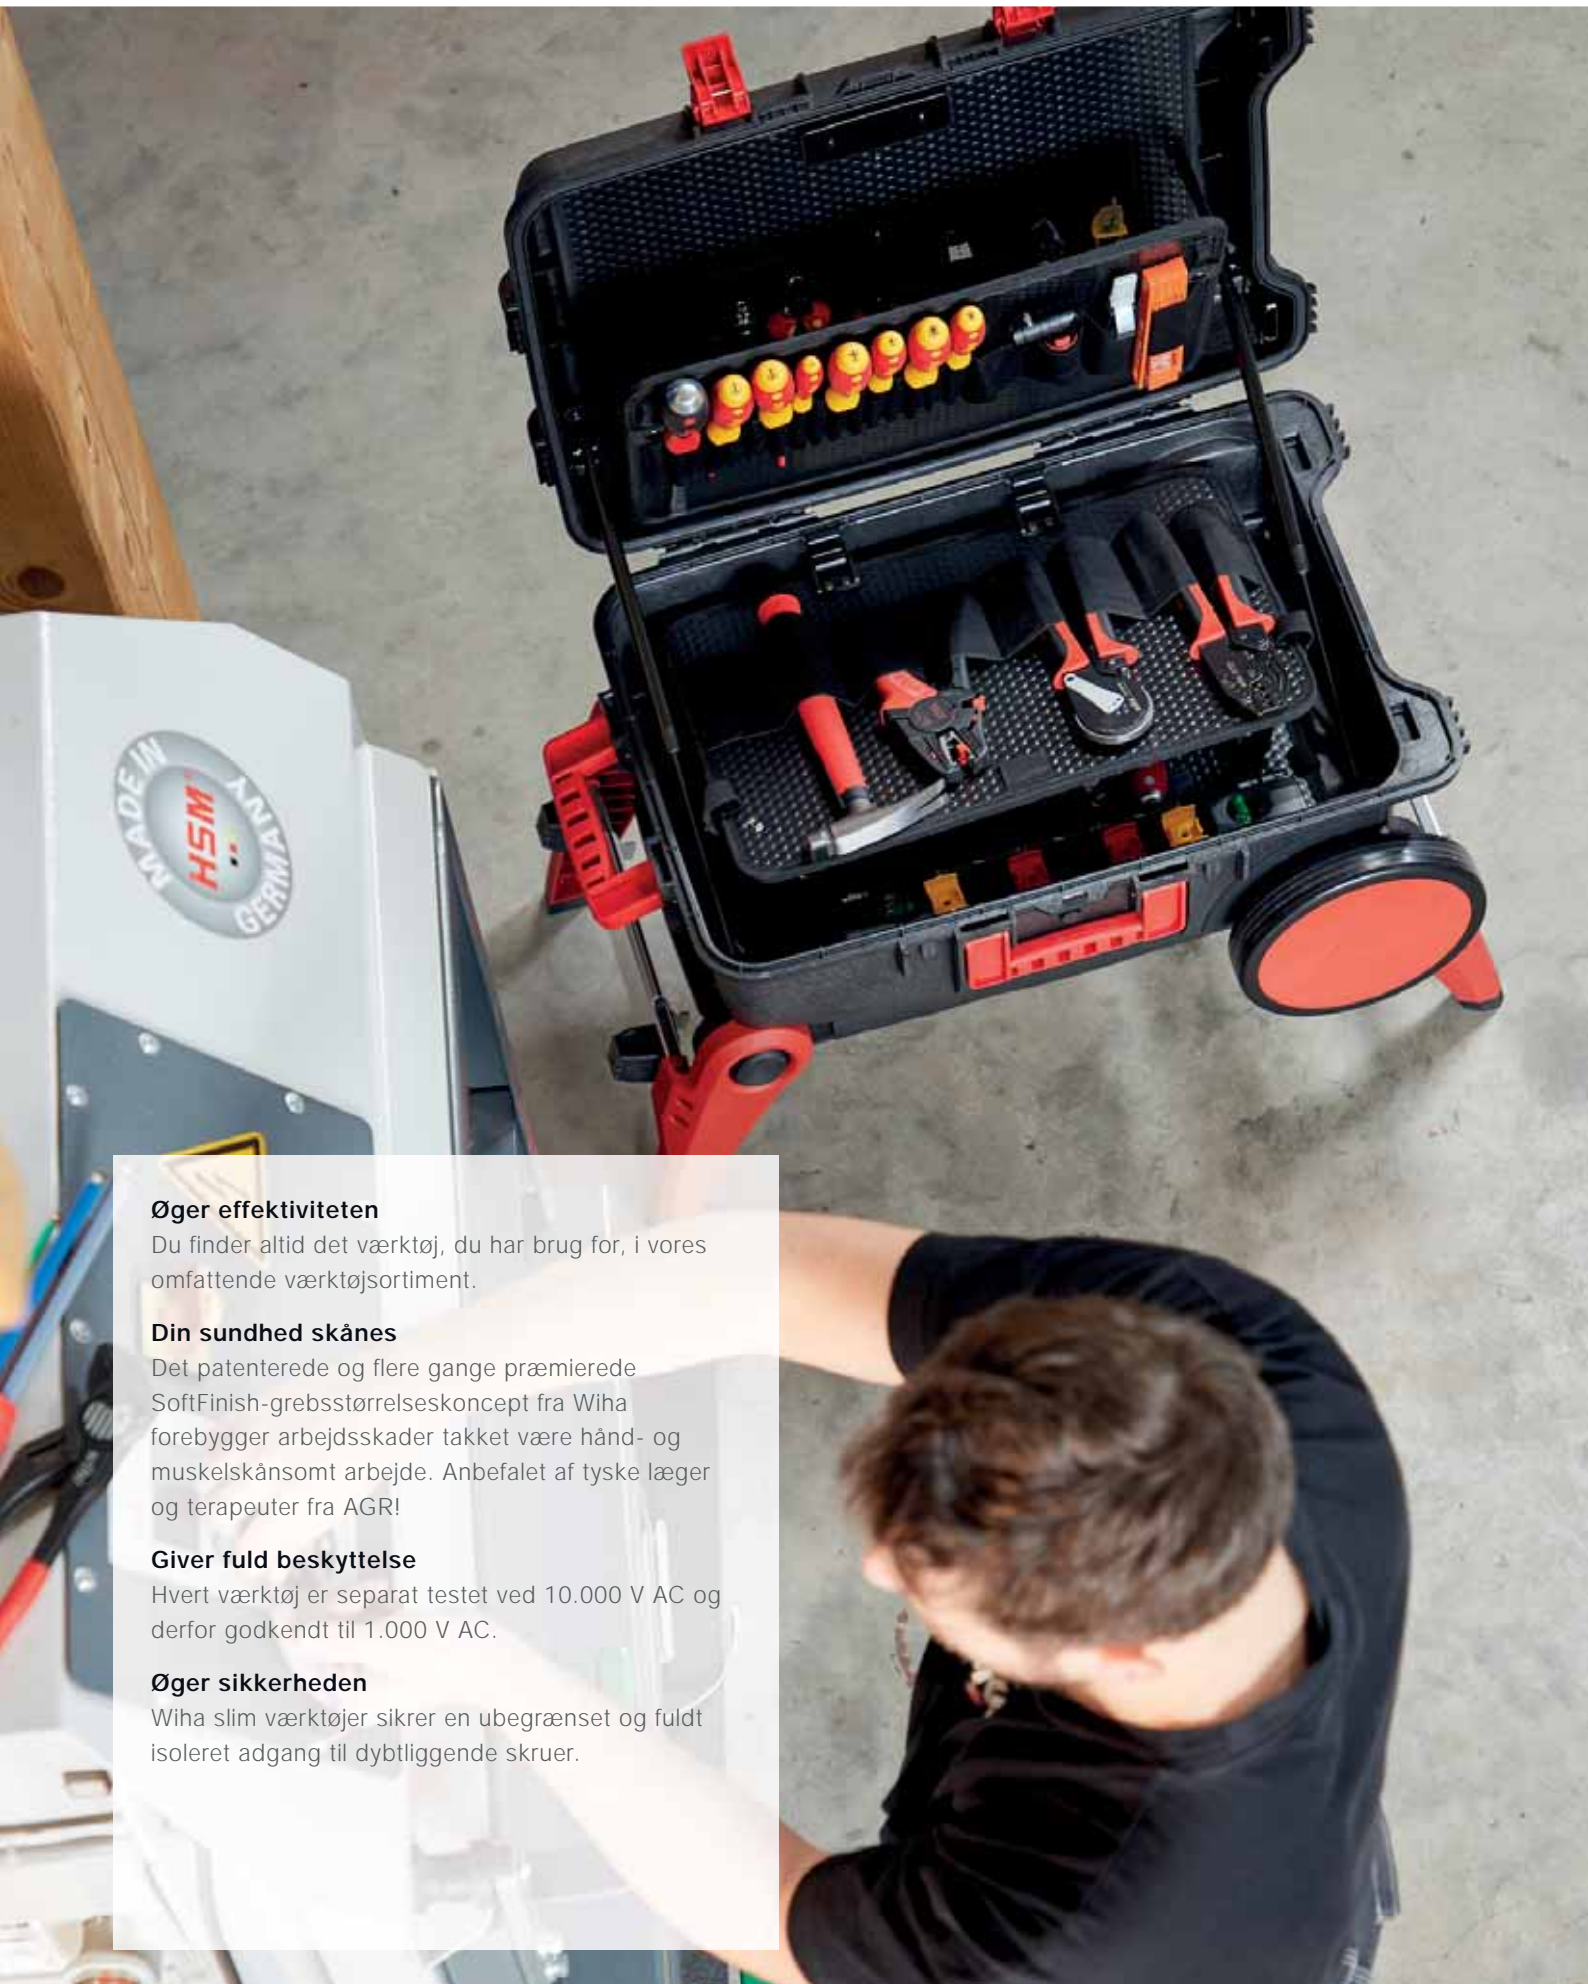

Øger effektiviteten

Du finder altid det værktøj, du har brug for, i vores omfattende værktøjsortiment.

Din sundhed skånes

Det patenterede og flere gange præmierede SoftFinish-grebsstørrelseskoncept fra Wiha forebygger arbejdsskader takket være hånd- og muskelskånsomt arbejde. Anbefalet af tyske læger og terapeuter fra AGR!

Giver fuld beskyttelse

Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Øger sikkerheden

Wiha slim værktøjer sikrer en ubegrænset og fuldt isoleret adgang til dybtliggende skruer.

Sortimentet.

Mere end bare en værktøjskuffert


Almindelige værktøjskufferter er ikke altid brugbare for den professionelle håndværker: for utilgængelig, for lidt plads, ikke robust nok. Mangler, som Wiha har analyseret og afhjulpet under udviklingen af kuffertsættet. På den måde forener Wiha kufferten mange gode egenskaber: Takket være de ekstra store hjul er det let at køre med kufferten i vanskeligt terræn eller trække den efter sig over trapper. Det modstandsdygtige PP-kunststof med forstærkede kunststofelementer sikrer en lang levetid. Gastrykdæmpere holder låget i alle positioner og nedsætter risikoen for kvæstelser under lukningen.

"En kuffert fyldt med alle de vigtigste Wiha værktøjer – det er som juleaften for elektrikerer!"

Max Buhl



Hele værket - også til undervejs!

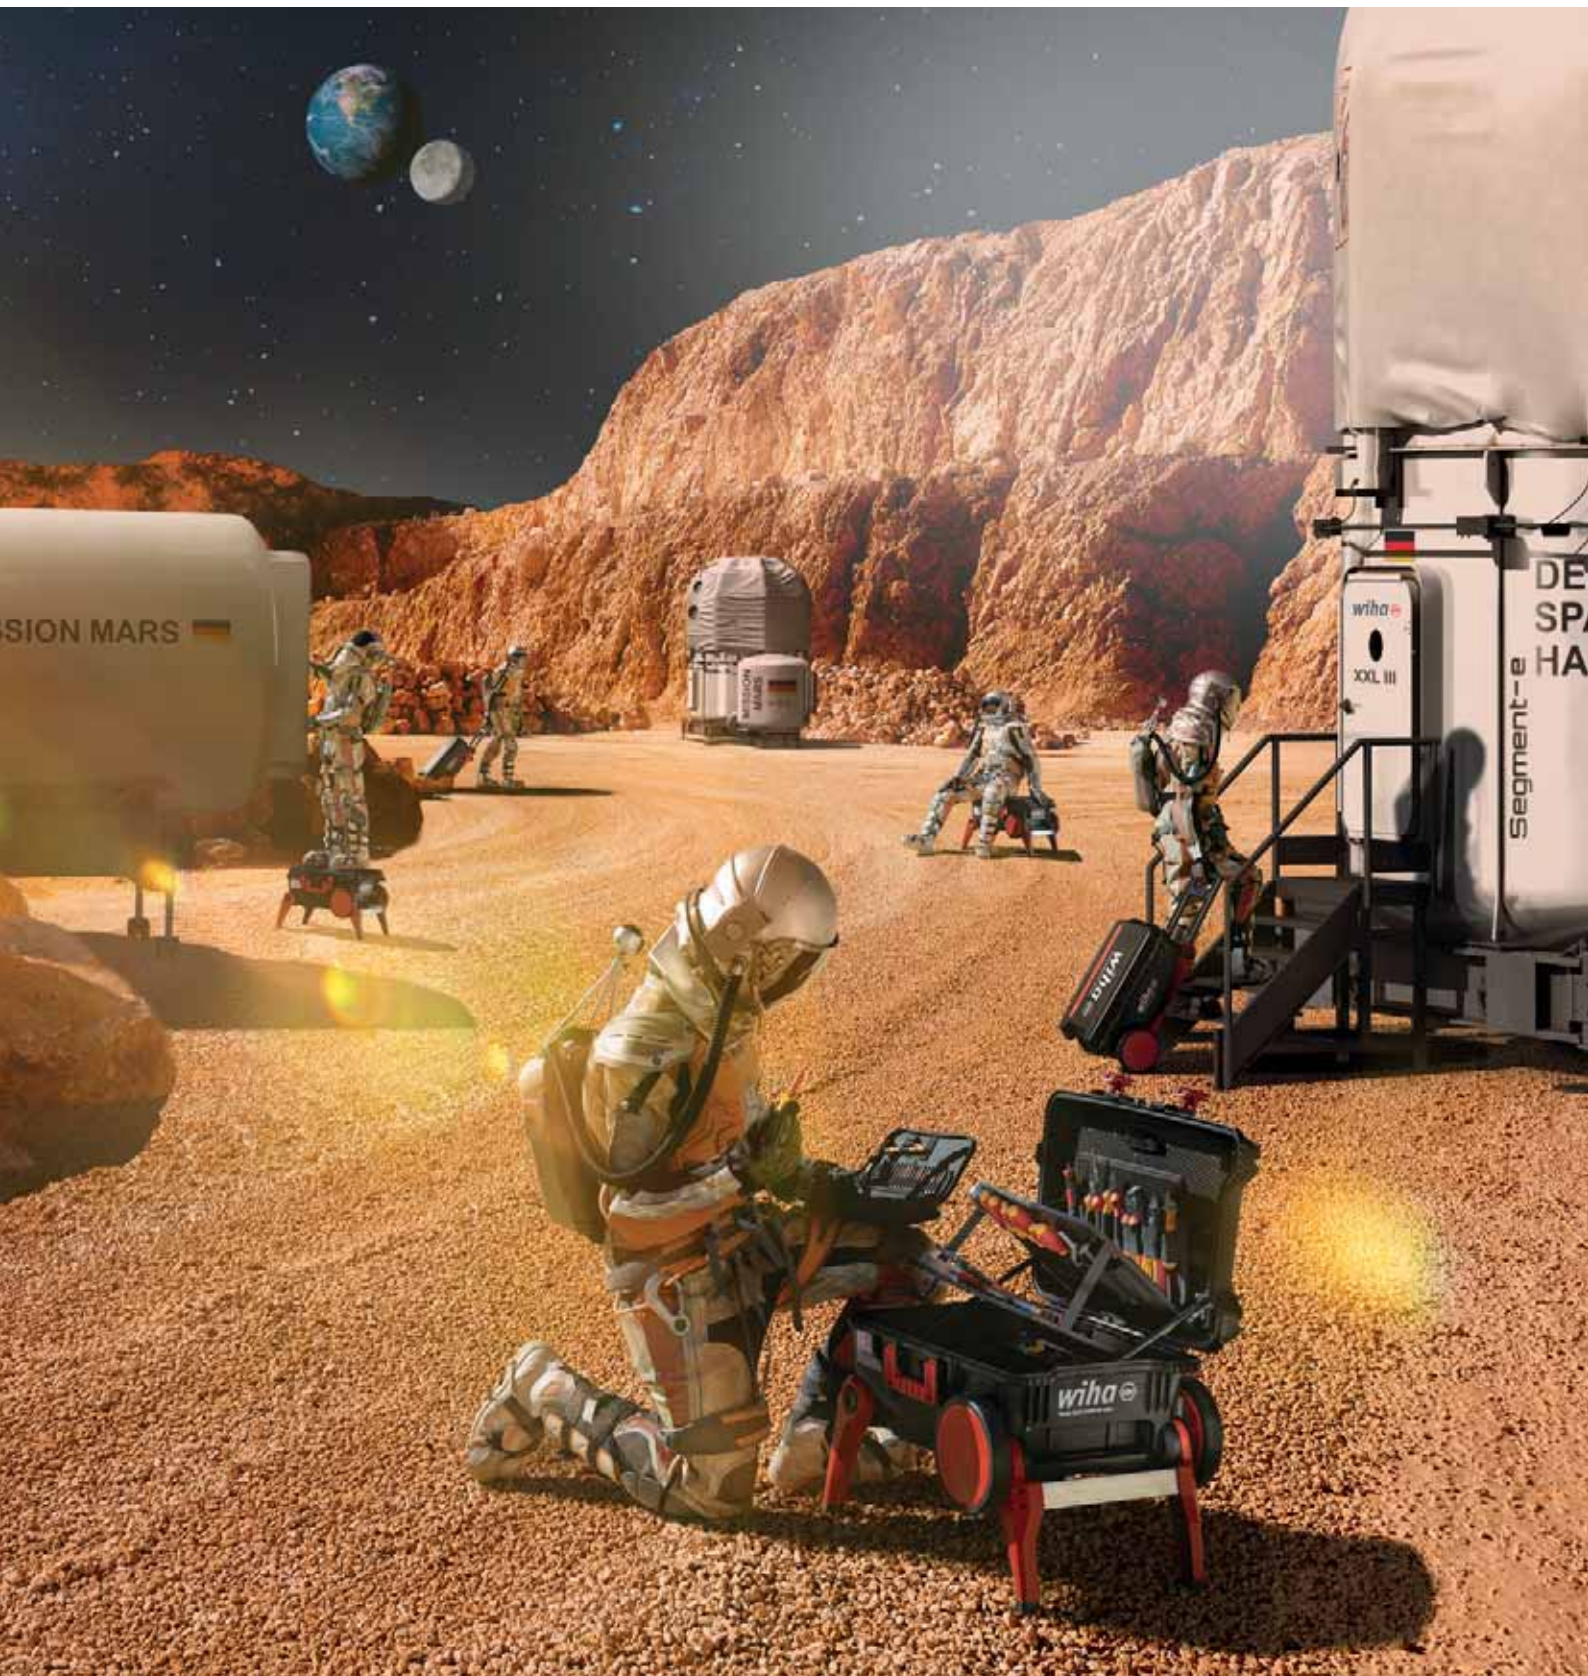

Uanset om du er i nærheden eller på en byggeplads længere væk – er det godt, at det værktøj som skal bruges, altid er med. Kompakt, nem at håndtere og robust. Wiha værktøjskuffertsæt letter tilgangen til de dele, du har brug for, til enhver tid og i enhver situation. Selv om Wiha værktøjskuffertsættene er separat sammensat til mange forskellige krav og anvendelser, har de dog én ting til fælles: Alle sammen indeholder de værktøjer af høj Wiha kvalitet og er utroligt nemme og effektive i brug. Ergonomisk udformet og forarbejdet til lang levetid samt høj en sikkerhed, takket være strenge og omfattende sikkerhedstests er Wiha værktøjer i kuffertsæt en praktisk og uundværlig hjælper for elektrikereren.

- **Din sundhed skånes**

Trolleykufferten kører komfortabelt og let på trappetrin og i besværligt terræn takket være de store hjul.

- **Letter arbejdet**

Takket være de udklappede ben fungerer kufferten som et stabilt og skridsikkert trin til opgaver i højden.

- **Øger arbejdskvaliteten**

Sav materialet på byggepladsen præcist, takket være den V-formede kærve med skala på kuffertlåget.

- **Din sundhed skånes**

Forhøjet udtagningsposition af værktøj fra kufferne pga. udklappelige ben.

- **Øger fleksibiliteten**

Ekstra rum i bunden giver plads til f.eks. måleudstyr, andet værktøj og smådele.





Din sundhed skånes: Trolleykufferten kører komfortabelt og let på trappetrin og i besværligt terræn takket være de store hjul. **Letter arbejdet:** Takket være de udklappede ben fungerer kufferten som et stabilt og skridsikkert trin til opgaver i højden. **Øger arbejds kvaliteten:** Sav materialet på byggepladsen præcist, takket være den V-formede kærve med skala på kuffertlåget. **Din sundhed skånes:** Forhøjet udtagningsposition af værktøj fra kufferne pga. udklappelige ben. **Din sundhed skånes:** Håndtagets ergonomiske udformning letter arbejdet og forebygger arbejdsskader. **Øger fleksibiliteten:** Ekstra rum i bunden giver plads til f.eks. måleudstyr, andet værktøj og smådele. **Øger effektiviteten:** Du finder altid lige netop det ønskede værktøj i vores omfattende værktøjssortiment. **Øger sikkerheden:** Internationalt udmærket VDE isolerede værktøjer, separat testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC. **Din sundhed skånes:** Wiha tængerne kræver meget mindre kraft og reducerer dermed belastningen af håndleddene.

Best. nr.



44128

1

Sammenskrugging / Klemning

Værktøjssæt slimVario® electric blandet, 32 dele, inkl. funktionstaske (43465)
 Bit slimBit electric Lige-kærv 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582) / Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584) / Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590) / Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586) / Bit slimBit electric Sekskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098) / Adapter slimVario® electric til 1/4" topnøgle (43139) / Forlænger slimVario® electric til slimBits 6.0 mm (43292) / Skruetrækker med bitholder SoftFinish slimVario® electric / Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric Variabel, indstillelig momentbegrænsning / Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario Stubby / Funktionstaske

Bitsæt XLSelector Y-bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, med 32 dele, 1/4" C6,3 (41832)
 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 / 1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Universalnøgle med dobbelt led med udvendig trekant, udvendig firkant og dobbelt bit 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)

Stiftnøglesæt i Ergostar holder Stiftnøgler med kuglehoved MagicRing, med 10 dele, i lysende farver (41979)
 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x Ergostar holder

Skruetrækker SoftFinish Lige-kærv med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe 12.0 mm x 200 mm (03231)

Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)

Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)

Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Montage / fastholdelse

Automatisk Gribetang 250 mm, 10" (40923)

Spidstang Professional electric skær i lige form 200 mm, 8" (26727)

Afisolering / krympning

Automatisk afisoleringsværktøj til 16 mm² i blisterpakning 200 mm, 8" (42062)

Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning 210 mm (41246)

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

Krympeværktøj til isolerede kabelsko og kontakter 220 mm, 0.5 - 6 (33841)

Installationstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)

Afisoleringsværktøj til yderkapper med selvdrejende skalpelklinge til runde kabler 165 mm (44618)

Afkortning / afskæring

Kabelskærer Professional electric med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 180 mm, 7" (43660)

Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional med DynamicJoint® indstillelig 200 mm, 8" (38191)

Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Bøjlesav electric isoleret med tre savklinger 150 mm 280 mm (43125)

Belysning/markering/måling/kontrol

Spændingstester Volt Detector berøringsløs, etpolet, 12-1.000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier (43797)

Lommelygte med LED, laser og UV-lys i blisterpakning inkl. 3 x AAA-batterier 100 - 310 lm (41286)

Elektrikertommestok Longlife 2 m metrisk, 10 led 15 mm (42068)

Elektriker-vaterpas 40 cm 400 mm (42074)

Hammer / Dybelhul

Elektrikerhammer med 300 g hammerhoved i blisterpakning 283 mm (42071)

Dyvelhulammersæt SoftFinish® med dyvler Dybelslagskruetrækker - Ø 6 mm med dybler, 5 dele (41289)
 1 x Dyvelhulhammer / 2 x 30 mm dyvel / 2 x 40 mm dyvel

Diverse

Oplukker SoftFinish® Perfekt til værkstedet og køkkenet. (04703)

Oprydning

Værktøjsskuffert XXL III tom (44129)



Opfylder dine ønsker: Kuffert: robust, stor, stabil og sikker med lågbremse. **Reducerer omkostningerne:** Det rigtige værktøj beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig. **Øger sikkerheden:** Internationalt udmærket VDE isolerede værktøjer, separat testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Gastrykdæmpere holder låget i alle positioner og nedsætter risikoen for kvæstelser under lukningen. **Din sundhed skånes:** Wiha tængerne bruger meget mindre kraft og reducerer dermed belastningen af håndleddene. Grebets ergonomiske udformning letter arbejdet og forebygger arbejdsskader. **Din sundhed skånes:** Værktøjskufferten transporteres nemt i bæreselen, så hænderne holdes fri til andre materialer. **Øger effektiviteten:** Du finder altid lige netop det ønskede værktøj i vores omfattende værktøjssortiment. **Øger effektiviteten:** Design og funktion på værktøjsindlæggene gør det nemt og enkelt at komme til værktøjet. **Øger fleksibiliteten:** Ekstra rum i bunden giver plads til f.eks måleudstyr, andet værktøj og smådele.

Best. nr.



40523

1

Sammenskrugging / Klemning

- Skruetrækker SoftFinish electric Sekskant-topnøgle 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊗ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Skruetrækker SoftFinish Lige-kærv med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖⊕⊗⊕ Korsformet elskabsnøgle 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- ⊖⊕⊗⊕ Skruetrækker med bitmagasin LiftUp electric Phillips, PlusMinus/Pozidriv, Lige-kærv med 6 slimBits (38611)
1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Stiftnøglesæt i Compact holder matforkromet med kuglehoved, 10 dele (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact holder
- ⊖⊕⊗⊕ Bitsæt XLSelector standard 25 mm blandet 32 dele 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Afkortning / afskæring

- ⌘ Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional med DynamicJoint® indstillelig 200 mm, 8" (38191)
- ⌘ Microindustri sidebidetang Classic med åbningsfjeder 125 mm, 5" (36189)
- ⌘ Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Montage / fastholdelse

- Vandpumpetang Professional electric med trykknappindstilling 250 mm (37450)
- Spidstang Professional electric med skær i buet form, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
- Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 180 mm, 7" (26708)
- Spidstang Professional electric skær i lige form 200 mm, 8" (26727)

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

- ⌘ Installationstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
- Automatisk afisoleringværktøj op til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Afisoleringværktøj til yderkapper med selvdrejende skalpelklinge til runde kabler 165 mm (44618)
- Krympeværktøj til terminalrør 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Belysning/markering/måling/kontrol

- Spændingstester Volt Detector berøringsløs, etpolet, 90-1.000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier (43798)
- ⊖ Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt Lige-kærv transparent, med clips 3.0 mm (34745)
- Tomtostok Longlife® 2 m metrisk, 10 led 15 mm (27057)
- Vaterpas med magnet 20 cm (36859)

Oprydning

Kuffert



Opfylder dine ønsker: Udvalgt bestyknig til de mest normale anvendelser. **Øger sikkerheden:** Wiha slimbits sikrer en god og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer. **Øger sikkerheden:** Internationalt udmærket VDE isolerede værktøjer, separat testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC. **Øger effektiviteten:** Den pladsbesparende værktøjspose kan tages af sættet og bruges separat.

blandet, 31 dele, inkl. taske

9300040

Best. nr.



43879

1

Sammenskrugging / Klemning

- ⊖ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ PicoFinish® skruetrækker Lige-kærv 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ PicoFinish® skruetrækker Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖⊕⊖⊕ Korsformet elskabsnøgle 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Stiftnøglesæt i Compact holder matforkromet med kuglehoved, 10 dele (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact holder

Afkortning / afskæring

- ⌘ Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- ⌘ Spidstang Electronic smalt, kort hoved lige form 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Sidebidetang Electronic bredt, spidst hoved og trådfjeder uden skrå kant 130 mm, 5 1/8" (26825)

Montage / fastholdelse

- Spidstang Professional electric skær i lige form 200 mm, 8" (26727)

Afisolerering af yderkapper / afisolering / krympning

- Automatisk afisoleringsværktøj op til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Afisoleringsværktøj til yderkapper med selvdrejende skalpelklinge til runde kabler 165 mm (44618)

Belysning/markering/måling/kontrol

- ⊖ Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt Lige-kærv transparent, med clips 3.0 mm (34745)

Oprydning

- Værktøjspose (Mekaniker/elektrikeropgaver)



Letter arbejdet: Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig taske. **Øger effektiviteten:** Pladsbesparelse takket være omfattende skiftebitsystem og udskiftelige toppe. **Beskytter materialet:** Fuldisolerede topnøgler reducerer faren for kortslutninger. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.



blandet, 32 dele, ink. funktionstaske

7209NK2002

Best. nr.



43465

1

Sammenskrugging / Klemning

- ⊖ Bit slimBit electric Lige-kærv 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊕ Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊕ Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bit slimBit electric Sekskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- ⊕ Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)
- ⊖ Adapter slimVario® electric til 1/4" topnøgle (43139)
- Forlænger slimVario® electric til slimBits 6.0 mm (43292)
- Skruetrækker med bitholder SoftFinish slimVario® electric
- Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric Variabel, indstillelig momentbegrænsning
- Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario Stubby

Oprydning

Funktionstaske

Produceret iht. IEC 60900.


Funktionstaske



Letter arbejdet: Robust og overskuelig taske giver god plads til opbevaring af Wiha værktøj. **Øger effektiviteten:** Den åbne taske fungerer som arbejdsbordstander for lettere udtagning af værktøj.

tom

7209NRW

Best. nr. 

43474 1

Værktøjssæt til elektriker



Øger effektiviteten: Kompakt og pladsbesparende værktøjssortiment. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Skrutrækker, sidebidetang, med 7 dele, inkl. værktøjsmappe

9300018

Best. nr.



33969

1

Sammenskruing / Klemning

⊖ Skruetrækker SoftFinish electric Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)

⊕ Skruetrækker SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

Afkortning / afskæring

⌘ Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Oprydning

Værktøjstaske

Værktøjssæt til elektriker





Øger effektiviteten: Kompakt og pladsbesparende værktøjssortiment.
Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Skruetrækker, kraftsidebidetang, med 6 dele inkl. Værktøjstaske


Z99000206

Best. nr.  1
 26755


Sammenskruning / Klemning

-  Skruetrækker SoftFinish electric Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (00822) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
-  Skruetrækker SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

Montage / fastholdelse

-  Spidstang Professional electric skær i lige form 200 mm, 8" (26727)

Afkortning / afskæring

-  Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Oprydning

Værktøjstaske

Værktøjssæt til elektriker





Øger effektiviteten: Kompakt og pladsbesparende værktøjssortiment.
Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimbits sikrer en god og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.

Skruetrækker, kraftsidebidetang, med 8 dele, inkl. værktøjstaske


9300031

Best. nr.  1
 38020

Sammenskruning / Klemning

-  Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
-  Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
-  Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
-  Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/ Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Montage / fastholdelse

-  Kraftsidebidetang Professional electric med DynamicJoint® med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 160 mm, 6 1/2" (40921)

Oprydning

Værktøjstaske




Opfylder dine ønsker: Udvalgt bestyknig til de mest normale anvendelser. **Øger effektiviteten:** Kompakt og pladsbesparende værktøjssortiment. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Øger sikkerheden:** Internationalt udmærket VDE isolerede værktøjer, separat testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC.

blandet, med 13 dele, inkl. værktøjstaske 9300025


Best. nr.  1
36389

Sammenskrugging / Klemning


 Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)


 Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

Afkortning / afskæring

 Kabelskærer Professional electric med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 210 mm, 8 1/4" (43662)

Montage / fastholdelse

 Spidstang Professional electric skær i lige form 200 mm, 8" (26727)


 Kraftsidebidetang Professional electric med DynamicJoint® med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 180 mm, 7" (41274)

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

Automatisk afisoleringsværktøj op til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Afisoleringsværktøj til yderkapper med selvdrejende skalpelklinge til runde kabler 165 mm (44618)


Belysning/markering/måling/kontrol

 Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt Lige-kærv transparent, med clips 3.0 mm (34745)

Tommestok Longlife® Plus 2 m metrisk, 10 led 15 mm (27059)

Oprydning

Værktøjstaske




Opfylder dine ønsker: Udvalgt bestyknig til de mest normale anvendelser. **Øger effektiviteten:** Kompakt og pladsbesparende værktøjssortiment. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Øger sikkerheden:** Wiha slimbits sikrer en god og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer. **Øger sikkerheden:** Internationalt udmærket VDE isolerede værktøjer, separat testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC.


blandet, med 33 dele, inkl. værktøjstaske 9300035


Best. nr.  1
41241


Sammenskrugging / Klemning

 Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lige-kærv 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)


 Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)

 Magnetisk tumling skruetrækker med bitsmagasin blandet med 8 bits, 1/4" (32901)
1 x 6.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

 Bitsæt FlipSelector standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3 (39040)

 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector

Afkortning / afskæring

 Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)


Montage / fastholdelse

Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 180 mm, 7" (26708)

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

Automatisk afisoleringsværktøj op til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Belysning/markering/måling/kontrol

 Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt Lige-kærv transparent, med clips 3.0 mm (34745)

Tommestok Longlife® 2 m metrisk, 10 led 15 mm (27057)

Oprydning

Værktøjstaske



Letter arbejdet: Hænderne er frie, og arbejdsbukser ødelægges ikke takket være bælteskeden. **Øger sikkerheden:** Wiha slimbits sikrer en god og heliseret tilgængelighed til dybtliggende skruer. **Øger sikkerheden:** Internationalt udmærket VDE isolerede værktøjer, separat testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Øger effektiviteten:** Alle vigtige værktøjer er altid hurtigt til rådighed.

blandet, 18 dele inkl. bælteskede

930050005

Best. nr.



44574

1

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

✂ Installationstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)

Montage / fastholdelse

● Spidstang Professional electric skær i lige form 200 mm, 8" (26727)

Afkortning / afskæring

✂ Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

Belysning/markering/måling/kontrol

Elektrikertommestok Longlife 2 m metrisk, 10 led 15 mm (42068)

Lommelygte med LED, laser og UV-lys i blisterpakning inkl. 3 x AAA-batterier 100 - 310 lm (41286)

⊖ Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt Lige-kærv transparent, med clips 3.0 mm (34745)

Målebånd 5 m

Sammenskruing / Klemning

⊖ PicoFinish® skruetrækker electric Lige-kærv 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376) / 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)

⊕ PicoFinish® skruetrækker electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

⊕ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395)

⊕ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

⊕ Skruetrækker SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)

Oprydning

Værktøjsbæltetaske

Skraldenøglesæt, isoleret, 1/2"



Øger effektiviteten: Variable anvendelsesmuligheder til alle skrueopgaver og anvendelsesområder. **Øger fleksibiliteten:** Valg af højre- eller venstreløb med omskifter. **Beskytter materialet:** Fuldisolerede værktøj reducerer faren for kortslutninger. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Forbedrer tilgængeligheden:** Dybtliggende skruer kan nås uden besvær.

21 dele inkl. kuffert

7208NK2001

Best. nr.



43024

1

Sammenskrugging / Klemning

- Tværgreb isoleret, til topnøgler (43063)
- Skraldenøgle, isoleret, til topnøgler indstillelig 1/2" (43053)
- Isoleret forlænger 1/2" forlænger til toppe, isoleret 250 mm (43056)
- Isoleret forlænger 1/2" forlænger til toppe, isoleret 125 mm (43055) / 10.0 mm (43077) / 11.0 mm (43078) / 12.0 mm (43079) / 13.0 mm (43080) / 14.0 mm (43081) / 17.0 mm (43082) / 19.0 mm (43083) / 22.0 mm (43084) / 24.0 mm (43085) / 27.0 mm (43086) / 32.0 mm (43087)
- Isoleret top 1/2" indvendig sekskant 4.0 mm (43100) / 5.0 mm (43101) / 6.0 mm (43102) / 8.0 mm (43103) / 10.0 mm (43104)

Oprydning

Kuffert

Produceret iht. EN/IEC 60900.
DIN EN IEC 60900

Skraldenøglesæt, isoleret, 3/8"



Øger effektiviteten: Variable anvendelsesmuligheder til alle skrueopgaver og anvendelsesområder. **Øger fleksibiliteten:** Valg af højre- eller venstreløb med omskifter. **Beskytter materialet:** Fuldisolerede værktøj reducerer faren for kortslutninger. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Forbedrer tilgængeligheden:** Dybtliggende skruer kan nås uden besvær.

21 dele inkl. kuffert

7207NK2001

Best. nr.



43023

1

Sammenskrugging / Klemning

- Tværgreb isoleret, til topnøgler (43062)
- Skraldenøgle, isoleret, til topnøgler indstillelig 3/8" (43052)
- Isoleret forlænger 3/8" forlænger til toppe, isoleret 125 mm (43057)
- Isoleret forlænger 3/8" forlænger til toppe, isoleret 250 mm (43058)
- Isoleret top 3/8" udvendig sekskant 8.0 mm (43065) / 10.0 mm (43066) / 11.0 mm (43067) / 12.0 mm (43068) / 13.0 mm (43069) / 14.0 mm (43070) / 16.0 mm (43071) / 17.0 mm (43072) / 18.0 mm (43073) / 19.0 mm (43074) / 21.0 mm (43075) / 22.0 mm (43076)
- Isoleret top 3/8" indvendig sekskant 4.0 mm (43105) / 5.0 mm (43106) / 6.0 mm (43107) / 8.0 mm (43108)

Oprydning

Kuffert

DIN EN IEC 60900

Skraldenøglesæt, isoleret, 1/4"



Øger effektiviteten: Variable anvendelsesmuligheder til alle skrueopgaver og anvendelsesområder. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger fleksibiliteten:** Valg af højre- eller venstreløb med omskifter. **Beskytter materialet:** Fuldisolert værktøj reducerer faren for kortslutninger.

21 dele inkl. kuffert

7209NK2001

Best. nr.



43025

1

Sammenskruning / Klemning

Skraldenøgle, isoleret, til topnøgler 1/4" omskiftelig (43054)

○ Isoleret forlænger 1/4" forlænger til toppe, isoleret 75 mm (43059) / 150 mm (43060)

○ Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 4.0 mm (43088) / 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 9.0 mm (43094) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 12.0 mm (43097) / 13.0 mm (43098) / 14.0 mm (43099)

● Isoleret top 1/4" indvendig sekskant 3.0 mm (43109) / 4.0 mm (43110) / 5.0 mm (43111) / 6.0 mm (43112) / 8.0 mm (43113)

Oprydning

Kuffert

IEC 60900

Fastnøglesæt, isoleret, 6-32 mm



Beskytter materialet: Fuldisolert værktøj reducerer faren for kortslutninger. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

21 dele inkl. kuffert

5590NT20

Best. nr.



43022

1

Sammenskruning / Klemning

Isoleret fastnøgle 6.0 mm, 90 mm (43026) / 7.0 mm, 90 mm (43027) / 8.0 mm, 100 mm (43028) / 9.0 mm, 100 mm (43029) / 10.0 mm, 110 mm (43030) / 11.0 mm, 110 mm (43031) / 12.0 mm, 130 mm (43032) / 13.0 mm, 135 mm (43033) / 14.0 mm, 145 mm (43034) / 15.0 mm, 150 mm (43035) / 16.0 mm, 160 mm (43036) / 17.0 mm, 160 mm (43037) / 18.0 mm, 175 mm (43038) / 19.0 mm, 175 mm (43039) / 22.0 mm, 195 mm (43040) / 24.0 mm, 225 mm (43041) / 27.0 mm, 250 mm (43042) / 30.0 mm, 290 mm (43043) / 32.0 mm, 310 mm (43044)

○ Universalnøgle electric 0-30 mm variabelt indstillelig 250 mm (43061)

Oprydning

Kuffert

DIN EN IEC 60900



Øger effektiviteten

Wiha skruetrækkere sørger for en optimal balance mellem kraft og kontrol takket være det enestående grebsstørrelseskoncept.

Sparer penge

Med den rigtige tilspændingsværdi undgås materialeskader og efterarbejde med momentværktøjerne.

Din sundhed skånes

Det patenterede og flere gange præmierede SoftFinishgrebsstørrelseskoncept fra Wiha forebygger arbejdsskader takket være hånd- og muskelskånsomt arbejde. Anbefalet af tyske læger og terapeuter fra AGR!

Giver fuld beskyttelse

Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Øger sikkerheden

Wiha slim værktøjer sikrer en ubegrænset og fuldt isoleret adgang til dybtliggende skruer.

Sammenskruning / klemning

Knowhowet sidder i grebet.


Et værktøjs ergonomiske kvalitet ses netop under tilspænding og klemning. Under mottoet "Fuld kontrol under tilspændning" præsenterer Wiha et innovativt grebskoncept, som går helt nye veje inden for individuel brugerkomfort. Mange gængse skruetrækkere er ikke udviklet til brugernes mangesidige krav. Dette medfører ulemper under brug, samt under overførslen af kræfter ved tilspænding. Men Wiha SoftFinish konceptet har derimod fire forskellige håndtagsstørrelser: Dermed har hver person lige netop det helt rigtige greb til skruetasken med et optimalt tilpasset forhold mellem føling, hastighed og kraftoverførsel. Derudover sikrer Wiha slimTECHNOLOGY ubegrænset adgang til enhver skrue med 33 % reduceret klingediameter. E-skruetrækkeren speedE® II er det perfekte værktøj til stort set alle skruetasker. Både til følsom fastskruing, lange skruetasker eller ved utroligt mange skrue: Med den E-skruetrækker klarer du arbejdet meget hurtigere.

"speedE® II er den mest trofaste ledsager jeg har i min arbejdsdag. I løbet af en lang arbejdsdag skåner den ikke kun kræfterne men sparer også tid, da jeg kan arbejde væsentligt hurtigere med den. Desuden har den to styrketrin, og takket være bittenes forskellige farver ved jeg med det samme, hvilken jeg skal bruge til den pågældende opgave, uden at materiellet bliver beskadiget. Dermed er fejlfrit og skånende arbejde ikke længere undtagelsen, men reglen, takket være speedE® II." Simon Furrer, håndværkerverdensmester fra WorldSkills 2017 i Abu Dhabi, kategorien Elektriske anlæg



Enestående og hurtigt.

**DEN
ORIGINALE
FRA WIHA**

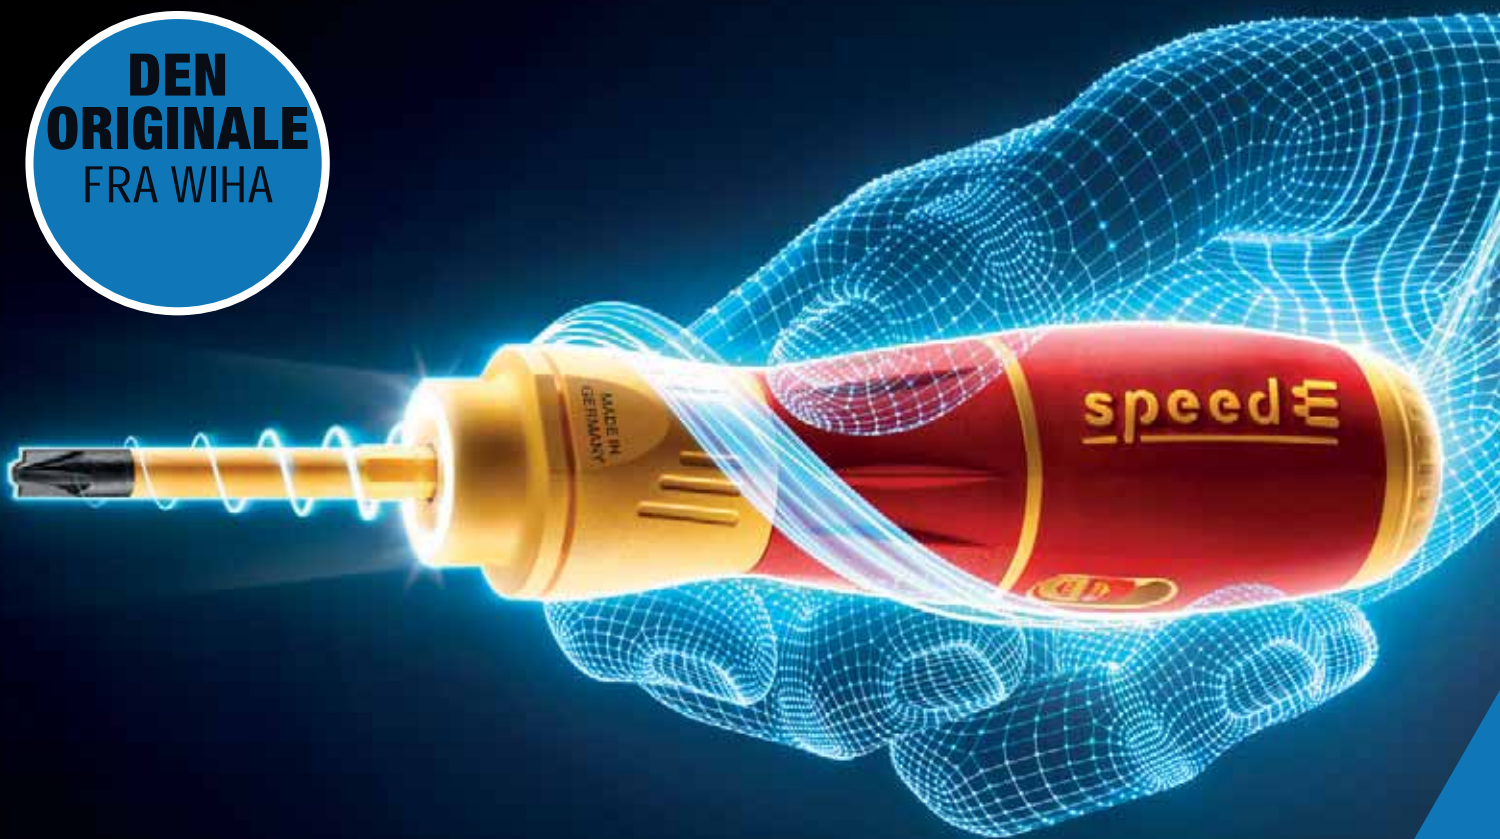

- **Øger hastigheden**
3 x hurtigere arbejde takket være elektrisk drev.
- **Din sundhed skånes**
Skånende for muskler og led. Anbefalet af tyske læger og terapeuter fra AGR!
- **Giver fuld beskyttelse**
slimBits testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC.
- **Beskytter materialet**
Elektrisk skrining med beskyttelsesfunktion for at undgå skader på materialet.

NYHED
**MERE
KRAFT**

Mange skruringer om dagen, hundredevis af skruringer om ugen. Som håndværker investerer man meget tid og mange kræfter i gentagne skruearbejder. Det kan give ubehagelige smerter i håndleddene. Det elektriske drev i E-skruetrækkeren speedE® II skåner leddene og senerne, især ved langvarigt arbejde. Desuden bliver man 3 gange så hurtigt færdig. En anden fordel ved speedE II er den integrerede materialebeskyttelsesfunktion. Ved følsomme fastskruringer, som f.eks. ved plastafdækninger til stikdåser, må der ikke spændes for kraftigt, da materialet ellers kan blive beskadiget. Her stopper speedE II automatisk ved 0,4 Nm og giver brugeren den fulde kontrol, så den sidste tilspænding klares med hånden. Ved opgaver, hvor der kræves større kraft, giver speedE® i anden generation mulighed for at forøge den elektriske kraft til 1,0 Nm med en skydekontakt. Farven på slimBits er en hjælp, så den rigtige styrke indstilles til den konkrete opgave. De røde slimBits med de mindre profiler anvendes i den røde position, de gule Power slimBits med de større profiler angiver, at det er muligt at arbejde i den kraftige gule position. Hvis der skal bruges ekstra kraft, kan speedE® II manuelt spænde op til 12 Nm, uden at den derved bliver beskadiget. Under skruringen sørger det integrerede LED-lys for et optimalt syn på skruen. På den måde kan man anvende det kraftige LED-

lys som lommelygte, i dårlige lysforhold ved at trykke på ringkontakten. Den forstørrede ringkontakt sørger for en endnu nemmere betjening. Takket være kombinationen af et lettere arbejde samt det ergonomiske SoftFinish® greb, anbefales E-skruetrækkeren speedE® II af tyske læger og terapeuter hos AGR. Sættet indeholder både en rød og en gul slimBit, en USB-batterioplader samt to genopladelige standardbatterier af typen 18500, så arbejdet ikke behøver blive afbrudt.



E-skruestrækker, speedE® II electric



Øger hastigheden: 3 x hurtigere arbejde takket være elektrisk drev.
Beskytter materialet: Elektrisk skruring med beskyttelsesfunktion for at undgå skader på materialet. **Giver fuld beskyttelse:** slimBits testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC. **Øger effektiviteten:** 100 % kompatibel med Wiha Electric Vario Family. **Letter håndteringen:** Enstående ring-kontakt muliggør betjeningen i alle arbejdspositioner. **Letter arbejdet:** Maksimal belysning af arbejdsfeltet takket være ring-LED-belysning. **Din sundhed skånes:** Skånende for muskler og led. Anbefalet af tyske læger og terapeuter fra AGR!
Opfylder dine ønsker: Kvalitet og robusthed - made in Germany.

E-skruestrækker, start-sæt, speedE® electric



Øger hastigheden: Arbejd dobbelt så hurtigt takket være en tretrinsproces. **Beskytter materialet:** Elektrisk skruring med beskyttelsesfunktion for at undgå skader på materialet (maks. 0,4 Nm). **Øger kontrollen:** Manuel fastgørelse med god følelse. **Giver fuld beskyttelse:** slimBits testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC. **Din sundhed skånes:** Skånende for muskler og led. Anbefalet af tyske læger og terapeuter fra AGR!



7 dele med slimBits, batterier og USB-oplader i L-Boxx Mini		591T101
Best. nr.		
44318	1	
Sammenskruring / Klemning		
	Bit Power slimBit electric - SL/PZ2	
	Bit slimBit electric Ligekærv 3.5 mm x 75 mm (41159)	
	E-skruestrækkergreb speedE® II	
Diverse		
	Oplader til batteritype 18500 Li-Ion med USB	
	Reserve-akku 18500 Li-Ion 2 stk. i boks (41914)	


4 dele inkl. slimBit, batteri og USB-oplader		590T401
Best. nr.		
44351	1	
Sammenskruring / Klemning		
	Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)	
	E-skruestrækkergreb speedE®	
Diverse		
	Oplader til batteritype 18500 Li-Ion med USB	
	18500 Li-Ion batteri	



Letter arbejdet: Har plads til en Wiha E-skruetrækker samt 4 slimBits.
Letter arbejdet: Øjet i bunden af lommen gør det muligt at opbevare E-skruetrækkeren med isat bit. **Letter håndteringen:** Nem fastgørelse på arbejdsbukserne takket være clipholder af høj kvalitet.

til E-skruetrækker speedE®

7209NEX

Best. nr. 

44367 1

INFOBOX: Wiha speedE® II



E-skruetrækker, speedE® II electric

- 3 x hurtigere end ved manuel tilspænding
- Made in Germany.
- Sikker arbejde op til 1.000 V AC.
- Manuel tilspænding op til 12 Nm.
- Kraftig ring-LED-pære.
- Udskifteligt standard litciumbatteri.
- Skånsomt arbejde for hånd og muskler.
- 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet.
- Takket være den integrerede materialebeskyttelsesfunktion slår den elektriske støtte automatisk fra ved 0,4 Nm.

Reserve-akku 18500 Li-Ion



2 stk. i boks

599001

Best. nr.



41914

6

Netstik



EU

599006

Best. nr.



44363

1

speedE strømstik EU

Oplader til genopladeligt batteri af typen 18500 li-ion



med USB og Eurostik

599002

Best. nr.



41915

1

speedE strømstik EU

Netstik



UK

599007

Best. nr.



44364

1

speedE strømstik UK

Bitsæt slimBit electric



Power slimBit-sæt electric



Sammenskrining / klemning

Letter håndteringen: Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.

Øger sikkerheden: Wiha Power slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer. **Letter håndteringen:** Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Ligekærv, Phillips, Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B903

Best. nr.	
43160	1
	2.0 mm / 2.5 mm
	PH0 / PH1
	PZ0 / PZ1
	slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, sekskant 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831PB901

Best. nr.	
44107	1
	Bit Power slimBit electric - Ligekærv 6,5
	Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 2,5 / Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 3 / Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 4 / Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 5 / Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 5
	slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

blandet, 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B904

Best. nr.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

blandet, 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831PB900

Best. nr.	
44106	1
	Bit Power slimBit electric - Ligekærv 5.5
	Bit Power slimBit electric - Phillips 2
	Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
	Bit Power slimBit electric - T15 / Bit Power slimBit electric - T20 / Bit Power slimBit electric - T25
	slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Der er tidspunkter, hvor du bare skal have styr på dine kræfter.



Power er godt. Kontrolleret power er dog bedre. De certificerede Wiha VDE-momentskruetrækkersystemer TorqueVario®-S og TorqueVario®-S TR samt de isolerede momentnøgler kombinerer præcision med sikkerhed: Når drejningsmomentet er nået, kan man både høre og mærke et kliksignal. Wiha VDE-skrueværktøjer overholder krav til præcision iht. EN ISO 6789 med en udløsningsnøjagtighed på +/-6 % af den indstillede værdi på skalaen. De isolerede momentnøgler med højre-/venstreløb er dermed perfekt egnet til kraftfuld, men kontrolleret fastspænding. Kompromisløs sikkerhed sikres af fremstilling og kontrol iht. IEC 60900, VDE-/GS-certificering og individuel test ved 10.000 V AC.

- **Øger effektiviteten**
Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig.
- **Reducerer omkostningerne**
Det rigtige drejningsmoment beskytter mod garantikrav.
- **Giver fuld beskyttelse**
Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- **Øger sikkerheden**
Wiha slimBits sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skrue.
- **Opfylder dine ønsker**
Variabelt indstilleligt moment dækker et stort anvendelsesområde.





1000 V
IEC 60900



Opfylder dine ønsker: Variabelt indstilleligt moment dækker et stort anvendelsesområde. **Letter arbejdet:** Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig taske. **Øger effektiviteten:** Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Reducerer omkostningerne:** Det rigtige moment beskytter mod garantikrav. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.

0,8-5,0 Nm blandet, med 19 dele, variabelt justerbar momentbegrænsning, inkl. foldetaske

2872T18

Best. nr.



36791

1

- 1 x Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric Variabel, indstillelig momentbegrænsning
- 1 x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med langt greb
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric til slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Foldetaske

DIN EN ISO 6789.
Produceret iht. IEC 60900.



1000 V
IEC 60900



Opfylder dine ønsker: Variabelt indstilleligt moment dækker et stort anvendelsesområde. **Letter arbejdet:** Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig taske. **Øger effektiviteten:** Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Reducerer omkostningerne:** Det rigtige moment beskytter mod garantikrav. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.

0,8-5,0 Nm blandet, med 14 dele, variabelt justerbar momentbegrænsning, inkl. foldetaske

2872T13

Best. nr.		
40674		1
○	1 x Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric Variabel, indstillelig momentbegrænsning	
	1 x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med langt greb	
○	1 x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits	
○	Adapter TorqueVario-S electric til slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Foldetaske	

DIN EN ISO 6789.
Produceret iht. IEC 60900.

Sammenskrining / klemning



Opfylder dine ønsker: Variabelt indstilleligt moment dækker et stort anvendelsesområde. **Øger effektiviteten:** Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig. **Reducerer omkostningerne:** Det rigtige moment beskytter mod garantikrav. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

til toppe, variabelt indstillelig moment

2822

Best. nr.	🔩"	Nm	🔧	🔩	mm	🔩	🏠
43126	1/4"	5 - 25	38	36	288	200	1
44163	3/8"	5 - 25	38	36	290	200	1

Top 1/4" sæt TorqueVario®-S electric



Letter arbejdet: Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig taske. **Øger fleksibiliteten:** Toppene kan takket være de vedlagte adaptere benyttes med speedE®, slimVario® og TorqueVario®-S værktøj. **Beskytter materialet:** Fuldisolerede topnøgler reducerer faren for kortslutninger. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

blandet, 11 dele, inkl. adaptere og foldetaske

7209NK2003

Best. nr.	🏠
43466	1
🔩	1 x Adapter slimVario® electric til 1/4" topnøgle / 1 x Adapter TorqueVario-S electric til 1/4" topnøgle
🔩	1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 7.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x 11.0 mm / 1 x 13.0 mm
	1 x Foldetaske

Momentskruetrækkersæt TorqueVario®-S electric



Øger effektiviteten: Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig. **Reducerer omkostningerne:** Det rigtige moment beskytter mod garantikrav. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.

0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv med 5 dele, momentbegrænsning kan indstilles variabelt

XX2872S3

Best. nr.		
38074	1	
○	1 x Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric Variabel, indstillelig momentbegrænsning	
	1 x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med langt greb	
○	1 x Adapter TorqueVario-S electric til slimBits	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

DIN EN ISO 6789.
Produceret iht. IEC 60900.

Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric



Opfylder dine ønsker: Variabelt indstilleligt moment dækker et stort anvendelsesområde. **Øger effektiviteten:** Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Reducerer omkostningerne:** Det rigtige moment beskytter mod garantikrav. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Variabel, indstillelig momentbegrænsning

2872

Best. nr.	Nm	±%	⊕	⊖	+	⊗
26625	0.5 - 2	6 %	3.8	131	30	1
26626	0.8 - 5	6 %	3.8	138	36	1
26627	2 - 7	6 %	3.8	142	41	1

Produceret iht. IEC 60900. DIN EN ISO 6789.


Indstillingsværktøj



til momentskruetrækker med langt greb

2859

Best. nr.			
26864	90	146	1

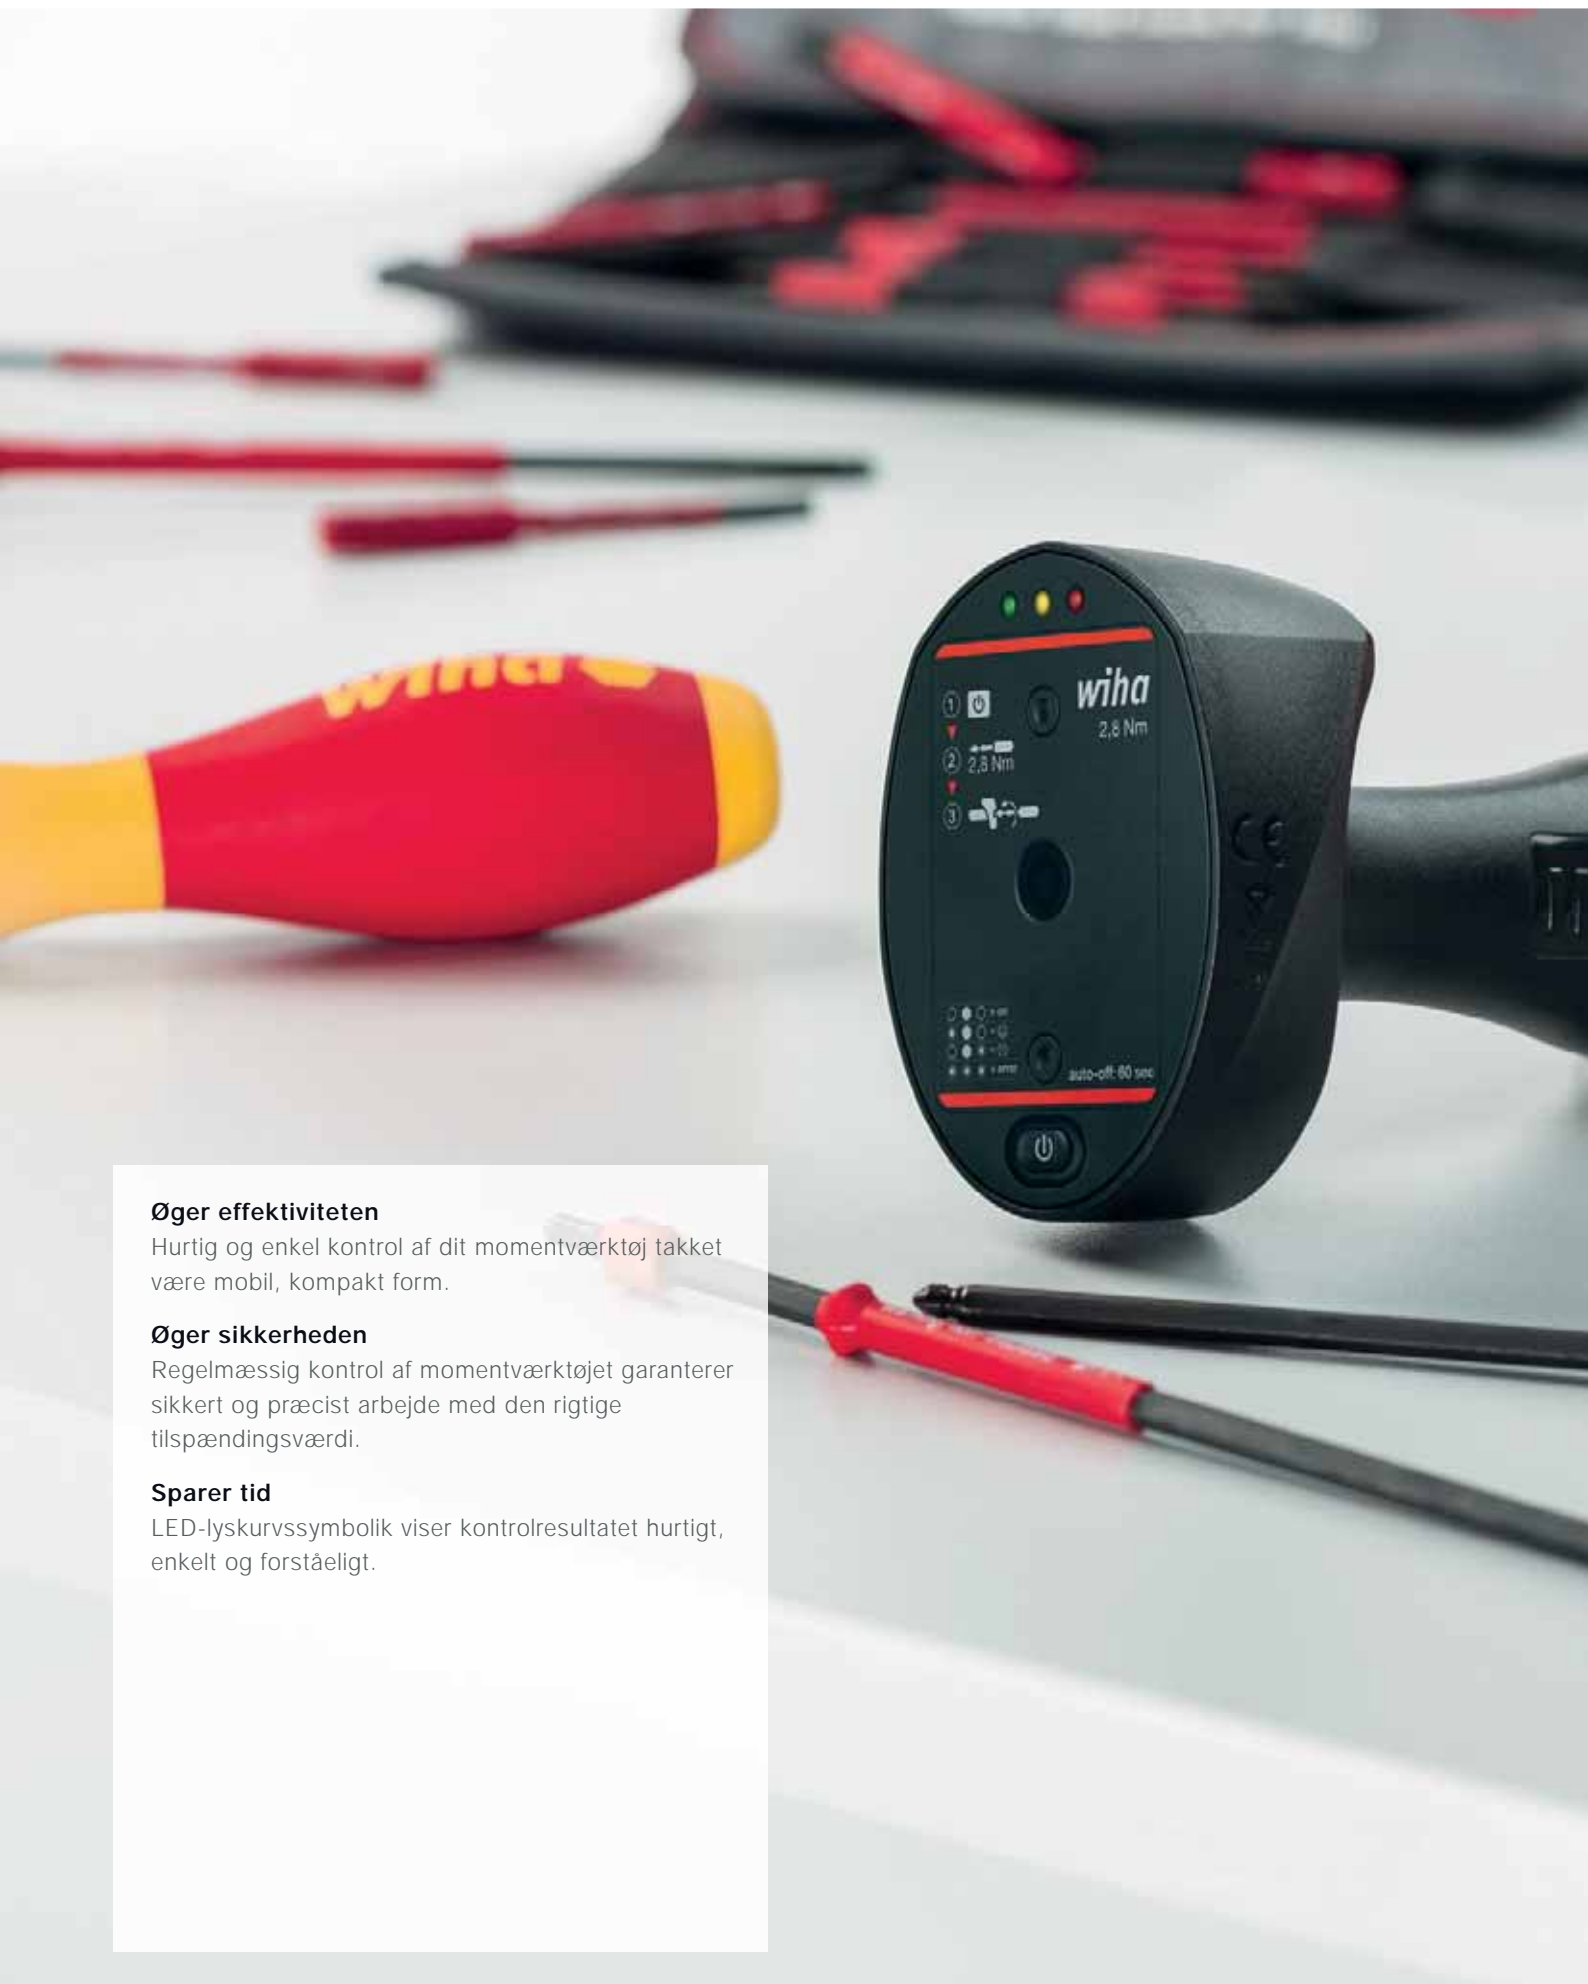

Øger effektiviteten

Hurtig og enkel kontrol af dit momentværktøj takket være mobil, kompakt form.

Øger sikkerheden

Regelmæssig kontrol af momentværktøjet garanterer sikkert og præcist arbejde med den rigtige tilspændingsværdi.

Sparer tid

LED-lyskurvssymbolik viser kontrolresultatet hurtigt, enkelt og forståeligt.



Øger effektiviteten: Hurtig og enkel kontrol af dit momentværktøj takket være mobil, kompakt form. **Øger sikkerheden:** Regelmæssig kontrol af momentværktøjet garanterer sikkert og præcist arbejde med den rigtige tilspændingsværdi. **Sparer tid:** LED-lyskurvssymbolik viser kontrolresultatet hurtigt, enkelt og forståeligt.



4 dele inkl. adapterklinger, batterier og boks

2909

Best. nr.	Nm	7A %	SB	
42086	2.8	2	x	1


INFOBOX:
Torque QuickCheck
**Wiha Torque QuickCheck**

- Wiha momentskruetrækkere kan hurtigt og enkelt testes for, hvor præcis den indstillede tilspændingsværdi er, for hver arbejdsopgave.
- En regelmæssig værktøjskontrol garanterer sikkert og præcist arbejde.
- Brugervenlig betjening, testresultatet kan aflæses klart og tydeligt på LED-indikatoren
- Den ideelle ledsager til mobil brug takket være kompakt og praktisk form
- Passer til alle Torque Vario® -S- og iTorque®-momentskruetrækkere, hvis momentområde omfatter 2,8 Nm.

Momentsæt easyTorque adapter electric



Øger effektiviteten: Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig. **Reducerer omkostningerne:** Det rigtige moment beskytter mod garantikrav. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

0,8 Nm med slimVario® holder og slimBits SL/PZ med 4 dele

29701080S4

Best. nr.		
41476	x	5
	1 x 0.8 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Skruetrækker med bitholder SoftFinish slimVario® electric	

Produceret iht. IEC 60900.

2,0 Nm med slimVario® holder og slimBits SL/PZ med 4 dele

29701200S4

Best. nr.		
41477	x	5
	1 x 2.0 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Skruetrækker med bitholder SoftFinish slimVario® electric	

Produceret iht. IEC 60900.

2,8 Nm med slimVario® holder og slimBits SL/PZ med 4 dele

29701280S4

Best. nr.		
41478	x	5
	1 x 2.8 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Skruetrækker med bitholder SoftFinish slimVario® electric	

Produceret iht. IEC 60900.

Momentsæt easyTorque adapter electric



Øger effektiviteten: Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig. **Øger effektiviteten:** 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet. **Reducerer omkostningerne:** Det rigtige moment beskytter mod garantikrav. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Reducerer omkostningerne:** Udvidelser til momentværktøj til LiftUp og slimVario® skruetrækkersæt.

til slimBits og slimVario® holder med 5 dele

29701S5

Best. nr.		
41479	x	5
	1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm	
	1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm	

Produceret iht. IEC 60900.

Momentadapter easyTorque electric



Øger effektiviteten: 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet. **Øger effektiviteten:** Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig. **Reducerer omkostningerne:** Det rigtige moment beskytter mod garantikrav. **Reducerer omkostningerne:** Udvidelser til momentværktøj til LiftUp og slimVario® skruetrækkersæt. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

til slimBits- og slimVario®-holder i blisterpakning

2970

Best. nr.	Nm	DA%	mm	mm	
41341	0.8	10 %	59	5.5	5
41342	2.0	10 %	59	5.5	5
41343	2.5	10 %	59	5.5	5
41344	2.8	10 %	59	5.5	5
41345	4.0	10 %	59	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.



Letter håndteringen: Komfortabel opbevaring af 12 slimBits, der kan betjenes direkte fra bæltet. **Letter håndteringen:** Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.

TORX®, TORX PLUS® med 15 dele inkl. slimBit-bokse og bælteholder

SB2831B950

Best. nr.		
43161	1	1
⊕	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
⊕	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	2 x slimBit-boks	
	1 x Bælteholder til slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.


Ligekærv, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX®, 15 dele inkl. slimBit-bokse og bælteholder

SB2831B951

Best. nr.		
43162	1	1
⊖	1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	2 x slimBit-boks	
	1 x Bælteholder til slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.

**INFOBOX:
slimBit-boks**



slimBit-boks

- Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over profilerne og nem adgang.
- Eget til opbevaring af Wiha slimBits. Ideel til anvendelse på farten.
- Wiha Slim bits sikrer ubegrænset og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.



Letter håndteringen: Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Øger sikkerheden: Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.

Ligekærv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B001

Best. nr.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

TORX®, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B501

Best. nr.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

TORX®, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B502

Best. nr.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

TORX PLUS® med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B601

Best. nr.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Sekskant, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B801

Best. nr.	
43156	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B900

Best. nr.	
43157	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, PlusMinus/Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B901

Best. nr.	
43158	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Phillips, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B902

Best. nr.	
43159	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Phillips, Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B903

Best. nr.	
43160	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm
	1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x PZ0 / 1 x PZ1
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

blandet, 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B904

Best. nr.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Power slimBit-sæt electric



Øger sikkerheden: Wiha Power slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer. **Letter håndteringen:** Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

slimBit-boks



Letter håndteringen: Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang. **Letter håndteringen:** Komfortabel opbevaring af 12 slimBits, der kan betjenes direkte fra bæltet.

blandet, 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831PB900

Best. nr.	
44106	1
⊖	1 x Bit Power slimBit electric - Lige-kærv 5,5
⊕	1 x Bit Power slimBit electric - Phillips 2
⊗	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
⊙	1 x Bit Power slimBit electric - T15 / 1 x Bit Power slimBit electric - T20 / 1 x Bit Power slimBit electric - T25
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Lige-kærv, sekskant 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831PB901

Best. nr.	
44107	1
⊖	1 x Bit Power slimBit electric - Lige-kærv 6,5
●	1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 2,5 / 1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 3 / 1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 4 / 1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 5 / 1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 5
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

tom, 2 stk. Med bælteholder

SB2831B992

Best. nr.	
43164	1
	2 x slimBit-boks
	1 x Bælteholder til slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

slimBit-boks



Letter håndteringen: Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang.

tom

SB2831B991

Best. nr.	
43163	1
	1 x slimBit-boks, tom

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Bit slimBit electric



Øger sikkerheden: Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer. **Sparer plads:** Pladsbesparelse takket være omfattende system med udskiftelige bits. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Ligekærv 283110

Best. nr.		mm		max Nm	
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

Ligekærv med tap 283110

Best. nr.		mm		max Nm	
44385	3.5	75	0.6	1.4	5

Phillips 283111

Best. nr.		mm	max Nm	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

Pozidriv 283112

Best. nr.		mm	max Nm	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Phillips 283113

Best. nr.		mm	max Nm	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv 283114

Best. nr.		mm	max Nm	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

TORX® 283115

Best. nr.		mm	max Nm	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

TORX PLUS® 283116

Best. nr.		mm	max Nm	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP	75	5.5	5
43150	20IP	75	5.5	5
43151	25IP	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

Sekskant 283118

Best. nr.		mm	max Nm	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5	75	3.8	5
37147	3.0	75	5.5	5
37225	4.0	75	5.5	5
37226	5.0	75	5.5	5
37227	6.0	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

Indvendig firkant 283117

Best. nr.			mm	max Nm	
35510	#1	2.3	75	5.5	5
35511	#2	2.8	75	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



Øger effektiviteten: 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet.
Øger effektiviteten: Løser enhver skrueopgave med Wiha slimBit-sortiment. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

til slimBits

28799

Best. nr.					
35870	6.0	3.8	170	13	10

Produceret iht. IEC 60900.

Isoleret top



Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Beskytter materialet:** Fuldisoleret værktøj reducerer faren for kortslutninger.

1/4" udvendig sekskant

7209NS

Best. nr.			
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Adapter TorqueVario-S electric



Øger effektiviteten: Adapteren gør det muligt at bruge topnøglen med TorqueVario-S electric. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

til 1/4" topnøgle

28799

Best. nr.					
43128	1/4"	3.8	178	12	10

Produceret iht. IEC 60900.

Momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T electric



Opfylder dine ønsker: Variabelt indstilleligt moment dækker et stort anvendelsesområde. **Øger effektiviteten:** Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig. **Letter håndteringen:** Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter takket være tværgrebet med ComfortGrip. **Reducerer omkostningerne:** Det rigtige moment beskytter mod garantikrav. **Giver fuld beskyttelse:** Momentklinger testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC.

5-14 Nm variabel indstillelig momentbegrænsning

2933

Best. nr.	Nm	±%	Ø	L	l	⊞
43177	5 - 14	6 %	6.0	56	120	1

Udskiftelig klinge electric



Øger effektiviteten: Pladsbesparelse takket være omfattende system med udskiftelige klinger. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slim udskiftelige klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.

TORX® til momentskruetrækker med tværgreb electric

283795

Best. nr.	⊞	mm	l	max Nm	⊞
38931	T15	136	35	5.5	10
38932	T20	136	35	10.0	10
38933	T25	136	35	15.0	10
38934	T27	136	35	15.0	10
38935	T30	136	35	20.0	10
38936	T40	136	35	20.0	10

Produceret iht. IEC 60900.

Sekskant til momentskruetrækker med tværgreb electric

283793

Best. nr.	⊞	mm	l	max Nm	⊞
38918	3.0	136	35	5.5	10
38919	4.0	136	35	15.0	10
38920	5.0	136	35	20.0	10
38921	6.0	136	35	20.0	10

Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX: Moment tværgreb TorqueVario®-S T electric



Moment tværgreb TorqueVario®-S T electric

- Til kontrolleret fastskruning i et stort anvendelsesområde.
- Tilspændingsværdien kan indstilles trinløst med indstillingsværktøjet.
- Mere kraft ved skruetopgaver takket være tværgrebet.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Dokumenteret test af hvert enkelt stykke værktøj efter fremstilling på fabrikken.

Udskiftelig klinge electric



Øger effektiviteten: Pladsbesparelse takket være omfattende system med udskiftelige klinger. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Sekskant-topnøgle til momentskruetrækker med tværgreb electric

283794

Best. nr.	⊞	mm	max Nm	⊞
38925	7.0	136	5.0	10
38926	8.0	136	10.0	10
38927	9.0	136	14.0	10
38928	10.0	136	17.0	10
38929	13.0	136	20.0	10
38930	17.0	136	20.0	10

Produceret iht. IEC 60900.

Indstillingsværktøj



til momentskruetrækker med tværgreb

2899

Best. nr.			
28691	90	146	10

Alle bits i et greb, altid og overalt.



Hvorfor gøre det kompliceret, når det kan gøres nemmere?

Den praktiske Wiha LiftUp electric magasin skruetrækker indeholder 6 gængse, isolerede slimBits – og er dermed den helt ideelle ledsager til enhver elektriker i marken. Bitdepotet åbnes med et tryk på de to vippeknapper, og slimBits kan så nemt tages ud eller sættes på plads. Depotet, der nemt kan låses, sikrer, at intet går tabt undervejs. Den drejelige kappe letter arbejdet: Der kan opbygges ekstra aksial kraft med et tryk med den ene hånd på kappen, med den anden hånd drejes i længdeaksen. Kompromisløs sikkerhed sikres ved fremstilling og kontrol iht. IEC 60900, VDE-/GS-certificering og individuel test ved 10.000 V AC. Wiha magasin-bitholderen LiftUp electric kan leveres i tre bestykningsvarianter (TORX® eller blandet).

- **Øger effektiviteten**
75 % mindre plads, 50 % mindre vægt – 100 % mere effektiv!
- **Din sundhed skånes**
Ingen fare for kvæstelser, alle klinger er gemt sikkert inden i grebet.
- **Giver fuld beskyttelse**
Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- **Øger sikkerheden**
Ubegrænset og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.





Øger effektiviteten: Wiha LiftUp electric sparer 75 % plads, 50 % vægt, til 100 % effektivitet. **Din sundhed skånes:** Ingen fare for kvæstelser, alle klinger er gemt sikkert inden i grebet. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skrue.

Lige-kærv, phillips med 6 slimBits

SB283109020

Best. nr.		
38612	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

Produceret iht. IEC 60900.

Phillips, PlusMinus/Pozidriv, kærv med 6 slimBits i blisterpakning

SB283109021

Best. nr.		
38613		5
⊖	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x SL/PZ2	

Produceret iht. IEC 60900.

TORX®, med 6 slimBits

SB283109022

Best. nr.		
41158	x	5
⊗	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Produceret iht. IEC 60900.

Kærv, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv med 6 slimBits

SB283109023

Best. nr.		
41235	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ2	

Produceret iht. IEC 60900.



Øger effektiviteten: Den daglige ledsager - de relevante profiler er altid med. **Sparer plads:** Kompakt og let værktøj, passer i alle bukselommer. **Din sundhed skånes:** Ingen fare for kvæstelser, da alle bits er gemt sikkert inde i grebet. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

blandet med 4 slimBits

SB283109040

Best. nr.		
45296	x	1
⊖	3.5 mm	
⊕	PH1 x 75 mm / PH2 x 75 mm	
⊕	SL/PZ2	

Kontrolleret iht. IEC 60900.



Letter arbejdet: Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig taske. **Øger effektiviteten:** Pladsbesparelse takket være omfattende system med udskiftelige klinger. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.

blandet, med 19 dele, inkl. foldetaske

2831T18

Best. nr.		
41231		1
○	1 x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario	
○	1 x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊕	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	
	1 x Foldetaske	

Produceret iht. IEC 60900.



Letter arbejdet: Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig taske. **Øger effektiviteten:** Pladsbesparelse takket være omfattende system med udskiftelige klinger. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.

Lige-kærv, Phillips, Pozidriv, med 10 dele, inkl. foldetaske

2831T901

Best. nr.



41232

1

- 1 x Skrueetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario
- 1 x Skrueetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- 1 x Foldetaske

Produceret iht. IEC 60900.

Lige-kærv, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, med 10 dele, inkl. foldetaske

2831T902

Best. nr.



41233

1

- 1 x Skrueetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario
- 1 x Skrueetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Foldetaske

Produceret iht. IEC 60900.



Letter arbejdet: Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig taske. **Beskytter materialet:** Fuldisolerede topnøgler reducerer faren for kortslutninger. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.

blandet, 14 dele, inkl. foldetaske

7209NK2004

Best. nr.



43467

1

- 1 x Skruetrækker, greb SoftFinish electric
- 1 x Forlænger slimVario® electric til slimBits
- 1 x Adapter slimVario® electric til 1/4" topnøgle
- 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 7.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x 11.0 mm / 1 x 13.0 mm
- 1 x Foldetaske

Produceret iht. IEC 60900.

Skruetrækker med bitholdersæt electric slim-Vario®



Letter arbejdet: Kompakt greb - maksimal power. **Øger effektiviteten:** 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer. **Øger sikkerheden:** Beskyttet arbejde ved trange forhold.

Stubby 4 dele med slimBits

SB28310101

Best. nr.	
41230	5
	Skrue trækker med bitholder SoftFinish electric slimVario
	3.5 mm
	PH2
	SL/PZ2

Produceret iht. IEC 60900.

Skruetrækker med bitholdersæt SoftFinish slimVario® electric



Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.

4 dele med slimBits

SB28310301

Best. nr.	
43449	5
	Skrue trækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits
	5.5 mm
	SL/PZ1 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm

Produceret iht. IEC 60900.

Præcisions skruetrækkerersæt PicoFinish® slim-Vario® electric




Øger effektiviteten: 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet. **Øger præcisionen:** Fintfølelse arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone. **Øger præcisionen:** Egner sig især til brug sammen med små slimBit-profiler. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.

4 dele med slimBits

SB28310401


Best. nr.	
43167	5
	Finmekanisk skrue trækker - PicoFinish® slimVario® electric
	2.0 mm
	PH0
	PZ0

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Ubegrænset tilgængelighed.
- Op til 33 % mere slanke klinger med indbygget isolering.
- Velegnet til fjederklemmer (kileformet kærø).





Letter håndteringen: Komfortabel opbevaring af 12 slimBits, der kan betjenes direkte fra bæltet. **Letter håndteringen:** Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybliggende skruer.

TORX®, TORX PLUS® med 15 dele inkl. slimBit-bokse og bælteholder

SB2831B950

Best. nr.		1
43161		1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	2 x slimBit-boks	
	1 x Bælteholder til slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.

TORX®, TORX PLUS® med 15 dele inkl. slimBit-bokse og bælteholder

SB2831B950

Best. nr.		1
43161		1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	2 x slimBit-boks	
	1 x Bælteholder til slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX®, 15 dele inkl. slimBit-bokse og bælteholder

SB2831B951

Best. nr.		1
43162		1
	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	2 x slimBit-boks	
	1 x Bælteholder til slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX®, 15 dele inkl. slimBit-bokse og bælteholder

SB2831B951

Best. nr.		1
43162		1
	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	2 x slimBit-boks	
	1 x Bælteholder til slimBit-boks	

Kontrolleret iht. IEC 60900.



Letter håndteringen: Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.

Lige-kærv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B001

Best. nr.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x slimBit-boks
Kontrolleret iht. IEC 60900.	

TORX®, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B501

Best. nr.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x slimBit-boks
Kontrolleret iht. IEC 60900.	

TORX®, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B502

Best. nr.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x slimBit-boks
Kontrolleret iht. IEC 60900.	

TORX PLUS® med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B601

Best. nr.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x slimBit-boks
Kontrolleret iht. IEC 60900.	

Sekskant, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B801

Best. nr.	
43156	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x slimBit-boks
Kontrolleret iht. IEC 60900.	

Lige-kærv, Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B900

Best. nr.	
43157	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x slimBit-boks
Kontrolleret iht. IEC 60900.	

Lige-kærv, PlusMinus/Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B901

Best. nr.	
43158	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x slimBit-boks
Kontrolleret iht. IEC 60900.	

Lige-kærv, Phillips, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B902

Best. nr.	
43159	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x slimBit-boks
Kontrolleret iht. IEC 60900.	

Lige-kærv, Phillips, Pozidriv, med 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B903

Best. nr.	
43160	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm
	1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x PZ0 / 1 x PZ1
	1 x slimBit-boks
Kontrolleret iht. IEC 60900.	

blandet, 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831B904

Best. nr.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x slimBit-boks
Kontrolleret iht. IEC 60900.	



Øger sikkerheden: Wiha Power slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer. **Letter håndteringen:** Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

blandet, 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831PB900

Best. nr.	
44106	1
	1 x Bit Power slimBit electric - Lige-kærv 5,5
	1 x Bit Power slimBit electric - Phillips 2
	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
	1 x Bit Power slimBit electric - T15 / 1 x Bit Power slimBit electric - T20 / 1 x Bit Power slimBit electric - T25
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.

Lige-kærv, sekskant 7 dele inkl. slimBit-boks

SB2831PB901

Best. nr.	
44107	1
	1 x Bit Power slimBit electric - Lige-kærv 6,5
	1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 2,5 / 1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 3 / 1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 4 / 1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 5 / 1 x Bit Power slimBit electric - Indvendig sekskant 5
	1 x slimBit-boks

Kontrolleret iht. IEC 60900.



Letter håndteringen: Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang. **Letter håndteringen:** Komfortabel opbevaring af 12 slimBits, der kan betjenes direkte fra bæltet.

tom, 2 stk. Med bælteholder

SB2831B992

Best. nr.	
43164	1
	2 x slimBit-boks
	1 x Bælteholder til slimBit-boks
Kontrolleret iht. IEC 60900.	



Letter håndteringen: Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang.

tom

SB2831B991

Best. nr.	
43163	1
	1 x slimBit-boks, tom
Kontrolleret iht. IEC 60900.	

Bit slimBit electric



Øger sikkerheden: Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer. **Sparer plads:** Pladsbesparelse takket være omfattende system med udskiftelige bits. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Lige-kærv

283110

Best. nr.					
43114	1.5•	0.4	75	0.2	5
43115	2.0•	0.4	75	0.4	5
34578	2.5•	0.4	75	0.4	5
34579	3.0•	0.5	75	0.6	5
41159	3.5	0.6	75	1.4	5
34580	4.0	0.8	75	2.5	5
34581	5.5	1.0	75	3.8	5
34582	6.5	1.2	75	5.5	5
44385	3.5	0.6	75	1.4	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

Phillips

283111

Best. nr.				
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

Pozidriv

283112

Best. nr.				
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

283113

Best. nr.				
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

283114

Best. nr.				
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

TORX®

283115

Best. nr.									
43140	T5•	75	0.4	5					
43141	T6•	75	0.6	5					
43142	T7•	75	0.9	5					
35506	T8•	75	1.3	5					
41160	T9•	75	2.5	5					
35507	T10•	75	3.8	5					
35508	T15	75	5.0	5					
35509	T20	75	5.5	5					
36071	T25	75	5.5	5					

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

Best. nr.									
43143	5IP•	75	0.5	5					
43144	6IP•	75	0.8	5					
43145	7IP•	75	1.3	5					
43146	8IP•	75	2.0	5					
43147	9IP•	75	3.0	5					
43148	10IP•	75	4.5	5					
43149	15IP	75	5.5	5					
43150	20IP	75	5.5	5					
43151	25IP	75	5.5	5					

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

Sekskant

283118

Best. nr.							
37222	1.5•	75	0.9	5			
37223	2.0•	75	1.8	5			
37224	2.5	75	3.8	5			
37147	3.0	75	5.5	5			
37225	4.0	75	5.5	5			
37226	5.0	75	5.5	5			
37227	6.0	75	5.5	5			

•Ingen slim-version
Produceret iht. IEC 60900.

Indvendig firkant

283117

Best. nr.	#1 bit icon"/>	#2 bit icon"/>			
35510	#1	2.3	75	5.5	5
35511	#2	2.8	75	5.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

Forlænger slimVario® electric



1000 V
IEC 60900

Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Forbedrer tilgængeligheden:** Dybtliggende skruer kan nås uden besvær.

til slimBits

2831

Best. nr.			
43292	6,0	69,5	6

Adapter slimVario® electric



1000 V
IEC 60900


Øger effektiviteten: Adapter muliggør topnøgleskrueopgaver med speedE®- og slimVario®-greb. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

til 1/4" topnøgle

2831

Best. nr.			
43139	1/4"	59	6

INFOBOX: VDE-SlimBit system

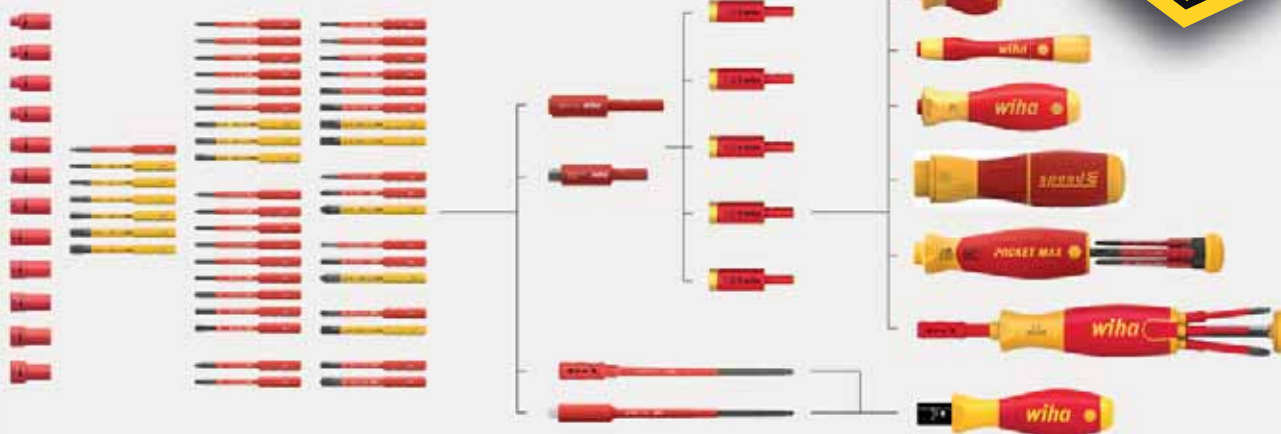

Kan anvendes med disse slimBits

		1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5
		3,5
		PH0 / PH1 / PH2
		PZ0 / PZ1 / PZ2
		SL/PZ1 / SL/PZ2
		T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25
		IP5 / IP6 / IP7 / IP8 / IP9 / IP10 / IP15 / IP20 / IP25
		1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
		Robertson 1 / 2

VDE-SlimBit system

Kompakte VDE-bitsæt: Holder + slimBit (75 mm længde).

Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.


slimBits testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC.

Pladsbesparelse takket være omfattende skiftebitsystem og udskiftelige toppe.

VDE-momentsystem

Kontrolleret tilspænding af elektriske skrueforbindelser.



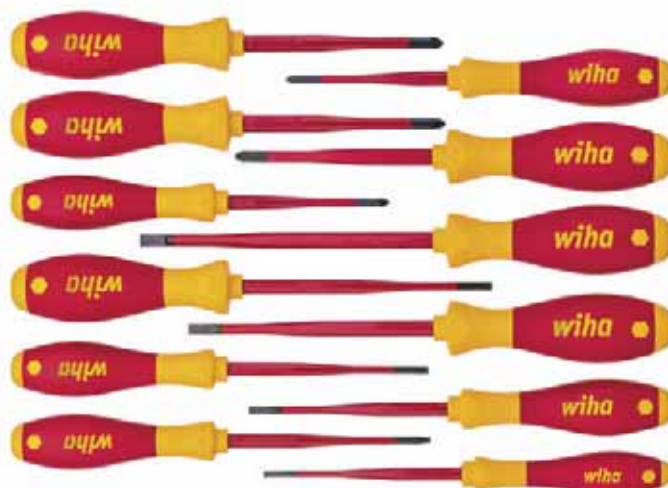

Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimbits sikrer en god og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.

blandet med 12 dele.

3201K12

Best. nr.		
41003		1
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm	
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	
⊗	PZ1 x 1 mm / PZ2 x 100 mm	
⊗	SL/PZ2 x 100 mm	
⊗	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm	

Ingen slank udgave
 Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX: Grebsstørrelses koncept



Wiha SoftFinish grebsstørrelser

- Hvert greb har et optimalt tilpasset forhold mellem føring, hastighed og drejningsmoment til skruelopgaven.
- Hurtigdrejning: Gennemtænkt hensyntagen til fingrenes dynamiske evner.
- Maksimal kraftoverførsel: Komfortabel og tabsfri overførsel af muskelkraft, selv ved anstrengende fastskruninger.
- Der tages højde for kraft- og hurtigdrejere (længde) i de fire grebsstørrelses forskellige udformning.
- Wiha SoftFinish skruetrækkere muliggør et arbejde, der er skånsomt for muskler og led, og anbefales derfor af læger og terapeuter fra AGR.



Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimbits sikrer en god og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skrue.

Ligekærv, Phillips med 6 dele

3201K6

Best. nr.



35389

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Phillips, PlusMinus/Pozidriv med 6 dele.

3201K601

Best. nr.



38362

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.

Ligekærv, Pozidriv med 6 dele

3201ZK6

Best. nr.



36455

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 1 mm / PZ2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.

TORX® med 6 dele.

3251K6

Best. nr.



36558

1

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

T8 + T9 Ingen slim-version

Produceret iht. IEC 60900.



Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha slimbits sikrer en god og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.

Lige-kærv 3201

Best. nr.						
35446	3.5	100	0.6	204	23	10
35390	4.0	100	0.8	211	30	10
35501	4.5	125	1.0	236	30	10
35391	5.5	125	1.0	243	36	10
35392	6.5	150	1.2	268	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

Phillips 3211

Best. nr.					
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

Pozidriv 3241

Best. nr.					
35395	PZ1	1	191	30	10
35396	PZ2	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Phillips 3271

Best. nr.					
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv 3281

Best. nr.					
36329	SL/PZ1	80	191	30	10
36330	SL/PZ2	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (med boring) 3251TR

Best. nr.					
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

TORX® 3251

Best. nr.					
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

Indvendig firkant 3581

Best. nr.				
35504	#1	2.3	211	10
35505	#2	2.8	243	10



Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Lige-kærv, Phillips med 7 dele.


320NK7

Best. nr.	
00834	1
⊖	2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊖	Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt Lige-kærv transparent, med clips

Produceret iht. IEC 60900.

Lige-kærv, Pozidriv med 6 dele

320NZK6SO

Best. nr.	
25477	1
⊖	2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.

Lige-kærv, Phillips med 6 dele

320NK6

Best. nr.	
00833	1
⊖	3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Produceret iht. IEC 60900.



Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Ligekærv

320N

Best. nr.						
00819	2.0	60	0.4	164	23	10
00820	2.5	75	0.4	179	23	10
00821	3.0	100	0.5	204	23	10
00822	3.5	100	0.6	204	23	10
00823	4.0	100	0.8	211	30	10
00824	4.5	125	1.0	236	30	10
00825	4.5	175	1.0	286	30	5
31863	4.5	200	1.0	311	30	5
00826	5.5	125	1.0	243	36	10
00827	5.5	175	1.0	293	36	5
00828	6.0	150	1.2	268	36	10
00829	6.5	150	1.2	268	36	10
00830	8.0	175	1.2	299	41	10
00831	8.0	175	1.6	299	41	10
00832	10.0	200	1.6	324	41	5

Produceret iht. IEC 60900.

Phillips

321N

Best. nr.					
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Produceret iht. IEC 60900.

Pozidriv

324

Best. nr.					
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

327

Best. nr.					
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

328

Best. nr.					
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

TORX®

325

Best. nr.					
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Produceret iht. IEC 60900.

Sekskant

323N

Best. nr.					
30361	2.5	75	179	23	10
30362	3.0	75	179	23	10
30363	4.0	75	186	30	10
30364	5.0	75	186	30	10
30365	6.0	100	218	36	10
30366	8.0	100	218	36	10

Produceret iht. IEC 60900.

Indvendig firkant

358N

Best. nr.					
32396	#1	2.3	100	211	30
32397	#2	2.8	150	268	36


Produceret iht. IEC 60900.



Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Sekskant-topnøgle med 5 dele.

322K5







Best. nr.	
29466	1
	5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Produceret iht. IEC 60900.



Sekskant-topnøgle

322

Best. nr.						
00853	4.0	125	236	30	10.2	10
00855	5.0	125	236	30	11.2	10
00856	5.5	125	236	30	11.2	10
00857	6.0	125	236	30	12.2	10
00858	7.0	125	243	36	14.5	10
00859	8.0	125	243	36	15.2	10
00860	9.0	125	243	36	16	10
00861	10.0	125	243	36	17.2	10
00864	13.0	125	243	41	22.2	5
00862	11.0	125	243	41	19.2	5
00865	14.0	125	243	41	23.2	5
00863	12.0	125	243	41	20.2	5
00866	15.0	125	243	41	25.2	5
00867	16.0	125	243	41	25.2	5
00868	17.0	125	243	41	27.2	5

Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX:
KombiProfil



PlusMinus.

- Det særlige PlusMinus/Pozidriv-profil er optimal til PlusMinus klemmskruer
- Kombinationsprofilen nedsætter risikoen for, at skruetrækkeren smutter og sikrer en bedre momentoverførsel.



Letter arbejdet: Med praktisk holder af kunststof til ophæng eller opstilling. **Letter håndteringen:** Ekstra lang drejhætte muliggør en optimal føring. **Øger effektiviteten:** Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger præcisionen:** Fintfølelse arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.



Letter håndteringen: Ekstra lang drejhætte muliggør en optimal føring. **Øger effektiviteten:** Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger præcisionen:** Fintfølelse arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.

Ligekærv, Phillips, 7 dele, inkl. holder

2270PK601

Best. nr.	Icon	Quantity
42989		1
		1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm
		1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm
		1 x holder

Ligekærv

2270P

Best. nr.						
42374	1.5	50	2	152	18	10
42375	2.0	50	2	152	18	10
42376	2.5	65	2.5	167	18	10
42377	3.0	65	3	167	18	10
42471	3.5	65	3.5	167	18	10

Produceret iht. IEC 60900.

Phillips

2271P

Best. nr.						
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX:
PicoFinish electric



Wiha PicoFinish electric: VDE-GS testet præcisionsskruetrækker.

- Drejhætten, der går let, sikrer en hurtig skruring.
- Påtrykt skruesymbol og størrelser letter genkendelsen.

Stiftnøgle med tværgreb electric



Letter arbejdet: Mere kraft under sammenskrningen takket være vægtstangseffekt i form af tværgrebets udformning **Øger effektiviteten:** Grebsstørrelseskoncept til en optimal balance mellem kraft og kontrol **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Sekskant

334N

Best. nr.						
27928	4.0	150	176	80	26	10
27929	5.0	150	182	100	32	10
27930	6.0	150	182	100	32	10
27931	8.0	150	182	100	32	10

Produceret iht. IEC 60900.

Topnøgle med tværgreb electric



Letter arbejdet: Mere kraft under sammenskrningen takket være vægtstangseffekt i form af tværgrebets udformning **Øger effektiviteten:** Grebsstørrelseskoncept til en optimal balance mellem kraft og kontrol **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Sekskant

336N

Best. nr.						
27932	8.0	200	232	100	32	10
27933	10.0	230	262	100	32	10
27934	13.0	230	262	100	32	10
27935	17.0	230	268	120	38	10

Produceret iht. IEC 60900.

Skrueudtrækkersæt



Øger effektiviteten: Skånsom udskrining af skruen uden at gevindet beskadiges.

Sekskant, med 17 dele og spiralbor, inkl. boks

40511

Best. nr.	
03988	1
	1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Boks

Isoleret fastnøgle



Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Forbedrer tilgængeligheden:** Takket være 15° gaffelpositionen er det endda muligt at få adgang under trange pladsforhold uden problemer.

5590N

Best. nr.	Ø	mm	Stk.
43026	6.0	90	1
43027	7.0	90	1
43028	8.0	100	1
43029	9.0	100	1
43030	10.0	110	1
43031	11.0	110	1
43032	12.0	130	1
43033	13.0	135	1
43034	14.0	145	1
43035	15.0	150	1
43036	16.0	160	1
43037	17.0	160	1
43038	18.0	175	1
43039	19.0	175	1
43040	22.0	195	1
43041	24.0	225	1
43042	27.0	250	1
43043	30.0	290	1
43044	32.0	310	1

Universalnøgle electric



Opfylder dine ønsker: Trinløst indstillelig til et stort anvendelsesområde. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

0-30 mm variabelt indstillelig

5590NA

Best. nr.	Ø	mm	Stk.
43061	0 - 30	250	1

Tværgreb isoleret, til topnøgler



Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Forbedrer tilgængeligheden:** Dybtliggende skruer kan nås uden besvær.

24618T

Best. nr.	Ø	mm	Stk.
43063	1/2"	200	1
43062	3/8"	200	1

Skraldenøgle, isoleret, til topnøgler



Øger fleksibiliteten: Valg af højre- eller venstreløb med omskifter. **Din sundhed skånes:** Risiko for kvæstelser nedsættes, da der er mere plads til hånden. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

indstillelig

7207NRW

Best. nr.			
43053	1/2"	250	1
43052	3/8"	200	1
43054	1/4"	145	1

Isoleret top



Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

1/2" udvendig sekskant

7208NS

Best. nr.			
43077	10.0	55	1
43078	11.0	55	1
43079	12.0	55	1
43080	13.0	55	1
43081	14.0	55	1
43082	17.0	55	1
43083	19.0	55	1
43084	22.0	55	1
43085	24.0	55	1
43086	27.0	55	1
43087	32.0	55	1

Isoleret top



Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

3/8" udvendig sekskant

7207NS

Best. nr.			
43065	8.0	45	1
43066	10.0	45	1
43067	11.0	45	1
43068	12.0	45	1
43069	13.0	45	1
43070	14.0	45	1
43071	16.0	45	1
43072	17.0	45	1
43073	18.0	45	1
43074	19.0	47	1
43075	21.0	47	1
43076	22.0	47	1

Isoleret top



Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Beskytter materialet:** Fuldisoleret værktøj reducerer faren for kortslutninger.

1/4" udvendig sekskant

7209NS

Best. nr.			
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Isoleret top



Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

1/2" indvendig sekskant

7208NHS

Best. nr.			
43100	4.0	120	1
43101	5.0	120	1
43102	6.0	120	1
43103	8.0	120	1
43104	10.0	120	1

Isoleret top



Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

3/8" indvendig sekskant

7207NHS

Best. nr.			
43105	4.0	75	1
43106	5.0	75	1
43107	6.0	75	1
43108	8.0	75	1

Isoleret top



Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

1/4" indvendig sekskant

7209NHS

Best. nr.			
43109	3.0	65	1
43110	4.0	65	1
43111	5.0	65	1
43112	6.0	65	1
43113	8.0	65	1

Isoleret forlænger



Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Forbedrer tilgængeligheden:** Dybtliggende skruer kan nås uden besvær.

1/2" forlænger til toppe, isoleret

7208NEX

Best. nr.			
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

3/8" forlænger til toppe, isoleret

7207NEX

Best. nr.			
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

1/4" forlænger til toppe, isoleret

7209NEX

Best. nr.			
43059	1/4"	75	1
43060	1/4"	150	1

Firkantadapter isoleret



Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger effektiviteten:** Adapteren tillader 1/4" topnøgleskrudninger med 3/8" momentnøglesættet.

3/8" til 1/4" topnøgle

283799

Best. nr.			
44355	1/4"	100	1

Universalnøgle med dobbelt led



Letter håndteringen: Takket være det dobbelte led kan den anvendes som slank stift eller som kraftigt T-greb. **Øger effektiviteten:** 8 nøgleprofiler samlet i et kompakt og let værktøj.

med udvendig trekant, udvendig firkant og dobbelt bit

24682

Best. nr.			
44001	7-9	3 - 5	5 - 8
			1

Korsformet elskabsnøgle



Øger effektiviteten: Alle nøgler og profiler samlet i et kompakt og let værktøj.

24667

Best. nr.						
36114	5 - 8	9	3 - 5	7.0	PH2	5

INFOBOX: Slagkappe og integreret sekskant til fastnøgle



- Den massive slagkappe for enden af skruetrækkergrebet sikrer målrettede slag til for eksempel at løsne en fastsiddende skrue.
- Den massive slagkappe for enden af skruetrækkergrebet sikrer målrettede slag til for eksempel at løsne en fastsiddende skrue.
- Klinge med sekskantet ansats til brug af en skiftenøgle til forstærkning af momentet.



Skruetrækker SoftFinish



Letter arbejdet: Slagkappen i grebet giver dig mulighed for at slå og mejsle med skruetrækkeren. **Letter håndteringen:** Faste skrue løsnes utroligt nemt takket være en sekskantet ansats til gaffelnøgler. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR! **Øger effektiviteten:** Skruetrækker grebkoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.

Lige kærø med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe

530

Best. nr.								
03223	3.5•	75	0.6	4		186	30	10
03224	4.5•	90	0.8	4		201	30	10
03225	5.5•	100	1.0	5	8	213	36	10
03226	6.5•	125	1.2	6	10	238	36	10
03228	8.0•	150	1.2	8	13	271	41	5
03230	10.0•	175	1.6	8	13	296	41	5
03231	12.0•	200	2.0	10	16	321	41	5
03232	14.0•	250	2.5	10	16	371	41	5

* Tillægsstørrelse til DIN-dimensioner

Phillips med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe

531

Best. nr.							
03237	PH1	80	5	8	186	30	10
03238	PH2	100	6	10	213	36	10
03239	PH3	150	8	13	268	41	10

Pozidriv med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe

532

Best. nr.							
03245	PZ1	80	5	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8	13	268	41	10

Skruestrækker SoftFinish



Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

Lige kærnv med rund klinge til dybtliggende skruer

302

Best. nr.							
00689	3.0	150	0.5	3	254	23	10
00690	3.0	200	0.5	3	304	23	10
32383	3.0	300	0.5	3	404	23	5
00691	3.5	100	0.6	3.5	204	23	10
26931	3.5	200	0.6	3.5	304	23	10
00692	4.0	100	0.8	4	211	30	10
00694	4.0	150	0.8	4	261	30	10
00695	4.0	200	0.8	4	311	30	10
00696	4.0	300	0.8	4	411	30	5
00697	4.5	125	0.8	4.5	236	30	10
27753	4.5	80	0.8	4.5	191	30	10
00698	5.5	125	1.0	5.5	236	30	10
00700	5.5	150	1.0	5.5	261	30	10
00701	5.5	200	1.0	5.5	311	30	10
00702	5.5	300	1.0	5.5	411	30	5
32384	6.0	300	1.0	6	418	36	5
00684	2.0	65	0.4	2	169	23	10
00685	2.5	75	0.4	2.5	179	23	10
00686	3.0	80	0.5	3	184	23	10
00687	3.0	100	0.5	3	204	23	10

Skruestrækker SoftFinish



Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol. **Din sundhed skånes:** Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

Lige kærnv med rund klinge

3022

Best. nr.							
27754	6.0	100	1.0	5.5	218	36	10
27755	6.0	150	1.0	5.5	268	36	10
00704	6.5	100	1.2	6	218	36	10
00703	6.5	150	1.2	6	268	36	10
00706	6.5	200	1.2	6	318	36	10
00708	8.0	150	1.2	7	274	41	10
00707	8.0	175	1.2	7	299	41	5
00709	8.0	175	1.6	7	299	41	5
32399	8.0	300	1.2	7	424	41	5
00711	10.0	200	1.6	8	324	41	5
32400	10.0	300	1.6	8	424	41	5
00712	12.0	250	2.0	8	374	41	5
00713	14.0	250	2.5	11	374	41	5

Magnetisk skruetrækker med bitmagasin LiftUp 25



Letter arbejdet: Stort håndtag - maksimal power. **Øger effektiviteten:** 90% mindre plads, 80% mindre vægt – 100% mere effektiv. **Øger fleksibiliteten:** Standardbits egner sig også til brug med el-værktøj. **Din sundhed skånes:** Ingen fare for kvæstelser, da alle bits er gemt sikkert inde i grebet.

blandet med 12 bits, 1/4" i blisterpakning SB380302020

Best. nr.		
38605	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

blandet med 12 bits, 1/4" SB380302021

Best. nr.		
38606	x	5
⊖	1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	

Magnetisk skruetrækker med bitmagasin PocketMax®



Øger effektiviteten: Den daglige ledsager - de relevante profiler er altid med. **Øger fleksibiliteten:** Standardbits egner sig også til brug med el-værktøj. **Sparer plads:** Kompakt og let værktøj, passer i alle bukselommer. **Din sundhed skånes:** Ingen fare for kvæstelser, da alle bits er gemt sikkert inde i grebet.

blandet med 8 bits, 1/4" SB3803050

Best. nr.		
45292	x	1
⊖	4.5 mm / 6.5 mm	
⊕	PH1 / PH2	
⊗	PZ1 / PZ2	
⊛	T15 / T20	

Magnetisk tumling skruetrækker med bitmagasin



Øger effektiviteten: God adgang på steder, hvor pladsen er trang, takket være ekstremt kort skruetrækkergreb. **Sparer plads:** Seks værktøjer i ét.

Ligekærv, Phillips med 6 bits, Stubby, 1/4" SB380101

Best. nr.		
33738	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	

Pozidriv, Phillips med 6 bits, Stubby, 1/4" i blisterpakning SB380102

Best. nr.		
33741	x	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

TORX® med 6 bits, Stubby, 1/4" SB380103

Best. nr.		
33744	x	5
⊛	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Ligekærv, Pozidriv med 6 bits, Stubby, 1/4" SB380104

Best. nr.		
33746	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

Tre. For alle tilfældes skyld.



Hvilken skrue, hvilken opgave, hvilken bit? Det revolutionerende Wiha-bitkoncept gør op med alle uklarheder og præsenterer tre bittyper, som kan klare alle anvendelsesområder. Det er kun skrueformen, der afgør bitvalget. Y-bitten er ideel til skrining af træskrue med en vinkel $\neq 90^\circ$ mellem gevindet og skruehovedet. T-bitten bruges til metalskrue med 90° -vinkel. Hvis man vil skrue med begge skruevarianter, er TY-bitten det rigtige valg, fordi den som multitalent egner sig til alle typer skrue.

- **Øger effektiviteten**


Specialisten med 120x længere levetid takket være optimeret bit. (*sammenlignet med Wiha-standardbits)

- **Reducerer omkostningerne**

Bitten er nem og hurtig at finde takket være farvemærkningen – med UV-lys endda i mørke.

- **Sparer tid**

Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid.

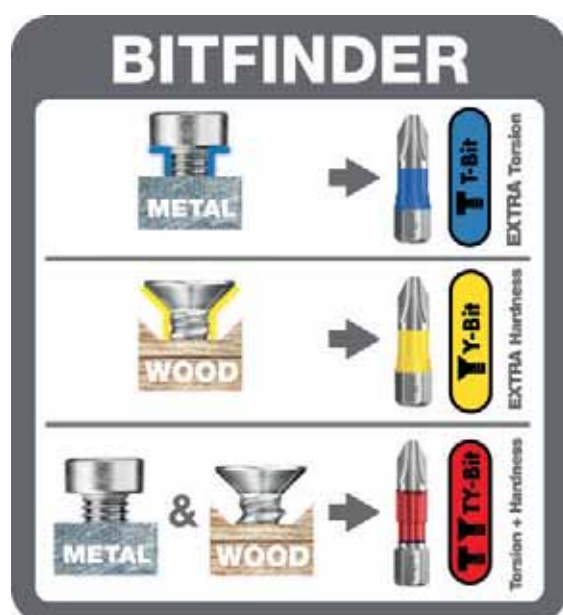



Øger effektiviteten: Universalbit med 120x længere levetid* takket være patenteret bitteknologi, velegnet til alle skruer. (*sammenlignet med Wiha-standardbit) **Reducerer omkostningerne:** Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den røde farvemærkning – med UV-lys endda i mørke. **Sparer tid:** Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid. **Sparer tid:** Automatisk åbning med et tryk på knappen og nem bitskifte direkte i holderen.

Pozidriv, med 8 dele, 1/4" E6,3

SB7946TY202

Best. nr.



42099

6

- 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 8 dele, 1/4" E6,3

SB7946TY903

Best. nr.



42116

6

- 1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2
- 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25
- 1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

TORX®, med 8 dele, 1/4" E6,3

SB7946TY505

Best. nr.



42115

6

- 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 8 dele, 1/4" E6,3

SB7946TY904

Best. nr.



42117

6

- 1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2
- 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25
- 1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Sekskant, med 8 dele, 1/4" E6,3

SB7946TY303

Best. nr.



42114

6

- 2 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW4 / 2 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW5 / 1 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW6
- 1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Pozidriv, TORX®, med 8 dele, 1/4" E6,3

SB7946TY905

Best. nr.



42118

6

- 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit



Øger effektiviteten: Universalbit med 120x længere levetid* takket være patenteret bitteknologi, velegnet til alle skruer. (*sammenlignet med Wiha-standardbit) **Reducerer omkostningerne:** Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den røde farvemærkning – med UV-lys endda i mørke. **Sparer tid:** Automatisk åbning med et tryk på knappen og nem bitskifte direkte i holderen. **Sparer tid:** Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid.

Pozidriv, med 9 dele, 1/4" C6,3

SB7945TY202

Best. nr.	
42098	6
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 9 dele, 1/4" C6,3

SB7945TY903

Best. nr.	
42137	6
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Sekskant, med 9 dele, 1/4" C6,3

SB7945TY303

Best. nr.	
42135	6
	2 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" SW4 / 2 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" SW5 / 1 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" SW6
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 9 dele, 1/4" C6,3

SB7945TY904

Best. nr.	
42138	6
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

TORX®, med 9 dele, 1/4" C6,3

SB7945TY505

Best. nr.	
42136	6
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Pozidriv, TORX®, med 9 dele, 1/4" C6,3

SB7945TY905

Best. nr.	
42139	6
	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Sammenskriving / klemning

Bitsæt XLSelector T-bit 50 mm



Øger effektiviteten: Specialisten med 120x længere levetid* takket være optimeret bit til skruer i T-form (*sammenlignet med Wiha-standardbit) **Reducerer omkostningerne:** Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den blå farvemærkning – med UV-lys endda i mørke. **Sparer tid:** Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid.

Phillips, TORX®, sekskant, med 14 dele, 1/4" E6,3 SB7948T950

Best. nr.		
41831		6
⊕	1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3	
⊗	1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40	
●	1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW3 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW6	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt XLSelector T-bit 25 mm



Øger effektiviteten: Specialisten med 120x længere levetid* takket være optimeret bit til skruer i T-form (*sammenlignet med Wiha-standardbit) **Reducerer omkostningerne:** Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den blå farvemærkning – med UV-lys endda i mørke. **Sparer tid:** Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid.

Phillips, TORX®, sekskant, med 32 dele, 1/4" C6,3 SB7948T999

Best. nr.		
41830		6
⊕	2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3	
⊗	2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40	
●	2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW3 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW4 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW5 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW6	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* sammenlignet med Wiha-standardbit



Øger effektiviteten: Specialisten med 120x længere levetid* takket være optimeret bit til skruer i T-form(*sammenlignet med Wiha-standardbit)
Reducerer omkostningerne: Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den blå farvemærkning – med UV-lys endda i mørke. **Sparer tid:** Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid. **Sparer tid:** Nem og hurtig udtagning af bits takket være overskuelig placering og automatisk åbning med et tryk på knappen

Sekskant, med 14 dele, 1/4" C6,3

SB7947T303

Best. nr.	
41825	6
	3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW3 / 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW4 / 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW5 / 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW6
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3

SB7947T906

Best. nr.	
41824	6
	1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
	1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

blandet, med 14 dele, 1/4" C6,3

SB7947T999

Best. nr.	
41826	6
	1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
	1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW6
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt XLSelector Y-bit 50 mm



Øger effektiviteten: Specialisten med 120x længere levetid* takket være optimeret bit til skruer i Y-form (*sammenlignet med Wiha-standardbit) **Reducerer omkostningerne:** Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den gule farvemærkning – med UV-lys endda i mørke. **Sparer tid:** Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid.

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" E6,3 SB7948Y950

Best. nr.		
41834		6
		2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
		1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
		1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
		1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x XLSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Bitsæt XLSelector Y-bit 25 mm



Øger effektiviteten: Specialisten med 120x længere levetid* takket være optimeret bit til skruer i Y-form (*sammenlignet med Wiha-standardbit) **Reducerer omkostningerne:** Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den gule farvemærkning – med UV-lys endda i mørke. **Sparer tid:** Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid.

TORX®, med 32 dele, 1/4" C6,3 SB7948Y505

Best. nr.		
41833		6
		3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
		1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x XLSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 32 dele, 1/4" C6,3 SB7948Y904

Best. nr.		
41832		6
		1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
		2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
		2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
		1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x XLSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit



Øger effektiviteten: Specialisten med 120x længere levetid* takket være optimeret bit til skruer i Y-form(*sammenlignet med Wiha-standardbit)
Reducerer omkostningerne: Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den gule farvemærkning – med UV-lys endda i mørke. **Sparer tid:** Nem og hurtig udtagning af bits takket være overskuelig placering og automatisk åbning med et tryk på knappen **Sparer tid:** Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid.

Pozidriv, med 14 dele, 1/4" C6,3

SB7947Y202

Best. nr.	
41829	6
	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 8 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3

SB7947Y505

Best. nr.	
41828	6
	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3

SB7947Y904

Best. nr.	
41827	6
	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra kraftig magnet i boks
	1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha-standardbit

Sammenskrining / klemning

Bitsæt XLSelector standard 25 mm


Opfylder dine ønsker: Robust og præcise bits til almindelige fastskruninger i håndværksbranchen eller industrien. **Øger effektiviteten:** Alle gængse 25mm bits placeret kompakt og pladsbesparende. **Sparer tid:** Nem og hurtig bestemmelse af profiletts størrelse takket være lasermarkering.

blandet 32 dele 1/4" C6,3

7948005

Best. nr.		
29417		5
⊖	1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm	
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

blandet, med 32 dele, 1/4" C6,3

7948927

Best. nr.		
29416		5
⊖	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4	
⊖	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
⊖	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0	
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
⊕	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H	
⊖	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3	
⊖	1 x CentroFix hurtigskifteholder, magnetisk, form E 6.3	
	1 x XLSelector	

Bitsæt FlipSelector standard 25 mm

Blandet, med 15 dele, 1/4" C6,3 med bælteklips

SB7947999

Best. nr.		
39083	x	5
⊖	1 x 5,5 mm	
⊕	1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
⊖	1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Bælteklips	
	1 x FlipSelector	

Ligeakørv, Phillips, Pozidriv, med 15 dele, 1/4" C6,3, bælteklips

SB7947005

Best. nr.		
39049	x	5
⊖	1 x 5,5 mm	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Bælteklips	
	1 x FlipSelector	

Phillips, Pozidriv, TORX®, med 15 dele, 1/4" C6,3 med bælteklips

SB7947904





Best. nr.		
39060	x	5
⊕	2 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Bælteklips	
	1 x FlipSelector	

Pozidriv, TORX®, med 14 dele, 1/4" C6,3





7947905

Best. nr.		
39041		10
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	





TORX®, med 15 dele, 1/4" C6,3 med bælteklips SB7947505

Best. nr.		
39056	x	5
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	
	1 x Bælteklips	

TORX® Tamper Resistant (med boring) med 15 dele, 1/4" C6,3 med bælteklips SB7947505TR

Best. nr.		
39057	x	5
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H	
	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	
	1 x Bælteklips	




Sekskant, med 15 dele, 1/4" C6,3 med bælteklips SB7947902

Best. nr.		
39059	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm	
	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x Bælteklips	
	1 x FlipSelector	

Bitsæt FlipSelector standard 25 mm

Opfylder dine ønsker: Robust og præcise bits til almindelige fastskruninger i håndværksbranchen eller industrien. **Sparer tid:** Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse takket være lasermarkering.





SIT (til Assy® og Pias-skruer) med 14 dele, 1/4" C6,3 7947995

Best. nr.	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Bitholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

Højeffektiv vinkelskruetrækker med hurtigskifteholder 1/4"

Øger effektiviteten: Ubegrænset adgang til svært tilgængelige skruer takket være værktøjshovedet, der er bøjet 105°. **Øger sikkerheden:** Stabiliseringsarmen kan indstilles variabelt.





1/4" i blisterpakning 24628

Best. nr.			mm	max Nm		
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	x	1

Bitholder CentroFix, kan låses mekanisk

Letter arbejdet: Egnet til alle anvendelser takket være en magnetisk låsemekanisme. **Øger effektiviteten:** Ingen rysten og utrolig nem at holde om takket være den slørfrie føring.

1/4" i boks 7148

Best. nr.			mm		
32477	1/4"	1/4"	60	x	10

Bitholder CentroFix Super Slim, kan låses mekanisk

Øger effektiviteten: Ubegrænset adgang til dybtliggende skruer takket være den utroligt slanke konstruktion. **Sparer tid:** Automatisk fastspænding af bitsene, når de sættes i.




1/4" i boks 7148CS

Best. nr.			mm		
39134	1/4"	1/4"	66	x	10

Bitholder magnetisk, klemning med fjederring

Letter arbejdet: Dybtliggende skruer nås nemt takket være bitholderlængder på op til 250 mm. **Øger effektiviteten:** Ubegrænset adgang til dybtliggende skruer takket være den utroligt slanke konstruktion.

1/4" 7143





Best. nr.			mm	
01913	1/4"	1/4"	72	2
36092	1/4"	1/4"	100	5
34306	1/4"	1/4"	150	5
36093	1/4"	1/4"	200	5
36094	1/4"	1/4"	250	5



Opfylder dine ønsker: Robust og præcise bits til almindelige fastskruninger i håndværksbranchen eller industrien. **Øger effektiviteten:** Optimale rundløbsegenskaber til stabile sammenskruinger. **Sparer tid:** Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse takket være lasermarkering.




Lige kær 1/4" E6,3

7040ZL

Best. nr.				
33961	2.5	70	0.4	5
01790	3.0	50	0.5	5
33962	3.0	70	0.5	5
01792	3.5	50	0.6	5
33963	3.5	70	0.6	5
01791	4.0	50	0.5	5
01794	4.0	50	0.8	5
33964	4.0	70	0.8	5
01793	4.5	50	0.6	5
01795	5.5	50	0.8	5
01796	5.5	50	1.0	5
33965	5.5	70	1.0	5
01798	6.5	50	1.2	5
33966	6.5	70	1.2	5
01799	8.0	50	1.2	5
01800	8.0	50	1.6	5




Phillips 1/4" E6,3

7041Z

Best. nr.			
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5




Pozidriv 1/4" E6,3

7042Z

Best. nr.			
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5




PlusMinus/Phillips 1/4" E6,3

7049PHM

Best. nr.			
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5




PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3

7049PZM

Best. nr.			
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5




TORX® kuglehoved 1/4" E6,3

7045BE

Best. nr.			
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5




TORX® MagicSpring® 1/4" E6,3

7045R

Best. nr.			
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5




TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" E6,3

7045ZH

Best. nr.			
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5




TORX® 1/4" E6,3

7045Z

Best. nr.			
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5




TORX PLUS® 1/4" E6,3

7046Z

Best. nr.			
28481	5IP	50	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
23201	15IP	50	5
23203	20IP	50	5
23205	25IP	50	5
23207	27IP	50	5
23209	30IP	50	5
23211	40IP	50	5




Torq-Set® 1/4" E6,3

7049ZOTTS

Best. nr.			
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5




Stiftnøgle med kuglehoved MagicRing® 1/4" E6,3

7047ZR

Best. nr.			
25739	3.0	50	5
25740	4.0	50	5
25741	5.0	50	5
25742	6.0	50	5




Sekskant, MagicRing 1/4" E6,3

7043ZR

Best. nr.			
23145	3.0	50	5
23147	4.0	50	5
23149	5.0	50	5
23151	6.0	50	5





Sekskant 1/4" E6,3

7043Z

Best. nr.			
05301	1.5	50	5
05302	2.0	50	5
34554	2.0	70	5
39178	2.0	90	5
05303	2.5	50	5
34555	2.5	70	5
39179	2.5	90	5
04194	3.0	50	5
34556	3.0	70	5
39180	3.0	90	5
04195	4.0	50	5
34557	4.0	70	5
39181	4.0	90	5
04196	5.0	50	5
34558	5.0	70	5
39182	5.0	90	5
04197	6.0	50	5
34559	6.0	70	5
39183	6.0	90	5
04198	8.0	50	5
34560	8.0	70	5

Indvendig firkant 1/4" E6,3

7048Z

Best. nr.				
06637	#1	2.3	50	5
39208	#3	3.3	90	5
39206	#1	2.3	90	5
06638	#2	2.8	50	5
39207	#2	2.8	90	5
06639	#3	3.3	50	5



Sammenskrining / klemning




Perfekt overskuelighed, når det skal gå hurtigt.



Perfekt ordnet og nem at håndtere – ErgoStar stiftnøgleholder viser hvordan: Når en enkelt nøgle vendes i holderen, vender de andre sig i samme vinkel. På den måde skal nøgler ved siden af hinanden ikke længere ordnes hele tiden. I stedet for er alle stiftnøgler klar til udtagning med en drejning – så hurtigt og nemt som aldrig før. Og selve nøglerne i ErgoStar letter arbejdet umådeligt: Wiha sekskantnøgler af gennemhærdet kromvanadiumstål omfatter en innovation, som overbeviser alle. En fjederstårling holder pålideligt fast i stiftnøglerne.

- **Letter arbejdet**
Kuglehovedet letter tilgangen til skrueerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°.
- **Øger effektiviteten**
Wiha MagicRing holdefunktion fastholder alle skrueer – uden magnet.
- **Letter håndteringen**
Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted.
- **Sparer tid**
Sørger for orden: Udtagning af og isætning i holderen er en barneleg.

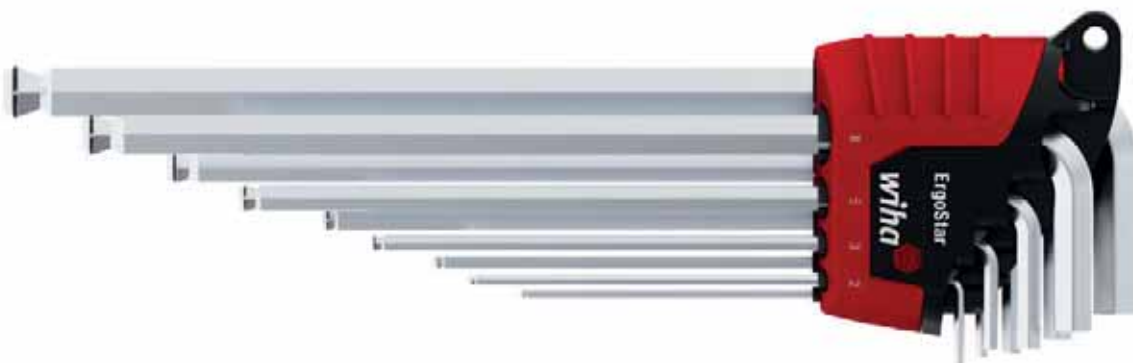


reddot design award
winner 2010



Focus Open
Silber 2011



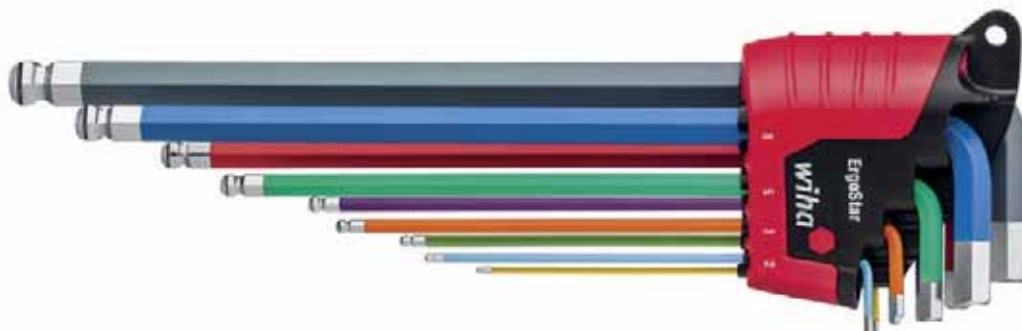

Letter arbejdet: Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°. **Reducerer omkostningerne:** Reducerer „risikoen for at glemme“ i en maskine med heraf resulterende følgeskader. **Letter håndteringen:** Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted med ErgoStar-holderen. **Sparer tid:** Sørger for orden: Udtagning af og isætning i holderen er en barneleg. **Øger effektiviteten:** Det er nemt og hurtigt at finde de farvede stiftnøgler. Desuden er de også nemme at finde i mørke takket være den selvlysende overflade. vha. Wiha lommelygten med UV-lys. Derved kan man hurtigere finde tabte stiftnøgler, og der er mindre risiko for maskinskader pga. glemt værktøj i maskinen i forbindelse med vedligeholdelse. Unbrakonøglens unbrako med kuglehoved gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°. **Øger effektiviteten:** Hurtigt valg af den ønskede nøglestørrelse vha. farvekoder. **Øger effektiviteten:** Wiha MagicRing® holdefunktion fastholder alle sekskantskruer – uden magneter.




Focus Open 2021
Silver

Stiftnøgler med kuglehoved MagicRing, med 10 dele, i lysende farver i blisterpakning

SB369RE9F01

Best. nr.		
43850	x	5
Ergostar holder		
● 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		

**INFOBOX:
Værktøj med farvet lys**




- De farvede bits og ErgoStar med farvede stiftnøgler lyser op i UV-lys.
- Mistet værktøj kan dermed nemt og hurtigt findes igen.
- Wiha LED lygten med UV lys er det perfekte match til værktøj med fluroserende overflade.

**INFOBOX:
ErgoStar**



Med en drejning til den rigtige stiftnøgle

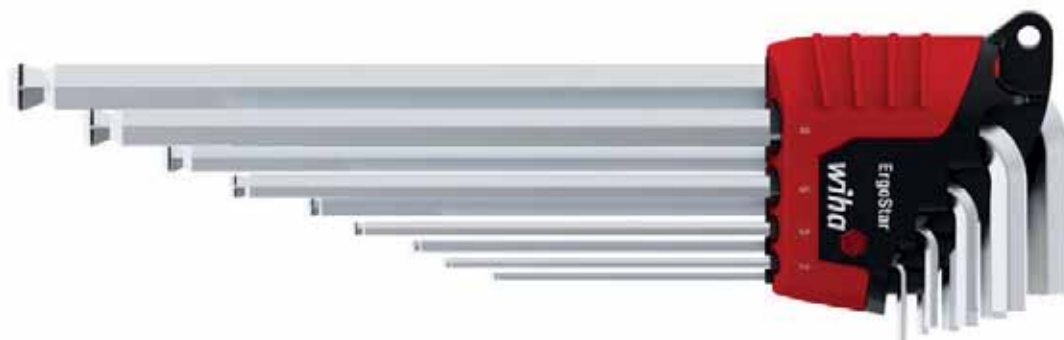

- Alle stiftnøgler klar til udtagning med en drejning af en vilkårlig stiftkonøgle.
- Fast anslagspunkt til fastspænding af stiftnøglen i holderen.
- Innovativ klemning sikrer sekskantsøglens sæde i lukket og åben tilstand.
- Kompakt format sparer plads på arbejdsbordet samt i værktøjskassen.



Letter arbejdet: Kuglehovedet letter tilgangen til skrueerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°. **Letter håndteringen:** Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted. **Sparer tid:** Sørger for orden: Udtagning af og isætning i holderen er en barneleg. **Øger effektiviteten:** Wiha MagicRing® holdefunktion fastholder alle sekskantskrue – uden magneter. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være sekskantnøglens overflader af høj kvalitetskrom, som beskytter mod rust.

Matforkromet stiftnøgle med kuglehoved MagicRing, med 10 dele i blisterpakning

SB369RH901

Best. nr.		
43851	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm	
	1 x Ergostar holder	

MagicRing fra størrelse SV3.
I overensstemmelse med ISO 2936L.


INFOBOX:
MagicRing®



Wiha MagicRing

- Fjederstålring holder stiftnøglen pålideligt fast
- En innovation, som er overbevisende for enhver.

INFOBOX:
Sekskant med
kuglehoved



Wiha Stiftnøgle med kuglehoved

- Kuglehovedet kan maksimalt drejes 25° til højre og venstre.

Stiftnøglesæt i Compact holder



Sparer plads: Alle gængse nøgler placeret kompakt og pladsbesparende. **Letter arbejdet:** Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være sekskantnøglen overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.

Matforkromet stift med kuglehoved, med 10 dele SB369H9

Best. nr.		
02292	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm	
	1 x Compact holder	

I overensstemmelse med ISO 2936L.

Stiftnøglesæt i Ergostar holder




Letter arbejdet: Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°. **Letter håndteringen:** Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted. **Sparer tid:** Sørger for orden: Udtagning af og isætning i holderen er en barneleg.

TORX®-kuglehoved med 14 dele, sortoxideret SB366BEHZ1301

Best. nr.		
43847	x	5
	1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x T45	
	1 x Ergostar holder	

TORX® kuglehoved fra størrelse T9

INFOBOX: TORX® kuglehoved



Wiha TORX® kuglehoved

- Med forbedret TORX®-kuglehovedgeometri
- Øget styrke takket være særlig koldformgivning på et anlæg, der er særskilt udviklet af Wiha.
- Muliggør sammenskruinger i vinkler på op til 25°.
- Værktøjet indføres nemmere og skrues sammen, selv på svært tilgængelige steder.
- Bredt produktprogram: Som stiftnøgle, som bit og som SoftFinish-skruestrækker.

Stiftnøglesæt i Ergostar holder






Letter håndteringen: Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted.

Sparer tid: Sørger for orden: Udtagning af og isætning i holderen er en


barneleg. **Øger effektiviteten:** Wiha MagicSpring® holdefunktion fastholder alle Torx®-skruer – uden magneter.

TORX® MagicSpring® med 14 dele, sortoxideret, i blisterpakning

SB366RHZ1301

Best. nr.		
43848	x	5
	1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x T45	
	1 x Ergostar holder	

INFOBOX: MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- Fjeder af rustfrit stål holder TORX® eller TORX PLUS® skrueerne pålideligt fast.
- En innovation, som er overbevisende for enhver.

Kraftig fastskruning - nem løsning.



Der kræves mange forskellige profiler til skrue- og monteringsarbejder. Wiha tilbyder det helt rigtige udstyr og giver alle brugere et bredt udvalg af værktøj. Med forskellige topnøgle- og bitsæt samt sæt med ringskralde-gaffelnøgler kan du skrue alle typer forskruninger i og ud uden problemer. Det omfattende udstyr går fra en SoftFinish®-skruetrækker med magnetisk bitholder, forskellige bits og bitholder hen til skraldenøgler, forlængere og kardanled. Et udvalg af forskellige ringskralde-gaffelnøgler sørger for, at sortimentet er komplet. Når det drejer sig om fleksibilitet og effektivitet er skraldenøglerne fra Wiha med helt fremme, især takket være et variabelt højre-/venstreløb samt en fin fortanding med 72 tænder.

- **Øger effektiviteten**
Fastskrining uden at fjerne nøglen takket være fint fortandede skraldenøgle.
- **Øger fleksibiliteten**
Valg af højre-/venstreløb kan indstilles variabelt med omskifter.
- **Opfylder dine ønsker**
Præcis, robust og nem at rengøre.
- **Øger effektiviteten**
Alle vigtige værktøjer er altid hurtigt til rådighed.





Øger fleksibiliteten: Valg af højre-/venstreløb kan indstilles variabelt med omskifter. **Øger effektiviteten:** Fastskruning uden at fjerne nøglen takket være fint fortandede skraldenøgle. **Letter arbejdet:** Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig L-Boxx. **Øger effektiviteten:** Omfattende arbejde og nem mobilitet sikres med alle almindelige topnøglestørrelser i kombination med diverse bits i en L-Boxx, så der er orden på delene. **Opfylder dine ønsker:** Præcis, robust og nem at rengøre.

60 dele inkl. L-Boxx

33397

Best. nr.	
44685	1
☐	Skraldenøgle til topnøgler 1/4" kan omstilles 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
○	Top 1/4" udvendig sekskant 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
○	Top 1/2" dobbelt sekskant 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
☐	Forlænger 1/4" til toppe 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
☐	Forlænger 1/2" til toppe 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
☐	Kardanled med kugle Indvendig firkant, udvendig firkant 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
○	Skruetrækker med bitholder SoftFinish magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
○	Bitholder CentroFix Force, kan låses mekanisk 1/4" i boks 60 mm (39133)
⊖	Bit standard 25 mm Lige-kærv 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
⊕	Bit standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
⊕	Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
⊕	Bit standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
●	Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
●	Værktøjsskaf med kugle Indvendig firkant, Indvendig sekskant 1/4" C6,3 (01933)
	L-BOXX

I henhold til DIN 3124



Øger fleksibiliteten: Valg af højre-/venstreløb kan indstilles variabelt med omskifter. **Øger effektiviteten:** Fastskrining uden at fjerne nøglen takket være fint fortandede skraldenøgle. **Letter arbejdet:** Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig taske. **Letter håndteringen:** Nem fastgørelse på arbejdsbukserne takket være clipsholder af høj kvalitet. **Øger effektiviteten:** Alle vigtige værktøjer er altid hurtigt til rådighed. **Opfylder dine ønsker:** Præcis, robust og nem at rengøre.



40 dele inkl. funktionstaske med bælteklips

33394

Best. nr.		
44684		1
<input checked="" type="checkbox"/>	Skraldenøgle til topnøgler 1/4" kan omstilles 128 mm (44666)	
<input type="checkbox"/>	Top 1/4" udvendig sekskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Forlænger 1/4" til toppe 75 mm (44667) / 150 mm (44668)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kardanled med kugle Indvendig firkant, udvendig firkant 1/4" (44682)	
<input type="checkbox"/>	Skruetrækker med bitholder SoftFinish magnetisk 1/4" 112 mm (32160)	
<input type="checkbox"/>	Bitholder CentroFix Force, kan låses mekanisk 1/4" i boks 60 mm (39133)	
<input type="checkbox"/>	Bit standard 25 mm Lige-kærv 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)	
<input type="checkbox"/>	Bit standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)	
<input type="checkbox"/>	Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)	
<input type="checkbox"/>	Bit standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)	
<input type="checkbox"/>	Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Værktøjsskæft med kugle Indvendig firkant, Indvendig sekskant 1/4" C6,3 (01933)	
	Værktøjsbæltetaske	

I henhold til DIN 3124

Ringskralde-/gaffelnøglesæt



Øger effektiviteten: Fastskruning uden at fjerne nøglen takket være ringskraldenøgle med fin fortanding. **Øger fleksibiliteten:** Valg af højre-/venstreløb kan indstilles variabelt med omskifter. **Letter arbejdet:** Med praktisk holder til overskuelig opbevaring og nem udtagning. **Øger effektiviteten:** Forbedret tilgængelighed under trange pladsforhold ved hjælp af gaffelpositionen på 15°.

13 dele, kan skiftes, inkl. holder

303190

Best. nr.



44661

1

Ringskralde-/gaffelnøgle kan omstilles 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) / 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

holder

I henhold til DIN 3124

Ringskralde-/gaffelnøglesæt



Øger effektiviteten: Fastskruning uden at fjerne nøglen takket være ringskraldenøgle med fin fortanding. **Letter arbejdet:** Med praktisk holder til overskuelig opbevaring og nem udtagning. **Øger effektiviteten:** Forbedret tilgængelighed under trange pladsforhold ved hjælp af gaffelpositionen på 15°.

13 dele inkl. holder

30391

Best. nr.



44665

1

Ringskralde-/gaffelnøgle 8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)

holder

I henhold til DIN 3124

Fastnøglesæt



Letter arbejdet: Med praktisk holder til overskuelig opbevaring og nem udtagning. **Øger effektiviteten:** Forbedret tilgængelighed under trange pladsforhold ved hjælp af gaffelpositionen på 15°.

13 dele inkl. holder

37390

Best. nr.



44753

1

Fastnøgle 6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

holder

I henhold til DIN 3124

Ringskralde-/gaffelnøglesæt



Øger effektiviteten: Fastskruing uden at fjerne nøglen takket være fint fortandede skraldenøgle. **Letter arbejdet:** Med praktisk holder til overskuelig opbevaring og nem udtagning. **Øger effektiviteten:** Forbedret tilgængelighed under trange pladsforhold ved hjælp af gaffelpositionen på 15°.

8 dele inkl. holder

30396

Best. nr.



45244

1

8 mm x 8 mm / 10 mm x 10 mm / 12 mm x 12 mm / 13 mm x 13 mm / 15 mm x 15 mm / 17 mm x 17 mm / 19 mm x 19 mm

I henhold til DIN 3124

Ringskralde-/gaffelnøglesæt



Øger effektiviteten: Fastskruning uden at fjerne nøglen takket være ringskraldenøgle med fin fortanding. **Letter arbejdet:** Med praktisk holder til overskuelig opbevaring og nem udtagning. **Øger effektiviteten:** Forbedret tilgængelighed under trange pladsforhold ved hjælp af gaffelpositionen på 15°.

8 dele inkl. holder

30390

Best. nr.




44664

1

9 mm x 9 mm / 10 mm x 10 mm / 11 mm x 11 mm /
12 mm x 12 mm / 13 mm x 13 mm / 14 mm x 14 mm /
15 mm x 15 mm

holder

I henhold til DIN 3124

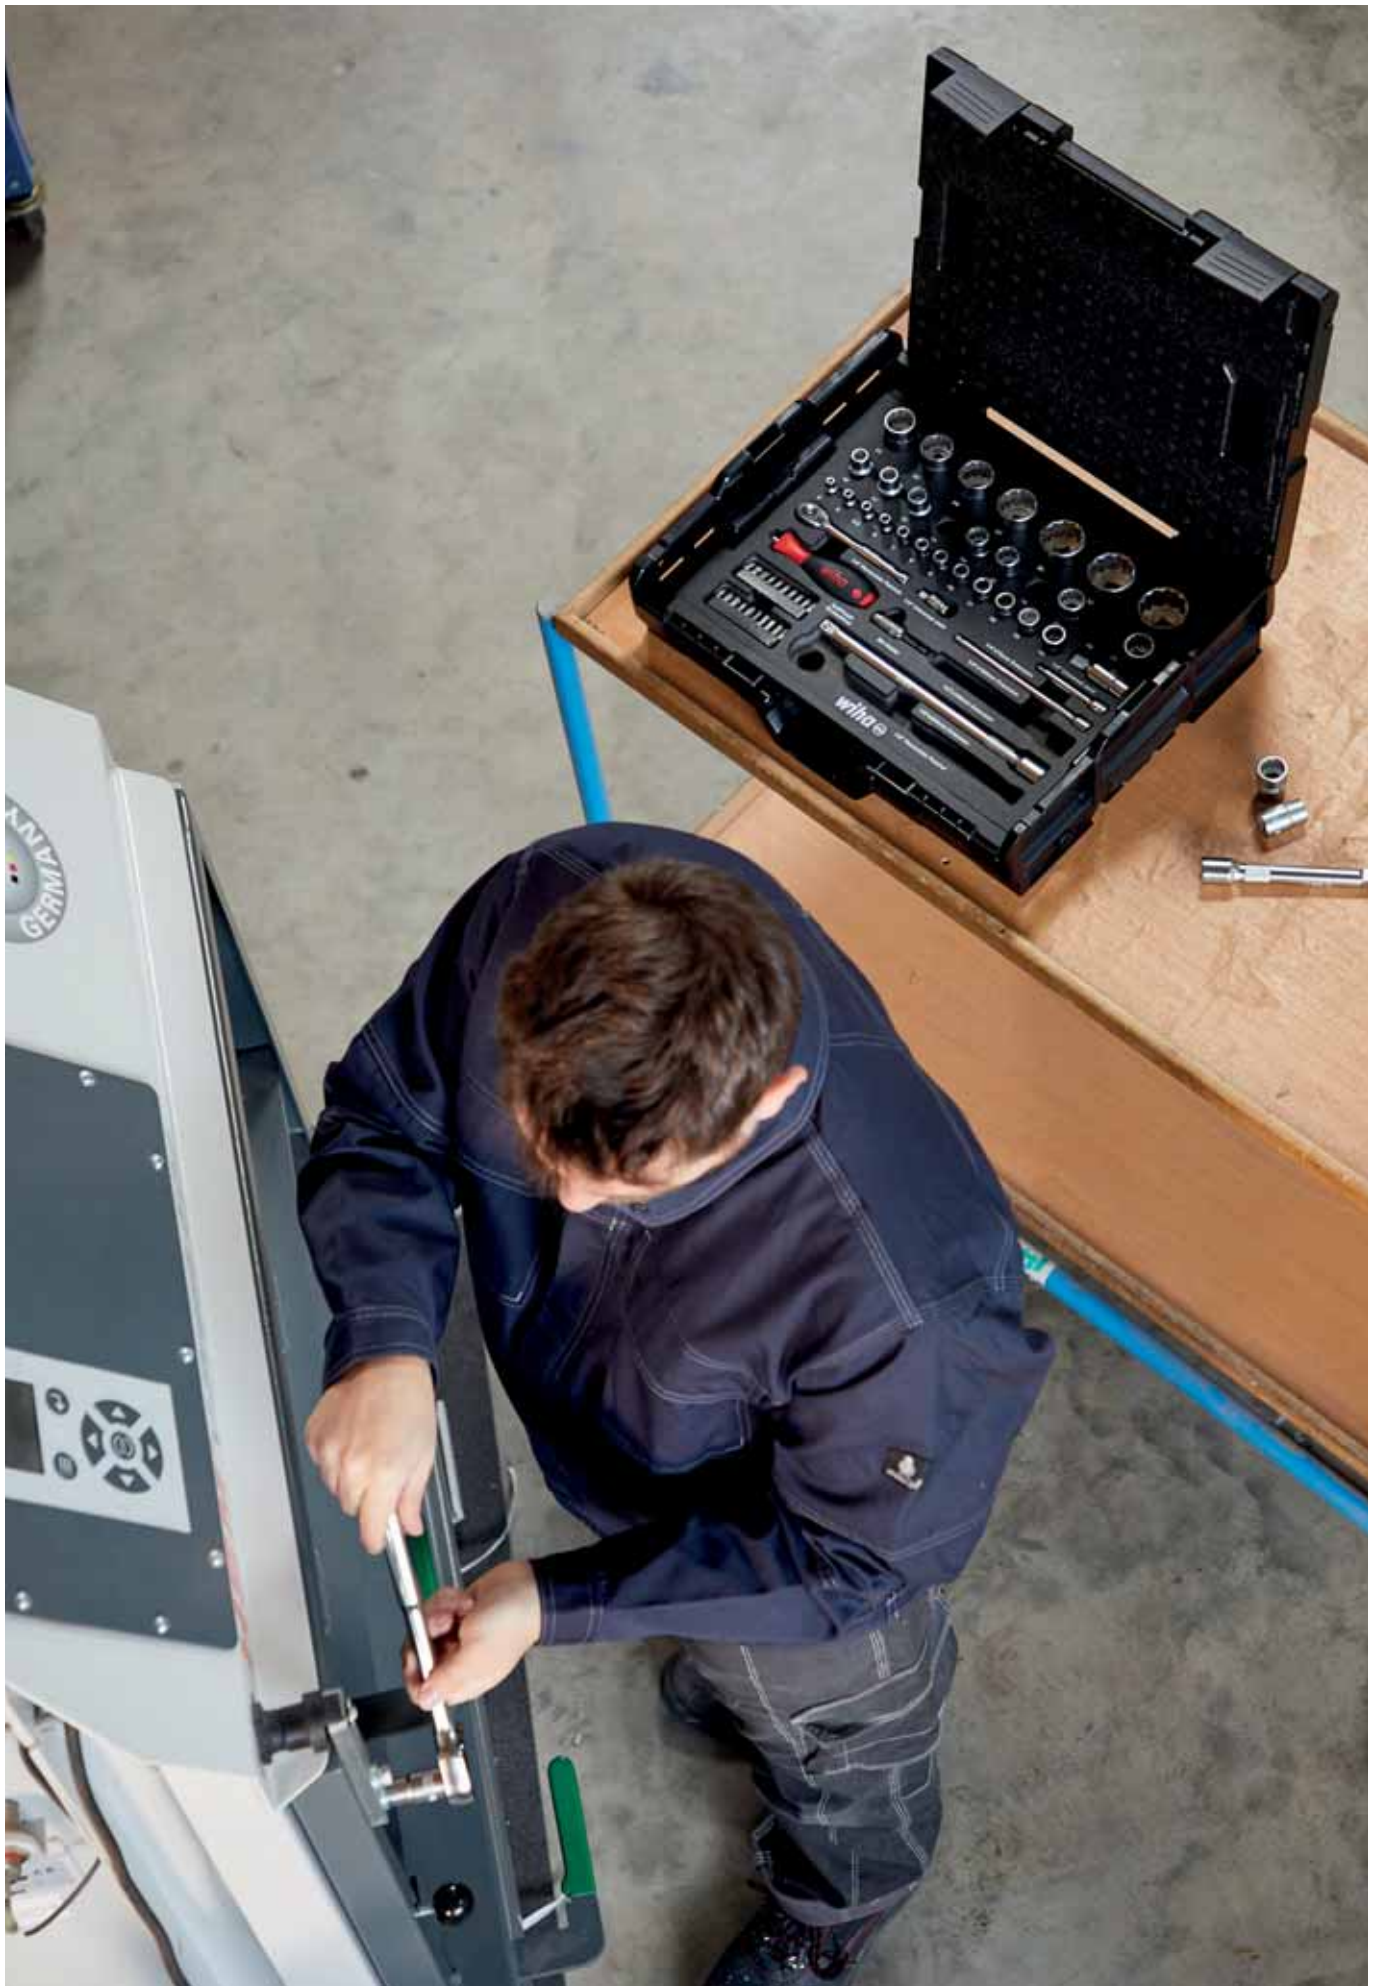



Din sundhed skånes

Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen.

Din sundhed skånes

Wiha tænger skåner muskler og sikrer et ergonomisk arbejde, hvilket reducerer permanent belastning af håndleddene.

Giver fuld beskyttelse

Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Afkortning / afskæring

Bedre klippearbejde med Wiha.

Et præcist snit på det rigtige tidspunkt – intet problem med Wiha sidebidetænger, kraftsidebidetænger, kabelskærere, kabelsakse samt kombinationstænger. Med en perfekt kombination af materialer af høj kvalitet og ergonomisk komfort klarer Wiha VDE-værktøjerne selv de højeste krav. Produktionen sker iht. gældende forskrifter for kvalitetsstyring. Den lange levetid sikres af en særlig varmebehandling og induktiv hærkning af de højbelastede dele. Leddenes nøjagtige samspil, samt skærenes og grebenes nøjagtige udførelse sikrer den bedst mulige funktion. Alle Wiha produkter er blevet udviklet efter de seneste undersøgelser inden for ergonomi. Ergonomiske greb og en gennemtænkt fordeling af hårde og bløde zoner gør anvendelsen komfortabel og skånsom for hænderne.

"Med BiCut® har jeg altid nok kraft til klipningen – og det uden at fingrene gør ondt."

Timo Schweitzer



Dobbelt kraft med et tryk på knappen.



Arbejd præcist og sikkert – og det med dobbelt kraft: intet problem for Wiha BiCut® Professional electric sidebidetang. Har du ikke selv nok kræfter til klipning eller er det foranstrengende, er et tryk på knappen nok, og klippekraften fordobles. Endnu et tryk, og kraften halveres igen. Dermed reduceres risikoen for kramper, og at værktøjet glider i hånden pga. det øgede kraftforbrug. Grebets ekstra brede ryg med perfekt fordelte hårde og bløde zoner sikrer optimal ergonomi. Den nye generation af Wiha tænger har allerede fået udmærkelsen "reddot award 2014 winner" for det fremragende design.

- **Øger effektiviteten**
To tænger i en - 200 % power med et tryk på en knap, kan bruges overalt.
- **Din sundhed skånes**
Kræver meget mindre kraft og reducerer dermed belastningen af håndleddene.
- **Giver fuld beskyttelse**
Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.





Øger effektiviteten: To tænger i en - 200 % power med et tryk på en knap, kan bruges overalt. **Din sundhed skånes:** Kræver meget mindre kraft og reducerer dermed belastningen af håndleddene. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.



reddot award 2014
winner

indstillelig

Z 18 006

Best. nr.				Ømm	
38191	200	8"	21	3	5



Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX:
Sikkerhedsanvisning



- Under arbejde med skærende tænger

INFOBOX:
BiCut®

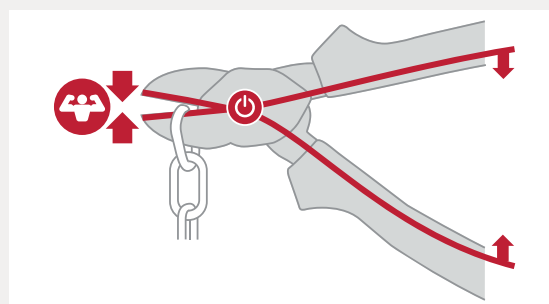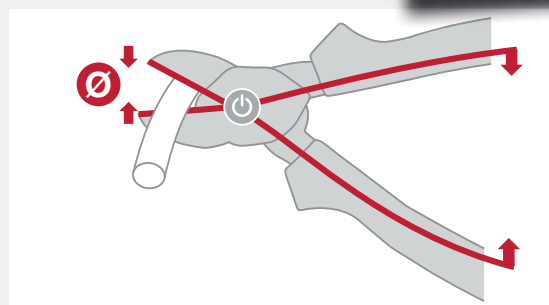

INFOBOX:
Oplysninger om ydelse



Eksempel

1 - 5	Kobber, aluminium
6 - 10	Jernsøm
11 - 15	Skruer
16 - 21	Hærdet fjederstål



Letter arbejdet: Hovedets vinklede udformning muliggør et arbejde i svært tilgængelige rum som f.eks. i installationsdåser. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Sparer penge:** Du har kun brug for ét værktøj til de tre arbejdsforløb afkortning, afsolering af yderkappe samt afsolering. **Øger effektiviteten:** Tre værktøjer i ét. Sparer 60 % plads, 50% vægt, til 100% effektivitet. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.



Z 14 1 06

Best. nr.	mm	"		mm	
38552	170	7"	13	1.6	5

Produceret iht. IEC 60900.

Afkortning / afskæring

INFOBOX:
DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – den nye dimension af kraft og udholdenhed

- Innovativ: Enestående ledkonstruktion.
- Effektivt: Minimalt effekttab og dermed betydeligt mindre forbrug af kræfter.
- Permanent: Optimal ydelse selv efter tusindvis af skæringer.

Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint®



Din sundhed skånes: Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Z 12 1 06

Best. nr.	mm	in	✂	Ømm	🏠
43326	140	5 1/2"	15	1.6	5
43335	160	6 1/2"	16	2	5
43340	180	7"	17	2.3	5

Produceret iht. IEC 60900.

Kraftsidebidetang Professional electric med DynamicJoint®



Letter arbejdet: Op til 40% højere bidekraft takket være forbedret vægtstangsforhold. **Din sundhed skånes:** Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen. **Din sundhed skånes:** Aflastende ved permanent arbejde takket være åbningsfjeder. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

med åbningsfjeder, der kan slås til og fra

Z 16 3 06

Best. nr.	mm	in	✂	Ømm	🏠
40921	160	6 1/2"	17	2	5
41274	180	7"	18	2.5	5
41279	200	8"	19	2.8	5

Produceret iht. IEC 60900.

Kabelskærer Professional electric



INFOBOX: Kraft-sidebidetang



med åbningsfjeder, der kan slås til og fra

- Op til 40% højere bidekraft takket være forbedret vægtstangsforhold.
- Åbningsfjeder, der kan slås til og fra, af hensyn til ubesværet arbejde.
- Åbningsfjederen kan aktiveres med én hånd.

Reducerer omkostningerne: Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Din sundhed skånes:** Aflastende ved permanent arbejde takket være åbningsfjeder. **Øger effektiviteten:** Flot arbejde takket være klemfri skæring af kabler. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.


med åbningsfjeder, der kan slås til og fra

Z 50 3 06

Best. nr.	mm	in	✂	mm ²	🏠
43660	180	7"	4	50	5
43662	210	8 1/4"	5	60	5

Produceret iht. IEC 60900.

Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip



Øger effektiviteten: Sikkert og skridsikker tag i alle normale arbejdssituationer. **Din sundhed skånes:** Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

med ekstra langt skær

Z 01 0 06

Best. nr.	mm	in	mm	Ømm	mm
26705	160	6 1/2"	15	1.6	5
26708	180	7"	16	1.8	5
26711	200	8"	17	2	5

Produceret iht. IEC 60900.

Spidstang Professional electric



Øger effektiviteten: Ekstra langt tanghoved til indføring af dybtliggende komponenter. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

med skær i lige form

Z 05 0 06

Best. nr.	mm	in	mm	Ømm	mm
26720	160	6 1/2"	16	1.2	5
26727	200	8"	17	1.6	5

Produceret iht. IEC 60900.

Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip



Letter arbejdet: Op til 40% højere bidekraft takket være forbedret vægtstangsforhold. **Øger effektiviteten:** Sikkert og skridsikker tag i alle normale arbejdssituationer. **Din sundhed skånes:** Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

med ekstra langt skær

Z 02 0 06

Best. nr.	mm	in	mm	Ømm	mm
26714	200	8"	18	2.3	5
26717	225	9"	19	2.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

Spidstang Professional electric



Øger effektiviteten: Ekstra langt tanghoved til indføring af dybtliggende komponenter. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

med skær i buet form, ca. 40°

Z 05 1 06

Best. nr.	mm	in	mm	Ømm	mm
26728	160	6 1/2"	16	1.2	5
26729	200	8"	17	1.6	5

Produceret iht. IEC 60900.

Microindustri sidebidetang Classic




Opfylder dine ønsker: Til næsten plan skæring af blød og mellemhård tråd. **Din sundhed skånes:** Nedsat risiko for skader takket være arbejdsresultater uden grater som f.eks. på kabelbindere.

Med åbningsfjeder

Z 44 3 01

Best. nr.	mm	in	Scissors icon	Ømm	Factory icon
36189	125	5"	7	0.8	5

Sidebidetang til kunststof Classic



Opfylder dine ønsker: Til en glat og plan skæring af kunststoffer. **Din sundhed skånes:** Nedsat risiko for skader takket være arbejdsresultater uden grater som f.eks. på kabelbindere.

med åbningsfjeder uden skrå kant

Z 15 0 01

Best. nr.	mm	in	Scissors icon	Factory icon
37402	125	5"	2	5
37403	160	6 1/2"	3	5

Elektrikersaks



Letter arbejdet: Stor klingekærv og mikrofortandet skær forhindrer, at kablet rutsjer ud af saksen. **Øger præcisionen:** Elektrikersaks med funktionerne afkortning, afisolering af yderkappe, afisolering og crimpning i samme værktøj. **Letter håndteringen:** Kombinationen af en stabil klinge og et ergonomisk greb med ekstra store gribehuller muliggør rene snit af kabler op til 50 mm². **Øger sikkerheden:** Beskyttelseshylster med holdeclip til sikker transport.

med krympfunktion i blisterpakning

Z 71 7 06

Best. nr.	mm	mm ²	Factory icon
41923	160	50	5

Bøjlesav electric



Øger effektiviteten: Den fint fortandede savklinge muliggør et rent snit, eksempelvis i kunststofrør og kabelkanaler i metal. **Letter håndteringen:** Ved hjælp af kunststofskruen kan savklingen nemt og hurtigt udskiftes. **Letter håndteringen:** Det ergonomiske greb egner sig til både højre- og venstrehåandede. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid og høj stabilitet takket være bimetall-savklinge. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

isoleret med tre savklinger 150 mm

246176

Best. nr.	mm	mm	Factory icon
43125	150	280	1





Øger effektiviteten

Wiha gribetænger giver et sikkert og skridsikkert tag i alle arbejdssituationer.

Din sundhed skånes

DynamicJoint®: Særlig ledkonstruktion
DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen.

Giver fuld beskyttelse

Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Montage / fastholdelse


Montering – helt afslappet.

Wiha tængerne er dygtige hjælpere som gør arbejdet afslappet og effektivt ved montage og fastholdelse. OptiGrip på kombi- og kombinationstængerne sikrer et godt og sikkert greb takket være den innovative gribeflade: Den enestående „Trepunkt-støtte“ beskytter mod emnets forvridning eller udskridning. Låsesringstængerne i Classic serien med MagicTips® præcisionsspidsen af højeffektivt stål giver ekstra stabilitet og sikkerhed. Og som noget helt særligt den specielle stopfunktion, så sikringsringene ikke springer af.

"Man behøver kun at have tabt en låsering én gang, så ved man, hvor stor en hjælp Wiha tangen er!"

Frank Scheck





Øger effektiviteten: Wiha spidstang med ekstra langt tanghoved til indføring af dybtliggende komponenter. **Din sundhed skånes:** Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger sikkerheden:** Wiha kombinationstænger sørger for et sikkert og skridsikker grebning i alle normale arbejdsituationer.

Kombinations-, spidstang, sidebidetang med 3 dele.

Z99000106

Best. nr.



26852

1

Afkortning / afskæring

Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Montage / fastholdelse

Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 180 mm, 7" (26708)

Spidstang Professional electric skær i lige form 200 mm, 8" (26727)

Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX: DynamicJoint®




Wiha DynamicJoint® – den nye dimension af kraft og udholdenhed

- Innovativ: Enestående ledkonstruktion.
- Effektiv: Minimalt effekttab og dermed betydeligt mindre forbrug af kræfter.
- Permanent: Optimal ydelse selv efter tusindvis af skæringer.

**+20%
Power**

INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimalt hold takket være grebets nye, udformede flader

- Sikker hold: „Trepunkt-støtten“ sikrer, at emnet ikke kan forvrides eller glide af.
- Effektiv: Optimalt hold selv ved stor gaffelåbning – og samtidigt betydeligt mindre forbrug af kræfter.
- Stort udvalg: Nu som standard Wiha kombinationstænger og kraftkombinationstænger.

Spidstang Professional electric



Øger effektiviteten: Ekstra langt tanghoved til indføring af dybtliggende komponenter. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

med skær i lige form

Z 05 0 06

Best. nr.	mm	in	Ømm	SB	IEC
26720	160	6 1/2"	16	1.2	- 5
26727	200	8"	17	1.6	- 5

Produceret iht. IEC 60900.

Spidstang Professional electric



Øger effektiviteten: Ekstra langt tanghoved til indføring af dybtliggende komponenter. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.


med skær i buet form, ca. 40°

Z 05 1 06

Best. nr.	mm	in	Ømm	SB	IEC
26728	160	6 1/2"	16	1.2	- 5
26729	200	8"	17	1.6	- 5

Produceret iht. IEC 60900.

Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip



Øger effektiviteten: Sikkert og skridsikker tag i alle normale arbejdssituationer. **Din sundhed skånes:** Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

med ekstra langt skær

Z 01 0 06

Best. nr.	mm	in	Ømm	SB	IEC
26705	160	6 1/2"	15	1.6	- 5
26708	180	7"	16	1.8	- 5
26711	200	8"	17	2	- 5

Produceret iht. IEC 60900.

Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip



Letter arbejdet: Op til 40% højere bidekraft takket være forbedret vægtstangsforhold. **Øger effektiviteten:** Sikkert og skridsikker tag i alle normale arbejdssituationer. **Din sundhed skånes:** Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

med ekstra langt skær

Z 02 0 06

Best. nr.	mm	in	Ømm	SB	IEC
26714	200	8"	18	2.3	- 5
26717	225	9"	19	2.5	- 5

Produceret iht. IEC 60900.

Langbeck fladtang Professional electric



Øger effektiviteten: Ekstra langt tanghoved til indføring af dybtliggende komponenter. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC. **Øger effektiviteten:** Sikkert og skridsikker tag i alle normale arbejdsituationer.

Z 07 0 06

Best. nr.	mm	in	SB	5
26732	160	6 1/2"	-	5

Produceret iht. IEC 60900.

Vandpumpetang Professional electric



Opfylder dine ønsker: Permanent stabil på grund af et gennemført led med dobbelt føring. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.


gennemstukket

Z 21 0 06

Best. nr.	mm	in	Ø	Ø	SB	5
33520	250	10"	2"	50 mm	-	5

Produceret iht. IEC 60900.

Langbeck rundtang Professional electric



Øger effektiviteten: Ekstra langt tanghoved til indføring af dybtliggende komponenter.

Z 09 0 06

Best. nr.	mm	in	SB	5
26735	160	6 1/2"	-	5

Produceret iht. IEC 60900.

Vandpumpetang Professional electric



Opfylder dine ønsker: Permanent stabil på grund af et gennemført led med dobbelt føring. **Øger effektiviteten:** Hurtig og nem indstilling af tangen med tryknap. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

med tryknapindstilling

Z 22 0 06

Best. nr.	mm	in	Ø	Ø	SB	5
37450	250	10"	2"	50	-	5

Produceret iht. IEC 60900.



Letter arbejdet: Selvlåsende fra SV 17. **Letter arbejdet:** Funktionen uden trykknop i siden sikrer, at tangen også kan betjenes med venstre hånd. **Din sundhed skånes:** Presse- og bukkearbejde med minimal kraftanvendelse takket være 10-trins manuel kraftforstærker. **Reducerer omkostningerne:** Reducerer slid og forebygger skader på følsomme overflader takket være de glatte og parallelle bakker, der også sikrer arbejde uden slør. **Sparer plads:** Erstatte et sæt metriske og tommebaserede gaffelnøgler. **Sparer tid:** Sikker og hurtig indstilling direkte på emnet uden knaptryk. **Sparer tid:** Skraldefunktion muliggør hurtig iskruning via enkel overskraldning. **Forbedrer tilgængeligheden:** Smal konstruktion med knapløs indstilling muliggør brug på steder med begrænset plads og minimerer samtidig risikoen for skader. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Z 25 0 06

Best. nr.				
44314	250	10"	46 mm	5


Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX: Gribetang



- Indstilling af den nødvendige nøglestørrelse direkte på emnet uden knaptryk
- Skraldeprincippet muliggør hurtig iskruning via enkel arbejdsgang.
- Takket være den slanke konstruktion og trykknåpløse indstilling er den ideel til opgaver under trange pladsforhold.
- Takket være de glatte, parallelt forløbende kæber undgås skader på sarte overflader.

Til alle, som skal arbejde sikkert med ringe.

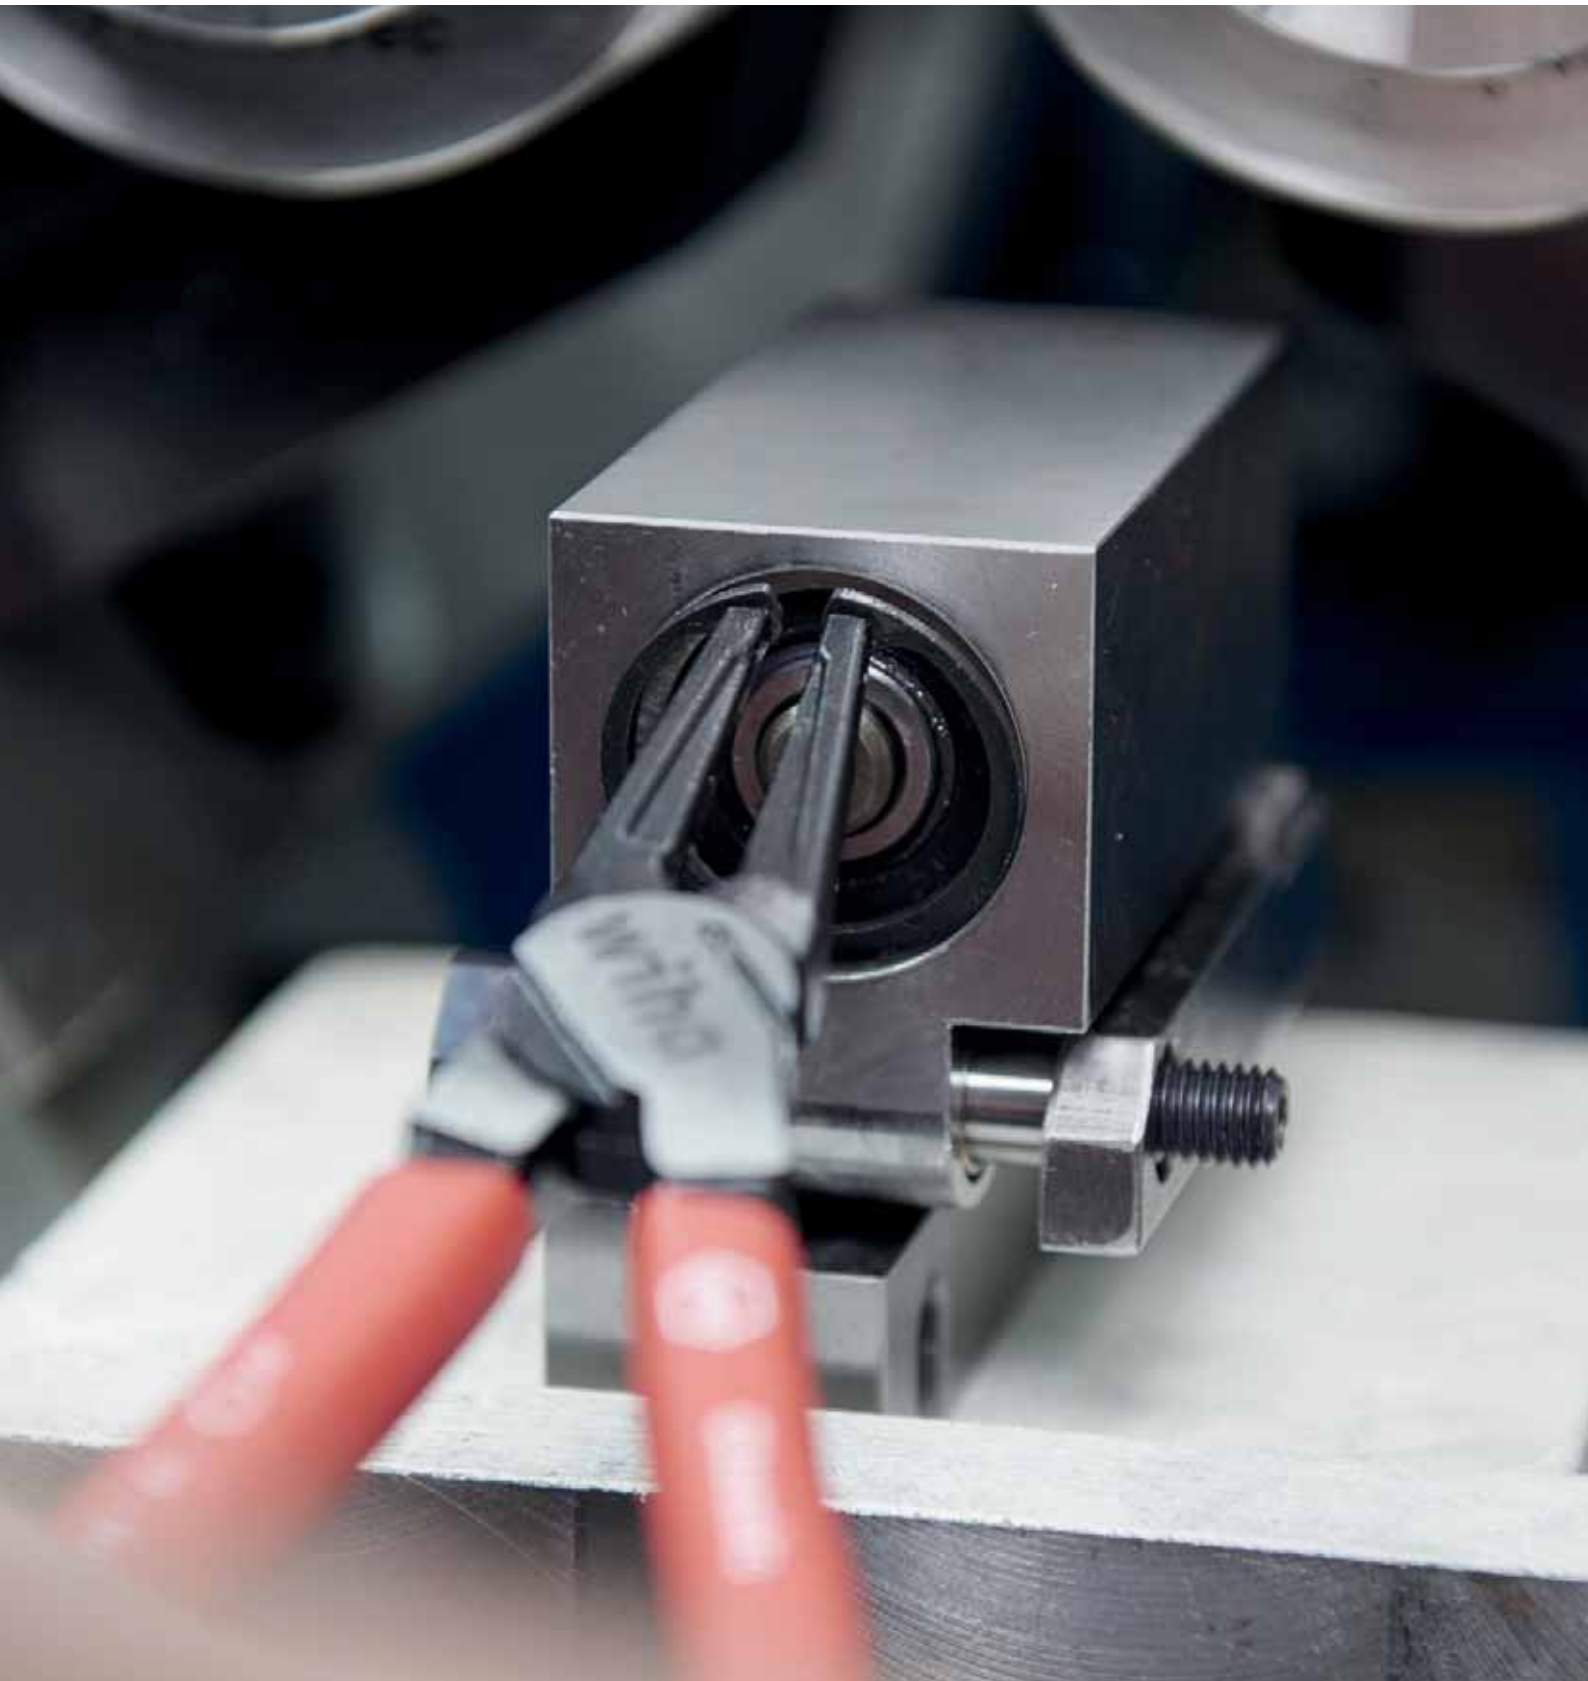

De gør vores låsesringstænger i Classic serien til noget særligt: MagicTips®, præcisionsspidserne af særligt højeffektivt stål. Ekstra hærdet, ekstrem høj slidstyrke og dermed en lang holdbarhed. Ligeså enestående og nyttigt er den særlige stopfunktion, som hindrer sikringsringe i at springe af – og dermed reducerer evt. efterarbejde pga. tabte sikringsringe i motorrummet eller arbejdsrummet. Og takket være det skridsikre tanggreb er et præcist arbejde også muligt i selv helt umulige situationer. Ekstrem stærke, med lang levetid, sikre, præcise: Dermed bliver Wiha sikringsringstængerne med MagicTips® til effektive og uundværlige hjælpere i dagligdagen.

- **Reducerer omkostningerne**
Minimerer skader pga. tabte sikringsringe i arbejdsområdet.
- **Sparer tid**
Sikringsringe i et sikkert greb.





Reducerer omkostningerne: Minimerer skader pga. tabte sikringsringe i arbejdsområdet. **Sparer tid:** Sikringsringe i et sikkert greb.

Låseringstænger med 4 dele.

Z99000701

Best. nr.



34708


1

⌚ J 1, 140 mm / J 2, 180 mm

⌚ A 1, 140 mm / A 2, 185 mm

med sikkerhedsstopfunktion MagicTips®

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – spidsen af sin klasse.

- Bedste hold: Særlig stopfunktion hindrer, at låseringene springer af, og gør Wiha låseringstængerne til noget særligt.
- Stålhård: Høj slidstyrke og dermed lang levetid takket være ekstra hærkning af spidserne.
- Præcis: Integrerede præcisionsspidser af særligt højeffektivt stål sørger for det bedste hold og suveræn stabilitet.

Låseringstang Classic med MagicTips®



Reducerer omkostningerne: Minimerer skader pga. tabte sikringsringe i arbejdsområdet. **Sparer tid:** Sikringsringe i et sikkert greb.

til indvendige ringe (boringer) med lige form

Z 33 4 01

Best. nr.		mm	in		
34688	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	5
34689	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	5
34690	J 2•	180	7"	19 - 60	5
34691	J 3•	220	9"	40 - 100	5
34692	J 4•	305	12"	85 - 140	5

•med sikkerhedsstopfunktion MagicTips®
DIN ISO 5256

Låseringstang Classic med MagicTips®



Reducerer omkostningerne: Minimerer skader pga. tabte sikringsringe i arbejdsområdet. **Sparer tid:** Sikringsringe i et sikkert greb.

til udvendige ringe (aksler) med lige form

Z 34 4 01

Best. nr.		mm	in		
34698	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	5
34699	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	5
34700	A 2•	185	7"	19 - 60	5
34701	A 3•	240	9"	40 - 100	5
34702	A 4•	300	12"	85 - 140	5

•med sikkerhedsstopfunktion MagicTips®
DIN ISO 5256

Låseringstang Classic med MagicTips®



Reducerer omkostningerne: Minimerer skader pga. tabte sikringsringe i arbejdsområdet. **Sparer tid:** Sikringsringe i et sikkert greb.

til indvendige ringe (boringer) med vinklet form

Z 33 5 01

Best. nr.		mm	in		
34693	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	5
34694	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	5
34695	J 21•	180	7"	19 - 60	5
34696	J 31•	220	9"	40 - 100	5
34697	J 41•	305	12"	85 - 140	5

•med sikkerhedsstopfunktion MagicTips®
DIN ISO 5256

Låseringstang Classic med MagicTips®



Reducerer omkostningerne: Minimerer skader pga. tabte sikringsringe i arbejdsområdet. **Sparer tid:** Sikringsringe i et sikkert greb.

til udvendige ringe (aksler) med vinklet form

Z 34 5 01

Best. nr.		mm	in		
34703	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	5
34704	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	5
34705	A 21•	185	7"	19 - 60	5
34706	A 31•	240	9"	40 - 100	5
34707	A 41•	300	12"	85 - 140	5

•med sikkerhedsstopfunktion MagicTips®
DIN ISO 5256



Din sundhed skånes

Wiha tænger skåner muskler og sikrer et ergonomisk arbejde, hvilket reducerer permanent belastning af håndleddene.

Reducerer omkostningerne

Takket være integration og kombination af flere arbejds gange i ét værktøj reduceres det samlede værktøjsforbrug.

Giver fuld beskyttelse

Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Afisolering af yderkappe / afisolering / krympning

Sådan får man perfekt kabelafslutning

Wiha-krympeværktøjer sikrer en flot og præcis krympning af komponenterne. Wiha tilbyder et sortiment af krympeværktøjer til terminalrør, fladstik samt kabelsko og kontakter til meget forskellige anvendelser. Et særligt højdepunkt ved krympeværktøjet er den automatiske firkantpresning og et drejeligt krympehoved. Drejningen på 360° sørger for, at der kan låses i trin på 45° samt at der både er adgang fra siden og forfra. Krympning af terminalrør på svært tilgængelige kabler er der muligt uden problemer. De automatiske krympeværktøjer fra Wiha egner sig fremragende til at bearbejde terminalrør med og uden isoleringsmuffer. Takket være det store krympeområde på 0,08 - 16 mm² har man kun brug for et værktøj til arbejde på terminalrør med stort eller lille tværsnit. Med den samme kvalitet som den automatiske krympeværktøjstang garanterer disse krympeværktøjer til kabelsko, kontakter og fladstik også en absolut processikkerhed under krympningen og sikrer et behageligt arbejde takket være de slagdæmpende kunststofgreb. Det perfekte supplement til krympeværktøjerne kan du finde i produktsortimentet "Tilbehør til el-teknik", som allerede omfatter terminalrør og forbindere af høj kvalitet med et innovativt emballagekoncept.

"Takket være den automatiske krympepets store krympeområde har jeg altid det rigtige værktøj lige ved hånden til næsten alle terminalrør. Krympningen foregår takket være tilførselshjælpen helt uden problemer selv ved terminalrør med lille tværsnit."


Ralf Flaig




Tre funktioner - i ét værktøj.




Mindre værktøj betyder mindre vægt, bedre håndtering og mere effektivt arbejde. Wiha TriCut installationstangen Professional electric forener på samme tid tre værktøjer i ét, og er velegnet til de tre arbejdsforløb: afkortning, afisolering af yderkappe og afisolering. Samtidigt spares der på kræfterne: Dette sørger det ergonomisk formede og særligt designede tanghoved, der er fremstillet af stål af høj kvalitet for. Det integrerede, slidstærke led tåler høj belastning, gør tangen særlig robust med lang levetid, og den kompromisløse sikkerhed sikres ved fremstillingsprocessen og kontrollen iht. IEC 60900, VDE-/GS-mærke og individuelle tests ved 10.000 V AC.

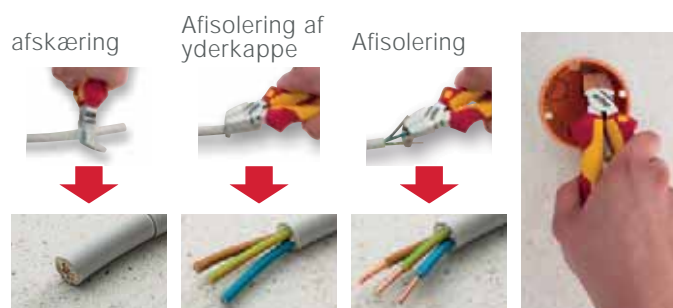

- **Letter arbejdet**
Hovedets vinklede udformning gør det muligt at arbejde på svært tilgængelige steder som f.eks. I installationsdåser.
- **Øger effektiviteten**
Tre værktøjer i ét. Sparer 60 % plads, 50% vægt, til 100% effektivitet.
- **Reducerer omkostningerne**
Du har kun brug for ét værktøj til de tre arbejdsforløb afkortning, afisolering af yderkappe samt afisolering.
- **Giver fuld beskyttelse**
Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

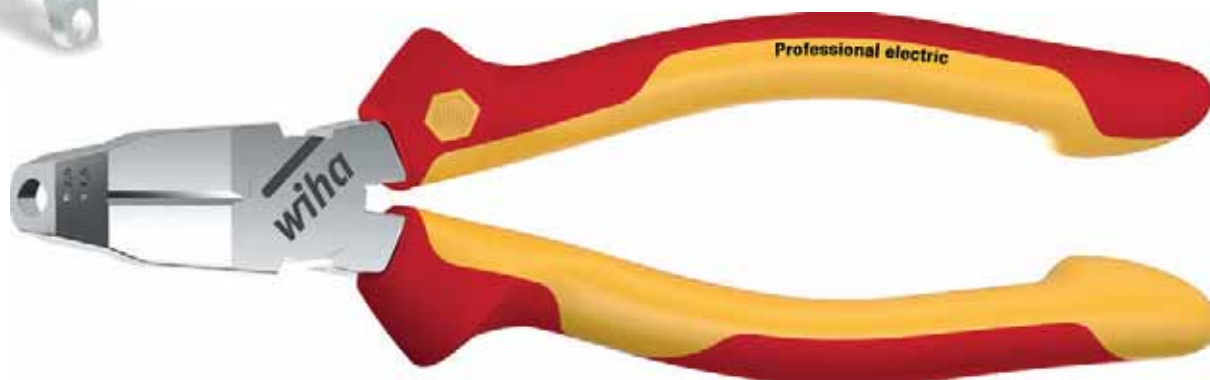

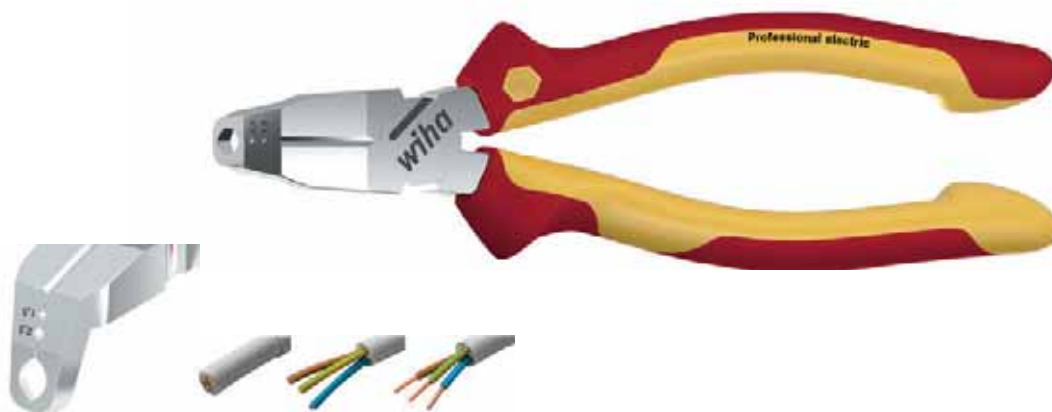

Letter arbejdet: Hovedets vinklede udformning muliggør et arbejde i svært tilgængelige rum som f.eks. i installationsdåser. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Sparer penge:** Du har kun brug for ét værktøj til de tre arbejdsforløb afkortning, afisolering af yderkappe samt afisolering. **Øger effektiviteten:** Tre værktøjer i ét. Sparer 60 % plads, 50% vægt, til 100% effektivitet. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.



Z 14 1 06

Best. nr.	mm	"		Ø mm	mm ²	
38552	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX: Oplysninger om ydelse



Eksempel

1 - 5	Kobber, aluminium
6 - 10	Jernsøm
11 - 15	Skruer
16 - 21	Hærdet fjederstål

Afisolerings-sidebidetang Professional electric med DynamicJoint®



Sparer penge: To værktøjer i ét, afkortning og afisolering. **Din sundhed skånes:** Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Z 14 0 06

Best. nr.	mm	mm	mm	Ømm	mm ²	mm
26745	160	6 1/2"	13	1.6	1.5 - 2.5	5

Produceret iht. IEC 60900.

Afisoleringstang Professional electric



Øger effektiviteten: Afisolering af flere tværsnit takket være trinløs indstilling. **Din sundhed skånes:** Aflastende ved permanent arbejde takket være åbningsfjeder. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Z 55 0 06

Best. nr.	mm	mm	Ømm	mm ²	mm
26847	160	6 1/2"	0 - 5	0 - 10	5

Afisoleringsmultitool



Letter arbejdet: Kabelføringen sørger for en sikker og nem afisolering. **Letter arbejdet:** Muliggør afisolering af yderkappen i svært tilgængelige rum som f.eks. installationsdåser. **Øger effektiviteten:** 4 i 1: Afisoleringsværktøj til runde kabler, langsgående afisoleringsværktøj, skærekniv og afisoleringspunkt i ét værktøj.

til rundkabel

Z 74 0 06

Best. nr.	mm	mm	mm ²	AWG	Ø mm	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	8 - 13	x	1

Afisoleringsværktøj til yderkapper med selvdrejende skalpelklinge



Letter arbejdet: Perfekt håndtering takket være den ergonomiske grebform. **Sparer tid:** Automatisk indstilling af rund- og længdeskæring. **Sparer tid:** Hurtigere udskiftning af klinger takket være de anvendelsesklare reserveklinger i grebet. **Øger effektiviteten:** Afisolering af alle normale tværsnit takket være trinløs indstilling.

til runde kabler

Z 72 0 06

Best. nr.	mm	mm	Ø mm	SB	
44619	165	6 1/2"	4 - 28	x	1

Afisoleringsværktøj til yderkapper med selvdrejende skalpelklinge



Øger effektiviteten: Afisolering af alle normale tværsnit takket være trinløs indstilling. **Letter arbejdet:** Automatisk indstilling af rund- og længdeskæring. **Sparer tid:** Hurtigere udskiftning af klinger takket være de anvendelsesklare reserveklinger i grebet.

til runde kabler

Z 72 0 06

Best. nr.	mm	mm	Ø mm	SB	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	x	1

Afisoleringsværktøj til yderkappe



Letter arbejdet: Muliggør afisolering af yderkappen i svært tilgængelige rum som f.eks. installationsdåser. **Letter arbejdet:** Perfekt håndtering takket være den ergonomiske grebform. **Øger effektiviteten:** Afisolering af alle normale tværsnit takket være trinløs indstilling.

til rundkabel

Z 73 0 06

Best. nr.	mm	mm	Ø mm	SB	
44620	140	5 1/2"	6 - 13	x	1

Automatisk afisoleringværktøj



Letter arbejdet: Ubegrænset adgang til dårligt tilgængelige arbejdsområder takket være grebets meget slanke udformning. **Sparer penge:** To værktøjer i ét, afkortning og afisolering. **Øger effektiviteten:** Afisolering uden beskadigelser takket være automatisk tilpasning til kablets tværsnit.

til 6 mm²

Z 57 5 06

Best. nr.	mm	mm ²	AWG	Ømm	SB	
44617	190	7 1/2" - 6	0.2 - 6 - 10	24	2	x 1

Afisolering- og monteringsværktøj



Letter arbejdet: Bedre adgang i trange arbejdssituationer som f.eks. installationsdåser med smal form. **Sparer tid:** Afisolering af koaxiale kabler i en arbejdsgang med fast indstillede mål og længdeanslag. **Sparer plads:** Kompakt værktøj med alle funktioner til bearbejdning af koaxiale kabler med F-stik.

til koaxiale kabler med F-stik

Z 73 2 06

Best. nr.	mm	mm	Ømm	mm	SB	
44241	125	5"	6 - 8	11.0 mm	x	1

Automatisk afisoleringværktøj




Øger effektiviteten: Automatisk afisoleringstang til stor båndbredde på kabler fra 0,03 til 16 mm². **Din sundhed skånes:** Medfølgende dæmper til store kabeltværsnit til reduktion af rekyl og beskyttelse af håndleddet. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid og robust takket være skæreindsatsen i metal. **Sparer tid:** Hurtigere udskiftning af skærene via de anvendelsesklare reserveklinger i grebet.

til 16 mm², i blisterpakning

Z 57 0 06

Best. nr.	mm	8"	mm ²	AWG	SB	
42062	200	8"	0,03 - 16	32 - 5	x	1

Reserveklinge- og gribebakkesæt



til automatisk afisoleringværktøj (42062)

Z57000106K

Best. nr.	
42162	2

Afisoleringskniv til yderkappe



Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

lige skær til rundkabel, i blisterpakning

24680

Best. nr.	mm	8"	SB	
38798	200	8"	x	1

Produceret iht. IEC 60900.

INFOBOX: Afisoleringsværktøj, automatisk op til 16 mm²



- Tangen dækker en bred vifte af kabler og forener på den måde to tænger i én.
- Den medfølgende dæmper kan anvendes til at reducere rekylvirkningen ved større kabeltværsnit (f.eks. fra 6 mm²) og skåne håndleddet.
- Præcis afkortning takket være justerbar længdeanslag.
- Integreret håndbeskyttelse ved skæret forebygger tilskadekomst.

Afisoleringskniv til yderkappe



Reducerer omkostningerne: Ingen skader på lederens isolering takket være glidesko på spidsen.

Krogblad med glidesko til rundkabel, i blisterpakning

24678

Best. nr.	mm	8"	SB	
36053	200	8"	x	1

Produceret iht. IEC 60900.

Krympeværktøj



Øger sikkerheden: Sikkert arbejde takket være automatisk tilpasning af klemkraften.

til terminalrør

Z 62 0 06

Best. nr.	mm	mm ²	AWG	SB	
40342	220	0.14 - 16	26 - 5	x	1

Krympeværktøj



Øger sikkerheden: Sikkert arbejde takket være automatisk tilpasning af klemkraften.

til ikke isolerede fladstik

Z 62 0 06

Best. nr.	mm	mm ²	AWG	
33842	220	0.25 - 6	24 - 10	1

Krympeværktøj



Øger sikkerheden: Sikkert arbejde takket være automatisk tilpasning af klemkraften.

til isolerede kabelsko og kontakter

Z 62 0 06

Best. nr.	mm	mm ²	AWG	
33841	220	0.5 - 6	20 - 10	1

Til bearbejdning af kabelsko med stiftform med isoleringstykke iht. DIN 46231, kabelsko med ringform med isoleringstykke iht. DIN 46237, stiktyller med isoleringstykke iht. DIN 46245, del 1-3.

Krympeværktøj



Øger sikkerheden: Sikkert arbejde takket være automatisk tilpasning af klemkraften.

til ikke isolerede kabelsko med lukket muffe

Z 62 0 06

Best. nr.	mm	mm ²	AWG	
33843	220	0.1 - 16	26 - 6	1

Automatisk krympeværktøj



Øger effektiviteten: Automatisk tilpasning af terminalørstangens størrelse med et tilpasset tryk dækker et stort område på 0,08 – 16 mm². **Letter håndteringen:** Små terminalør sætter sig ikke fast takket være sekskant-krympning. **Reducerer omkostningerne:** Krympningen kan afbrydes manuelt hele tiden med det indbyggede greb for at beskytte tangen. **Øger sikkerheden:** Processikkert arbejde takket være føringshjælp forhindrer, at kunststofkappen på terminalør krympes.

til terminalør sekskant-presning

Z 62 0 06

Best. nr.	mm	mm ²	AWG	SB	
41246	210	0.08 - 16	28 - 5	x	1

Krympeværktøj automatisk



Letter håndteringen: 360° drejelig og dobbeltsidet krympehoved for optimal tilgængelighed. **Øger effektiviteten:** Automatisk tilpasning af terminalørstørrelser med et tilpasset tryk dækker et stort anvendelsesområde på 0,08 – 16 mm². **Reducerer omkostningerne:** Krympningen kan afbrydes altid manuelt med nødplåsningen for at beskytte tangen.

til terminalør firkant-presning med drejeligt krympehoved

Z 62 0 06

Best. nr.	mm	mm ²	AWG	SB	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	x	1

INFOBOX: Automatisk krympeværktøj



Sekskant-presning til terminalør

- Processikker sekskant-krympning forhindrer, at små terminalør sætter sig fast.
- Disse krympetænger kan håndtere alle standard applikationer med et krympeområde mellem 0.08 til 16 mm²
- Takket være automatisk krympning egner den sig til både terminalør og Twin-terminalør.

INFOBOX: Krympeværktøj automatisk



til terminalør firkant-presning med drejeligt krympehoved

- Større anvendelsesområde fra 0,08 til 16 mm² (Twin: 2 x 10 mm²) og automatisk tilpasning efter terminalørstørrelserne.
- 360° drejeligt krympehoved sørger med sin 45°-låsning for sikre krympninger fra alle positioner (forfra, fra siden og diagonalt).
- Høj kraftoverførsel takket være knæledsmekanik.
- Soft-håndgreb med skridsikring for ergonomisk og sikkert arbejde.

Terminalrørstang Professional electric



Opfylder dine ønsker: Sikker klemning i markerede trapez-/halvrunde profiler. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Z 60 0 06

Best. nr.	mm	in	mm ²	
35861	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	5

Terminalrørstang Professional electric



Opfylder dine ønsker: Sikker klemning i markerede trapez-/halvrunde profiler. **Reducerer omkostningerne:** Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Z 60 0 06

Best. nr.	mm	in	mm ²	
35862	180	7"	0.25 - 16	5



Øger effektiviteten: Omfattende terminalrørs- og forbindersortiment i overskuelig og mobil sortimentsboks. **Øger arbejdskvaliteten:** Gastætte forbindelser takket være en perfekt kombination af professionelt værktøj og førsteklasses forbindelselementer.

med forbindelselementer 2.600 stk. Farvekode DIN i sortimentsboks

93001013

Best. nr.



43984

1

●	1 x Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning
	1 x Automatisk afisoleringværktøj til 16 mm ² i blisterpakning
●	1 x Krympeværktøj til isolerede kabelsko og kontakter
□	400 x 0.5 mm ² / 400 x 0.75 mm ² / 400 x 1 mm ² / 300 x 1.5 mm ² / 200 x 2.5 mm ² / 100 x 4 mm ² / 50 x 6 mm ² / 50 x 10 mm ² / 50 x 16 mm ²
□	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
□	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
□	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
□	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	1 x Boks

med forbindelselementer 2.600 stk. Farvekode 1 (FR) i sortimentsboks

93001011

Best. nr.



43982

1

●	1 x Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning
	1 x Automatisk afisoleringværktøj til 16 mm ² i blisterpakning
●	1 x Krympeværktøj til isolerede kabelsko og kontakter
□	400 x 0.5 mm ² / 400 x 0.75 mm ² / 400 x 1 mm ² / 300 x 1.5 mm ² / 200 x 2.5 mm ² / 100 x 4 mm ² / 50 x 6 mm ² / 50 x 10 mm ² / 50 x 16 mm ²
□	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
□	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
□	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
□	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	1 x Boks

Indsatsbokse, sæt



16 dele til sortimentsboks med forbindelselementer

93001911R

Best. nr.



43995

1

8 x Sortimentsboks, æske

8 x Sortimentsboks, stor

Reservevedl: Indsæt bokse til forbindelselementernes sortimentskasse 43982 og 43984

Afisolerings- og krympeværktøjsset bestående af 5 dele



Letter arbejdet: Enkel udtagning og sikker opbevaring takket være fordelingsdåse med drejelukning med låsefunktion. **Øger**

effektiviteten: Ideel til arbejde på farten takket være kompakt, stablsingsbar fordelingsdåse. **Øger arbejdskvaliteten:** Gastætte forbindelser takket være en perfekt kombination af professionelt værktøj og førsteklasses forbindelselementer. **Øger arbejdskvaliteten:** Afisolerings- og crimpværktøj kombineret med passende terminalrør og forbindelser til crimparbejde af høj kvalitet.

Med terminalrør 500 stk. Farvekode DIN i L-Boxx Mini

93001003

Best. nr.



43987

1

Afisolering / krympning

1 x Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning

1 x Automatisk afisoleringsværktøj til 16 mm² i blisterpakning

Terminalrør med kunststofkrave, sæt 0,5-2,5 mm² 400 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse (43904)
50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

Terminalrør med kunststofkrave, sæt 4-16 mm² 100 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse (43903)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Oprydning

1 x L-Boxx Mini

med terminalrør 500 stk. Farvekode 1 (FR) i L-Boxx Mini

93001001

Best. nr.



43985

1

Afisolering / krympning

1 x Automatisk krympeværktøj til terminalrør sekskant-presning


1 x Automatisk afisoleringsværktøj til 16 mm² i blisterpakning

Terminalrør med kunststofkrave, sæt 0,5-2,5 mm² 400 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse (43900)
50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

Terminalrør med kunststofkrave, sæt 4-16 mm² 100 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse (43899)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Oprydning



1 x L-Boxx Mini



Letter arbejdet: Enkel udtagning og sikker opbevaring takket være fordelingsdåse med drejelukning med låsefunktion. **Øger effektiviteten:** Ideel til arbejde på farten takket være kompakt, stabilsbar fordelingsdåse. **Øger sikkerheden:** Forhindring af kabelbrud takket være beskyttede enkeltledere. **Øger sikkerheden:** Høj varmebestandighed på op til 105 °C. **Letter håndteringen:** Enkel og hurtig kabelindføring takket være indføringsmuffe. **Øger processikkerheden:** Konstant høj forarbejdningskvalitet af hensyn til vedvarende kontaktsikkerhed. **Øger effektiviteten:** **Letter håndteringen:**



Farvekode DIN, 0,5 - 10 mm² i polyesterpose, og 0,5 - 16 mm² i sortimentsdåse

C000CVH

Best. nr.	
44007	1
8 x Terminalrør med kunststofkrave, sæt 50 x 0,5 mm ² / 100 x 0,75 mm ² / 100 x 1 mm ² / 100 x 1,5 mm ² / 50 x 2,5 mm ²	
8 x Terminalrør med kunststofkrave, sæt 4-16 mm ² 100 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse (43903) 50 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ² / 10 x 16 mm ²	
	80 x 0,5 mm ² / 80 x 0,75 mm ² / 60 x 1 mm ² / 60 x 1,5 mm ² / 50 x 2,5 mm ² / 30 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ²

Farvekode 1 (FR), 0,5 - 10 mm² i polyesterpose, og 0,5 - 16 mm² i sortimentsdåse

C000AVH

Best. nr.	
44005	1
8 x Terminalrør med kunststofkrave 4 mm ² , sæt 50 stk. Farvekode DIN 50 x 0,5 mm ² / 100 x 0,75 mm ² / 100 x 1 mm ² / 100 x 1,5 mm ² / 50 x 2,5 mm ²	
8 x Terminalrør med kunststofkrave, sæt 4-16 mm ² 100 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse (43899) 50 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ² / 10 x 16 mm ²	
	80 x 0,5 mm ² / 80 x 0,75 mm ² / 60 x 1 mm ² / 60 x 1,5 mm ² / 50 x 2,5 mm ² / 30 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ²



Letter arbejdet: Enkel udtagning og sikker opbevaring takket være fordelingsdåse med drejelukning med låsefunktion. **Øger sikkerheden:** Forhindring af kabelbrud takket være beskyttede enkeltledere. **Øger sikkerheden:** Høj varmebestandighed på op til 105 °C. **Letter håndteringen:** Enkel og hurtig kabelindføring takket være indføringsmuffe. **Øger effektiviteten:** Ideel til arbejde på farten takket være kompakt, stablsbar fordelingsdåse. **Øger processikkerheden:** Konstant høj forarbejdningskvalitet af hensyn til vedvarende kontaktsikkerhed.

0,5-2,5 mm² 400 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse

C000C400

Best. nr.	
43904	1
	50 x 0.5 mm ² / 100 x 0.75 mm ² / 100 x 1 mm ² / 100 x 1.5 mm ² / 50 x 2.5 mm ²

0,5-2,5 mm² 400 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse

C000A400

Best. nr.	
43900	1
	50 x 0.5 mm ² / 100 x 0.75 mm ² / 100 x 1 mm ² / 100 x 1.5 mm ² / 50 x 2.5 mm ²

4-16 mm² 100 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse

C000C100

Best. nr.	
43903	1
	50 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ² / 10 x 16 mm ²

4-16 mm² 100 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse

C000A100

Best. nr.	
43899	1
	50 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ² / 10 x 16 mm ²



Letter arbejdet: Enkel udtagning og sikker opbevaring takket være fordelingsdåse med drejelukning med låsefunktion. **Øger sikkerheden:** Forhindring af kabelbrud takket være beskyttede enkeltledere. **Øger sikkerheden:** Høj varmebestandighed på op til 105 °C. **Letter håndteringen:** Enkel og hurtig kabelindføring takket være indføringsmuffe. **Øger effektiviteten:** Ideel til arbejde på farten takket være kompakt, stablsbar fordelingsdåse. **Øger processikkerheden:** Konstant høj forarbejdningskvalitet af hensyn til vedvarende kontaktsikkerhed.

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 stk. Farvekode DIN i fordelingsdåse


C001C200

Best. nr.	
43907	1
	50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 stk. Farvekode 1 (FR) i fordelingsdåse

C001A200

Best. nr.	
43905	1
	50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5

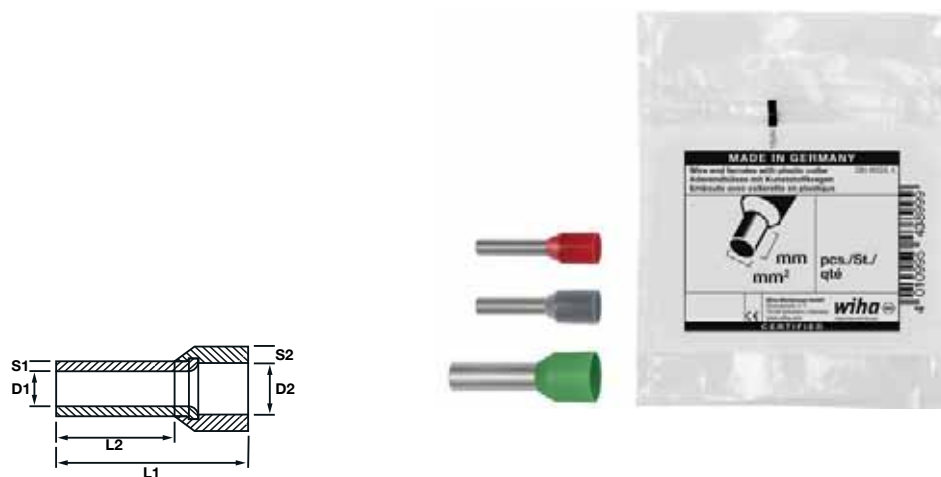

Øger sikkerheden: Forhindring af kabelbrud takket være beskyttede enkeltledere. **Øger sikkerheden:** Høj varmebestandighed på op til 105 °C. **Letter håndteringen:** Enkel og hurtig kabelindføring takket være indføringsmuffe. **Øger processikkerheden:** Konstant høj forarbejdingskvalitet af hensyn til vedvarende kontaktsikkerhed.

100 stk. Farvekode 1 (FR) / DIN

C000A

Best. nr.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43911	hvid	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	1
43996	grå	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	1
43913	rød	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	1
43914	sort	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	1
43927	blå	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	1
43928	grå	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	1
43932	gul	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	1
43933	rød	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	1
43934	blå	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	1





























100 stk. Farvekode 1 (FR)

C000A


Best. nr.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43908	brun•	0.14	26	0.7	1.6	12	6	0.15	0.25	100	1
43909	lilla•	0.25	24	0.75	1.8	12	6	0.15	0.25	100	1
43910	lyserød•	0.34	22	0.8	2	12	6	0.15	0.25	100	1
43911	hvid	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	1
43912	blå	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	1
43913	rød	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	1
43914	sort	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	1
43915	grå	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	1
43916	orange	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	1
43917	grøn	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	1
43918	brun	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	1
43919	elfenben	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	1

•Tillægsstørrelse til DIN-dimensioner


INFOBOX:
Terminalrør med
kunststofkrave

mm ²	mm			Farvekode DIN		Farvekode 1 (FR)		
					Best. nr.		Best. nr.	
0,14	6	100	40		brun	43908		43908
0,25	6	100	40		lilla	43909		43909
0,34	6	100	40		rosa	43910		43910
0,50	8	100	40		hvid	43911		43911
0,75	8	100	40		grå	43996		43912
1,00	8	100	60		rød	43913		43913
1,50	8	100	60		sort	43914		43914
2,50	8	100	50		blå	43927		43915
4,00	10	100	30		grå	43928		43916
6,00	12	100	20		gul	43932		73917
10,00	12	50	20		rød	43933		43918
16,00	12	50	20		blå	43934		43919

Enestående og hurtigt.



Afisolering af yderkappe /
afisolering / krympning



Øger processikkerheden: Konstant høj forarbejdningskvalitet af hensyn til vedvarende kontaktsikkerhed. **Letter håndteringen:** Enkel og hurtig kabelindføring takket være indføringsmuffe. **Øger sikkerheden:** Forhindring af kabelbrud takket være beskyttede enkeltledere. **Øger sikkerheden:** Høj varmebestandighed på op til 105 °C.

100 stk. Farvekode 1 (FR) & DIN

C001A



















Best. nr.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	hvid	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	1
43951	grå	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	1
43937	rød	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	1
43938	sort	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	1
43947	blå	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	1
43948	grå	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	1
43952	gul	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	1
43953	rød	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	1

100 stk. Farvekode 1 (FR) & DIN

C001A


Best. nr.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	hvid	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	1
43936	blå	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	1
43937	rød	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	1
43938	sort	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	1
43939	grå	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	1
43940	orange	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	1
43941	grøn	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	1
43942	brun	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	1

INFOBOX:
**Tvillinge-terminalrør
 med kunststofkrave**

mm ²	mm	↓	⏏	Farvekode DIN		Farvekode 1 (FR)	
					Best. nr.		Best. nr.
2 x 0,50	8	100	30	 hvid	43935	 hvid	43935
2 x 0,75	8	100	20	 grå	43951	 blå	43936
2 x 1,00	8	100	20	 rød	43937	 rød	43937
2 x 1,50	8	100	30	 sort	43938	 sort	43938
2 x 2,50	10	100	20	 blå	43947	 grå	43939
2 x 4,00	12	50	20	 grå	43948	 orange	43940
2 x 6,00	14	50	15	 gul	43952	 grøn	43941
2 x 10,00	14	25	20	 rød	43953	 brun	43942



Klemkabelsko, ringformede - isolerede




Øger processikkerheden: Konstant høj forarbejdningskvalitet af hensyn til vedvarende kontaktsikkerhed. **Letter håndteringen:** Enkel og hurtig kabelindføring takket være indføringsmuffe. **Øger sikkerheden:** Høj varmebestandighed på op til 105 °C.

100 stk. iht. DIN

C020

Best. nr.		mm ²	AWG		D1	D2	L1	B		
43954	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	1
43956	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M5	4.1	5.3	19	10	100	1
43958	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M6	4.1	6.5	21	11	100	1
43955	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	1
43957	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M5	4.5	5.3	20	10	100	1
43959	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M6	4.5	6.5	22	11	100	1
43960	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	M6	6.5	6.5	23	11	50	1
43961	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	M8	6.5	8.4	26	14	50	1

Klemkabelsko, gaffelformede - isolerede




Øger processikkerheden: Konstant høj forarbejdningskvalitet af hensyn til vedvarende kontaktsikkerhed. **Letter håndteringen:** Enkel og hurtig kabelindføring takket være indføringsmuffe. **Øger sikkerheden:** Høj varmebestandighed på op til 105 °C.

100 stk. iht. DIN

C040

Best. nr.		mm ²	AWG		D1	D2	L1	B		
43962	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	1
43963	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	1
43964	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	M5	6.5	5.3	22	10	50	1

Samlemuffe isoleret




Øger processikkerheden: Konstant høj forarbejdningskvalitet af hensyn til vedvarende kontaktsikkerhed. **Letter håndteringen:** Enkel og hurtig kabelindføring takket være indføringsmuffe. **Øger sikkerheden:** Høj varmebestandighed på op til 105 °C. **Sparer tid:**

100 stk. iht. DIN

C101

Best. nr.		mm ²	AWG	D1	D2	L1		
43965	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	4.1	1.6	26	100	1
43966	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	4.5	2.3	26	100	1
43967	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.5	3.6	28	50	1

Fladstiksko isolerede




Øger processikkerheden: Konstant høj forarbejdningskvalitet af hensyn til vedvarende kontaktsikkerhed. **Letter håndteringen:** Enkel og hurtig kabelindføring takket være indføringsmuffe. **Øger sikkerheden:** Høj varmebestandighed på op til 105 °C.

100 stk. iht. DIN

C141

Best. nr.		mm ²	AWG		D1	L1	L2		
43968	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21	7.8	100	1
43969	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21	7.8	100	1
43970	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	23.8	7.8	50	1

Fladstiksko fuldisolerede




Øger processikkerheden: Konstant høj forarbejdningskvalitet af hensyn til vedvarende kontaktsikkerhed. **Letter håndteringen:** Enkel og hurtig kabelindføring takket være indføringsmuffe. **Øger sikkerheden:** Høj varmebestandighed på op til 105 °C. **Sparer tid:**

100 stk. iht. DIN

C146

Best. nr.		mm ²	AWG		D1	L1	L2		
43971	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	6.8	100	1
43972	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.8	6.8	100	1
43973	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	5.8	25	6.8	50	1

Fladstik isolerede



Øger processikkerheden: Konstant høj forarbejdningskvalitet af hensyn til vedvarende kontaktsikkerhed. **Letter håndteringen:** Enkel og hurtig kabelindføring takket være indføringsmuffe. **Øger sikkerheden:** Høj varmebestandighed på op til 105 °C.

100 stk. iht. DIN

C161

Best. nr.		mm ²	AWG		D1	L1		
43974	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	100	1
43975	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.3	100	1
43976	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	24	50	1



Afisolering af yderkappe /
afisolering / krympning



Letter arbejdet

Lommelygten med indbygget laser letter en detaljeret positionering og overførsel af mål, f.eks. ved loftsmontage. Perfekt positionering af lyset med det drejelige L-formede lygtehoved.

Letter arbejdet

Komfortabel måling fra forskellige arbejdspositioner takket være de smarte anbragte skalaer, endda når du kigger oppefra og ned.

Belysning/markering/måling/kontrol


Det kalder vi at arbejde efter mål!

Det kalder vi at arbejde efter mål! Wiha måleværktøjer er pålidelige hjælpere ved elinstallationer. Den multifunktionelle lommelygte overbeviser tredobbelt med indbygget laser, UV-lys og LED-lys med to lystrin. Wiha elektriker vaterpasset rækker med de variable afstandsmarkeringer over op til fire indbygningsdåser. Takket være vaterpassets raffineret anbragte skalaer er det muligt ubesværet at måle fra forskellige arbejdspositioner. Selv fra en spids synsvinkel ses libellerne perfekt. Wiha elektriker-tommestokken har en skala til op til tre indbygningsdåser og en kantafstandsmarkering ved 150 mm. Den kan også bruges til kabelføring i vanskeligt tilgængelige installationsmiljøer. Med sin fluorescerende belægning er tommestokken hurtig og nem at finde med UV-lys, også i mørke.

"Wiha-vaterpasset er et hit! Selv ved målinger over hovedhøjde kan jeg tydeligt se libellerne. Derudover kan jeg tegne markeringerne uden afbrydelser."

Ralf Kästle



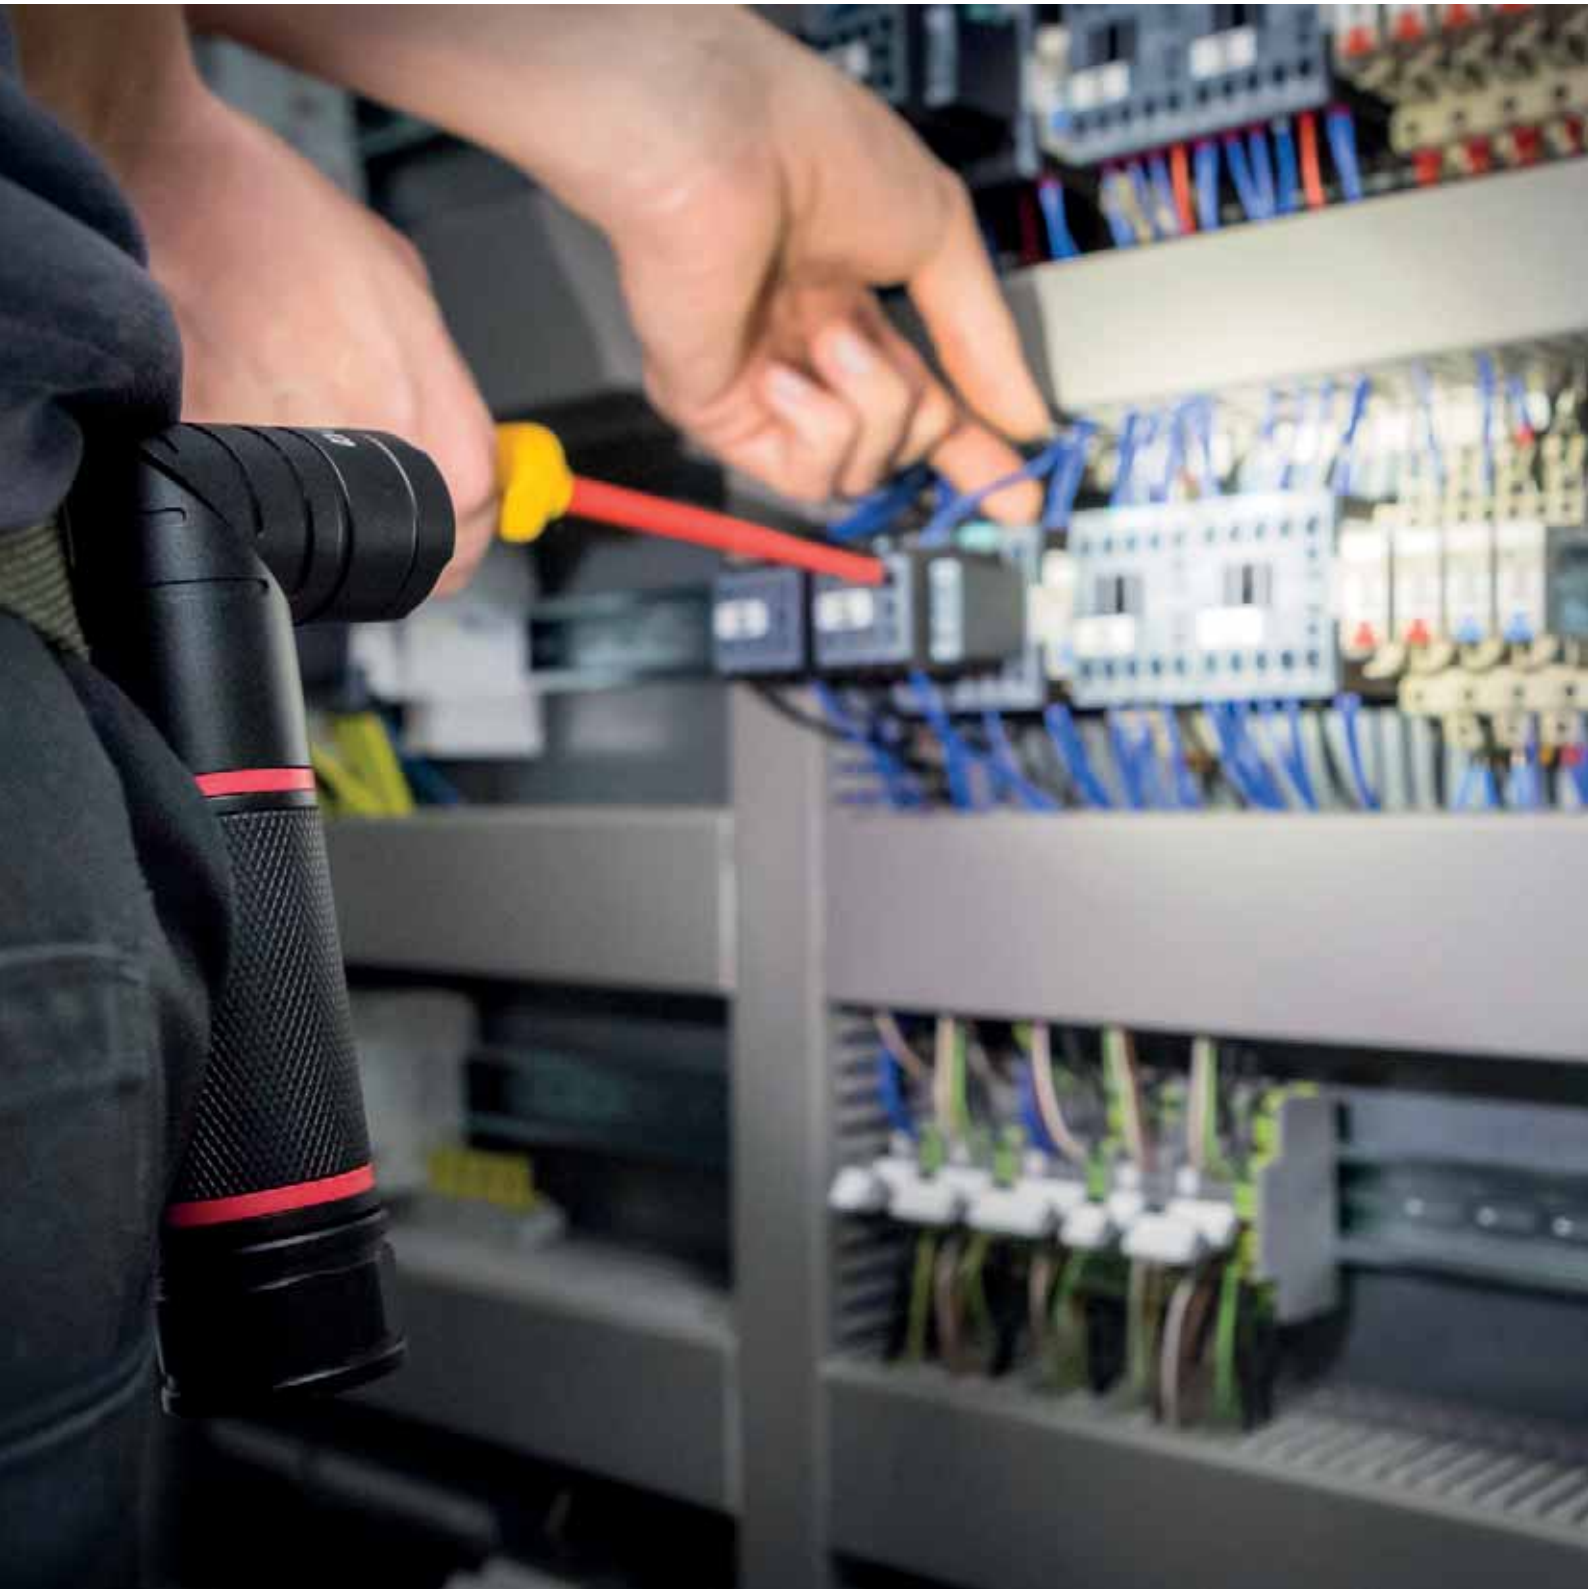

I arbejdsmiljøer med dårlig belysning har selv de mest erfarne, professionelle håndværkere svært ved at arbejde effektivt. Den multifunktionelle Wiha-lommelygte giver lys i mørket på tre måder: Den er udstyret med indbygget laser, UV-lys og LED-lys med to lystrin. Det gør den til et kompakt, universelt arbejdsredskab, der erstatter flere instrumenter på én gang. Den indbyggede laser giver en særlig fordel, fordi den muliggør detaljeret positionering og enkel overførsel af mål, f.eks. ved montering af loftslamper. Lommelygten bliver endnu mere praktisk til mobil brug med holdeclip, magnetisk positioneringsmulighed og drejeligt lampehoved, så lyset kan målrettes efter behov. Wihalommelygten, som er kompakt, let og multifunktionel, sørger med det bedste lys for perfekt overblik og detaljeret positionsbestemmelse.

- **Letter arbejdet**

Holdeklips og holde-magnet på dækslet, holder hænderne frie til andet arbejde.

- **Letter arbejdet**

Indbygget laser letter detaljeret bestemmelse af positionen og overfører målene f.eks. til loftsmontage. Perfekt positionering af lyset med et tryk på det drejelige lygtehoved i L-form.

- **Øger effektiviteten**

Meget kraftig LED lygte - kan tilpasses individuelt til lysforhold med 2 lysstyrker. Inkl. laser og UV-lys.

- **Øger sikkerheden**

Tilslutningstid på 2 sekunder hindrer en tilfældig tilslutning af laseren.





Letter arbejdet: Holdeklips og holde-magnet på dækslet, holder hænderne frie til andet arbejde. **Letter arbejdet:** Indbygget laser letter detaljeret bestemmelse af positionen og overfører målene f.eks. til loftsmontage. Perfekt positionering af lyset med et tryk på det drejelige lygtehoved i L-form. **Øger effektiviteten:** Meget kraftig LED lygte - kan tilpasses individuelt til lysforhold med 2 lysstyrker. Inkl. laser og UV-lys. **Øger sikkerheden:** Tilslutningstid på 2 sekunder hindrer en tilfældig tilslutning af laseren.

i blisterpakning inkl. 3 x AAA-batterier

24670

Best. nr.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Klasse 2	390 - 400 nm	3x AAA-batterier	x	5

INFOBOX: Lommelygte med LED, laser og UV-lys



Universelt værktøj med integreret laser, UV- og LED-lys.

- Optimal positioneringsmulighed og variabel lysjustering takket være magnetbund og drejehoved.
- Ved montering af lamper i loftet kan positionen overføres til loftet direkte fra midten af bordet.
- Det integrerede UV-lys egner sig perfekt til at finde Wiha-værktøj med fluorescerende farver ved tekniske inspektioner.



Øger effektiviteten: Hurtig og enkel kontrol af dit momentværktøj takket være mobil, kompakt form. **Øger sikkerheden:** Regelmæssig kontrol af momentværktøjet garanterer sikkert og præcist arbejde med den rigtige tilspændingsværdi. **Sparer tid:** LED-lyskurvssymbolik viser kontrolresultatet hurtigt, enkelt og forståeligt.



4 dele inkl. adapterklinger, batterier og boks

2909

Best. nr.	Nm	SA%	SB	
42086	2,8	2	x	1

INFOBOX: Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- Wiha momentskruetrækkere kan hurtigt og enkelt testes for, hvor præcis den indstillede tilspændingsværdi er, før hver arbejdsopgave.
- En regelmæssig værktøjskontrol garanterer sikkert og præcist arbejde.
- Brugervenlig betjening, testresultatet kan aflæses klart og tydeligt på LED-indikatoren
- Den ideelle ledsager til mobil brug takket være kompakt og praktisk form
- Passer til alle Torque Vario® -S- og iTorque®-momentskruetrækkere, hvis momentområde omfatter 2,8 Nm.

Spændings- og gennemgangstester eMOBILITY 12 – 1.000 V AC, CAT IV



Letter arbejdet: Belyst LC-display, LED-skala og signaltone til nemt aflæselige måleresultater. **Letter arbejdet:** Hurtig kontrol med én hånd på netstikdåser med 19 mm kontaktafstand. **Øger fleksibiliteten:** To-polet spændingstester, der dækker et stort spændingsområde på 12 - 1.000 V AC samt 12 - 1.500 V DC.

Inkl. 2x AAA-batterier 25515

Best. nr.			V AC min-max	V DC min-max	
44319	282	2x AAA-batterier	12 - 1000	12 - 1500	10

Spændingstester Volt Detector EX-beskyttet, berøringsløs, etpolet 12 – 1.000 V AC



Øger effektiviteten: Integreret og kraftig LED-lommelygte. **Sparer tid:** Hurtig spændingstest takket være berøringsløs måling. **Øger fleksibiliteten:** Spændingstesteren dækker et stort spændingsområde fra 12 til 1.000 V AC. **Øger effektiviteten:** Kan anvendes i hele verden takket være den internationalt tilpasset målespids.

Inkl. 2x AAA-batterier 25513

Best. nr.				V AC min-max	
44309	2x AAA-batterier	28.5	150	12 - 1000	10

Spændingstester Volt Detector berøringsløs, etpolet, 12-1.000 V AC



Sparer tid: Hurtig spændingstest takket være berøringsløs måling. **Øger effektiviteten:** Kan anvendes i hele verden takket være den internationalt tilpasset målespids. **Øger effektiviteten:** Integreret og kraftig LED-lommelygte. **Øger fleksibiliteten:** Spændingstesteren dækker et stort spændingsområde fra 12 til 1.000 V AC.

Inkl. 2x AAA-batterier 25513

Best. nr.				V AC min-max	
43797	2x AAA-batterier	28.5	150	12 - 1000	10

Spændingstester Volt Detector berøringsløs, etpolet, 90-1.000 V AC



Sparer tid: Hurtig spændingstest takket være berøringsløs måling. **Øger effektiviteten:** Kan anvendes i hele verden takket være den internationalt tilpasset målespids.

Inkl. 2x AAA-batterier 25514

Best. nr.				V AC min-max	
43798	2x AAA-batterier	28.5	150	90 - 1000	10

**INFOBOX:
Etpolet
spændingstester 12 -
1.000 V AC**



- Hurtig spændingstest takket være berøringsløs måling.
- Kan anvendes i hele verden takket være den internationalt tilpasset målespids til alle stikdåser.
- Den grønt lysende LED viser, at værktøjet er parat til at blive brugt.
- Overholder sikkerhedsstandarderne EN 61010-1 / IEC 61326 og målekategorien CAT IV 1.000 VAC.
- Stort spændingsområde på 12 - 1.000 V AC.
- Det elektriske vekselstrømsfelt signaleres akustisk og med en LED-skala på fem trin.
- Integreret kraftig LED-lommelygte.

**INFOBOX:
Etpolet
spændingstester 90 -
1.000 V AC**



- Hurtig spændingstest takket være berøringsløs måling.
- Kan anvendes i hele verden takket være den internationalt tilpasset målespids til alle stikdåser.
- Den grønt lysende LED viser, at værktøjet er parat til at blive brugt.
- Overholder sikkerhedsstandarderne EN 61010-1 / IEC 61326 og målekategorien CAT IV 1.000 VAC.
- Spændingsområde på 90 - 1.000 V AC.
- Spændingen vises visuelt af en lysende LED.

Spændingstester SoftFinish® etpolet, 110 - 250 Volt



Øger effektiviteten: Stabil og robust som en solid skruetrækker. **Giver fuld beskyttelse:** Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Kærv transparent, med clips

25511

Best. nr.						
34745	3.0	60	0.5	140	19	10

Elektrikertommestok Longlife 2 m



Letter arbejdet: Indbygget kabelindtrækningshjælp til kabler på 3-7 mm. **Øger effektiviteten:** Tommestok med indbyggede afstandsmarkeringer til op til 3 indbygningsdåser. **Reducerer omkostningerne:** Tommestokken er hurtig og enkel at finde – med UV-lys endda i mørke. **Giver fuld beskyttelse:** Værktøj er testet ved 10.000 V AC og egnet til 1.000 V AC.

metrisk, 10 led

4102008

Best. nr.				
42068	15	orange	135	10

Målebånd 5 m



Opfylder dine ønsker: Auto-Lock-systemet fastholder målebåndet i alle positioner. **Letter arbejdet:** Målekomfort takket være ergonomisk form og skridsikkert materiale. **Letter håndteringen:** En kraftig magnet i endekrogen garanterer godt greb på alle metaloverflader. **Sparer tid:** Hurtig og enkel aflæsning af måleværdien takket være stabilt og kontrastrigt stålmålebånd.

med bælteklips

Best. nr.				
33251	70	80	5000 x 19	1

Tommestok Longlife Plus Composite 2 m



metrisk, 10 led

4102005

Best. nr.				
37067	15	rød / sort	124	10

Elektriker-vaterpas



Letter arbejdet: Komfortabel måling fra forskellige arbejdspositioner takket være de smart anbragte skalaer, endda når du kigger oppefra og ned. **Øger effektiviteten:** Perfekt overblik over begge libeller selv fra spidse vinkler. **Sparer plads:** Perfekt mobilitet, passer til Wiha-kuffert. **Sparer tid:** Variable afstandsmarkeringer til op til 4 indbygningsdåser.

40 cm

246

Best. nr.				
42074	400	330	x	1



Øger effektiviteten

Elektrikerhammeren har den perfekte balance takket være den optimale vægtfordeling og er således din garanti for effektiv håndtering.

Sparer tid

Dybelslagskruetrækkeren gør det muligt at lave dybelhuller med et hammerslag overalt uafhængigt af, om der er en stikkontakt i nærheden.

Øger arbejds kvaliteten

Hammerskiftets flade ende gør det muligt at positionere og montere kabler og dyvler uden beskadigelser.

Hamre

Optimal kraftoverførsel.

Specielt tilpasset til elektrikers arbejdsopgaver: Wiha-slagværktøj. Med sin optimalt tærede vægtfordeling har Wiha-elektrikerhammeren perfekt balance og er også ideel til brug, hvor pladsen er trang. De flade kløer kan bruges til enkelt at fjerne kabelclips og søm. Med hammerskaftets flade ende kan kabler og dyvler fastgøres uden at beskadige f.eks. kabelkanalen eller gipspladevæggen. Den mobilt anvendelige dyvelhulhammer gør det med skruetrækkerklingen med skala muligt at lave et perfekt dimensioneret dyvelhul i den ønskede dybde – altid og overalt, samt smuds- og støvfrit sammenlignet med brug af maskine. Brugeren beskyttes permanent, selv når et kabel rammes utilsigtet, takket være den galvaniske adskillelse af klinge og stålkappe.

"Ligger godt i hånden og har mange anvendelsesmuligheder – og er nu en fast bestanddel af min værktøjskasse!"

Andreas Ebener





Takket være den optimale balance ligger elektrikerhammeren perfekt i hånden og muliggør på grund af det ergonomisk formede hammergreb et sikkert hold under brugen. Elektrikerhammeren fra Wiha er med sin U-formede slagflade den optimale løsning til arbejde i hjørner, og hvor pladsen er trang. Med de flade kløer på hammerhovedet kan man hurtigt og enkelt trække kabelclips og søm ud af væggen. Derudover kan kabler og dyvler fastgøres med hammerskaftets flade ende uden at beskadige væggen.

- **Letter arbejdet**
Flade kløer gør det enkelt at fjerne kabelclips og søm.
- **Øger effektiviteten**
Perfekt balance takket være optimal vægtfordeling, der giver effektiv håndtering.
- **Forbedrer tilgængeligheden**
Perfekt egnet til arbejde, hvor pladsen er trang, ved at kombinere en kantet og en rund form på hovedet.
- **Øger arbejdskvaliteten**
Hammerskaftets flade ende gør det muligt at positionere og montere kabler og dyvler uden beskadigelser.





Letter arbejdet: Arbejde uden snavs og støv sammenlignet med brug af maskiner. **Øger effektiviteten:** Skaleret skruetrækkerklinge muliggør nøjagtig måling af dybden. Perfekt dimensioneret dyvelhul takket være skruetrækkerklinge, der kan tilpasses i målet. **Din sundhed skånes:** Dyvelhulhammer letter arbejdet takket være den ringe vægt og forårsager ingen høj maskinstøj. **Øger sikkerheden:** Galvanisk isolation i grebet hindrer gennemslag mellem slagkappen og klingens. **Sparer tid:** Dyvelhul med hammerslag mulig til enhver tid og overalt i bløde materialer, uafhængigt af nærheden af stikdåser.

Dyvelslagskruetrækker - Ø 6 mm med dybler, 5 dele

SB534S5

Best. nr.		
41289	x	1
1 x Dyvelhulhammer		
2 x 30 mm dyvel / 2 x 40 mm dyvel		



Letter arbejdet: Flade kløer gør det enkelt at fjerne kabelclips og søm. **Øger effektiviteten:** Perfekt balance takket være optimal vægtfordeling, der giver effektiv håndtering. **Forbedrer tilgængeligheden:** Perfekt egnet til arbejde, hvor pladsen er trang, ved at kombinere en kantet og en rund form på hovedet. **Øger arbejdskvaliteten:** Hammerskaftets flade ende gør det muligt at positionere og montere kabler og dyvler uden beskadigelser.

med 300 g hammerhoved, i blisterpakning

846

Best. nr.					
42071	23.9	283	500	x	4

**INFOBOX:
Dyvelhulammersæt
SoftFinish® med dyvler**



- Forenkler isætningen af dyvler og sparer værdifuld arbejdstid.
- Gør det muligt at arbejde snavs og støvfrit sammenlignet med brug af maskiner.
- Galvanisk adskillelse af klinge og stålkappe beskytter mod elektrisk stød.
- Egner sig perfekt til mobil anvendelse, da den gør det muligt at lave dyvelhuller pr. hammerslag når som helst og hvor som helst, i bløde materialer.



**INFOBOX:
Elektrikerhammer**



- Med sin optimalt ensartede vægtfordeling sikrer denne hammer perfekt balance og giver en god effekt
- Den flade kløfte gør det lettere at fjerne søm og sømklammer eller positionerer kabler og dyvler uden at forårsage skade på følsomme overflader.
- Takket være den U-formede slagflade opnås en optimal adgang på trange steder og i hjørner.
- Den flade ende på hammerskaftet fungerer som kunststofhammer til placering af f.eks. kabler og dyvler uden at beskadige dem.



Safety hammersæt



Opfylder dine ønsker: Hammerens basisudstyr i et praktisk Wiha Safety-sæt med udskiftelige slaghoveder af forskellig hårdhed til alle anvendelser. **Letter arbejdet:** Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug. **Reducerer omkostningerne:** Hver hammerdel fås separat som reservedel.

med blandede slaghoveder, med 9 dele i boks

832B801

Best. nr.



44008

1

1 x Safety kunststofhammer mellemlødt/hård med Hickory-træskaft, rundt slaghoved


1 x Blødt slaghoved Rund til Safety kunststofhammer

1 x Mellemlødt slaghoved Rund til Safety kunststofhammer

2 x Slaghoved mellemhård Rund til Safety kunststofhammer

1 x Hårdt slaghoved Rund til Safety kunststofhammer

1 x Meget hårdt slaghoved Rund til Safety kunststofhammer

 1 x Stiftnøgler Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved

1 x Metallbox

GS-lestet.

Wiha Bestillingsnummer-oversigt

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
00		00867	69	05		25	
00684	76	00868	69	05301	90	25477	67
00685	76	00877	68	05302	90	25739	90
00686	76	00878	68	05303	90	25740	90
00687	76	00879	68	05799	88	25741	90
00689	76	00880	68	05800	88	25742	90
00690	76	00881	68	06		26	
00691	76	00882	68	06637	90	26000	90
00692	76	01		06638	90	26002	90
00694	76	01790	88	06639	90	26625	39
00695	76	01791	88	06888	88	26626	39
00696	76	01792	88	06889	88	26627	39
00697	76	01793	88	20		26705	113, 119
00698	76	01794	88	20218	89	26708	113, 119
00700	76	01795	88	20219	89	26711	113, 119
00701	76	01796	88	20220	89	26714	113, 119
00702	76	01798	88	20221	89	26717	113, 119
00703	76	01799	88	20222	89	26720	113, 119
00704	76	01800	88	20223	89	26727	113, 119
00706	76	01803	88	20224	89	26728	113, 119
00707	76	01805	88	21		26729	113, 119
00708	76	01808	88	21045	89	26732	120
00709	76	01809	88	21047	89	26735	120
00711	76	01811	88	22		26745	131
00712	76	01812	88	22509	88	26755	21
00713	76	01913	87	22510	88	26847	131
00819	68	02		22511	88	26852	118
00820	68	02292	96	22512	88	26864	39
00821	68	03		22596	90	26931	76
00822	68	03223	75	22597	90	27	
00823	68	03224	75	22598	90	27753	76
00824	68	03225	75	22599	90	27754	76
00825	68	03226	75	22600	90	27755	76
00826	68	03228	75	23		27928	71
00827	68	03230	75	23145	90	27929	71
00828	68	03231	75	23147	90	27930	71
00829	68	03232	75	23149	90	27931	71
00830	68	03237	75	23151	90	27932	71
00831	68	03238	75	23195	90	27933	71
00832	68	03239	75	23197	90	27934	71
00833	67	03245	75	23199	90	27935	71
00834	67	03246	75	23201	90	28	
00846	68	03247	75	23203	90	28481	90
00847	68	03760	68	23205	90	28691	49
00848	68	03761	68	23207	90	29	
00849	68	03762	68	23209	90	29416	86
00850	68	03988	71	23211	90	29417	86
00853	69	04		23213	88	29466	69
00855	69	04009	88	23215	88	30	
00856	69	04010	88	23217	88	30361	68
00857	69	04059	88	23219	88	30362	68
00858	69	04126	88	23221	88	30363	68
00859	69	04127	88	23223	88	30364	68
00860	69	04176	88	23225	88	30365	68
00861	69	04194	90	23226	88	30366	68
00862	69	04195	90	23227	88	30700	68
00863	69	04196	90	23228	88	30701	68
00864	69	04197	90	24		30715	68
00865	69	04198	90	24867	89	30716	68
00866	69						

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
31		33709	89	34555	90	35508	46, 61
31863	68	33710	89	34556	90	35509	46, 61
31957	88	33711	89	34557	90	35510	46, 61
31958	88	33712	89	34558	90	35511	46, 61
31959	88	33713	89	34559	90	35861	137
31960	88	33714	89	34560	90	35862	137
31961	88	33715	89	34578	46, 61	35870	47
31962	88	33716	89	34579	46, 61	36	
32		33717	89	34580	46, 61	36053	134
32105	88	33718	89	34581	46, 61	36071	46, 61
32299	89	33719	89	34582	46, 61	36092	87
32302	89	33720	89	34583	46, 61	36093	87
32303	89	33721	89	34584	46, 61	36094	87
32304	89	33722	89	34585	46, 61	36114	75
32305	89	33723	89	34586	46, 61	36189	114
32306	89	33724	89	34587	46, 61	36327	89
32307	89	33725	89	34588	46	36329	66
32308	89	33726	89	34589	46, 61	36330	66
32309	89	33727	89	34590	46, 61	36389	22
32310	87	33728	89	34688	125	36455	65
32383	76	33729	89	34689	125	36536	66
32384	76	33730	89	34690	125	36537	66
32396	68	33731	89	34691	125	36538	66
32397	68	33732	89	34692	125	36539	66
32399	76	33738	77	34693	125	36540	66
32400	76	33741	77	34694	125	36541	66
32410	89	33744	77	34695	125	36542	66
32411	89	33746	77	34696	125	36558	65
32412	89	33841	135	34697	125	36791	36
32413	89	33842	135	34698	125	37	
32414	89	33843	135	34699	125	37067	157
32415	89	33920	89	34700	125	37147	46, 61
32416	89	33921	89	34701	125	37222	46, 61
32417	89	33922	89	34702	125	37223	46, 61
32418	89	33923	89	34703	125	37224	46, 61
32419	89	33924	89	34704	125	37225	46, 61
32421	89	33925	89	34705	125	37226	46, 61
32423	89	33926	89	34706	125	37227	46, 61
32477	87	33927	89	34707	125	37402	114
32490	88	33928	89	34708	124	37403	114
32491	88	33929	89	34745	157	37450	120
32492	88	33930	89	35		38	
32493	88	33931	89	35389	65	38020	21
32494	88	33932	89	35390	66	38074	39
32495	88	33961	88	35391	66	38191	110
32496	88	33962	88	35392	66	38362	65
32497	88	33963	88	35393	66	38370	89
32686	88	33964	88	35394	66	38371	89
32687	88	33965	88	35395	66	38372	89
32688	88	33966	88	35396	66	38552	111, 130
32689	88	33969	20	35446	66	38605	77
33		34		35456	88	38606	77
33251	157	34306	87	35457	88	38612	52
33520	120	34452	89	35501	66	38613	52
33703	88	34453	89	35502	66	38798	134
33704	88	34454	89	35503	66	38918	48
33705	88	34455	89	35504	66	38919	48
33706	88	34456	89	35505	66	38920	48
33707	88	34457	89	35506	46, 61	38921	48
33708	88	34554	90	35507	46, 61	38925	48

Wiha Bestillingsnummer-oversigt

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
38926	48	41232	55	42989	70	43088	47, 73
38927	48	41233	55	43		43089	47, 73
38928	48	41235	52	43022	25	43090	47, 73
38929	48	41241	22	43023	24	43091	47, 73
38930	48	41246	136	43024	24	43092	47, 73
38931	48	41274	112	43025	25	43093	47, 73
38932	48	41279	112	43026	72	43094	47, 73
38933	48	41286	154	43027	72	43095	47, 73
38934	48	41289	162	43028	72	43096	47, 73
38935	48	41341	42	43029	72	43097	47, 73
38936	48	41342	42	43030	72	43098	47, 73
39		41343	42	43031	72	43099	47, 73
39041	86	41344	42	43032	72	43100	74
39045	87	41345	42	43033	72	43101	74
39049	86	41476	42	43034	72	43102	74
39056	87	41477	42	43035	72	43103	74
39057	87	41478	42	43036	72	43104	74
39059	87	41479	42	43037	72	43105	74
39060	86	41824	83	43038	72	43106	74
39083	86	41825	83	43039	72	43107	74
39134	87	41826	83	43040	72	43108	74
39178	90	41827	85	43041	72	43109	74
39179	90	41828	85	43042	72	43110	74
39180	90	41829	85	43043	72	43111	74
39181	90	41830	82	43044	72	43112	74
39182	90	41831	82	43052	73	43113	74
39183	90	41832	84	43053	73	43114	46, 61
39184	89	41833	84	43054	73	43115	46, 61
39185	89	41834	84	43055	74	43116	46, 61
39186	89	41914	32	43056	74	43117	46, 61
39187	89	41915	32	43057	74	43125	114
39188	89	41923	114	43058	74	43126	38
39189	89	41979	94	43059	74	43128	47
39190	89	42		43060	74	43139	62
39191	89	42062	134	43061	72	43140	46, 61
39192	89	42068	157	43062	72	43141	46, 61
39193	89	42071	162	43063	72	43142	46, 61
39194	89	42074	157	43065	73	43143	46, 61
39206	90	42086	41, 155	43066	73	43144	46, 61
39207	90	42098	81	43067	73	43145	46, 61
39208	90	42099	80	43068	73	43146	46, 61
40		42114	80	43069	73	43147	46, 61
40342	135	42115	80	43070	73	43148	46, 61
40523	17	42116	80	43071	73	43149	46, 61
40674	37	42117	80	43072	73	43150	46, 61
40921	112	42118	80	43073	73	43151	46, 61
41		42135	81	43074	73	43152	44, 59
41003	64	42136	81	43075	73	43153	44, 59
41141	66	42137	81	43076	73	43154	44, 59
41142	66	42138	81	43077	73	43155	44, 59
41143	66	42139	81	43078	73	43156	44, 59
41144	66	42162	134	43079	73	43157	44, 59
41145	66	42374	70	43080	73	43158	44, 59
41146	66	42375	70	43081	73	43159	44, 59
41147	66	42376	70	43082	73	43160	33, 44, 59
41158	52	42377	70	43083	73	43161	43, 58
41159	46, 61	42378	70	43084	73	43162	43, 58
41160	46, 61	42379	70	43085	73	43163	45, 60
41230	57	42380	70	43086	73	43164	45, 60
41231	54	42471	70	43087	73	43167	57





Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
43177	48	43961	146
43292	62	43962	146
43326	112	43963	146
43335	112	43964	146
43340	112	43965	147
43449	57	43966	147
43465	19	43967	147
43466	38	43968	147
43467	56	43969	147
43474	20	43970	147
43660	112	43971	148
43662	112	43972	148
43797	156	43973	148
43798	156	43974	148
43847	96	43975	148
43848	97	43976	148
43851	94, 95	43982	138
43879	18	43984	138
43899	141	43985	139
43900	141	43987	139
43903	141	43995	139
43904	141	43996	142
43905	141	44	
43907	141	44001	75
43908	142	44005	140
43909	142	44007	140
43910	142	44008	163
43911	142	44106	33, 45, 60
43912	142	44107	33, 45, 60
43913	142	44128	15
43915	142	44163	38
43916	142	44240	132
43917	142	44241	133
43918	142	44242	132
43919	142	44309	156
43927	142	44314	121
43928	142	44318	30
43932	142	44319	156
43933	142	44351	30
43934	142	44355	74
43935	144	44363	32
43936	144	44364	32
43937	144	44366	33, 44, 59
43938	144	44367	31
43939	144	44385	46, 61
43940	144	44574	23
43941	144	44617	133
43942	144	44619	132
43947	144	44620	132
43948	144	44661	102
43951	144	44664	104
43952	144	44665	102
43953	144	44684	101
43954	146	44685	100
43955	146	44753	103
43956	146	45	
43957	146	45223	136
43958	146	45244	103
43959	146	45292	77
43960	146	45296	53

Wiha Artikelnummer-oversigt



Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side
2		320N	68	7148	87	SB	
2270P	70	320NK6	67	7148CS	87	SB28310101	57
2270PK601	70	320NK7	67	7207NEX	74	SB28310301	57
2271P	70	320NZK6SO	67	7207NHS	74	SB28310401	57
246	157	3211	66	7207NK2001	24	SB283109020	52
246176	114	321N	68	7207NRW	73	SB283109021	52
24618T	72	322	69	7207NS	73	SB283109022	52
24628	87	322K5	69	7208NEX	74	SB283109023	52
24667	75	323N	68	7208NHS	74	SB283109040	53
24670	154	324	68	7208NK2001	24	SB2831B001	44, 59
24678	134	3241	66	7208NS	73	SB2831B501	44, 59
24680	134	325	68	7209NEX	31, 74	SB2831B502	44, 59
24682	75	3251	66	7209NHS	74	SB2831B601	44, 59
25511	157	3251K6	65	7209NK2001	25	SB2831B801	44, 59
25513	156	3251TR	66	7209NK2002	19	SB2831B900	44, 59
25514	156	327	68	7209NK2003	38	SB2831B901	44, 59
25515	156	3271	66	7209NK2004	56	SB2831B902	44, 59
2822	38	328	68	7209NRW	20	SB2831B903	33, 44, 59
2831	62	3281	66	7209NS	47, 73	SB2831B904	33, 44, 59
283110	46, 61	33394	101	7947905	86	SB2831B950	43, 58
283111	46, 61	33397	100	7947995	87	SB2831B951	43, 58
283112	46, 61	334N	71	7948005	86	SB2831B991	45, 60
283113	46, 61	336N	71	7948927	86	SB2831B992	45, 60
283114	46, 61	358N	68	8		SB2831PB900	33, 45, 60
283115	46, 61	369RE9F	94	832B801	163	SB2831PB901	33, 45, 60
283116	46, 61	4		846	162	SB369H9	96
283117	46, 61	40511	97	9		SB369RH901	95
283118	46, 61	4102005	157	9300018	20	SB380101	77
2831T18	54	4102008	157	9300025	22	SB380102	77
2831T901	55	5		9300031	21	SB380103	77
2831T902	55	530	75	9300035	22	SB380104	77
283793	48	531	75	9300040	18	SB380302020	77
283794	48	532	75	93001001	139	SB380302021	77
283795	48	5590N	72	93001003	139	SB3803050	77
283799	74	5590NA	72	93001011	138	SB534S5	162
2859	39	5590NT20	25	93001013	138	SB7945TY202	81
2872	39	590T401	30	93001911R	139	SB7945TY303	81
2872T13	37	591T101	30	930050005	23	SB7945TY505	81
2872T18	36	599001	32	930070103	15	SB7945TY903	81
28799	47	599002	32	9300702	17	SB7945TY904	81
2899	49	599006	32	C		SB7945TY905	81
2909	41, 155	599007	32	C000A	142	SB7946TY202	80
2933	48	7		C000A100	141	SB7946TY303	80
2970	42	7040ZL	88	C000A400	141	SB7946TY505	80
29701080S4	42	7041Z	88	C000AVH	140	SB7946TY903	80
29701200S4	42	7042Z	88	C000C100	141	SB7946TY904	80
29701280S4	42	7043Z	90	C000C400	141	SB7946TY905	80
29701S5	42	7043ZR	90	C000CVH	140	SB7947005	86
3		7045BE	89	C001A	144	SB7947505	87
302	76	7045R	89	C001A200	141	SB7947505TR	87
3022	76	7045Z	89	C001C200	141	SB7947902	87
303190	102	7045ZH	89	C020	146	SB7947904	86
30390	104	7046Z	90	C040	146	SB7947999	86
30391	102	7047ZR	90	C101	147	SB7947T303	83
30396	103	7048Z	90	C141	147	SB7947T906	83
3201	66	7049PHM	88	C146	148	SB7947T999	83
3201K12	64	7049PZM	88	C161	148	SB7947Y202	85
3201K6	65	7049ZOTTS	90			SB7947Y505	85
3201K601	65	7143	87			SB7947Y904	85
3201ZK6	65						

Artikel nr.	Side
SB7948T950	82
SB7948T999	82
SB7948Y505	84
SB7948Y904	84
SB7948Y950	84
X	
XX2872S3	39
Z	
Z 01 0 06	113, 119
Z 02 0 06	113, 119
Z 05 0 06	113, 119
Z 05 1 06	113, 119
Z 07 0 06	120
Z 09 0 06	120
Z 12 1 06	112
Z 14 0 06	131
Z 14 1 06	111, 130
Z 15 0 01	114
Z 16 3 06	112
Z 18 0 06	110
Z 21 0 06	120
Z 22 0 06	120
Z 25 0 06	121
Z 33 4 01	125
Z 33 5 01	125
Z 34 4 01	125
Z 34 5 01	125
Z 44 3 01	114
Z 50 3 06	112
Z 55 0 06	131
Z 57 0 06	134
Z 57 5 06	133
Z 60 0 06	137
Z 62 0 06	135, 136
Z 71 7 06	114
Z 72 0 06	132
Z 73 0 06	132
Z 73 2 06	133
Z 74 0 06	132
Z57000106K	134
Z99000106	118
Z99000206	21
Z99000701	124

Oversigt over momentværktøjer:


Værktøjer	Præcision	Indstilling	Særlig egenskab	Nm-område	Momentområder				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
easyTorque-adapter 	± 10%	fast	VDE-certificering Fast indstillet fra fabrikken	5 Versioner 0,8 – 4,0					
TorqueVario®-S VDE 	± 6%	variabel	VDE-certificering Numerisk skala	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S T electric 		variabel	VDE-certificering Numerisk skala	5 – 14					
Momentnøgle electric 	± 4%	variabel	VDE-certificering Numerisk skala	5-25					

Vore tængers ydelser.

Blød tråd Kunststof, kobber, aluminium, elektrokabel, sølvtråd					Mellemhård tråd Jernsøm, messingskruer, hønsetråd				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sidebidetang til kunststof					Microindustri sidebidetang				
									

Udskiftelige klinger

slimBits
Serie 2831



Serie 28379



Serie 7207 (3/8")
Serie 7209 (1/4")



Hård tråd

Skruer, wirer, trådkurv, klemrækker

Hærdet fjederstål

Fjedre, hærdede stifter, kæder

11

12

13

14

15

16

17


18

19


20

21


TriCut installationstang




Elektriker sidebidetang



Kombinationstang




Sidebidetang



Kraft-sidebidetang




BiCut® Sidebidetang
100 % /



200 %

Kraft-kombinationstang



Tegnforklaring

Kærver profiler

	Udvendig trekant
	Udvendig sekskant
	Udvendig firkant
	Indvendig sekskant
	Indvendig sekskant med boring (Tamper Resistant)
	Indvendig sekskant med tap
	Undersænker
	Kombi gevindbor
	Pentalobe PL
	Y-type
	Phillips PH (krydskærv)
	Pozidriv PZ (krydskærv)
	Indvendig firkant
	Rundspids
	Lige-kærv
	Kærvmøtrik
	SIT
	Spændeværktøj
	Spiralbor
	Ekspanderet klinge
	Torq-Set®
	TORX®
	Torx® med boring (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Mangetand
	Firkantspids
	Xeno SL/PZ

Drev

	Udvendig firkant
	Indvendig firkant
	Drevsystem G7
	Gevindtilslutning
	SDS-Plus®
	Seks-kant

Skrue-trækker [mm]

	Skærbredde
	Skærtykkelse
	Diameter rund klinge
	Seks-kant klinge
	Seks-kantet ansats
	Skraberbredde
	Klemmeåbning
	Klemmens bredde
	Hovedbredde, topnøgle
	Klingelængde
	Benlængde
	Greblængde
	Grebdiameter
	Længde momenttværgreb
	Bredde momenttværgreb
	Maks. Tilspændingsværdi [Nm]
	Maks. Tilspændingsværdi [in.lbs]
	Nøjagtighed [%]
	Dybde kabelnøgle

Stift-nøgler [mm]

	Diameter rund klinge
	Seks-kant klinge
	Seks-kantet ansats
	Benlængde
	Klingelængde
	Sideudgang tværgreb
	Grebbredde
	Grebttykkelse

Bits [mm]

	Gevindtilslutning
	Arbejdslængde bor
	Skruestørrelse

Tænger [mm]

	Flade kæber
	Halvrunde kæber
	Runde kæber
	Skær uden skrå kant
	Skær med lille skrå kant
	Skær med skrå kant
	Saks med ambolt
	Sidebidetang
	Saks
	Frontklippeværktøj med afisolertang
	Ø mm Maks. diameter
	mm² Maks. tværsnitsflade
	Rørdiameter
	Nøglevidde
	Sikringsring udvendig
	Sikringsring indvendig
	Spændeområde
	Spændvidde flad
	Skærekraft
	med åbningsfjeder
	AWG American Wire Gauge
	Længde, savklinge

Måleværktøjer [mm]

	Bredde led
	Farve
	Målekapacitet [mm]
	Målekapacitet tomme

Electro

	Batteri
	LED LED-lumen
	Laserlys

Døds-lagshammer [mm]

	Diameter slag-hoved
	Bredde slag-hoved
	Højde hammer-hoved

Generelle symboler

	Vægt g
	Diameter
	I blisterpakning
	Total længd
	Total længd tomme
	Pakke

TORX®, TORX PLUS® = registrerede varemærker tilhørende ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = registrerede varemærker tilhørende Phillips Screw Company
 Pozidriv = registrerede varemærker tilhørende European Industrial Services Ltd.

Tegnforklaring

Sortimenter



Kuffertstabilitet



Kuffert, rulle - trække



Kuffertform



Kuffert, flykompatibilitet

Electro



Drejningsmoment, sikkerhedstjek



Sparer tid

Skruetrækker



MagicRing®



MagicSpring®



Kuglehoved, kann drejes op til 25°



slimTECHNOLOGY

Drejningsmoment



Nøjagtighed ±6%



Nøjagtighed ±10%



slimTECHNOLOGY

Stiftøgler




MagicRing®



MagicSpring®



Kuglehoved, kann drejes op til 25°



Torx® kuglehoved, kan drejes op til 25°



UV-lys synligt



95° Stubby

Bits



Egnet til slagskrue-maskine



120x* længere levetid



UV-lys synligt

Tænger



Kapning, diameter



Afisolering, diameter - længde



Afisolering automatisk



DynamicJoint®



Kraft-sidebidetang



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®

Slagværktøjer



Optimal vægtfordeling



Blød hammerende



Udtrækning af ledningsclips

Måleudstyr



Komplet indkapslet



Indkig allerede ved 10°



UV-lys synligt

Generelt



Anbefales til elektrikere, ikke isoleret



VDE-testet og -certificeret



CE-mærke



ESD elektronik mærke

Der tages forbehold for tekniske ændringer. Alle billeder og grafikker, anførte mål og værdier samt referencer til normer, f.eks. EN, er uden forbindelse. Vi påtager os intet ansvar herfor. Vi påtager os intet ansvar for trykfejl og andre fejl, som sker under katalogets udfærdigelse. Der tages forbehold for Wiha Werkzeuge GmbHs ejendomsrettigheder til kataloget. Eftertryk eller kopiering af de indeholdte tekster, billeder eller udformning er forbudt. Vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder (salgs-, leverings- og betalingsbetingelser). Vores salgs- og leveringsbetingelser finde du på www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH**Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 77 22 959 0
Fax +49 77 22 959 159 Inland
Fax +49 77 22 959 155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 15 27575 758
+44 15 27910 986
Fax +44 15 27910 023
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 55 6167 935
Fax +33 55 6167 936
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 238 045
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.

Avda. Sant Julia, 1
Edificio Tilma oficina 17
08400 Granollers / Barcelona / Spain
Iberia@wiha.com
Tel. +34 916938 511
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
michal.moczyński@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 76 32956 591
Fax +1 76 32956 598
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 86 64940 096
Fax +1 80 04947 456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Tony Lv
Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401 119
Fax +86 21 64401 112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.heliin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique

Phone +32 49 3505 450
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland

Phone +31 64 6311 330
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39 03 32966 039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 46841 460
Fax +61 02 80887 272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 4442 560
Fax +64 09 3550 411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz