

NL



**Wiha gereedschap
voor de electricien**



Wiha - ons doel: uw succes

- Uw garantie voor kwaliteit



- **Betrouwbaar en voorkomend**
Duits familiebedrijf met meer dan 80 jaar ervaring.
- **Uw voordeel**
Individuele probleemoplossingen voor professionals.
- **Toptechnologie**
Bekroonde innovaties, door professionals over de hele wereld gewaardeerd.

Wat maakt uw werk gemakkelijker? Gereedschappen, die uw efficiency verhogen, uw kosten verlagen en uw gezondheid ontzien. Daarom ontwikkelt, construeert en produceert Wiha producten met de hoogste eisen aan functionaliteit, duurzaamheid en ergonomie.

Meer dan 80 jaar geleden opgericht als klein familiebedrijf voor normdelen en schroeven, is Wiha tegenwoordig een wereldwijd opererend bedrijf met productielocaties in heel Europa, Azië en de VS – nog altijd geleid door de familie Hahn.

Wiha biedt de professional een omvangrijk assortiment hoogwaardig topkwaliteit gereedschap, dat zich onderscheidt door de inzet van de modernste productietechnieken, door op de gebruiker gerichte innovaties, ergonomische superioriteit, de hoogste kwaliteit, absolute betrouwbaarheid en een lange levensduur. In het kort: gereedschap dat uw werk merkbaar vergemakkelijkt – tools that work for you.

Lees meer over Wiha onder www.wiha.com

VDE-geïsoleerd gereedschap van Wiha

zo werkt u veiliger en efficiënter en ontziet u uw lichaam.

Geteste veiligheid – onze veiligheidsbeproevingen conform IEC

Spanningstest: Alle Wiha VDE-gereedschappen met speciale markering zijn individueel getest met 10.000 V AC en zijn toegelaten voor 1.000 V AC en 1.000/1.500 V DC.

Koude slagtest: Afgekoeld tot -25°C moet het isolatiemateriaal voldoende taai blijven zodat het bij slagen of stoten niet breekt.

Test van de elektrische isolatie-eigenschappen: Opslag onder water gedurende 24 uur en aansluitend een test van 3 min. met 10.000 V AC. Daarbij mag geen overslag of doorslag optreden.

Test van de hechting van de isolerende laag: Opslag bij 70°C gedurende 168 uur en aansluitend een test van de hechting met 500 N.

Druktesten: Test bij een drukbelasting van 20 N, een temperatuur van 70°C en een testspanning van 5.000 V AC. Er mag geen doorslag optreden.

Test van de brandbaarheid: De gereedschappen worden gedurende 10 sec. aan een vlam blootgesteld. Daarna moet het isolatiemateriaal doven en mag het niet verder branden.

Veiligheidsaanwijzing

Gebruik voor alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen de voor het betreffende werk vereiste

- isolerende persoonlijke beschermingsmiddelen
- isolerende beschermingsvoorzieningen
- geïsoleerd gereedschap

Onder spanning staande actieve delen van elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten voor aanvang van de werkzaamheden spanningsloos worden gemaakt en gedurende de werkzaamheden moet worden geborgd dat deze spanningsloos blijven.

Daarvoor moeten de vijf veiligheidsregels worden aangehouden:

- vrijschakelen
- tegen opnieuw inschakelen borgen
- spanningsloze toestand vaststellen
- aarden en kortsluiten
- onder spanning staande delen in de nabijheid afdekken of afschermen

Door het Duitse test- en certificeringsinstituut VDE gecertificeerd en conform de internationale norm IEC 60900:2012 100% gecontroleerd.



Als internationaal erkend instituut is de VDE verantwoordelijk voor het testen en certificeren van elektrotechnische producten. Bij Wiha vindt de professional een breed VDE-productprogramma, speciaal ontwikkeld voor elektriciens en voortdurend geoptimaliseerd, met toepassingsgerichte probleemoplossingen voor de dagelijkse praktijk.

Het Wiha kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 garandeert dat uitsluitend eersteklas producten worden gemaakt – en u met producten van uitstekende kwaliteit kunt werken. Om u daarbij maximale veiligheid te bieden, moet het complete Wiha VDE-assortiment zeer strenge 100%-controles doorstaan. Alle Wiha VDE-gereedschappen zijn meervoudig gecertificeerd: het VDE-GS keurmerk staat voor veiligheid met betrekking alle mogelijk risico's, van elektrisch tot radiologisch. De met de dubbele driehoek en het spanningsbereik gemarkeerde producten zijn geschikt voor werkzaamheden aan onder spanning staande delen. De internationale norm IEC 60900 definieert opbouw, veiligheid en individuele-, seriematige en steekproefsgewijze testen van geïsoleerd gereedschap.

Maar met Wiha werkt u niet alleen veiliger, maar ook gezonder en efficiënter. Speciaal ontwikkelde ergonomische geometrieën zorgen voor een comfortabele hanteerbaarheid die het lichaam ontziet. Het resultaat: gemakkelijker werken, minder vermoeidheidsklachten en een hogere efficiency.



SHOWTIME
STARS VOOR ALLE TOEPASSINGEN



**STARS VOOR
ELEKTROMONTEURS**





STARS VOOR ENGINEERS



Inhoud

Gereedschapskoffer set XXL III elektriciens
Pagina 14



Gereedschapset servicemonteur
Pagina 18



Gereedschapset slimVario® electric
Pagina 19



Gereedschapset elektriciens
Pagina 22



E-schroevendraaier speedE® II electric
Pagina 30



Momentset easyTorque adapter electric
Pagina 42



Schroevendraaier met bitmagazijn PocketMax® electric
Pagina 53



Schroevendraaier met bithouder set electric slimVario®
Pagina 57



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric
Pagina 39



Bitset slimBit electric
Pagina 43



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric
Pagina 52



Fijnschroevendraaierset PicoFinish® slimVario® electric
Pagina 57



High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint®
Pagina 110



Krachtzijknijptang Professional electric met DynamicJoint®
Pagina 112



Kabelknipper Professional electric
Pagina 112



Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip
Pagina 113



Punttang Professional electric
Pagina 119



Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip
Pagina 119



Waterpomptang Professional electric
Pagina 120



Waterpomptang Professional electric
Pagina 120



Installatietang TriCut Professional electric
Pagina 130



Afstrip-zijknijptang Professional electric met DynamicJoint®
Pagina 131



Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes
Pagina 132



Afstripgereedschap automatisch
Pagina 134



Zaklamp met LED, laser en UV-licht
Pagina 154



Momenttestapparaat Torque QuickCheck set
Pagina 155



Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC
Pagina 156



Spanningszoeker SoftFinish® eenpolig, 110 - 250 Volt
Pagina 157



Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen
Pagina 162



Elektricienshamer
Pagina 162



Gereedschapset elektriciens
Pagina 23



Ratelsleutelset geïsoleerd 1/2"
Pagina 24



Steeksleutelset geïsoleerd 6-32 mm
Pagina 25



Toepassingsgebieden
Vanaf pagina 10

Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric
Pagina 48



Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix
Pagina 66



Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch
Pagina 77



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 25 magnetisch
Pagina 77



Stiftsleutelset in ErgoStar houder
Pagina 94



Bitset BitBuddy® TY-bit 29 mm
Pagina 81



Vastschroeven / vastklemmen
Vanaf pagina 26

Instrumentmakerszijkniptang Classic
Pagina 114



Elektriciensschaar
Pagina 114



Beugelzaag electric
Pagina 114



Op maat maken / knippen
Vanaf pagina 106

Lange platbektang Professional electric
Pagina 120



Sleuteltang Professional electric
Pagina 121



Borgringtang Classic met MagicTips®
Pagina 125



Toevoeren / vasthouden
Vanaf pagina 116

Krimpgereedschap automatisch
Pagina 136



Krimpgereedschap automatisch
Pagina 136



Afstrip- en krimpgereedschapset 4-delig
Pagina 138



Ontmantelen / strippen / krimpen
Vanaf pagina 126

Elektriciensduimstok Longlife 2 m
Pagina 157



Elektricienswaterpas
Pagina 157



Verlichten / markeren / meten / testen
Vanaf pagina 150

Slaan / beitelen
Vanaf pagina 158

Toepassingsgebieden

Vastschroeven / vastklemmen


Op maat maken / knippen

Toevoeren / vasthouden

Ontmantelen / strippen / krimpen

Verlichten / markeren / meten / testen

Slaan / beitelen

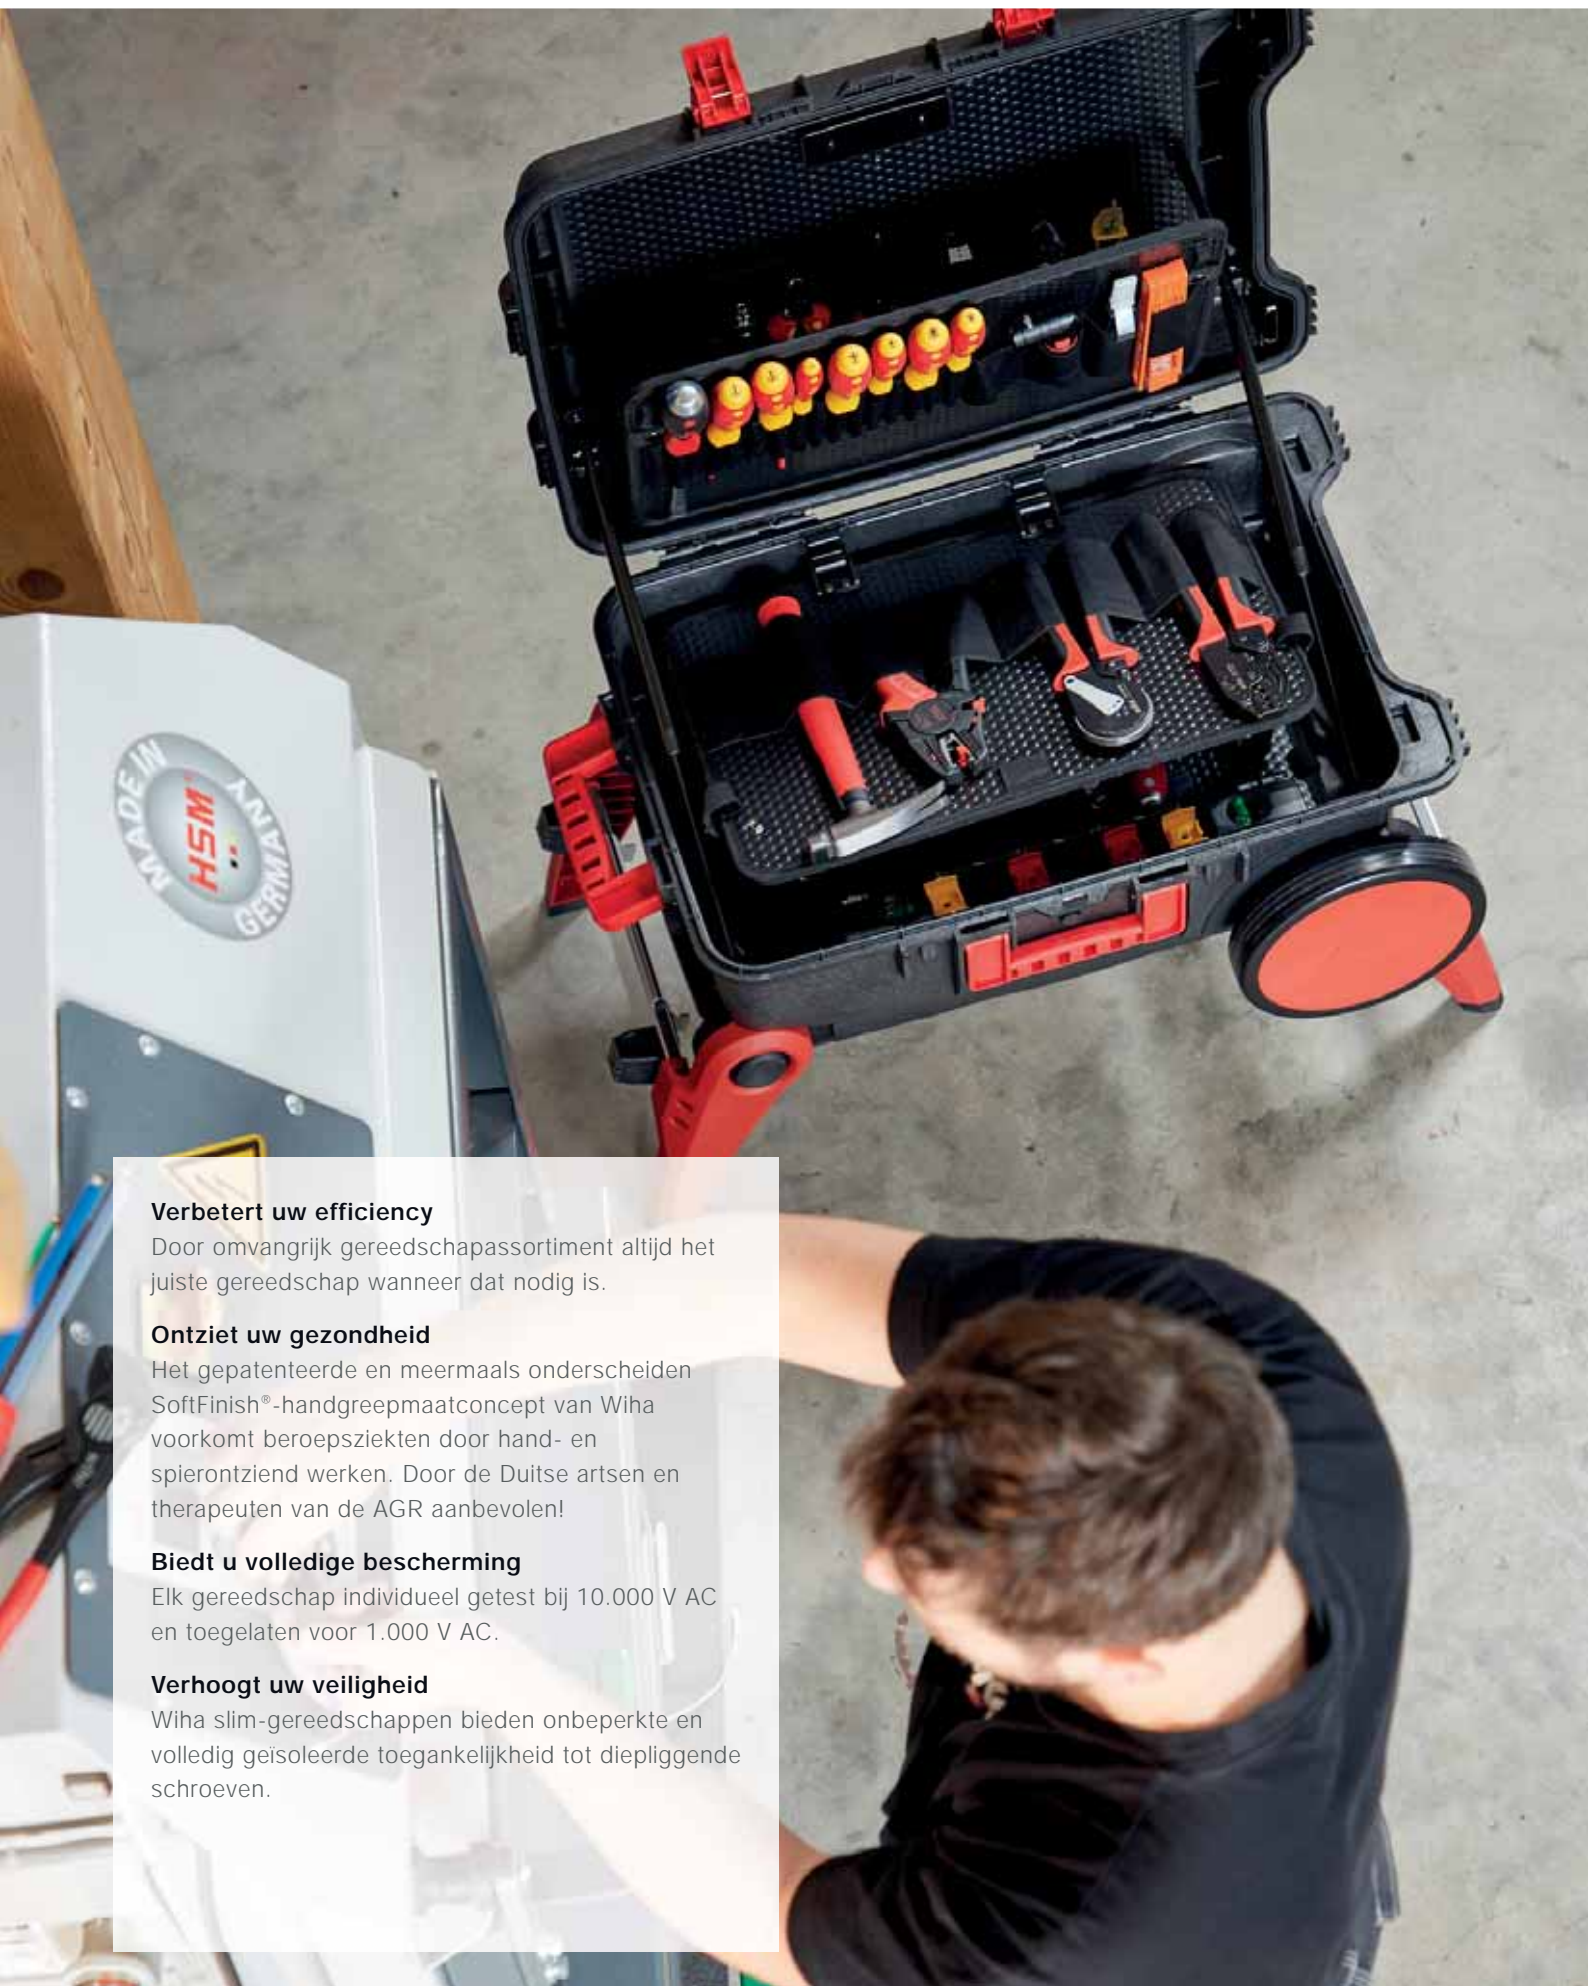

Verbeter uw efficiency

Door omvangrijk gereedschapassortiment altijd het juiste gereedschap wanneer dat nodig is.

Ontziet uw gezondheid

Het gepatenteerde en meermaals onderscheiden SoftFinish®-handgreepmaatconcept van Wiha voorkomt beroepsziekten door hand- en spierontziend werken. Door de Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!

Biedt u volledige bescherming

Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.

Verhoogt uw veiligheid

Wiha slim-gereedschappen bieden onbeperkte en volledig geïsoleerde toegankelijkheid tot diepliggende schroeven.

Het assortiment. koffers die het in zich hebben.


Gangbare gereedschapkoffers beschouwt de professional vaak wat gereserveerd: te ontoegankelijk, te weinig opbergruimte, te weinig robuust. Gebreken, die Wiha bij de ontwikkeling van haar setkoffers heeft onderkend en voorkomen. Zo verenigen Wiha koffers vele goede eigenschappen: Dankzij de extra grote wielen is het niet moeilijk de koffer op onbegaanbaar terrein of over trappen comfortabel achter zich mee te trekken. De duurzame PP-kunststof met delen van versterkte kunststof garanderen een lange levensduur. Gasveren houden het deksel in elke stand tegen en verminderen gevaar voor letsel bij het sluiten. Gereedschaphouders bieden snel en eenvoudig toegang tot het gereedschap en de koffer zelf biedt extra veel opbergruimte voor klein materiaal en elektrische machines. En, last but not least, heeft u het juiste gereedschap altijd onder handbereik wanneer het nodig is.

“Eén koffer met alle belangrijke Wiha gereedschappen en innovaties – met alles erin wat het hart van een elektricien begeert!”

Max Buhl



Uw complete werkplaats –nu ook voor onderweg!

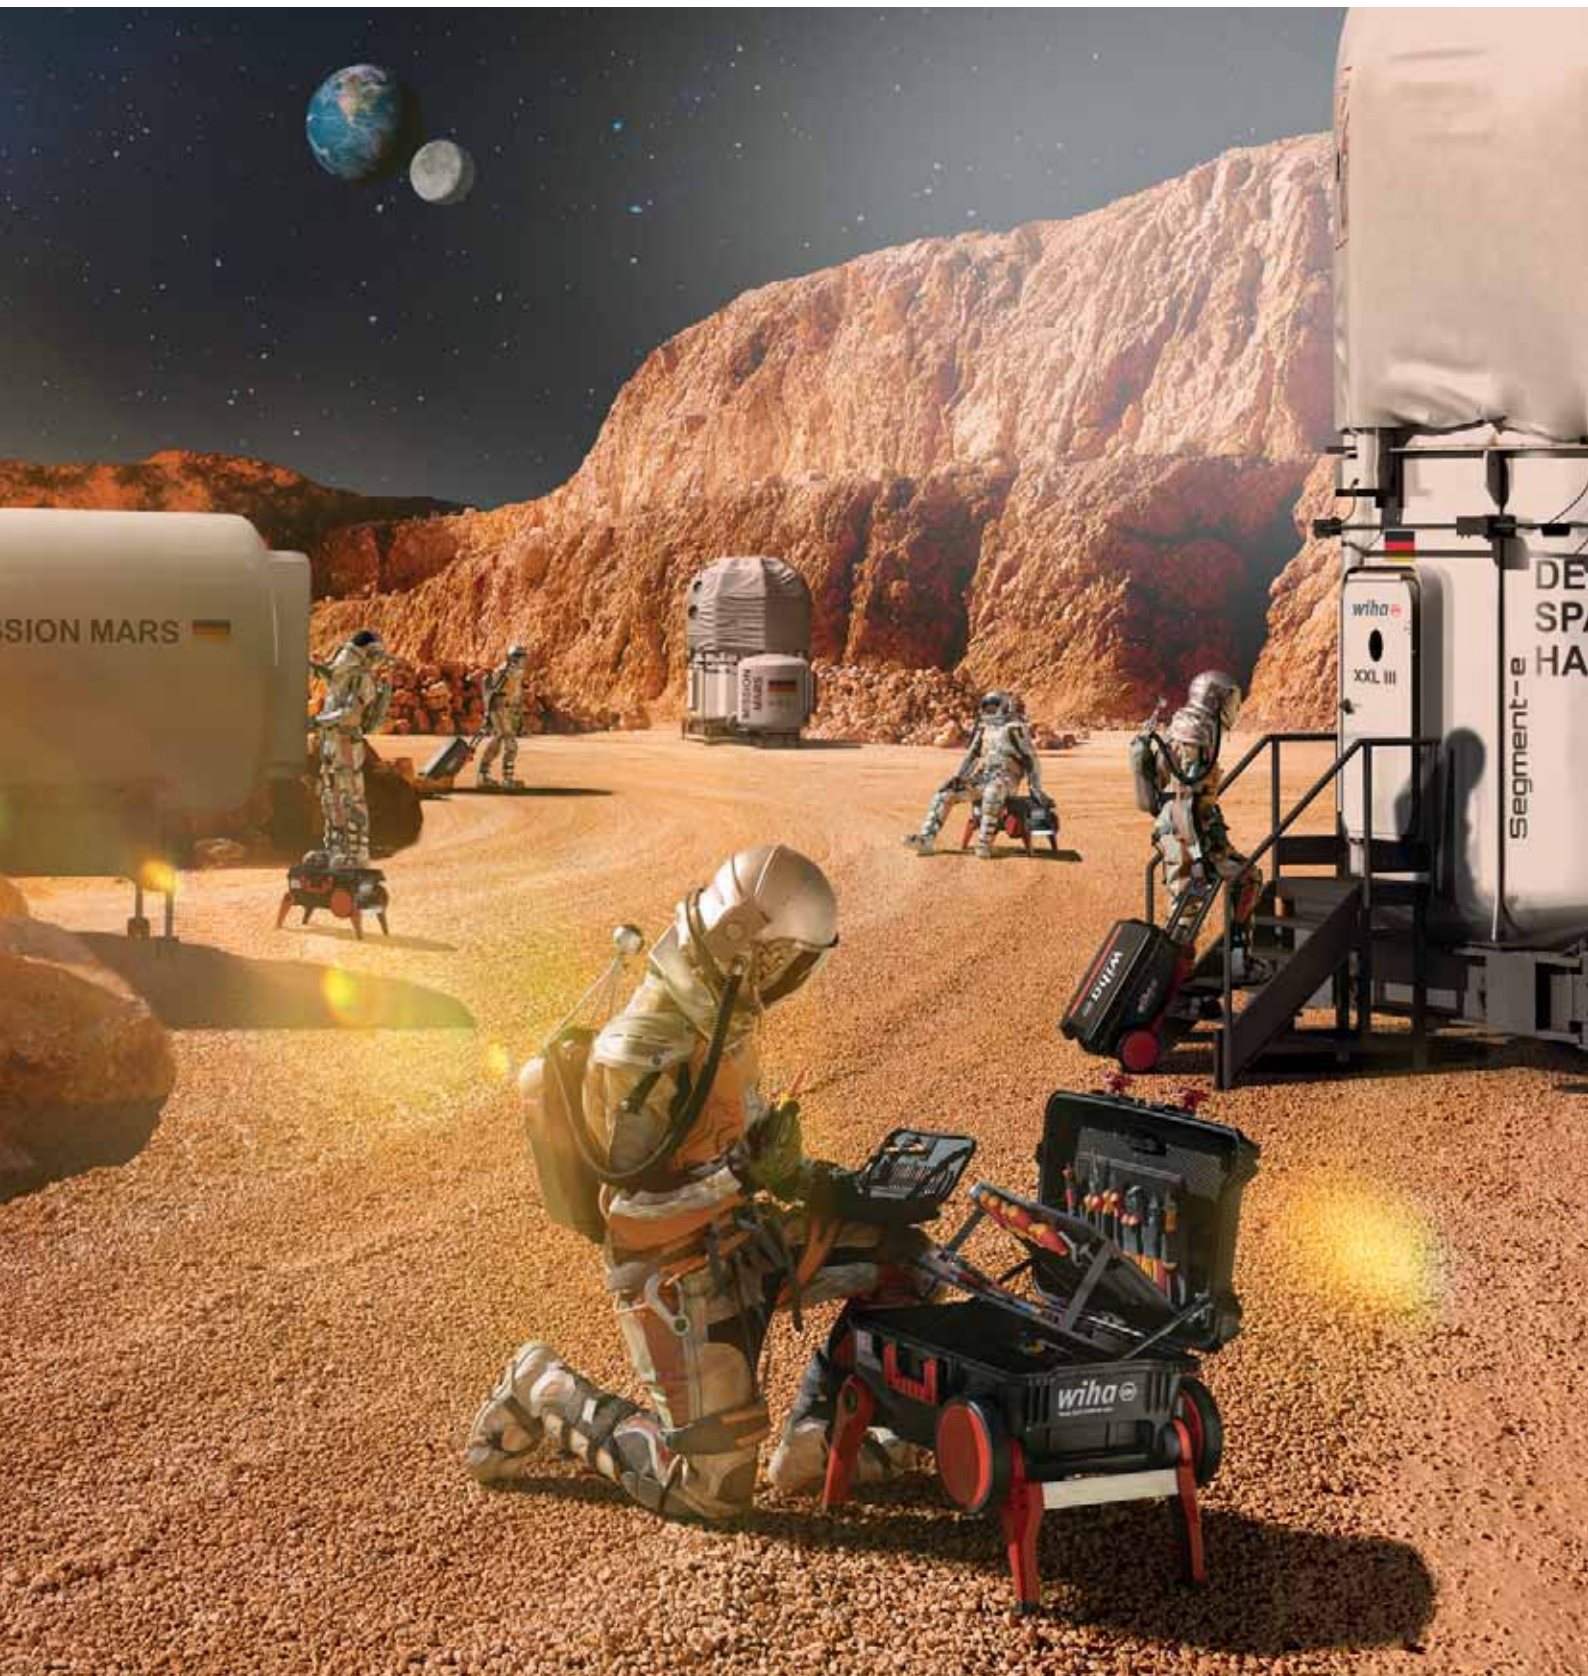

Of u nu in de buurt of op de meest afgelegen bouwplaats werkt: het is belangrijk dat het gereedschap dat u nodig hebt ook onder handbereik is. Compact, handzaam en robuust, garanderen de Wiha gereedschapkoffersets dat al het door u benodigde gereedschap op elk moment en in elke situatie direct beschikbaar is. Speciaal samengesteld voor diverse omstandigheden en toepassingsgebieden, hebben de Wiha gereedschapkoffersets toch één ding gemeenschappelijk: ze bevatten allemaal hoogwaardig gereedschap in bewezen Wiha kwaliteit zodat u gemakkelijk en efficiënt kunt werken. Ergonomisch vormgegeven, duurzaam in materiaal en afwerking en veilig dankzij strenge, omvangrijke veiligheidsbeproevingen, bewijzen Wiha gereedschappen zich juist in de vorm van koffersets als praktische en onmisbare begeleiders voor de elektriciens.

- **Ontziet uw gezondheid**

Op traptreden en moeilijk begaanbaar terrein rolt de trolleykoffer dankzij zijn grote wielen comfortabel en licht.

- **Vergemakkelijkt uw werk**

Met uitgeklapte poten dient de koffer als stabiele en antislip-trede voor werkzaamheden boven het hoofd.

- **Verbeterd de kwaliteit van uw werk**

Materiaal op de bouwplaats nauwkeurig afzagen dankzij V-vormige inkeping met schaalverdeling in het kofferdeksel.

- **Ontziet uw gezondheid**

Verhoogde uitneempositie van gereedschappen uit de koffer door uitklapbare poten.

- **Verhoogt uw flexibiliteit**

Veel plaats voor extra gereedschap en zeer veel opbergruimte voor klein materiaal en elektrische machines.





Ontziet uw gezondheid: Op traptreden en moeilijk begaanbaar terrein rolt de trolleykoffer dankzij zijn grote wielen comfortabel en licht. **Vergemakelijkt uw werk:** Met uitgeklapte poten dient de koffer als stabiele en antislip-trede voor werkzaamheden boven het hoofd. **Verbeterd de kwaliteit van uw werk:** Materiaal op de bouwplaats nauwkeurig afzagen dankzij V-vormige inkeping met schaalverdeling in het kofferdeksel. **Ontziet uw gezondheid:** Verhoogde uitneempositie van gereedschappen uit de koffer door uitklapbare poten. **Ontziet uw gezondheid:** Ergonomisch vormgevingsconcept voor de handgrepen vergemakelijkt het werken en voorkomt beroepsziekten. **Verhoogt uw flexibiliteit:** Veel plaats voor extra gereedschap en zeer veel opbergruimte voor klein materiaal en elektrische machines. **Verbeterd uw efficiency:** Door omvangrijk gereedschapassortiment altijd het juiste gereedschap wanneer dat nodig is. **Verhoogt uw veiligheid:** Internationaal onderscheiden VDE-geïsoleerde gereedschappen, individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC. **Ontziet uw gezondheid:** Wiha-tangen vereisen minder kracht en verminderen de belasting op de polsen.

Bestelnr.



44128

1

Vastschroeven / Vastklemmen

	Gereedschapset slimVario® electric assorti 32-delig incl. functionele tas (43465) Bit slimBit electric sleufkop 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582) / Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584) / Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590) / Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586) / Bit slimBit electric zeskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098) / Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels (43139) / Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm (43292) / Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric / Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing / Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby / functionele tas
	Bitset XLSelector Y-bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 32-delig 1/4" C6.3 (41832) 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH3 / 2 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 2 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" PZ3 / 2 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 3 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector
	Universele sleutel met dubbel scharnier met buitendriekant, buitenvierkant en dubbele baard 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
	Stiftsleutelset in ErgoStar houder Zeskantkogelkop MagicRing 10-delig gekleurd oplichtend (41979) 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x ErgoStar houder
	Schroevendraaier SoftFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap 12.0 mm x 200 mm (03231)
	Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
	Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
	Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Toevoeren / vasthouden

	Sleuteltang Classic 250 mm, 10" (40923)
	Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Strippen / krimpen

	Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm ² in blister 200 mm, 8" (42062)
	Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing 210 mm (41246)

Ontmantelen / strippen / krimpen

	Krimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten 220 mm, 0.5 - 6 (33841)
	Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
	Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm (44618)

Op maat maken / knippen

	Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (43660)
	High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar 200 mm, 8" (38191)
	Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
	Beugelzaag electric geïsoleerd met drie zaagbladen 150 mm 280 mm (43125)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

	Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig, 12 – 1.000 V AC incl. 2x AAA batterijen (43797)
	Zaklamp met LED, laser en UV-licht in blister incl. 3x AAA-batterijen 100 - 310 lm (41286)
	Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (42068)
	Elektricienswaterpas 40 cm 400 mm (42074)

Slaan / beitelen

	Elektricienshamer met 300 g hamerkop in blister 283 mm (42071)
	Plugschroevendraaiersset SoftFinish® met pluggen met 6 mm ronde schacht 5-delig (41289) 1 x Pluggat-slagschroevendraaier / 2 x 30 mm deugel / 2 x deugel van 40 mm

Overige

	Flesopener SoftFinish® Perfect voor werkplaats en keuken. (04703)
--	---

Opbergen

	Gereedschapskoffer XXL III leeg (44129)
--	---



Voldoet aan uw eisen: Koffer: robuust, groot, duurzaam en veilig met dekseluithouder. **Verlaagt uw kosten:** Het juiste gereedschap beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking. **Verhoogt uw veiligheid:** Internationaal onderscheiden VDE-geïsoleerde gereedschappen, individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Gasveren houden het deksel in elke stand tegen en verminderen gevaar voor letsel bij het sluiten. **Ontziet uw gezondheid:** Wiha tangen vereisen minder kracht en verminderen de belasting op de pols. Ergonomisch vormgevingsconcept voor de handgrepen vergemakkelijkt het werken en voorkomt beroepsziekten. **Ontziet uw gezondheid:** Draagriem voor eenvoudig transport van de gereedschapskoffer houdt de handen vrij voor andere materialen. **Verbetert uw efficiency:** Door omvangrijk gereedschapassortiment altijd het juiste gereedschap wanneer dat nodig is. **Verbetert uw efficiency:** Design en functie van de gereedschaphouders biedt snel en eenvoudig toegang tot het gereedschap. **Verhoogt uw flexibiliteit:** Veel plaats voor extra gereedschap en zeer veel opbergruimte voor klein materiaal en elektrische machines.

Bestelnr.



40523

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Schroevendraaier SoftFinish electric zeskantdopsleutel 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖⊕⊕⊕⊕ Schakelkastsleutel kruisvorm 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- ⊖⊕⊕⊕⊕ Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric Phillips, PlusMin/Pozidriv, sleufkop met 6 slimBits (38611)
1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 10-delig mat verchromd (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact houder
- ⊖⊕⊕⊕⊕ Bitset XLSelector Standard 25 mm assorti 32-delig 1/4" C6.3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Op maat maken / knippen

- ⌘ High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar 200 mm, 8" (38191)
- ⌘ Instrumentmakerszijknijptang Classic met openingsveer 125 mm, 5" (36189)
- ⌘ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Toevoeren / vasthouden

- Waterpomptang Professional electric met drukknopinstelling 250 mm (37450)
- Punttang Professional electric met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
- Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)
- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- ⌘ Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
- Afstripgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm (44618)
- Krimpgereedschap voor adereindhulzen 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig, 90 – 1.000 V AC incl. 2x AAA batterijen (43798)
- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Duimstok Longlife® 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27057)
- Schakelkast waterpas 20 cm (36859)

Opbergen

koffer



Voldoet aan uw eisen: Geselecteerde inhoud voor de meest gangbare toepassingen. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slim-klingen bieden goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven. **Verhoogt uw veiligheid:** Internationaal onderscheiden VDE-geïsoleerde gereedschappen, individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC. **Verbeterd uw efficiency:** Plaatsbesparend gereedschapetui afneembaar van de complete set en apart te gebruiken.

assorti 31-delig incl. etui

9300040

Bestelnr.



43879

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Fijnschroevendraaier PicoFinish® sleufkop 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Fijnschroevendraaier PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖⊕⊖⊕⊕ Schakelkast sleutel kruisvorm 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 10-delig mat verchroomd (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact houder

Op maat maken / knippen

- ⌘ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- ▮ Puntbektang Electronic smalle, korte kop rechte vorm 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Zijknijptang Electronic brede, spitse kop en draadklemveer zonder facet 130 mm, 5 1/8" (26825)

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- ▮ Afstrippgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- ▮ Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm (44618)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)

Opbergen

- ▮ Gereedschapetui (monteurs/elektriciens)



Vergemakelijkt uw werk: Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui. **Verbeterd uw efficiency:** Plaatsbesparing door omvangrijk wisselbitsysteem en verwisselbare dopsleutelinzetten. **Beschermt uw materiaal:** Volledig geïsoleerde dopsleutels verminderen het risico op kortsluiting. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.



assorti 32-delig incl. functionele tas

7209NK2002

Bestelnr.



43465

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Bit slimBit electric sleufkop 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊗ Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊗ Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bit slimBit electric zeskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- ⊗ Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)
- ⊖ Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels (43139)
- Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm (43292)
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric
- Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby

Opbergen

functionele tas

Gemaakt conform IEC 60900.


Functionele tas



Vergemakelijkt uw werk: Robuuste en overzichtelijke tas biedt veel opslagruimte voor Wiha gereedschap. **Verbeterd uw efficiency:** In geopende toestand fungeert de tas als werkbankhouder voor gemakkelijk uitnemen van het gereedschap.

leeg

7209NRW

Bestelnr. 

43474 1

Gereedschapset elektricien



Verbeterd uw efficiency: Compact en plaatsbesparend gereedschapassortiment **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

Schroevendraaier, zijknijptang 7-delig incl. gereedschapetui

9300018

Bestelnr. 

33969

1

Vastschroeven / Vastklemmen

⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)

⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

Op maat maken / knippen

✂ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Opbergen

Gereedschapset

Gereedschapset elektriciens



Verbeter uw efficiency: Compact en plaatsbesparend gereedschapassortiment **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

schroevendraaiers, krachtzijkniptang 6-delig incl. gereedschapmap


Z99000206

Bestelnr.  1
26755


Vastschroeven / Vastklemmen

-  Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 3.5 mm x 100 mm (00822) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
-  Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

Toevoeren / vasthouden

-  Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Op maat maken / knippen

-  Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Opbergen

Gereedschapsset

Gereedschapset elektriciens



Verbeter uw efficiency: Compact en plaatsbesparend gereedschapassortiment **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slim-klingen bieden goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

Schroevendraaier, krachtzijkniptang 8-delig incl. gereedschapetui


9300031

Bestelnr.  1
38020

Vastschroeven / Vastklemmen

-  Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
-  Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
-  Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
-  Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/ Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Toevoeren / vasthouden

-  Krachtzijkniptang Professional electric met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 160 mm, 6 1/2" (40921)

Opbergen

Gereedschapsset

Gereedschapset elektriciens





Voldoet aan uw eisen: Geselecteerde inhoud voor de meest gangbare toepassingen. **Verbeterd uw efficiency:** Compact en plaatsbesparend gereedschapassortiment **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Verhoogt uw veiligheid:** Internationaal onderscheiden VDE-geïsoleerde gereedschappen, individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.


assorti 13-delig incl. gereedschapetui 9300025

Bestelnr.  1
36389



Vastschroeven / Vastklemmen

-  Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
-  Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

Op maat maken / knippen

-  Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4" (43662)

Toevoeren / vasthouden

-  Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)
-  Krachtzijkniptang Professional electric met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (41274)

Ontmantelen / strippen / krimpen

-  Afstripgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
-  Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm (44618)


Verlichten/ markeren /meten/ testen

-  Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
-  Duimstok LongLife® Plus 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27059)

Opbergen

Gereedschapsset

Gereedschapset elektriciens






Voldoet aan uw eisen: Geselecteerde inhoud voor de meest gangbare toepassingen. **Verbeterd uw efficiency:** Compact en plaatsbesparend gereedschapassortiment **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slim-klingen bieden goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven. **Verhoogt uw veiligheid:** Internationaal onderscheiden VDE-geïsoleerde gereedschappen, individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.


assorti 33-delig incl. gereedschapetui 9300035

Bestelnr.  1
41241


Vastschroeven / Vastklemmen

-  Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
-  Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)


-  Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch assorti met 8 bits, 1/4" (32901)
1 x 6.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

-  Bitset FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3 (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector


Op maat maken / knippen

-  Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)


Toevoeren / vasthouden

-  Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)

Ontmantelen / strippen / krimpen

-  Afstripgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

-  Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
-  Duimstok Longlife® 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27057)

Opbergen

Gereedschapsset



Vergemakelijkt uw werk: Vrije handen en geen kapotte werkbreek meer dankzij aan de riem te bevestigen etui. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slim-klingen bieden goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven. **Verhoogt uw veiligheid:** Internationaal onderscheiden VDE-geïsoleerde gereedschappen, individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Verbeterd uw efficiency:** Alle belangrijke gereedschappen snel beschikbaar en altijd bij de hand.

assorti, 18-dlg. incl. heuptas

930050005

Bestelnr.



44574

1

Ontmantelen / strippen / krimpen

✂ Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)

Toevoeren / vasthouden

● Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Op maat maken / knippen

✂ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (42068)

Zaklamp met LED, laser en UV-licht in blister incl. 3x AAA-batterijen 100 - 310 lm (41286)

⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)

Rolbandmaat 5 m

Vastschroeven / Vastklemmen

⊖ Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric sleufkop 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376) / 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)

⊕ Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 1 mm (35395)

⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)

Opbergen

Gereedschapsriemtas

Ratelsleutelset geïsoleerd 1/2"



Verbeter uw efficiency: Variabele toepassingsmogelijkheden voor alle schroefklossen en toepassingsgebieden. **Verhoogt uw flexibiliteit:** Rechts- of linksdraaiend instelbaar met omschakelhendel. **Beschermt uw materiaal:** Volledig geïsoleerd gereedschap vermindert het risico op kortsluiting. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verbeter de toegankelijkheid:** Diepliggende schroeven kunnen moeiteloos worden bereikt.

21-delig incl. koffer

7208NK2001

Bestelnr.



43024

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels (43063)
- Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels omschakelbaar 1/2" (43053)
- Verlengstuk geïsoleerd 1/2" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 250 mm (43056)
- Verlengstuk geïsoleerd 1/2" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43055) / 10.0 mm (43077) / 11.0 mm (43078) / 12.0 mm (43079) / 13.0 mm (43080) / 14.0 mm (43081) / 17.0 mm (43082) / 19.0 mm (43083) / 22.0 mm (43084) / 24.0 mm (43085) / 27.0 mm (43086) / 32.0 mm (43087)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/2" binnenzeskant 4.0 mm (43100) / 5.0 mm (43101) / 6.0 mm (43102) / 8.0 mm (43103) / 10.0 mm (43104)

Opbergen

koffer

Vervaardigd conform EN/IEC 60900.
DIN EN IEC 60900

Ratelsleutelset geïsoleerd 3/8"



Verbeter uw efficiency: Variabele toepassingsmogelijkheden voor alle schroefklossen en toepassingsgebieden. **Verhoogt uw flexibiliteit:** Rechts- of linksdraaiend instelbaar met omschakelhendel. **Beschermt uw materiaal:** Volledig geïsoleerd gereedschap vermindert het risico op kortsluiting. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verbeter de toegankelijkheid:** Diepliggende schroeven kunnen moeiteloos worden bereikt.

21-delig incl. koffer

7207NK2001

Bestelnr.



43023

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels (43062)
- Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels omschakelbaar 3/8" (43052)
- Verlengstuk geïsoleerd 3/8" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43057)
- Verlengstuk geïsoleerd 3/8" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 250 mm (43058)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" buitenzeskant 8.0 mm (43065) / 10.0 mm (43066) / 11.0 mm (43067) / 12.0 mm (43068) / 13.0 mm (43069) / 14.0 mm (43070) / 16.0 mm (43071) / 17.0 mm (43072) / 18.0 mm (43073) / 19.0 mm (43074) / 21.0 mm (43075) / 22.0 mm (43076)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" binnenzeskant 4.0 mm (43105) / 5.0 mm (43106) / 6.0 mm (43107) / 8.0 mm (43108)

Opbergen

koffer

DIN EN IEC 60900

Ratelsleutelset geïsoleerd 1/4"



Verbeterd uw efficiency: Variabele toepassingsmogelijkheden voor alle schroefklossen en toepassingsgebieden. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw flexibiliteit:** Rechts- of linksdraaiend instelbaar met omschakelhendel. **Beschermt uw materiaal:** Volledig geïsoleerd gereedschap vermindert het risico op kortsluiting.

21-delig incl. koffer

7209NK2001

Bestelnr.  43025  1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels 1/4" omschakelbaar (43054)
- Verlengstuk geïsoleerd 1/4" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 75 mm (43059) / 150 mm (43060)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (43088) / 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 9.0 mm (43094) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 12.0 mm (43097) / 13.0 mm (43098) / 14.0 mm (43099)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" binnenzeskant 3.0 mm (43109) / 4.0 mm (43110) / 5.0 mm (43111) / 6.0 mm (43112) / 8.0 mm (43113)

Opbergen

koffer

IEC 60900

Steeksleutelset geïsoleerd 6-32 mm



Beschermt uw materiaal: Volledig geïsoleerd gereedschap vermindert het risico op kortsluiting. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

21-delig incl. koffer

5590NT20

Bestelnr.  43022  1


Vastschroeven / Vastklemmen

- Steeksleutel geïsoleerd 6.0 mm, 90 mm (43026) / 7.0 mm, 90 mm (43027) / 8.0 mm, 100 mm (43028) / 9.0 mm, 100 mm (43029) / 10.0 mm, 110 mm (43030) / 11.0 mm, 110 mm (43031) / 12.0 mm, 130 mm (43032) / 13.0 mm, 135 mm (43033) / 14.0 mm, 145 mm (43034) / 15.0 mm, 150 mm (43035) / 16.0 mm, 160 mm (43036) / 17.0 mm, 160 mm (43037) / 18.0 mm, 175 mm (43038) / 19.0 mm, 175 mm (43039) / 22.0 mm, 195 mm (43040) / 24.0 mm, 225 mm (43041) / 27.0 mm, 250 mm (43042) / 30.0 mm, 290 mm (43043) / 32.0 mm, 310 mm (43044)
- Verstelbare moersleutel electric 0-30 mm variabel instelbaar 250 mm (43061)

Opbergen

koffer

DIN EN IEC 60900

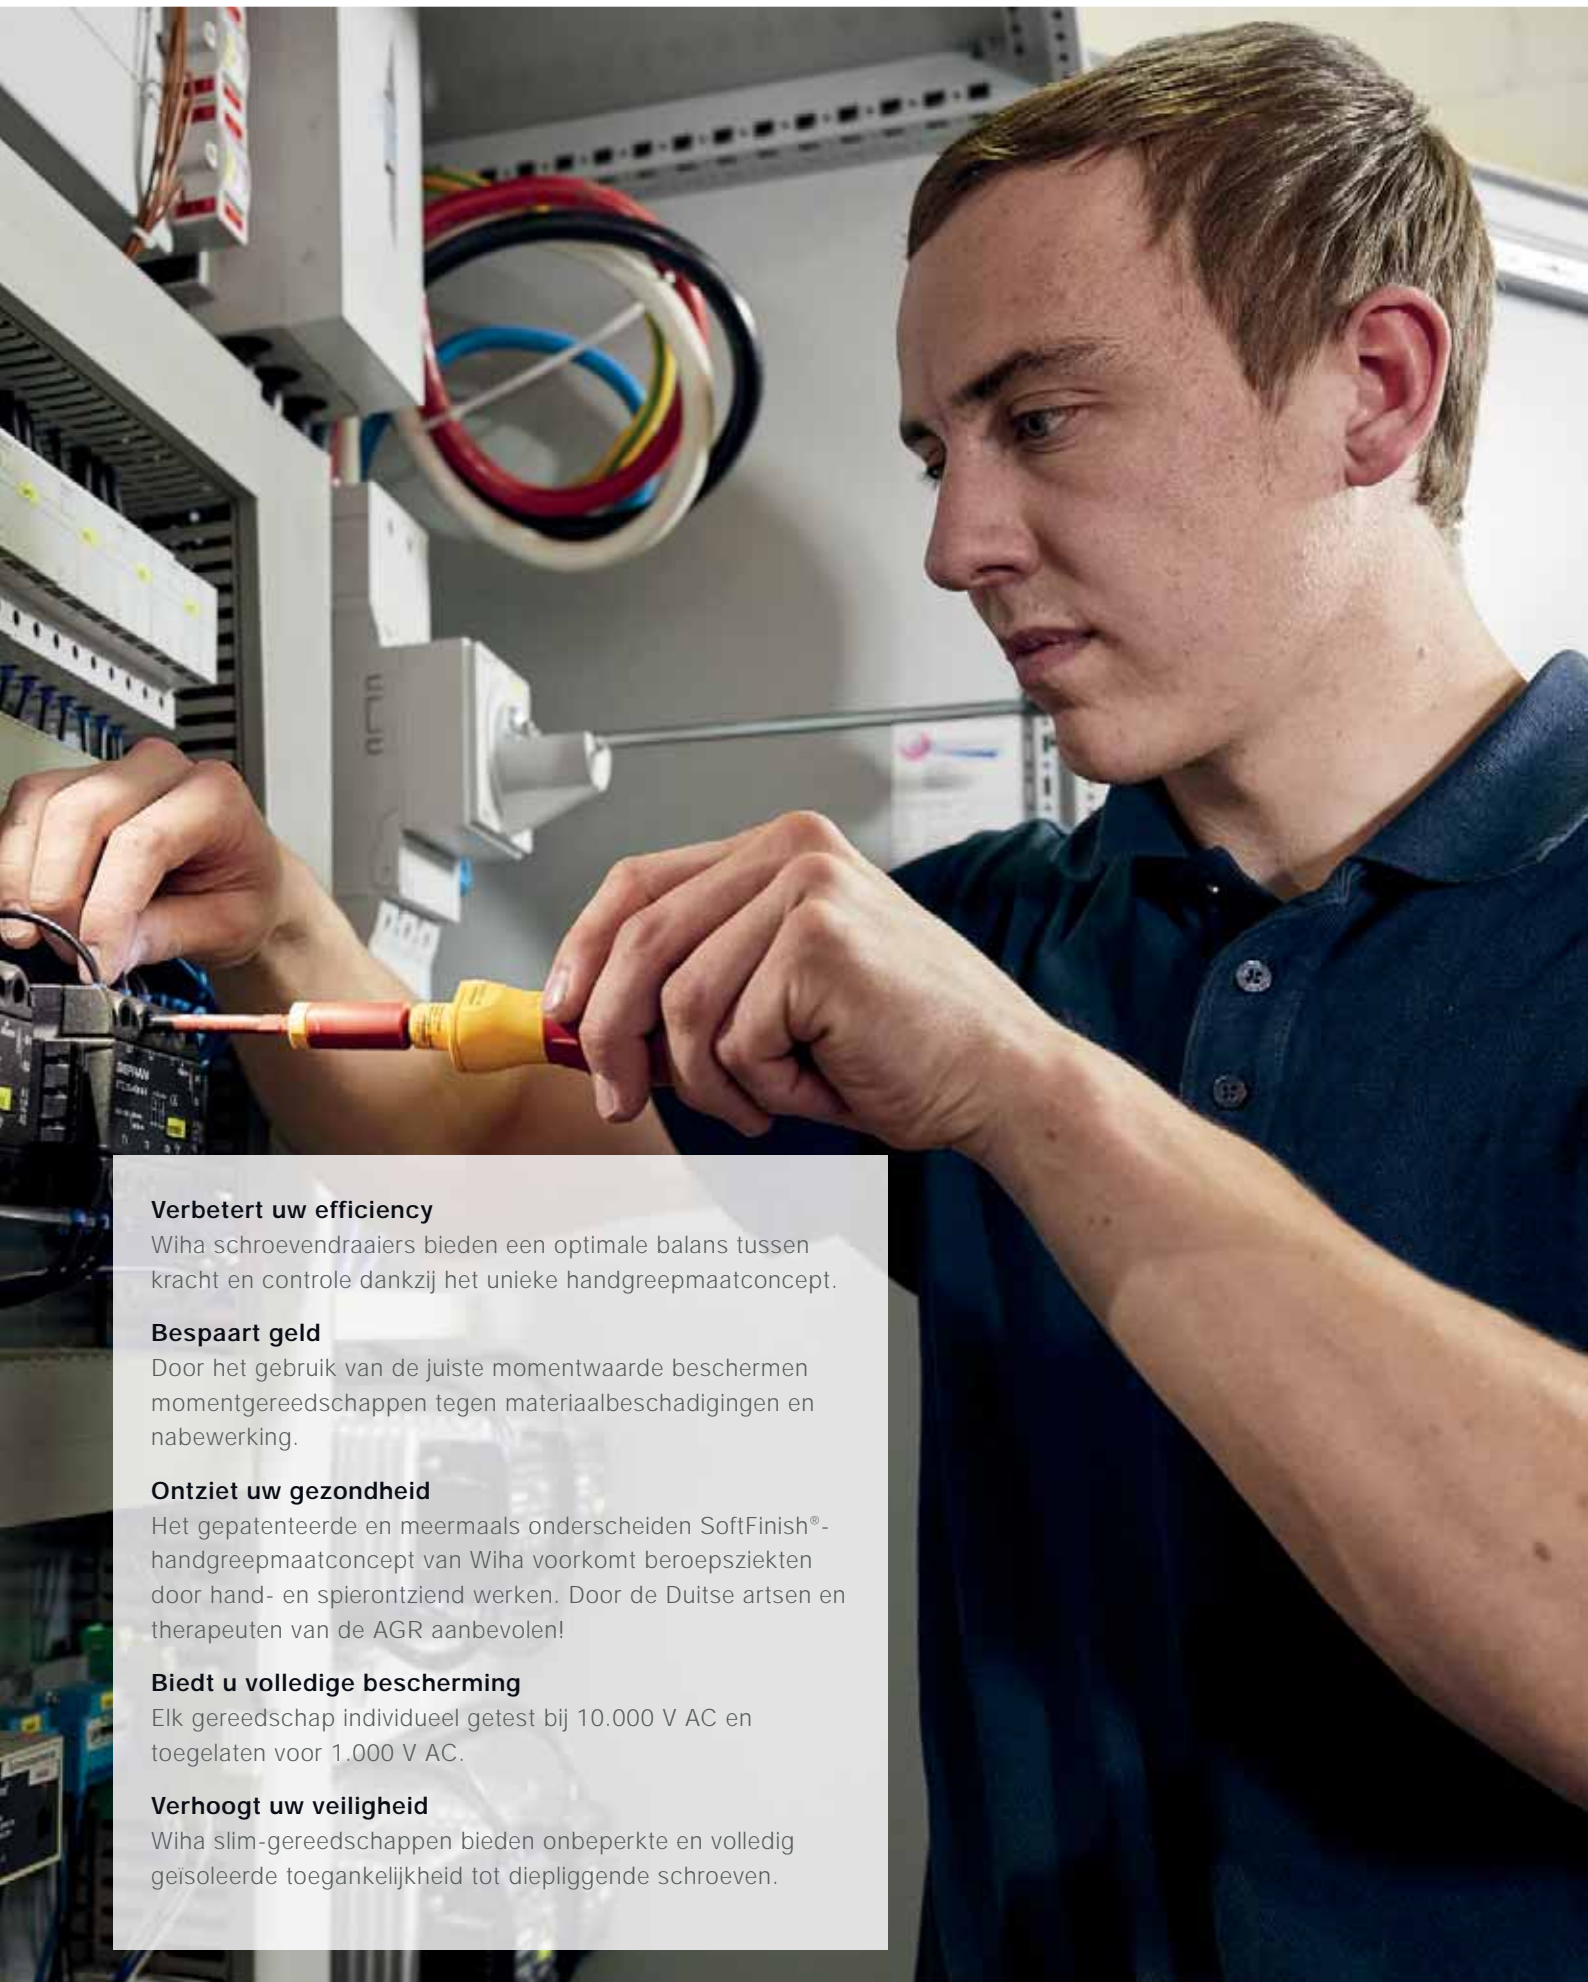

Verbeterd uw efficiency

Wiha schroevendraaiers bieden een optimale balans tussen kracht en controle dankzij het unieke handgreepmaatconcept.

Bespaart geld

Door het gebruik van de juiste momentwaarde beschermen momentgereedschappen tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking.

Ontziet uw gezondheid

Het gepatenteerde en meermaals onderscheiden SoftFinish®-handgreepmaatconcept van Wiha voorkomt beroepsziekten door hand- en spierontziend werken. Door de Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevelen!

Biedt u volledige bescherming

Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.

Verhoogt uw veiligheid

Wiha slim-gereedschappen bieden onbeperkte en volledig geïsoleerde toegankelijkheid tot diepliggende schroeven.

Vastschroeven / vastklemmen

wij hebben de knowhow in de hand.

Juist bij het schroeven en vastklemmen bewijst zich de ergonomische kwaliteit van een stuk gereedschap. Onder het motto "draaien begrijpen" presenteert Wiha een innovatief handgripconcept, dat nieuwe wegen inslaat qua individueel gebruikerscomfort. Veel andere schroevendraaiers zijn niet goed afgestemd op de eisen van gebruikers. Dat leidt tot nadelen bij het geleiden en overdragen van krachten op het schroeven. Het Wiha SoftFinish-concept werkt daarentegen met vier verschillende handgripmaten: zo heeft elke handgrip een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en krachtoverdracht. Nog meer comfort biedt de Wiha slimTECHNOLOGY, die met 33 % slankere schachten onbeperkt toegang biedt tot elke schroef. De E-schroevendraaier speedE® II bewijst zich als het ideale gereedschap voor praktisch elke schroefklus. Kwetsbare schroefverbindingen, lange schroeven of extreem veel schroeven: met de E-schroevendraaier werkt elke professional sneller.


"De speedE® II is mijn trouwste metgezel in het dagelijkse werkleven. Vooral na een lange werkdag bespaart hij niet alleen krachten, maar ook tijd, aangezien ik er aanzienlijk sneller mee kan werken. Bovendien heeft hij twee krachtoverbrengingsniveaus en weet ik dankzij de verschillend gekleurde bits meteen welke ik voor de betreffende toepassing moet gebruiken, zonder dat er materiaal beschadigd wordt. Foutloos en voorzichtig werken is dankzij de speedE® II geen uitzondering meer, maar regel."

Simon Furrer, wereldkampioen op de WorldSkills 2017 in Abu Dhabi in de categorie Installatietechniek



Snel was nog nooit zo uniek.

**HET
ORIGINEEL
VAN WIHA**

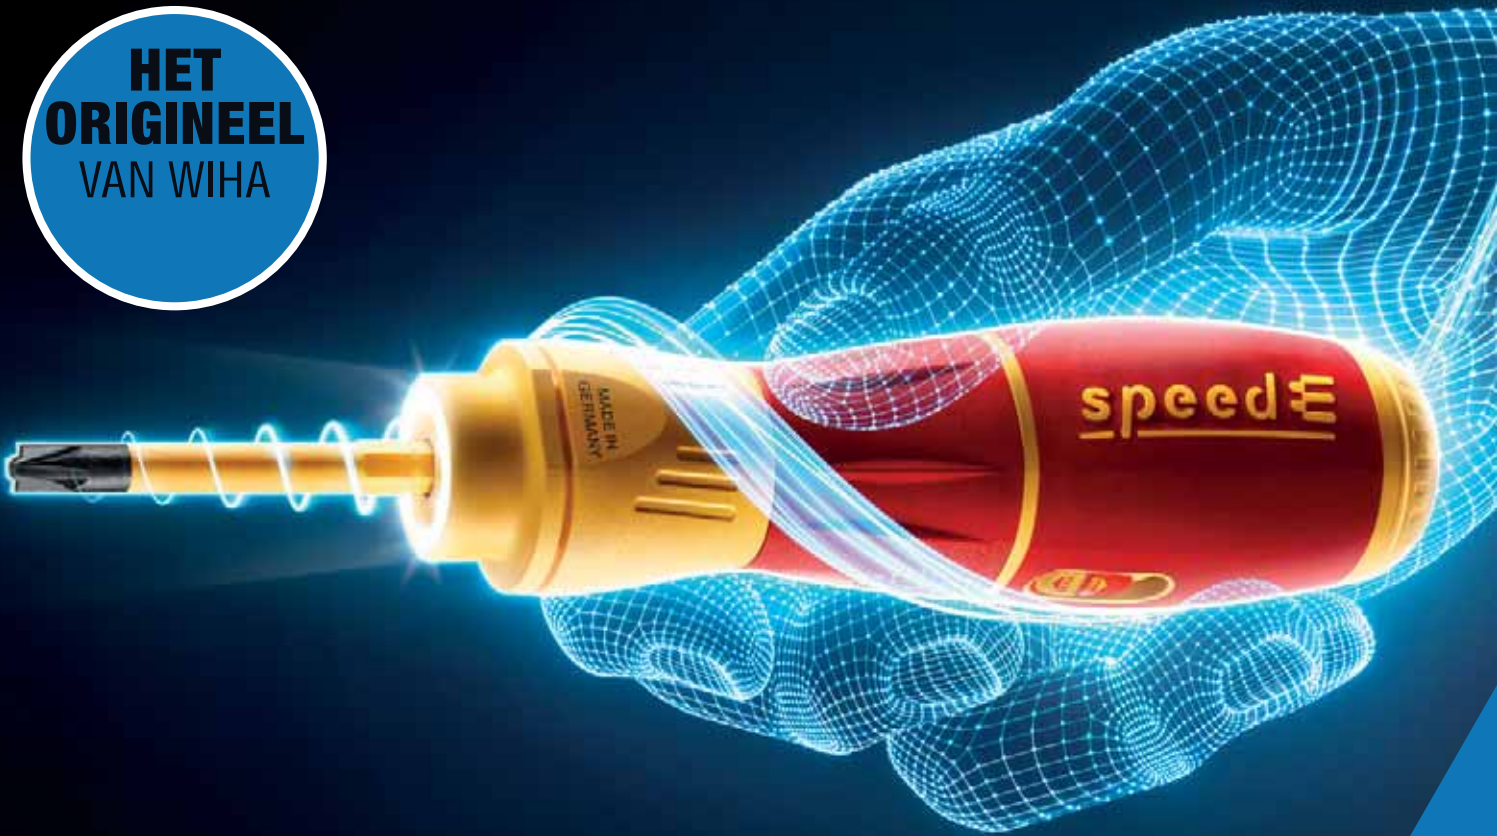

- **Verhoogt uw snelheid**
3 x sneller werken dankzij elektrische aandrijving.
- **Ontziet uw gezondheid**
Om uw handen en spieren tijdens het werken te ontzien. Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
- **Biedt u volledige bescherming**
slimBits getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.
- **Beschermt uw materiaal**
Elektrisch schroeven met beschermingsfunctie ter voorkoming van materiaalbeschadigingen.

NIEUW
MEER
KRACHT

Vele schroefverbindingen per dag, honderden schroefverbindingen per week. Als vakman investeert men veel tijd en energie in terugkerende schroefwerkzaamheden. De daaruit voortvloeiende pijn in de polsen is een natuurlijke reactie van het lichaam. Dankzij de elektrische aandrijving van de e-schroevendraaier speedE® II worden de gewrichten en pezen vooral bij permanent gebruik ontzien. Bovendien wordt de normaal benodigde tijd tot 1/3 gereduceerd. Als andere highlight biedt de speedE II de geïntegreerde materiaalbeschermingsfunctie. Bij gevoelige schroefverbindingen, zoals bijvoorbeeld bij kunststof afdekkingen van contactdozen, mag niet te zwaar worden aangedraaid, aangezien het materiaal anders beschadigd kan worden. Hier schakelt de speedE II automatisch uit bij 0,4 Nm en behoudt de gebruiker de volledige controle om het laatste vastdraaien op gevoel met de hand uit te voeren. Als er schroefwerkzaamheden zijn, waarbij meer kracht noodzakelijk is, biedt de speedE® van de tweede generatie de mogelijkheid om met een schuifschakelaar de elektrische kracht tot 1,0 Nm te verhogen. De kleur van de slimBits dient daarbij als hulp, zodat het juiste krachtniveau overeenkomstig de desbetreffende toepassing wordt ingesteld. De rode slimBits met de kleinere profielen worden in de rode schuifpositie gebruikt, de gele Power

slimBits met de grotere profielen geven aan dat hier in de krachtigere, gele schuifpositie gewerkt kan worden. Als er een keer meer kracht nodig is, kan de speedE® II niettemin handmatig tot 12 Nm worden gebruikt, zonder dat deze daardoor beschadigd raakt. Tijdens de schroefverbinding geeft de geïntegreerde led continu licht af voor een optimaal zicht op de schroef. Zo kan in slecht verlichte werkomgevingen door het aanraken van de ringschakelaar de heldere led als zaklamp gebruikt worden. Nog meer bedieningsgemak wordt gegarandeerd door de extra grote ringschakelaar en het draaien zonder wrijving. Dankzij de combinatie van makkelijker werken en de ergonomische SoftFinish®-handgreepvorm wordt de e-schroevendraaier speedE® II door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen. Iedere set bevat een rode en een gele slimBit, een USB-accu-oplader alsmede twee standaard accu's van het type 18500, waardoor constant werken mogelijk wordt gemaakt.



E-schroevendraaier speedE® II electric



Verhoogt uw snelheid: 3 x sneller werken dankzij elektrische aandrijving. **Beschermt uw materiaal:** Elektrisch schroeven met beschermingsfunctie ter voorkoming van materiaalbeschadigingen. **Biedt u volledige bescherming:** slimBits getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC. **Verbeterd uw efficiency:** 100% compatibel met de Wiha Electric Vario Family. **Vergemakkelijkt het gebruik:** Unieke ringschakelaar maakt de bediening in alle werkposities mogelijk. **Vergemakkelijkt uw werk:** Maximale verlichting van het werkgebied dankzij ring-ledlamp. **Ontziet uw gezondheid:** Om uw handen en spieren tijdens het werken te ontzien. Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Voldoet aan uw eisen:** Kwaliteit en robuustheid Made in Germany.



7-dlg met slimBits, accu's en USB-oplader in L-Boxx Mini

591T101

Bestelnr.	
44318	1

Vastschroeven / Vastklemmen

	Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
	Bit slimBit electric sleufkop 3.5 mm x 75 mm (41159)
	E-schroevendraaierhandgreep speedE® II

Overige

	Oplader voor batterij type 18500 Li-Ion met USB
	Accuset 18500 Li-Ion 2 st. in box (41914)

e-schroevendraaier startset speedE® I electric



Verhoogt uw snelheid: 2x sneller werken dankzij drietrapsproces. **Beschermt uw materiaal:** Elektrisch schroeven met beschermingsfunctie ter voorkoming van materiaalbeschadigingen (max. 0,4 Nm). **Verbeterd uw controle:** Handmatig fixeren met volledig gevoel. **Biedt u volledige bescherming:** slimBits getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC. **Ontziet uw gezondheid:** Om uw handen en spieren tijdens het werken te ontzien. Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!



4-dlg incl. slimBit, accu en USB-oplader

590T401

Bestelnr.	
44351	1

Vastschroeven / Vastklemmen

	Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
	E-schroevendraaierhandgreep speedE®

Overige


	Oplader voor batterij type 18500 Li-Ion met USB
	18500 Li-Ion-batterij



Vergemakelijkt uw werk: Biedt ruimte voor een Wiha e-schroevendraaier en 4 slimBits. **Vergemakelijkt uw werk:** Ring aan de onderkant van de heuptas maakt het mogelijk om de e-schroevendraaier met ingestoken bit te bewaren. **Vergemakelijkt het gebruik:** Eenvoudige bevestiging aan de werkbreek dankzij hoogwaardige cliphouder.

voor e-schroevendraaier speedE®

7209NEX

Bestelnr. 

44367 1

INFOBOX: Wiha speedE® II



E-schroevendraaier speedE® II electric

- 3x sneller dan met de hand.
- Made in Germany.
- Veilig werken tot 1.000 V AC.
- Handmatig aandraaien van schroeven tot 12 Nm.
- Sterk ringledlicht.
- Verwisselbare standaard accu.
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden.
- 100% compatibel met het Wiha slimBit-systeem.
- Dankzij de geïntegreerde materiaalbeschermingsfunctie stopt de elektrische ondersteuning automatisch bij 0,4 Nm.

Accuset 18500 Li-ion



2 st. in box

599001

Bestelnr.



41914

6

Stekker



EU

599006

Bestelnr.



44363

1

speedE-stekker EU

Oplader voor accu type 18500 Li-ion



met USB en eurostekker

599002

Bestelnr.



41915

1

speedE-stekker EU

Stekker



UK

599007

Bestelnr.



44364

1

speedE-stekker UK

Bitset slimBit electric



Bitset Power slimBit electric



Vast Schroeven / vast klemmen

Vergemakelijkt het gebruik: Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

Verhoogt uw veiligheid: Wiha Power slimBits garanderen een goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven. **Vergemakelijkt het gebruik:** Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

sleufkop, Phillips, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B903

Bestelnr.	
43160	1
	2.0 mm / 2.5 mm
	PH0 / PH1
	PZ0 / PZ1
	slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

Sleufkop, zeskant 7-dlg. incl. slimBit-box

SB2831PB901

Bestelnr.	
44107	1
	Bit Power slimBit elektrisch - sleufkop 6,5
	Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 2,5 / Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 3 / Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 4 / Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 5 / Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 6
	slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box

SB2831B904

Bestelnr.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box

SB2831PB900

Bestelnr.	
44106	1
	Bit Power slimBit elektrisch - sleufkop 5.5
	Bit Power slimBit elektrisch - Phillips 2
	Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
	Bit Power slimBit elektrisch - T15 / Bit Power slimBit elektrisch - T20 / Bit Power slimBit elektrisch - T25
	slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

Er zijn momenten, dat je je kracht in de hand wilt hebben.



Power is goed. Gecontroleerde power is beter. De gecertificeerde Wiha VDE-momentschroevendraaiersystemen TorqueVario®-S en TorqueVario®-S TR alsmede de geïsoleerde momentsleutels combineren precisie met veiligheid: bij het bereiken van het moment is een kliksignaal duidelijk hoor- en merkbaar. Met een activeringsnauwkeurigheid van +/-6 % van de ingestelde schaalwaarde voldoen de Wiha VDE-schroevendraaiers aan de nauwkeurigheidseisen van EN ISO 6789. De geïsoleerde rechts-/linksdraaiende momentsleutels zijn geschikt voor krachtig, maar gecontroleerd vastdraaien. Compromisloze veiligheid wordt gegarandeerd door fabricage en testen conform IEC 60900, VDE-/GS-certificering en 100% controle bij 10.000 V AC.

- **Verbeterd uw efficiency**
Het juiste moment voorkomt materiaalbeschadigingen en nabewerking.
- **Verlaagt uw kosten**
Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims.
- **Biedt u volledige bescherming**
Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.
- **Verhoogt uw veiligheid**
Wiha slimBits bieden onbeperkte en volledig geïsoleerde toegankelijkheid tot diepliggende schroeven.
- **Voldoet aan uw eisen**
Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af.





Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af. **Vergemakkelijkt uw werk:** Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui. **Verbeterd uw efficiency:** Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Verlaagt uw kosten:** Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

0,8-5,0 Nm assorti 19-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui

2872T18

Bestelnr.



36791

1

- 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing
- 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Opvouwbaar etui

DIN EN ISO 6789.

Gemaakt conform IEC 60900.



1000 V
IEC 60900



Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af. **Vergemakelijkt uw werk:** Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui. **Verbeterd uw efficiency:** Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Verlaagt uw kosten:** Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

0,8-5,0 Nm assorti 14-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui

2872T13

Bestelnr.		
40674		1
○	1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing	
	1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep	
○	1 x Schroevendraaijer met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits	
○	Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Opvouwbaar etui	

DIN EN ISO 6789.
Gemaakt conform IEC 60900.

Vast Schroeven / vastklemmen

Momentsleutel electric



Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af. **Verbeterd uw efficiency:** Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking. **Verlaagt uw kosten:** Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

voor dopsleutels, variabel instelbare momentbegrenzing

2822

Bestelnr.	■ "	Nm	□	■	mm	■	■
43126	1/4"	5 - 25	38	36	288	200	1
44163	3/8"	5 - 25	38	36	290	200	1

Doppenset 1/4" set geïsoleerd TorqueVario®-S electric



Vergemakelijkt uw werk: Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui. **Verhoogt uw flexibiliteit:** Dopsleutelinzetten dankzij de meegeleverde adapter te gebruiken met de speedE®, slimVario® TorqueVario®-S gereedschappen. **Beschermt uw materiaal:** Volledig geïsoleerde dopsleutels verminderen het risico op kortsluiting. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

assorti 11-delig incl. adapters en opvouwbaar etui

7209NK2003

Bestelnr.	■	■
43466	1	1
■	1 x Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels / 1 x Adapter TorqueVario-S electric voor 1/4" dopsleutels	
○	1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 7.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x 11.0 mm / 1 x 13.0 mm	
	1 x Opvouwbaar etui	

Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric



Verbeter uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking. **Verlaagt uw kosten:** Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

0,8-5,0 Nm PlusMin/Pozidriv 5-delig, variabel instelbare momentbegrenzing

XX2872S3

Bestelnr.		
38074	1	
	1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing	
	1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep	
	1 x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

DIN EN ISO 6789.
Gemaakt conform IEC 60900.

Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric



Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af. **Verbeter uw efficiency:** Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Verlaagt uw kosten:** Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

variabel instelbare momentbegrenzing

2872

Bestelnr.	Nm	±%				
26625	0.5 - 2	6 %	3.8	131	30	1
26626	0.8 - 5	6 %	3.8	138	36	1
26627	2 - 7	6 %	3.8	142	41	1

Gemaakt conform IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Instelgereedschap




voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

2859

Bestelnr.			
26864	90	146	1

Vast Schroeven / Vastklemmen

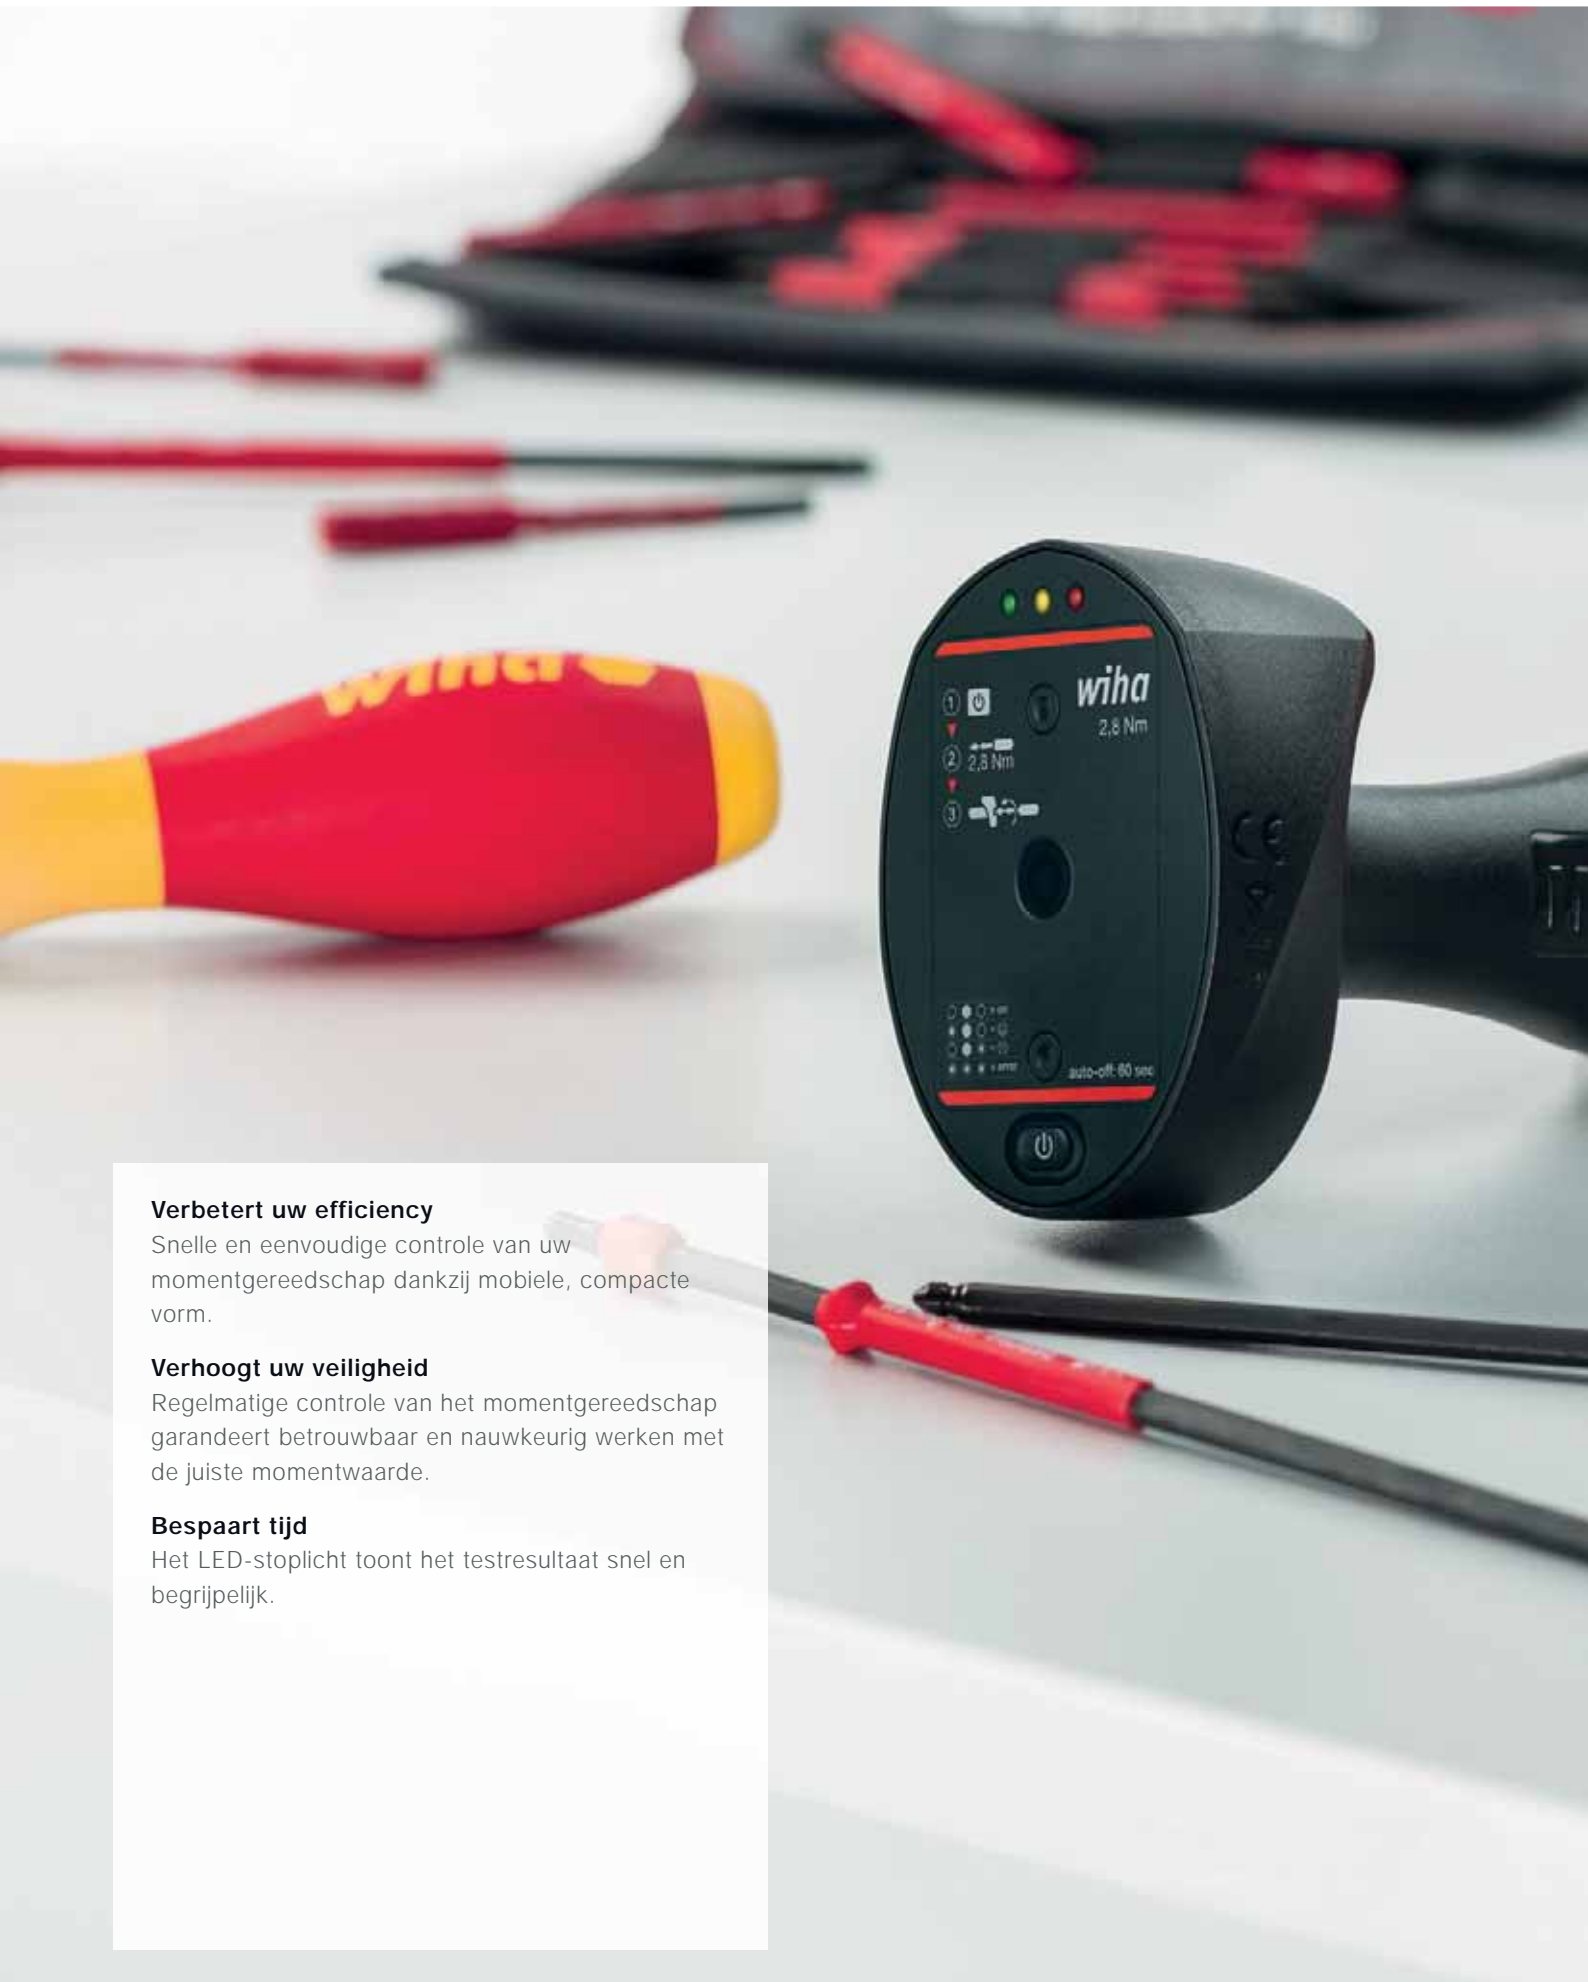

Verbetert uw efficiency

Snelle en eenvoudige controle van uw momentgereedschap dankzij mobiele, compacte vorm.

Verhoogt uw veiligheid

Regelmatige controle van het momentgereedschap garandeert betrouwbaar en nauwkeurig werken met de juiste momentwaarde.

Bespaart tijd

Het LED-stoplicht toont het testresultaat snel en begrijpelijk.



Vast Schroeven / Vastklemmen

Verbeter uw efficiency: Snelle en eenvoudige controle van uw momentgereedschap dankzij mobiele, compacte vorm. **Verhoogt uw veiligheid:** Regelmatige controle van het momentgereedschap garandeert betrouwbaar en nauwkeurig werken met de juiste momentwaarde. **Bespaart tijd:** Het LED-stoplicht toont het testresultaat snel en begrijpelijk.



4-delig inkl. adapterschachten, batterijen en box

2909

Bestelnr.	Nm	7A %	SB	
42086	2.8	2	x	1



INFOBOX:
Torque QuickCheck



Momenttestapparaat Torque QuickCheck

- Wiha momentschroevendraaiers kunnen voor elk gebruik snel en eenvoudig worden getest op de nauwkeurigheid van de ingestelde momentwaarde.
- Een regelmatige gereedschapcontrole garandeert betrouwbaar en nauwkeurig werken.
- Gebruikersvriendelijke bediening, testresultaat helder en duidelijk afleesbaar aan het LED-stoplicht.
- Dankzij de compacte en handzame vorm de ideale begeleider voor mobiel gebruik.
- Geschikt voor alle Torque Vario®-S en iTorque® momentschroevendraaiers met een momentbereik rond 2,8 Nm.

Momentset easyTorque adapter electric



Verbeter uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking. **Verlaagt uw kosten:** Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

0,8 Nm met slimVario® houder en slimBits SL/PZ 4-delig 29701080S4

Bestelnr.		
41476	x	5
	1 x 0,8 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric	

Gemaakt conform IEC 60900.

2,0 Nm met slimVario® houder en slimBits SL/PZ 4-delig 29701200S4

Bestelnr.		
41477	x	5
	1 x 2,0 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric	

Gemaakt conform IEC 60900.

2,8 Nm met slimVario® houder en slimBits SL/PZ 4-delig 29701280S4

Bestelnr.		
41478	x	5
	1 x 2,8 Nm	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric	

Gemaakt conform IEC 60900.

Momentset easyTorque adapter electric



Verbeter uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking. **Verbeter uw efficiency:** 100% compatibel met het Wiha slimBit-systeem. **Verlaagt uw kosten:** Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verlaagt uw kosten:** Uitbreiding voor het momentgereedschap voor LiftUp en slimVario® schroevendraaiersets.

voor slimBits en slimVario® houder 5-delig 29701S5

Bestelnr.		
41479	x	5
	1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm	
	1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm	

Gemaakt conform IEC 60900.

Moment easyTorque adapter electric



Verbeter uw efficiency: 100% compatibel met het Wiha slimBit-systeem. **Verbeter uw efficiency:** Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking. **Verlaagt uw kosten:** Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims. **Verlaagt uw kosten:** Uitbreiding voor het momentgereedschap voor LiftUp en slimVario® schroevendraaiersets. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

voor slimBits en slimVario® houder in blister 2970

Bestelnr.	Nm	DA%	mm	mm	
41341	0.8	10 %	59	5.5	5
41342	2.0	10 %	59	5.5	5
41343	2.5	10 %	59	5.5	5
41344	2.8	10 %	59	5.5	5
41345	4.0	10 %	59	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.



Vergemakelijkt het gebruik: Comfortabel opbergen van 12 slimBits – direct aan de riem te bedienen. **Vergemakelijkt het gebruik:** Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

TORX®, TORX PLUS® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder

SB2831B950

Bestelnr.		1
43161		
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	2 x slimBit-box	
	1 x Riemhouder voor slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.


sleufkop, Phillips, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv, TORX® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder

SB2831B951

Bestelnr.		1
43162		
	1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	2 x slimBit-box	
	1 x Riemhouder voor slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.

**INFOBOX:
slimBit-box**



slimBit-box

- Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk.
- De 6 mm slimBits kunnen uitsluitend worden gebruikt met de speedE®, slimVario® en TorqueVario®-S electric gereedschappen.
- Wiha slimBits bieden onbeperkt en beschermd toegang tot diepliggende schroeven.
- Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.



Vergemakelijkt het gebruik: Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

sleufkop 7-delig incl. slimBit-box SB2831B001

Bestelnr.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

TORX® 7-delig incl. slimBit-box SB2831B501

Bestelnr.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

TORX® 7-delig incl. slimBit-box SB2831B502

Bestelnr.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

TORX PLUS® 7-delig incl. slimBit-box SB2831B601

Bestelnr.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

zeskant 7-delig incl. slimBit-box SB2831B801

Bestelnr.	
43156	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box SB2831B900

Bestelnr.	
43157	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, PlusMin/Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box SB2831B901

Bestelnr.	
43158	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips 7-delig incl. slimBit-box SB2831B902

Bestelnr.	
43159	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box SB2831B903

Bestelnr.	
43160	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm
	1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x PZ0 / 1 x PZ1
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box SB2831B904

Bestelnr.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.



Verhoogt uw veiligheid: Wiha Power slimBits garanderen een goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven. **Vergemakelijkt het gebruik:** Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box

SB2831PB900

Bestelnr.	
44106	1
⊖	1 x Bit Power slimBit elektrisch - sleufkop 5.5
⊕	1 x Bit Power slimBit elektrisch - Phillips 2
⊗	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
⊛	1 x Bit Power slimBit elektrisch - T15 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - T20 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - T25
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

Sleufkop, zeskant 7-dlg. incl. slimBit-box

SB2831PB901

Bestelnr.	
44107	1
⊖	1 x Bit Power slimBit elektrisch - sleufkop 6,5
●	1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 2,5 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 3 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 4 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 5 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 6
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.



Vergemakelijkt het gebruik: Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk. **Vergemakelijkt het gebruik:** Comfortabel opbergen van 12 slimBits – direct aan de riem te bedienen.

leeg 2 stuks met riemhouder

SB2831B992

Bestelnr.	
43164	1
	2 x slimBit-box
	1 x Riemhouder voor slimBit-box

Getest conform IEC 60900.



Vergemakelijkt het gebruik: Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk.

leeg

SB2831B991

Bestelnr.	
43163	1
	1 x slimBit-box, leeg

Getest conform IEC 60900.

Bit slimBit electric



Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven. **Bespaart ruimte:** Plaatsbesparing door omvangrijk wisselbitsysteem. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

sleufkop 283110

Bestelnr.		mm		max Nm	
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop met nok 283110

Bestelnr.		mm		max Nm	
44385	3.5	75	0.6	1.4	5

Phillips 283111

Bestelnr.		mm	max Nm	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

Pozidriv 283112

Bestelnr.		mm	max Nm	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Phillips 283113

Bestelnr.		mm	max Nm	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Pozidriv 283114

Bestelnr.		mm	max Nm	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® 283115

Bestelnr.		mm	max Nm	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

TORX PLUS® 283116

Bestelnr.		mm	max Nm	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP	75	5.5	5
43150	20IP	75	5.5	5
43151	25IP	75	5.5	5

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

zeskant 283118

Bestelnr.		mm	max Nm	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5	75	3.8	5
37147	3.0	75	5.5	5
37225	4.0	75	5.5	5
37226	5.0	75	5.5	5
37227	6.0	75	5.5	5

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

Binnenvierkant 283117

Bestelnr.		mm	max Nm		
35510	#1	2.3	75	5.5	5
35511	#2	2.8	75	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



Verbeter uw efficiency: 100% compatibel met het Wiha slimBit-systeem. **Verbeter uw efficiency:** Maakt elke schroefklus oplosbaar met het Wiha slimBit-assortiment. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

voor slimBits

28799

Bestelnr.					
35870	6.0	3.8	170	13	10

Gemaakt conform IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



Verbeter uw efficiency: Met behulp van de adapter kan de TorqueVario®-S electric worden gebruikt met dopsleutels. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

voor 1/4" dopsleutels

28799

Bestelnr.					
43128	1/4"	3.8	178	12	10

Gemaakt conform IEC 60900.

Dopsleutelinzet geïsoleerd



Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Beschermt uw materiaal:** Volledig geïsoleerd gereedschap vermindert het risico op kortsluiting.

1/4" buitenzeskant

7209NS

Bestelnr.			
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric



Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af. **Verbeterd uw efficiency:** Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking. **Vergemakelijkt het gebruik:** Moeiteloos en comfortabel overbrengen van hoge momenten dankzij dwarsgreep met ComfortGrip. **Verlaagt uw kosten:** Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims. **Biedt u volledige bescherming:** Momentschachten getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.

5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing 2933

Bestelnr.	Nm	±%	Ø	L	l	⊞
43177	5 - 14	6 %	6.0	56	120	1

Wisselschacht electric



Verbeterd uw efficiency: Plaatsbesparing door omvangrijk wisselschachtsysteem. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slim-wisselschachten bieden onbeperkte en volledig geïsoleerde toegankelijkheid tot diepliggende schroeven.

TORX® voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep electric 283795

Bestelnr.	⊞	mm	l	max Nm	⊞
38931	T15	136	35	5.5	10
38932	T20	136	35	10.0	10
38933	T25	136	35	15.0	10
38934	T27	136	35	15.0	10
38935	T30	136	35	20.0	10
38936	T40	136	35	20.0	10

Gemaakt conform IEC 60900.

zeskant voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep electric 283793

Bestelnr.	⊞	mm	l	max Nm	⊞
38918	3.0	136	35	5.5	10
38919	4.0	136	35	15.0	10
38920	5.0	136	35	20.0	10
38921	6.0	136	35	20.0	10

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX: Momentdwarsgreep TorqueVario®-S T electric



Momentdwarsgreep TorqueVario®-S T electric

- Voor gecontroleerd schroeven in een groot toepassingsgebied.
- Momentwaarde traploos instelbaar met instelgereedschap voor dwarsgrepen.
- Meer kracht bij het schroeven dankzij de dwarsgreepvorm.
- Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.
- Geregistreeerde 100% controle direct aansluitend aan de fabricage.

Wisselschacht electric



Verbeterd uw efficiency: Plaatsbesparing door omvangrijk wisselschachtsysteem. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

zeskantdopsleutel voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep electric 283794

Bestelnr.	⊞	mm	max Nm	⊞
38925	7.0	136	5.0	10
38926	8.0	136	10.0	10
38927	9.0	136	14.0	10
38928	10.0	136	17.0	10
38929	13.0	136	20.0	10
38930	17.0	136	20.0	10

Gemaakt conform IEC 60900.



voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep 2899

Bestelnr.			
28691	90	146	10

Alle bits in de handgreep, altijd en overal.



Waarom moeilijk doen als het ook compact kan? De praktische Wiha magazijnbithouder LiftUp electric bevat 6 gangbare, geïsoleerde slimBits – en is daarmee de ideale begeleider voor elke elektricien in het veld. Met één druk op beide drukplaatjes wordt het bitmagazijn ontgrendeld en kunnen de slimBits gemakkelijk worden uitgenomen en weer teruggestoken. Een betrouwbaar vergrendeld magazijn voorkomt dat er onderweg iets verloren gaat. De draaibare kap is bedoeld om het werk te vergemakkelijken: door krachtig met één hand tegen de kap te drukken, kan extra axiale kracht worden uitgeoefend terwijl de andere hand wordt gebruikt voor de draaibeweging. Compromisloze veiligheid wordt gegarandeerd door fabricage en testen conform IEC 60900, VDE-/GScertificering en 100 % controle bij 10.000 V AC. De Wiha magazijnbithouder LiftUp electric is leverbaar in vier inhoudcombinaties (TORX® en assorti).

- **Verbeterd uw efficiency**
Wiha LiftUp electric bespaart 75% volume en 50% gewicht voor 100% efficiency.
- **Ontziet uw gezondheid**
Geen gevaar voor letsel; alle schachten veilig in het inwendige van de handgreep opgeborgen.
- **Biedt u volledige bescherming**
Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.
- **Verhoogt uw veiligheid**
Onbepaalde en beschermde toegang tot diepliggende schroeven.





Verbeter uw efficiency: Wiha LiftUp electric bespaart 75% volume en 50% gewicht voor 100% efficiency. **Ontziet uw gezondheid:** Geen gevaar voor letsel **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

Sleufkop, Phillips met 6 slimBits

SB283109020

Bestelnr.		
38612	x	5
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	

Gemaakt conform IEC 60900.

Phillips, PlusMin/Pozidriv, sleufkop met 6 slimBits in blister

SB283109021

Bestelnr.		
38613	x	5
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x SL/PZ2	

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® met 6 slimBits

SB283109022

Bestelnr.		
41158	x	5
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv met 6 slimBits

SB283109023

Bestelnr.		
41235	x	5
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ2	

Gemaakt conform IEC 60900.



Verbetert uw efficiency: De schroevendraaier om altijd bij je te hebben, de relevante schroefprofielen altijd bij de hand. **Bespaart ruimte:** Compact en licht gereedschap, past in iedere broekzak. **Ontziet uw gezondheid:** Geen gevaar voor letsel, alle bits veilig in de handgreep opgeborgen. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

gemengd met 4 slimBits

SB283109040

Bestelnr.		
45296	x	1
⊖	3.5 mm	
⊕	PH1 x 75 mm / PH2 x 75 mm	
⊕	SL/PZ2	

Getest conform IEC 60900.



Vergemakkelijkt uw werk: Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui. **Verbetert uw efficiency:** Plaatsbesparing door omvangrijk wisselschachtsysteem. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

assorti 19-delig incl. opvouwbaar etui

2831T18

Bestelnr.



41231

1

- 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario
- 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
- 1 x Opvouwbaar etui

Gemaakt conform IEC 60900.



Vergemakelijkt uw werk: Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui. **Verbetert uw efficiency:** Plaatsbesparing door omvangrijk wisselschachtsysteem. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

Sleufkop, Phillips, Pozidriv 10-delig incl. opvouwbaar etui

2831T901

Bestelnr.		
41232		1
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario	
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x Opvouwbaar etui	

Gemaakt conform IEC 60900.

Sleufkop, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv 10-delig incl. opvouwbaar etui

2831T902

Bestelnr.		
41233		1
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario	
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Opvouwbaar etui	

Gemaakt conform IEC 60900.



Vergemakelijkt uw werk: Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui. **Beschermt uw materiaal:** Volledig geïsoleerde dopsleutels verminderen het risico op kortsluiting. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

assorti 14-delig incl. opvouwbaar etui

7209NK2004

Bestelnr.



43467

1

- 1 x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish electric
- 1 x Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits
- 1 x Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels
- 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 7.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x 11.0 mm / 1 x 13.0 mm
- 1 x Opvouwbaar etui

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaier met bithouder set electric slimVario®



Vergemakelijkt uw werk: Vergemakelijkt uw werk **Verbeterd uw efficiency:** 100% compatibel met het Wiha slimBit-systeem. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven. **Verhoogt uw veiligheid:** Beschermd werken bij weinig ruimte.

Stubby 4-delig met slimBits

SB28310101

Bestelnr.	
41230	5
	Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario
	3.5 mm
	PH2
	SL/PZ2

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaier met bithouder set SoftFinish slimVario® electric



Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

4-delig met slimBits

SB28310301

Bestelnr.	
43449	5
	Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits
	5.5 mm
	SL/PZ1 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

Fijnschroevendraaierset PicoFinish® slimVario® electric




Verbeterd uw efficiency: 100% compatibel met het Wiha slimBit-systeem. **Verbeterd uw precisie:** Werken met gevoel en gecontroleerde krachtoverdracht dankzij de slanke handgreep met softgripzone. **Verbeterd uw precisie:** In het bijzonder geschikt in combinatie met kleine slimBit-profielen. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

4-delig met slimBits

SB28310401

Bestelnr.	
43167	5
	Fijnschroevendraaier PicoFinish® slimVario® electric
	2.0 mm
	PH0
	PZ0

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix.

- Onbeperkte toegankelijkheid.
- Tot 33 % slankere schachten door geïntegreerde isolatie.
- Gereedschap voor veerklemmen (wigvormig geprofileerde puntgeometrie).

Vast Schroeven / Vastklemmen



Vergemakelijkt het gebruik: Comfortabel opbergen van 12 slimBits – direct aan de riem te bedienen. **Vergemakelijkt het gebruik:** Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

TORX®, TORX PLUS® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder

SB2831B950

Bestelnr.		1
43161		1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	2 x slimBit-box	
	1 x Riemhouder voor slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.

TORX®, TORX PLUS® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder

SB2831B950

Bestelnr.		1
43161		1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	2 x slimBit-box	
	1 x Riemhouder voor slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv, TORX® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder

SB2831B951

Bestelnr.		1
43162		1
	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	2 x slimBit-box	
	1 x Riemhouder voor slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv, TORX® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder

SB2831B951

Bestelnr.		1
43162		1
	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	2 x slimBit-box	
	1 x Riemhouder voor slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.



Vergemakelijkt het gebruik: Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

sleufkop 7-delig incl. slimBit-box SB2831B001

Bestelnr.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

TORX® 7-delig incl. slimBit-box SB2831B501

Bestelnr.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

TORX® 7-delig incl. slimBit-box SB2831B502

Bestelnr.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

TORX PLUS® 7-delig incl. slimBit-box SB2831B601

Bestelnr.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

zeskant 7-delig incl. slimBit-box SB2831B801

Bestelnr.	
43156	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box SB2831B900

Bestelnr.	
43157	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, PlusMin/Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box SB2831B901

Bestelnr.	
43158	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips 7-delig incl. slimBit-box SB2831B902

Bestelnr.	
43159	1
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box SB2831B903

Bestelnr.	
43160	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm
	1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x PZ0 / 1 x PZ1
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box SB2831B904

Bestelnr.	
44366	1
	1 x 2.5 mm
	1 x PH1
	1 x PZ1
	1 x SL/PZ1
	1 x T9 / 1 x T10
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

Vast Schroeven / Vastklemmen



Verhoogt uw veiligheid: Wiha Power slimBits garanderen een goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven. **Vergemakelijkt het gebruik:** Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box SB2831PB900

Bestelnr.		
44106		1
	1 x Bit Power slimBit elektrisch - sleufkop 5,5	
	1 x Bit Power slimBit elektrisch - Phillips 2	
	1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2	
	1 x Bit Power slimBit elektrisch - T15 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - T20 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - T25	
	1 x slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.

Sleufkop, zeskant 7-dlg. incl. slimBit-box SB2831PB901

Bestelnr.		
44107		1
	1 x Bit Power slimBit elektrisch - sleufkop 6,5	
	1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 2,5 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 3 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 4 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 5 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 6	
	1 x slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.



Vergemakelijkt het gebruik: Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk. **Vergemakelijkt het gebruik:** Comfortabel opbergen van 12 slimBits – direct aan de riem te bedienen.

leeg 2 stuks met riemhouder SB2831B992

Bestelnr.		
43164		1
	2 x slimBit-box	
	1 x Riemhouder voor slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.



Vergemakelijkt het gebruik: Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk.

leeg SB2831B991

Bestelnr.		
43163		1
	1 x slimBit-box, leeg	

Getest conform IEC 60900.

Bit slimBit electric



Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven. **Bespaart ruimte:** Plaatsbesparing door omvangrijk wisselbitsysteem. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

sluifkop

283110

Bestelnr.			mm	max Nm	
43114	1.5•	0.4	75	0.2	5
43115	2.0•	0.4	75	0.4	5
34578	2.5•	0.4	75	0.4	5
34579	3.0•	0.5	75	0.6	5
41159	3.5	0.6	75	1.4	5
34580	4.0	0.8	75	2.5	5
34581	5.5	1.0	75	3.8	5
34582	6.5	1.2	75	5.5	5
44385	3.5	0.6	75	1.4	5

*geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

Phillips

283111

Bestelnr.		mm	max Nm	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

*geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

Pozidriv

283112

Bestelnr.		mm	max Nm	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

*geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

283113

Bestelnr.		mm	max Nm	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

283114

Bestelnr.		mm	max Nm	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX®

283115

Bestelnr.		mm	max Nm	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

*geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

Bestelnr.		mm	max Nm	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP	75	5.5	5
43150	20IP	75	5.5	5
43151	25IP	75	5.5	5

*geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

zeskant

283118

Bestelnr.		mm	max Nm	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5	75	3.8	5
37147	3.0	75	5.5	5
37225	4.0	75	5.5	5
37226	5.0	75	5.5	5
37227	6.0	75	5.5	5

*geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

Binnenvierkant

283117

Bestelnr.			mm	max Nm	
35510	#1	2.3	75	5.5	5
35511	#2	2.8	75	5.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Verlengstuk slimVario® electric



1000 V
IEC 60900

Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verbeterd de toegankelijkheid:** Diepliggende schroeven kunnen moeiteloos worden bereikt.

voor slimBits

2831

Bestelnr.			
43292	6,0	69,5	6

Adapter slimVario® electric



1000 V
IEC 60900


Verbeterd uw efficiency: Met de adapter kunnen dopsleutels worden gebruikt met de speedE® en slimVario® handgrepen. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

voor 1/4" dopsleutels

2831

Bestelnr.			
43139	1/4"	59	6

INFOBOX:
VDE-wisselbitsysteem

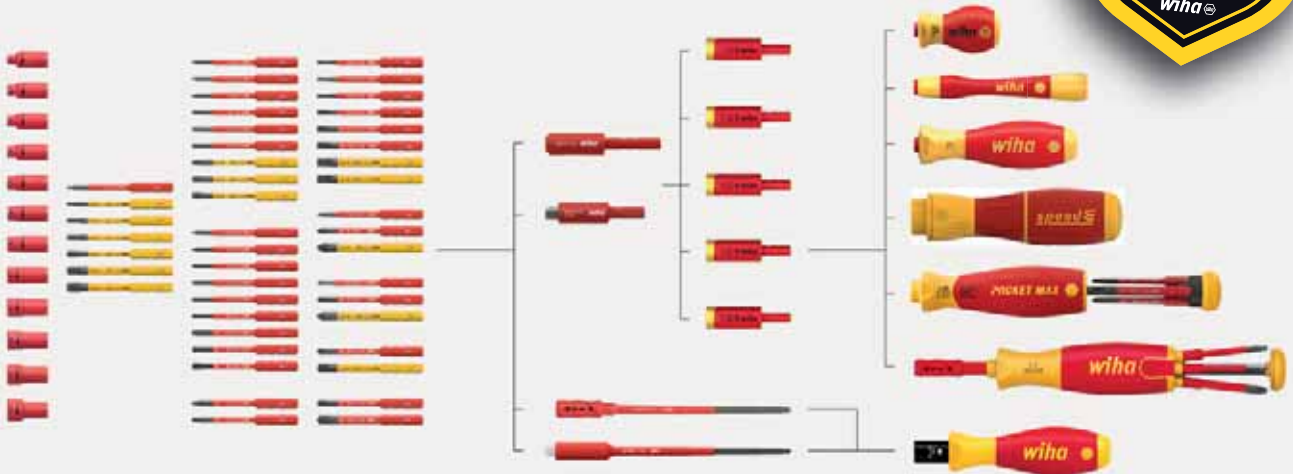

Te gebruiken met deze slimBits

		1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5
		3,5
		PH0 / PH1 / PH2
		PZ0 / PZ1 / PZ2
		SL/PZ1 / SL/PZ2
		T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25
		IP5 / IP6 / IP7 / IP8 / IP9 / IP10 / IP15 / IP20 / IP25
		1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
		Robertson 1 / 2

VDE-wisselbitsysteem


- Compacte VDE-bitsets: houder + slimBit (75 mm lang).
- Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
- slimBits getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.
- Plaatsbesparing door omvangrijk wisselbitsysteem en verwisselbare dopsleutelinzetten.

VDE-momentsysteem

- Gecontroleerd vastdraaien van elektrische schroefverbindingen.



Vastschroeven / vastklemmen

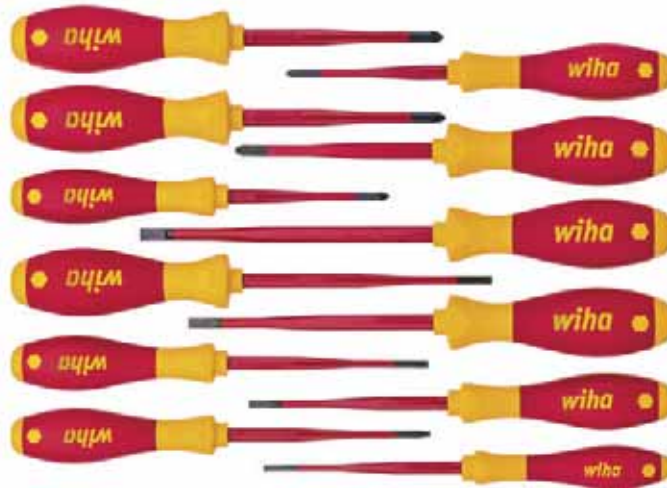

Verbeter uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevelen! **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slim-klingen bieden goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

assorti 12-delig

3201K12

Bestelnr.



41003

1

⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊗	PZ1 x 1 mm / PZ2 x 100 mm
⊗	SL/PZ2 x 100 mm
⊗	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Geen slanke versie
Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX: Handgreepmaatconcept



Wiha SoftFinish handgreepmaten

- Elke Wiha handgreep biedt een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.
- Sneldraaien: consequent in acht nemen van de dynamische mogelijkheden van de vingers
- Maximale krachtoverdracht: comfortabele en verliesloze overdracht van de spierkracht, ook bij intensieve schroefwerkzaamheden.
- De kracht- en sneldraaizones (lengte) zijn in verschillende maten in de vier handgreepmaten verwerkt.
- Met de Wiha SoftFinish schroevendraaiers worden handen en spieren ontzien. Daarom worden ze aanbevolen door artsen en therapeuten van de AGR.



Verbeterd uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slim-klingen bieden goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

sleufkop, Phillips 6-delig

3201K6

Bestelnr.



35389

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, PlusMin/Pozidriv 6-delig

3201K601

Bestelnr.



38362

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 6-delig

3201ZK6

Bestelnr.



36455

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 1 mm / PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® 6-delig

3251K6

Bestelnr.



36558

1

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

T8 + T9 geen slim-versie

Gemaakt conform IEC 60900.



Verbeter uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha slim-klingen bieden goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven.

sleufkop

3201

Bestelnr.						
35446	3.5	100	0.6	204	23	10
35390	4.0	100	0.8	211	30	10
35501	4.5	125	1.0	236	30	10
35391	5.5	125	1.0	243	36	10
35392	6.5	150	1.2	268	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

Phillips

3211

Bestelnr.						
35393	PH1	80	191	30	10	
35394	PH2	100	218	36	10	

Gemaakt conform IEC 60900.

Pozidriv

3241

Bestelnr.						
35395	PZ1	1	191	30	10	
35396	PZ2	100	218	36	10	

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Phillips

3271

Bestelnr.						
35502	SL/PH1	80	191	30	10	
35503	SL/PH2	100	218	36	10	

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Pozidriv

3281

Bestelnr.						
36329	SL/PZ1	80	191	30	10	
36330	SL/PZ2	100	218	36	10	

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (met boring)

3251TR

Bestelnr.						
41141	T10H	100	204	23	10	
41142	T15H	100	211	30	10	
41143	T20H	100	211	30	10	
41144	T25H	125	243	36	10	
41145	T27H	125	243	36	10	
41146	T30H	125	243	36	10	
41147	T40H	150	268	36	10	

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX®

3251

Bestelnr.						
36536	T10	100	204	23	10	
36537	T15	100	211	30	10	
36538	T20	100	211	30	10	
36539	T25	125	243	36	10	
36540	T27	125	243	36	10	
36541	T30	125	243	36	10	
36542	T40	150	268	36	10	

Gemaakt conform IEC 60900.

Binnenvierkant

3581

Bestelnr.						
35504	#1	2.3	211		10	
35505	#2	2.8	243		10	



Verbeter uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

sleufkop, Phillips 7-delig


320NK7

Bestelnr.	
00834	1
⊖	2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊖	Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 6-delig

320NZK6SO

Bestelnr.	
25477	1
⊖	2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips 6-delig

320NK6

Bestelnr.	
00833	1
⊖	3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.



Verbeter uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevelen! **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

sleufkop

320N

Bestelnr.						
00819	2.0	60	0.4	164	23	10
00820	2.5	75	0.4	179	23	10
00821	3.0	100	0.5	204	23	10
00822	3.5	100	0.6	204	23	10
00823	4.0	100	0.8	211	30	10
00824	4.5	125	1.0	236	30	10
00825	4.5	175	1.0	286	30	5
31863	4.5	200	1.0	311	30	5
00826	5.5	125	1.0	243	36	10
00827	5.5	175	1.0	293	36	5
00828	6.0	150	1.2	268	36	10
00829	6.5	150	1.2	268	36	10
00830	8.0	175	1.2	299	41	10
00831	8.0	175	1.6	299	41	10
00832	10.0	200	1.6	324	41	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Phillips

321N

Bestelnr.					
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Pozidriv

324

Bestelnr.					
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Phillips

327

Bestelnr.					
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Pozidriv

328

Bestelnr.					
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX®

325

Bestelnr.					
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Gemaakt conform IEC 60900.

zeskant

323N

Bestelnr.					
30361	2.5	75	179	23	10
30362	3.0	75	179	23	10
30363	4.0	75	186	30	10
30364	5.0	75	186	30	10
30365	6.0	100	218	36	10
30366	8.0	100	218	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.

Binnenvierkant

358N

Bestelnr.						
32396	#1	2.3	100	211	30	10
32397	#2	2.8	150	268	36	10

Gemaakt conform IEC 60900.



Schroevendraaierset SoftFinish electric



Verbeter uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

zeskantdopsleutel 5-delig

322K5

Bestelnr.	
29466	1
	5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm







Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaierset SoftFinish electric



zeskantdopsleutel

322

Bestelnr.						
00853	4.0	125	236	30	10.2	10
00855	5.0	125	236	30	11.2	10
00856	5.5	125	236	30	11.2	10
00857	6.0	125	236	30	12.2	10
00858	7.0	125	243	36	14.5	10
00859	8.0	125	243	36	15.2	10
00860	9.0	125	243	36	16	10
00861	10.0	125	243	36	17.2	10
00864	13.0	125	243	41	22.2	5
00862	11.0	125	243	41	19.2	5
00865	14.0	125	243	41	23.2	5
00863	12.0	125	243	41	20.2	5
00866	15.0	125	243	41	25.2	5
00867	16.0	125	243	41	25.2	5
00868	17.0	125	243	41	27.2	5

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX: Combinatieprofiel



PlusMin.

- Het speciale PlusMin/Pozidriv-profiel is optimaal voor klem Schroeven
- Het combinatieprofiel reduceert het losschieten en garandeert een hogere momentoverdracht.



Vergemakelijkt uw werk: Met praktische kunststof houder voor ophangen of neerzetten. **Vergemakelijkt het gebruik:** Extra lange draaibare kap voor een optimale geleiding. **Verbeterd uw efficiency:** Schroevendraaier-handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen precisie en controle. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verbeterd uw precisie:** Werken met gevoel en gecontroleerde krachtoverdracht dankzij de slanke handgreep met softgripzone.

sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder 2270PK601

Bestelnr.	
42989	1
	1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm
	1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm
	1 x houder



Vergemakelijkt het gebruik: Extra lange draaibare kap voor een optimale geleiding. **Verbeterd uw efficiency:** Schroevendraaier-handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen precisie en controle. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verbeterd uw precisie:** Werken met gevoel en gecontroleerde krachtoverdracht dankzij de slanke handgreep met softgripzone.

sleufkop 2270P

Bestelnr.						
42374	1.5	50	2	152	18	10
42375	2.0	50	2	152	18	10
42376	2.5	65	2.5	167	18	10
42377	3.0	65	3	167	18	10
42471	3.5	65	3.5	167	18	10

Gemaakt conform IEC 60900.

Phillips 2271P

Bestelnr.						
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX:
PicoFinish electric



Wiha PicoFinish electric: De VDE-GS-geteste precisieschroevendraaier.

- Met de lichtlopende draaibare kap kan snel worden gedraaid.
- De opdruk met schroefsymbool en maat maakt herkenning gemakkelijker.

Stiftsleutel met dwarsgreep electric



Vergemakelijkt uw werk: Meer kracht bij het schroeven door de hefboomwerking van de dwarsgreepvorm **Verbeterd uw efficiency:** Handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

zeskant

334N

Bestelnr.						
27928	4.0	150	176	80	26	10
27929	5.0	150	182	100	32	10
27930	6.0	150	182	100	32	10
27931	8.0	150	182	100	32	10

Gemaakt conform IEC 60900.

Dopsleutel met dwarsgreep electric



Vergemakelijkt uw werk: Meer kracht bij het schroeven door de hefboomwerking van de dwarsgreepvorm **Verbeterd uw efficiency:** Handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

zeskant

336N

Bestelnr.						
27932	8.0	200	232	100	32	10
27933	10.0	230	262	100	32	10
27934	13.0	230	262	100	32	10
27935	17.0	230	268	120	38	10

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevuitdraaierset



Verbeterd uw efficiency: Behoedzaam verwijderen van de schroef zonder beschadiging van de schroefdraad.

Zeskant 17-delig met spiraalboren incl. box

40511

Bestelnr.	
03988	1
	1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Box

Steeksleutel geïsoleerd



Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verbeterd de toegankelijkheid:** Door de bek onder een hoek van 15° kunnen zelfs schroeven op krappe locaties probleemloos worden bereikt.

5590N

Bestelnr.	Ø	mm	Stk.
43026	6.0	90	1
43027	7.0	90	1
43028	8.0	100	1
43029	9.0	100	1
43030	10.0	110	1
43031	11.0	110	1
43032	12.0	130	1
43033	13.0	135	1
43034	14.0	145	1
43035	15.0	150	1
43036	16.0	160	1
43037	17.0	160	1
43038	18.0	175	1
43039	19.0	175	1
43040	22.0	195	1
43041	24.0	225	1
43042	27.0	250	1
43043	30.0	290	1
43044	32.0	310	1

Verstelbare moersleutel electric



Voldoet aan uw eisen: Traploos instelbare sleutelmaat voor een groot toepassingsgebied. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

0-30 mm variabel instelbaar

5590NA

Bestelnr.	Ø	mm	Stk.
43061	0 - 30	250	1

Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels



Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verbeterd de toegankelijkheid:** Diepliggende schroeven kunnen moeiteloos worden bereikt.

24618T

Bestelnr.	Ø	mm	Stk.
43063	1/2"	200	1
43062	3/8"	200	1

Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels



Verhoogt uw flexibiliteit: Rechts- of linksdraaiend instelbaar met omschakelhendel. **Ontziet uw gezondheid:** Vermindert het risico op letsel door verruiming van de werkruimte voor de hand. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

omschakelbaar

7207NRW

Bestelnr.			
43053	1/2"	250	1
43052	3/8"	200	1
43054	1/4"	145	1

Dopsleutelinzet geïsoleerd



Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

1/2" buitenszokant

7208NS

Bestelnr.			
43077	10.0	55	1
43078	11.0	55	1
43079	12.0	55	1
43080	13.0	55	1
43081	14.0	55	1
43082	17.0	55	1
43083	19.0	55	1
43084	22.0	55	1
43085	24.0	55	1
43086	27.0	55	1
43087	32.0	55	1

Dopsleutelinzet geïsoleerd



Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

3/8" buitenszokant

7207NS

Bestelnr.			
43065	8.0	45	1
43066	10.0	45	1
43067	11.0	45	1
43068	12.0	45	1
43069	13.0	45	1
43070	14.0	45	1
43071	16.0	45	1
43072	17.0	45	1
43073	18.0	45	1
43074	19.0	47	1
43075	21.0	47	1
43076	22.0	47	1

Dopsleutelinzet geïsoleerd



Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Beschermt uw materiaal:** Volledig geïsoleerd gereedschap vermindert het risico op kortsluiting.

1/4" buitenszokant

7209NS

Bestelnr.			
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Dopsleutelinzet geïsoleerd



Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

1/2" binnenzeskant 7208NHS

Bestelnr.			
43100	4.0	120	1
43101	5.0	120	1
43102	6.0	120	1
43103	8.0	120	1
43104	10.0	120	1

Dopsleutelinzet geïsoleerd



Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

3/8" binnenzeskant 7207NHS

Bestelnr.			
43105	4.0	75	1
43106	5.0	75	1
43107	6.0	75	1
43108	8.0	75	1

Dopsleutelinzet geïsoleerd



Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

1/4" binnenzeskant 7209NHS

Bestelnr.			
43109	3.0	65	1
43110	4.0	65	1
43111	5.0	65	1
43112	6.0	65	1
43113	8.0	65	1

Verlengstuk geïsoleerd



Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verbeterd de toegankelijkheid:** Diepliggende schroeven kunnen moeiteloos worden bereikt.

1/2" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 7208NEX

Bestelnr.			
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

3/8" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 7207NEX

Bestelnr.			
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

1/4" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 7209NEX

Bestelnr.			
43059	1/4"	75	1
43060	1/4"	150	1

Vierkant-adapter geïsoleerd



Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verbeterd uw efficiency:** Adapter maakt 1/4" dopsleutel-schroefverbindingen mogelijk met de 3/8" momentsleutel.

3/8" voor 1/4" dopsleutel 283799

Bestelnr.			
44355	1/4"	100	1

Universele sleutel met dubbel scharnier



Vergemakelijkt het gebruik: Dankzij dubbel scharnier als slanke pen of krachtige T-handgreep te gebruiken. **Verbeterd uw efficiency:** 8 sleutelprofielen geïntegreerd in één compact en licht gereedschap.

met buitendriekant, buitenvierkant en dubbele baard

24682

Bestelnr.				
44001	7-9	3 - 5	5 - 8	1

Schakelkast sleutel kruisvorm



Verbeterd uw efficiency: Alle sleutels en profielen geïntegreerd in één compact, licht gereedschap.

24667

Bestelnr.						
36114	5 - 8	9	3 - 5	7.0	PH2	5

INFOBOX: Stalen kap en zeskantaanzet



- Dankzij de massieve stalen kap op het uiteinde van de schroevendraaierhandgreep kunnen met een hamer gerichte slagen worden uitgedeeld, bijvoorbeeld om een vastzittende schroef te lossen.
- De directe koppeling tussen stalen kap en schacht zorgt voor een verliesloze overdracht van de slagenergie.
- Kling incl. zeskantaanzet voor het aanzetten van een moersleutel om een groter moment uit te kunnen oefenen.

Schroevendraaier SoftFinish



Vergemakelijkt uw werk: De in de handgreep geïntegreerde slagkap maakt slaan en wrikken mogelijk met de schroevendraaier.

Vergemakelijkt het gebruik: Eenvoudig losdraaien van vastzittende schroeven dankzij zeskantaanzet voor steeksleutels. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! **Verbeterd uw efficiency:** Schroevendraaier-handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen precisie en controle.

Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap

530

Bestelnr.							
03223	3.5•	75	0.6	4	186	30	10
03224	4.5•	90	0.8	4	201	30	10
03225	5.5•	100	1.0	5	213	36	10
03226	6.5•	125	1.2	6	238	36	10
03228	8.0•	150	1.2	8	271	41	5
03230	10.0•	175	1.6	8	296	41	5
03231	12.0•	200	2.0	10	321	41	5
03232	14.0•	250	2.5	10	371	41	5

• Extra maat t.o.v. DIN-afmetingen

Phillips met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap

531

Bestelnr.							
03237	PH1	80	5	8	186	30	10
03238	PH2	100	6	10	213	36	10
03239	PH3	150	8	13	268	41	10

Pozidriv met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap

532

Bestelnr.							
03245	PZ1	80	5	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8	13	268	41	10

Schroevendraaier SoftFinish



Verbeter uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!

sleufkop met ronde kling voor diepliggende schroeven

302

Bestelnr.							
00689	3.0	150	0.5	3	254	23	10
00690	3.0	200	0.5	3	304	23	10
32383	3.0	300	0.5	3	404	23	5
00691	3.5	100	0.6	3.5	204	23	10
26931	3.5	200	0.6	3.5	304	23	10
00692	4.0	100	0.8	4	211	30	10
00694	4.0	150	0.8	4	261	30	10
00695	4.0	200	0.8	4	311	30	10
00696	4.0	300	0.8	4	411	30	5
00697	4.5	125	0.8	4.5	236	30	10
27753	4.5	80	0.8	4.5	191	30	10
00698	5.5	125	1.0	5.5	236	30	10
00700	5.5	150	1.0	5.5	261	30	10
00701	5.5	200	1.0	5.5	311	30	10
00702	5.5	300	1.0	5.5	411	30	5
32384	6.0	300	1.0	6	418	36	5
00684	2.0	65	0.4	2	169	23	10
00685	2.5	75	0.4	2.5	179	23	10
00686	3.0	80	0.5	3	184	23	10
00687	3.0	100	0.5	3	204	23	10

Schroevendraaier SoftFinish



Verbeter uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle. **Ontziet uw gezondheid:** Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!

sleufkop met ronde kling

3022

Bestelnr.							
27754	6.0	100	1.0	5.5	218	36	10
27755	6.0	150	1.0	5.5	268	36	10
00704	6.5	100	1.2	6	218	36	10
00703	6.5	150	1.2	6	268	36	10
00706	6.5	200	1.2	6	318	36	10
00708	8.0	150	1.2	7	274	41	10
00707	8.0	175	1.2	7	299	41	5
00709	8.0	175	1.6	7	299	41	5
32399	8.0	300	1.2	7	424	41	5
00711	10.0	200	1.6	8	324	41	5
32400	10.0	300	1.6	8	424	41	5
00712	12.0	250	2.0	8	374	41	5
00713	14.0	250	2.5	11	374	41	5

Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 25 magnetisch



Vergemakelijkt uw werk: Grote handgreep – maximale power.
Verbeterd uw efficiency: 90% minder volume, 80% minder gewicht - 100% efficiency. **Verhoogt uw flexibiliteit:** Standaardbits zijn ook geschikt voor machinaal gebruik. **Ontziet uw gezondheid:** Geen gevaar voor letsel, alle bits veilig in de handgreep opgeborgen.

assorti met 12 bits, 1/4" in blister

SB380302020

Bestelnr.	SB	5
38605	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

assorti met 12 bits, 1/4"

SB380302021

Bestelnr.	SB	5
38606	x	5
⊖	1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	

Schroevendraaier met bitmagazijn PocketMax® magnetisch



Verbeterd uw efficiency: De schroevendraaier om altijd bij je te hebben, de relevante schroefprofielen altijd bij de hand. **Verhoogt uw flexibiliteit:** Standaardbits zijn ook geschikt voor machinaal gebruik. **Bespaart ruimte:** Compact en licht gereedschap, past in iedere broekzak. **Ontziet uw gezondheid:** Geen gevaar voor letsel, alle bits veilig in de handgreep opgeborgen.

gemengd met 8 bits, 1/4"

SB3803050

Bestelnr.	SB	1
45292	x	1
⊖	4.5 mm / 6.5 mm	
⊕	PH1 / PH2	
⊕	PZ1 / PZ2	
⊕	T15 / T20	

Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch



Verbeterd uw efficiency: Goede toegang tot krappe locaties door extreem korte schroevendraaierhandgreep. **Bespaart ruimte:** Zes gereedschappen in één.

Phillips, sleufkop met 6 bits, Stubby, 1/4"

SB380101

Bestelnr.	SB	5
33738	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	

Pozidriv, Phillips met 6 bits, Stubby, 1/4" in blister

SB380102

Bestelnr.	SB	5
33741	x	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

TORX® met 6 bits, Stubby, 1/4"

SB380103

Bestelnr.	SB	5
33744	x	5
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

sleufkop, Pozidriv met 6 bits, Stubby, 1/4"

SB380104

Bestelnr.	SB	5
33746	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

Drie. Voor elke klus.



Welke machine, welke toepassing, welke bit? Het revolutionaire Wiha bitconcept maakt een eind aan alle onduidelijkheid en presenteert drie typen bits waarmee alle toepassingsgebieden kunnen worden afgedekt. Alleen de vorm van de schroef is nog bepalend voor de keuze van de juiste bit. De Y-bit is geschikt voor het schroeven van houtschroeven met een hoek > 90° tussen schroefdraad en schroefkop. Voor metalen schroeven met een hoek van 90° wordt de T-bit gebruikt. Worden beide schroefvarianten gebruikt, dan is de TY-bit de juiste keus, omdat deze als multitalent geschikt is voor alle typen schroeven.

- **Verbeterd uw efficiency**


De specialist met een 120x langere levensduur door geoptimaliseerde bit. (*ten opzichte van Wiha standaardbits)

- **Verlaagd uw kosten**

Bit dankzij kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in het donker.

- **Bespaart tijd**

Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur.

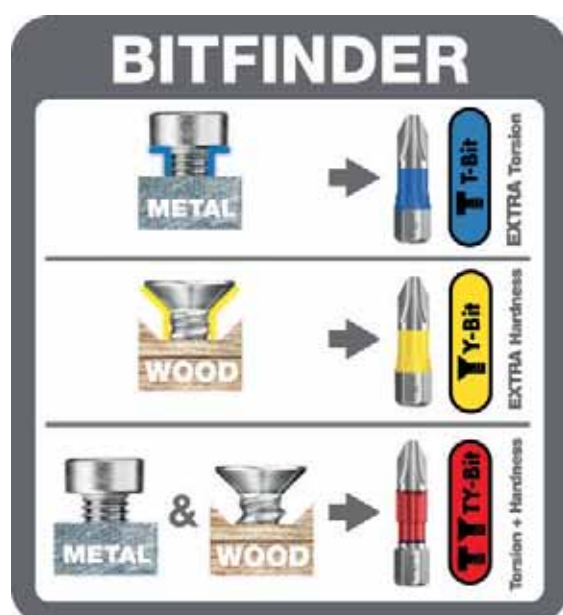



Verbeter uw efficiency: De generalist met een 120x langere levensduur* dankzij gepatenteerde bittechnologie, geschikt voor alle schroeven. (*ten opzichte van Wiha standaardbits) **Verlaagt uw kosten:** Bit dankzij rode kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in het donker. **Bespaart tijd:** Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur. **Bespaart tijd:** Automatisch openen met een druk op de knop en eenvoudig bits wisselen direct in de houder.

Pozidriv 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY202

Bestelnr.	
42099	6
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY903

Bestelnr.	
42116	6
	1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T25
	1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

TORX® 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY505

Bestelnr.	
42115	6
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T40
	1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY904

Bestelnr.	
42117	6
	1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T25
	1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

zeskant 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY303

Bestelnr.	
42114	6
	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" SW3 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" SW4 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" SW5 / 1 x Y-Bit 49 mm 1/4" SW6
	1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Pozidriv, TORX® 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY905

Bestelnr.	
42118	6
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T40
	1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit



Verbeter uw efficiency: De generalist met een 120x langere levensduur* dankzij gepatenteerde bittechnologie, geschikt voor alle schroeven. (*ten opzichte van Wiha standaardbits) **Verlaagt uw kosten:** Bit dankzij rode kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in het donker. **Bespaart tijd:** Automatisch openen met een druk op de knop en eenvoudig bits wisselen direct in de houder. **Bespaart tijd:** Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur.

Pozidriv 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY202

Bestelnr.	
42098	6
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ3
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY903

Bestelnr.	
42137	6
	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Zeskant 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY303

Bestelnr.	
42135	6
	2 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" SW4 / 2 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" SW5 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" SW6
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY904

Bestelnr.	
42138	6
	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

TORX® 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY505

Bestelnr.	
42136	6
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" T40
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Pozidriv, TORX® 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY905

Bestelnr.	
42139	6
	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" T40
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Vast Schroeven / Vastklemmen

Bitset XLSelector T-bit 50 mm



Verbeterd uw efficiency: De specialist met een 120x langere levensduur* door geoptimaliseerde bit voor schroeven met T-vorm(*ten opzichte van Wiha standaardbits) **Verlaagt uw kosten:** Bit dankzij blauwe kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in het donker. **Bespaart tijd:** Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur.

Phillips, TORX®, zeskant 14-delig 1/4" E6,3

SB7948T950

Bestelnr.		
41831		6
	1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3	
	1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40	
	1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" SW3 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" SW6	
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset XLSelector T-bit 25 mm



Verbeterd uw efficiency: De specialist met een 120x langere levensduur* door geoptimaliseerde bit voor schroeven met T-vorm(*ten opzichte van Wiha standaardbits) **Verlaagt uw kosten:** Bit dankzij blauwe kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in het donker. **Bespaart tijd:** Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur.

Phillips, TORX®, zeskant 32-delig 1/4" C6,3

SB7948T999

Bestelnr.		
41830		6
	2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3	
	2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40	
	2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW3 / 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW4 / 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW5 / 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW6	
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* ten opzichte van Wiha standaardbit



Verbeterd uw efficiency: De specialist met een 120x langere levensduur* door geoptimaliseerde bit voor schroeven met T-vorm(*ten opzichte van Wiha standaardbits) **Verlaagd uw kosten:** Bit dankzij blauwe kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in het donker. **Bespaart tijd:** Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur. **Bespaart tijd:** Eenvoudig en snel bits uitnemen dankzij de overzichtelijke rangschikking en het automatisch openen met een druk op de knop.

Zeskant 14-delig 1/4" C6,3

SB7947T303

Bestelnr.		
41825	6	
		3 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW3 / 3 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW4 / 3 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW5 / 3 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW6
		1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
		1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3

SB7947T906

Bestelnr.		
41824	6	
		1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
		1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
		1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
		1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
		1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit

assorti 14-delig 1/4" C6,3

SB7947T999

Bestelnr.		
41826	6	
		1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
		1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
		1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
		1 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW6
		1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
		1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset XLSelector Y-bit 50 mm



Verbeterd uw efficiency: De specialist met een 120x langere levensduur* door geoptimaliseerde bit voor schroeven met Y-vorm(*ten opzichte van Wiha standaardbits) **Verlaagt uw kosten:** Bits dankzij gele kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in **Bespaart tijd:** Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur.

Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" E6,3

SB7948Y950

Bestelnr.		
41834		6
	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PH2	
	1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3	
	1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40	
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset XLSelector Y-bit 25 mm



Verbeterd uw efficiency: De specialist met een 120x langere levensduur* door geoptimaliseerde bit voor schroeven met Y-vorm(*ten opzichte van Wiha standaardbits) **Verlaagt uw kosten:** Bits dankzij gele kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in **Bespaart tijd:** Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur.

TORX® 32-delig 1/4" C6,3

SB7948Y505

Bestelnr.		
41833		6
	3 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 6 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 6 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 6 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 6 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 3 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40	
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 32-delig 1/4" C6,3

SB7948Y904

Bestelnr.		
41832		6
	1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH3	
	2 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 2 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" PZ3	
	2 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 3 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40	
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* ten opzichte van Wiha standaardbit



Verbeterd uw efficiency: De specialist met een 120x langere levensduur* door geoptimaliseerde bit voor schroeven met Y-vorm(*ten opzichte van Wiha standaardbits) **Verlaagt uw kosten:** Bits dankzij gele kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in **Bespaart tijd:** Eenvoudig en snel bits uitnemen dankzij de overzichtelijke rangschikking en het automatisch openen met een druk op de knop. **Bespaart tijd:** Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur.

Pozidriv 14-delig 1/4" C6,3

SB7947Y202

Bestelnr.	
41829	6
	2 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 8 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 2 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" PZ3
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit

TORX® 14-delig 1/4" C6,3

SB7947Y505

Bestelnr.	
41828	6
	2 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 50 mm TORX®1/4" T25 / 2 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3

SB7947Y904

Bestelnr.	
41827	6
	1 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" PH2
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX®1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
	1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset XLSelector Standard 25 mm



Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklossen in nijverheid en industrie. **Verbetert uw efficiency:** Alle gangbare 25mm bits compact en plaatsbesparend ondergebracht. **Bespaart tijd:** Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering.

assorti 32-delig 1/4" C6,3

7948005

Bestelnr.		
29417		5
⊖	1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm	
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

assorti 32-delig 1/4" C6,3

7948927

Bestelnr.		
29416		5
⊖	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4	
⊖	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
⊖	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0	
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
⊕	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H	
⊖	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3	
⊖	1 x CentroFix snelwisselhouder, magnetisch, vorm E 6,3	
	1 x XLSelector	

Bitset FlipSelector Standard 25 mm



assorti 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip

SB7947999

Bestelnr.		
39083	x	5
⊖	1 x 5,5 mm	
⊕	1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
⊖	1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm	
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x Riemclip	
	1 x FlipSelector	

sleufkop, Phillips, Pozidriv 13-delig 1/4" met riemclip

SB7947005

Bestelnr.		
39049	x	5
⊖	1 x 5,5 mm	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x Riemclip	
	1 x FlipSelector	

Phillips, Pozidriv, TORX® 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip

SB7947904





Bestelnr.		
39060	x	5
⊕	2 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x Riemclip	
	1 x FlipSelector	

Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3





7947905

Bestelnr.		
39041		10
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	





TORX® 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip SB7947505

Bestelnr.		
39056	x	5
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	
	1 x Riemclip	

TORX® Tamper Resistant (met boring) 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip SB7947505TR

Bestelnr.		
39057	x	5
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H	
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	
	1 x Riemclip	

zeskant 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip SB7947902




Bestelnr.		
39059	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm	
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x Riemclip	
	1 x FlipSelector	

Bitset FlipSelector Standard 25 mm



Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie. **Bespaart tijd:** Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering.

SIT (voor Assy® en Pias-schroeven) 14-delig 1/4" C6,3 7947995





Bestelnr.	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

High-performance haakse schroevendraaier met snelwisselhouder 1/4"



Verbeterd uw efficiency: Onbeperkte toegang tot moeilijk bereikbare schroeven door de kop onder een hoek van 105°. **Verhoogt uw veiligheid:** Variabel instelbare stabilisatie-arm.

1/4" in blister 24628

Bestelnr.			mm	max Nm		
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	x	1

Bithouder CentroFix mechanisch vergrendelbaar



Vergemakelijkt uw werk: Geschikt voor alle toepassingsgebieden door magneetloze vergrendeling **Verbeterd uw efficiency:** Geen wankelen en een extreem betrouwbare grip door spelingvrije geleiding.

1/4" in box 7148

Bestelnr.			mm		
32477	1/4"	1/4"	60	x	10

Bithouder CentroFix SuperSlim mechanisch vergrendelbaar



Verbeterd uw efficiency: Onbeperkte toegang tot diepliggende schroeven door extreem slanke uitvoering. **Bespaart tijd:** Automatische vergrendeling van de bits bij het insteken.

1/4" in box 7148CS




Bestelnr.			mm		
39134	1/4"	1/4"	66	x	10

Bithouder magnetisch, klemming met borgring



Vergemakelijkt uw werk: Diepliggende schroeven bereikbaar door bithouderlengten tot 250 mm. **Verbeterd uw efficiency:** Onbeperkte toegang tot diepliggende schroeven door extreem slanke uitvoering.

1/4" 7143





Bestelnr.			mm	
01913	1/4"	1/4"	72	2
36092	1/4"	1/4"	100	5
34306	1/4"	1/4"	150	5
36093	1/4"	1/4"	200	5
36094	1/4"	1/4"	250	5



Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklossen in nijverheid en industrie. **Verbetert uw efficiency:** Zeer goede concentriciteitseigenschappen voor betrouwbare schroefprocessen. **Bespaart tijd:** Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering.




sleufkop 1/4" E6,3

7040ZL

Bestelnr.		 mm		
33961	2.5	70	0.4	5
01790	3.0	50	0.5	5
33962	3.0	70	0.5	5
01792	3.5	50	0.6	5
33963	3.5	70	0.6	5
01791	4.0	50	0.5	5
01794	4.0	50	0.8	5
33964	4.0	70	0.8	5
01793	4.5	50	0.6	5
01795	5.5	50	0.8	5
01796	5.5	50	1.0	5
33965	5.5	70	1.0	5
01798	6.5	50	1.2	5
33966	6.5	70	1.2	5
01799	8.0	50	1.2	5
01800	8.0	50	1.6	5




Phillips 1/4" E6,3

7041Z

Bestelnr.		 mm	
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5




Pozidriv 1/4" E6,3

7042Z

Bestelnr.		 mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5




PlusMinus/Phillips 1/4" E6,3

7049PHM

Bestelnr.		 mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5




PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3

7049PZM

Bestelnr.		 mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5




TORX® kogelkop 1/4" E6,3

7045BE

Bestelnr.			
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5




TORX® MagicSpring® 1/4" E6,3

7045R

Bestelnr.			
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5




TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4" E6,3

7045ZH

Bestelnr.			
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5




TORX® 1/4" E6,3

7045Z

Bestelnr.			
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5




TORX PLUS® 1/4" E6,3

7046Z

Bestelnr.			
28481	5IP	50	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
23201	15IP	50	5
23203	20IP	50	5
23205	25IP	50	5
23207	27IP	50	5
23209	30IP	50	5
23211	40IP	50	5




Torq-Set® 1/4" E6,3

7049ZOTTS

Bestelnr.			
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5




zeskantkogelkop MagicRing® 1/4" E6,3

7047ZR

Bestelnr.			
25739	3.0	50	5
25740	4.0	50	5
25741	5.0	50	5
25742	6.0	50	5




zeskant MagicRing 1/4" E6,3

7043ZR

Bestelnr.			
23145	3.0	50	5
23147	4.0	50	5
23149	5.0	50	5
23151	6.0	50	5





zeskant 1/4" E6,3

7043Z

Bestelnr.			
05301	1.5	50	5
05302	2.0	50	5
34554	2.0	70	5
39178	2.0	90	5
05303	2.5	50	5
34555	2.5	70	5
39179	2.5	90	5
04194	3.0	50	5
34556	3.0	70	5
39180	3.0	90	5
04195	4.0	50	5
34557	4.0	70	5
39181	4.0	90	5
04196	5.0	50	5
34558	5.0	70	5
39182	5.0	90	5
04197	6.0	50	5
34559	6.0	70	5
39183	6.0	90	5
04198	8.0	50	5
34560	8.0	70	5

Binnenvierkant 1/4" E6,3

7048Z

Bestelnr.				
06637	#1	2.3	50	5
39208	#3	3.3	90	5
39206	#1	2.3	90	5
06638	#2	2.8	50	5
39207	#2	2.8	90	5
06639	#3	3.3	50	5



Vastschroeven / vastklemmen




Perfecte orde – als elke seconde telt.



Perfekte orde en eenvoudig gebruik – de ErgoStar stiftsleutelhouder geeft het voorbeeld: wanneer één stiftsleutel in de houder wordt gedraaid, draaien alle andere sleutels onder dezelfde hoek mee. Zo hoeven naast elkaar zittende sleutels niet meer moeizaam te worden ontward. In plaats daarvan zijn met één draai alle stiftsleutels gereed om uit te nemen – sneller en eenvoudiger dan ooit tevoren. En ook de inhoud van de ErgoStar zorgt voor een aanmerkelijke verlichting van het werk: de Wiha stiftsleutelset, van doorgehard chroom-vanadiumstaal, bevat een innovatie die iedereen overtuigt. Een veerring houdt zeskantschroeven betrouwbaar vast.

- **Vergemakkelijkt uw werk**
De kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°.
- **Verbeterd uw efficiency**
De Wiha MagicRing® vasthoudfunctie houdt alle schroeven vast – zonder magneet.
- **Vergemakkelijkt het gebruik**
Altijd de juiste sleutel op de juiste plaats.
- **Bespaart tijd**
Schept orde: het uitnemen en gedefinieerde insteken in de houder is simpel.

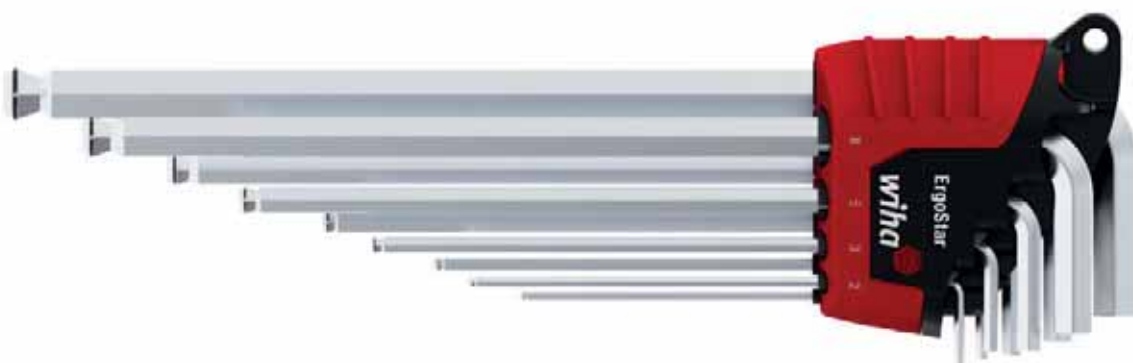


reddot design award
winner 2010



Focus Open
Silber 2011



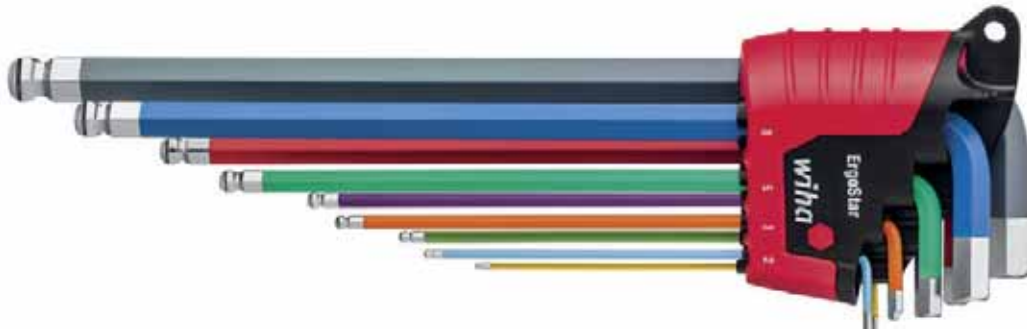

Vergemakelijkt uw werk: De kogelkop vergemakelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°. **Verlaagt uw kosten:** Vermindert het „risico van vergeten“ in een machine en de daaruit voortkomende gevolgschade. **Vergemakelijkt het gebruik:** Met de ErgoStar houder altijd de juiste sleutel op de juiste plaats. **Bespaart tijd:** Schept orde: het uitnemen en gedefinieerde insteken in de houder is simpel. **Verbeterd uw efficiency:** De gekleurde stiftsleutels kunnen snel en eenvoudig terug worden gevonden. Bovendien zijn ze dankzij de oplichtende lak met behulp van de Wiha-zaklamp met UV-licht ook in het donker goed te vinden. Dat zorgt voor minder zoektijd naar verloren stiftsleutels en bij onderhoud aan installaties wordt het risico op machineschade door vergeten gereedschappen in de machine verkleind. De zeskantkogelkop van de stiftsleutel maakt moeiteloos vastschroeven mogelijk onder een hoek van max. 25°. **Verbeterd uw efficiency:** Snel de juiste sleutelmaat selecteren door kleurcodering. **Verbeterd uw efficiency:** De Wiha MagicRing® vasthoudfunctie houdt alle zeskantschroeven zonder magneet vast.




Focus Open 2021
Silver

Zeskantkogelkop MagicRing 10-delig gekleurd oplichtend in blister

SB369RE9F01

Bestelnr.		
43850	x	5
ErgoStar houder		
● 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		

INFOBOX:
Gekleurde
fluoriserende
gereedschappen




- De gekleurde bits en de ErgoStar met gekleurde stiftsleutels lichten op onder UV-licht.
- Verloren geraakt gereedschap kan daardoor snel en eenvoudig terug worden gevonden.
- De Wiha zaklamp met UV-licht is de perfecte aanvulling op de gekleurde gereedschappen.

INFOBOX:
ErgoStar



Met één draai naar de juiste stiftsleutel


- Met een draai aan een willekeurige stiftsleutel zijn alle stiftsleutels gereed om uit te nemen.
- Vast aanslagpunt voor fixering van de stiftsleutels in de houder.
- Innovatieve klemming borgt de stiftsleutels in zowel gesloten als geopende toestand.
- Compact formaat bespaart ruimte op de werkbank en in de gereedschapskist.

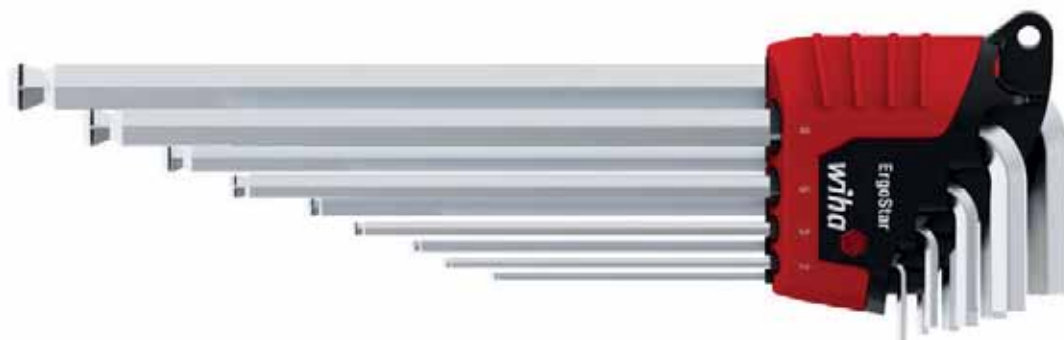

Vergemakelijkt uw werk: De kogelkop vergemakelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°. **Vergemakelijkt het gebruik:** Altijd de juiste sleutel op de juiste plaats. **Bespaart tijd:** Schept orde: het uitnemen en gedefinieerde insteken in de houder is simpel. **Verbeterd uw efficiency:** De Wiha MagicRing® vasthoudfunctie houdt alle zeskantschroeven zonder magneet vast. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd stiftsleuteloppervlak.

Zeskantkogelkop MagicRing 10-delig mat verchroomd in blister

SB369RH901

Bestelnr.		
43851	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm	
	1 x ErgoStar houder	

MagicRing vanaf maat 3 mm.
Conform ISO 2936L.


INFOBOX:
MagicRing®



Wiha MagicRing

- Een stalen veering houdt zeskantschroeven betrouwbaar vast
- Een innovatie die elke gebruiker overtuigt.

INFOBOX:
zeskantkogelkop



Wiha zeskantkogelkop

- De kogelkop kan maximaal 25° naar rechts en links worden gedraaid.

Stiftsleutelset in Compact houder



Bespaart ruimte: Alle gangbare sleutels compact en plaatsbesparend ondergebracht. **Vergemakelijkt uw werk:** De kogelkop vergemakelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd stiftsleuteloppervlak.

zeskantkogelkop 10-delig mat verchroomd

SB369H9

Bestelnr.		
02292	x	5
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm	
	1 x Compact houder	

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in ErgoStar houder



Vergemakelijkt uw werk: De kogelkop vergemakelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°. **Vergemakelijkt het gebruik:** Altijd de juiste sleutel op de juiste plaats. **Bespaart tijd:** Schept orde: het uitnemen en gedefinieerde insteken in de houder is simpel.



TORX® kogelkop 14-delig chemisch gezwart

SB366BEHZ1301

Bestelnr.		
43847	x	5
	1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x T45	
	1 x ErgoStar houder	

TORX® kogelkop vanaf maat T9

INFOBOX: TORX® kogelkop



Wiha TORX® kogelkop

- Met geoptimaliseerde TORX®-kogelkopgeometrie
- Verhoogde sterkte door de speciale koude vervorming op een door Wiha zelf daarvoor ontwikkelde installatie.
- Voor het schroeven onder hoeken tot 25°.
- Makkelijker insteken van het gereedschap en vastschroeven, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Breed productprogramma: als stiftsleutel, bit en SoftFinish-schroevendraaier.




Stiftsleutelset in ErgoStar houder




Vergemakelijkt het gebruik: Altijd de juiste sleutel op de juiste plaats. **Bespaart tijd:** Schept orde: het uitnemen en gedefinieerde insteken in de houder is simpel. **Verbeterd uw efficiency:** De Wiha MagicSpring® vasthoudfunctie houdt alle Torx®-schroeven zonder magneet vast.

TORX® MagicSpring® 14-delig chemisch gezwart in blister

SB366RHZ1301

Bestelnr.		
43848	x	5
	1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x T45	
	1 x ErgoStar houder	

INFOBOX: MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- De roestvast stalen veer houdt TORX® en TORX PLUS®-schroeven betrouwbaar vast.
- Een innovatie die elke gebruiker overtuigt.

Stevig vastschroeven - makkelijk openen.



Bij schroef- en montagewerkzaamheden zijn vele verschillende profielen nodig. Wiha biedt precies de juiste uitrusting en biedt iedere gebruiker een brede keuze aan gereedschappen. Met verschillende dopsleutel- en bitsets alsmede ringratel-steeksleutelsets kunnen allerlei soorten schroefverbindingen eenvoudig worden vastgeschroefd en geopend. De omvangrijke uitrusting gaat van een SoftFinish® schroevendraaier met magnetische bithouder, diverse bits en bithouders tot aan ratelsleutels, verlengstukken en cardankoppelingen. Een selectie van verschillende ringratel-steeksleutels ronden het assortiment af. Op het gebied van flexibiliteit en efficiëntie overtuigen de ratelsleutels van Wiha vooral door een variabel instelbaar rechts-/linksdraaien, alsmede een fijne vertanding met 72 tanden.

- **Verbeterd uw efficiency**

Vastschroeven zonder onderbreking dankzij fijn vertande ratelsleutel.

- **Verhoogt uw flexibiliteit**

Rechts-/linksloop door omschakelhendel variabel instelbaar.

- **Voldoet aan uw eisen**

Exact passend, robuust en eenvoudig te reinigen.

- **Verbeterd uw efficiency**

Alle belangrijke gereedschappen snel beschikbaar en altijd bij de hand.





1/2"

1/4"

Verhoogt uw flexibiliteit: Rechts-/linksloop door omschakelhendel variabel instelbaar. **Verbeterd uw efficiency:** Vastschroeven zonder onderbreking dankzij fijn vertande ratelsleutel. **Vergemakkelijkt uw werk:** Alle gereedschappen veilig en geordend in een stevige en overzichtelijke L-Boxx ondergebracht. **Verbeterd uw efficiency:** Door alle gangbare dopsleutelmaten in combinatie met diverse bits in een door L-Boxx gegarandeerd opbergsysteem bent u er zeker van ten volle te werken met eenvoudige mobiliteit. **Voldoet aan uw eisen:** Exact passend, robuust en eenvoudig te reinigen.

60-dlg. incl. L-Boxx

33397

Bestelnr.



44685

1

- Ratelsleutel voor dopsleutel 1/4" omschakelbaar 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
- Dopsleutelinzet 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Dopsleutelinzet 1/2" dubbele-zeskant 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
- Verlengstuk 1/4" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Verlengstuk 1/2" voor dopsleutelinzetten 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- Cardankoppeling met kogel Binnenvierkant, buitenvierkant 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
- Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box 60 mm (39133)
- Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- Gereedschapschacht met kogel Binnenvierkant, binnenzeskant 1/4" C6,3 (01933)

L-BOXX

Conform DIN 3124



Verhoogt uw flexibiliteit: Rechts-/linksloop door omschakelhendel variabel instelbaar. **Verbeterd uw efficiency:** Vastschroeven zonder onderbreking dankzij fijn vertande ratelsleutel. **Vergemakkelijkt uw werk:** Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui. **Vergemakkelijkt het gebruik:** Eenvoudige bevestiging aan de werkbreek dankzij hoogwaardige cliphouder. **Verbeterd uw efficiency:** Alle belangrijke gereedschappen snel beschikbaar en altijd bij de hand. **Voldoet aan uw eisen:** Exact passend, robuust en eenvoudig te reinigen.



40-dlg. incl. functionele tas met riemclip

33394

Bestelnr.	
44684	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Ratelsleutel voor dopsleutel 1/4" omschakelbaar 128 mm (44666)
<input type="checkbox"/>	Dopsleutelinzet 1/4" buitenseskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verlengstuk 1/4" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
<input checked="" type="checkbox"/>	Cardankoppeling met kogel Binnenvierkant, buitenvierkant 1/4" (44682)
<input type="checkbox"/>	Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
<input type="checkbox"/>	Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box 60 mm (39133)
<input type="checkbox"/>	Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
<input checked="" type="checkbox"/>	Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
<input checked="" type="checkbox"/>	Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
<input checked="" type="checkbox"/>	Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
<input checked="" type="checkbox"/>	Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
<input checked="" type="checkbox"/>	Gereedschapschacht met kogel Binnenvierkant, binnenseskant 1/4" C6,3 (01933)
	Gereedschapsriemtas

Conform DIN 3124

Ringratel-steeksleutelset



Verbeter uw efficiency: Vastschroeven zonder onderbreking dankzij fijn vertande ringratel. **Verhoogt uw flexibiliteit:** Rechts-/linksloop door omschakelhendel variabel instelbaar. **Vergemakkelijkt uw werk:** Met praktische houder voor het overzichtelijk bewaren en eenvoudig verwijderen. **Verbeter uw efficiency:** Verbeterde toegankelijkheid op knelpunten door de bek onder een hoek van 15° en dubbele zeskant-ringratel.

13-delig omschakelbaar incl. houder

303190

Bestelnr.



44661

1

Ringratel-steeksleutel omschakelbaar 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) / 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

houder

Conform DIN 3124

Ringratel-steeksleutelset



Verbeter uw efficiency: Vastschroeven zonder onderbreking dankzij fijn vertande ringratel. **Vergemakkelijkt uw werk:** Met praktische houder voor het overzichtelijk bewaren en eenvoudig verwijderen. **Verbeter uw efficiency:** Verbeterde toegankelijkheid op knelpunten door de bek onder een hoek van 15° en dubbele zeskant-ringratel.

13-delig incl. houder

30391

Bestelnr.



44665

1

Ringratel-steeksleutel 8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)

houder

Conform DIN 3124

Dubbelbek-steeksleutelset



Vergemakelijkt uw werk: Met praktische houder voor het overzichtelijk bewaren en eenvoudig verwijderen. **Verbeterd uw efficiency:** Verbeterde toegankelijkheid op knelpunten door de bek onder een hoek van 15°.

13-delig incl. houder

37390

Bestelnr.



44753

1

Dubbelbek-steeksleutel 6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

houder

Conform DIN 3124

Ringratel-steeksleutelset



Verbeterd uw efficiency: Vastschroeven zonder onderbreking dankzij fijn vertande ratelsleutel. **Vergemakelijkt uw werk:** Met praktische houder voor het overzichtelijk bewaren en eenvoudig verwijderen. **Verbeterd uw efficiency:** Verbeterde toegankelijkheid op knelpunten door de bek onder een hoek van 15° en dubbele zeskant-ringratel.

8-delig incl. houder

30396

Bestelnr.



45244

1

8 mm x 8 mm / 10 mm x 10 mm / 12 mm x 12 mm / 13 mm x 13 mm / 15 mm x 15 mm / 17 mm x 17 mm / 19 mm x 19 mm

Conform DIN 3124



Verbeterd uw efficiency: Vastschroeven zonder onderbreking dankzij fijn vertande ringratel. **Vergemakelijkt uw werk:** Met praktische houder voor het overzichtelijk bewaren en eenvoudig verwijderen.

Verbeterd uw efficiency: Verbeterde toegankelijkheid op knelpunten door de bek onder een hoek van 15° en dubbele zeskant-ringratel.

8-delig incl. houder

30390

Bestelnr.



44664

1

9 mm x 9 mm / 10 mm x 10 mm / 11 mm x 11 mm /
12 mm x 12 mm / 13 mm x 13 mm / 14 mm x 14 mm /
15 mm x 15 mm

houder

Conform DIN 3124





Ontziet uw gezondheid

De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen.

Ontziet uw gezondheid

Wiha tangen voor spierontziend, ergonomische werken zorgen voor blijvend lagere belastingen van de pols.

Biedt u volledige bescherming

Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.

Op maat maken / knippen

Beter knippen met Wiha.

Een nauwkeurige knip op het juiste moment – geen probleem met Wiha zijknijptangen, krachtzijknijptangen, kabelknippers, kabelscharen en combinatietangen. Met de perfecte combinatie van hoogwaardige materialen en ergonomisch comfort voldoen Wiha VDE-gereedschappen aan de hoogste eisen. De productie vindt plaats onder de modernste kwaliteitsmanagement richtlijnen. Een speciale warmtebehandeling en inductieve harding van zwaarbelaste delen garanderen een lange levensduur. Voor maximale functionaliteit zorgen het nauwkeurige samenspel van de scharnieren en de exacte uitvoering van de snijvlakken en bekken. Alle Wiha producten zijn vormgegeven naar de nieuwste arbeidswetenschappelijke inzichten. Ergonomische handgrepen en een doordachte verdeling van harde en zachte delen maken het gebruik comfortabel en ontzien tevens de handen. Alle Wiha producten zijn vormgegeven naar de nieuwste arbeidswetenschappelijke inzichten. Ergonomische handgrepen en een doordachte verdeling van harde en zachte delen maken het gebruik comfortabel en ontzien tevens de handen.

**"Met BiCut® heb ik altijd
genoeg kracht bij het knippen
– en dat zonder zere vingers."
Timo Schweitzer**



Dubbele kracht met één druk op de knop.



Nauwkeurig en veilig werken – en dat met twee keer zoveel kracht: voor de Wiha BiCut® Professional electric zijkniptangen geen probleem. Wanneer bij het knippen de kracht niet voldoende is of te veel vermoeit, is een eenvoudige druk op de knop voldoende om de knipkracht te verdubbelen. Met een tweede knopdruk kan de kracht even gemakkelijk weer worden gehalveerd. Zo wordt het risico van verkrampen of uitschieten door een hoge krachtsinspanning aanmerkelijk verminderd. De extra brede handvatrug met perfect verdeelde harde en zachte delen zorgt voor optimale ergonomie. De nieuwe Wiha tangengeneratie is voor uitstekende designkwaliteit al onderscheiden met de “red dot award 2014 winner”.

- **Verbeterd uw efficiency**

Twee tangen in één - 200% power met één druk op de knop, op elk moment beschikbaar.

- **Ontziet uw gezondheid**

Vereist minder kracht en vermindert de belasting op de pols.

- **Biedt u volledige bescherming**

Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.





Verbeter uw efficiency: Twee tangen in één - 200% power met één druk op de knop, op elk moment beschikbaar. **Ontziet uw gezondheid:** Vereist minder kracht en vermindert de belasting op de pols. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.



reddot award 2014
winner

omschakelbaar

Z 18 006

Bestelnr.				Ømm	
38191	200	8"	21	3	5



Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX:
Veiligheidsaanwijzing



- pas på trådender, der springer væk. Bær beskyttelsesbriller.

INFOBOX:
BiCut®

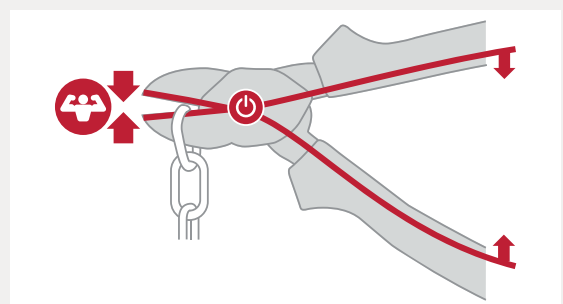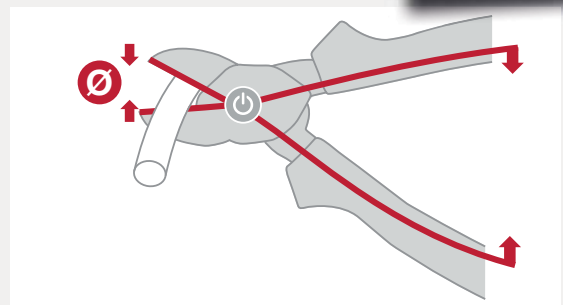

INFOBOX:
Knipvermogen aanduiding



Voorbeeld

1 - 5	koper, aluminium
6 - 10	spijkers
11 - 15	Schroeven
16 - 21	gehard verenstaal



Vergemakelijkt uw werk: Door de gehoekte kopvorm kan worden gewerkt op moeilijk bereikbare plaatsen zoals bv. in inbouwdozen. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Bespaart geld:** Voor de drie handelingen: op maat maken, ontmantelen en strippen heeft u nog maar één gereedschap nodig. **Verbeterd uw efficiency:** Drie gereedschappen in één. Bespaart 60% volume en 50% gewicht voor 100% efficiency. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.



Z 14 1 06

Bestelnr.	mm	7"	13	Ø mm	5
38552	170	7"	13	1.6	5

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX:
DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – de nieuwe dimensie in kracht en uithoudingsvermogen

- Innovatief: unieke scharnierconstructie.
- Effectief: gering krachtverlies betekent minder kracht om te knippen.
- Duurzaam: optimale prestaties, ook na duizenden knipbewegingen.

Op maat maken / knippen

Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint®



Ontziet uw gezondheid: De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

Z 12 1 06

Bestelnr.	mm	in	Ømm	mm	mm
43326	140	5 1/2"	15	1.6	5
43335	160	6 1/2"	16	2	5
43340	180	7"	17	2.3	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Krachtzijkniptang Professional electric met DynamicJoint®



Vergemakelijkt uw werk: Met tot 40% hogere knipkracht door een geoptimaliseerde hefboomwerking. **Ontziet uw gezondheid:** De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen. **Ontziet uw gezondheid:** Ontlastend werken bij langdurig gebruik dankzij openingsveer. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 16 3 06

Bestelnr.	mm	in	Ømm	mm	mm
40921	160	6 1/2"	17	2	5
41274	180	7"	18	2.5	5
41279	200	8"	19	2.8	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Kabelknipper Professional electric



Verlaagt uw kosten: Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Ontziet uw gezondheid:** Ontlastend werken bij langdurig gebruik dankzij openingsveer. **Verbeterd uw efficiency:** Netjes werken door vervormingsvrij knippen van kabels. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 50 3 06

Bestelnr.	mm	in	Ømm	mm ²	mm
43660	180	7"	4	50	5
43662	210	8 1/4"	5	60	5

Gemaakt conform IEC 60900.


INFOBOX: Krachtzijkniptang



met in- en uitschakelbare openingsveer

- Met tot 40% hogere knipkracht door een geoptimaliseerde hefboomwerking.
- In- en uitschakelbare openingsveer voor moeiteloos werken.
- Activering van de openingsveer mogelijk met één hand.

Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en Opti-Grip



Verbeterd uw efficiency: Betrouwbaar vasthouden zonder wegglijden in alle gangbare werksituaties. **Ontziet uw gezondheid:** De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.


met extra lang snijvlak

Z 01 0 06

Bestelnr.	mm	in	mm	Ømm	mm
26705	160	6 1/2"	15	1.6	5
26708	180	7"	16	1.8	5
26711	200	8"	17	2	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Punttang Professional electric



Verbeterd uw efficiency: Extra lange tangkop voor het invoeren van diepliggende componenten. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 06

Bestelnr.	mm	in	mm	Ømm	mm
26720	160	6 1/2"	16	1.2	5
26727	200	8"	17	1.6	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en Opti-Grip



Vergemakelijkt uw werk: Met tot 40% hogere knipkracht door een geoptimaliseerde hefboomwerking. **Verbeterd uw efficiency:** Betrouwbaar vasthouden zonder wegglijden in alle gangbare werksituaties. **Ontziet uw gezondheid:** De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

met extra lang snijvlak

Z 02 0 06

Bestelnr.	mm	in	mm	Ømm	mm
26714	200	8"	18	2.3	5
26717	225	9"	19	2.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Punttang Professional electric



Verbeterd uw efficiency: Extra lange tangkop voor het invoeren van diepliggende componenten. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 06

Bestelnr.	mm	in	mm	Ømm	mm
26728	160	6 1/2"	16	1.2	5
26729	200	8"	17	1.6	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Instrumentmakerszijkniptang Classic



Voldoet aan uw eisen: Voor praktisch vlak afknippen van zachte en middelharde draad. **Ontziet uw gezondheid:** Verminderd gevaar voor letsel door braamvrije resultaten, bijvoorbeeld bij tie-wraps.

Met openingsveer

Z 44 3 01

Bestelnr.	mm	in	Scissors icon	Ømm	Wrench icon
36189	125	5"	7	0.8	5

Kunststof-zijkniptang Classic



Voldoet aan uw eisen: Voor glad en vlak afknippen van kunststoffen. **Ontziet uw gezondheid:** Verminderd gevaar voor letsel door braamvrije resultaten, bijvoorbeeld bij tie-wraps.

met openingsveer zonder facet

Z 15 0 01

Bestelnr.	mm	in	Scissors icon	Wrench icon
37402	125	5"	2	5
37403	160	6 1/2"	3	5

Elektricienschaar



Vergemakelijkt uw werk: De grote schachtinkeping en het snijvlak met microvertanding voorkomen dat de kabel wegschuift uit de schaar. **Verbeterd uw precisie:** Elektricienschaar met de functies op maat maken, ontmantelen, strippen & krimpen in één gereedschap. **Vergemakelijkt het gebruik:** De combinatie van een duurzame schacht en een ergonomische handgreep met extra grote openingen maakt knippen mogelijk van kabels tot 50 mm². **Verhoogt uw veiligheid:** Etui met bevestigingsclip zorgt voor een veilig transport.

met krimpfunctie in blister

Z 71 7 06

Bestelnr.	mm	mm ²	Wrench icon
41923	160	50	5

Beugelzaag electric




Verbeterd uw efficiency: Het fijngetande zaagblad levert een nette zaagsnede op, bijvoorbeeld bij kunststof buizen en metalen kabelkanalen. **Vergemakelijkt het gebruik:** Met behulp van de kunststof schroef kan het zaagblad snel en eenvoudig worden gewisseld. **Vergemakelijkt het gebruik:** De ergonomische handgreep is geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam en met een lange levensduur dankzij het bimetalen-zaagblad. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

geïsoleerd met drie zaagbladen 150 mm

246176

Bestelnr.	mm	mm	Wrench icon
43125	150	280	1



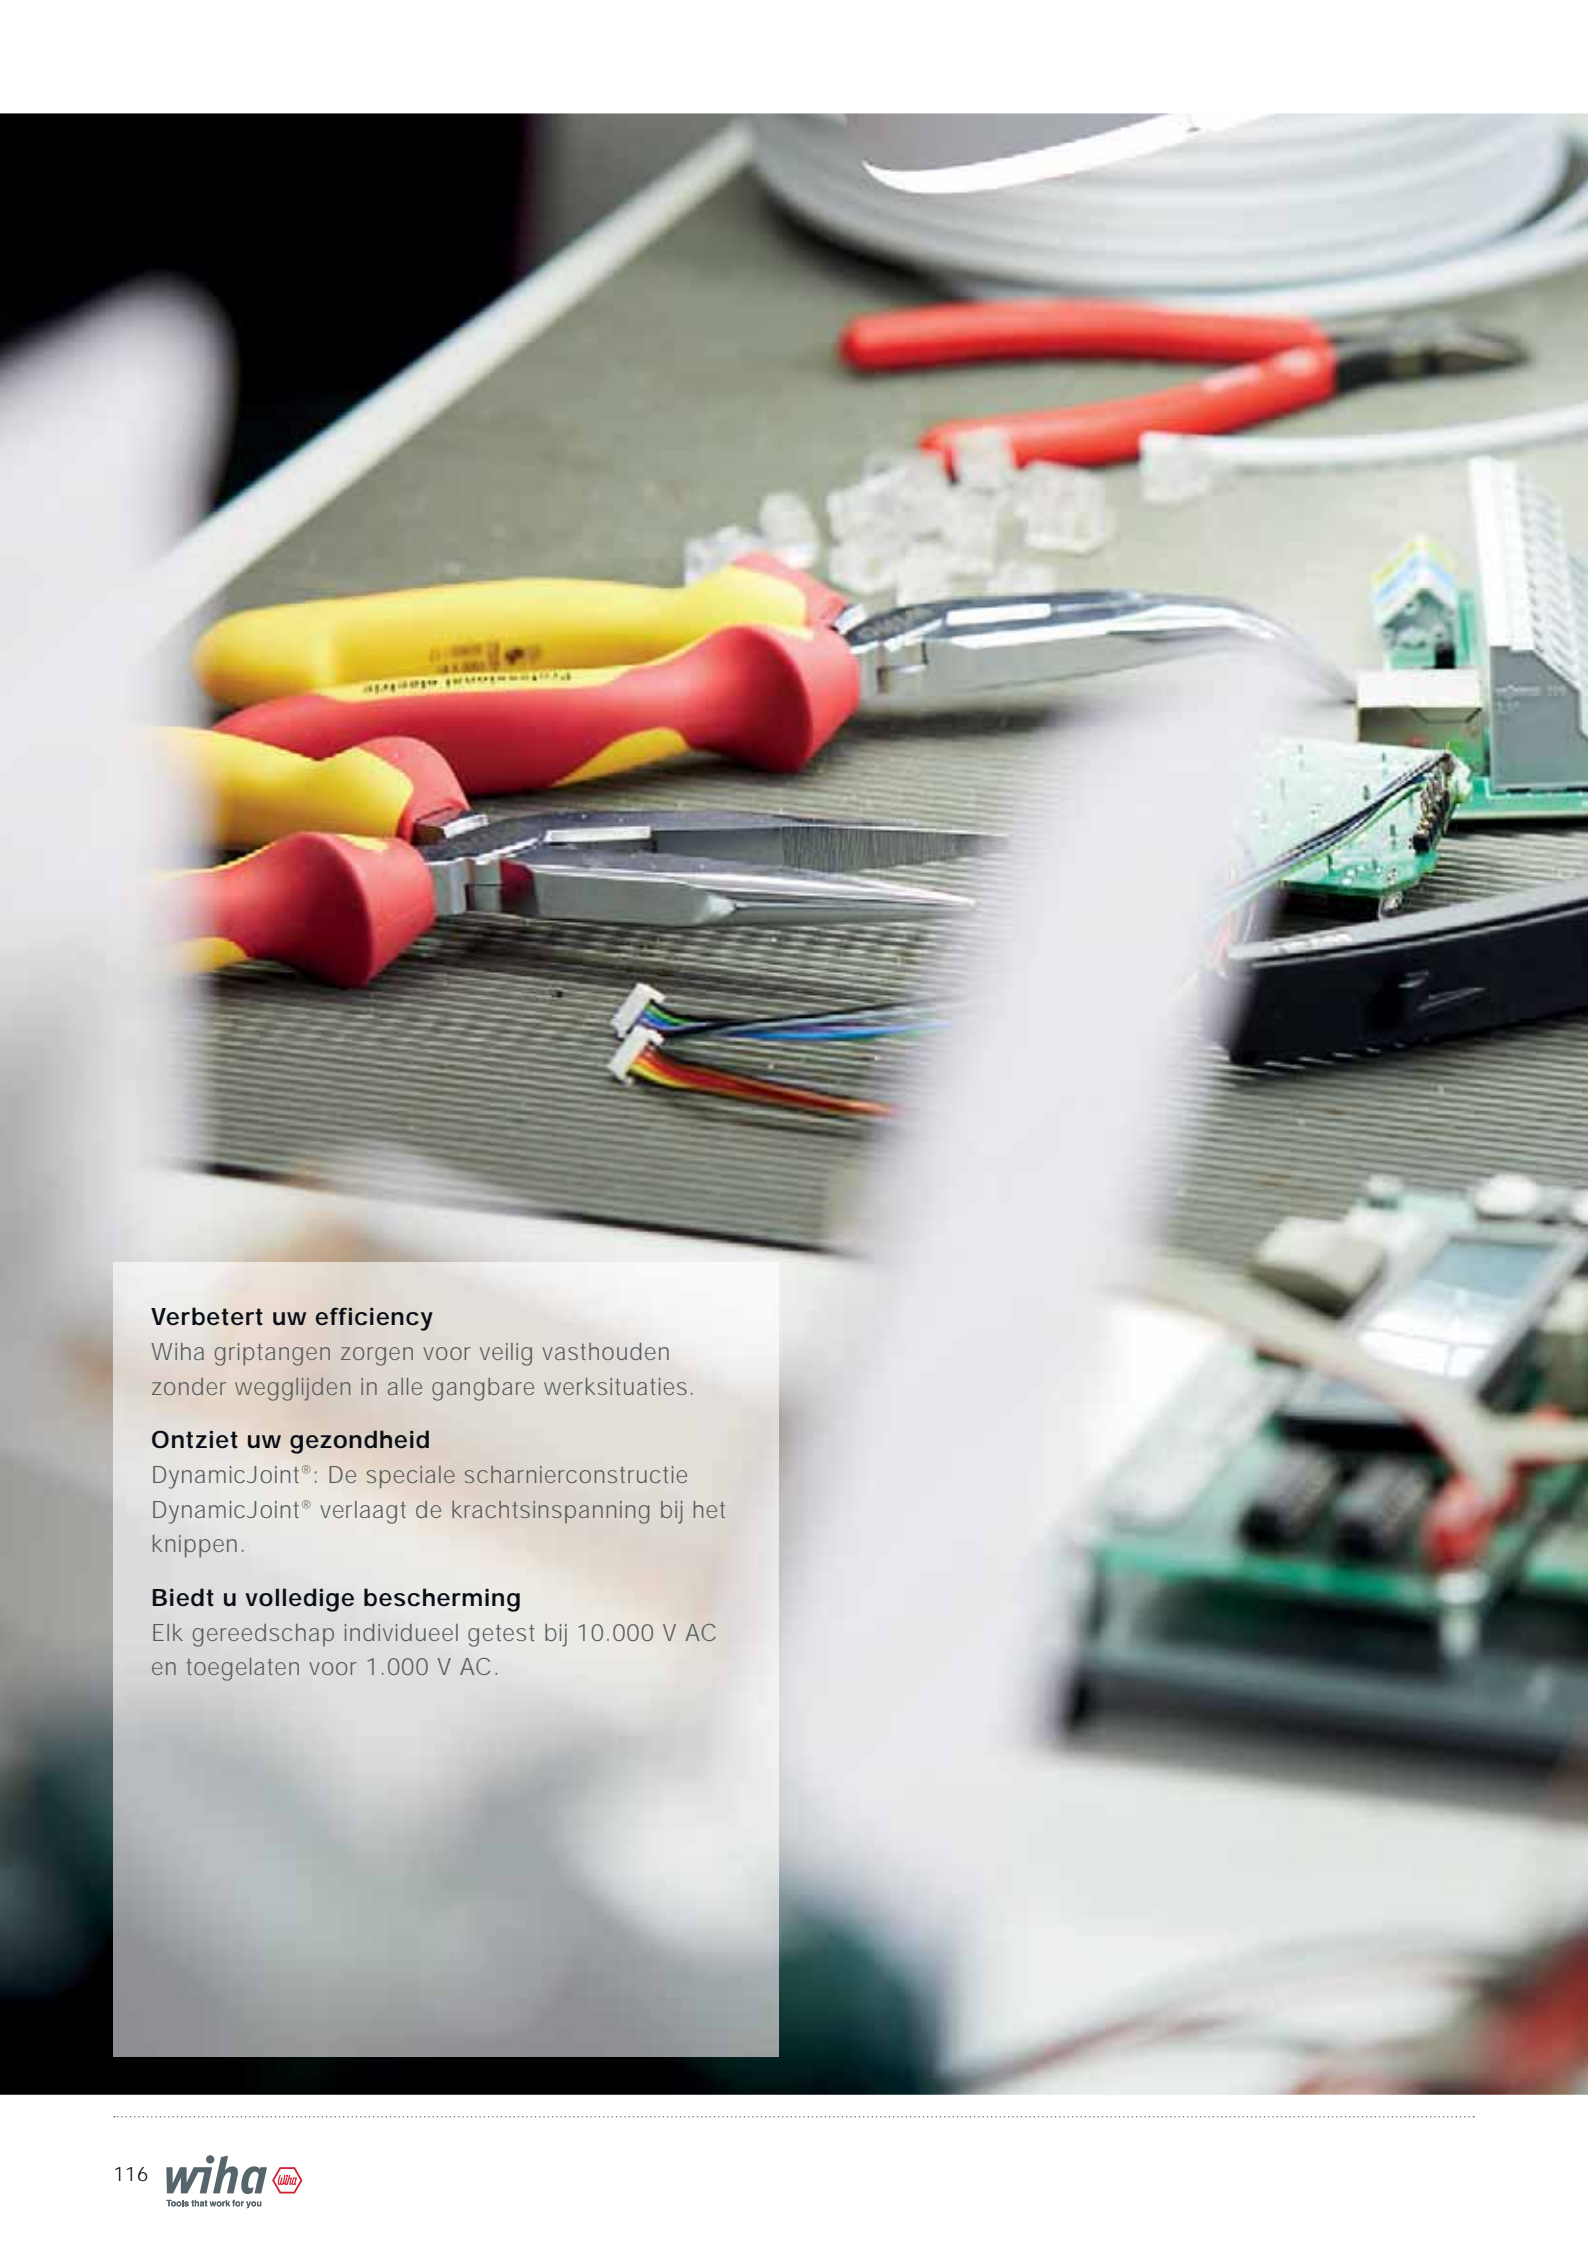

Verbeter uw efficiency

Wiha griptangen zorgen voor veilig vasthouden zonder wegglijden in alle gangbare werksituaties.

Ontziet uw gezondheid

DynamicJoint®: De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen.

Biedt u volledige bescherming

Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.

Toevoeren / vasthouden


Toevoeren – volledig ontspannen.

Bij de handelingen toevoeren en vasthouden bewijzen Wiha tangen zich als handig gereedschap voor ontspannen, efficiënt werken. Zo zorgt de OptiGrip van de combinatie- en krachtcombinatietangen door de innovatieve bek voor een optimale, betrouwbare grip: de unieke “driepuntsondersteuning” voorkomt verdraaien of wegglijden van het werkstuk. De borgringtangen van de Classic serie zorgen met hun MagicTips® precisiepunten van speciaal kwaliteit staal voor meer duurzaamheid en veiligheid. De speciale vastzetfunctie bewijst zich als zeer nuttig tegen het wegspringen van borgringen.

“Je hoeft maar één keer een borgring te verliezen en je weet wat je aan een Wiha tang hebt!”

Frank Scheck





Verbeter uw efficiency: Wiha punttang met extra lange tangkop voor het invoeren van diepliggende componenten. **Ontziet uw gezondheid:** De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchromd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verhoogt uw veiligheid:** Wiha combinatietangen voor veilig vasthouden zonder wegglijden in alle gangbare werksituaties.

combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000106

Bestelnr.



26852

1

Op maat maken / knippen

▮ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Toevoeren / vasthouden

● Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)

● Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Gemaakt conform IEC 60900.


INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – de nieuwe dimensie in kracht en uithoudingsvermogen

- Innovatief: unieke scharnierconstructie.
- Effectief: gering krachtverlies betekent minder kracht om te knippen.
- Duurzaam: optimale prestaties, ook na duizenden knipbewegingen.

INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimale grip door nieuw gevormde bekken

- Betrouwbare grip: de "driepuntsondersteuning" voorkomt verdraaien of wegglijden van het werkstuk.
- Effectief: optimale grip, zelfs bij een grote bekopening, en tegelijkertijd merkbaar geringere krachtsinspanning.
- Ruime keuze: nu in Wiha standaard en krachtcombinatietangen.

Punttang Professional electric



Verbeterd uw efficiency: Extra lange tangkop voor het invoeren van diepliggende componenten. **Verlaagd uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.


met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 06

Bestelnr.	mm	in	Ømm	SB	IEC
26720	160	6 1/2"	16	1.2	- 5
26727	200	8"	17	1.6	- 5

Gemaakt conform IEC 60900.

Punttang Professional electric



Verbeterd uw efficiency: Extra lange tangkop voor het invoeren van diepliggende componenten. **Verlaagd uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.


met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 06

Bestelnr.	mm	in	Ømm	SB	IEC
26728	160	6 1/2"	16	1.2	- 5
26729	200	8"	17	1.6	- 5

Gemaakt conform IEC 60900.

Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip



Verbeterd uw efficiency: Betrouwbaar vasthouden zonder wegglijden in alle gangbare werksituaties. **Ontziet uw gezondheid:** De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen. **Verlaagd uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

met extra lang snijvlak

Z 01 0 06

Bestelnr.	mm	in	Ømm	SB	IEC
26705	160	6 1/2"	15	1.6	- 5
26708	180	7"	16	1.8	- 5
26711	200	8"	17	2	- 5

Gemaakt conform IEC 60900.

Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip



Vergemakkelijkt uw werk: Met tot 40% hogere knipkracht door een geoptimaliseerde hefboomwerking. **Verbeterd uw efficiency:** Betrouwbaar vasthouden zonder wegglijden in alle gangbare werksituaties. **Ontziet uw gezondheid:** De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen. **Verlaagd uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

met extra lang snijvlak

Z 02 0 06

Bestelnr.	mm	in	Ømm	SB	IEC
26714	200	8"	18	2.3	- 5
26717	225	9"	19	2.5	- 5

Gemaakt conform IEC 60900.

Toevoeren / vasthouden

Lange platbektang Professional electric



Verbeter uw efficiency: Extra lange tangkop voor het invoeren van diepliggende componenten. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. **Verbeter uw efficiency:** Betrouwbaar vasthouden zonder wegglijden in alle gangbare werksituaties.

Z 07 0 06

Bestelnr.	mm	in	SB	Icon
26732	160	6 1/2"	-	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Waterpomptang Professional electric




Voldoet aan uw eisen: Blijvend stevig door het doorgestoken scharnier met dubbele geleiding. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

Z 21 0 06

doorgestoken

Bestelnr.	mm	in	Icon	Icon	Icon
33520	250	10"	2"	50 mm	5

Lange rondbektang Professional electric



Verbeter uw efficiency: Extra lange tangkop voor het invoeren van diepliggende componenten.

Z 09 0 06

Bestelnr.	mm	in	Icon
26735	160	6 1/2"	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Waterpomptang Professional electric



Voldoet aan uw eisen: Blijvend stevig door het doorgestoken scharnier met dubbele geleiding. **Verbeter uw efficiency:** Snel en eenvoudig instellen van de tang door de drukknop. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

Z 22 0 06

met druknopinstelling

Bestelnr.	mm	in	Icon	Icon	Icon	Icon
37450	250	10"	2"	50	-	5

Gemaakt conform IEC 60900.



Vergemakelijkt uw werk: Zelfklemmend vanaf sleutelmaat 17. **Vergemakelijkt uw werk:** Ook geschikt voor linkshandigen doordat een enkelzijdige drukknop ontbreekt. **Ontziet uw gezondheid:** Pers- en buigwerkzaamheden met minimale krachtsinspanning dankzij 10-voudige handkrachtversterking. **Verlaagt uw kosten:** Minimaliseert slijtage en voorkomt beschadiging van gevoelige oppervlakken door gladde, parallelle bekken en spelingvrij werken. **Bespaart ruimte:** Vervangt een set metrische en inchmaat-steeksleutels. **Bespaart tijd:** Betrouwbaar en snel instellen op het werkstuk zonder knopdruk. **Bespaart tijd:** Met ratelfunctie voor snel schroeven door eenvoudig overglijden. **Verbeterd de toegankelijkheid:** Slanke uitvoering door drukknoploze instelling voor gebruik bij werkzaamheden met weinig ruimte en voor minder risico op beschadiging. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

Z 25 0 06

Bestelnr.				
44314	250	10"	46 mm	5


Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX: Sleuteltang



- Instellen van de vereiste sleutelmaat direct op het werkstuk zonder knopdruk
- Met ratelprincipe voor snel schroeven door eenvoudig overglijden.
- Dankzij de slanke uitvoering en de drukknoploze instelling ideaal voor werkzaamheden op krappe locaties.
- Gladde, parallel bewegende bekken voorkomen beschadigingen aan gevoelige oppervlakken.

Voor iedereen die veilig met ringen moet werken.

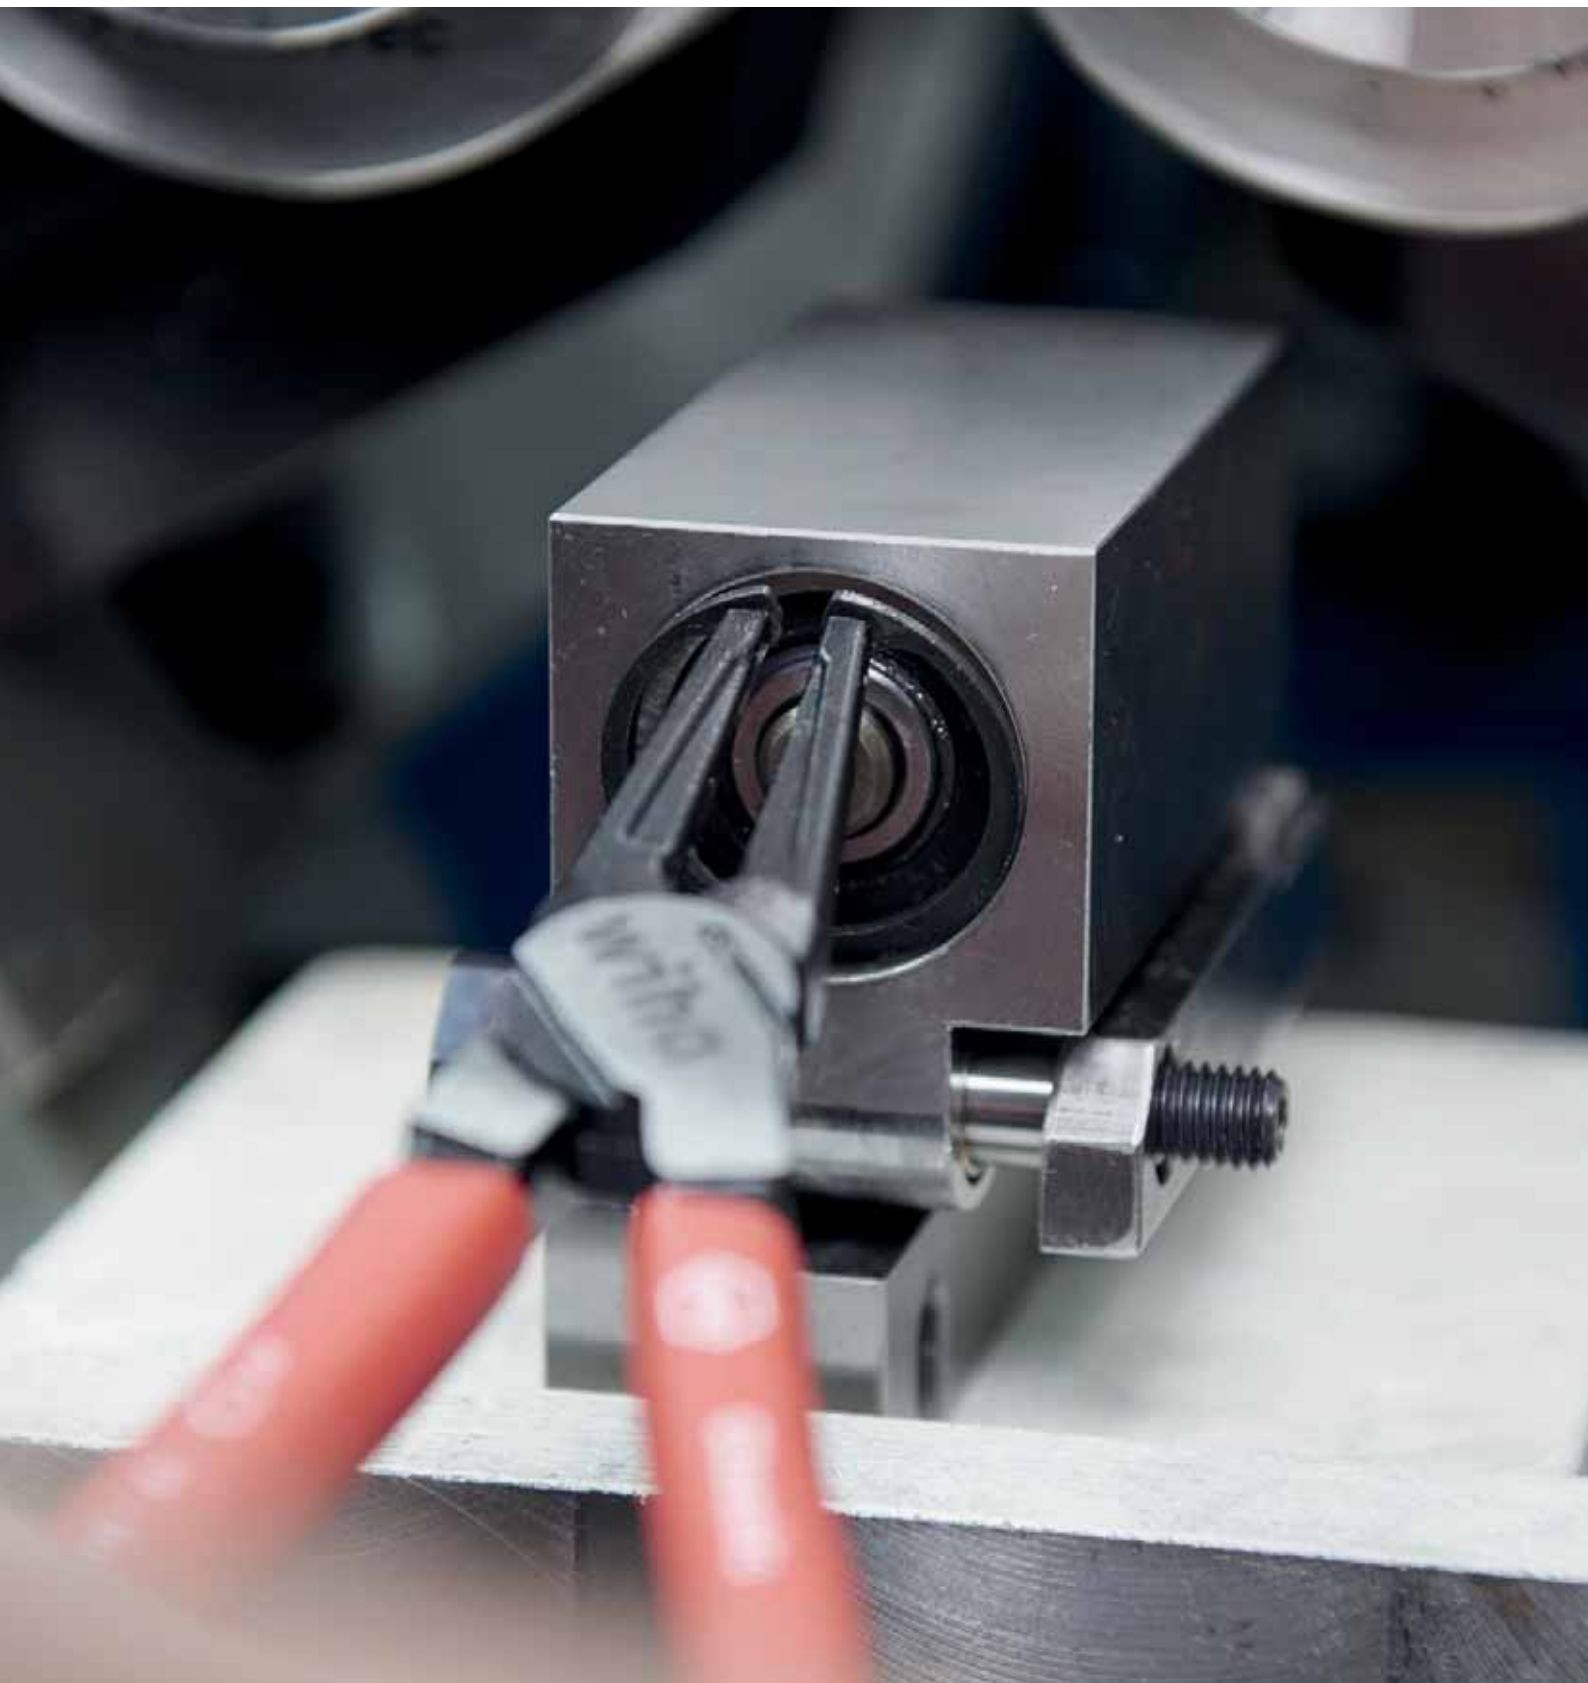

Ze brengen onze borgringtangen van de Classic-serie op eenzame hoogte: MagicTips®, de precisiepunten van speciaal kwaliteit staal. Extra gehard bieden ze een hoge slijtvastheid en daarmee een lange levensduur. Even uniek als nuttig is de speciale vastzetfunctie, die het wegspringen van borgringen voorkomt – en daarmee ook eventuele nabewerking door verloren borgringen onder de motorkap of het werkgebied. En dankzij de slipvrije handgreep kan ook in de meest ongunstige situaties nauwkeurig worden gewerkt. Staalhard, duurzaam, veilig, nauwkeurig: zo maken Wiha borgringtangen met MagicTips® zich tot nuttige, onmisbare gereedschappen bij het dagelijkse werk.

- **Verlaagt uw kosten**
Voorkomt beschadigingen door verloren borgveren in de werkomgeving.
- **Bespaart tijd**
Borgringen betrouwbaar en stevig vasthouden.





Verlaagt uw kosten: Voorkomt beschadigingen door verloren borgveren in de werkomgeving. **Bespaart tijd:** Borgringen betrouwbaar en stevig vasthouden.

Borgringtangen 4-delig

Z99000701

Bestelnr.



34708


1

⌚ J 1, 140 mm / J 2, 180 mm

⌚ A 1, 140 mm / A 2, 185 mm

met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®

INFOBOX:
MagicTips®



Wiha MagicTips® – nummer 1 in hun klasse.

- Optimale grip: speciale vastzetfunctie tegen het wegspringen van borgringen maakt de Wiha borgringtangen uniek.
- Hard als staal: hoge slijtvastheid en daarmee een lange levensduur door extra harding van de punten.
- Precies: ingezette precisiepunten van speciaal kwaliteit staal voor optimale grip en maximale duurzaamheid.

Borgringtang Classic met MagicTips®



Verlaagt uw kosten: Voorkomt beschadigingen door verloren borgveren in de werkomgeving. **Bespaart tijd:** Borgringen betrouwbaar en stevig vasthouden.

voor binnenborgringen (boringen) met rechte vorm

Z 33 4 01

Bestelnr.		mm	mm	mm	
34688	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	5
34689	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	5
34690	J 2•	180	7"	19 - 60	5
34691	J 3•	220	9"	40 - 100	5
34692	J 4•	305	12"	85 - 140	5

•met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®
DIN ISO 5256

Borgringtang Classic met MagicTips®



Verlaagt uw kosten: Voorkomt beschadigingen door verloren borgveren in de werkomgeving. **Bespaart tijd:** Borgringen betrouwbaar en stevig vasthouden.

voor buitenborgringen (assen) met rechte vorm

Z 34 4 01

Bestelnr.		mm	mm	mm	
34698	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	5
34699	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	5
34700	A 2•	185	7"	19 - 60	5
34701	A 3•	240	9"	40 - 100	5
34702	A 4•	300	12"	85 - 140	5

•met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®
DIN ISO 5256

Borgringtang Classic met MagicTips®



Verlaagt uw kosten: Voorkomt beschadigingen door verloren borgveren in de werkomgeving. **Bespaart tijd:** Borgringen betrouwbaar en stevig vasthouden.

voor binnenborgringen (boringen) met gehoekte vorm

Z 33 5 01

Bestelnr.		mm	mm	mm	
34693	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	5
34694	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	5
34695	J 21•	180	7"	19 - 60	5
34696	J 31•	220	9"	40 - 100	5
34697	J 41•	305	12"	85 - 140	5

•met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®
DIN ISO 5256

Borgringtang Classic met MagicTips®



Verlaagt uw kosten: Voorkomt beschadigingen door verloren borgveren in de werkomgeving. **Bespaart tijd:** Borgringen betrouwbaar en stevig vasthouden.

voor buitenborgringen (assen) met gehoekte vorm

Z 34 5 01

Bestelnr.		mm	mm	mm	
34703	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	5
34704	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	5
34705	A 21•	185	7"	19 - 60	5
34706	A 31•	240	9"	40 - 100	5
34707	A 41•	300	12"	85 - 140	5

•met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®
DIN ISO 5256



Ontziet uw gezondheid

Wiha tangen voor spierontziend, ergonomische werken zorgen voor blijvend lagere belastingen van de pols.

Verlaagt uw kosten

Dankzij integratie en combinatie van meerdere handelingen in één gereedschap vermindert de totale behoefte aan gereedschap.

Biedt u volledige bescherming

Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.

Ontmantelen / strippen / krimpen

Voor een perfecte verbinding.

Wiha-krimpgereedschappen garanderen een zuiver en precies verkrimpen van de componenten. Voor de meest uiteenlopende toepassingen biedt Wiha een assortiment aan krimpgereedschappen voor adereindhulzen, vlakke stekkers, alsmede voor kabelschoenen en contacten. Als bijzondere highlight overtuigt het krimpgereedschap automatisch met vierkantpersing en een draaibare krimpkop. De 360°-draaiing maakt het mogelijk dat in 45°-rasters zowel zijdelingse alsook frontale toegangen mogelijk worden gemaakt. Het verkrimpen van adereindhulzen op moeilijk toegankelijke kabels is op die manier zonder problemen mogelijk. De automatische krimpgereedschappen van Wiha zijn prima geschikt voor de verwerking van adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag. Door het grote krimpgebied van 0,08 - 16 mm² is voor de verwerking van adereindhulzen met grotere en kleinere doorsnede slechts één gereedschap nodig. Met dezelfde kwaliteit als de automatische krimpanggereedschappen garanderen ook de krimpgereedschappen voor kabelschoenen, contacten en vlakke stekkers absolute procesbetrouwbaarheid bij de krimpprocedure en garanderen ze comfortabel werken dankzij schokdempende kunststof grepen. De ideale aanvulling op de krimpgereedschappen is te vinden in het productassortiment "Toebehoren elektrotechniek", waarvan adereindhulzen en verbinders van hoogwaardige kwaliteit en met innovatief verpakkingsconcept reeds deel uitmaken.

"Door het grote krimpgebied van de automatische krimpang heb ik voor bijna alle adereindhulzen altijd het juiste gereedschap bij de hand. Zelfs bij de adereindhulzen met kleine doorsnede functioneert de krimpprocedure dankzij toevoerhulp perfect."


Ralf Flaig



Drie functies – één gereedschap.



Minder gereedschap betekent minder gewicht, een betere hanteerbaarheid en efficiënter werken. De Wiha TriCut installatietang Professional electric verenigt drie gereedschappen in één, ideaal voor de drie handelingen: op maat maken, ontmantelen en strippen. En dat ook nog krachtbesparend: daarvoor zorgt een ergonomisch gevormde, speciaal gehoekte en van hoogwaardig staal gesmede tangkop. Het slijtvaste, ingelegde scharnier met zwaarbelastbare klinkverbinding maakt de tang zeer robuust en duurzaam. Compromisloze veiligheid wordt gegarandeerd door fabricage en testen conform IEC 60900, VDE-/GS certificeringen 100 % controle bij 10.000 V AC.

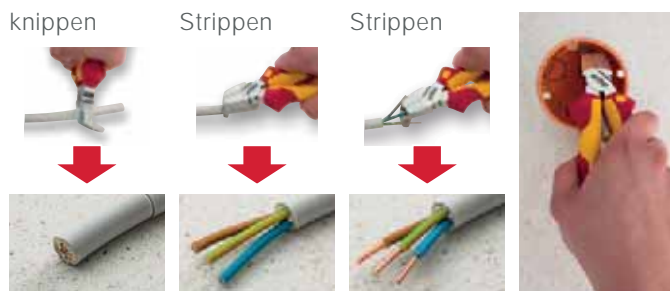

- **Vergemakkelijkt uw werk**

Door de gehoekte kopvorm kan worden gewerkt op moeilijk bereikbare plaatsen zoals bv. in inbouwdozen.

- **Verbeterd uw efficiency**

Drie gereedschappen in één. Bespaart 60% volume en 50% gewicht voor 100% efficiency.


- **Verlaagd uw kosten**

Voor de drie handelingen: op maat maken, ontmantelen en strippen heeft u nog maar één gereedschap nodig.

- **Biedt u volledige bescherming**

Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.



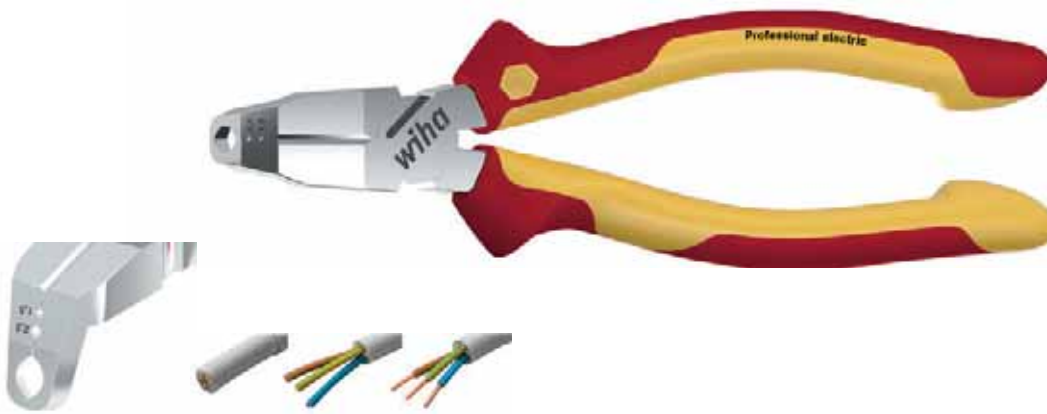

Vergemakelijkt uw werk: Door de gehoekte kopvorm kan worden gewerkt op moeilijk bereikbare plaatsen zoals bv. in inbouwdozen. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Bespaart geld:** Voor de drie handelingen: op maat maken, ontmantelen en strippen heeft u nog maar één gereedschap nodig. **Verbeterd uw efficiency:** Drie gereedschappen in één. Bespaart 60% volume en 50% gewicht voor 100% efficiency. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.



Z 14 1 06

Bestelnr.	mm	"		\varnothing mm	mm ²	
38552	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX: Knipvermogen aanduiding



Voorbeeld

1 - 5	koper, aluminium
6 - 10	spijkers
11 - 15	Schroeven
16 - 21	gehard verenstaal

Afstrip-zijkniptang Professional electric met DynamicJoint®



Bespaart geld: Twee gereedschappen in één, op maat maken en strippen. **Ontziet uw gezondheid:** De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

Z 14 0 06

Bestelnr.	mm	in	mm	mm ²	mm	mm ²
26745	160	6 1/2"	13	1.5 - 2.5	5	

Gemaakt conform IEC 60900.

Afstriptang Professional electric



Verbeterd uw efficiency: Strippen van meerdere doorsneden door traploze instelling. **Ontziet uw gezondheid:** Ontlastend werken bij langdurig gebruik dankzij openingsveer. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

Z 55 0 06

Bestelnr.	mm	in	mm	mm ²	mm ²	mm ²
26847	160	6 1/2"	0 - 5	0 - 10	5	

Strip-Multitool



Vergemakelijkt uw werk: Kabelgeleiding zorgt voor veilig en eenvoudig ontmantelen. **Vergemakelijkt uw werk:** Maakt het ontmantelen mogelijk op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals bv. in installatiekasten. **Verbeterd uw efficiency:** 4 in 1: ronde ontmantelaar, lengteontmantelaar, haakmes en strippositie in één gereedschap.

voor ronde kabel

Z 74 0 06

Bestelnr.	mm	u	mm ²	AWG	Ømm	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	8 - 13	x	1

Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes



Vergemakelijkt uw werk: Perfecte hanteerbaarheid door ergonomische handgreepvorm. **Bespaart tijd:** Automatische omstelling van rond- naar langssnijden. **Bespaart tijd:** Snelle vervanging van het sleepmes door direct in de handgreep beschikbaar reservemes. **Verbeterd uw efficiency:** Ontmantelen van alle gangbare diameters door traploze instelling.

voor ronde kabel

Z 72 0 06

Bestelnr.	mm	u	Ømm	SB	
44619	165	6 1/2"	4 - 28	x	1

Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes



Verbeterd uw efficiency: Ontmantelen van alle gangbare diameters door traploze instelling. **Vergemakelijkt uw werk:** Automatische omstelling van rond- naar langssnijden. **Bespaart tijd:** Snelle vervanging van het sleepmes door direct in de handgreep beschikbaar reservemes.

voor ronde kabel

Z 72 0 06

Bestelnr.	mm	u	Ømm	SB	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	x	1

Ontmantelingsgereedschap



Vergemakelijkt uw werk: Maakt het ontmantelen mogelijk op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals bv. in installatiekasten. **Vergemakelijkt uw werk:** Perfecte hanteerbaarheid door ergonomische handgreepvorm. **Verbeterd uw efficiency:** Ontmantelen van alle gangbare diameters door traploze instelling.

voor ronde kabel

Z 73 0 06

Bestelnr.	mm	u	Ømm	SB	
44620	140	5 1/2"	6 - 13	x	1

Afstripgereedschap automatisch



Vergemakelijkt uw werk: Onbeperkte toegang tot slecht toegankelijke werkgebieden door zeer slanke handgreepvorm.
Bespaart geld: Twee gereedschappen in één, op maat maken en strippen. **Verbeterd uw efficiency:** Strippen zonder beschadigingen door automatische aanpassing aan de kabeldoorsnede.

tot 6 mm²

Z 57 5 06

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	Ømm	SB	
44617	190	7 1/2" - 6	0.2 - 10	24 - 10	2	x 1

Strip- en montagegereedschap



Vergemakelijkt uw werk: Door smal design verbeterde toegankelijkheid in beperkte ruimte zoals bv. bij inbouwdozen.
Bespaart tijd: Ontmantelen en strippen van coaxkabel in slechts één werksessie met vast ingestelde maten en lengteaanslag. **Bespaart ruimte:** Compact gereedschap met alle functies voor de verwerking en montage van coaxkabels met F-stekker.

voor coaxkabel met F-stekker

Z 73 2 06

Bestelnr.	mm	mm	Ømm	mm	SB	
44241	125	5"	6 - 8	11.0 mm	x	1

Afstripgereedschap automatisch



Verbeter uw efficiency: Automatische afstriptang voor een grote bandbreedte aan kabels van 0,03 tot 16 mm². **Ontziet uw gezondheid:** Meegeleverde demper voor grote kabeldoorsneden vermindert de terugslag en ontziet de pols. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam en robuust door metalen mesopname. **Bespaart tijd:** Snel verwisselen van de messen door direct in de handgreep beschikbare reservemessen.

tot 16 mm² in blister

Z 57 0 06

Bestelnr.	mm	8"	mm ²	AWG	SB	
42062	200	8"	0,03 - 16	32 - 5	x	1

Reservemessen- en bekkenset



voor afstripgereedschap automatisch (42062)

Z57000106K

Bestelnr.	
42162	2

Ontmantelingsmes



Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

recht snijvlak voor ronde kabel in blister

24680

Bestelnr.	mm	8"	SB	
38798	200	8"	x	1

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX: Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm²



- De tang dekt een grote bandbreedte aan kabels af en verenigt zo twee tangen in één.
- De meegeleverde demper kan worden gebruikt om bij grote kabeldoorsneden (bv. vanaf 6 mm²) de terugslag te verminderen en de polsen te ontzien.
- Nauwkeurig op maat maken dankzij verstelbare lengte-aanslag.
- Geïntegreerde handbescherming aan het snijvlak voorkomt verwondingen.



Ontmantelingsmes



Verlaagt uw kosten: Geen beschadiging van de geleiderisolatie door glijshoen aan de punt.

haakmesje met glijshoen voor ronde kabel in blister

24678

Bestelnr.	mm	8"	SB	
36053	200	8"	x	1

Gemaakt conform IEC 60900.

Krimpgereedschap



Verhoogt uw veiligheid: Veilig werken door automatische aanpassing van de krimpkracht.

voor adereindhulzen

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	SB	
40342	220	0.14 - 16	26 - 5	x	1

Krimpgereedschap



Verhoogt uw veiligheid: Veilig werken door automatische aanpassing van de krimpkracht.

voor niet-geïsoleerde vlakke stekers

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	
33842	220	0.25 - 6	24 - 10	1

Krimpgereedschap



Verhoogt uw veiligheid: Veilig werken door automatische aanpassing van de krimpkracht.

voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	
33841	220	0.5 - 6	20 - 10	1

Voor de verwerking van kabelschoenen in stiftvorm met isolatiehuls volgens DIN 46231, kabelschoenen in ringvorm met isolatiehuls volgens DIN 46237, steekhulzen met isolatiehuls volgens DIN 46245 Deel 1-3.

Krimpgereedschap



Verhoogt uw veiligheid: Veilig werken door automatische aanpassing van de krimpkracht.

voor niet-geïsoleerde kabelschoenen met gesloten huls

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	
33843	220	0.1 - 16	26 - 6	1

Krimpgereedschap automatisch



Verbeterd uw efficiency: Automatische aanpassing aan het formaat adereindhuls met bijpassende drukkracht voor een groot bereik van 0,08 – 16 mm². **Vergemakelijkt het gebruik:** Door de zeskantkrimping is het blijven haken van kleine adereindhulzen uitgesloten. **Verlaagd uw kosten:** Ter bescherming van de tang kan het krimpproces met de geïntegreerde hendel op elk moment handmatig worden afgebroken. **Verhoogt uw veiligheid:** Werken met een hoge procesbetrouwbaarheid door de toevoerhulp voorkomt het krimpen van de kunststof mantel van de adereindhulzen.

voor adereindhulzen zeskantpersing

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	SB	
41246	210	0.08 - 16	28 - 5	x	1

Krimpgereedschap automatisch



Vergemakelijkt het gebruik: 360° draaibare en aan beide zijden open krimpmatrijs voor optimale toegankelijkheid. **Verbeterd uw efficiency:** Automatische aanpassing aan adereindhulsmaten met daarvoor aangepaste persdruk voor een groot toepassingsgebied van 0,08 - 16 mm². **Verlaagd uw kosten:** Ter bescherming van de tang kan het krimpproces door middel van noodontgrendeling op elk moment handmatig worden afgebroken.

voor adereindhulzen vierkantpersing met draaibare krimpkop

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	SB	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	x	1

INFOBOX: Krimpgereedschap automatisch



Zeskantpersing voor adereindhulzen

- Zeskantkrimping met hoge procesbetrouwbaarheid voorkomt het blijven haken van kleine adereindhulzen.
- Met een krimpbereik van 0,08 tot 16 mm² dekt de krimptang alle gangbare toepassingen af.
- Dankzij de automatische krimping geschikt voor zowel adereindhulzen als twin-adereindhulzen.

INFOBOX: Krimpgereedschap automatisch



voor adereindhulzen vierkantpersing met draaibare krimpkop

- Groot toepassingsgebied van 0,08 tot 16 mm² (Twin: 2 x 10 mm²) en automatische aanpassing aan adereindhulsmaten.
- 360° draaibare krimpkop garandeert met zijn 45°-vergrendeling veilige krimpelingen vanuit iedere positie (frontaal, zijdelings en diagonaal).
- Hoge krachtoverdracht door kniehefboommechanica.
- Soft-handgrepen met afglijdbeveiliging voor ergonomisch en veilig werken.

Adereindhulstang Professional electric



Voldoet aan uw eisen: Betrouwbaar krimpen in gemarkeerde trapezium-/halfroondprofielen. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

Z 60 0 06

Bestelnr.	mm	in	mm ²	
35861	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	5

Adereindhulstang Professional electric



Voldoet aan uw eisen: Betrouwbaar krimpen in gemarkeerde trapezium-/halfroondprofielen. **Verlaagt uw kosten:** Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

Z 60 0 06









Bestelnr.	mm	in	mm ²	
35862	180	7"	0.25 - 16	5



Verbeter uw efficiency: Omvangrijk assortiment adereindhulzen en verbinders in een overzichtelijke, mobiele assortimentsbox. **Verbeter de kwaliteit van uw werk:** Gasdichte verbindingen dankzij de perfecte combinatie van professioneel gereedschap en hoogwaardige verbindingselementen.









met verbindingselementen 2.600 st. kleurcode DIN in assortimentsbox

93001013

Bestelnr.		
43984		1
	1 x Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing	
	1 x Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm ² in blister	
	1 x Krimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten	
	400 x 0.5 mm ² / 400 x 0.75 mm ² / 400 x 1 mm ² / 300 x 1.5 mm ² / 200 x 2.5 mm ² / 100 x 4 mm ² / 50 x 6 mm ² / 50 x 10 mm ² / 50 x 16 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²	
	1 x Box	

Met verbindingselementen 2.600 st. kleurcode 1 (FR) in assortimentsbox

93001011

Bestelnr.		
43982		1
	1 x Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing	
	1 x Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm ² in blister	
	1 x Krimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten	
	400 x 0.5 mm ² / 400 x 0.75 mm ² / 400 x 1 mm ² / 300 x 1.5 mm ² / 200 x 2.5 mm ² / 100 x 4 mm ² / 50 x 6 mm ² / 50 x 10 mm ² / 50 x 16 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²	
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²	
	1 x Box	

Inzetboxenset



16-delig voor assortimentsbox verbindingselementen

93001911R

Bestelnr.



43995

1

8 x Assortimentsbox, klein

8 x Assortimentsbox, groot

Reserveonderdeel: Insteekdozen voor de verbindingselementen assortimentsdoos 43982 en 43984

Afstrip- en krimpgereedschapset 5-delig



Vergemakelijkt uw werk: Eenvoudig uitnemen en veilig bewaren dankzij dispenser met draaisluiting en klikfunctie. **Verbeterd uw efficiency:** Ideaal voor mobiel gebruik dankzij de compacte, stapelbare dispenser. **Verbeterd de kwaliteit van uw werk:** Gasdichte verbindingen dankzij de perfecte combinatie van professioneel gereedschap en hoogwaardige verbindingselementen. **Verbeterd de kwaliteit van uw werk:** Strip- en krimpgereedschap in combinatie met passende adereindhulzen en verbinders voor hoogwaardige verkrimpingen.

met adereindhulzen 500 st. kleurcode DIN in L-Boxx Mini

93001003

Bestelnr.



43987

1

Strippen / krimpen

- 1 x Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
- 1 x Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blister
- Adereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm² 400 st. kleurcode DIN in strooidoos (43904)
50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²
- Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm² 100 st. kleurcode DIN in strooidoos (43903)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Opbergen

1 x L-Boxx Mini

Met adereindhulzen 500 st. kleurcode 1 (FR) in L-Boxx Mini

93001001

Bestelnr.



43985


1

Strippen / krimpen

- 1 x Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
- 1 x Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blister
- Adereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm² 400 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43900)
50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²
- Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm² 100 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43899)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Opbergen

1 x L-Boxx Mini



Vergemakelijkt uw werk: Eenvoudig uitnemen en veilig bewaren dankzij dispenser met draaisluiting en klikfunctie. **Verbeterd uw efficiency:** Ideaal voor mobiel gebruik dankzij de compacte, stapelbare dispenser. **Verhoogt uw veiligheid:** Voorkomt kabelbreuk dankzij beschermde aderstrengen. **Verhoogt uw veiligheid:** Hoge warmtebestendigheid tot 105°C. **Vergemakelijkt het gebruik:** Eenvoudige en snelle kabelinvoer dankzij trechterhuls. **Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid:** Constant hoge verwerkingskwaliteit voor duurzame contactbetrouwbaarheid. **Verbeterd uw efficiency:** Omvangrijk aderhulzen-assortiment met mobiele strooibus-sets en een keuze aan de meest gangbare maten van plastic zakken. **Vergemakelijkt het gebruik:** Opbergsysteem voor werkplaats of magazijn maakt een eenvoudige en snelle toegang mogelijk.

Kleurcode DIN, 0,5 - 10 mm² in plastic zak en 0,5 - 16 mm² in strooidoos

C000CVH

Bestelnr.	
44007	1
	8 x Adereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm ² 400 st. kleurcode DIN in strooidoos (43904) 50 x 0,5 mm ² / 100 x 0,75 mm ² / 100 x 1 mm ² / 100 x 1,5 mm ² / 50 x 2,5 mm ²
	8 x Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm ² 100 st. kleurcode DIN in strooidoos (43903) 50 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ² / 10 x 16 mm ²
	80 x 0.5 mm ² / 80 x 0.75 mm ² / 60 x 1 mm ² / 60 x 1.5 mm ² / 50 x 2.5 mm ² / 30 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ²

Kleurcode 1 (FR), 0,5 - 10 mm² in plastic zak en 0,5 - 16 mm² in strooidoos

C000AVH

Bestelnr.	
44005	1
	8 x Adereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm ² 400 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43900) 50 x 0,5 mm ² / 100 x 0,75 mm ² / 100 x 1 mm ² / 100 x 1,5 mm ² / 50 x 2,5 mm ²
	8 x Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm ² 100 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43899) 50 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ² / 10 x 16 mm ²
	80 x 0.5 mm ² / 80 x 0.75 mm ² / 60 x 1 mm ² / 60 x 1.5 mm ² / 50 x 2.5 mm ² / 30 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ²

Adereindhulzen met kunststof kraag, set



Vergemakelijkt uw werk: Eenvoudig uitnemen en veilig bewaren dankzij dispenser met draaisluiting en klikfunctie. **Verhoogt uw veiligheid:** Voorkomt kabelbreuk dankzij beschermde aderstrengen. **Verhoogt uw veiligheid:** Hoge warmtebestendigheid tot 105°C. **Vergemakelijkt het gebruik:** Eenvoudige en snelle kabelinvoer dankzij trechterhuls. **Verbeterd uw efficiency:** Ideaal voor mobiel gebruik dankzij de compacte, stapelbare dispenser. **Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid:** Constant hoge verwerkingskwaliteit voor duurzame contactbetrouwbaarheid.

0,5 - 2,5 mm² 400 st. kleurcode DIN in strooidoos C000C400

Bestelnr.		
43904		1
	50 x 0.5 mm ² / 100 x 0.75 mm ² / 100 x 1 mm ² / 100 x 1.5 mm ² / 50 x 2.5 mm ²	

0,5 - 2,5 mm² 400 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos C000A400

Bestelnr.		
43900		1
	50 x 0.5 mm ² / 100 x 0.75 mm ² / 100 x 1 mm ² / 100 x 1.5 mm ² / 50 x 2.5 mm ²	

4 - 16 mm² 100 st. kleurcode DIN in strooidoos C000C100

Bestelnr.		
43903		1
	50 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ² / 10 x 16 mm ²	

4 - 16 mm² 100 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos C000A100

Bestelnr.		
43899		1
	50 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ² / 10 x 16 mm ²	

Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag, set




Vergemakelijkt uw werk: Eenvoudig uitnemen en veilig bewaren dankzij dispenser met draaisluiting en klikfunctie. **Verhoogt uw veiligheid:** Voorkomt kabelbreuk dankzij beschermde aderstrengen. **Verhoogt uw veiligheid:** Hoge warmtebestendigheid tot 105°C. **Vergemakelijkt het gebruik:** Eenvoudige en snelle kabelinvoer dankzij trechterhuls. **Verbeterd uw efficiency:** Ideaal voor mobiel gebruik dankzij de compacte, stapelbare dispenser. **Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid:** Constant hoge verwerkingskwaliteit voor duurzame contactbetrouwbaarheid.

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 st. kleurcode DIN in strooidoos C001C200

Bestelnr.		
43907		1
	50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5	

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos C001A200

Bestelnr.		
43905		1
	50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5	



Verhoogt uw veiligheid: Voorkomt kabelbreuk dankzij beschermde aderstrengen. **Verhoogt uw veiligheid:** Hoge warmtebestendigheid tot 105°C. **Vergemakkelijkt het gebruik:** Eenvoudige en snelle kabelinvoer dankzij trechterhuls. **Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid:** Constant hoge verwerkingskwaliteit voor duurzame contactbetrouwbaarheid.

100 st. kleurcode 1 (FR) / DIN

C000A

Bestelnr.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43911	wit	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	1
43996	grijs	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	1
43913	rood	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	1
43914	zwart	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	1
43927	blauw	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	1
43928	grijs	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	1
43932	geel	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	1
43933	rood	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	1
43934	blauw	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	1





























100 st. kleurcode 1 (FR)

C000A

Bestelnr.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43908	bruin•	0.14	26	0.7	1.6	12	6	0.15	0.25	100	1
43909	purper•	0.25	24	0.75	1.8	12	6	0.15	0.25	100	1
43910	roze•	0.34	22	0.8	2	12	6	0.15	0.25	100	1
43911	wit	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	1
43912	blauw	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	1
43913	rood	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	1
43914	zwart	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	1
43915	grijs	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	1
43916	oranje	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	1
43917	groen	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	1
43918	bruin	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	1
43919	ivoor	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	1


•Aanvullende maat voor DIN-afmetingen

INFOBOX:
Adereindhulzen met kunststof kraag

mm ²	mm			Kleurcode DIN		Kleurcode 1 (FR)	
					Bestelnr.		Bestelnr.
0,14	6	100	40				bruin 43908
0,25	6	100	40				purper 43909
0,34	6	100	40				roze 43910
0,50	8	100	40		wit 43911		wit 43911
0,75	8	100	40		grijs 43996		blauw 43912
1,00	8	100	60		rood 43913		rood 43913
1,50	8	100	60		zwart 43914		zwart 43914
2,50	8	100	50		blauw 43927		grijs 43915
4,00	10	100	30		grijs 43928		oranje 43916
6,00	12	100	20		geel 43932		groen 73917
10,00	12	50	20		rood 43933		bruin 43918
16,00	12	50	20		blauw 43934		ivoor 43919

Extra maat t.o.v. DIN-afmetingen





Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid: Constant hoge verwerkingskwaliteit voor duurzame contactbetrouwbaarheid. **Vergemakkelijkt het gebruik:** Eenvoudige en snelle kabelinvoer dankzij trechterhuls. **Verhoogt uw veiligheid:** Voorkomt kabelbreuk dankzij beschermde aderstrengen. **Verhoogt uw veiligheid:** Hoge warmtebestendigheid tot 105°C.

100 st. kleurcode 1 (FR) & DIN

C001A

















Bestelnr.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	wit	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	1
43951	grijs	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	1
43937	rood	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	1
43938	zwart	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	1
43947	blauw	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	1
43948	grijs	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	1
43952	geel	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	1
43953	rood	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	1

100 st. kleurcode 1 (FR) & DIN

C001A


Bestelnr.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	wit	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	1
43936	blauw	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	1
43937	rood	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	1
43938	zwart	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	1
43939	grijs	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	1
43940	oranje	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	1
43941	groen	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	1
43942	bruin	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	1

INFOBOX:
**Tweeling-
 adereindhulzen met
 kunststof kraag**

mm ²	mm	↓	⏏	Kleurcode DIN			Kleurcode 1 (FR)		
				⏏	Bestelnr.	⏏	Bestelnr.		
2 x 0,50	8	100	30		wit	43935		wit	43935
2 x 0,75	8	100	20		grijs	43951		blauw	43936
2 x 1,00	8	100	20		rood	43937		rood	43937
2 x 1,50	8	100	30		zwart	43938		zwart	43938
2 x 2,50	10	100	20		blauw	43947		grijs	43939
2 x 4,00	12	50	20		grijs	43948		oranje	43940
2 x 6,00	14	50	15		geel	43952		groen	43941
2 x 10,00	14	25	20		rood	43953		bruin	43942



Ringkabelschoen geïsoleerd




Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid: Constant hoge verwerkingskwaliteit voor duurzame contactbetrouwbaarheid. **Vergemakelijkt het gebruik:** Eenvoudige en snelle kabelinvoer dankzij trechterhuls. **Verhoogt uw veiligheid:** Hoge warmtebestendigheid tot 105°C.

100 st. conform DIN

C020

Bestelnr.		mm ²	AWG		D1	D2	L1	B		
43954	rood	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	1
43956	rood	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M5	4.1	5.3	19	10	100	1
43958	rood	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M6	4.1	6.5	21	11	100	1
43955	blauw	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	1
43957	blauw	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M5	4.5	5.3	20	10	100	1
43959	blauw	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M6	4.5	6.5	22	11	100	1
43960	geel	4 - 6 mm ²	12 - 10	M6	6.5	6.5	23	11	50	1
43961	geel	4 - 6 mm ²	12 - 10	M8	6.5	8.4	26	14	50	1

Krimkabelschoen vorkvorm geïsoleerd




Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid: Constant hoge verwerkingskwaliteit voor duurzame contactbetrouwbaarheid. **Vergemakelijkt het gebruik:** Eenvoudige en snelle kabelinvoer dankzij trechterhuls. **Verhoogt uw veiligheid:** Hoge warmtebestendigheid tot 105°C.

100 st. conform DIN

C040

Bestelnr.		mm ²	AWG		D1	D2	L1	B		
43962	rood	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	1
43963	blauw	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	1
43964	geel	4 - 6 mm ²	12 - 10	M5	6.5	5.3	22	10	50	1

Stootverbinder geïsoleerd




Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid: Constant hoge verwerkingskwaliteit voor duurzame contactbetrouwbaarheid. **Vergemakkelijkt het gebruik:** Eenvoudige en snelle kabelinvoer dankzij trechterhuls. **Verhoogt uw veiligheid:** Hoge warmtebestendigheid tot 105°C. **Bespaart tijd:** Na het krimpen geen aanvullende isolatie vereist.

100 st. conform DIN

C101

Bestelnr.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	↓	
43965	rood	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	4.1	1.6	26	100	1
43966	blauw	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	4.5	2.3	26	100	1
43967	geel	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.5	3.6	28	50	1

Vlakke stekerhulzen geïsoleerd



Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid: Constant hoge verwerkingskwaliteit voor duurzame contactbetrouwbaarheid. **Vergemakkelijkt het gebruik:** Eenvoudige en snelle kabelinvoer dankzij trechterhuls. **Verhoogt uw veiligheid:** Hoge warmtebestendigheid tot 105°C.

100 st. conform DIN

C141

Bestelnr.		mm ²	AWG		D1	L1	L2	↓	
43968	rood	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21	7.8	100	1
43969	blauw	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21	7.8	100	1
43970	geel	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	23.8	7.8	50	1

Vlakke stekers volledig geïsoleerd




Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid: Constant hoge verwerkingskwaliteit voor duurzame contactbetrouwbaarheid. **Vergemakelijkt het gebruik:** Eenvoudige en snelle kabelinvoer dankzij trechterhuls. **Verhoogt uw veiligheid:** Hoge warmtebestendigheid tot 105°C. **Bespaart tijd:** Na het krimpen geen aanvullende isolatie vereist.

100 st. conform DIN

C146

Bestelnr.		mm ²	AWG		D1	L1	L2		
43971	rood	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	6.8	100	1
43972	blauw	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.8	6.8	100	1
43973	geel	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	5.8	25	6.8	50	1

Vlakke steker geïsoleerd

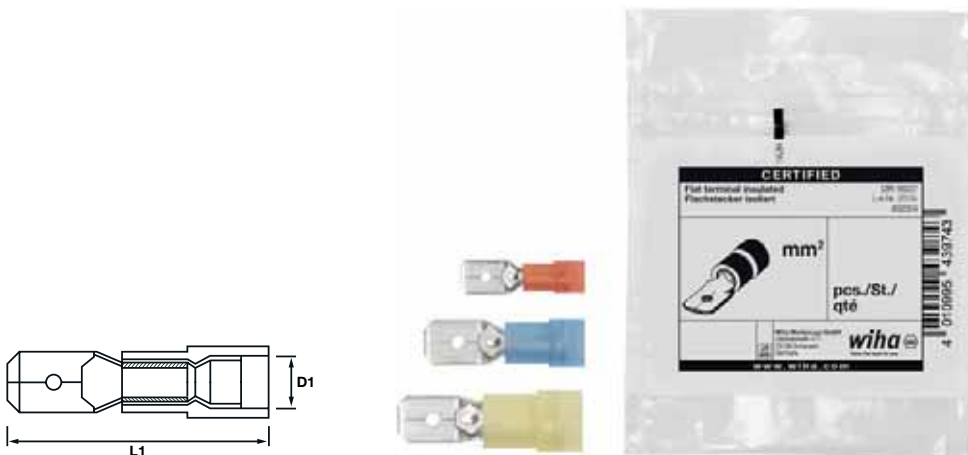


Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid: Constant hoge verwerkingskwaliteit voor duurzame contactbetrouwbaarheid. **Vergemakelijkt het gebruik:** Eenvoudige en snelle kabelinvoer dankzij trechterhuls. **Verhoogt uw veiligheid:** Hoge warmtebestendigheid tot 105°C.

100 st. conform DIN

C161

Bestelnr.		mm ²	AWG		D1	L1		
43974	rood	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	100	1
43975	blauw	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.3	100	1
43976	geel	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	24	50	1

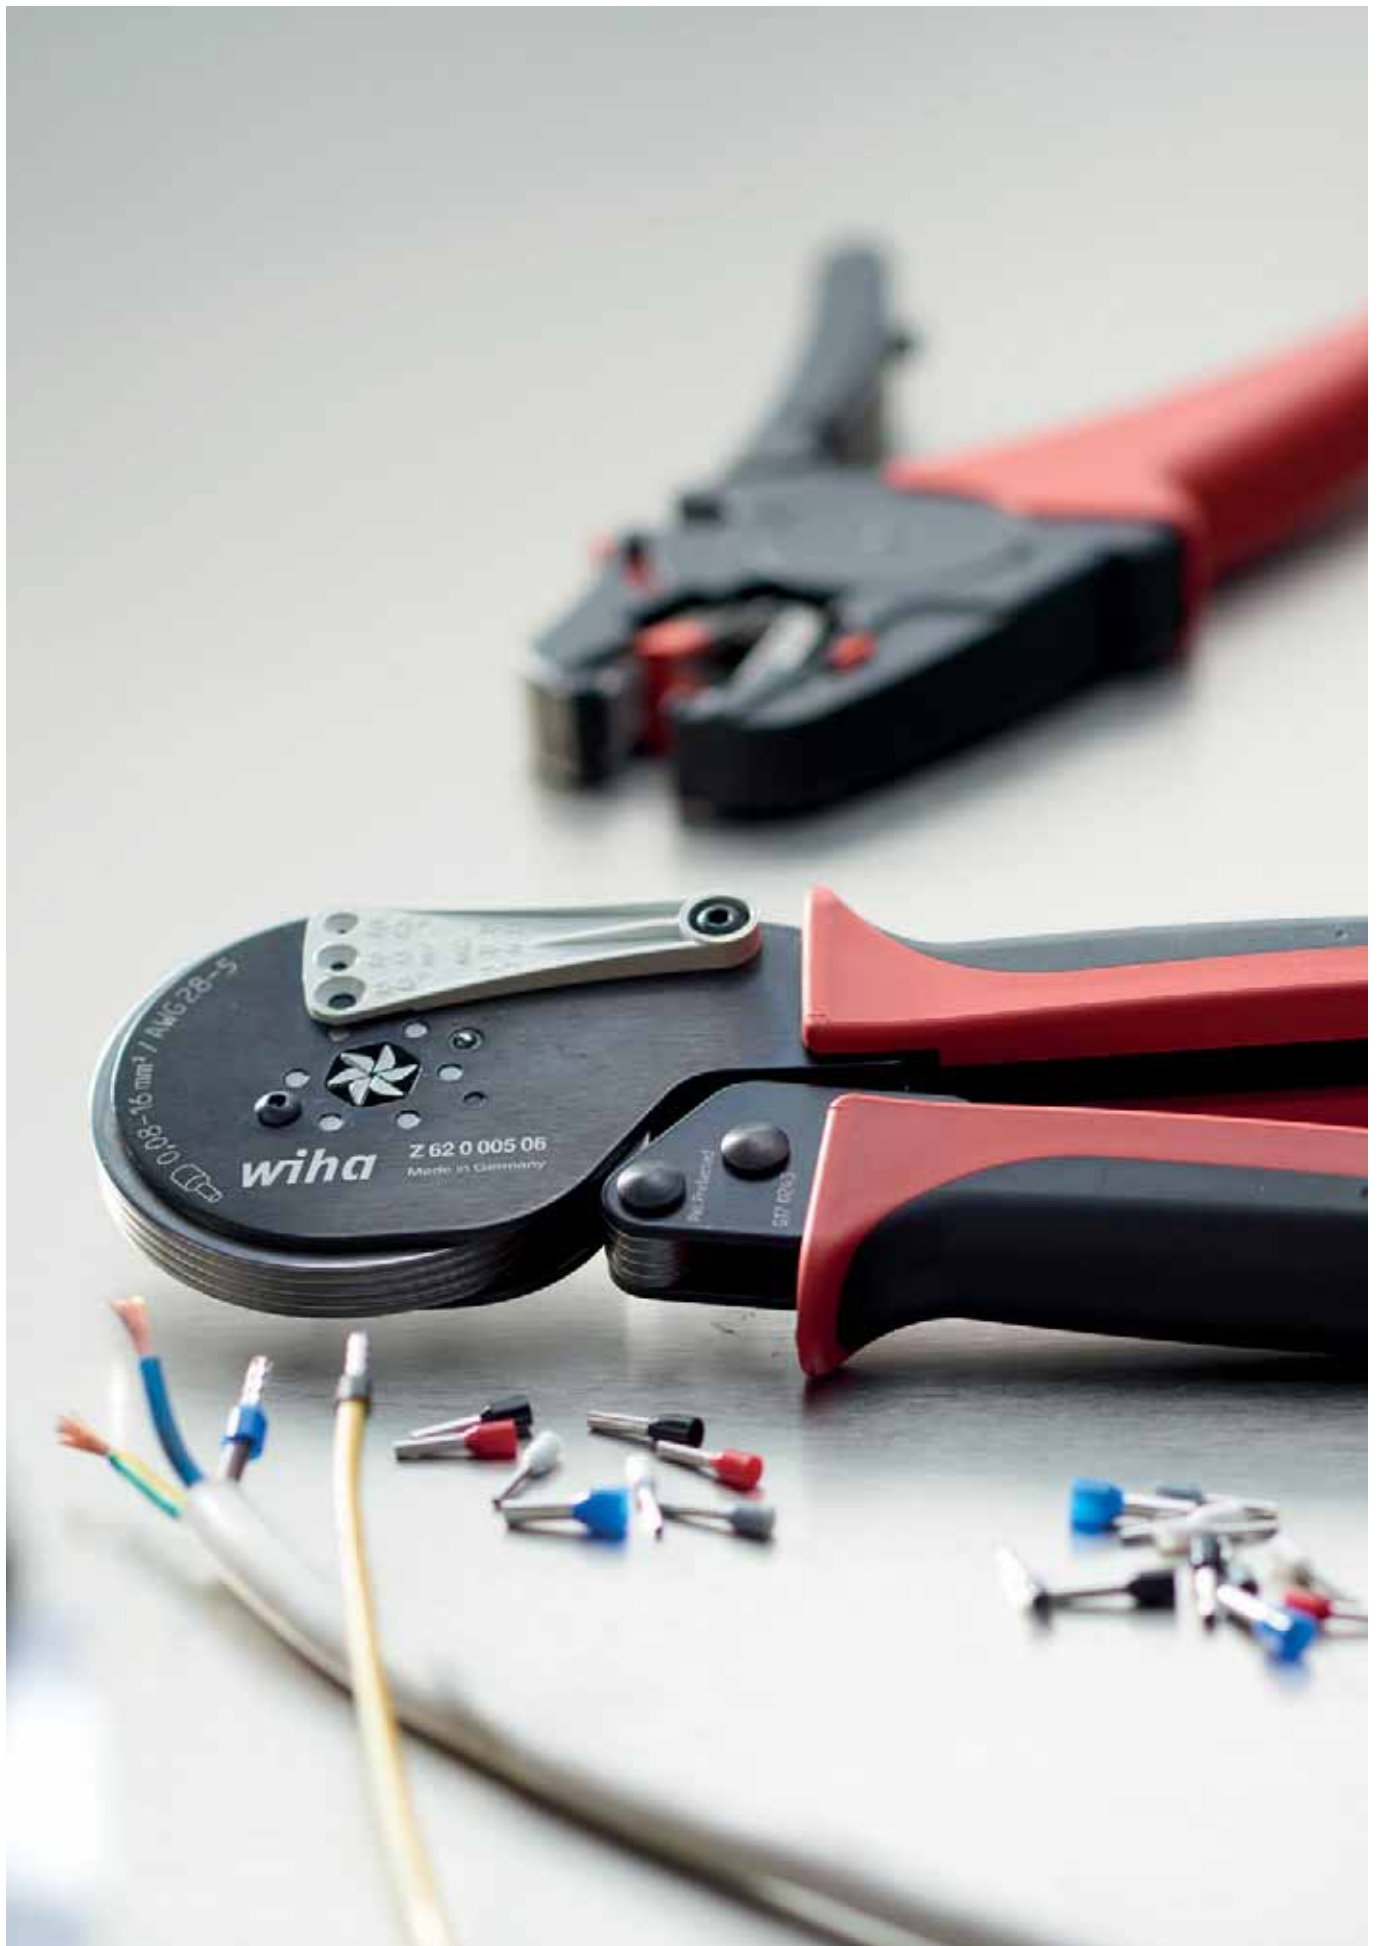

Ontmantelen / strippen / krimpen



Vergemakkelijkt uw werk

De zaklamp met geïntegreerde laser vergemakkelijkt een nauwkeurige positiebepaling en het overzetten van maten voor bv. plafondmontage. Perfecte lichtpositionering door zwenkbare, L-vormige lampkop.

Vergemakkelijkt uw werk

Comfortabel opmeten vanuit verschillende houdingen dankzij geraffineerde gepositioneerde schaalverdelingen, zelfs in bovenaanzicht.

Verlichten/ markeren/ meten/ testen


Dat is wat je noemt maatwerk!

De Wiha meet- en testapparaten bewijzen zich als betrouwbare helpers bij de elektrotechnische installatie. De multifunctioneel inzetbare zaklamp overtuigt maar liefst drie keer dankzij de geïntegreerde laser, UV-lamp en LED-lamp met twee lichtstanden. De Wiha elektricienswaterpas dekt met variabele afstandsmarkeringen tot vier inbouwdozen af. Dankzij de geraffineerd gepositioneerde schaalverdeling kan er vanuit verschillende houdingen moeiteloos mee worden bemaat. Zelfs bij scherpe kijkhoeken geeft hij perfect zicht op de libellen. De Wiha elektriciensduimstok heeft een schaalverdeling voor tot drie inbouwdozen en een randafstandsmarkering bij 150 mm. Hij kan ook worden gebruikt voor het trekken van kabels op moeilijk bereikbare installatielocaties. Met zijn fluorescerende coating is de duimstok met UV-licht ook in het donker snel en eenvoudig te vinden.

"De Wiha waterpas is een hit! Zelfs bij gebruik boven je hoofd heb je nog steeds goed zicht op de libellen. Bovendien kan ik markeringen moeiteloos aftekenen."

Ralf Kästle



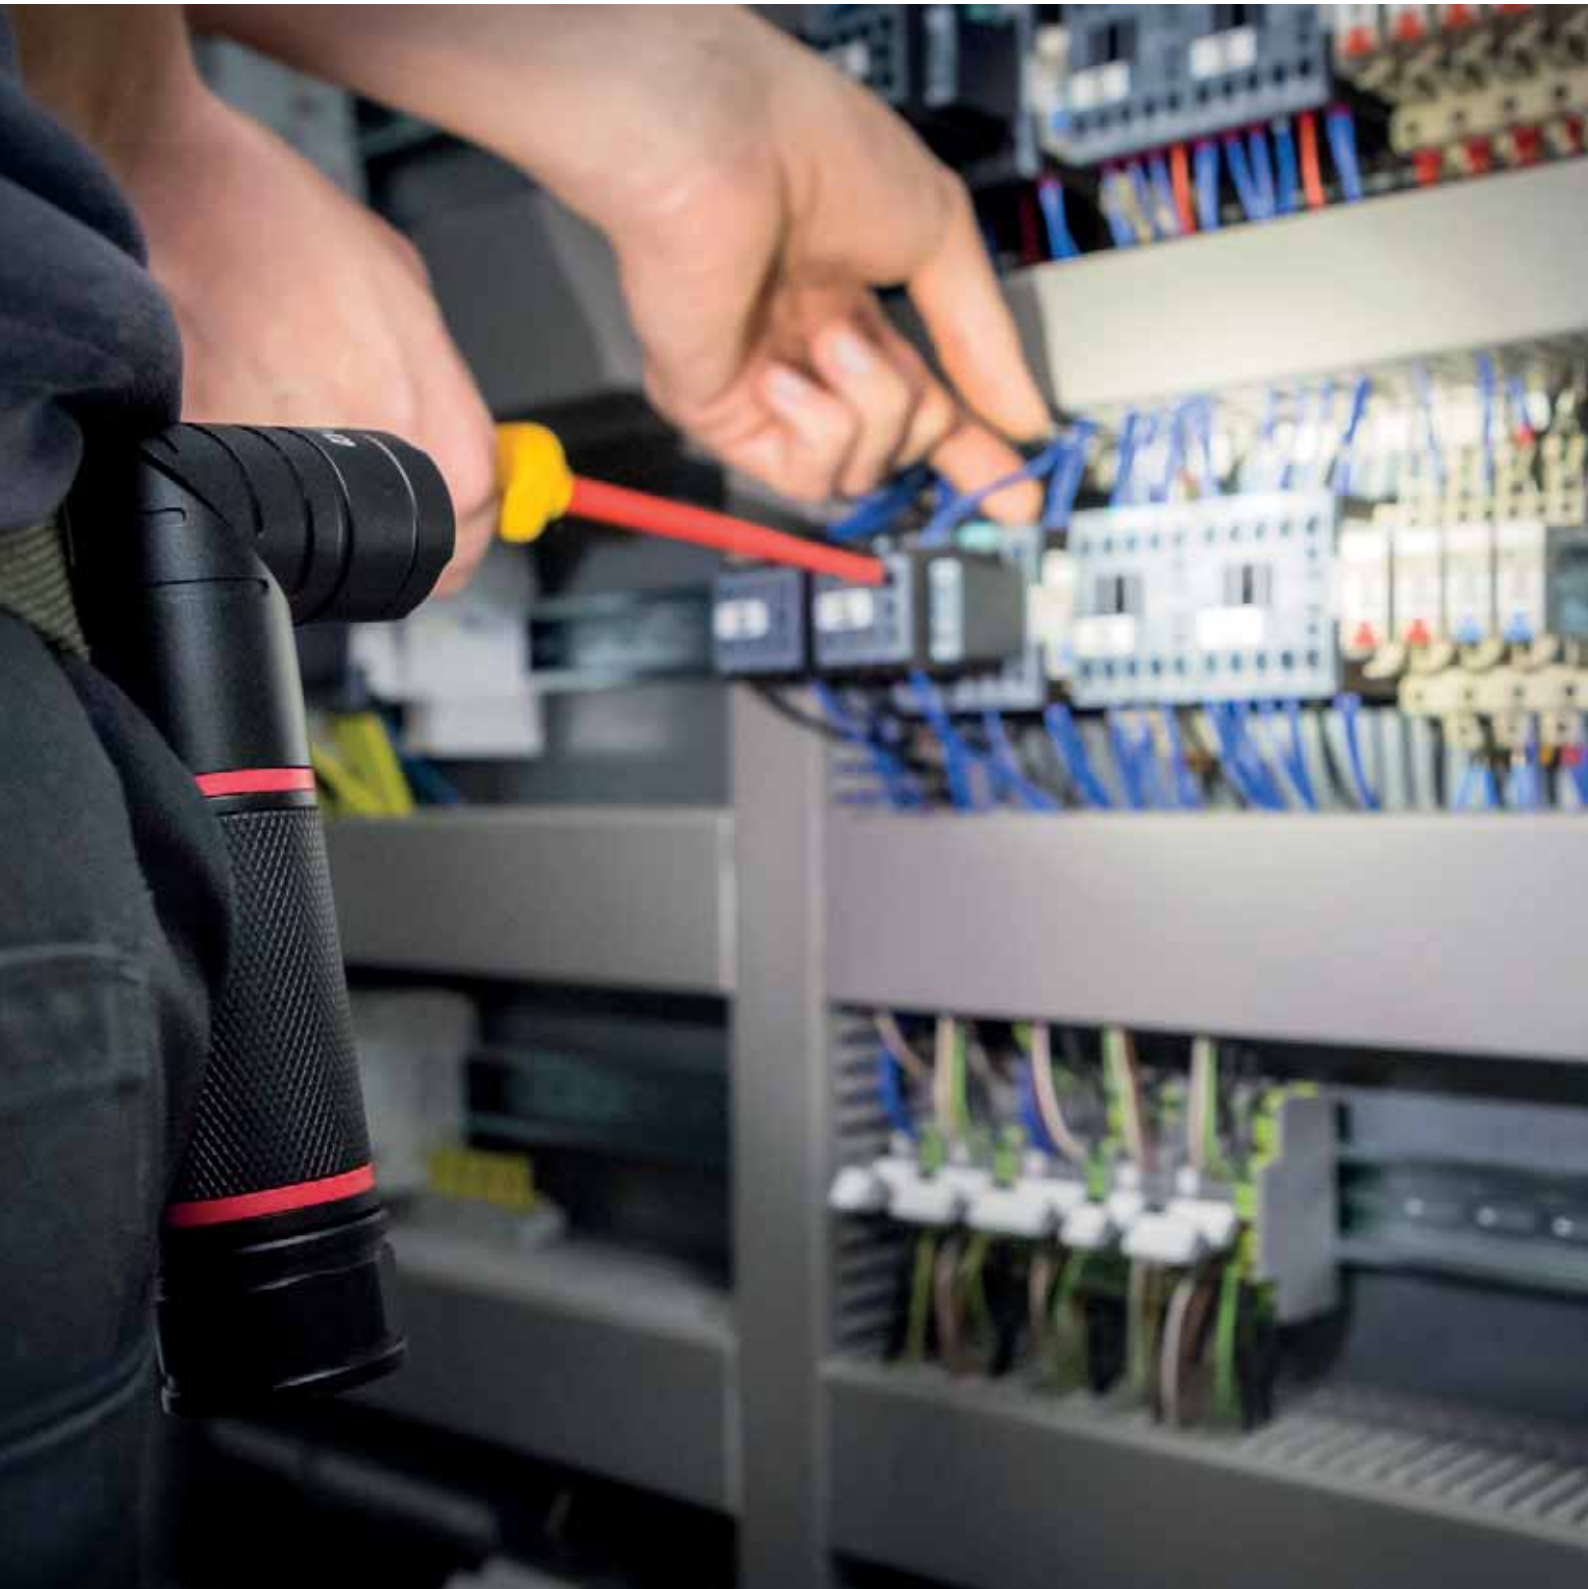

In slecht verlichte werkomgevingen is het zelfs voor de meest ervaren vakman moeilijk om efficiënt te werken. De multifunctionele Wiha zaklamp brengt op maar liefst drie manieren licht in de duisternis: hij heeft een geïntegreerde laser, een UV-lamp en een LED-lamp met twee lichtstanden. Zo is hij een compact en universeel apparaat, dat gelijk meerdere instrumenten vervangt. Een bijzonder voordeel vormt de geïntegreerde laser, die een nauwkeurige positionering en eenvoudige overdracht van maten mogelijk maakt, bv. bij de montage van plafondlampen. Nog praktischer bij gebruik in het veld wordt de zaklamp door de bevestigingsclip, de magnetische positioneringsmogelijkheid en de zwenkbare lampkop om het licht te richten. Compact, licht en multifunctioneel zorgt de Wiha zaklamp met goed licht voor perfect zicht en een nauwkeurige positiebepaling.

- **Vergemakkelijkt uw werk**
Bevestigingsclip en magnetische positioneringsmogelijkheid houden de handen vrij voor andere werkzaamheden.
- **Vergemakkelijkt uw werk**
Geïntegreerde laser vergemakkelijkt een nauwkeurige positiebepaling en het overzetten van maten voor bv. plafondmontage. Perfecte lichtpositionering door zwenkbare, L-vormige lampkop.
- **Verbeterd uw efficiency**
Zeer krachtige LED-lamp - door twee standen aan alle lichtomstandigheden aan te passen. Incl. laser en UV-lamp.
- **Verhoogt uw veiligheid**
Inschakelduur van 2 seconden voorkomt abusievelijk activeren van de laser.





Vergemakelijkt uw werk: Bevestigingsclip en magnetische positioneringsmogelijkheid houden de handen vrij voor andere werkzaamheden. **Vergemakelijkt uw werk:** Geïntegreerde laser vergemakelijkt een nauwkeurige positiebepaling en het overzetten van maten voor bv. plafondmontage. Perfecte lichtpositionering door zwenkbare, L-vormige lampkop. **Verbeterd uw efficiency:** Zeer krachtige LED-lamp - door twee standen aan alle lichtomstandigheden aan te passen. Incl. laser en UV-lamp. **Verhoogt uw veiligheid:** Inschakelduur van 2 seconden voorkomt abusievelijk activeren van de laser.

in blister incl. 3x AAA-batterijen

24670

Bestelnr.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Klasse 2	390 - 400 nm	3x AAA batterijen	x	5

INFOBOX: Zaklamp met LED, laser en UV-licht



Universeel apparaat met geïntegreerde laser, UV- en LED-licht.

- Optimale positioneringsmogelijkheid en variabele instelling van de lichtstraal dankzij magnetische onderzijde en zwenkkop.
- Bij plafondmontage van lampen kan de positie direct vanaf het middelpunt van de tafel op het plafond worden geprojecteerd.
- Het geïntegreerde UV-licht is ideaal voor het terugvinden van gekleurd oplichtende Wiha gereedschappen en voor technische inspecties.



Verbetert uw efficiency: Snelle en eenvoudige controle van uw momentgereedschap dankzij mobiele, compacte vorm. **Verhoogt uw veiligheid:** Regelmatige controle van het momentgereedschap garandeert betrouwbaar en nauwkeurig werken met de juiste momentwaarde. **Bespaart tijd:** Het LED-stoplicht toont het testresultaat snel en begrijpelijk.



4-delig inkl. adapterschachten, batterijen en box

2909

Bestelnr.	Nm	7A%	SB	
42086	2.8	2	x	1

**INFOBOX:
Torque QuickCheck**



Momenttestapparaat Torque QuickCheck

- Wiha momentschroevendraaiers kunnen voor elk gebruik snel en eenvoudig worden getest op de nauwkeurigheid van de ingestelde momentwaarde.
- Een regelmatige gereedschapcontrole garandeert betrouwbaar en nauwkeurig werken.
- Gebruikersvriendelijke bediening, testresultaat helder en duidelijk afleesbaar aan het LED-stoplicht.
- Dankzij de compacte en handzame vorm de ideale begeleider voor mobiel gebruik.
- Geschikt voor alle Torque Vario®-S en iTorque® momentschroevendraaiers met een momentbereik rond 2,8 Nm.

Spanningszoeker en doorgangstester eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV



Vergemakelijkt uw werk: Verlicht lcd-display, ledschaalverdeling en geluidssignaal voor eenvoudig afleesbare meetresultaten.
Vergemakelijkt uw werk: Snelle controle met één hand op contactdozen door 19 mm contactafstand. **Verhoogt uw flexibiliteit:** Tweepolige spanningszoeker dekt een groot spanningsgebied van 12 - 1.000 V AC en 12 - 1.500 V DC af.

incl. 2x AAA-batterijen 25515

Bestelnr.			V AC min-max	V DC min-max	
44319	282	2x AAA batterijen	12 - 1000	12 - 1500	10

Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC



Verbeterd uw efficiency: Geïntegreerde, heldere ledzaklamp.
Bespaart tijd: Snelle spanningscontrole door contactloos meten.
Verhoogt uw flexibiliteit: Spanningszoeker dekt een groot spanningsgebied van 12 - 1.000 V AC af. **Verbeterd uw efficiency:** Dankzij internationaal aangepaste meetpunt voor alle stopcontacten ter wereld bruikbaar.

incl. 2x AAA-batterijen 25513

Bestelnr.				V AC min-max	
44309	2x AAA batterijen	28.5	150	12 - 1000	10

Spanningszoeker Volt Detector, contactloos, eenpolig 12 – 1.000 V AC



Bespaart tijd: Snelle spanningscontrole door contactloos meten.
Verbeterd uw efficiency: Dankzij internationaal aangepaste meetpunt voor alle stopcontacten ter wereld bruikbaar. **Verbeterd uw efficiency:** Geïntegreerde, heldere ledzaklamp. **Verhoogt uw flexibiliteit:** Spanningszoeker dekt een groot spanningsgebied van 12 - 1.000 V AC af.

incl. 2x AAA batterijen 25513

Bestelnr.				V AC min-max	
43797	2x AAA batterijen	28.5	150	12 - 1000	10

Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig 90 – 1.000 V AC




Bespaart tijd: Snelle spanningscontrole door contactloos meten.
Verbeterd uw efficiency: Dankzij internationaal aangepaste meetpunt voor alle stopcontacten ter wereld bruikbaar.

incl. 2x AAA batterijen 25514


Bestelnr.				V AC min-max	
43798	2x AAA batterijen	28.5	150	90 - 1000	10

**INFOBOX:
Eenpolige spanningszoeker 12-1.000 V AC**



- Snelle spanningscontrole door contactloos meten.
- Internationaal aangepaste meetpunt voor alle stopcontacten wereldwijd bruikbaar.
- Groene led geeft de bedrijfs gereedheid aan.
- Voldoet aan de veiligheidsnorm EN 61010-1 / IEC 61326 en meetcategorie CAT IV 1.000 VAC.
- Groot spanningsbereik van 12 - 1.000 V AC.
- De sterkte van het elektrische wisselveld wordt via een akoestische en een ledschaal met vijf niveaus gesignaleerd.
- Geïntegreerde, heldere LED-zaklamp.

**INFOBOX:
Eenpolige spanningszoeker 90-1.000 V AC**



- Snelle spanningscontrole door contactloos meten.
- Internationaal aangepaste meetpunt voor alle stopcontacten wereldwijd bruikbaar.
- Groene led geeft de bedrijfs gereedheid aan.
- Voldoet aan de veiligheidsnorm EN 61010-1 / IEC 61326 en meetcategorie CAT IV 1.000 VAC.
- Spanningsbereik van 90 - 1.000 V AC.
- Spanning wordt door brandende led visueel weergegeven.

Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt



Verbeterd uw efficiency: Duurzaam en robuust als een volwaardige schroevendraaier. **Biedt u volledige bescherming:** Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

sleufkop transparant, met clip

25511

Bestelnr.						
34745	3.0	60	0.5	140	19	10

Elektriciensduimstok Longlife 2 m



Vergemakelijkt uw werk: Geïntegreerde kabelintrekhelp voor kabels van 3 tot 7 mm. **Verbeterd uw efficiency:** Duimstok met geïntegreerde afstandsmarkeringen voor tot 3 inbouwdozen. **Verlaagt uw kosten:** Duimstok snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in het donker. **Biedt u volledige bescherming:** Gereedschap getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.

metrisch, 10 delen

4102008

Bestelnr.				
42068	15	oranje	135	10

Rolmaat 5m



Voldoet aan uw eisen: Auto-Lock-systeem houdt het rolmaat in iedere positie vast. **Vergemakelijkt uw werk:** Meetcomfort dankzij ergonomische vorm en antislip materiaal. **Vergemakelijkt het gebruik:** Sterke magneet garandeert hechting aan alle metalen oppervlakken. **Bespaart tijd:** Snelle en eenvoudige aflezing van de meetwaarde dankzij stevig, contrastrijk stalen meetlint.

met riemclip

Bestelnr.				
33251	70	80	5000 x 19	1

Duimstok LongLife® Plus Composite 2 m



metrisch, 10 delen

4102005

Bestelnr.				
37067	15	rood / zwart	124	10

Elektricienswaterpas



Vergemakelijkt uw werk: Comfortabel opmeten vanuit verschillende houdingen dankzij geraffineerde gepositioneerde schaalverdelingen, zelfs in bovenaanzicht. **Verbeterd uw efficiency:** Perfecte zichtbaarheid van beide libellen zelfs bij een scherpe kijkhoek. **Bespaart ruimte:** Perfect mobiliteit, passer til Wiha-kuffert. **Bespaart tijd:** Variabele afstandsmarkeringen voor 4 inbouwdozen.

40 cm

246

Bestelnr.				
42074	400	330	x	1



Verbetert uw efficiency

Elektricienshamer, met een perfecte balans dankzij de optimale gewichtsverdeling, garandeert een doeltreffend gebruik.

Bespaart tijd

Met de pluggat-slagschroevendraaier kunnen met enkele hamerslagen overal en altijd pluggaten worden gemaakt, ook zonder stopcontact in de buurt.

Verbetert de kwaliteit van uw werk

Met de vlakke onderzijde van de hamersteel kunnen kabels en pluggen zonder beschadigingen worden aangebracht.

Slaan

Optimale krachtoverdracht.

Speciaal afgestemd op het toepassingsgebied van de elektricien: Wiha slag gereedschap. Met optimaal uitgebalanceerde gewichtsverdeling belooft de Wiha elektricienshamer een perfecte balans bij het slaan en is hij ook ideaal voor gebruik bij werkzaamheden met weinig ruimte. De vlakke klauwen kunnen worden gebruikt om gemakkelijk spijkerclips en spijkers te verwijderen. Met de vlakke onderzijde van de hamersteel kunnen kabels en pluggen zonder beschadigingen worden aangebracht. Met de mobiele te gebruiken Wiha pluggat-slagschroevendraaier kan, dankzij de schacht met schaalverdeling, een perfect gedimensioneerd pluggat worden gemaakt op elke gewenste diepte – altijd en overal, en ook nog vuil- en stofvrij in vergelijking met het gebruik van een boormachine. Door de galvanische scheiding tussen schacht en stalen kap is de gebruiker te allen tijde beschermd, zelfs als er per ongeluk een elektrische leiding wordt geraakt.

"Ligt prettig in de hand en is veelzijdig inzetbaar- en nu een vast onderdeel van mijn gereedschapskist!"

Andreas Ebener





Dankzij zijn optimale balans ligt de elektricienshamer perfect in de hand en biedt de ergonomisch gevormde hamersteel een betrouwbare grip bij het slaan. De elektricienshamer van Wiha biedt met zijn U-vormige slagoppervlak de optimale oplossing om in hoeken en op krappe locaties te werken. Met de vlakke klauwen aan de hamerkop kunnen snel en eenvoudig spijkerclips en spijkers uit de wand worden getrokken. Daarnaast kunnen met de vlakke achterzijde van de hamersteel kabels en pluggen worden aangebracht zonder de wand te beschadigen.

- **Vergemakkelijkt uw werk**
Met de vlakke klauwen kunnen spijkerclips en spijkers eenvoudig worden verwijderd.
- **Verbeterd uw efficiency**
Perfekte balans dankzij optimale gewichtsverdeling voor een effectief gebruik.
- **Verbeterd de toegankelijkheid**
Perfect geschikt voor werkzaamheden met weinig werkruimte door de combinatie van vierkante en ronde kopvorm.
- **Verbeterd de kwaliteit van uw werk**
Met de vlakke onderzijde van de hamersteel kunnen kabels en pluggen zonder beschadigingen worden aangebracht.



Plugschroevendraaierset SoftFinish met pluggen



Vergemakelijkt uw werk: Vuil- en stofvrij werken in vergelijking met gebruik van een boormachine. **Verbeterd uw efficiency:** Schacht met schaalverdeling voor handige dieptemeting. Perfect gedimensioneerd pluggat dankzij de daarop aangepaste schacht. **Ontziet uw gezondheid:** De pluggat-slagschroevendraaier vergemakelijkt uw werk door zijn geringe gewicht en veroorzaakt geen machinelawaai. **Verhoogt uw veiligheid:** Galvanische scheiding in de handgreep voorkomt doorslag tussen slagkap en schacht. **Bespaart tijd:** Met enkele hamerslagen een pluggat maken, overal en altijd, ook zonder stopcontact in de buurt.

met 6 mm ronde schacht 5-delig

SB534S5

Bestelnr.		
41289	x	1
1 x Pluggat-slagschroevendraaier		
2 x 30 mm deuvel / 2 x deuvel van 40 mm		

Elektricienshamer



Vergemakelijkt uw werk: Met de vlakke klauwen kunnen spijkerclips en spijkers eenvoudig worden verwijderd. **Verbeterd uw efficiency:** Perfecte balans dankzij optimale gewichtsverdeling voor een effectief gebruik. **Verbeterd de toegankelijkheid:** Perfect geschikt voor werkzaamheden met weinig werkruimte door de combinatie van vierkante en ronde kopvorm. **Verbeterd de kwaliteit van uw werk:** Met de vlakke onderzijde van de hamersteel kunnen kabels en pluggen zonder beschadigingen worden aangebracht.

met 300 g hamerkop, in blister

846

Bestelnr.					
42071	23.9	283	500	x	4

INFOBOX: Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen



- Vergemakelijkt het aanbrengen van pluggen en bespaart waardevolle werktijd.
- Vuil- en stofvrij werken in vergelijking met het gebruik van een boormachine.
- Galvanische scheiding tussen schacht en stalen kap beschermt tegen elektrische schokken.
- Perfect geschikt voor mobiel gebruik omdat overal en altijd met een eenvoudige hamerslag een pluggat kan worden aangebracht.

INFOBOX: Elektricienshamer



- Optimaal uitgebalanceerde gewichtsverdeling zorgt voor perfecte balans bij het slaan en moeiteloos werken.
- Vlakke klauwen vergemakelijken het verwijderen van bevestigingselementen als spijkerclips, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Dankzij het U-vormige slagoppervlak optimale toegankelijkheid tot krappe locaties en hoeken.
- De vlakke onderzijde van de hamersteel dient als kunststof hamer voor het aanbrengen van bv. kabels en pluggen zonder beschadigingen.



Voldoet aan uw eisen: Basis-hameruitrusting in praktische Wiha Safety-set met verwisselbare, verschillend harde slagkoppen optimaal uitgerust voor alle toepassingen. **Vergemakelijkt uw werk:** Gemakkelijker werken en een optimaal slageffect met minder krachtsinspanning. **Verlaagt uw kosten:** Elk hamerdeel afzonderlijk verkrijgbaar als reserveonderdeel.

met assorti slagkoppen 9-delig in box

832B801

Bestelnr.



44008

1

1 x Kunststof hamer Safety middelzacht/hard met hickorysteel, rond-slagkop

1 x Slagkop zacht rond voor Safety kunststof hamer

1 x Slagkop middelzacht rond voor Safety kunststof hamer

2 x Slagkop middelhard rond voor Safety kunststof hamer

1 x Slagkop hard rond voor Safety kunststof hamer

1 x Slagkop zeer hard rond voor Safety kunststof hamer



1 x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchromd

1 x Metallbox

GS-getest.

Wiha bestelnummerregister

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
00		00867	69	05		25	
00684	76	00868	69	05301	90	25477	67
00685	76	00877	68	05302	90	25739	90
00686	76	00878	68	05303	90	25740	90
00687	76	00879	68	05799	88	25741	90
00689	76	00880	68	05800	88	25742	90
00690	76	00881	68	06		26	
00691	76	00882	68	06637	90	26000	90
00692	76	01		06638	90	26002	90
00694	76	01790	88	06639	90	26625	39
00695	76	01791	88	06888	88	26626	39
00696	76	01792	88	06889	88	26627	39
00697	76	01793	88	20		26705	113, 119
00698	76	01794	88	20218	89	26708	113, 119
00700	76	01795	88	20219	89	26711	113, 119
00701	76	01796	88	20220	89	26714	113, 119
00702	76	01798	88	20221	89	26717	113, 119
00703	76	01799	88	20222	89	26720	113, 119
00704	76	01800	88	20223	89	26727	113, 119
00706	76	01803	88	20224	89	26728	113, 119
00707	76	01805	88	21		26729	113, 119
00708	76	01808	88	21045	89	26732	120
00709	76	01809	88	21047	89	26735	120
00711	76	01811	88	22		26745	131
00712	76	01812	88	22509	88	26755	21
00713	76	01913	87	22510	88	26847	131
00819	68	02		22511	88	26852	118
00820	68	02292	96	22512	88	26864	39
00821	68	03		22596	90	26931	76
00822	68	03223	75	22597	90	27	
00823	68	03224	75	22598	90	27753	76
00824	68	03225	75	22599	90	27754	76
00825	68	03226	75	22600	90	27755	76
00826	68	03228	75	23		27928	71
00827	68	03230	75	23145	90	27929	71
00828	68	03231	75	23147	90	27930	71
00829	68	03232	75	23149	90	27931	71
00830	68	03237	75	23151	90	27932	71
00831	68	03238	75	23195	90	27933	71
00832	68	03239	75	23197	90	27934	71
00833	67	03245	75	23199	90	27935	71
00834	67	03246	75	23201	90	28	
00846	68	03247	75	23203	90	28481	90
00847	68	03760	68	23205	90	28691	49
00848	68	03761	68	23207	90	29	
00849	68	03762	68	23209	90	29416	86
00850	68	03988	71	23211	90	29417	86
00853	69	04		23213	88	29466	69
00855	69	04009	88	23215	88	30	
00856	69	04010	88	23217	88	30361	68
00857	69	04059	88	23219	88	30362	68
00858	69	04126	88	23221	88	30363	68
00859	69	04127	88	23223	88	30364	68
00860	69	04176	88	23225	88	30365	68
00861	69	04194	90	23226	88	30366	68
00862	69	04195	90	23227	88	30700	68
00863	69	04196	90	23228	88	30701	68
00864	69	04197	90	24		30715	68
00865	69	04198	90	24867	89	30716	68
00866	69						

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
31		33709	89	34555	90	35508	46, 61
31863	68	33710	89	34556	90	35509	46, 61
31957	88	33711	89	34557	90	35510	46, 61
31958	88	33712	89	34558	90	35511	46, 61
31959	88	33713	89	34559	90	35861	137
31960	88	33714	89	34560	90	35862	137
31961	88	33715	89	34578	46, 61	35870	47
31962	88	33716	89	34579	46, 61	36	
32		33717	89	34580	46, 61	36053	134
32105	88	33718	89	34581	46, 61	36071	46, 61
32299	89	33719	89	34582	46, 61	36092	87
32302	89	33720	89	34583	46, 61	36093	87
32303	89	33721	89	34584	46, 61	36094	87
32304	89	33722	89	34585	46, 61	36114	75
32305	89	33723	89	34586	46, 61	36189	114
32306	89	33724	89	34587	46, 61	36327	89
32307	89	33725	89	34588	46	36329	66
32308	89	33726	89	34589	46, 61	36330	66
32309	89	33727	89	34590	46, 61	36389	22
32310	87	33728	89	34688	125	36455	65
32383	76	33729	89	34689	125	36536	66
32384	76	33730	89	34690	125	36537	66
32396	68	33731	89	34691	125	36538	66
32397	68	33732	89	34692	125	36539	66
32399	76	33738	77	34693	125	36540	66
32400	76	33741	77	34694	125	36541	66
32410	89	33744	77	34695	125	36542	66
32411	89	33746	77	34696	125	36558	65
32412	89	33841	135	34697	125	36791	36
32413	89	33842	135	34698	125	37	
32414	89	33843	135	34699	125	37067	157
32415	89	33920	89	34700	125	37147	46, 61
32416	89	33921	89	34701	125	37222	46, 61
32417	89	33922	89	34702	125	37223	46, 61
32418	89	33923	89	34703	125	37224	46, 61
32419	89	33924	89	34704	125	37225	46, 61
32421	89	33925	89	34705	125	37226	46, 61
32423	89	33926	89	34706	125	37227	46, 61
32477	87	33927	89	34707	125	37402	114
32490	88	33928	89	34708	124	37403	114
32491	88	33929	89	34745	157	37450	120
32492	88	33930	89	35		38	
32493	88	33931	89	35389	65	38020	21
32494	88	33932	89	35390	66	38074	39
32495	88	33961	88	35391	66	38191	110
32496	88	33962	88	35392	66	38362	65
32497	88	33963	88	35393	66	38370	89
32686	88	33964	88	35394	66	38371	89
32687	88	33965	88	35395	66	38372	89
32688	88	33966	88	35396	66	38552	111, 130
32689	88	33969	20	35446	66	38605	77
33		34		35456	88	38606	77
33251	157	34306	87	35457	88	38612	52
33520	120	34452	89	35501	66	38613	52
33703	88	34453	89	35502	66	38798	134
33704	88	34454	89	35503	66	38918	48
33705	88	34455	89	35504	66	38919	48
33706	88	34456	89	35505	66	38920	48
33707	88	34457	89	35506	46, 61	38921	48
33708	88	34554	90	35507	46, 61	38925	48

Wiha bestelnummerregister

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
38926	48	41232	55	42989	70	43088	47, 73
38927	48	41233	55	43		43089	47, 73
38928	48	41235	52	43022	25	43090	47, 73
38929	48	41241	22	43023	24	43091	47, 73
38930	48	41246	136	43024	24	43092	47, 73
38931	48	41274	112	43025	25	43093	47, 73
38932	48	41279	112	43026	72	43094	47, 73
38933	48	41286	154	43027	72	43095	47, 73
38934	48	41289	162	43028	72	43096	47, 73
38935	48	41341	42	43029	72	43097	47, 73
38936	48	41342	42	43030	72	43098	47, 73
39		41343	42	43031	72	43099	47, 73
39041	86	41344	42	43032	72	43100	74
39045	87	41345	42	43033	72	43101	74
39049	86	41476	42	43034	72	43102	74
39056	87	41477	42	43035	72	43103	74
39057	87	41478	42	43036	72	43104	74
39059	87	41479	42	43037	72	43105	74
39060	86	41824	83	43038	72	43106	74
39083	86	41825	83	43039	72	43107	74
39134	87	41826	83	43040	72	43108	74
39178	90	41827	85	43041	72	43109	74
39179	90	41828	85	43042	72	43110	74
39180	90	41829	85	43043	72	43111	74
39181	90	41830	82	43044	72	43112	74
39182	90	41831	82	43052	73	43113	74
39183	90	41832	84	43053	73	43114	46, 61
39184	89	41833	84	43054	73	43115	46, 61
39185	89	41834	84	43055	74	43116	46, 61
39186	89	41914	32	43056	74	43117	46, 61
39187	89	41915	32	43057	74	43125	114
39188	89	41923	114	43058	74	43126	38
39189	89	41979	94	43059	74	43128	47
39190	89	42		43060	74	43139	62
39191	89	42062	134	43061	72	43140	46, 61
39192	89	42068	157	43062	72	43141	46, 61
39193	89	42071	162	43063	72	43142	46, 61
39194	89	42074	157	43065	73	43143	46, 61
39206	90	42086	41, 155	43066	73	43144	46, 61
39207	90	42098	81	43067	73	43145	46, 61
39208	90	42099	80	43068	73	43146	46, 61
40		42114	80	43069	73	43147	46, 61
40342	135	42115	80	43070	73	43148	46, 61
40523	17	42116	80	43071	73	43149	46, 61
40674	37	42117	80	43072	73	43150	46, 61
40921	112	42118	80	43073	73	43151	46, 61
41		42135	81	43074	73	43152	44, 59
41003	64	42136	81	43075	73	43153	44, 59
41141	66	42137	81	43076	73	43154	44, 59
41142	66	42138	81	43077	73	43155	44, 59
41143	66	42139	81	43078	73	43156	44, 59
41144	66	42162	134	43079	73	43157	44, 59
41145	66	42374	70	43080	73	43158	44, 59
41146	66	42375	70	43081	73	43159	44, 59
41147	66	42376	70	43082	73	43160	33, 44, 59
41158	52	42377	70	43083	73	43161	43, 58
41159	46, 61	42378	70	43084	73	43162	43, 58
41160	46, 61	42379	70	43085	73	43163	45, 60
41230	57	42380	70	43086	73	43164	45, 60
41231	54	42471	70	43087	73	43167	57





Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
43177	48	43961	146
43292	62	43962	146
43326	112	43963	146
43335	112	43964	146
43340	112	43965	147
43449	57	43966	147
43465	19	43967	147
43466	38	43968	147
43467	56	43969	147
43474	20	43970	147
43660	112	43971	148
43662	112	43972	148
43797	156	43973	148
43798	156	43974	148
43847	96	43975	148
43848	97	43976	148
43851	94, 95	43982	138
43879	18	43984	138
43899	141	43985	139
43900	141	43987	139
43903	141	43995	139
43904	141	43996	142
43905	141	44	
43907	141	44001	75
43908	142	44005	140
43909	142	44007	140
43910	142	44008	163
43911	142	44106	33, 45, 60
43912	142	44107	33, 45, 60
43913	142	44128	15
43915	142	44163	38
43916	142	44240	132
43917	142	44241	133
43918	142	44242	132
43919	142	44309	156
43927	142	44314	121
43928	142	44318	30
43932	142	44319	156
43933	142	44351	30
43934	142	44355	74
43935	144	44363	32
43936	144	44364	32
43937	144	44366	33, 44, 59
43938	144	44367	31
43939	144	44385	46, 61
43940	144	44574	23
43941	144	44617	133
43942	144	44619	132
43947	144	44620	132
43948	144	44661	102
43951	144	44664	104
43952	144	44665	102
43953	144	44684	101
43954	146	44685	100
43955	146	44753	103
43956	146	45	
43957	146	45223	136
43958	146	45244	103
43959	146	45292	77
43960	146	45296	53

Wiha artikelnummerregister



Artikelnr.	Pagina	Artikelnr.	Pagina	Artikelnr.	Pagina	Artikelnr.	Pagina
2		320N	68	7148	87	SB	
2270P	70	320NK6	67	7148CS	87	SB28310101	57
2270PK601	70	320NK7	67	7207NEX	74	SB28310301	57
2271P	70	320NZK6SO	67	7207NHS	74	SB28310401	57
246	157	3211	66	7207NK2001	24	SB283109020	52
246176	114	321N	68	7207NRW	73	SB283109021	52
24618T	72	322	69	7207NS	73	SB283109022	52
24628	87	322K5	69	7208NEX	74	SB283109023	52
24667	75	323N	68	7208NHS	74	SB283109040	53
24670	154	324	68	7208NK2001	24	SB2831B001	44, 59
24678	134	3241	66	7208NS	73	SB2831B501	44, 59
24680	134	325	68	7209NEX	31, 74	SB2831B502	44, 59
24682	75	3251	66	7209NHS	74	SB2831B601	44, 59
25511	157	3251K6	65	7209NK2001	25	SB2831B801	44, 59
25513	156	3251TR	66	7209NK2002	19	SB2831B900	44, 59
25514	156	327	68	7209NK2003	38	SB2831B901	44, 59
25515	156	3271	66	7209NK2004	56	SB2831B902	44, 59
2822	38	328	68	7209NRW	20	SB2831B903	33, 44, 59
2831	62	3281	66	7209NS	47, 73	SB2831B904	33, 44, 59
283110	46, 61	33394	101	7947905	86	SB2831B950	43, 58
283111	46, 61	33397	100	7947995	87	SB2831B951	43, 58
283112	46, 61	334N	71	7948005	86	SB2831B991	45, 60
283113	46, 61	336N	71	7948927	86	SB2831B992	45, 60
283114	46, 61	358N	68	8		SB2831PB900	33, 45, 60
283115	46, 61	369RE9F	94	832B801	163	SB2831PB901	33, 45, 60
283116	46, 61	4		846	162	SB369H9	96
283117	46, 61	40511	97	9		SB369RH901	95
283118	46, 61	4102005	157	9300018	20	SB380101	77
2831T18	54	4102008	157	9300025	22	SB380102	77
2831T901	55	5		9300031	21	SB380103	77
2831T902	55	530	75	9300035	22	SB380104	77
283793	48	531	75	9300040	18	SB380302020	77
283794	48	532	75	93001001	139	SB380302021	77
283795	48	5590N	72	93001003	139	SB3803050	77
283799	74	5590NA	72	93001011	138	SB534S5	162
2859	39	5590NT20	25	93001013	138	SB7945TY202	81
2872	39	590T401	30	93001911R	139	SB7945TY303	81
2872T13	37	591T101	30	930050005	23	SB7945TY505	81
2872T18	36	599001	32	930070103	15	SB7945TY903	81
28799	47	599002	32	9300702	17	SB7945TY904	81
2899	49	599006	32	C		SB7945TY905	81
2909	41, 155	599007	32	C000A	142	SB7946TY202	80
2933	48	7		C000A100	141	SB7946TY303	80
2970	42	7040ZL	88	C000A400	141	SB7946TY505	80
29701080S4	42	7041Z	88	C000AVH	140	SB7946TY903	80
29701200S4	42	7042Z	88	C000C100	141	SB7946TY904	80
29701280S4	42	7043Z	90	C000C400	141	SB7946TY905	80
29701S5	42	7043ZR	90	C000CVH	140	SB7947005	86
3		7045BE	89	C001A	144	SB7947505	87
302	76	7045R	89	C001A200	141	SB7947505TR	87
3022	76	7045Z	89	C001C200	141	SB7947902	87
303190	102	7045ZH	89	C020	146	SB7947904	86
30390	104	7046Z	90	C040	146	SB7947999	86
30391	102	7047ZR	90	C101	147	SB7947T303	83
30396	103	7048Z	90	C141	147	SB7947T906	83
3201	66	7049PHM	88	C146	148	SB7947T999	83
3201K12	64	7049PZM	88	C161	148	SB7947Y202	85
3201K6	65	7049ZOTTS	90			SB7947Y505	85
3201K601	65	7143	87			SB7947Y904	85
3201ZK6	65						

Artikelnr.	Pagina
SB7948T950	82
SB7948T999	82
SB7948Y505	84
SB7948Y904	84
SB7948Y950	84
X	
XX2872S3	39
Z	
Z 01 0 06	113, 119
Z 02 0 06	113, 119
Z 05 0 06	113, 119
Z 05 1 06	113, 119
Z 07 0 06	120
Z 09 0 06	120
Z 12 1 06	112
Z 14 0 06	131
Z 14 1 06	111, 130
Z 15 0 01	114
Z 16 3 06	112
Z 18 0 06	110
Z 21 0 06	120
Z 22 0 06	120
Z 25 0 06	121
Z 33 4 01	125
Z 33 5 01	125
Z 34 4 01	125
Z 34 5 01	125
Z 44 3 01	114
Z 50 3 06	112
Z 55 0 06	131
Z 57 0 06	134
Z 57 5 06	133
Z 60 0 06	137
Z 62 0 06	135, 136
Z 71 7 06	114
Z 72 0 06	132
Z 73 0 06	132
Z 73 2 06	133
Z 74 0 06	132
Z57000106K	134
Z99000106	118
Z99000206	21
Z99000701	124

Overzicht momentgereedschap


Gereedschappen	Precisie	Instelling	Bijzonderheden	Nm-bereik	Momentbereik
easyTorque-adapter 	± 10%	vast	VDE-certificering Af fabriek vast ingesteld	5 Versies 0,8 – 4,0	
TorqueVario®-S VDE 	± 6%	variabel	VDE-certificering Numerieke schaalverdeling	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0	
TorqueVario®-S T electric 		variabel	VDE-certificering Numerieke schaalverdeling	5 – 14	
Momentsleutel electric 	± 4%	variabel	VDE-certificering Numerieke schaalverdeling	5-25	

Het knipvermogen van onze tangen.

Zachte draad Kunststof, koper, aluminium, elektrische kabels, zilverdraad					Middelharde draad Ijzeren spijkers, messing schroeven, draadgaas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zijknijptang voor kunststof 					Instrumentmakerszijknijptang 				

Wisselschachten

slimBits
Serie 2831



Serie 28379



Serie 7207 (3/8")
Serie 7209 (1/4")



Harde draad

Schroeven, staaldraad, draadkorven, klemmenstroken

gehard verenstaal

Veren, geharde stiften, kettingen

11

12

13

14

15

16

17


18

19


20

21


TriCut installatietang




Elektricienszijkniptang



Combinatietang



Zijkniptangen



Krachtzijkniptang




BiCut® Zijkniptangen
100 % /



200 %

Krachtcombinatietang



Verklaring symbolen

Punten

	Buitendriekant
	Buitenzeskant
	Buitenvierkant
	Binnenzeskant
	binnenzeskant met boring (Tamper Resistant)
	Binnenzeskant met nok
	Verzinkbit
	Combitapboor
	Pentalobe PL
	Y-type
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	Binnenvierkant
	ronde punt
	sleufkop
	Sleufmoer
	SIT
	Spanner
	Spiraalboor
	Spreidschacht
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® met boring (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Veeltandig
	Vierkante punt
	Xeno SL/PZ

Aansluitingen

	Buitenvierkant
	Binnenvierkant
	aansluitsysteem G7
	Draadaansluiting
	SDS-Plus®
	zeskant

Schroevendraaiers [mm]

	Bladbreedte
	Bladdikte
	Diameter ronde schacht
	Zeskantschacht
	Zeskantaanzet
	Schraapstaalbreedte
	Klemopening
	Klembreedte
	Kopbreedte dopsleutel
	Schachtlengte
	Beenlengte
	Handgriep lengte
	Handgriep diameter
	Lengte momentdwarsgreep
	breedte momentdwarsgreep
	max. momentwaarde [Nm]
	max. momentwaarde [in. lbs]
	Nauwkeurigheid [%]
	Diepte kabelsleutel

Stiftsleutel [mm]

	Diameter ronde schacht
	Zeskantschacht
	Zeskantaanzet
	Beenlengte
	Schachtlengte
	Zijpunt dwarsgreep
	Handgriep breedte
	Handgriep dikte

Bits [mm]

	Draadaansluiting
	werk lengte boor
	Schroefmaat

Tangen [mm]

	Vlakke bekken
	Halfronde bekken
	Ronde bekken
	Snijvlak zonder facet
	Snijvlak met klein facet
	Snijvlak met facet
	Aambeeldknipper
	Middenknipper
	Schaar
	frontknipper bij afstriptang
	Ø mm max. diameter
	mm ² max. doorsnede-oppervlak
	Buisdiameter
	Sleutelmaat
	Borgring buiten
	Borgring binnen
	Klembereik
	Klemmaat vlak
	knipkracht
	met openingsveer
	AWG American Wire Gauge
	Lengte zaagblad

Meetgereedschappen [mm]

	Breedte delen
	Kleur
	Meetcapaciteit [mm]
	Meetcapaciteit inch

Electro

	Batterij
	LED LED-lumen
	laserlicht

Kunststof hamers [mm]

	Diameter slagkop
	breedte slagkop
	Hoogte hamerkop

Algemene symbolen

	Gewicht g
	Diameter
	In blisterverpakking
	Totale lengte
	Totale lengte duim
	Verpakkingseenheid

TORX®, TORX PLUS® = geregistreerde handelsmerken van ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = geregistreerde handelsmerken van Phillips Screw Company
 Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van European Industrial Services Ltd.

Verklaring symbolen

Assortiment



Kofferstabiliteit



Koffer rollen trekken



Koffervorm



Koffer geschikt voor vliegtuig

Electro



Moment veiligheidscontrole



Bespaart tijd

Schroevendraaiers



MagicRing®



MagicSpring®




Kogelkop zwenkbaar tot 25°



slimTECHNOLOGY

Moment



Nauwkeurigheid ±6%



Nauwkeurigheid ±10%



slimTECHNOLOGY

Stiftsleutel




MagicRing®



Nauwkeurigheid ±10%



Kogelkop zwenkbaar tot 25°



Torx® kogelkop zwenkbaar tot 25°



UV-licht zichtbaar



95° Stubby

Bits



Geschikt voor impactschroevendraaier



120x* langere levensduur



UV-licht zichtbaar

Tangen



Op maat maken diameter



Strippen diameter lengte



Strippen automatisch



DynamicJoint®



Krachtzijkniptang



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®

Slag gereedschap



Optimale gewichtsverdeling



Zachte hamerkop



Spijkerclip eruit wippen

Meetmiddel



Volledig omkast



Inzicht al vanaf 10°



UV-licht zichtbaar

Algemeen



Aanbevolen voor elektriciens, niet-geïsoleerd



VDE-getest en gecertificeerd



CE-markering



ESD-markering

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afbeeldingen, vermelde maten en waarden en verwijzingen naar b.v. DIN-/EN-normen zijn vrijblijvend. Elke aansprakelijkheid hiervoor wordt uitgesloten. Voor drukfouten en vergissingen in de catalogus wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten. Alle eigendomsrechten van Wiha Werkzeuge GmbH met betrekking tot de catalogus zijn voorbehouden. Afdrukken of nabootsen van de daarin bevatte teksten, afbeeldingen of vormgeving is verboden. Onze Algemene Handelsvoorwaarden (verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden) zijn van toepassing. Onze AHV vindt u op www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH**Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 77 22 959 0
Fax +49 77 22 959 159 Inland
Fax +49 77 22 959 155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 15 27575 758
+44 15 27910 986
Fax +44 15 27910 023
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 55 6167 935
Fax +33 55 6167 936
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 238 045
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.

Avda. Sant Julia, 1
Edificio Tilma oficina 17
08400 Granollers / Barcelona / Spain
Iberia@wiha.com
Tel. +34 916938 511
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
michal.moczyński@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 76 32956 591
Fax +1 76 32956 598
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 86 64940 096
Fax +1 80 04947 456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Tony Lv
Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401 119
Fax +86 21 64401 112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.heliin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique

Phone +32 49 3505 450
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland

Phone +31 64 6311 330
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39 03 32966 039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 46841 460
Fax +61 02 80887 272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 4442 560
Fax +64 09 3550 411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz